

# HATAYA

新製品

長すぎず、短すぎない、  
これがちょうどいい。

# 15m

## SUNDAY RAINBOW REEL

屋外用 15m サンデーレインボーリール



●2P接地付タイプ  
型式 SJ-15K

●2Pタイプ  
型式 SJ-15

屋外用  
防雨型

# HATAYA SUNDAY RAINBOW REEL

15mサンデーレインボーリール

## 長すぎず、短すぎない、ちょうどいい長さの15mコンパクトリール 雨中や水しぶきがかかる場所でも使える屋外用防雨型です

小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。

### ●標準型



型式 **SJ-15** コンセント仕様 **II**×2  
標準価格 **10,780円**(税抜9,800円)

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 2心  
製品定格 / 125V・6A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V  
質量 / 3.3kg  
梱包 / 4台 発送単位 / 8台



防雨型2Pプラグ

JANコード 49-30510-20495-6

※温度センサー付も受注生産致します。

### ●接地付



型式 **SJ-15K** コンセント仕様 **II**×2  
標準価格 **14,740円**(税抜13,400円)

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格 / 125V・6A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付  
質量 / 3.6kg  
梱包 / 4台 発送単位 / 8台



2P/2P接地付兼用  
フキユートビプラグ

JANコード 49-30510-20496-3

### ■主な特長


長すぎず、短すぎない  
防雨型15mコンパクトリール。  
使いやすく、持ち運びにも便利!

本体コンセント防雨キャップ  
コンセントの防雨・防塵キャップは  
開閉しやすい一体成形タイプ。

防雨型ニッロコンセント  
Wコンセントを一体モールド成形。  
内部配線部への水の浸入を防ぎます。



### ■寸法図

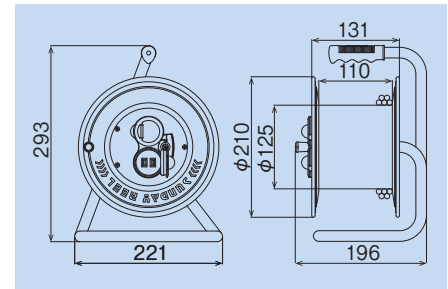

### ■オプション ※本製品には付属していません。

## プラグカッパーⅡ

接続する器具のプラグが屋内用の場合  
プラグカッパーを取り付けるだけで防雨型プラグに!!



プラグカッパーⅡ 屋内用一般プラグ 防雨型プラグ




型式 **KGS-1**  
標準価格 **660円**  
(税抜600円)

適合電線 /  
外径Φ7.4~Φ13丸形コード  
質量 / 0.016kg  
梱包 / 50個

JANコード  
49-30510-30051-1

#### <使用上のご注意>

- 器具用の屋内用プラグの簡易的な防雨カバーです。電動器具本体の防水をするものではありません。雨中では電動器具本体に直接水がかぶらないようにしてください。
- プラグカッパー装着後に差し込むコンセントは防雨型を使用しないと防水効果はありません。
- 適合電線は外径7.4mm以上の丸形電線です。平形及び線径の細いものは、口元に輪ゴムを巻くなどして水が入らないようにしてください。

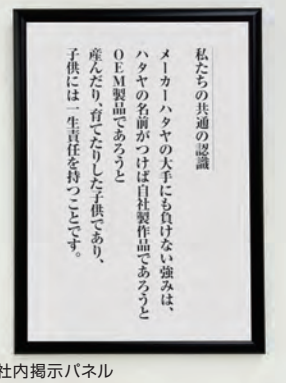

社内掲示パネル



安全に関するご注意

安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。  
ご使用前に、取り扱い説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

## 株式会社ハタヤリミテッド<sup>®</sup> 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長久寺浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市長久寺浮島町12番24号



顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>