

建設業労働災害防止協会推薦品 製品紹介

文書番号 23建災防業268号

屋外用サントイガー レインボーリール

BX-301K型


PS E JET 0312-43008-1044
保護等級 IP55

■製品仕様
電線長／30m
電線仕様／VCTソフトムケーブル2.0mm²×3C
コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器／過負荷短絡保護兼用型
漏電感度電流:15mA 過負荷:15A
温度センサー付(自動復帰型)
質量／8.0kg

建設の安全 7・8月号より引用

①使いすぎも感知する 防雨カバー付漏電遮断器

漏電電流を感知。また過電流も感知する過負荷保護兼用型。



②コンセント防雨キャップ

コンセント未使用の時の注意書きを表示。本体は屋外でも安心の安全防雨設計(IP55)



③電線の溶解・焼損を防ぐ 温度センサー付(自動復帰型)

巻いたまま使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。




④防雨型 ㊦ ㊧ コンセントのどちらにも ピッタリはまるニュートビプラグ

独自構造のニュートビプラグは防雨型2Pコンセントに接続する場合も芯ズレなく、確実にかん合します。現場などで2Pコンセントしかない場合も青色カバーを回せば、アースピンがプラグ内に入り、2Pプラグとして使用可能です。ゼンマイを内蔵しているので、2Pコンセントからプラグを抜くと自動的に青色カバーが回り、2P接地付状態に戻ります。



⑤取扱注意事項等を 本体に明示 「安全取扱い マニュアル」同梱

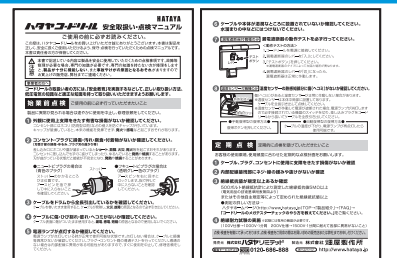

※取扱い点検マニュアルは以下をご覧ください。

ハタヤホームページ<http://www.hataya.jp/>>各種資料>技術資料>コードリール点検マニュアル

