

HEADLIGHT

ハイブリッドタイプと乾電池専用のLEDヘッドライトシリーズ

新製品

LHL-02

全光束
400
ルーメン

点灯時間
Hi時 約 5 時間
Low時 約 25 時間

防水仕様
IPX3

フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

上下角度調整
90度首振り

シリコンベルト付属
水に濡れても滑りにくい

ヘルメットクリップ(4個)付属
ベルトのズレ防止に

充電式・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

USB充電式
HYBRID

リチウムポリマー充電電池
USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。
乾電池を使用する場合は付属の乾電池用アダプターケースを使用します。

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-02	白色LED×1	Hi時/400 Low時/80	リチウムポリマー充電電池 (3.7V 2,800mAh) または単3形アルカリ 乾電池×3本	Hi時/約5 Low時/約25 (充電時の場合)	IPX3	約200 (充電時の場合)	オープン価格	35221-3

●市販の単3形乾電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。 ●上記仕様は充電電池を使用した場合のものです。

オプション

LHL-02型は標準付属

ヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止に

シリコンベルト

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	摘 要	標準価格 (円)	JANコード
LHL-B1	ベルト長/760mm ベルト幅/25mm 材質/シリコンゴム	オープン価格	35224-4

●本ベルトはハタヤヘッドライトシリーズ専用のシリコンベルトです。

LED HEAD LIGHT

LHL-01

全光束
400
ルーメン

点灯時間
Hi時 約 8 時間
Low時 約 40 時間

防水仕様
IPX3

単3形
アルカリ乾電池
3本
テスト電池付属

フォーカス機能
ワイド/スポット切替(無段階)

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

上下角度調整
90度首振り

後部灯
電池ボックス部

乾電池専用
タイプ

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-01	白色LED×1	Hi時/400 Low時/80	単3形アルカリ乾電池 ×3本	Hi時/約8 Low時/約40	IPX3	約220 (テスト電池含む)	オープン価格	35220-6

●市販の単3形乾電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。

新製品

LHL-03

全光束
60
ルーメン

点灯時間
Hi時 約 4 時間
Low時 約 12 時間

防塵防水仕様
IP44

単4形
アルカリ乾電池
3本
テスト電池付属

照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

上下角度調整
60度首振り

乾電池専用
タイプ

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防塵防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LHL-03	白色LED×1	Hi時/60 Low時/20	単4形アルカリ乾電池 ×3本	Hi時/約4 Low時/約12	IP44	約80 (テスト電池含む)	オープン価格	35222-0

●市販の単4形乾電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。

安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)
畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)
岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)
●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●名古屋支社
●広島支社 ●福岡支社 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター
■関連会社
ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ http://www.hataya.jp

HATAYA [SK]

LFL-01

LFL-02



LFL-03

LFL-04

LHL-01
乾電池専用タイプ

新製品
LHL-02
ハイブリッドタイプ

新製品
LHL-03
乾電池専用タイプ

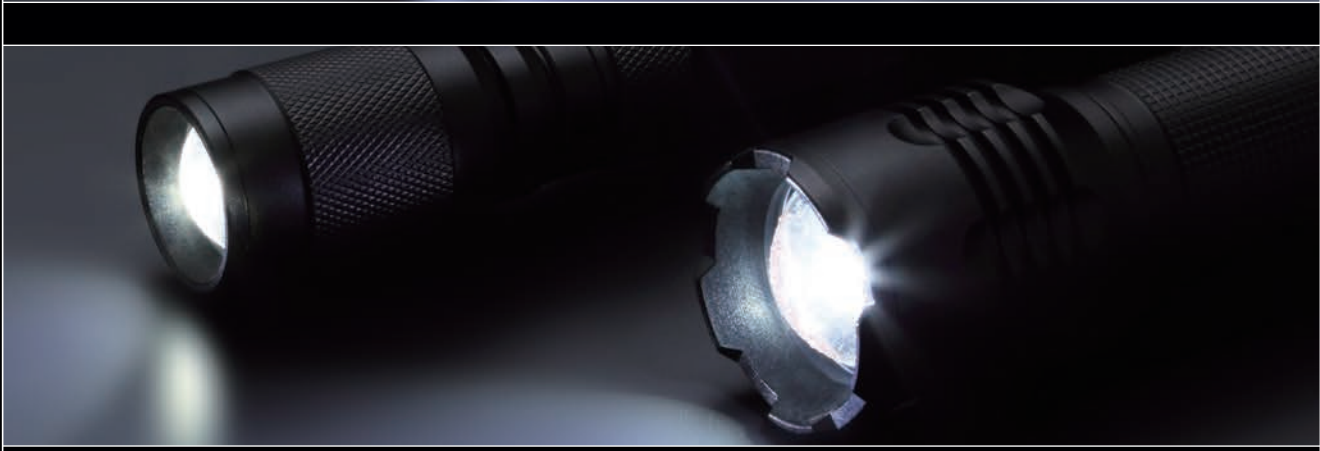

フォーカス機能
ワイド／スポット切替
(無段階)



ワイド
スポット

片手でできるフォーカス調整
広角からスポットまで
無段階で調整可能

明るさ
2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)

点灯はHi点灯(100%)と
Low点灯(50%)の2モード

防水仕様
IPX4



全機種防水性能はIPX4
雨の中や水がかかりやすい
場所でも安心して使えます

LFL-01

全光束
70
ルーメン

点灯時間
Hi時 約1時間
Low時 約2時間

単4形
アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属



フォーカス機能
ワイド／スポット切替(無段階)



ワイド
スポット



照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)





HATAYA JANコード 49-30510								
型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-01	白色LED×1	Hi時／70 Low時／35	単4形アルカリ乾電池 ×2本	Hi時／約1 Low時／約2	IPX4	約60 (テスト電池含む)	オープン価格	35200-8

●市販の単4形充電電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。

LFL-02

全光束
100
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単3形
アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属



フォーカス機能
ワイド／スポット切替(無段階)



ワイド
スポット



照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)





HATAYA JANコード 49-30510								
型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-02	白色LED×1	Hi時／100 Low時／50	単3形アルカリ乾電池 ×2本	Hi時／約2 Low時／約4	IPX4	約105 (テスト電池含む)	オープン価格	35201-5

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。

LFL-03

全光束
100
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単3形
アルカリ乾電池
2本
テスト電池付属



フォーカス機能
ワイド／スポット切替(無段階)



ワイド
スポット



照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)





HATAYA JANコード 49-30510								
型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-03	白色LED×1	Hi時／100 Low時／50	単3形アルカリ乾電池 ×2本	Hi時／約2 Low時／約4	IPX4	約150 (テスト電池含む)	オープン価格	35202-2

●市販の単3形充電電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。

LFL-04

全光束
230
ルーメン

点灯時間
Hi時 約2時間
Low時 約4時間

単4形
アルカリ乾電池
3本
テスト電池付属



フォーカス機能
ワイド／スポット切替(無段階)




ワイド
スポット



照明ON/OFFスイッチ
明るさ2段階切替

Hi点灯
(100%)

Low点灯
(50%)





HATAYA JANコード 49-30510								
型 式	使用光源	全光束 (Lm)	使用電池	実用点灯時間 (h)	防水仕様	質 量 (g)	標準価格 (円)	JANコード
LFL-04	白色LED×1	Hi時／230 Low時／115	単4形アルカリ乾電池 ×3本	Hi時／約2 Low時／約4	IPX4	約185 (テスト電池含む)	オープン価格	35203-9

●市販の単4形充電電池(くり返し充電できるもの)は使用できません。