


【三脚スタンドに取り付ける場合】

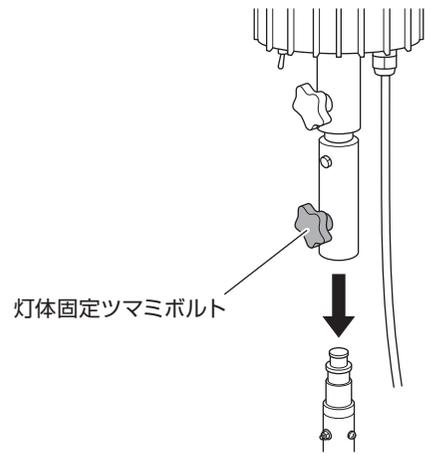


三脚の灯体接続部に灯体を挿し込み
灯体固定ツマミボルトで確実に締め付けてください。

- 三脚スタンドに取り付ける場合は安定した地面にバランスに注意して設置してください。
- 屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。

【ご使用方法】

灯体を開いて使用する場合は、灯体開閉ツマミボルトを緩めて灯体を上下に動かしてください。
任意の位置で灯体開閉ツマミボルトを確実に締め付けて固定してください。

- 灯体を閉じる際は手を挟まないようご注意ください。

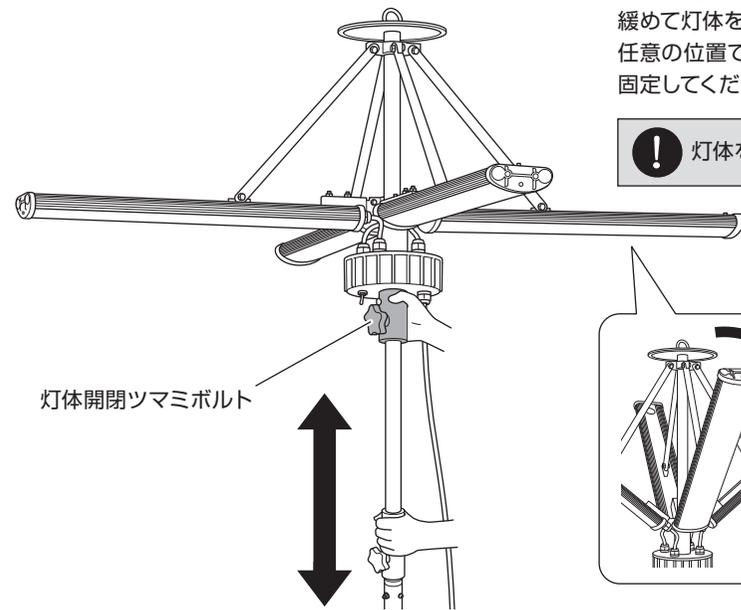

- 無理に外側へ開かないこと。

【仕様】

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)				
LLF-240K	5	VCT 0.75 × 3(接地付) 2P/2P接地付兼用プラグ付	240W LED	100V・240W 50/60Hz兼用	汚れ防止カバー×4個	10

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド**

製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用

B226

LEDフォールディングライト

LLF-240K型

取扱
説明書

この度は、LEDフォールディングライトをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



三脚スタンドは別売りです。



【安全上のご注意】

重要 本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

この記号は、禁止行為であることを示しています。

この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告

- ⊘ 本製品は防雨型です。絶対に水中では使用しない。
事故・感電の原因になります。
- ⊘ 可燃ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、
有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使用しない。
火災・事故の原因になります。
- ⊘ 点灯中LEDを直視しない。または人に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、
目に障害が現れる原因になります。
- ⊘ 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等が
かかる所で使用しない。
火災・事故の原因になります。
- ⊘ 本体に人が乗ったり、物を載せたりしない。
転倒・事故の原因になります。
- ⊘ 必ず接地をとって使用すること。
感電の原因になります。
- ⊘ 三脚スタンドに取り付ける場合は垂直に設置し、
砂袋等で転倒防止の処置を図ること。
事故・けがの原因になります。
- ⊘ 濡れた手で触らない。
感電の原因になります。
- ⊘ 電線の被覆に傷がついたまま使用しない。
感電・火災の原因になります。

注意


- ⊘ 発電機を電源として使用する場合は、
必ず発電機が始動して安定してから、
本製品のプラグを発電機に接続してください。
発電機始動時の高電圧が本製品にかかり
故障の原因になります。
- ⊘ 入力電圧は安定した電源を使用すること。
発電機を使用する場合は
インバーター式を使用すること。
電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- ⊘ 発電機を使用する場合は
インバーター式を使用すること。
非インバーター式など電圧変動が
大きい発電機は故障の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に
触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- ⊘ 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内
(90~110V)の安定した電源を使用すること。
立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- ⊘ 電線を無理に引っ張らない!踏まない!
重量物をのせない!
火災・感電・断線の原因になります。
- ⊘ 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- ⊘ 周囲温度は-10℃~40℃の範囲で使用すること。
故障の原因になります。
- ⊘ 分解・改造しない。
感電・けがの原因になります。
- ⊘ 水平な場所で垂直に設置し使用すること。
傾斜地には放置しない。
転倒・けが・器具の故障の原因になります。
- ⊘ 本製品は仮設用です。
施設照明用途には使用しない。
長期間の常設設置は行わないでください。
- ⊘ 各締付部は手で固定すること。工具は使用しない。
故障・けがの原因になります。
- ⊘ 使用状況に応じて点検を行ってください。

【各部名称】

灯体は任意の場所で固定できます。


灯体を閉じた場合

●360度照明



灯体を全て開いた場合

●直下照明




LED発光部
養生カバー付(4枚)
※養生カバーは取り外し
交換が可能です。

灯体開閉ツマミボルト


灯体固定ツマミボルト

照明ON/OFFスイッチ



ハタヤ三脚スタンド
※下記適合三脚をご使用ください。

⊘ 風の強い場合は転倒防止
の為、スタンド下部に砂袋
などで倒れ止めの処置を
必ず行ってください。



砂袋

適合三脚スタンド

●CPL-3型レンカスタンド

標準価格 22,000円

JANコード 49-30510-32138-7

●CBX-3N型ハイブライツスタンド

標準価格 24,000円

JANコード 49-30510-32132-5

2P/2P接地付
兼用プラグ