



## 【充電方法とAC電源点灯について】

- 初回使用時は充電してからご使用ください。
- 専用ACアダプターのコードは束ねず、ほどいてからご使用ください。
- 充電する場合、必ず屋内の水やホコリがかかるない換気された場所で行ってください。
- 充電完了後、ACアダプターは挿しっぱなしにせず、早めに抜いてください。
- 充電完了後は防水キャップをしっかりとしめてください。
- 充電中、本体が温かになりますが、異常ではありません。
- バッテリーの残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電してください。  
また長時間使用しない時も満充電にしておき、最低2~3ヶ月に1回必ず充電してください。
- 過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

### ●充電する場合

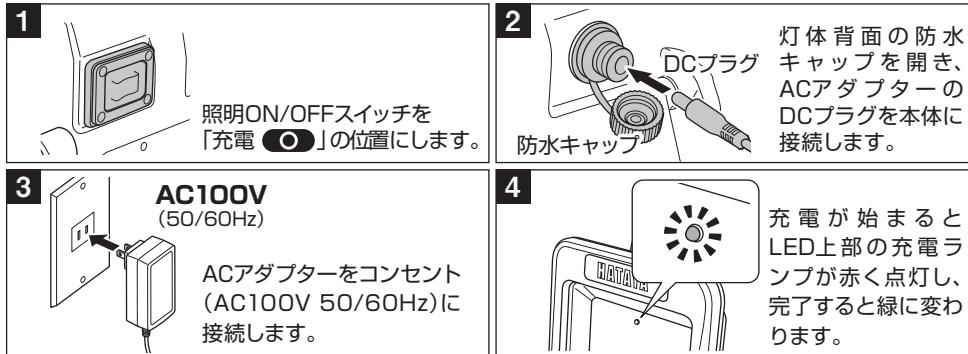

### ●AC電源点灯する場合

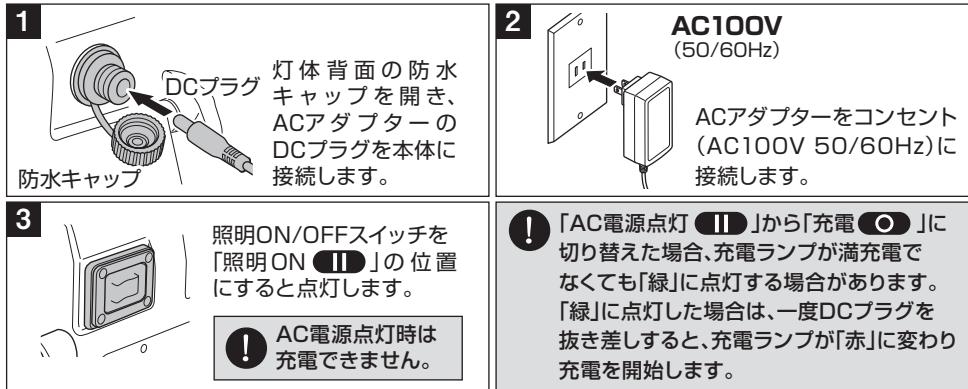

### 【仕様】

型式	電池仕様	光源	点灯時間(h)	充電時間(h)	摘要	質量(kg)
LWK-S-M	リチウムイオン電池内蔵(7.4V/13,200mAh)	12W LED	連続約9	約6.5	φ66マグネット×3個・専用ACアダプター 防眩シート・LED電球色シート付 ソフトキャリングケース	2.5

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

※製品の仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

発売元 株式会社ハタヤリミテッド

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA [SK]

保管用  
B252

マグネットセットタイプ

LWK-S エス

LWK-S-M型

取扱説明書

この度は、LWK-S-M型＜マグネットセットタイプ＞をお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただき、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただけますようお願い致します。(電池は分解せずそのままお持ちください。)

Li-ion

LED  
12  
ワット

J  
防雨型  
IP44

### 【安全上の注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

### △警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。

### △注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

## ⚠警告

- 専用のACアダプター以外で絶対に充電しない。  
バッテリーの破裂・火災の原因になります。
  - 本製品は屋外用です。  
絶対に水中では使用しない。  
事故・感電の原因になります。
  - 万一、バッテリーの液が目に入った場合、こすらずに直ちに水で洗い流し医師の治療をうけること。  
失明や目に障害が現れる原因になります。
  - ACアダプターのコードを束ねたまま充電しない。  
またコードの上に物を置いて充電しない。  
火災・事故の原因になります。
  - 電線の被覆に傷がついたまま使わない。  
感電・火災の原因になります。
  - 点灯中LEDを直視しない。また人に向けない。  
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
- 充電しないときは、ACアダプターをコンセントから抜くこと。  
故障・損傷の原因になります。
  - 充電は消灯してから行うこと。
  - マグネットに磁気カードや精密電子機器等を近付けない。  
磁力による破損の原因になります。
  - マグネットで取り付けて使用する場合、落下に十分注意すること。  
故障の原因になります。
  - ACアダプターのコードを振り回したり、無理に引っ張ったりするなど乱暴に扱わない。  
感電・故障の原因になります。
  - 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しない。  
火災・故障の原因になります。
  - シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。  
変質の原因になります。
  - 落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。  
故障・損傷の原因になります。
  - 本製品は仮設用照明器具です。  
常設の施設照明用途には使用しない。  
長期間の常設設置は行わないでください。


## ⚠注意

- 周囲温度は0°C~40°Cの範囲で使用すること。  
冷凍室や極端に高温の作業場所等では不点灯・立ち消えの原因になります。
- 周囲温度が10°C~35°Cの範囲で充電を行うこと。
- 振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。  
落下の原因になります。
- 平らな面に確実に固定できる場所で使用すること。  
壁面などに取り付けた場合、落下の原因になります。
- バッテリーの残量がなくなったときは放置せずできるだけ速やかに充電すること。  
また長時間使用しない時は満充電にしておき最低2~3カ月に1回必ず充電してください。
- 寒暖差により低温多湿の場所で長時間使用すると前面ガラス内側に結露が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用してください。  
けが・事故の原因になります。
- 分解・改造しない  
感電・けがの原因になります。
- 使用状況に応じて点検を行ってください。

## 【各部名称】


### 耐衝撃プロテクター

雨中や粉じんの多い場所で使用した後はプロテクター内部の清掃を行ってください。

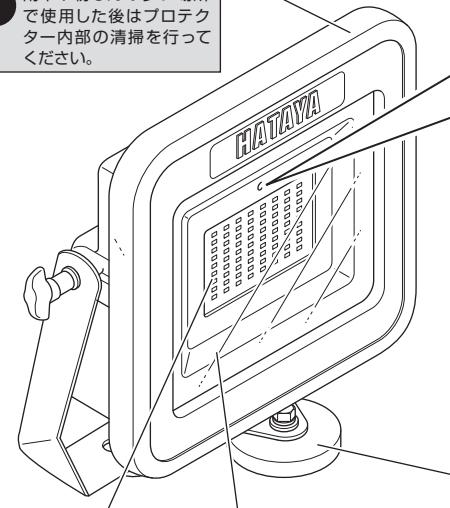

LED発光部  
※LEDの交換はできません。

### [背面]

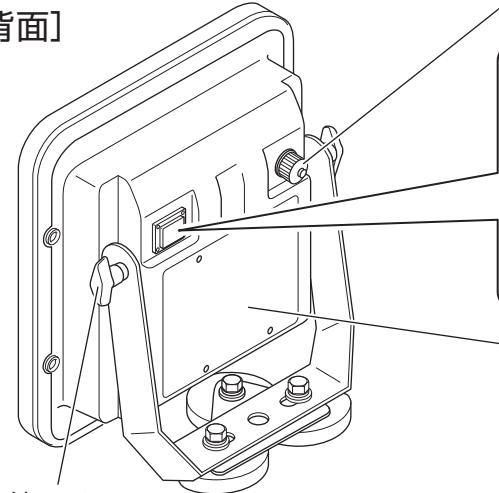

締付ツマミ

バッテリー残量／充電表示ランプ

#### 点灯中

点灯中は、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます  
ランプの見方



#### 充電中

充電中は、ランプ色表示によって充電状態の確認ができます

赤点灯 …充電中 緑点灯 …充電完了

マグネット3個

充電用接続端子(防水キャップ付)

照明ON/OFFスイッチ

I …照明ON  
内蔵バッテリーで点灯します

O …照明OFF／充電  
充電はACアダプター接続時のみ

II …照明ON  
(ACアダプター接続)  
AC電源点灯中、充電できません

リチウムイオン電池パック(内蔵)

点灯時間／連続約9時間

充電時間／約6.5時間

! 初回使用時は充電してからご使用ください。

※点灯・充電時間は目安であり、多少前後します。

## 【マグネットについて】

マグネット1個あたり 単位:N(kgf)※ニュートン

マグネット吸着力の目安 ※	マグネットの垂直壁面の耐荷重の目安	
	厚み1mmの鉄板の場合	厚み3mm以上の鉄板の場合
127(13)	22(2.2)	33(3.3)

※吸着力はSS400、板厚10mm、研磨仕上面の値です。

上記マグネット吸着力および耐荷重はあくまで参考数値であり、その荷重を保証するものではありません。当製品の不具合による以外の万一の落下での事故や機器の破損につきましては責任を負いかねます。

! 天井面や壁面に取り付ける際は、落下しないよう十分に注意してください。特に高所に取り付ける際は、万一の落下に備えて防止措置を施してください。