

株式会社 **ハタヤリミテッド**
 株式会社 **畑屋製作所**
 ハタヤオーケーエス株式会社
 松栄興産 株式会社

- ハタヤリミテッド/本社
〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
TEL (052) 261-3821 (代) FAX (052) 262-7054 (代)
- 畑屋製作所/本社工場
〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
TEL (052) 692-7211 (代) FAX (052) 692-7281 (代)
- 畑屋製作所/岐阜工場
〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3
TEL (058) 328-5700 (代) FAX (058) 328-5770 (代)
- ハタヤオーケーエス株式会社
〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号
TEL (03) 3766-6911 (代) FAX (03) 3766-6941
- 松栄興産株式会社
〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
TEL (052) 694-3823 (代) FAX (052) 691-2707
- 仙台支店
〒984-0825 仙台市若林区古城三丁目12番16号
TEL (022) 282-4611 (代) FAX (022) 282-4614
- 東京支社
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8番10号
TEL (03) 3661-7881 (代) FAX (03) 3662-4797
- 北関東支店
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮二丁目38-3
TEL (048) 653-3131 (代) FAX (048) 653-3081
- 新潟支店
〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸一丁目1番31号
TEL (025) 367-5047 (代) FAX (025) 367-5048
- 名古屋支店
〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
TEL (052) 261-3823 (代) FAX (052) 262-7064
- 大阪支社
〒550-0003 大阪市西区京町堀三丁目8番12号
TEL (06) 6441-8582 (代) FAX (06) 6441-8583
- 広島支店
〒733-0003 広島市西区三篠町一丁目2番25号
TEL (082) 537-0630 (代) FAX (082) 237-6720
- 福岡支店
〒812-0015 福岡市博多区山王一丁目13番35号
TEL (092) 471-1671 (代) FAX (092) 471-1673
- 岐阜物流センター
〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3
TEL (058) 328-5717 (代) FAX (058) 328-5727



社内掲示パネル

■ご用命は

※カタログに記載の仕様等は、品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。

安全に関するご注意
 ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で正しくお取り扱いください。

●顧客サービスデスク
0120-686-888 (通話料無料)

●ハタヤホームページ
<https://www.hataya.jp>

YouTube

製品情報
専用チャンネル

Instagram

@hataya_pro

X (旧Twitter)

@HATAYA_1918

メールマガジン会員募集中


1.ハタヤ情報をいち早くお届け
 2.会員様限定企画のご案内
 3.技術的な情報や
 ハタヤの豆知識の配信

発売から3年超
 シリーズ累計
12万本
 突破!

これからも
 テープライトの
 トップメーカーで
 あり続けます。

HATAYA

新製品

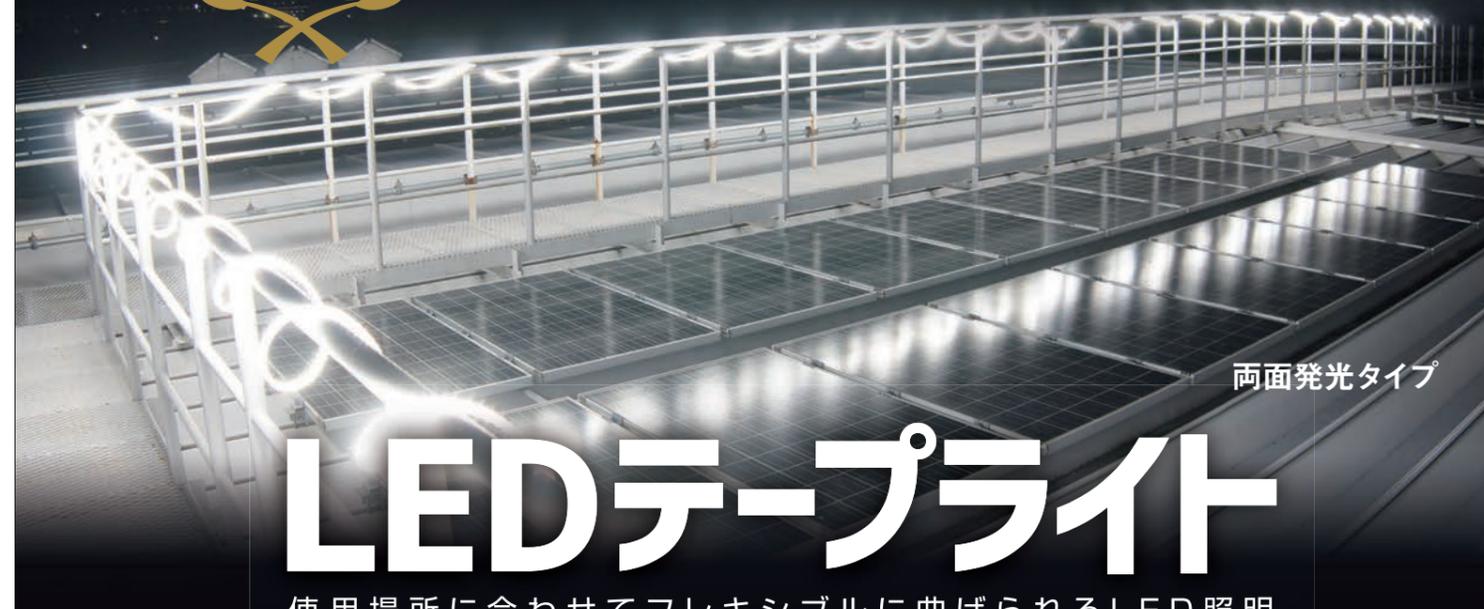

両面発光タイプ

LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

両面発光

片面発光

ハイクラス

蓄光

ベリック

リーズナブル

直流電源

NETIS登録製品



片面発光タイプ

紹介動画
 Youtubeへリンクします。

最高
 グレード

LEDテープライトは全機種



難燃グレード
 UL94規格に基づく

V-0

難燃グレードとは、プラスチック部品の燃えにくさの度合いを表し、「UL94規格」で定められており、難燃性の材料を使用する場合は、V-0以上が望ましいとされています。

「**HATAYA**のテープライト・テープライトは**HATAYA**」

LEDテープライトシリーズがよく分かるラインアップ早見表

発光面	両面発光								片面発光																	
	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可(ハイクラスは除く)				AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可(ハイクラスは除く)				DC12V	DC24V	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可															
発光色	白				白				白				赤	緑	青											
全光束	1mあたり(両面合計) 1800 Lm ハイクラス	1mあたり(両面合計) 1400 Lm ベーシック	1mあたり(両面合計) 1000 Lm リーズナブル	1mあたり(両面合計) 1400 Lm 蓄光	1mあたり 1500 Lm ハイクラス	1mあたり 900 Lm ベーシック	1mあたり 700 Lm リーズナブル	1mあたり 900 Lm 蓄光	1mあたり 500 Lm				ベーシック	ベーシック	ベーシック											
発光面長 2.5 メートル	単体	—	単体	● (12ページ)	単体	—	単体	—	単体	—	単体	—	単体	—	単体	—	単体	—	単体	—						
	セット	—	セット	—	セット	—	セット	—	セット	—	セット	—	セット	● (17ページ)	セット	● (17ページ)	セット	—	セット	—	セット	—				
発光面長 5 メートル	単体	● (4ページ)	単体	● (12ページ)	単体	—	単体	● (8ページ)	単体	● (6ページ)	単体	● (15ページ)	単体	—	単体	● (10ページ)	単体	—	単体	—	単体	—				
	セット	● (4ページ)	セット	● (12ページ)	セット	—	セット	● (8ページ)	セット	● (6ページ)	セット	● (14ページ)	セット	—	セット	● (10ページ)	セット	● (17ページ)	セット	● (17ページ)	セット	—	セット	—		
発光面長 10 メートル	単体	● (4ページ)	単体	● (12ページ)	単体	● (16ページ)	単体	● (8ページ)	単体	● (6ページ)	単体	● (15ページ)	単体	● (16ページ)	単体	● (10ページ)	単体	—	単体	—	単体	● (15ページ)	単体	● (15ページ)	単体	● (15ページ)
	セット	● (4ページ)	セット	● (12ページ)	セット	● (16ページ)	セット	● (8ページ)	セット	● (6ページ)	セット	● (14ページ)	セット	● (16ページ)	セット	● (10ページ)	セット	● (17ページ)	セット	● (17ページ)	セット	● (14ページ)	セット	● (14ページ)	セット	● (14ページ)
発光面長 20 メートル	単体	● (4ページ)	単体	● (12ページ)	単体	—	単体	● (8ページ)	単体	● (6ページ)	単体	● (15ページ)	単体	—	単体	● (10ページ)	単体	—	単体	—	単体	● (15ページ)	単体	● (15ページ)	単体	● (15ページ)
	セット	● (4ページ)	セット	● (12ページ)	セット	—	セット	● (8ページ)	セット	● (6ページ)	セット	● (14ページ)	セット	—	セット	● (10ページ)	セット	—	セット	—	セット	● (14ページ)	セット	● (14ページ)	セット	● (14ページ)

「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

最高グレード
難燃グレード
V-O
UL94規格に基づく

発光面の方向を
気にしなくてもOK

HIGH CLASS
ハイクラス

両面発光

全光束 **1800 Lm**
1mあたり両面合計

作業灯として
しっかり使える明るさです
照射距離1mの地点での照度

423Lx/m

消費電力 13W/m

色温度 5000K

最大100mまで連結可能

連結部分は防水仕様、100m以内であれば、
長短どの組み合わせでも連結可能です。

従来タイプの2倍！



防塵防水性能
IP55




屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証して
います。

耐衝撃
保護等級 IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、
補修キットを使って修理可能です。
(1m間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利！
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル	発光面長 10メートル	発光面長 5メートル
消費電力/260W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)	消費電力/130W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)	消費電力/65W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)
20mタイプの 連結点灯 5本まで (合計1300W)	10mタイプの 連結点灯 10本まで (合計1300W)	5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計1300W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計100mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容
●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット



型 式 HLTP-20DS
標準価格 165,000円(税抜150,000円)

JANコード 49-30510-35473-6
梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



型 式 HLTP-10DS
標準価格 112,200円(税抜102,000円)

JANコード 49-30510-35472-9
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット




型 式 HLTP-5DS
標準価格 62,700円(税抜57,000円)

JANコード 49-30510-35471-2
梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体

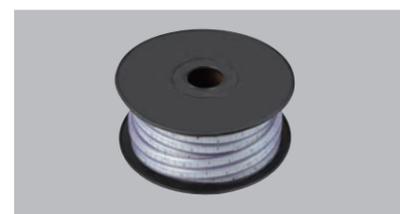

型 式 HLTP-20D
標準価格 154,000円(税抜140,000円)

JANコード 49-30510-35476-7
梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体



型 式 HLTP-10D
標準価格 103,400円(税抜94,000円)

JANコード 49-30510-35475-0
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型 式 HLTP-5D
標準価格 55,000円(税抜50,000円)

JANコード 49-30510-35474-3
梱包単位/1 発送単位/3



最高グレード
難燃グレード
V-O
UL94規格に基づく

HIGH CLASS
ハイクラス **片面発光**

全光束 **1500Lm**
1mあたり

消費電力 **13W/m** 色温度 **5000K**

作業灯として
しっかり使える明るさです
照射距離1mの地点での照度
610Lx/m

最大100mまで連結可能

連結部分は防水仕様、100m以内であれば、
長短どの組み合わせでも連結可能です。

従来タイプの**2倍!**




防塵防水性能
IP55



屈曲に強い、優れた耐久性


屈曲試験では高い耐久性を実証して
います。



耐衝撃
保護等級 **IK10**
40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、
補修キットを使って修理可能です。
(1m間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



発光面長 20メートル	発光面長 10メートル	発光面長 5メートル
消費電力/260W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)	消費電力/130W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)	消費電力/65W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)
20mタイプの 連結点灯 5本まで (合計1300W)	10mタイプの 連結点灯 10本まで (合計1300W)	5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計1300W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計100mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容
●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□20mタイプセット



型 式 **HLTP-20S**
標準価格 **121,000円** (税抜110,000円)
JANコード 49-30510-35453-8
梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプセット



型 式 **HLTP-10S**
標準価格 **70,400円** (税抜64,000円)
JANコード 49-30510-35452-1
梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプセット




型 式 **HLTP-5S**
標準価格 **41,800円** (税抜38,000円)
JANコード 49-30510-35451-4
梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。


テープライトの延長用として

□20mタイプ **単体**

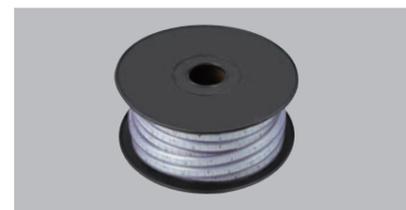

型 式 **HLTP-20**
標準価格 **110,000円** (税抜100,000円)
JANコード 49-30510-35456-9
梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプ **単体**

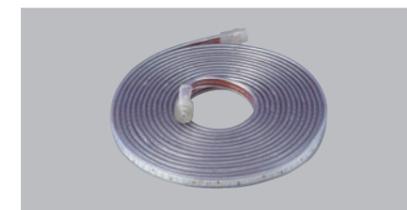

型 式 **HLTP-10**
標準価格 **61,600円** (税抜56,000円)
JANコード 49-30510-35455-2
梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプ **単体**



型 式 **HLTP-5**
標準価格 **34,100円** (税抜31,000円)
JANコード 49-30510-35454-5
梱包単位/1 発送単位/3

最高グレード
難燃グレード
V-O
UL94規格に基づく

発光面の方向を
気にしなくてもOK

長持ち蓄光

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが、
最大90分間は視認することが可能です。
(蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により
視認時間は変わります)

GLOW

両面発光

蓄光

全光束 **1400 Lm**
1mあたり両面合計

消費電力 **11W/m** 色温度 **5000K**

作業灯として
しっかり使える明るさです
照射距離1mの地点での照度
245Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。
(ハイクラス・直流電源タイプ除く)




防塵防水性能
IP55



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。




耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル	発光面長 10メートル	発光面長 5メートル
消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)	消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)	消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)
20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)	10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)	5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容
●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット	10mタイプセット	5mタイプセット
型 式 GLTP-20DS 標準価格 162,800円 (税抜148,000円) JANコード 49-30510-35461-3 梱包単位/1 発送単位/1	型 式 GLTP-10DS 標準価格 84,920円 (税抜77,200円) JANコード 49-30510-35460-6 梱包単位/1 発送単位/1	型 式 GLTP-5DS 標準価格 49,500円 (税抜45,000円) JANコード 49-30510-35459-0 梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体	10mタイプ 単体	5mタイプ 単体
型 式 GLTP-20D 標準価格 147,400円 (税抜134,000円) JANコード 49-30510-35464-4 梱包単位/1 発送単位/1	型 式 GLTP-10D 標準価格 75,020円 (税抜68,200円) JANコード 49-30510-35463-7 梱包単位/1 発送単位/1	型 式 GLTP-5D 標準価格 39,600円 (税抜36,000円) JANコード 49-30510-35462-0 梱包単位/1 発送単位/3

<p>点滅仕様電源ケーブル</p> <p>型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)</p>	<p>点滅動画 QRコードを 読み取って ください</p>	<p>200V対応電源ケーブル</p> <p>型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)</p>	<p>NEW ブースター電源ケーブル</p> <p>型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円 (税抜20,000円)</p>
--	---	--	---

点灯時

最高グレード
難燃グレード
V-0
UL94規格に基づく

消灯直後



長持ち蓄光

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが、最大90分間は視認することが可能です。
(蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により視認時間は変わります)

GLOW 蓄光 **片面発光**

全光束 **900Lm**
1mあたり

消費電力 **11W/m** 色温度 **5000K**

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

385Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。
(ハイクラス・直流電源タイプ除く)




防塵防水性能
IP55



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。




耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 20メートル	発光面長 10メートル	発光面長 5メートル
消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/3.6kg(テープライトのみ)	消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.8kg(テープライトのみ)	消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.9kg(テープライトのみ)
20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)	10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)	5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容
●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□20mタイプセット



型 式 **GLTP-20S**
標準価格 **115,060円** (税抜104,600円)

JANコード 49-30510-35467-5
梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプセット



型 式 **GLTP-10S**
標準価格 **58,960円** (税抜53,600円)

JANコード 49-30510-35466-8
梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプセット



型 式 **GLTP-5S**
標準価格 **34,100円** (税抜31,000円)

JANコード 49-30510-35465-1
梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

□20mタイプ **単体**



型 式 **GLTP-20**
標準価格 **100,100円** (税抜91,000円)

JANコード 49-30510-35470-5
梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプ **単体**



型 式 **GLTP-10**
標準価格 **50,600円** (税抜46,000円)

JANコード 49-30510-35469-9
梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプ **単体**



型 式 **GLTP-5**
標準価格 **26,400円** (税抜24,000円)

JANコード 49-30510-35468-2
梱包単位/1 発送単位/3

点滅仕様電源ケーブル
型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円
(税抜7,200円)



点滅動画
QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル
型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

NEW
ブースター電源ケーブル
型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円
(税抜20,000円)

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード
難燃グレード
V-0
UL94規格に基づく

発光面の方向を
気にしなくてもOK



BASIC

ベーシック

両面発光

全光束 **1400 Lm**
1mあたり両面合計

消費電力 **11W/m** 色温度 **5000K**

作業灯として
しっかり使える明るさです
照射距離1mの地点での照度
245Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。
(ハイクラス、直流電源タイプ除く)




防塵防水性能
IP55



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。




耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長	20メートル	10メートル	5メートル	2.5メートル
消費電力	220W	110W	55W	27.5W
定格	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz
LED寿命	30,000時間	30,000時間	30,000時間	30,000時間
質量	4.0kg (テープライトのみ)	2.0kg (テープライトのみ)	1.0kg (テープライトのみ)	0.5kg (テープライトのみ)
20mタイプの連結点灯	2本まで (合計440W)	5本まで (合計550W)	10本まで (合計550W)	20本まで (合計550W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP


セットタイプ 付属内容
●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット	10mタイプセット	5mタイプセット
		
型 式 LTP-20DS 標準価格 140,140円 (税抜127,400円) JANコード 49-30510-35425-5 梱包単位/1 発送単位/1	型 式 LTP-10DS 標準価格 74,360円 (税抜67,600円) JANコード 49-30510-35424-8 梱包単位/1 発送単位/1	型 式 LTP-5DS 標準価格 44,330円 (税抜40,300円) JANコード 49-30510-35423-1 梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体	10mタイプ 単体	5mタイプ 単体	2.5mタイプ 単体
			
型 式 LTP-20D 標準価格 124,410円 (税抜113,100円) JANコード 49-30510-35428-6 梱包単位/1 発送単位/1	型 式 LTP-10D 標準価格 64,350円 (税抜58,500円) JANコード 49-30510-35427-9 梱包単位/1 発送単位/1	型 式 LTP-5D 標準価格 34,320円 (税抜31,200円) JANコード 49-30510-35426-2 梱包単位/1 発送単位/3	型 式 LTP-025D 標準価格 19,250円 (税抜17,500円) JANコード 49-30510-35435-4 梱包単位/1 発送単位/5

<p>点滅仕様電源ケーブル</p> <p>型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)</p>  <p>点滅動画 QRコードを読み取って ください</p>	<p>200V対応電源ケーブル</p> <p>型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)</p>	<p>NEW ブースター電源ケーブル</p> <p>型 式 LTP-2B 標準価格 22,000円 (税抜20,000円)</p>
---	--	---

NETIS
登録製品
登録番号:CB-230021-A

最高グレード
難燃グレード
V-O
UL94規格に基づく



BASIC ベーシック **片面発光**

全光束 **900Lm**
1mあたり両面合計

作業灯として
しっかり使える明るさです
照射距離1mの地点での照度
385Lx/m

消費電力 **11W/m** 色温度 **5000K**

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。
(ハイクラス、直流電源タイプ除く)




防塵防水性能
IP55



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。




耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



消灯状態での識別可能

コネクタ根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。



持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

<p>発光面長 20メートル</p> <p>消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)</p> <p>20mタイプの連結点灯 2本まで (合計440W)</p>	<p>発光面長 10メートル</p> <p>消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)</p> <p>10mタイプの連結点灯 5本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 5メートル</p> <p>消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)</p> <p>5mタイプの連結点灯 10本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 2.5メートル</p> <p>消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ)</p> <p>2.5mタイプの連結点灯 20本まで (合計550W)</p>
--	--	--	--


※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP

テープライト単体は次のページをご覧ください。

セットタイプ 付属内容 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エキスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット

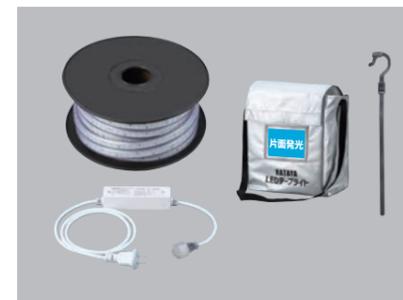

発光色/白 **20m**

型 式 **LTP-20S**
標準価格 **102,960円** (税抜93,600円)

JANコード 49-30510-35403-3
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/赤 **20m**

型 式 **LTP-20S(R)**
標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35416-3
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 **20m**

型 式 **LTP-20S(G)**
標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35418-7
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 **20m**

型 式 **LTP-20S(B)**
標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35431-6
梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



発光色/白 **10m**

型 式 **LTP-10S**
標準価格 **53,570円** (税抜48,700円)

JANコード 49-30510-35401-9
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/赤 **10m**

型 式 **LTP-10S(R)**
標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35415-6
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 **10m**

型 式 **LTP-10S(G)**
標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35417-0
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 **10m**

型 式 **LTP-10S(B)**
標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35430-9
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



発光色/白 **5m**

型 式 **LTP-5S**
標準価格 **31,460円** (税抜28,600円)

JANコード 49-30510-35400-2
梱包単位/1 発送単位/2

赤

全光束 **98Lm/m**

緑

全光束 **578Lm/m**

青

全光束 **123Lm/m**



点滅仕様電源ケーブル
型 式 **LTP-ACF** 標準価格 **7,920円**
(税抜7,200円)



点滅動画
QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル
型 式 **LTP-AC200** 標準価格 **33,000円**
(税抜30,000円)

NEW

ブースター電源ケーブル
型 式 **LTP-2B** 標準価格 **22,000円**
(税抜20,000円)


BASIC ベーシック 片面発光

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

- 20mタイプ 単体
- 10mタイプ 単体
- 5mタイプ 単体
- 2.5mタイプ 単体



発光色/白 20m

型式 LTP-20

標準価格 88,110円 (税抜80,100円)

JANコード 49-30510-35409-5
梱包単位/1 発送単位/1



発光色/白 10m

型式 LTP-10

標準価格 45,210円 (税抜41,100円)

JANコード 49-30510-35408-8
梱包単位/1 発送単位/1



発光色/白 5m

型式 LTP-5

標準価格 23,760円 (税抜21,600円)

JANコード 49-30510-35407-1
梱包単位/1 発送単位/3



発光色/白 2.5m

型式 LTP-025

標準価格 14,960円 (税抜13,600円)

JANコード 49-30510-35434-7
梱包単位/1 発送単位/5

発光色/赤 20m

型式 LTP-20(R)

標準価格 91,520円 (税抜83,200円)

JANコード 49-30510-35420-0
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/赤 10m

型式 LTP-10(R)

標準価格 48,620円 (税抜44,200円)

JANコード 49-30510-35419-4
梱包単位/1 発送単位/1

ラインアップしていません。

ラインアップしていません。

発光色/緑 20m

型式 LTP-20(G)

標準価格 91,520円 (税抜83,200円)

JANコード 49-30510-35422-4
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 10m

型式 LTP-10(G)

標準価格 48,620円 (税抜44,200円)

JANコード 49-30510-35421-7
梱包単位/1 発送単位/1

ラインアップしていません。

ラインアップしていません。

発光色/青 20m

型式 LTP-20(B)

標準価格 91,520円 (税抜83,200円)

JANコード 49-30510-35433-0
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 10m

型式 LTP-10(B)

標準価格 48,620円 (税抜44,200円)

JANコード 49-30510-35432-3
梱包単位/1 発送単位/1

ラインアップしていません。

ラインアップしていません。

点減仕様電源ケーブル
型式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)



200V対応電源ケーブル
型式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)

NEW ブースター電源ケーブル
型式 LTP-2B 標準価格 22,000円 (税抜20,000円)

両面発光タイプ



REASONABLE リーズナブル

消費電力 8W/m

色温度 5000K

片面発光タイプ



両面発光 片面発光

とにかくお求めやすい 「リーズナブルタイプ」

防塵防水性能 IP55

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

両面発光タイプセット(10m)



型式 RLTP-10DS 標準価格 54,560円 (税抜49,600円)
JANコード 49-30510-35449-1 梱包単位/1 発送単位/1

片面発光タイプセット(10m)



型式 RLTP-10S 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)
JANコード 49-30510-35450-7 梱包単位/1 発送単位/1

テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

両面発光タイプ(10m) 単体



型式 RLTP-10D
標準価格 47,190円 (税抜42,900円)
JANコード 49-30510-35437-8
梱包単位/1 発送単位/1

片面発光タイプ(10m) 単体



型式 RLTP-10
標準価格 25,740円 (税抜23,400円)
JANコード 49-30510-35436-1
梱包単位/1 発送単位/1

ハタヤLEDテープライトシリーズならどの機種※でも連結可能です!

ハタヤLEDテープライトシリーズ

両面発光タイプ

発光色 (白)

片面発光タイプ

発光色 (白) (赤) (緑) (青)

※ハイクラス、直流電源タイプは除く

点減仕様電源ケーブル
型式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)



200V対応電源ケーブル
型式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)

NEW ブースター電源ケーブル
型式 LTP-2B 標準価格 22,000円 (税抜20,000円)

DC12Vタイプ

最大連結長 **20m**

NETIS 登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード 難燃グレード V-O

DC12V用 コネクター形状

DC24Vタイプ

最大連結長 **40m**

NETIS 登録製品

登録番号:CB-230021-A

最高グレード 難燃グレード V-O

DC24V用 コネクター形状

DC POWER 直流電源

片面発光

全光束 **500Lm** 1mあたり

消費電力 **4W/m**

色温度 **5000K**



製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容
 ●LEDテープライト ●DC用電源ケーブル(12V用または24V用) ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

10mタイプセット



DC12V用 **10m**

型式 **12VLTP-10S**
 標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35443-9
 梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



DC12V用 **5m**

型式 **12VLTP-5S**
 標準価格 **30,800円** (税抜28,000円)

JANコード 49-30510-35442-2
 梱包単位/1 発送単位/1

2.5mタイプセット



DC12V用 **2.5m**

型式 **12VLTP-025S**
 標準価格 **23,100円** (税抜21,000円)

JANコード 49-30510-35441-5
 梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用 **10m**

型式 **24VLTP-10S**
 標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35446-0
 梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用 **5m**

型式 **24VLTP-5S**
 標準価格 **30,800円** (税抜28,000円)

JANコード 49-30510-35445-3
 梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用 **2.5m**

型式 **24VLTP-025S**
 標準価格 **23,100円** (税抜21,000円)

JANコード 49-30510-35444-6
 梱包単位/1 発送単位/1

DC12V用カープラグ

型式 **12VLTP-CP** 標準価格 **4,620円**
 ※カープラグは屋内用です。 (税抜4,200円)

DC24V用カープラグ

型式 **24VLTP-CP** 標準価格 **4,620円**
 ※カープラグは屋内用です。 (税抜4,200円)

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

専用補修キット



ハイクラス 両面発光用

型式 **HLTP-RPD**
 標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)
 JANコード 49-30510-35479-8
 梱包単位/1 発送単位/10

ハイクラス 片面発光用

型式 **HLTP-RP**
 標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)
 JANコード 49-30510-35458-3
 梱包単位/1 発送単位/10



付属内容
 ●接続ピン×2 ●接続コネクター
 ●専用接着剤

ベーシック 蓄光タイプ 直流電源

型式 **LTP-RP**
 標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)
 JANコード 49-30510-35414-9
 梱包単位/1 発送単位/10


リーズナブル

型式 **RLTP-RP**
 標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)
 JANコード 49-30510-35438-5
 梱包単位/1 発送単位/10

⚠️ ご注意
 テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。

補修方法

※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。



硬化時間 約1時間

ハイクラス専用電源ケーブル

ハイクラス



型式 **HLTP-FB**
 標準価格 **6,380円** (税抜5,800円)
 JANコード 49-30510-35457-6
 梱包単位/1 発送単位/10
 摘要 質量/0.4kg
 ケーブル長/1.5m

※ベーシック、リーズナブル、直流電源タイプには使用できません。

電源ケーブル

ベーシック 蓄光 リーズナブル



型式 **LTP-AC**
 標準価格 **6,380円** (税抜5,800円)
 JANコード 49-30510-35413-2
 梱包単位/1 発送単位/10
 摘要 質量/0.3kg
 ケーブル長/1.5m

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

点滅仕様電源ケーブル

ベーシック 蓄光 リーズナブル



型式 **LTP-ACF**
 標準価格 **7,920円** (税抜7,200円)
 JANコード 49-30510-35439-2
 梱包単位/1 発送単位/10
 摘要 質量/0.3kg
 ケーブル長/1.5m

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。



200V対応電源ケーブル

ベーシック 蓄光 リーズナブル



型式 **LTP-AC200**
 標準価格 **33,000円** (税抜30,000円)
 JANコード 49-30510-35440-8
 梱包単位/1 発送単位/1
 摘要 質量/1.5kg
 ケーブル長/1m
 電線切りっぱなし(プラグなし)

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

ブースター電源ケーブル **NEW** 近日発売予定

ベーシック 蓄光 リーズナブル




型式 **LTP-2B**
 標準価格 **22,000円** (税抜20,000円)
 JANコード 49-30510-35481-1
 梱包単位/1 発送単位/1
 摘要 質量/1.1kg
 ケーブル長/1.5m
 2P/2P接地兼用プラグ付

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

※1本の連結コネクターに50mを越えて連結はできません。(最大50mまで)

最大連結長50mを最大100mまでブースト!

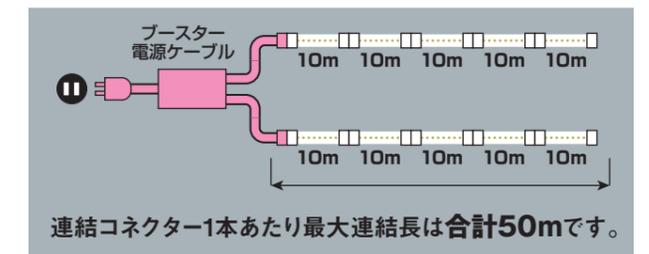

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ


□ T字型分岐ケーブル **NEW**

ベーシック 蓄光 リーズナブル



型 式 LTP-2T
標準価格 6,600円 (税抜6,000円)
JANコード 49-30510-35480-4
梱包単位/1 発送単位/10
※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

接続例

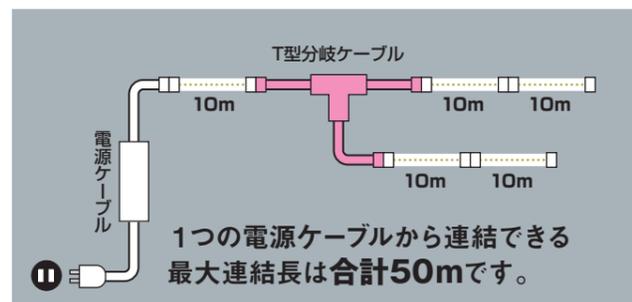

□ DC12V用カープラグ **直流電源専用**



型 式 12VLTP-CP
標準価格 4,620円 (税抜4,200円)
JANコード 49-30510-35447-7
梱包単位/1 発送単位/1

□ DC24V用カープラグ **直流電源専用**



型 式 24VLTP-CP
標準価格 4,620円 (税抜4,200円)
JANコード 49-30510-35448-4
梱包単位/1 発送単位/1

※直流電源タイプ専用のため、ハイクラス、蓄光、ベーシック、リーズナブルタイプには使用できません。

□ 専用マグネットホルダー **NEW**



型 式 LTP-4M
標準価格 5,280円 (税抜4,800円)
JANコード 49-30510-35477-4
梱包単位/6 発送単位/6
摘 要 4個入り



本製品は「ハタヤLEDテープライト」用となっておりますが
延長コードなどの電線やロープ等の取り付けにもご使用いただけます。


●取付部寸法



⚠ 安全上のご注意

- マグネットに磁気カード、精密電子機器等を近づけない。
- 金属の平面に取り付けを行い、落下に十分注意すること。
- 振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。
- 長期間取り付ける場合は吸着面の傷つき防止のため、定期的に「取り外し」を行ってください。

□ 専用防塵カバー



型 式 LTP-14002
標準価格 484円 (税抜440円)
JANコード 49-30510-35429-3
梱包単位/1 発送単位/50
摘 要 1枚入り
長さ/5m

□ エクスバンド



型 式 DV-38
標準価格 363円 (税抜330円)
梱包単位/50 発送単位/100
ハタヤJANコード 49-30510
●(Y)/31674-1 ●(R)/31676-5
●(G)/31677-2 ●(B)/31675-8

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

□ LEDテープライト専用調光器 **NEW** 近日発売予定

ベーシック 蓄光 リーズナブル ※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。



型 式 LTP-1DM
標準価格 39,600円 (税抜36,000円)
JANコード 49-30510-35478-1
梱包単位/1 発送単位/1



摘 要
AC100V 10A 質量/0.8kg
調光0~100% (ただし70%以上はフリッカー現象有)



調光は0~100%の無段階調整可能



防雨型コネクタ

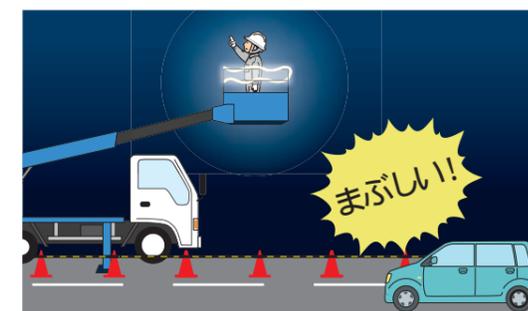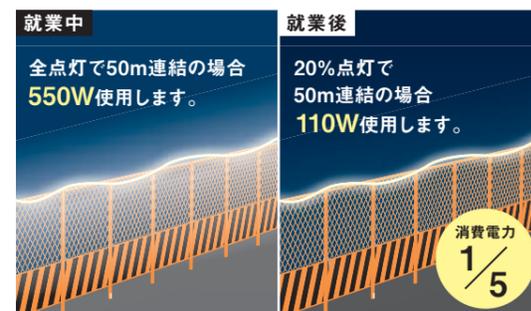

長尺連結時の消費電力が気になる!

保安上、消灯するわけにもいかないが、就業後は全点灯する必要はない。そういう場合は照度を落とし、消費電力を抑えられます。

周囲への配慮のため

道路工事などで、作業車のゴンドラに取り付ける場合、テープライトの明かりが走行車両や周囲の妨げとならないよう照度を落とせます。

□ 100V照明器具用 人感・照度センサーユニット **NEW** 近日発売予定

※直流電源タイプには使用できません。



型 式 SU-1N
標準価格 19,800円 (税抜18,000円)
JANコード 49-30510-35600-6
梱包単位/1 発送単位/1

摘 要
赤外線式人感センサー照度センサー切替式
2P/2P接地付兼用プラグ・コンセント付
吊り下げフック・マグネット付



マグネット(背面)・吊り下げフック付



センサー部
明るさ調整
時間調整

使用イメージ



人の動きや明るさをセンサーが感知して、パッと自動点灯・消灯。誘導灯や防犯灯に。

LEDテープライト 導入例

□ 新設資材倉庫内照明 | 製品/ベーシック片面発光(白)



テープライトのみ点灯時




既設照明+テープライト点灯時

□ 国道洞門補修工事 | 製品/ベーシック片面発光(白)・ベーシック赤色発光



□ 国道架け替え工事 | 製品/ベーシック片面発光(白)

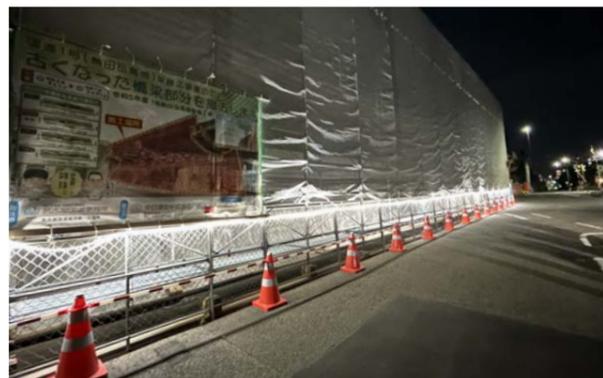

□ マンション建築現場 工事用擁壁 | 製品/ベーシック片面発光(白)




ご使用上の注意

● 連結点灯について ※連結点灯は組み合わせは自由ですが、最大連結数を超えないよう行ってください。

長短を組み合わせ、長さを自由に調整できます。


最大連結数	ハイクラス	100mまで	ベーシック	蓄光	リーズナブル	50mまで
	DC12V	20mまで	DC24V	40mまで		

最大連結数が50mの場合

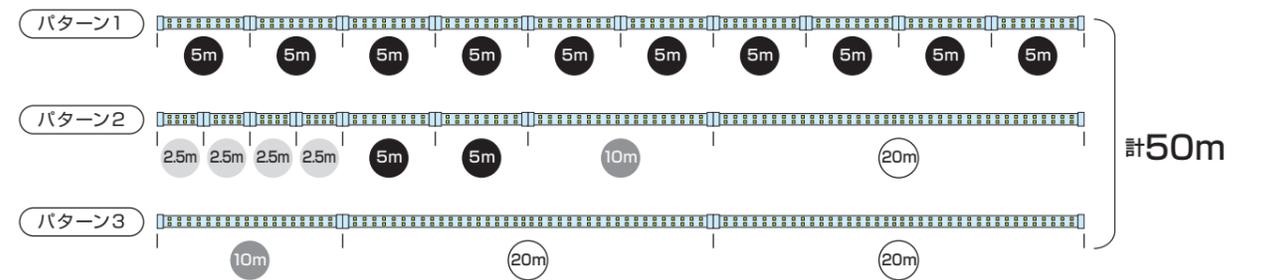


● 連結について ※テープライト同士の連結も同じ手順です。

1 切欠部の形状に合わせてはめ込みます。

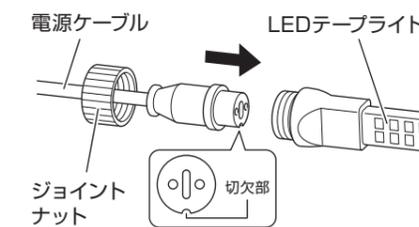

接続部の挿し込み方向に注意してください。間違えた状態で無理に挿し込みを行うと、ピンの折れ・抜けなど故障の原因になります。

2 ジョイントナットを右方向に回して、しっかりと締め付けてください。




連結を外す場合はジョイントナットを最後まで回して抜いてください。途中で強引に抜くと破損の原因になります。

※テープライトの仕様により接続部の形状は異なります。

● 点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため
テープライト同士が**直接接触**れ合うように
重ねたり、束ねたりして点灯しない。

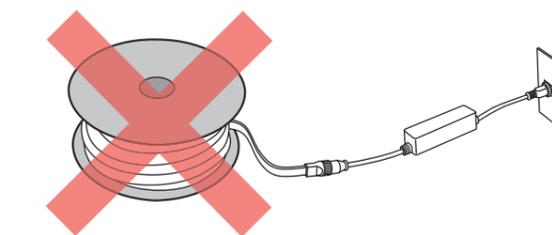

● 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

! シンナー等揮発性の薬品は使用しない。変質の原因になります。

ハイクラス

蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

資料

ハイクラス

蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

資料