

HATAYA

新製品

商標登録済

300W型 500W LED投光器

サンフラワーライト®

SUNFLOWER LIGHT



サンフラワー
12の
ポイント



圧倒的明るさ!

300W型/36,600Lm
500W/70,000Lm

2
240W・500W
高輝度LED



12
多彩な
取り付け方法

単管クランプ・パイプ
三脚スタンド取り付け

3
万一の落雷にも安心!
サージプロテクタ
標準装備

11
照射方向が自在
360度
首振りOK!

4
用途によって
明るさを変えられる!
無段階調光
ボリューム付

10
優れたメンテナンス性
汚れ防止カバー
ガードネット
標準付属

5
アースピンの接続状態が
目視確認できる
オレールプラグ
アースピン可倒式プラグ

9
国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS登録予定

6
100V/200V
兼用
プラグは100V用と
なっております。

8
軽量!
300W型/6.3kg
500W/11.5kg

7
雨中でも安心!
☂ 屋外用防雨型
IP65相当

NEW

高効率化
明るさそのまま
省電力化

軽量化
8.0kg→6.3kg



300W型がリニューアル!
(消費電力240W)



HATAYA SUNFLOWER LIGHT

サンフラワーライト

1 300W型 / 36,600Lm ・ 500W / 70,000Lm
広範囲を明るく照らします!

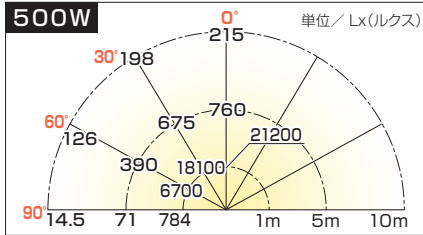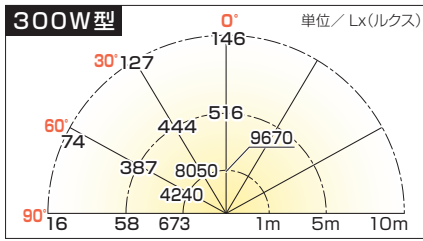

9 NETIS登録予定 国土交通省 新技術情報提供システム
NETISに登録された新技術を活用する事により、コストの縮減や工期の短縮が期待でき、技術評価点および工事成績評定点の向上が見込めます。


10 汚れが拭きとれる
前面照明カバー、
ガードネット標準付属

光源を守り、汚れてもふき取り可能な前面照明カバーと落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。



11 照明方向
360度変更可能

上下左右360度で照明方向を調整できます。



2 消費電力 / 240W・500W

3 万一の落雷にも安心
サージプロテクタ
標準付属

落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。

4 無段階調光ボリューム付

無段階で明るさを調整できる調光ボリュームと点灯スイッチ付です。



5 オレールプラグ仕様

アースピンの接続状態が目視確認できるアースピン可倒式プラグ仕様です。



6 100V/200V兼用

プラグは100V用です。200Vで使用する場合は専用プラグへの交換または結線を行ってください。必ずアース接続を行ってください。

7 屋外用防雨型

雨中でも安心の屋外用防雨型です。

IP65相当

8 軽量! 300W型 / 6.3kg 500W / 11.5kg

他社同等品と比べても軽量です。

12 多彩な取り付け方法
単管クランプ、パイプ、三脚スタンド



単管クランプ
取り付け

単管パイプ(φ48.6)へ取り付け可能なクランプを標準付属しています。



三脚スタンド 別売

三脚取付部 **φ27**
型式 / CBX-3N
標準価格 / 42,790円(税抜38,900円)
[JANコード] 49-30510-32132-5

パイプ 別売
取り付け

型式 / VM-4
標準価格 / 6,490円(税抜5,900円)
[JANコード] 49-30510-41290-0

※500Wタイプは弊社までお問い合わせください。



仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様			照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	三脚 取付部 寸法	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	区間	長さ (m)	種別・太さ(mm) 心数(C)								
300W型(240W)											
LE-3005KDN NEW	灯体・調光ボックス	5	VCT 0.75 × 5	240W 高輝度LED	100V・240W 50/60Hz兼用	単管クランプ 落下防止用 ワイヤー付	φ27	6.3	1	270,743 (税抜246,130)	35184-1
	調光ボックスプラグ	1	VCT 1.25 × 3								
500W											
LE-5005KD	灯体・調光ボックス	5	VCT 0.75 × 5	500W 高輝度LED	100V・500W 50/60Hz兼用	単管クランプ 落下防止用 ワイヤー付	φ27	11.5	1	339,361 (税抜308,510)	35123-0
	調光ボックスプラグ	1	VCT 1.25 × 3								

●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号

顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>