


【継手金具について】※イラストは200Wタイプ

付属の継手金具を取り付けると、バイス(付属)取り付けや三脚スタンド(別売)取り付けができます。

●バイス取り付け

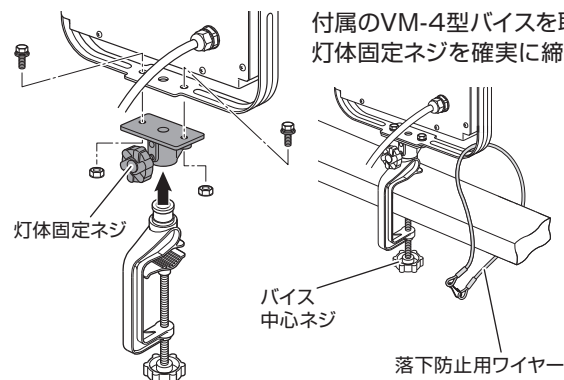


付属のVM-4型バイスを取り付けたら
灯体固定ネジを確実に締めて固定してください。

バイス中心ネジで取付部材の厚みより
広く開きしっかりと中心ネジで締め付け、
角材など平たい形状の部材に
固定してください。

有効締付幅 98mmまで

！ 落下しないように
付属の落下防止用ワイヤーで
落下防止の処置を図ってください。

●三脚スタンド(別売)取り付け



三脚スタンド(別売)に取り付けたら
灯体固定ネジを確実に締めて固定してください。

●ハタヤ適合三脚スタンド
CBX-3N型ハイブライトスタンド
JANコード 49-30510-32132-5

！ ●三脚スタンドに取り付けて使用する場合は、
安定した地面に垂直になるように設置してください。
●屋外使用で風が強い日は特に注意し、
砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。

【仕 様】

型 式	電線仕様			照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	調光機能	摘 要	質量 (kg)
	区 間	長さ (m)	種別・太さ(mmφ) 心数(C)					
●100Wタイプ								
OHL-1005K	—	5	VCT 0.75 × 3	100W 高輝度 LED	100V・100W 50/60Hz兼用	—	VM-4型バイス 単管クランプ(φ48.6) 落下防止用ワイヤー付	3.8
	—							
●200Wタイプ								
THL-2005KD	灯体・調光ボックス	5	VCT 0.75 × 5	200W 高輝度 LED	100V・200W 50/60Hz兼用	無段階 調光	VM-4型バイス 単管クランプ(φ48.6) 落下防止用ワイヤー付	5.7
	調光ボックス・プラグ	1	VCT 0.75 × 3					

●製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

※製品の仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用
B269①

100W LED投光器

OHL

200W LED投光器

THL

100Wタイプ **OHL-1005K** 型 200Wタイプ **THL-2005KD** 型

取 扱 説明書

この度は、100W LED投光器「OHL」・200W LED投光器「THL」を
お買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



100Wタイプ OHL-1005K型



200Wタイプ THL-2005KD型



OHL-1005K型 THL-2005KD型

【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

⚠警告

- ❌ 本製品は屋外用です。
絶対に水中では使用しない。
事故・感電の原因になります。
- ❌ 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや
高温多湿、有害ガス、粉塵など
悪環境の場所で使用しない。
火災・事故の原因になります。
- ❌ 点灯中LEDを直視しない。また人に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、
目に障害が現れる原因になります。
- ❌ 本製品を直射日光の当たる場所や
炎天下の車内など高温の場所で
保管、放置しない。
火災・事故の原因になります。
- ❌ 電線の被覆に傷がついたまま使わない。
感電・火災の原因になります。
- ❗ 屋外で使用する場合は、入力プラグは必ず
防雨型コンセントに接続して使用すること。
故障・感電の原因になります。
- ❌ 本体に人が乗ったり、物を載せたりしない。
火災・事故の原因になります。
- ❌ 濡れた手で使用しない。
感電の原因になります。
- ❌ 本体に布や紙をかぶせないこと。
火災・故障の原因になります。

⚠注意


- ❗ 発電機を電源として使用する場合は
必ず発電機が始動して安定してから
本製品のプラグを発電機に接続してください。
発電機始動時の高電圧が本製品にかかり
故障の原因となります。
- ❗ 周囲温度は0℃～40℃の範囲で使用する。こと。
冷凍室や極端に高温の作業場所等では
不点灯・立ち消えの原因になります。
- ❗ 入力電圧は安定した電源を使用すること。
発電機を使用する場合は
インバーター式を使用すること。
電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- ❗ 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内の
安定した電源を使用すること。
立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- ❌ 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等が
かかる所で使用しない。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 本製品の清掃を行う場合は必ず電源を抜くこと。
けが・故障の原因になります。
- ❌ シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。
変質の原因になります。
- ❌ 電線を引っ張らない! 踏まない!
重量物を乗せない!
断線の原因になります。
- ❌ 落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障・損傷の原因になります。
- ❌ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に
触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- ❗ 乳幼児の手の届かない所で使用してください。
けが・事故の原因になります。
- ❗ 付属のバイスに取り付けて使用する際は
締め付けを十分に行うこと。
落下・けがの原因になります。
- ❗ 寒暖差により低温多湿の場所で
長時間使用すると前面カバー内側に結露が
発生する場合がありますのでご注意ください。
- ❗ 別売りの三脚スタンドに取り付けて使用する際は
水平な場所で垂直に設置し使用すること。
傾斜地には放置しない。
転倒・けが・器具の破損の原因になります。
- ❌ 分解・改造しない
感電・けがの原因になります。
- ❗ 使用状況に応じて点検を行ってください。
- ❌ 本製品は仮設用照明器具です。
常設の施設照明用途には使用しない。
長期間の常設設置は行わないでください。

【LEDに関するご注意】


- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 非インバーター式発電機やDC-ACインバーターを電源として使用すると点灯が不安定になったり、
雑音が入る場合があります、または故障の原因となるおそれがありますので使用しないでください。

【各部名称】※イラストは200Wタイプ


【前面】

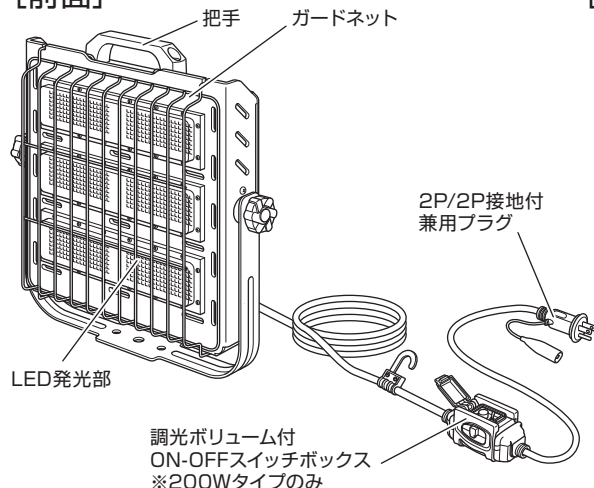


【背面】

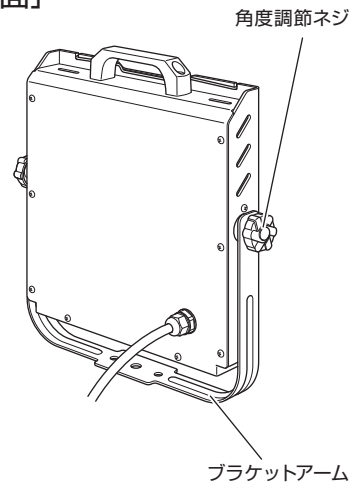

【調光ボリューム・点灯スイッチについて】※200Wタイプのみ

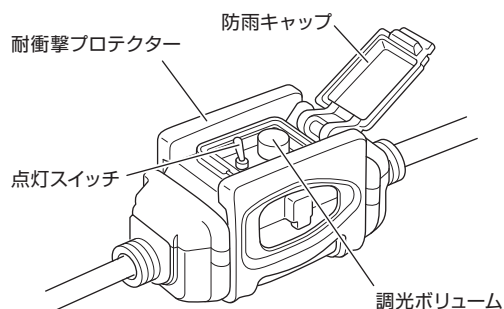

【単管クランプについて】※イラストは200Wタイプ

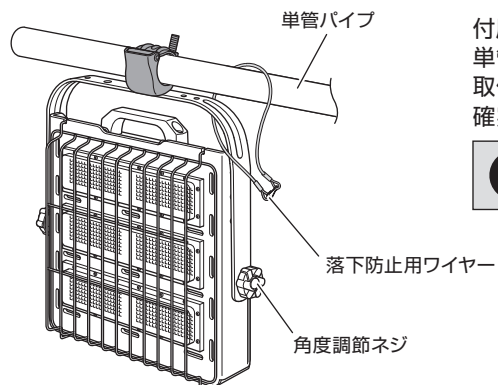

付属の単管クランプを取り付けると、
単管パイプ(φ48.6)にも取り付けられます。
取付角度を決めてから、角度調節ネジを
確実に締め付けてください。

❗ 落下しないように付属の落下防止用ワイヤーで
落下防止の処置を図ってください。