


- 収納袋×1
- 取扱説明書(本書)×1
- LEDテープライト×1 (5m・10m・20m)
- エクスバンド(用) (結束収納用)
- エクスバンド×1 (結束収納用)
- ハイクラス専用電源ケーブル×1

下記のもの全てが全て梱包されているかをご使用前にご確認ください。

【梱包内容】※セットタイプの場合

- 収納袋
- エクスバンド (結束収納用)
- クリアポット (社名など表示物が入れられます。推奨サイズ/W148×H100mm (ポストカードサイズ))

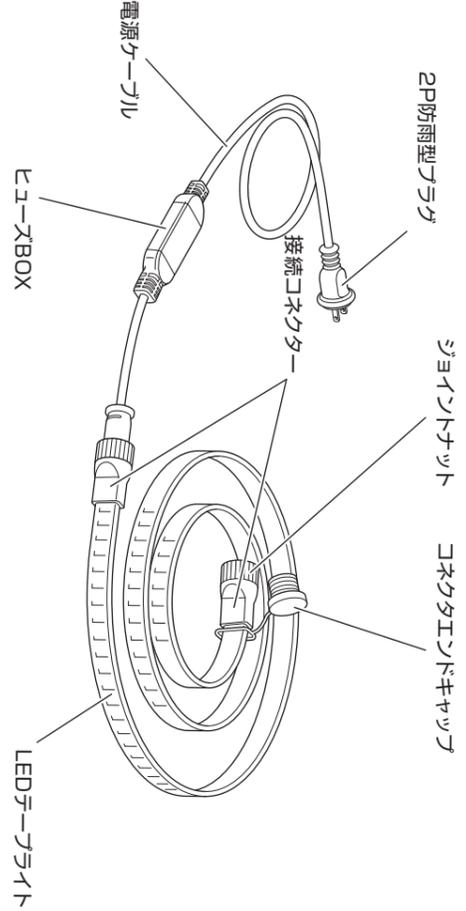

【各部名称】※各品の場合

【オプション品】

テープライトの延長用として ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

- 5mタイプ単体
 - 型式 **HLTP-5** 標準価格 **34,100円**(税込)
 - [JANコード] 49-30510-35454-5
- 10mタイプ単体
 - 型式 **HLTP-10** 標準価格 **61,600円**(税込)
 - [JANコード] 49-30510-35455-2
- 20mタイプ単体
 - 型式 **HLTP-20** 標準価格 **110,000円**(税込)
 - [JANコード] 49-30510-35456-9

● ハイクラス専用電源ケーブル

- 型式 **HLTP-FB** 標準価格 **6,380円**(税込)
- [JANコード] 49-30510-35457-6

● 専用防塵カバー


- 型式 **LTP-14002** 標準価格 **484円**(税込)
- [JANコード] 49-30510-35429-3

● マグネットホルダー

- 型式 **HLD-2M**
- 標準価格 **1,980円**(税込)
- [JANコード] 49-30510-31129-8


● エクスバンド

- 型式 **DV-38**
- 標準価格 **363円**(税込)
- [ハタヤJANコード] 49-30510
- 黄(Y) / 31674-1 赤(R) / 31676-5
- 緑(G) / 31677-2 青(B) / 31675-8
- ※セットに付属しているエクスバンドの製品色はグレーとなります。

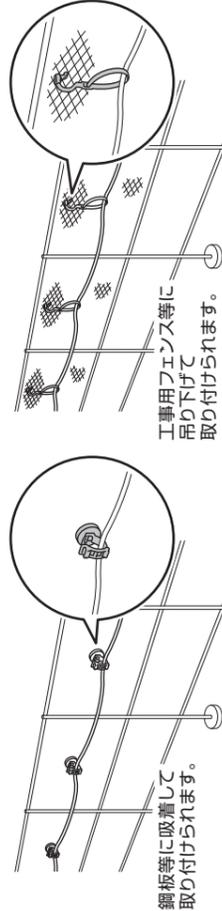

【エクスバンドについて】

収納時はエクスバンドで束ねて収納してください。



使用方法

固定孔 **B** にベルトを入れ、締め付け、結束します。締め付けの調整や取り外しはストッパー **A** 部を押しに行います。

製品に異常が感じられる場合はお問い合わせの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**
 (顧客サービスデスク) 0120-686-888(通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

- 使用状況に応じて点検を行ってください。
- 分解・改造しない。
- 故障・ひずみの原因になります。
- 本製品の清掃を行う場合は必ず電源を抜くこと。
- けが・故障の原因になります。
- 落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えない。
- 故障の原因になります。
- 電線を引っ張らない! 踏まない!
- 重量物を乗せない!
- 断線の原因になります。
- 連続して使用しない場合は、コネクタエクスポートをしっかりと締めること。
- 強風時は、使用中を中止すること。
- 器具の破損・けがの原因になります。
- 落下防止の処置を図ること。
- エクスバンドや市販の結束バンドを使用して吊り下げて使用しない場合は、落下防止の処置を図ること。

- 本製品をねじれたまま使用しないこと。
- 故障の原因になります。
- シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。
- 変質の原因になります。
- 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
- 外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。

● 本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明用途には使用しない。長期間の常設設置は行わないでください。

● 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内の安定した電源を使用すること。立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。

● 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用すること。冷房室や超高温の作業場所等では不点灯・立ち消えの原因になります。

● 乳幼児の手の届かない所で使用してください。けが・事故の原因になります。

● 入力電圧は安定した電源を使用すること。発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。

● 本製品の連結点灯は1つの電源ケーブルでそれ以上の連結点灯をしないでください。

● 火災・点灯の不安定・短寿命の原因になります。鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しないでください。

● 本体に人が乗ったり、物を載せたりしないでください。

● 点灯中LEDを直視しない。または人に向けていない。

● めまいや気分が悪くなった場合、目を離すか、目を閉じる原因になります。

● 濡れた手で使用しない。

● 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使用しないでください。

● 電線の被覆に傷がついたまま使わない。

● 高電圧・火災の原因になります。

● テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりしないでください。

● 本体に布や紙をかぶせないこと。

● 火災・故障の原因になります。

● 発電機を電源として使用しない場合は必ず発電機が起動して安定してから本製品のプラグを発電機に接続してください。

● 発電機始動時の高電圧が本製品にかかり故障の原因となります。

● 発電機を電源として使用しない場合は必ず発電機が起動して安定してから本製品のプラグを発電機に接続してください。

● 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使用しないでください。

● 電線の被覆に傷がついたまま使わない。

● 高電圧・火災の原因になります。

● テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりしないでください。

● 本体に布や紙をかぶせないこと。

● 火災・故障の原因になります。

⚠️ 注意

- 本製品は屋外用です。絶対に水中では使用しないでください。
- 本製品の連結点灯は1つの電源ケーブルでそれ以上の連結点灯をしないでください。
- 火災・点灯の不安定・短寿命の原因になります。鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しないでください。
- 本体に人が乗ったり、物を載せたりしないでください。
- 点灯中LEDを直視しない。または人に向けていない。
- めまいや気分が悪くなった場合、目を離すか、目を閉じる原因になります。
- 濡れた手で使用しない。
- 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使用しないでください。
- 電線の被覆に傷がついたまま使わない。
- 高電圧・火災の原因になります。
- テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりしないでください。
- 本体に布や紙をかぶせないこと。
- 火災・故障の原因になります。

⚠️ 警告

- 発電機を電源として使用しない場合は必ず発電機が起動して安定してから本製品のプラグを発電機に接続してください。
- 発電機始動時の高電圧が本製品にかかり故障の原因となります。

HATAYA

LEDテープライト ハイクラス

片面発光タイプ

取扱説明書

この度は、LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の正确使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



発光面長	5mタイプ	20本まで	5mタイプの連結点灯
消費電力	65W		
定格	AC100V・50/60Hz		
LED寿命	30,000時間		
質量	10kg(テープライトのみ)		
セット	HLTP-5S	HLTP-5	
型式			
単体			
型式			

発光面長	10mタイプ	10本まで	10mタイプの連結点灯
消費電力	130W		
定格	AC100V・50/60Hz		
LED寿命	30,000時間		
質量	20kg(テープライトのみ)		
セット	HLTP-10S	HLTP-10	
型式			
単体			
型式			

発光面長	20mタイプ	5本まで	20mタイプの連結点灯
消費電力	260W		
定格	AC100V・50/60Hz		
LED寿命	30,000時間		
質量	40kg(テープライトのみ)		
セット	HLTP-20S	HLTP-20	
型式			
単体			
型式			

【安全上のご注意】

重要 本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠️ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


⚠️ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



● この記号は、禁止行為であることを示しています。

● この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

【ご使用方法】

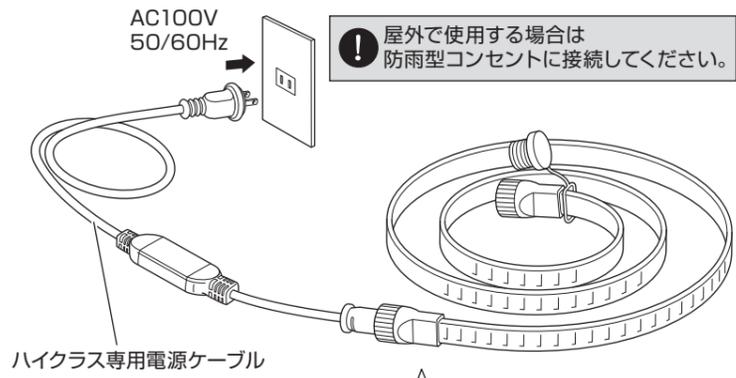

LEDテープライトにハイクラス専用電源ケーブルをしっかりと取り付け、コンセントにプラグを確実に挿し込んでください。

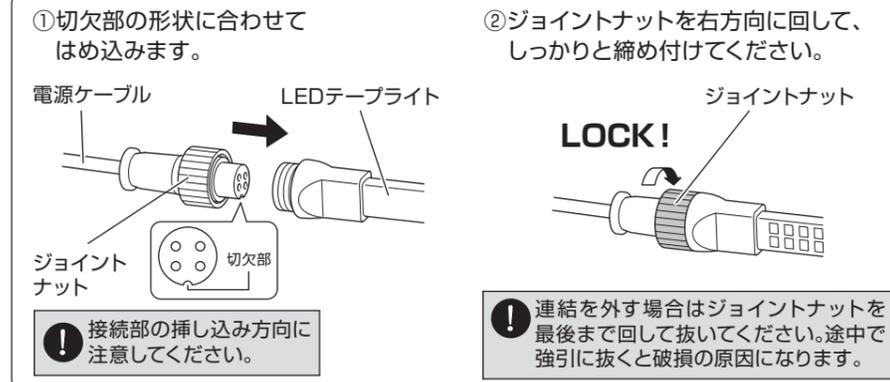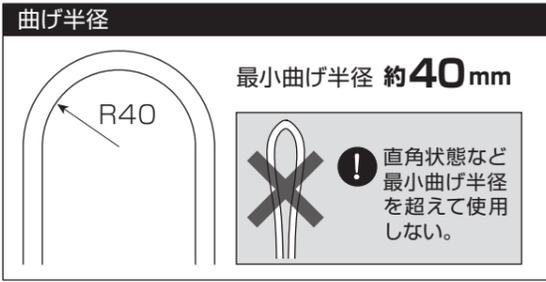


汚れた場合


中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

シンナー等揮発性の薬品は使用しない。変質の原因になります。

単管パイプ等に結束する場合

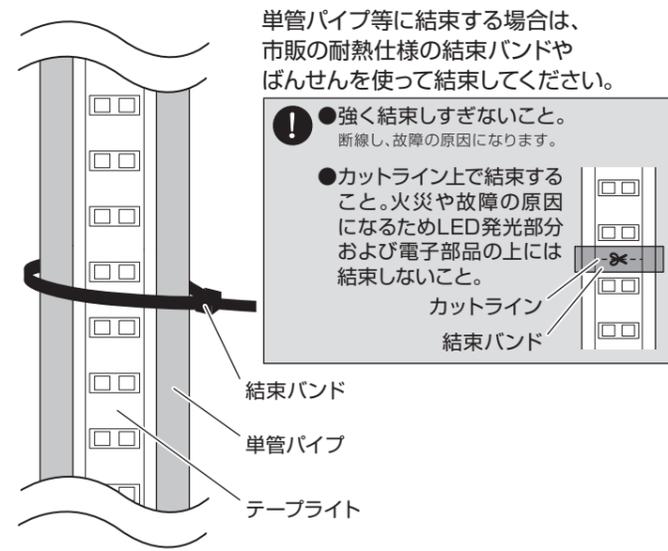


吊り下げて使用する場合

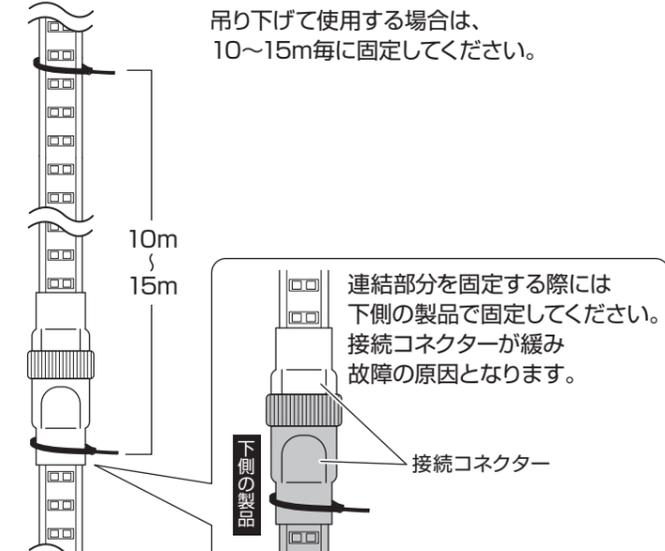

【連結点灯について】


長短を組み合わせて、長さを自在に調整できます。①切欠部の形状に合わせてはめ込みます。②ジョイントナットを右方向に回してしっかりと締め付けてください。

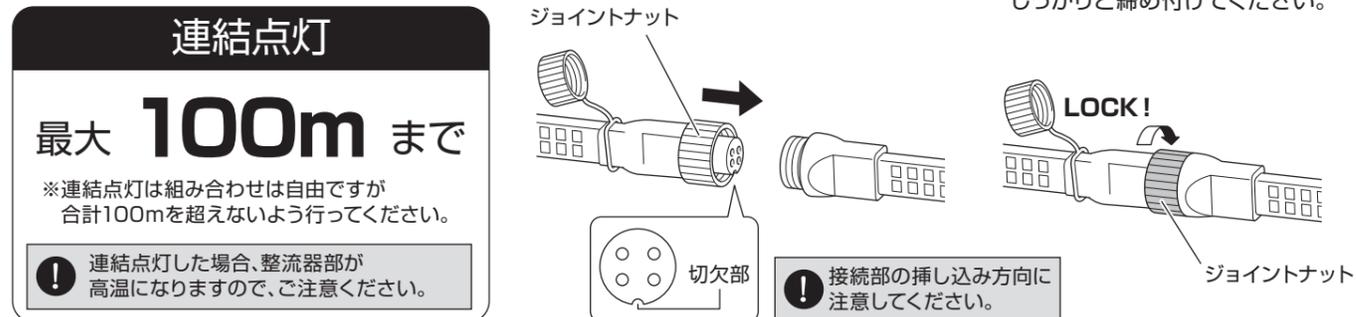


【補修方法について】

故障によりLEDの一部が不点灯の場合、×マーク(100cm毎)で切断し、専用補修キット(オプション)を使用して補修することができます。


例1 LEDチップの故障

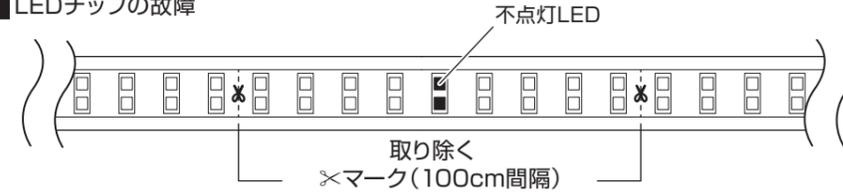


例2 内部電線の断線

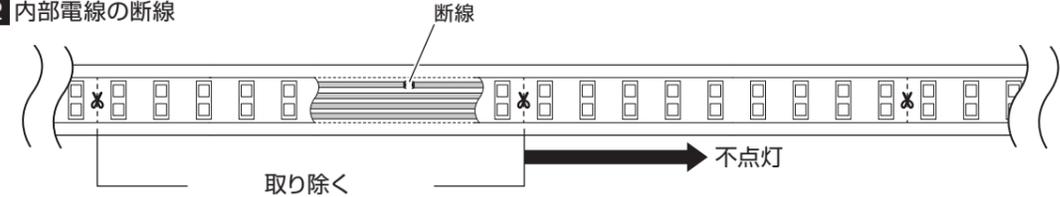


専用補修キット(オプション) 型式/HLTP-RP

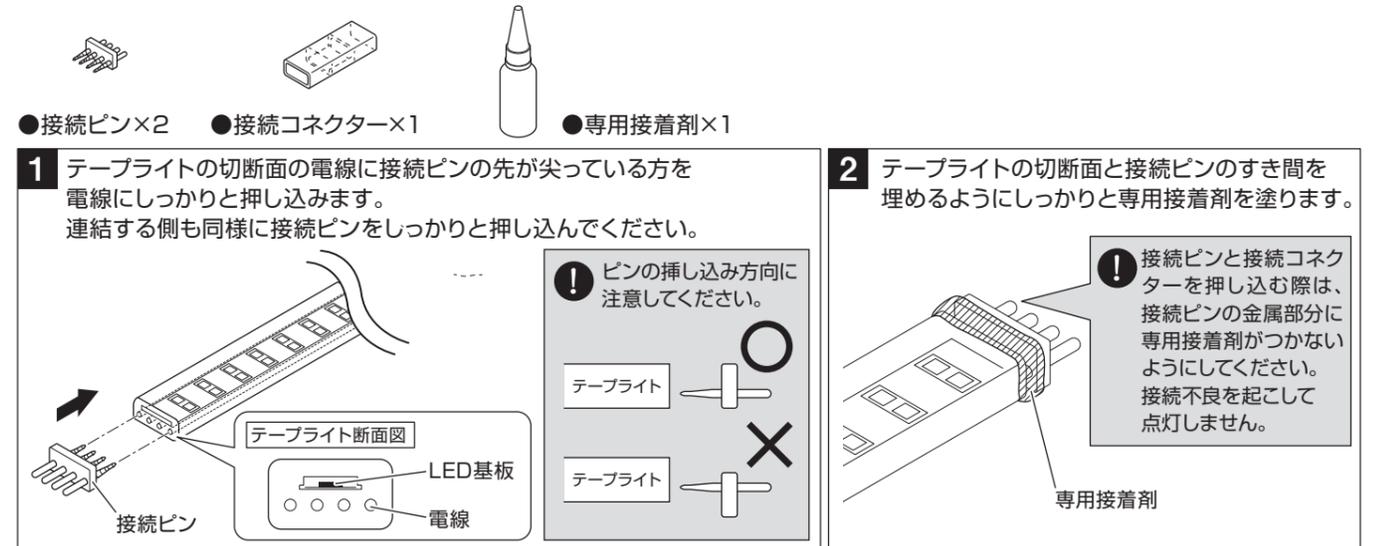

3 テープライトに接続ピンが挿さっている状態で、接続コネクタにしっかりと押し込みます。反対側も同様に押し込んでください。

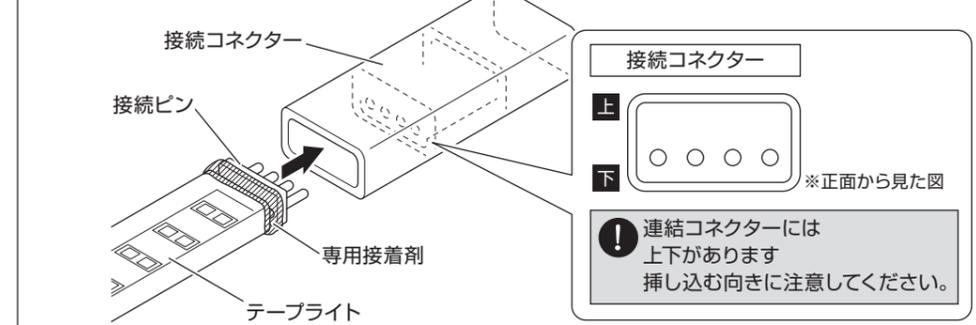

注意

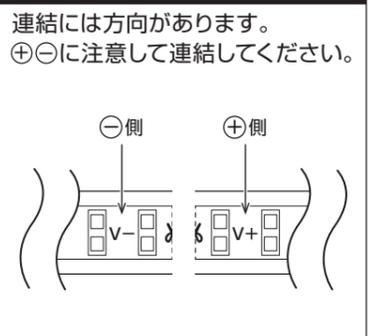

4 接続コネクタの連結部分(2ヶ所)に、すき間ができないようにしっかりと専用接着剤を塗ります。

