

HATAYA

新製品



三重絶縁

両面発光

1mあたりの
全光束 **1800 Lm**
(両面合計)

シリーズ最高照度!!

HIGH CLASS ハイクラス

LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

片面発光

1mあたりの
全光束 **1500 Lm**

最高
グレード

LEDテープライトは全機種



難燃グレード

UL94規格に基づく

V-0

難燃グレードとは、プラスチック部品の燃えにくさの度合いを表し、「UL94規格」で定められており、難燃性の材料を使用する場合は、V-0以上が望ましいとされています。

「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」



発光面の方向を気にしなくてもOK

HIGH CLASS
ハイクラス

両面発光

全光束 **1800** Lm
1mあたり両面合計

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

423Lx/m

消費電力 **13W**/m

色温度 **5000K**

最大100mまで連結可能

連結部分は防水仕様、100m以内であれば、長短どの組み合わせでも連結可能です。




従来タイプの2倍! /

屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。

耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える




防塵防水性能

IP55



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(1m間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 **20メートル**

消費電力/260W
 定格/AC100V・50/60Hz
 LED寿命/30,000時間
 質量/4.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

20mタイプの
 連結点灯 **5本まで**
 (合計1300W)

発光面長 **10メートル**

消費電力/130W
 定格/AC100V・50/60Hz
 LED寿命/30,000時間
 質量/2.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

10mタイプの
 連結点灯 **10本まで**
 (合計1300W)

発光面長 **5メートル**

消費電力/65W
 定格/AC100V・50/60Hz
 LED寿命/30,000時間
 質量/1.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

5mタイプの
 連結点灯 **20本まで**
 (合計1300W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計100mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容
 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□20mタイプセット



型 式 **HLTP-20DS**
 標準価格 **165,000円**(税抜150,000円)

JANコード 49-30510-35473-6
 梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプセット



型 式 **HLTP-10DS**
 標準価格 **112,200円**(税抜102,000円)

JANコード 49-30510-35472-9
 梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプセット




型 式 **HLTP-5DS**
 標準価格 **62,700円**(税抜57,000円)

JANコード 49-30510-35471-2
 梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として


□20mタイプ 単体

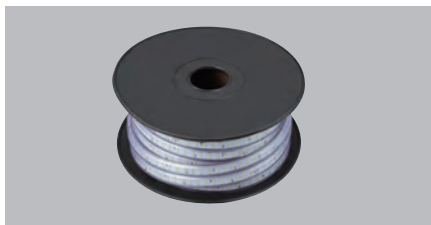

型 式 **HLTP-20D**
 標準価格 **154,000円**(税抜140,000円)

JANコード 49-30510-35476-7
 梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプ 単体

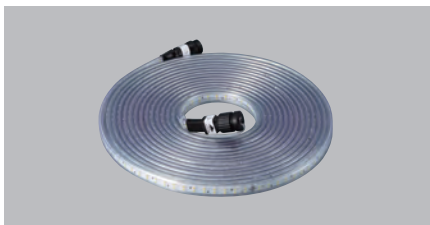

型 式 **HLTP-10D**
 標準価格 **103,400円**(税抜94,000円)

JANコード 49-30510-35475-0
 梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプ 単体



型 式 **HLTP-5D**
 標準価格 **55,000円**(税抜50,000円)

JANコード 49-30510-35474-3
 梱包単位/1 発送単位/3



HIGH CLASS
ハイクラス

片面発光

全光束 **1500** Lm
1mあたり

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

610Lx/m

消費電力 **13W**/m

色温度 **5000K**

最大100mまで連結可能

連結部分は防水仕様、100m以内であれば、
長短どの組み合わせでも連結可能です。




従来タイプの**2倍!**

屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証して
います。


耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、
補修キットを使って修理可能です。
(1m間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が
入れられます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

<p>発光面長 20メートル</p> <p>消費電力/260W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)</p> <p>20mタイプの 連結点灯 5本まで (合計1300W)</p>	<p>発光面長 10メートル</p> <p>消費電力/130W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)</p> <p>10mタイプの 連結点灯 10本まで (合計1300W)</p>	<p>発光面長 5メートル</p> <p>消費電力/65W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)</p> <p>5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計1300W)</p>
---	--	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計100mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

□20mタイプセット



型式 **HLTP-20S**
 標準価格 **121,000円**(税抜110,000円)

JANコード 49-30510-35453-8
 梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプセット



型式 **HLTP-10S**
 標準価格 **70,400円**(税抜64,000円)

JANコード 49-30510-35452-1
 梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプセット




型式 **HLTP-5S**
 標準価格 **41,800円**(税抜38,000円)

JANコード 49-30510-35451-4
 梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として


□20mタイプ 単体

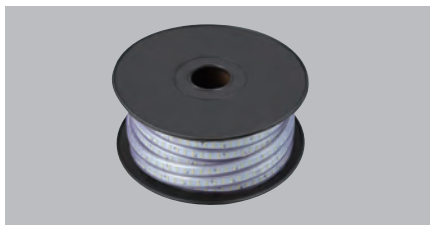

型式 **HLTP-20**
 標準価格 **110,000円**(税抜100,000円)

JANコード 49-30510-35456-9
 梱包単位/1 発送単位/1

□10mタイプ 単体

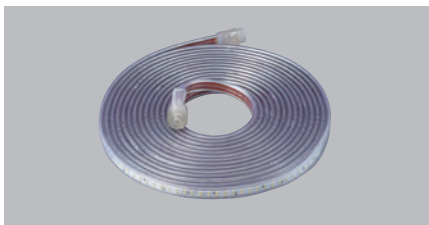

型式 **HLTP-10**
 標準価格 **61,600円**(税抜56,000円)

JANコード 49-30510-35455-2
 梱包単位/1 発送単位/1

□5mタイプ 単体



型式 **HLTP-5**
 標準価格 **34,100円**(税抜31,000円)

JANコード 49-30510-35454-5
 梱包単位/1 発送単位/3

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

□ハイクラス専用補修キット ※ハイクラスタイプ以外には使用できません。



付属内容

- 接続ピン×2
- 接続コネクタ
- 専用接着剤

両面発光用

型 式 HLTP-RPD
標準価格 1,760円 (税抜1,600円)
JANコード 49-30510-35479-8
梱包単位 / 1 発送単位 / 10

片面発光用

型 式 HLTP-RP
標準価格 1,760円 (税抜1,600円)
JANコード 49-30510-35458-3
梱包単位 / 1 発送単位 / 10

○補修方法 ※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。



補修が必要な箇所をカッター(1m毎)で切断します。



それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクタを取り付けます。



専用接着剤で接続コネクタを固定したら補修完了です。
硬化時間の目安 約1時間

補修方法動画



QRコードを読み取ってください
YouTubeへリンクします。

□ハイクラス専用電源ケーブル ※ハイクラスタイプ以外には使用できません。



型 式 HLTP-FB
標準価格 6,380円 (税抜5,800円)
JANコード 49-30510-35457-6
梱包単位 / 1 発送単位 / 10
摘 要 質量 / 0.4kg
ケーブル長 / 1.5m



□LEDテープライト専用マグネットホルダー **NEW**



型 式 LTP-4M
標準価格 5,280円 (税抜4,800円)
JANコード 49-30510-35477-4
梱包単位 / 6 発送単位 / 6
摘 要 4個入り

本製品は「ハタヤLEDテープライト」用となっておりますが、延長コードなどの電線やロープ等の取り付けにもご使用いただけます。

●取付部寸法

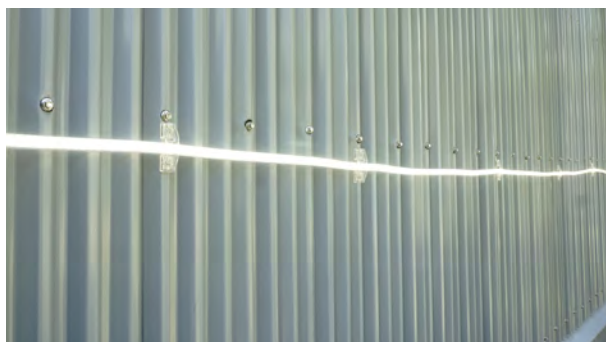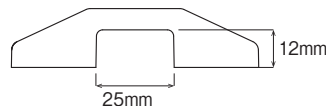


金属面にマグネットで取り付けられます。



⚠安全上のご注意

- マグネットに磁気カード、精密電子機器等を近づけない。
- 金属の平面に取り付けを行い、落下に十分注意すること。
- 振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。
- 長期間取り付ける場合は吸着面の傷つき防止のため、定期的に「取り外し」を行ってください。

□専用防塵カバー

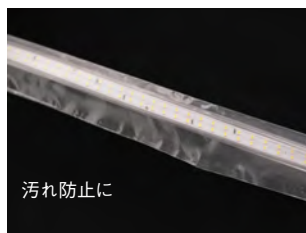

型 式 LTP-14002
標準価格 484円 (税抜440円)
JANコード 49-30510-35429-3
梱包単位 / 1 発送単位 / 50
摘 要 1枚入り
長さ / 5m

汚れ防止に

□エクスバンド



型 式 DV-38
標準価格 363円 (税抜330円)
梱包単位 / 50 発送単位 / 100
ハタヤJANコード 49-30510
● (Y) / 31674-1 ● (R) / 31676-5
● (G) / 31677-2 ● (B) / 31675-8

工事用フェンスに

LEDテープライト導入例[ベーシック片面発光(白)]



倉庫既設照明消灯時



倉庫既設照明点灯時

新設資材倉庫内照明

倉庫内中2階天井部にLEDテープライトを取り付け、倉庫照明なしでも十分な明るさが得られます。

ご使用上の注意

●**連結点灯について** ※連結点灯は組み合わせは自由ですが、最大連結数を超えないよう行ってください。


長短を組み合わせ、**最長100m**まで長さを自在に調整できます。

パターン1 5mタイプ×10本 計50m
 +
 10mタイプ×5本 計50m
合計100m OK!

パターン2 5mタイプ ×6本 計30m
 +
 10mタイプ ×3本 計30m
 +
 20mタイプ ×2本 計40m
合計100m OK!

●**連結について** ※テープライト同士の連結も同じ手順です。

1 切欠部の形状に合わせてはめ込みます。

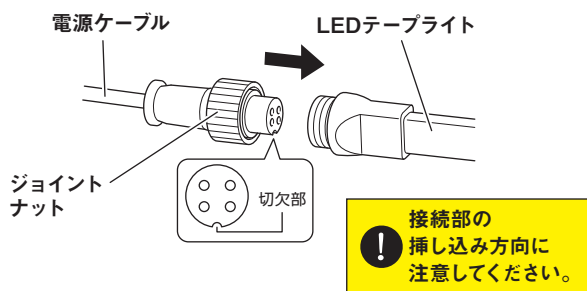


2 ジョイントナットを右方向に回して、しっかりと締め付けてください。



●点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため、テープライト同士が**直接接触合うように重ねたり、束ねたり**して点灯しない。

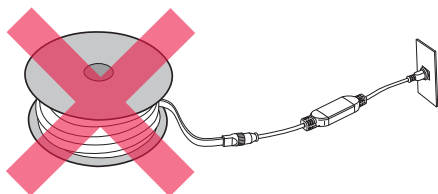




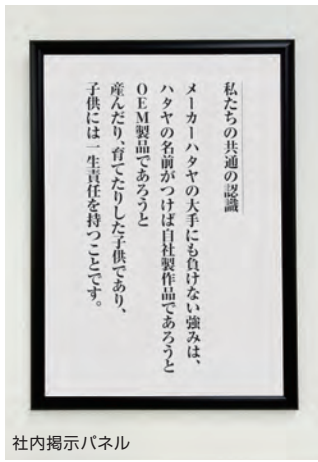
●汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

! シンナー等揮発性の薬品は使用しない。変質の原因になります。

LEDテープライトシリーズラインアップ

発光面	使用電圧	発光色	1mあたりの全光束 (ルーメン)	発光面長 20m	発光面長 10m	発光面長 5m	発光面長 2.5m
両面発光	AC 100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可(ハイクラスは除く)	白	ハイクラス 1800 (両面合計)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	—
			ベーシック 1400 (両面合計)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	○ (単体のみ)
			リーズナブル 1000 (両面合計)	—	○	—	—
			蓄光 1400 (両面合計)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	—
片面発光	AC 100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可(ハイクラスは除く)	白	ハイクラス 1500	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	—
			ベーシック 900	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	—
			リーズナブル 700	—	○ (単体・セット)	— (単体・セット)	—
			蓄光 900	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	○ (単体・セット)	—
	DC12V	白	500	—	○ (セットのみ)	○ (セットのみ)	○ (セットのみ)
				DC24V	—	○ (セットのみ)	○ (セットのみ)
	AC 100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可	赤		○ (単体・セット)	○ (単体・セット)		
		緑		○ (単体・セット)	○ (単体・セット)		
青			○ (単体・セット)	○ (単体・セット)			



安全に関するご注意 ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)
 畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長久区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)
 岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)
 ●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支店 ●新潟支店
 ●名古屋支店 ●広島支店 ●福岡支店 ●岐阜物流センター
 ■関連会社
 ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号
 松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市長久区浮島町12番24号

