


HATAYA

自動車整備用
製品カタログ 2025.11

| 整備工場 | ガレージ | ガソリンスタンド | タイヤ販売店 | 自動車用品店 | 特装車・重機 | など

自動車整備用製品カタログ

FOR AUTOMOBILE MAINTENANCE

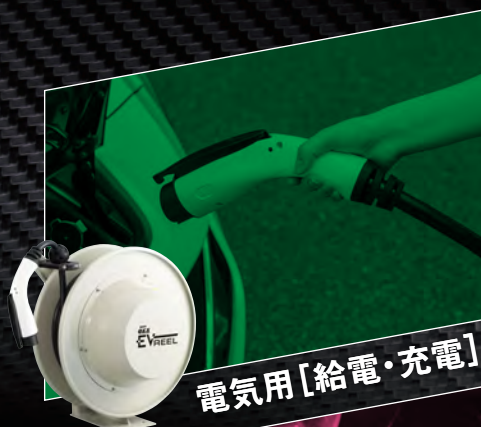


電気用 [給電・充電]



水用 [洗浄・洗車]



エア用

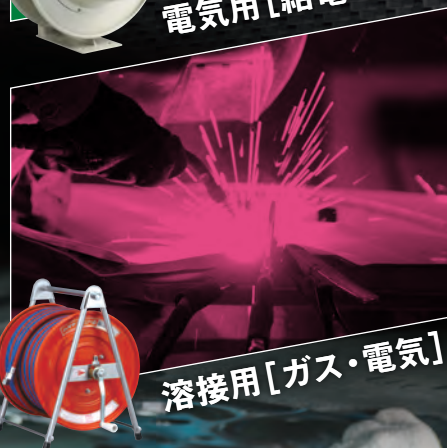

溶接用 [ガス・電気]



作業用照明器具



コードリール・その他



自動車整備用製品カタログ

索引

□電気用[給電・充電]

EV充電用リール	2ページ
コードマック	3ページ
フォークリフト充電用オートリール	3ページ

□水用[洗浄・洗車]

オールステンレス蛇腹ホースリール	4ページ
ステンレスホースリール	5ページ
ウォーターマックXL	5ページ
ハタヤオートリール	6ページ
流体リール(流体供給用)	7ページ
高圧ホースリール(高圧洗浄用)	7～8ページ

□エアー用

エヤーリール	9ページ
ウレタンエヤーリール	9ページ
エヤーマック	10ページ

□溶接用[ガス・電気]

ガスリール	11ページ
溶接ケーブルリール	11ページ

□作業用照明器具

LEDジョーハンドランプ	12ページ
LEDフレキシブルジョーハンドランプ	12ページ
LEDヘッドライト800	13ページ
LEDヘッドライト600	13ページ
ドラムスタンドタイプ30W LED投光器	13ページ
300W LED投光器サンフラワーライト	14ページ
LEDテーブライト	14ページ

□コードリール・その他

サンデーリール	15ページ
JT-Ⅲ	15ページ
屋外用フラットリール	15ページ
段積みリール	16ページ
三相200V型コードリール	16ページ
SX延長コード	16ページ
USB充電ステーション	17ページ
アースリール	17ページ
ボウフラストッパー出ちゃい缶	17ページ
業務用 電撃! カチッと	18ページ
チェーンカッター	18ページ



自転車工具を造ったハタヤ、ものづくりのコンセプトは
昔も、今も、「安全と使いやすさ」

自転車専用工具を
独自に開発・生産することから始まったハタヤは
2018年に創業100周年を迎えました。
創業以来、貫いてきたこの不変のコンセプトを守り、
これからも歩み続けて参ります。



ハタヤ創業者 足立虎雄



畑屋機械店(1929年)

電気用[給電・充電]

EV充電用、作業用機器電源用、フォークリフト充電用自動巻リール

EV充電用リール

電気自動車(EV・PHEV)の充電に最適なケーブルリール


今後、増えてくるEVトラック・バス・重機の充電には長いケーブルが必要となり
天井に取り付けることで、事故・コネクターの破損を防止することができます

本体定格	巻き取り側ケーブル仕様	固定側ケーブル仕様	質量 (ケーブル含む) (kg)
単相200V 30A	EV充電専用ケーブル／10m 許容電流30A 6.0kW出力対応	2PNCT 5.5mm ² ×4C×7m	27.0


●塗装色=マンセル値 5Y7/1 ●詳細は弊社までお問い合わせください。

特長 ●ゼンマイ内蔵で自動巻取り ●ラチェットストッパー内蔵 ●強力集電装置を採用

充電中

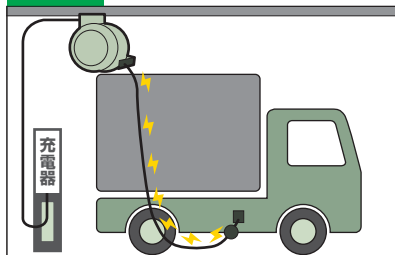

充電後

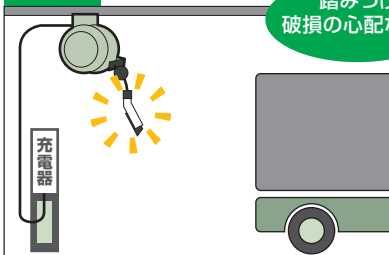

PSE JET
PSE認証取得
JET 0312-43008-1086

EV REEL®

EV 充電用リール

リールを取り付けるメリット！


余裕のケーブル長

前向き駐車、後ろ向き駐車どちらでも
コネクタが接続できます。




充電コネクターの破損防止

巻き取ることで放置されたコネクタの
破損を防ぎます。




転倒事故の防止

ケーブルに足を引っかけることがありません。



整理整頓

ケーブルが収納できるので職場環境の
美化に貢献します。



取り付け例



コネクタ引き出し用引きヒモ付属



●コネクタ規格
(日東工業EV充電器「Pit-2Gシリーズ」専用)
SAE J1772 IEC62196-2 type1
最大出力6.0kW対応

充電コネクタケーブル

国内で販売されている主要なEV・
PHEVに充電可能です。車両の普通充
電用インレットから充電します。



NITO 日東工業株式会社

本製品は
日東工業EV充電器「Pit-2Gシリーズ」
仕様となります。

※「Pit」は日東工業株式会社の登録商標です。

FOR AUTOMOBILE MAINTENANCE

取付型自動巻取リール

コードマックII

ハンガー
受け **B**
10ページ

自動巻シリーズの10mスタンダードタイプ

型式 **CDSII-101T** 標準価格 **52,030円** (税抜47,300円) [JANコード] 49-30510-31604-8

定格 電圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		摘要	温度 センサー	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定格	形状×個数			
125	10	ソフトケーブルVCT 2.0×2	2P・15A・125V	①×3	2P ミッドコンセント	●	4.5

●一次側電線1m付 ●温度センサーは自動復帰型です。



中型
ボディ **M**

10m

100V

コンセント仕様
①×3

温度
センサー
内蔵

コードマックS

ハンガー
受け **C**
10ページ

小型軽量ボディで場所を取らないコンパクトタイプ

型式 **CSS-061W** 標準価格 **34,980円** (税抜31,800円) [JANコード] 49-30510-31456-3

定格 電圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		摘要	温度 センサー	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定格	形状×個数			
125	6	ソフトVCTF 1.25×2	2P・15A・125V	①×2	2P ニックコンセント	●	2.9

●一次側電線1m付 ●温度センサーは自動復帰型です。



最小型
ボディ **SS**

6m

100V

コンセント仕様
①×2

温度
センサー
内蔵

コードマックL

ハンガー
受け **A**
10ページ

三相200V専用型の大型コードマック

型式 **CLD-132M** 標準価格 **122,760円** (税抜111,600円) [JANコード] 49-30510-31471-6

定格 電圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		摘要	温度 センサー	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定格	形状×個数			
250	13	ソフトケーブルVCT 2.0×4	3P・20A・250V 接地付	⑦×3	3P接地付ミッドコンセント 先端防塵キャップ付	—	11.9

●定格電流は5Aです。●限度電流は電線を全部引き出せば、連続15Aまで/1時間以内は19Aまでです。
●定格に適合する漏電遮断器が接続された回路にてご使用ください。



大型
ボディ **L**

13m

三 相
200V

コンセント仕様
⑦×3

フォークリフト充電用オートリール

バッテリー式フォークリフトや無人自走台車の充電に最適なケーブルリール

型式 **FCR-10GS** 標準価格 **242,000円** (税抜220,000円) [JANコード] 49-30510-60920-1

本体定格	ケーブル仕様		巻取容量 (m)	備考	質量 (ケーブル含む) (kg)
	種別・太さ(mmφ)・心数(C)				
250V 30A 3P+E	2PNCT 3.5×4 許容電流 30A		10	定格 250V 30A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	21.0


●固定側ケーブル2m付 ●ケーブル先端のプラグはご要望に合わせてお取り付け致します。(別途お見積り)
●塗装色:マンセル7.5BG6/1.5



10m

設置前

設置後

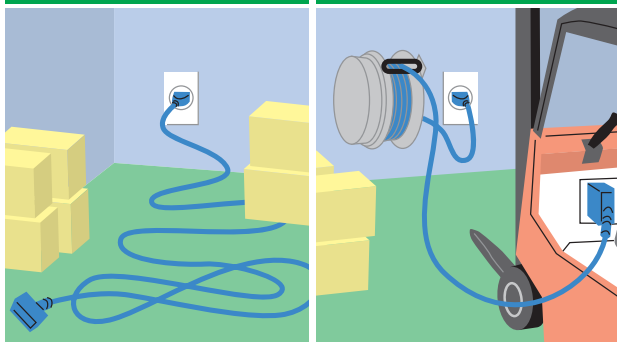

特長

- 必要な長さで止められるラチェットストッパー内蔵
- ケーブル引き出し位置を調節可能なゴムストッパー付
- ガイドローラー位置(向き)を変更できます

フォークリフト充電用補助ケーブル

型式 **OFC-3** 標準価格 **27,500円** (税抜25,000円)

[JANコード] 49-30510-60922-5

ケーブル仕様/2PNCT3.5mmφ×4C×3m 質量/1.3kg

備考/一次側:切りっぱなし

二次側:定格440V 40A 3P+E フォークリフト用プラグ付属

- 必ず許容電流以内でご使用ください。許容電流以上の使用は電線が発熱するおそれがあります。
- 各フォークリフトメーカーに対応しますが、一部適合しないものもございます。



水用[洗浄・洗車]

洗浄、洗車、散水に使える水用ホースを巻き取る自動巻・手巻式リール

オールステンレス蛇腹ホースリール

ねじれグセがつかない、従来の塩ビホースとは違う「ステンレス蛇腹ホース」を採用、滑らかな巻き取り・引き出しを実現

□ 標準型

型式 **SSD-15J** 標準価格 **44,000円** (税抜40,000円) JANコード 49-30510-41972-5

仕様	摘要	質量 (kg)
15m蛇腹ホース付	ホース仕様／外径Φ16×内径Φ9.6ステンレスホース LN-3型レバーノズル付	5.5

●一次側ホース／外径Φ20×内径Φ15防藻ホース×1m ●ノズルコネクター1個・ホースバンド1個付

型式 **SSD-20J** 標準価格 **48,950円** (税抜44,500円) JANコード 49-30510-41973-2

仕様	摘要	質量 (kg)
25m蛇腹ホース付	ホース仕様／外径Φ16×内径Φ9.6ステンレスホース LN-3型レバーノズル付	6.3

●一次側ホース／外径Φ20×内径Φ15防藻ホース×1m ●ノズルコネクター1個・ホースバンド1個付



□ 大口径型

型式 **SSA-15J** 標準価格 **67,100円** (税抜61,000円) JANコード 49-30510-41976-3

仕様	摘要	質量 (kg)
15m蛇腹ホース付	ホース仕様／外径Φ18×内径Φ12ステンレスホース LN-3型レバーノズル、ステンレス製ベタル付	7.2

●一次側ホース／外径Φ20×内径Φ15防藻ホース×1m ●ノズルコネクター1個・ホースバンド1個付

型式 **SSA-20J** 標準価格 **72,600円** (税抜66,000円) JANコード 49-30510-41975-6

仕様	摘要	質量 (kg)
20m蛇腹ホース付	ホース仕様／外径Φ18×内径Φ12ステンレスホース LN-3型レバーノズル、ステンレス製ベタル付	8.2


●一次側ホース／外径Φ20×内径Φ15防藻ホース×1m ●ノズルコネクター1個・ホースバンド1個付



散水用ホースリール

□ 特長

- 美しく輝くオールステンレスボディ
- ねじれグセがなく蛇腹ホースは蛇腹構造で伸縮するのでスルスルとしなやかに巻けます。
- 錆びにくく、ベタつかないので、泥などの汚れも水で流せばスッキリ綺麗になります。
- 巻く時便利なステンレス製ベタル付(SSA型のみ)
- 7つの散水パターン

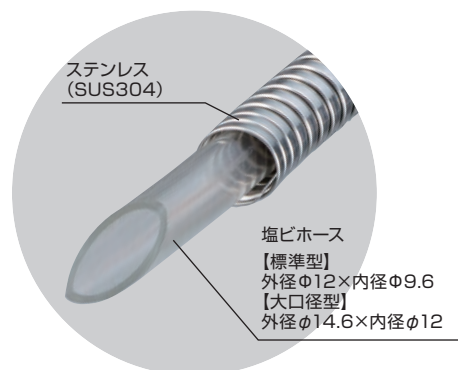

散水用ホースリール・取付型自動巻取リール

ステンレスホースリール

ベルト駆動式ナラシマキホースガイド付のステンレス製ボディ

□ 20mホース仕様

型式 **SSA-20P** 標準価格 **48,400円**(税抜44,000円) JANコード 49-30510-41812-4

仕様	摘要	質量 (kg)
20m耐圧ホース・レバーノズル 一次側ホース1.5m付	内径 φ15×外径 φ20耐圧防藻ホース・LN-2型レバーノズル ステンレス製ベタル付	7.7

●ノズルコネクター2個・ホースバンド1個付

□ 40mホース仕様

型式 **SLA-40P** 標準価格 **69,960円**(税抜63,600円) JANコード 49-30510-41815-5

仕様	摘要	質量 (kg)
40m耐圧ホース・レバーノズル 一次側ホース1.5m付	内径 φ15×外径 φ20耐圧防藻ホース・LN-2型レバーノズル ステンレス製ベタル付	12.8

●ノズルコネクター2個・ホースバンド1個付

特長

- 巻き取り時に手を汚さないナラシマキホースガイド付
- 一次側ワンタッチ接続ニップル付
- 40mタイプは巻き取りをアシストするパワーハンドル付



ベルト駆動式
ナラシマキガイド
ホースに手を触れること
なくラクラク整列巻き
が可能です。

20m



H405×W366×D404
※ベタル除く

40m



H477×W440×D474
※ベタル除く

ウォーターマックXL

ハンガー
受け **A**

長いホースもらくらく巻き取る水用自動巻リール

型式 **WXP-154** 標準価格 **116,820円**(税抜106,200円) JANコード 49-30510-31481-5

ホース仕様					摘要	質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材質		
15	12	17	0.7 (7)	塩化ビニール	<一次側ホース>内径φ15×外径φ20×1m 床上設置スタンド・エルボ付	11.0

特長

- 頻繁な使用にも便利でスムーズなホースの出し入れの自動巻機能
- 巻き取りゼンマイはSUS採用、通水部は黄銅製なので錆の心配はありません
- 設置に便利な床上取付スタンド付



大型
ボディ **L**

15m




40度
首振り機能

使用例



ガソリンスタンド

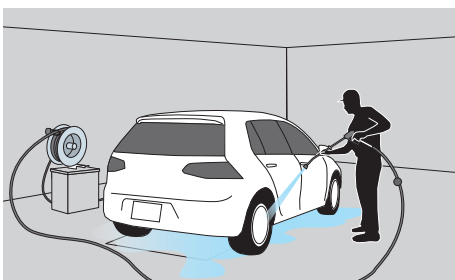

洗車場

ハタヤオートリール

水用「洗淨・洗車」

水用ホースリール

洗車・散水に幅広く使用できる自動巻金属ボディタイプ

型式 **NWLM-R154** 標準価格 **266,970円**(税抜242,700円) [JANコード] 49-30510-10120-0

ホース仕様				常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	取付金具		円盤 外径	ドラム 外径	ドラム幅 (mm)	質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	材質		一次側	二次側				
15	12.7	19.5	ラバー	0.5(5)	Rc1/2 (メス)	—	φ420	φ265	175	23.9

●回転台付他、特注製作致します。詳しくは弊社までお問い合わせください。●ドラム固定用安全ロック付

特長 ●ゼンマイ部に水の浸入しない防雨構造 ●ベアリング入黄銅製スィベルジョイント採用


高圧水用ホースリール(高圧洗淨用)

洗車・散水に幅広く使用できる自動巻金属ボディタイプ

型式 **NWLC-HP153** 標準価格 **333,630円**(税抜303,300円) [JANコード] 49-30510-10118-7

ホース仕様				常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	取付金具		円盤 外径	ドラム 外径	ドラム幅 (mm)	質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	材質		一次側	二次側				
15	9.5	17.5	ラバー	7(70)	Rc3/8 (メス)	G3/8 (メス)	φ420	φ265	135	25.1

●回転台付他、特注製作致します。詳しくは弊社までお問い合わせください。●ドラム固定用安全ロック付

●二次側に中間ニップル付です。(中間ニップルを使用するとG3/8はR3/8になります。)

特長 ●高圧スィベルジョイント付 ●本体内部に水の入らない防雨構造 ●ロータリー部と中心軸(通水路)はSUS製の高圧仕様



オプション

回転台

型式 **NTR-1** 標準価格 **26,400円**(税抜24,000円)

[JANコード] 49-30510-10140-8

■寸法図


ハタヤオートリール専用の回転台
任意に方向を変えることができるので、スムーズに作業が行えます

首振り台

型式 **NLR-2** 標準価格 **23,430円**(税抜21,300円)

[JANコード] 49-30510-10144-6

■寸法図

ハタヤオートリール専用の首振り台
左右120度まで方向を変えられます

ハタヤ取付型自動巻取りリール&オートリール

電線・ホースの引き出し用引きヒモを全機種標準取り付けします。

電線やホースを引き出す時、リールの取付位置が高所の場合だと手が届かず、無理な引き出し方をしてしまいます。先端のコンセント部やエアークラなど接続している器具を引っ張って引き出すと器具の破損や断線及び事故の原因となりますので、引きヒモをご利用いただき正しくご使用ください。



引きヒモ(2m・ボール付)

このマークが
ついている機種に
取付しています

誤った引き出し方



ハタヤオートリール

FOR AUTOMOBILE MAINTENANCE

ハタヤオーケーエスリール

流体リール(流体供給用)

燃料やエアーの供給、送水に最適な軽量コンパクト設計

呼び径25mm(1インチ)ホースを20m巻き取り可能な標準タイプのホースリールです
実用性を最重視して構造を簡素化し、低コストで耐久性に優れています

型式 **HRO(W)-0** 標準価格 **541,200円** (税抜492,000円) JANコード 49-30510-60862-4

常用圧力 (MPa)	最大トルク (N・m)	流体入力側 接続部	呼び径	ホース仕様(工業用耐久性ゴムホース)			使用流体	質量 (kg)
				外径(mm)	長さ(m)	接続金具		
1.0	14.7	管用テーパ めねじ Rc1	25.4	ホースなし 巻取容量20m			オールラウンド	35

- 特長**
- 巻き取り・引き出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付
 - 確実なドラムストッパー付(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)
 - 耐久性に優れたスプリング巻き取り式
 - シンプルで信頼性の高いロータリージョイント



ホースはオプションとなります

自動巻式 高圧ホースリール(高圧洗浄用)

洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ

自動巻なので、引き出し・巻き取りがスムーズ！
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに設置できます

□自動巻タイプ

型式 **HSP-12AT** 標準価格 **224,400円** (税抜204,000円) JANコード 49-30510-41837-7

常用圧力 (MPa)	流体温度 (℃)	ホース接続部(付属金具を使用)		巻取容量(m)		質量 (kg)
		ドラム側ホース取付部	固定入力側	3分ホース(内径φ9.5)	4分ホース(内径φ12.7)	
20.5	0~80	G1/2 または G3/8 (管用平行おねじ 30°メスシート)	Rc1/2またはRc3/8 (管用テーパめねじ)	14	14	20

- 3/8"口径サイズのホースをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。●質量は本体のみの数値です。
- ホースはオプションです。



ホースはオプションとなります

□自動巻タイプ

型式 **HSP-12ATL** 標準価格 **338,800円** (税抜308,000円) JANコード 49-30510-41860-5

常用圧力 (MPa)	流体温度 (℃)	ホース接続部(付属金具を使用)		巻取容量(m)		質量 (kg)
		ドラム側ホース取付部	固定入力側	3分ホース(内径φ9.5)	4分ホース(内径φ12.7)	
20.5	0~80	G1/2 または G3/8 (管用平行おねじ 30°メスシート)	Rc1/2またはRc3/8 (管用テーパめねじ)	20	20	28

- 3/8"口径サイズのホースをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。●質量は本体のみの数値です。
- ホースはオプションです。

- 特長**
- ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製
 - 高圧ロータリージョイントにニッケルメッキを施しました
 - ホース、シール材の取り付け交換がしやすい形状です
 - リール収納時にかさばらない折込み式ハンドル付(手巻式のみ)
 - ドラムの空転を止める回り止めストッパー付(手巻式のみ)
 - ガイドローラー、ドラムオートストッパー付(自動巻式のみ)



ホースはオプションとなります

ハタヤオーケーエスリール

水用「洗淨・洗車」

ハタヤオーケーエスリール

手巻式

高圧ホースリール(高圧洗淨用)

☐ 固定据置きタイプ

洗淨機や工場内に固定して設置できます

型式 **HSP-12MB** 標準価格 **100,100円**(税抜91,000円) [JANコード] 49-30510-41838-4

常用圧力 (MPa)	流体温度 (℃)	ホース接続部(付属金具を使用)		巻取容量(m)		質量 (kg)
		ドラム側ホース取付部	固定入力側	3分ホース(内径φ9.5)	4分ホース(内径φ12.7)	
20.5	0~80	G1/2 または G3/8 (管用平行おねじ 30°メスシート)	Rc1/2またはRc3/8 (管用テーパめねじ)	30	25	10.5

●3/8"口径サイズのホースをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。●質量は本体のみの数値です。
●ホースはオプションです。



ホースはオプションとなります

☐ 固定据置きタイプ強力な両スタンド構造で安定性抜群! 工場内や洗淨機に固定して使用できます
車両搭載用にも最適です型式 **HSP-12SDS** 標準価格 **434,500円**(税抜395,000円) [JANコード] 49-30510-41841-4

常用圧力 (MPa)	流体温度 (℃)	ホース接続部(付属金具を使用)		巻取容量(m)		質量 (kg)
		ドラム側ホース取付部	固定入力側	3分ホース(内径φ9.5)	4分ホース(内径φ12.7)	
20.5	0~80	G1/2 または G3/8 (管用平行おねじ 30°メスシート)	R1/2またはR3/8 (管用テーパおねじ)	60	50	20

●3/8"口径サイズのホースをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。●質量は本体のみの数値です。
●ホースはオプションです。



ホースはオプションとなります

☐ 移動スタンドタイプ

ポータブル高圧洗淨機とのセットに最適な、軽く持ち運びやすいデザインです

型式 **HSP-12MS** 標準価格 **100,100円**(税抜91,000円) [JANコード] 49-30510-41839-1

常用圧力 (MPa)	流体温度 (℃)	ホース接続部(付属金具を使用)		巻取容量(m)		質量 (kg)
		ドラム側ホース取付部	固定入力側	3分ホース(内径φ9.5)	4分ホース(内径φ12.7)	
20.5	0~80	G1/2 または G3/8 (管用平行おねじ 30°メスシート)	Rc1/2またはRc3/8 (管用テーパめねじ)	30	25	10

●3/8"口径サイズのホースをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。●質量は本体のみの数値です。
●ホースはオプションです。



ホースはオプションとなります

☐ キャスター付スタンドタイプ

長尺巻き取り可能なワイドサイズ、キャスター付で運搬や移動に便利です

型式 **HSP-12WCS** 標準価格 **159,500円**(税抜145,000円) [JANコード] 49-30510-41840-7

常用圧力 (MPa)	流体温度 (℃)	ホース接続部(付属金具を使用)		巻取容量(m)		質量 (kg)
		ドラム側ホース取付部	固定入力側	3分ホース(内径φ9.5)	4分ホース(内径φ12.7)	
20.5	0~80	G1/2 または G3/8 (管用平行おねじ 30°メスシート)	Rc1/2またはRc3/8 (管用テーパめねじ)	60	50	12.5

●3/8"口径サイズのホースをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。●質量は本体のみの数値です。
●ホースはオプションです。



ホースはオプションとなります

エア用

ウレタンホースを巻き取る自動巻・手巻式リール

手巻式 エアーリール

エア作業をしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプ

□ 5/16ホース仕様 (内径φ8)

型式 **AC-220** 標準価格 **38,390円** (税抜34,900円)

JANコード 49-30510-31701-4

ホース仕様					取付金具		質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材質	一次側(ホース)	二次側	
20	8.0	14.5	1.0 (10)	ビニロン編糸補強 塩化ビニール製 5/16ホース	20SH × 20PH ホース付	20SHソケットカブラ	6.3



20m

H388×W315×D230

□ 3/8ホース仕様 (内径φ8.5)

型式 **LC-330** 標準価格 **51,040円** (税抜46,400円)

JANコード 49-30510-31706-9

ホース仕様					取付金具		質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材質	一次側(ホース)	二次側	
30	8.5	16	1.0 (10)	ビニロン編糸補強 塩化ビニール製 3/8ホース	20SH × 20PH ホース付	20SHソケットカブラ	9.5



30m

H410×W340×D240

● 一次側接続補助ホースはワンタッチカブラ着脱式 ● 一次側ホース1m付

手巻式タイプ

手巻式 ウレタンエアーリール

角型フレームタイプのエアーリール

型式 **UCS-302** 標準価格 **42,790円** (税抜38,900円)

JANコード 49-30510-31421-1

ホース仕様					取付金具		質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材質	一次側(ホース)	二次側	
28 + 2	6.5	10	1.5 (15) 20℃時	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカブラ <HC-2P>	1/4ロータリー ナットカブラ <HC-2R>	7.0

● < >内はエアーパーツ部品型式です。



30m

H398×W348×D369
※巻き取りハンドル使用時

型式 **UCL-503** 標準価格 **77,990円** (税抜70,900円)

JANコード 49-30510-31429-7

ホース仕様					取付金具		質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材質	一次側(ホース)	二次側	
48 + 2	8.5	12	1.5 (15) 20℃時	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	3/8プラグカブラ <HC-3P>	3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R>	10.1

● < >内はエアーパーツ部品型式です。

● ホースのよじれ、からみを防ぐロータリーカブラ ● ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ
● アルミダイキャスト製収納一次側ホースラック



50m

H444×W394×D402
※巻き取りハンドル使用時

取付型自動巻取りリール

エ
ア
ー
用

エアーマックII

ハンガー
受け **B**

分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができる優れたメンテナンス性

□ 2分ホース仕様 (内径φ6.5)

型式 **ADU II-102** 標準価格 **45,430円** (税抜41,300円) [JANコード] 49-30510-31586-7

ホース仕様					取付金具		質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材質	一次側(ホース)	二次側	
10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	3/8プラグカブラ付 <HC-3P> (内径8.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ <HC-2ROL>	3.9

●< >内はエアーパーツ部品型式です。



エアーマックMS

ハンガー
受け **C**

MS型は8mタイプのコンパクト型

□ 2分ホース仕様 (内径φ6.5)

型式 **ABU-082** 標準価格 **38,830円** (税抜35,300円) [JANコード] 49-30510-31442-6

ホース仕様					取付金具		質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材質	一次側(ホース)	二次側	
8	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカブラ付 <HC-2P> (内径6.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ <HC-2RO>	3.7

●< >内はエアーパーツ部品型式です。



エアーマックL

ハンガー
受け **A**

高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型

□ 13mホース仕様 (内径φ10)




型式 **ALU-134** 標準価格 **92,180円** (税抜83,800円) [JANコード] 49-30510-31443-3

ホース仕様					取付金具		質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材質	一次側(ホース)	二次側	
13	10	14	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	1/2プラグカブラ付 <HC-100P> (内径10mm×1mホース付)	1/2ワンタッチロック付 ナットカブラ付<HC-100OL> イチゼロゼロオーエル	8.5

●< >内はエアーパーツ部品型式です。



■ハンガー受け 本体サイズによりハンガー受けの種類が異なります。

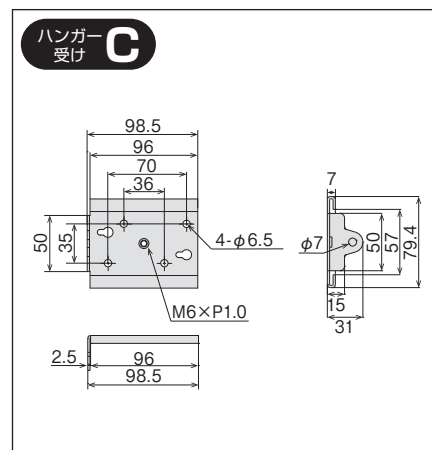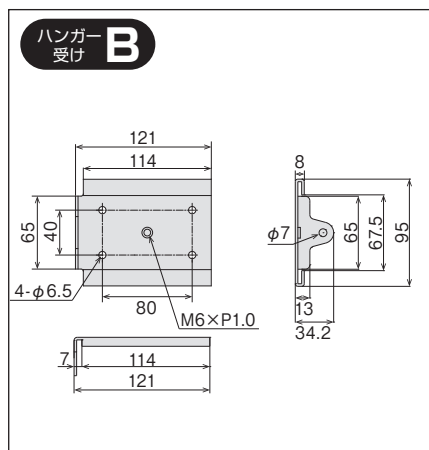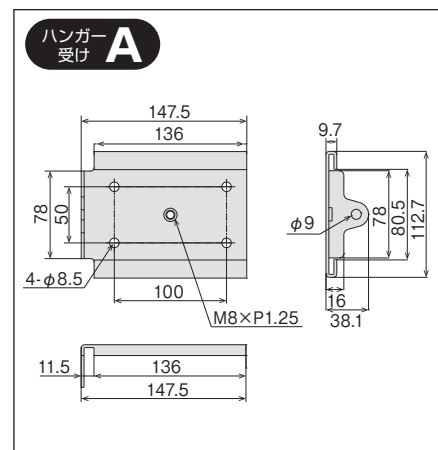取
付
型
自
動
巻
取
り
リ
ー
ル

溶接用〔ガス・電気〕

溶接用ホース、ケーブルを巻き取る手巻式リール

手巻式 ガスリール

ガス溶接・溶断作業に安全と便利を運びます

型式 **GEL-30** 標準価格 **108,900円**(税抜99,000円) JANコード 49-30510-12912-9

ホース仕様				使用圧力MPa(kgf/cm ²)		吹管取付金具		本体入出部接続金具		質量 (kg)
長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	材質	酸素	アセチレン	酸素	アセチレン	酸素	アセチレン	
30 + 2	5	酸素 11.8 アセチレン 11.5	スパイラル編糸 補強特殊合成 ゴム製細筋入 ツインホース	0.97 以下 (9.9)	0.098 以下 (1.0)	M16×P1.5 右ネジ袋ナット	M16×P1.5 左ネジ袋ナット	右ネジニップル M16×P1.5	左ネジニップル M16×P1.5	12.5

●ホース外径の寸法は酸素側が上段、アセチレン側が下段に記載してあります。●2HS-5型一次側ホース2m付



H416×W315×D420.5

手巻式 溶接ケーブルリール

作業性と安全性のしっかり設計

型式 **EDS-2022** 標準価格 **223,300円**(税抜203,000円) JANコード 49-30510-13305-8

電線仕様			摘要	質量 (kg)
長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	許容電流(A) 100%・50%		
20	WCT22×1	105・150	ホルダーセット付<HJ-338R>	15.4

●一次側電線1.5m付(WCT22mm×1C) ●ホルダーセットは1セット標準装備ですが、不意の事態にも安心して作業ができるよう、予備の用意をおすすめします。●アースクリップセットをお求めいただければ、アースケーブルリールとしても使用できます。
●< >内は部品型式です。

特長

- 絶縁性が高いFRP円盤
- ホルダーセットの着脱が簡単なケーブルジョイント
- ローラー式ケーブルガイド
- ハンドル軸受部にスリーブベアリングを採用
- 本体のガタツキを防ぐネジアジャスター付



一次線またはホルダー
セットを巻きつけて収納
できます。



ボルトまたはアンカーボ
ルトで所定の位置にしっ
かり固定できます。



H416×W360×D364

作業用照明器具

点検に使えるハンドランプ・ヘッドライトタイプから広範囲を照らす投光器タイプまで

充電式 LEDジョーハンドランプ

軽量で手軽に使える充電式ハンドランプ!「USBtype-C」採用で専用充電器が不要です!

点灯時間 **Hi時 約3時間 Low時 約6時間** ※点灯時間は目安であり、状態によって前後します。

型式 **LW-10C** 標準価格 **19,800円**(税抜18,000円) JANコード 49-30510-35159-9

電池仕様	光源	点灯時間(h)	充電時間(h)		摘要	質量(kg)
定格7.4V 2,600mAh リチウムイオン電池	白色 10W LED	Hi時/約3 Low時/約6	DC5V 2A 約3	DC5V 1A 約5	USB充電ケーブル付	0.32

●USB充電用ACアダプターは付属していませんので市販のものをご使用ください。●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。
●急速充電には対応していません。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

- 特長**
- 明るい10W高輝度LED使用
 - 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
 - 先端に収納式吊り下げフック付
 - 雨中でも安心の屋外用防雨型

強力マグネット(グリップ部、先端部)



金属面に様々な向きに取り付けて使用できます。グリップ部マグネットは360度回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。

バッテリー残量表示ランプ



点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。

～75% (緑点灯) ～25% (青点灯) ～10% (赤点灯) 残りわずか (赤点滅)

H315×W44(突起部を除く)



全光束
800
ルーメン
(Hi時)

Li-ion
ーリチウムイオンー

防塵・防水
IP65

10W

USB Type-C

ハンドランプ

充電式 フレキシブルLEDジョーハンドランプ

入り組んだ場所にも入るフレキシブルLED

点灯時間 **Hi時 約2時間 Low時 約3時間 TOP 最大約25時間 Hi時 TOP 約1.7時間**

※点灯時間は目安であり、状態によって前後します。

型式 **LW-16NF** 標準価格 **19,800円**(税抜18,000円) JANコード 49-30510-35180-3

電池仕様	光源	点灯時間(h) ※フレキシブルLED部	充電時間(h)	摘要	質量(kg)
定格3.6V 5,200mAh リチウムイオン電池	白色 15.8W LED	Hi時/約2 Low時/約3	約6	USB充電ケーブル付	0.32

●USB充電用ACアダプターは付属していませんので市販のものをご使用ください。●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。
●急速充電には対応していません。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

特長

フレキシブルLED



最小曲げ半径を越えて過度に折り曲げないでください。

最小曲げ半径 **50mm**

照明スイッチ



プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。

Hi TOP
Hi+TOP Low OFF

トップライト/先端マグネット



全光束 **95 Lm**

先端にトップライトがついているので奥まった箇所も照らせます。またマグネット内蔵なので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。

強力マグネット(グリップ部)



金属面に様々な向きに取り付けて使用できます。360度回転可能なので、壁面に取り付けても任意の方向に照射できます。



全光束
1520
ルーメン
(Hi時)

Li-ion
ーリチウムイオンー

防塵・防水
IP65

15.8W

USB Type-C

ヘッドライト・スタンドライト

充電式 LEDヘッドライト800

全光束800Lm※のハイスペックモデル ※最大時

点灯時間 **Hi時** 約**10**時間 **Low時** 約**29**時間 ※点灯時間は目安であり、状態によって前後します。型式 **LHL-04B** 標準価格 オープン価格

JANコード 49-30510-35225-1

電池仕様	光源	点灯時間(h)	充電時間(h)	摘要	質量(kg)
定格3.7V 3,350mAh リチウムイオン充電電池	白色LED ×1	Hi時/約10 Low時/約29	約5 ※	バッテリー残量お知らせ機能 フォーカス機能(無段階) USB充電ケーブル付	0.17 (充電電池 含む)

●USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。●本製品は、Hi点灯時800Lmの明るさとなりますが、熱対策として点灯後から一定時間経過後に照度が少し低下します。 ※USB出力 5V/1A時

ワイド/スポット切替(無段階)



バッテリー残量お知らせ機能



点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。

USB充電式



滑り止め付ヘッドベルト



ヘルメットクリップ(4個)

全光束
800
ルーメン
(Hi時)防塵・防水
IP64**Li-ion**
ーリチウムイオンー

USB Type-C

□ヘッド部/ H46.2×W66.3×D40.5(ワイド時)
□電池ボックス部/ H32.7×W80×D44.4

ハイブリッドタイプ LEDヘッドライト600

充電電池&乾電池兼用ハイブリッドモデル

点灯時間 **Hi時** 約**6**時間 **Low時** 約**25**時間 ※点灯時間は目安であり、状態によって前後します。型式 **LHL-600HB** 標準価格 オープン価格

JANコード 49-30510-35229-9

電池仕様	光源	点灯時間(h)	充電時間(h)	摘要	質量(kg)
定格3.7V 2,500mAh リチウムポリマー充電電池 または単3形アルカリ電池×3本	白色LED ×1	Hi時/約6 Low時/約25 (充電電池の場合)	約4 ※	フォーカス機能(無段階) 明るさ2段階切替 USB充電ケーブル付	0.17 (充電電池 除く)

●USB充電用ACアダプター、単3形アルカリ電池は付属していません。市販のものをご使用ください。●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。 ※USB出力 5V/1A時

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ

乾電池用アダプター
ケースを使用

単3形アルカリ乾電池×3本(別売)

滑り止め付ヘッドベルト

ヘルメット
クリップ(4個)全光束
600
ルーメン
(Hi時)防塵・防水
IP64**Li-ion**
ーリチウムイオンー

USB Type-C

□ヘッド部/ H75×W73×D75(ワイド時)
□電池ボックス部/ H81×W82×D32


ドラムスタンドタイプ 30W LED投光器

防雨型コードドラムを装備、照明プラス電源の1台2役

型式 **LDS-307K** 標準価格 **80,410円**(税抜73,100円)

JANコード 49-30510-32185-1

電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力 周波数)	コンセント仕様		摘要	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)			定格	形状×個数		
7	ソフトケーブルVCT 2.0×3(接地付)	30W 高輝度LED	100V・30W 50/60Hz兼用	2P・15A・125V 接地付	㊦×2	7mコードドラム (㊦×2)付	5.5

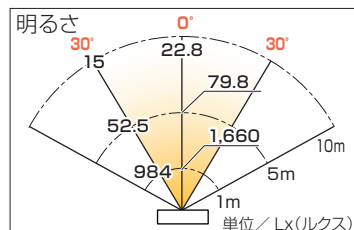**特長**

●防雨型コードドラム装備(ケーブル長/7m)
コンセントから電源をとる場合
全長引き出し時/15A ランプ点灯時/10A

●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。
●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

全光束
4600
ルーメン**30W**

H462×W294×D312

投光器


300W LED投光器 サンフラワーライト

全光束36600Lmの明るさ！取り付け方法多彩で用途に合わせて使えます！

型式 **LE-3005KD** 標準価格 **257,840円** (税抜234,400円)

JANコード 49-30510-35122-3

電線仕様			照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	質量 (kg)
区間	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)				
灯体・調光ボックス	5	VCT 0.75×5(接地付)	300W 高輝度LED	100V・300W 50/60Hz兼用	灯体のみ、単管クランプ 落下防止用ワイヤー サージプロテクタ付	8.0
調光ボックスプラグ	1	VCT 1.25×3(接地付)				

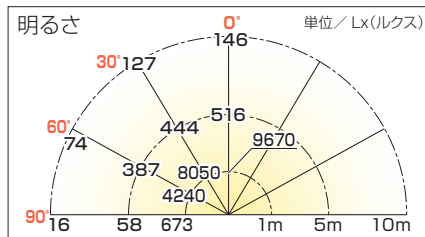

特長

- 防無段階調光ボリュームと点灯スイッチ付
- ガードネット、汚れ防止カバー付

●上記製品には2P/2P接地付兼用オレールプラグが付いています。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。



全光束
36600
ルーメン
300W




灯体部寸法/H400×W438×D190

スポット照明化のご提案

施設内全体を照らすのではなく、
“作業する場所だけ”照らせば
効果的な省エネ化を
実現することができます。



400W形水銀灯×8灯



300Wサンフラワーライト×4灯

広角照射なので
少ない灯数で
広い面積をカバー

LEDテープライト

最大50mまで連結可能！使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

●両面発光タイプ(ベーシック)



【5mセットタイプ】

型式 **LTP-5DS** 標準価格 **44,330円**
(税抜40,300円)

JANコード 49-30510-35423-1

●片面発光タイプ(ベーシック)



【5mセットタイプ】

型式 **LTP-5S** 標準価格 **31,460円**
(税抜28,600円)

JANコード 49-30510-35400-2

特長

- 最大50mまで連結可能
- 作業灯としてしっかり使える明るさです！
- 屈曲に強い、優れた耐久性




ハタヤLEDテープライトシリーズは豊富なラインアップを取り揃えております。ぜひお問い合わせください！



連結部分は防水仕様、
コネクターキャップ付です。



万一の断線時も、故障箇所だけ
を切除し、補修キット(別売)
を使って修理可能です。

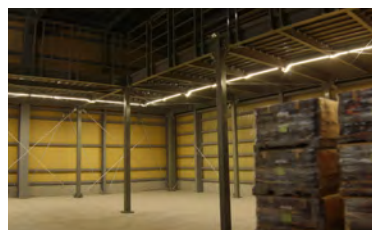

明るさが足りない場所へ簡単に取付可能！



コードリール・その他

電源延長用リール、アースリール、害虫対策など

サンデーリール 屋内用

各種100V機器の電源延長に

型式 **S-30S** 標準価格 **21,560円** (税抜19,600円) JANコード 49-30510-40606-0

電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	電源パイロットランプ	接地端子	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
30	VCT1.25×2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	—	●	—	—	5.8

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

特長 ●防塵シャッター付コンセント ●寝かせても安定する脚フレーム



H326×W275×D178

30m

100V

コンセント仕様

㊦×4

温度センサー内蔵

コンパクトリール **JT-Ⅲ** 屋内用

軽量で、移動もラクラク

型式 **JTⅢ-101KS** 標準価格 **15,400円** (税抜14,000円) JANコード 49-30510-20666-0

電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	電源パイロットランプ	接地端子	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
10	VCTF2.0×3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	125V・7A	—	●	●	●	2.8

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

特長 ●コンパクト10m電線仕様 ●防塵シャッター付4ッロコンセント付



H278×W224×D145

10m

100V

コンセント仕様

㊦×4

接地付

温度センサー内蔵

屋外用フラットリール

シンプルデザインの新型防雨型コードリール

☐ 標準型

型式 **FF-15** 標準価格 **12,760円** (税抜11,600円) JANコード 49-30510-20520-5

電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	電源パイロットランプ	接地端子	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
15	VCT1.25×2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	—	—	—	—	4.0

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

☐ 接地付

型式 **FF-15K** 標準価格 **16,280円** (税抜14,800円) JANコード 49-30510-20522-9

電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	電源パイロットランプ	接地端子	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
15	VCT1.25×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	125V・5A	—	—	—	—	4.7

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

特長 ●屋外用防雨型 ●一体成形防雨コンセント



H330×W258×D195

15m

100V

コンセント仕様

㊦×4

防雨型



H330×W258×D195

15m

100V

コンセント仕様

㊦×4

接地付

防雨型

コードリール・延長コード

段積みリール

5段まで段積みできる丈夫な角型フレームタイプ、サービスカー積載用に

型式 **DSS-30** 標準価格 **29,370円** (税抜26,700円) JANコード 49-30510-12775-0




電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	電源パイロットランプ	接地端子	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
30	VCT1.25×2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	—	—	—	—	7.5

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

特長

●段積みできる角型フレームタイプ

立てても寝かせても使い、持ち運びにも便利! 網パレット保管もキレイに行えます。(最大5段まで)

●丈夫な角型フレーム
万一、落としても円盤が曲がりません。●スペースの有効利用
縦置きでも上に荷物が載せられます。

H329×W329×D201

三相200Vコードリール 屋内用

各種200V機器の電源延長に

型式 **AP-202M** 標準価格 **52,030円** (税抜47,300円) JANコード 49-30510-10212-2

電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	電源パイロットランプ	接地端子	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
20	ソフトケーブルVCT2.0×4(接地付)	3P・20A・250V 接地付	㊦×3	250V・7A	—	●	●	—	8.6

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

特長

●回転方向が自由に選べる逆配線コンセント仕様(1個のみ) ●温度センサー付



H397×W315×D242

□コンパクトタイプ

型式 **JTⅢ-102M** 標準価格 **22,990円** (税抜20,900円) JANコード 49-30510-20653-0

電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	電源パイロットランプ	接地端子	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
10	VCT2.0×4(接地付)	3P・20A・250V 接地付	㊦×2	250V・7A	—	—	●	—	3.7

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

特長

●回転方向が自由に選べる逆配線コンセント仕様(1個のみ)



H288×W224×D167



SX延長コード 屋内用

100V電源の延長に

型式 **SX-103K** 標準価格 **11,550円** (税抜10,500円) [ハタヤJANコード] 49-30510

電線仕様		コンセント仕様		電線色	漏電遮断器	温度センサー	電源パイロットランプ	接地端子	質量(kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数						
10	ソフトVCTF2.0×3(接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	●●●●●	—	—	●	—	1.5

●ワインレッド(R) ●イエロー(Y) ●アースグリーン(G) ●グレーブルー(B) ●ご注文の際は電線色を指定してください(例):SX-103K-Y(イエロー)

ワインレッド
(R)
41901-5イエロー
(Y)
41911-4アースグリーン
(G)
41912-1グレーブルー
(B)
41910-7

特長

- 防塵キャップ付トリプルタップ
- パイロットランプ内蔵
- 吊り下げて収納できるエクスパンド付



FOR AUTOMOBILE MAINTENANCE

USB充電ステーション・アースリール・害虫対策

USB充電ステーション 屋内用

USBポート最大60個搭載！モバイル機器のなどUSB機器の充電に

型式 JST-60U4 標準価格 オープン価格

[JANコード] 49-30510-40700-5

電線仕様		入力電源	USB出力	USB仕様			質量 (kg)
長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)			定格出力	コネクタ形状	ポート数	
5	VCT1.25×3	AC100V 50/60Hz兼用	DC5V 最大2A／個 (4ポート合計4A)	DC 5V 最大2A (4ポート合計4A)	USBタイプA (メス)	4 防塵カバー付	6.6

USBユニットは表面に8つ、裏面に7つ装備しています。



アースリール 手巻式 自動巻式

タンクローリーや台車などで最適な手巻き式タイプ

型式 SE-20

標準価格 12,980円 (税抜11,800円)

[JANコード] 49-30510-10150-7

電線仕様		アースクリップ仕様		抵抗値	質量 (kg)
長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格(A)	個数		
20	0.75(補強線入)×1	20	1	500mΩ以下	1.7

●アースコードの種別・太さ・長さまたはアースクリップの仕様に応じて特注製作致します。

静電気スパークによる引火爆発や感電事故を防止、引き出し・巻き取りやすい自動巻タイプ

型式 ERD-A2

標準価格 218,900円 (税抜199,000円)

[JANコード] 49-30510-10151-4

電線仕様		巻取容量 (m)	定格電流	抵抗値	質量 (kg)
種別・太さ(mm)・心数(C)					
2PNCT 5.5×1		20	60A相当	500mΩ以下	11.4

●アースコードの種別・太さ・長さまたはアースクリップの仕様に応じて特注製作致します。



H211×W180×D95



H335×W300×D170

ボウフラストッパー 出ちゅい缶 化学薬品・電気不使用！

黒色を好む蚊の習性を利用!!

水を入れて、置いておくだけで、いつの間にか蚊を駆除できる

□標準タイプ

型式 BD-2S 標準価格 990円 (税抜900円)

摘要／上カバー(網付)+銅製専用缶

[JANコード] 49-30510-32501-9

□大型タイプ(φ200)

型式 BD-2L 標準価格 1,210円 (税抜1,100円)

摘要／上カバー(網付)+樹脂製専用缶

[JANコード] 49-30510-32502-6

□業務用バケツタイプ

型式 BD-2XL 標準価格 2,640円 (税抜2,400円)


摘要／上網付カバー+樹脂製専用容器(専用浮き付)

[JANコード] 49-30510-32503-3




●BD-2S型の場合、缶の内側は時間の経過と共にサビが発生します。使用できる期間は1シーズンが目安です。●蒸発で内部の水が減ってきますので、定期的に水量を確認してください。網が完全に入っている場合は補水してください。●缶内に大量の落ち葉やゴミが入っている場合は取り除いてください。●本製品は水中や水辺に産卵する蚊を対象としております。●本製品は蚊の捕獲・駆除することを目的としています。●本製品は身回りの水たまりなどに産卵する蚊に黒色を好む習性を利用して、本製品内に産卵させることを目的としています。本製品を設置することによって敷地外から蚊を誘因するものではありません。

1




すり鉢状の上カバーに蚊が産卵します。表面は卵が引っかかりやすい凹凸加工が施してあります。

2




産卵から約2～5日でふ化、ボウフラは網を抜け水底に溜まったゴミをえさとして成長し、呼吸するため水面に上がります。しかし網があるため、ボウフラは周囲の空気だまりで呼吸をします。

3



ボウフラ発生後約7～10日でさなぎ(オニボウフラ)になり、約3日で成虫に羽化します。

4



成虫になっても、外に出ることはできず容器の中で餓死します。


害虫対策・チェーンカッター

業務用 電撃!カチッと 屋内用


いやな蚊や虫を近紫外線で誘引、電撃で駆除します!
自動車整備工場など解放された作業場に最適です

型式 **DGK-1P** 標準価格 **16,280円**(税抜14,800円) JANコード 49-30510-32512-5


定格 入力電圧	定格 二次電圧	定格二次 短絡電流	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	参考有効 範囲(m ²)	適合捕虫用 ランプ	電源 コード長 (m)	摘要	質量 (kg)
AC100V	DC1500V	10mA以下	50/60	16	約80	専用LED管	3	吊下用チェーン ブラシ(清掃用)	2.7




近紫外線で誘引



高電圧で感電



溜まった死骸を廃棄

吊り下げ設置
専用タイプ

●乳幼児やペットが触れないよう使用してください。●軒先に設置する場合は、雨や水がかからないよう注意してください。●参考有効範囲は蚊や虫の種類、設置場所の状況によって差が発生する場合があります。●本製品を設置した場所にいるすべての蚊や虫を駆除できるわけではありません。また蚊や虫の種類によって効果は異なります。●日中や設置場所によって効果が得られにくい場合があります。

チェーンカッター

自転車・バイク・農機具・伝導機器等のローラーチェーンのピン抜き作業に

☐ JIS25用

型式 **CH-125**

標準価格 **11,440円**
(税抜10,400円)

JANコード 49-30510-32100-4



能力及び摘要	切断可能 ローラー チェーン	ピン径 (φ)	ピッチ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)
1/4" チェーン用 二重ネジ式	JIS25	2.31	6.35	118.5	0.3

●スベアピン(P-125)2本付 ●本体/S45C グリップ/塩化ビニール

☐ JIS35用

型式 **CH-140**

標準価格 **13,420円**
(税抜12,200円)

JANコード 49-30510-32101-1



能力及び摘要	切断可能 ローラー チェーン	ピン径 (φ)	ピッチ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)
3/8" チェーン専用型	JIS35	3.59	9.525	132	0.5

●スベアピン(P-140)2本付 ●本体/S45C グリップ/塩化ビニール

☐ JIS35・40・50用

型式 **CH-360**

標準価格 **17,600円**
(税抜16,000円)

JANコード 49-30510-32102-8



能力及び摘要	切断可能 ローラー チェーン	ピン径 (φ)	ピッチ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)
3/8" ~ 5/8" チェーン 兼用型	JIS 35・40・50	3.59~ 5.09	9.525~ 15.875	169	0.8

●スベアピン(P-360)2本付 ●本体/S45C グリップ/PP

☐ JIS50・60用

型式 **CHR-560**

標準価格 **24,970円**
(税抜22,700円)

JANコード 49-30510-32103-5



能力及び摘要	切断可能 ローラー チェーン	ピン径 (φ)	ピッチ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)
5/8" ~ 3/4" チェーン用 ラチェットハンドル式	JIS50・60	5.09~ 5.96	15.875~ 19.05	213	1.0

●スベアピン(P-560)2本付 ●本体/S45C グリップ/PP

☐ JIS80用

型式 **CHR-800**

標準価格 **29,810円**
(税抜27,100円)

JANコード 49-30510-32104-2



能力及び摘要	切断可能 ローラー チェーン	ピン径 (φ)	ピッチ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)
1" チェーン大型専用 ラチェットハンドル式	JIS80	7.94	25.40	249.5	1.1

●スベアピン(P-800)2本付 ●本体/S45C グリップ/PP

スベアピン(別売)

型式 **P-125** 標準価格 **352円**
(税抜320円)

JANコード 49-30510-32105-9

型式 **P-140** 標準価格 **374円**
(税抜340円)

JANコード 49-30510-32106-6

型式 **P-360** 標準価格 **165円**
(税抜150円)

JANコード 49-30510-32107-3

型式 **P-560** 標準価格 **594円**
(税抜540円)

JANコード 49-30510-32108-0

型式 **P-800** 標準価格 **594円**
(税抜540円)

JANコード 49-30510-32109-7

株式会社 **ハタヤリミテッド**
株式會社 **畑屋製作所**
ハタヤオーケーエス株式会社
松栄興産 株式会社

●ハタヤリミテッド／本社

〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
TEL (052) 261-3821 (代) FAX (052) 262-7054 (代)

●畑屋製作所／本社工場

〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
TEL (052) 692-7211 (代) FAX (052) 692-7281 (代)

●畑屋製作所／岐阜工場

〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3
TEL (058) 328-5700 (代) FAX (058) 328-5770 (代)

●ハタヤオーケーエス株式会社

〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号
TEL (03) 3766-6911 (代) FAX (03) 3766-6941

●松栄興産株式会社

〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
TEL (052) 694-3823 (代) FAX (052) 691-2707

●仙台支店

〒984-0825 仙台市若林区古城三丁目12番16号
TEL (022) 282-4611 (代) FAX (022) 282-4614

●東京支社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8番10号
TEL (03) 3661-7881 (代) FAX (03) 3662-4797

●北関東支店

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮二丁目38-3
TEL (048) 653-3131 (代) FAX (048) 653-3081

●新潟支店

〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸一丁目1番31号
TEL (025) 367-5047 (代) FAX (025) 367-5048

●名古屋支店

〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
TEL (052) 261-3823 (代) FAX (052) 262-7064

●大阪支社

〒550-0003 大阪市西区京町堀三丁目8番12号
TEL (06) 6441-8582 (代) FAX (06) 6441-8583

●広島支店

〒733-0003 広島市西区三篠町一丁目2番25号
TEL (082) 537-0630 (代) FAX (082) 237-6720

●福岡支店

〒812-0015 福岡市博多区山王一丁目13番35号
TEL (092) 471-1671 (代) FAX (092) 471-1673

●岐阜物流センター

〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3
TEL (058) 328-5717 (代) FAX (058) 328-5727



安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で正しくお取り扱いください。

●顧客サービスデスク

0120-686-888 (通話料無料)

●ハタヤホームページ

<https://www.hataya.jp>

YouTube

Instagram

X (旧Twitter)

製品情報
専用チャンネル



@hataya_pro




@HATAYA_1918




メールマガジン会員募集中

1. ハタヤ情報をいち早くお届け
2. 会員様限定企画のご案内
3. 技術的な情報や
ハタヤの豆知識の配信

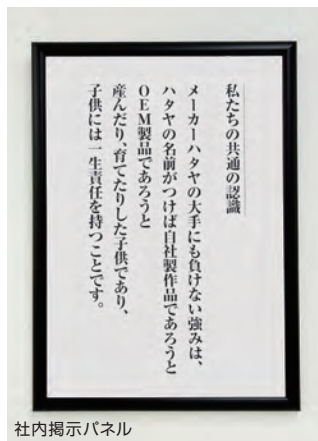

社内掲示パネル

■ご用命は



※カタログに記載の仕様等は、品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。