

HATAYA

2026-2027

HATAYA CATALOGUE

CORDREELS & LIGHTINGS & OTHER PRODUCT LINES

ハタヤ総合カタログ

EVREEL®

EV充電用リール

▶製品ページは155～156ページをご覧ください。





自転車工具を造ったハタヤ、ものづくりのコンセプトは

昔も、



今も、



「安全と使いやすさ」

自転車専用工具を
独自に開発・生産することから始まったハタヤは
2018年に創業100周年を迎えました。
創業以来、貫いてきたこの不変のコンセプトを守り、
これからも歩み続けて参ります。



ハタヤ創業者 足立虎雄



畑屋機械店 (1929年)

ハタヤからの情報をいち早くキャッチ！

YouTube

製品情報
専用チャンネル



Instagram



@hataya_pro

X (旧Twitter)



@HATAYA_1918

<https://www.hataya.jp>

ハタヤ

検索

私たちの共通の認識
メーカーハタヤの大手にも負けない強みは、
ハタヤの名前がつけば自社製作品であること
OEM製品であろうと
産んだり、育てたりした子供であり、
子供には一生責任を持つことです。

社内掲示パネル

about HATAYA

ハタヤとは…

昔は…

大正7年、弊社創業時代の市場には国産の工具はほとんどなく、欧米製の所謂舶来品に依存するのが現状でした。工具は国内の機械の修理、自転車、リヤカー等の組立・修理に使用することが多く、中でも最も工具を必要としたのは自転車の修理組立用でした。ハタヤ創業者である足立虎雄は、特殊なサイズ、用途である自転車修理用工具を次々と考案、工具を満載した販売車で全国の自転車店・オートバイ店などを回り、国内の市場を殆ど独占するに至りました。



今は…

その後、二輪車など自動車全盛時代へと移り、それと共にハタヤでも自動二輪車用、自動車用の機械工具を製作するようになりました。高度経済成長時代に入り、土木建築の業界では電動工具が導入され始めました。弊社はいち早くコードリールに着目し、AP型コードリールを昭和43年に開発。現在ではベストセラー商品であるサンタীগーコードリールや漏電遮断器付リールに加え、作業現場での新たなスタンダードとなっている屋外用コードリールの生産を行っています。またコードリール以外にも作業用照明機器・エアーリール・ホースリール・ガスリール・溶接ケーブルリールなどを開発・生産。様々な現場でハタヤ製品は活躍しています。



AP型コードリール

ハタヤ会社紹介動画



Youtubeへ
リンクします。



カタログのご利用に際して

- このカタログは2026年7月現在のものです。
- 掲載している製品は、仕様・価格とも予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- カタログに記載されている製品は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

2025年8月以降に発売された
または発売予定の新製品には

NEW

2025年8月以降に
改良のあった製品には

NEW

と表示しています。

INDEX

100Vタイプ	11~21
屋外用タイプ	22~31
段積みタイプ	32~33
特別仕様タイプ	34~35
感知機能付タイプ	36~39
コンセント引出しタイプ	40~43
アースリール	44
温度センサー&アースチェックタイプ	45~46
コンパクトタイプ・ホームリール	47~51
延長コード	52~60
200Vタイプ	61~63
大型タイプ	64
特大タイプ	65~66
空リール	67~68
コードリール寸法表	69~70

ハンドランプ・スタンドライトタイプ	73~106
投光器タイプ	107~125
スタンド・台車タイプ	125~126
三脚スタンド	127~130
交換球	131~132

取付型自動巻取りリール・バランスー	135~146
オートリール	147~152
ハタヤOKSオートリール	153~162

ホースリール(水)	164~169
エアーリール	170~173
溶接リール(ガス・電気)	174~176
溶接リールについて	177

冷却・冷風機器	179
電圧変換器(トランス)	180~181
工具	182
蚊をなくそう!シリーズ	183~185

使用電流一覧表	186
電線と熱について	187
電圧降下について	188
キャブタイヤケーブルについて	189
コンセント形状・寸法・定格	190
電動機の容量とキャブタイヤケーブルのサイズ	191
漏電遮断器について	192
接地について	193
防爆型照明器具について	194
オートリールについて	195
HATAYAのご案内	196
索引	211~217
オーダーシート	218~219
メーカーからのお願い	220
製品の修理に関するごあんない	221
バッテリー製品の廃棄に関するごあんない	221
コードリール安全取扱い・点検マニュアル	222

コードリール

照明機器・器具

巻取付型自動

各種リール

関連商品

資料

各製品のJANコード・梱包数・発送単位は巻末(211ページ〜)に記載しています。

「安全と使いやすさ」を追求した **HATAYA** コードリール



漏電による事故を防止したい。
水気のある場所、通電性の高い場所、
人が常時触れている場所で使用する。

漏電遮断器付

漏電遮断器付タイプ

仕様表の表示が黄色です




電源から離れた所で使用したい。

長尺50mタイプ(100V型)

50mケーブル仕様

仕様表の表示が灰色です



電圧降下を少なくしたい。

3.5mm²ケーブル

極太ケーブル仕様

仕様表の表示が緑色です




屋外、湿気のある場所、水気のある場所、
粉塵(鉄粉など)の多い場所で使用する。

屋外仕様

屋外用コードリール

22～33ページ




電動工具のプラグを差したまま
コードリールを移動したい、
ケーブルを引き出したい。

コンセント盤固定タイプ

コンセントリール(差し込み固定リール)

35ページ




電動工具でコンクリート中の鉄筋や
配線配管を破損したくない。

金属感知機能付

メタルセンサーリール

36～38ページ



アース不確実による
重大な感電事故を防止する。

アース感知機能付

カンデンレスコードリール

39ページ



高い所で、狭い所で、地下などで、
コードリールの移動が面倒で、
コンセントだけを手に持っていきたい。

コンセント引出しタイプ

テモートリール

40～43ページ



過電流による発熱溶解事故の防止に、
アース不備による感電事故の防止に。

温度センサー&アースチェックタイプ

温度センサー&アースチェックタイプコードリール

45～46ページ



普通のコードリールでは
大きすぎる、重すぎる。
持ち運びが楽な方が良い。

コンパクト10mタイプ(100V型)

10mケーブル仕様

47～48ページ




200Vの機器を使用したい。

三相・単相200V型

200Vタイプ

61～63ページ




太径・長尺・多芯など
さまざまなケーブルを使用したい。

太径・長尺 巻き取り

大型・特大リール

64～66ページ

コードリールの正しい使い方



●電線にキズはありませんか。
ある場合は取り替えてください。



●電線をドラムに巻いたままで
使用してはいけません。



●雨の中では、屋外用リールを
ご使用ください。



●使用限度電流(P186参照)をオーバー
する器具の使用はしてはいけません。




●プラグの絶縁は大丈夫ですか。
一度、確認してください。



●あぶない! ガスや火気の近くで
使用するのをやめましょう。



●本体に異常を感じた時は、
すぐメーカーへ修理に出しましょう。



●一度にたくさんの器具を
使用することはやめましょう。



アースピン可倒式プラグ オレールプラグ

特許・商標登録済

オレールプラグは表示窓でアースピンの状態が目視確認できます

今までのアースピン可倒式プラグだとアースピンが倒れたままで❗コンセントに挿し込まれていても外からでは分からない！アースが接続されていると思ったら…なんてことも！

2P接地付❗❗ 表示窓



●表示窓について

表示窓が「緑」
アースピンが
出ている

2P❗❗



ここを押しながら
アースピンを
倒してください

表示窓が「赤」
アースピンが
収納されている



防雨型2P接地付プラグ ニュートビプラグ

特許・商標登録済

本体カバーを回すとアースピンが引っ込んで防雨型2Pプラグになる

〈2Pプラグ状態への変更方法〉



❗❗ 2P接地付コンセントの場合



❗❗ 2Pコンセントの場合



① アースピンが本体内に収納

回す

本体カバーを矢印方向に回すと、アースピンがプラグ本体内に収納されます。




②

本体カバーが回らないよう、カバーを押さえながらコンセントに接続します。
※屋内型コンセントに接続した場合、本体カバーは手を離すと回転して元に戻りますが、アースピンはプラグ本体内に収納されたままの状態です。コンセントから抜くとアースピンがとび出し、2P接地付プラグ状態に戻ります。

△注意


2Pプラグ状態で使用する場合は安全のためアースクリップでアースを取ってください。



2P❗❗/2P接地付❗❗兼用 フキュートビプラグ




❗❗ 2P接地付コンセントへの接続



通常アースピンは固定されており、アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続されます。

❗❗ 2Pコンセントへの接続



① アースピンを左に回しながら押すとアースピンが上図の位置で止まります。
② 2Pコンセントに挿し込むと同時にアースピンがプラグ内に収納されます。
(コンセントから抜くと自動的にアースピンはロックされます)



2P/2P接地付 兼用防雨型コンセント

特許登録済

業界初!

コンセント外周部が柔軟にたわみ
防雨型❗❗プラグの
どちらもすき間なくぴったりはまります。



外周部



❗❗ 2PプラグもOK

❗❗ 2P接地付プラグもOK

コンセントの差込み孔位置は2Pコンセントと2P接地付コンセントでは異なります。防雨型コンセントの場合、外周部が邪魔をして防雨型2P接地付コンセントに防雨型2Pプラグを接続することができません。また無理に押し込んで接続してもすき間ができ、コンセント内部に水が浸入します。
新開発の兼用防雨型コンセントは独自の機構で防雨型2Pプラグを接続してもすき間なくぴったりはまります。



防塵キャップ/防塵扉/防塵シャッター付コードリール コンセントキャップ

ハタヤのコードリールは全て防塵装置付です。

寝かせて使用したり、粉塵の多い現場では差し込み口にホコリや塵が入り込み、短絡、故障、火災・発火等を起こすおそれがあります。これらの危険を回避するため、防塵装置(キャップ/扉/シャッター)を全てのコードリールに装着しました。



●頑丈なABS樹脂製キャップタイプ



●開閉式の扉タイプ



●プラグを差すと開閉するシャッタータイプ



ドラム回転止め ブレーキストッパー

移動時のコードのたるみをなくし、使用中のコードのからみを解消します。



凸部(ナット)にはめ込む



樹脂の弾性を応用

特許登録済



電線の溶解・焼損事故を防ぐ

温度センサー付コードリール 多数ラインアップ！

ケーブルを巻いたまま、
長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると

焼損 火災

の原因となります。

ハタヤの温度センサー付コードリールは
ケーブルの異常な温度上昇を感知し、
自動的に遮断する安心の保護機能を内蔵しています。

巻いたまま
長時間使用



巻いたまま
定格電流値
以上の使用



温度センサーは
電線を引き出したドラム部に
内蔵しています。

復帰ボタン
(手動復帰型)



警告

温度センサーは万一のための保護機能です。

安全にご使用いただくため、必ず電線は全長引き出してご使用ください。

どうして電線が発火するのか？

コードリールの電線は中筒ドラムにコイル状に何層も巻かれており、電流が流れることにより抵抗熱が発生します。電線をドラムに巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えた電流を流すと、異常加熱を起こし、電線の被覆が溶け、発火してしまいます。



過電流によって溶解した電線(溶解実験写真)

定格電流が6Aのコードリールに
巻いたままの状態です30Aの電流を流す。

電線温度が100℃を超えると
電線表面が軟化し始める。

30分～40分で電線温度が
約190℃まで上昇し、溶解、短絡する。

温度センサーの種類について

手動復帰型

電線温度が下がったら、
復帰ボタンを押して電源を復帰させます。



自動復帰型

電線温度が下がったら、自動的に復帰します。



温度センサー使用上のご注意



**電線を巻いたまま
使用しない。**

電線をドラムに巻いたまま多くの電流を使うと電線が熱をもち、溶解・発火の危険性があります。

警報ブザー機能機種のみ

**ブザーが鳴ったら
速やかに使用を中止する。**

ブザーが鳴ったら、速やかに使用を中止し電線を全長引き出すようにしましょう。温度センサー機能が作動した場合、ご使用中の機器のスイッチをOFFにして、電源プラグをコードリールのコンセントより抜いてください。復帰の際、機器の急動作によりケガのおそれがあります。

※標準型温度センサー付には警報ブザー機能はありません。



**温度センサーに電線が
確実に触れるように。**

ドラム中筒表面の1ヶ所または2ヶ所に温度センサーが設置されています。電線温度の上昇がすばやくキャッチできるよう、巻き取る時は、必ずこの温度センサーに電線が触れるようにしてください。



**温度センサーに
強い衝撃を与えない。**

温度センサーの表面は強い力で押さえたり、叩いたりしないでください。正常な動作をしなくなります。



EV REEL®

▶ 製品ページは155 ~ 156ページをご覧ください。

EV充電用リール

電気自動車(EV・PHEV)の充電に最適なケーブルリールです。今後、増えてくるEVトラック・バス・重機の充電には長いケーブルが必要となります。天井に取り付けることで、事故やコネクタの破損を防ぐことができます。

PSE認証取得

JET 0312-43008-1086



NTO 日東工業株式会社

本製品は
日東工業EV充電器「Pit-2Gシリーズ」
仕様となります。
※「Pit」は日東工業株式会社の登録商標です。



リールを取り付けるメリット

余裕のケーブル長

前向き駐車、後ろ向き駐車どちらでもコネクタが接続できます。

コネクタの破損防止

巻き取ることで放置されたコネクタの破損を防ぎます。

転倒事故の防止

ケーブルに足を引っかけることがありません。

整理整頓

ケーブルが収納できるので職場環境の美化に貢献します。

作業現場の安全性向上に貢献する「建設業労働災害防止協会推薦コードリールシリーズ」



▶ 製品ページは34ページをご覧ください。

ゼンビキリール 屋内用

ZBG-301KX型 建設業労働災害防止協会 推薦品

電線を全部引き出すとコンセントが使用可能！
電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぐ、
究極の電線溶解防止機能付コードリール。



POINT.1

電線の全長引出し
使用の徹底

正しいコードリールの使い方として、安全指導の徹底を図れます。

POINT.2

シンプル構造だから
故障が少ない

コンセントにカバーがついたシンプル構造、複雑な機能がないので故障の心配がありません。

5つの安全対応付き

屋外用 サンタイガーレインボーリール

BX-301K型 建設業労働災害防止協会 推薦品

建設現場では風雨、塵埃などの悪環境下で使用されることが多く、正しい方法により使用しないと感電、火災等の労働災害・事故につながる危険性があります。本製品はこれらの作業環境に対する5つの安全対応を備えており、労働災害・事故の防止のお役に立てると考えております。

特 長

雨中でも安心の安全防雨構造設計

保護等級IP55の性能を有する防雨構造です。ドラム前面に配置された漏電遮断器は透明カバー付で動作状況が一目で確認できます。

保護等級 **IP55**



▶ 製品ページは30ページをご覧ください。

5つの安全対応とは

使い過ぎも感知する
防雨カバー付漏電遮断器



コンセント防雨キャップ



電線の溶解・焼損を防ぐ
温度センサー付(自動復帰型)



防雨型 ①②コンセントの
どちらにもビッターはまる
ニュートビプラグ



取扱注意事項等を本体に明示
「安全取扱い・点検マニュアル」同梱



安全取扱い・点検マニュアル

A ■主な特長 製品の主な特長をマークで表しています。

2P①/2P接地付④兼用
防雨型コンセント
が付いています。

2P①/2P接地付④兼用
ニュートビプラグ
が付いています。

2P①/2P 接地付④兼用
フキューとび出しプラグ
(フキュービプラグ)
が付いています。

2P①/2P接地付④兼用
オレールプラグ
が付いています。

コンセント防じん
(防雨)キャップ
が付いています。

ドラム回転止め
(ブレーキストッパー)
が付いています。

温度センサー
(電線溶解防止機能)
が付いています。

防泥カバー
が付いています。

電源パイロット
ランプ
が付いています。

接地端子
が付いています。

B ■コンセントの仕様

コンセントの方式を色で分類しています。

● 標準仕様のコンセントが
(黒色) 付いています。

● 引掛けコンセントが
(赤色) 付いています。

● 抜止めコンセントが
(青色) 付いています。

C

■NAVIマーク



⑧ 寸法図 ⑩

H340×W275×D211

① BT-30KS

コンセント仕様

② 58,080円(税抜52,800円)

③ ④×4

④ VCT 2.0mm² × 3心

⑤ 製品定格/100V・6A

⑥ コンセント定格/2P・15A・125V 接地付

⑦ 漏電遮断器/地絡④ ⑧ 質量/7.3kg

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●電線長 10メートル 15メートル 20メートル 25メートル 30メートル 50メートル

●電線種類 極太 3.5mm² ケーブル (2心) 極太 3.5mm² ケーブル (3心) 極太 3.5mm² ケーブル (4心) 3.5mm² 極太ケーブル仕様

●特長 屋外用 (防雨型) ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

- ①型 式：ご注文時(お問い合わせ)には、この型式でご提示ください
- ②標準価格：記載の価格は全て「税込み」表示です ※()内は税抜表示
- ③コンセント仕様：本体側(リール側)、または二次側先端についているコンセント形状を表示しています
- ④電線仕様：電線の種類・太さ・心数を表示しています
- ⑤製品定格：製品の定格を表示しています
- ⑥コンセント定格：コンセントの定格を表示しています
- ⑦漏電遮断器：漏電遮断器付機種に装備している漏電遮断器の種類を表示しています
- ⑧製品サイズ：製品の重さ、または寸法(69～70ページ)を表示しています
- ⑨摘 要：製品の主な特長を表示しています
- ⑩梱 包：1ケース・1梱包の入数
- ⑪発送単位：運賃をメーカー負担にて発送する単位を表示しています(一部地域除く)

D ①型式 ⑧寸法図 ④電線仕様 ③⑥コンセント仕様 ⑦漏電遮断器 ⑨電源パイロットランプ ⑨接地端子 ⑨摘要 ⑧質量 ②標準価格

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様 長さ(m) 種別 太さ(mm ²) 心数(C)	コンセント仕様 定 格 形状×個数	製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
●漏電遮断器付【接地付】									
BR-PN301K ⑮	30 2PNCT2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	④×3	100V・7A	●	●	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	11.1	116,160 税抜105,600
BL-331K ⑮	30 ソフトケーブル VCT3.5 × 3	2P・15A・125V 接地付	④×3	100V・6A	●	●	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	12.0	130,581 税抜118,710
BR-501KX ☆ ⑮	50 ソフトケーブル VCT2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	④×3	100V・5A	●	●	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	12.0	115,258 税抜104,780

●漏電遮断器

漏電遮断器を備えた機種には、漏電遮断器付と明示されています。漏電保護専用型と、漏電過負荷短絡保護兼用型があります。用途に応じた漏電遮断器をお選びください。(漏電遮断器につきましては、192ページをご参照ください。)

●型式

機種に応じた型式が表示されています。末尾に「KX」(一部には「K」)が付く機種には、2P/2P接地付コンセントのいずれにも使用できるとび出しプラグが付いています。(100V型)


●電線仕様

使用している電線の種別・太さ・心数・長さを表示しています。電線は、種別に応じた特性があります。使用状況に応じた電線をお選びください。(電線の詳しい説明につきましては189ページをご参照ください。)

TBG-301KGX型

VCT3心×2.0mm²×30m
有効長 29m

安全に関するご注意 (機種により異なります。)

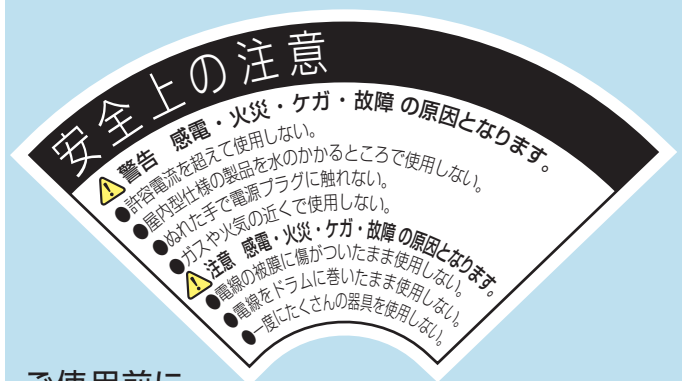

ご使用前に
必ず取扱説明書及び
注意ラベルをお読みください。

※本体に異常を感じたときは、すぐメーカーへ修理に出しましょう。



コードリール

100Vタイプ

●AP型コードリール	11・12
●BR型コードリール	13・14
●サントイガーリール	15・16
●シンタイガーリール	17
●サンデーリール	18
●シンサンデーリール	19
●トクサンデーリール	19
●スーパーサンデーリール	20
●業務用戦力リール	20
●アッパーリール	21

屋外用タイプ

●プラグカップⅡ	22
●フラットリール	23
●サンデーレインボーリールミニ	24
●15mサンデーレインボーリール	24
●シンサンデーレインボーリール	25
●パイロットランプ付サンデーレインボーリール	25
●サンデーレインボーリール	26
●レインボーリール	27
●シンタイガーレインボーリール	28
●屋外用 業務用戦力リール	29
●サントイガーレインボーリール	30
●屋外用リール	31
●三相200V型屋外用リール	31

段積みタイプ

●段積みリール〈防雨型タイプ〉	32
●段積みフラットリール	33
●段積みリール〈コンセント引出しタイプ〉	33
●段積みリール専用カート	33

特別仕様タイプ

●ゼンビキリール（屋内用・屋外用）	34
●海外仕様リール	35
●コンセントリール（差し込み固定リール）	35

感知機能付タイプ

●メタルセンサーリール	36・37・38
●カンデンレスコードリール	39

コンセント引出しタイプ

●テモートリール	40
●サントイガーテモートリール	41
●マルチテモートリール（屋内用）	42
●マルチテモートリール（屋外用）	43
●サンデーテモートリール	43
●シンディテモートリール	43

アースリール

●アースリール	44
●ハタヤOKSアースリール	44

温度センサー&アースチェックタイプ

●BR型コードリール	45・46
●サントイガーリール	45・46
●スーパーサンデーリール	45・46

コンパクトタイプ

●JT-Ⅲ	47
●JT-Ⅱ	48
●JSリール	48
●NJ-Ⅱ	48
●ハタヤホームリールシリーズ	49・50
●ぴよりんオートマッキー	51
●ホームリール	51

延長コード

●屋内用 SX延長コード	52
●屋内用 NX延長コード	53
●屋内用 マルチタップ延長コード	53
●屋外用 FX延長コード	54
●屋外用 とび延長コード	54
●ショートタップ (0.5m)	55
●SK延長コード	55
●SK防雨型延長コード	55
●ELB BOX	56
●プランパス延長コード	56
●BFX延長コード	57
●延長コード	57
●取替用ニュートビプラグ	58
●取替用ニュートビプラグ（各種太ケーブル用）	58
●取替用スケルトンとび出しプラグ	59
●接地アダプター	59
●OEMコード	59
●エクスパンド	60
●コードバンド	60
●コード・ホースクリップ	60

200Vタイプ

●三相200V型コードリール	61・62
●三相200V型テモートリール	63
●単相200V型コードリール	63

大型タイプ

●大型リール	64
--------	----

特大タイプ

●YP型 ●HP型 ●TP型	65・66
----------------	-------

空リール

●空リール・巻取容量表・ケーブルの許容電流と規格	67・68
●寸法図	69・70

資料

●使用電流一覧表	186
●雷線と熱について	187
●雷圧降下について	188
●キャブタイヤケーブルについて	189
●コンセント形状・寸法・定格	190
●電動機の容量とキャブタイヤケーブルのサイズ	191
●漏電遮断器について	192
●接地について	193
●メーカーからのお願い	220
●コードリール安全取扱い・点検マニュアル	222

100Vタイプ

AP・BR型コードリール
 サンタイガーリール
 シンタイガーリール
 サンデーリール
 シンサンデーリール

トクサンデーリール
 スーパーサンデーリール
 業務用戦力リール
 アッパーリール

AP型コードリール 100V型



特長アイコン
一覧



2P/2P接地付
ニュートピプラグ



2P/2P接地付
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉
●…標準



2P/2P接地付
フキユートピプラグ



コンセント
防雨キャップ



温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地
端子

●…引掛け
●…抜止め

頑丈な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用
 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです



●標準型



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ④

H397×W315×D242

AP-301

コンセント仕様

45,144円(税抜41,040円)

抜止め型 ④×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
 製品定格/125V・7A 質量/7.8kg
 コンセント定格/2P・15A・125V



梱包/1台 発送単位/1台



30
メートル

極太
3.5
mm²
ケーブル

寸法図 ④

H397×W315×D242

AP-331

コンセント仕様

64,317円(税抜58,470円)

抜止め型 ④×3

ソフトンケーブルVCT 3.5mm² × 2心
 製品定格/125V・7A 質量/9.4kg
 コンセント定格/2P・15A・125V



梱包/1台 発送単位/1台



50
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ④

H397×W315×D242

AP-501

コンセント仕様

69,322円(税抜63,020円)

抜止め型 ④×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
 製品定格/125V・5A 質量/10.8kg
 コンセント定格/2P・15A・125V



梱包/1台 発送単位/1台

●標準型【接地付】



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ④

H397×W315×D242

AP-301K

コンセント仕様

74,184円(税抜67,440円)

④×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
 製品定格/125V・7A 質量/8.8kg
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付



梱包/1台 発送単位/1台



30
メートル

極太
3.5
mm²
ケーブル

寸法図 ④

H397×W315×D288

LP-331K

コンセント仕様

103,510円(税抜94,100円)

④×3

ソフトンケーブルVCT 3.5mm² × 3心
 製品定格/125V・7A 質量/12.0kg
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付



梱包/1台 発送単位/1台



50
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ④

H397×W315×D242

AP-501K

コンセント仕様

109,978円(税抜99,980円)

④×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
 製品定格/125V・5A 質量/12.0kg
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付



梱包/1台 発送単位/1台

AP型コードリール ■代表機種の構造特長


●グリップ

ABS樹脂成形の握りやすいグリップは絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。



●コンセント防塵キャップ

油やホコリが原因で起こるコンセントの火災（発火）や故障を防止します。AP型はワンタッチオープンタイプです。（AP-K型はばね閉式です。）



●抜止めコンセント

一般の差し込みプラグを差し込んで回転させるとロックされ、プラグが容易に抜けなくなります。プラグ抜けによる作業中（使用時）の電源ストップを防ぎます。（2Pタイプのみ）

●パイロットランプ

通電を確認する大きく見やすい緑色パイロットランプ。


●ニュートビプラグ

接地型（K型）には2P^①/2P接地付^①兼用ニュートビプラグが付いています。




●バナ式コードクリップ

持ち運び時、巻いてある電線のたるみを防止するクリップです。




●壁掛け兼用スキマガード

電線が脚パイプと円盤のすき間に落ち込むことを防止します。また背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。



●ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。



●配線保護カバー

内部コンセント配線部と中心軸との万一の短絡を防ぎます。




●ソフトンVCTケーブル

ハタヤのソフトンケーブルはコンパウンドに合成ゴムを適度に配合し、耐寒性と耐摩耗性に優れたしなやかなシースの電線です。

●太くて丈夫な二重構造脚

足パイプは、直径19.1ミリの鋼管パイプを採用。曲げ部は補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がり過ぎたり、破損する心配がありません。




●安定感も兼ね備えたフレーム構造

フレーム背面には巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設けました。寝かせた状態で使用する場合大変便利です。



●ブレーキストッパー（背面）

優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ

温度センサー付 手動復帰型 ※AP-331型、LP-331K型は除く

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を検知し、コンセントへの給電をストップします。

⚠ 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。



復帰ボタン
ドラム部に内蔵

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	種別 太さ (mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数								
●標準型												
AP-201	4	20	ソフトンケーブル VCT2.0×2	2P・15A・125V	ⓘ×3	125V・7A	—	●	—		6.6	40,557 税抜 36,870
●標準型【接地付】												
AP-201K	4	20	ソフトンケーブル VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	ⓘ×3	125V・7A	—	●	●		7.2	61,677 税抜 56,070

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。（電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。）●円盤／鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●温度センサー（電線溶解防止機能）は手動復帰型です。●温度センサーなしも受注生産致します。

BR型コードリール

漏電遮断器付

100V型



- | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 特長アイコン
一覧 | 2P ^① /2P接地付 ^① 兼用
ニュートビプラグ | 2P ^① /2P接地付 ^① 兼用
オレールプラグ | コンセント
防塵キャップ | ドラム空転止め
(ブレーキストッパー) | 電源
バイロットランプ | (コンセント仕様)
●…標準
●…引掛け
●…抜止め |
| | 2P ^① /2P接地付 ^① 兼用
フキートビプラグ | 防雨 | コンセント
防雨キャップ | 温度センサー
(電線溶解防止機能) | 接地端子 | |

安全作業の必需品

漏電遮断器付タイプのコードリールです

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。



●漏電遮断器付

20
メートル

温度
センサー
内蔵



寸法図 15 H397×W315×D265

BR-201 コンセント仕様
61,677円(税抜56,070円) 抜止め型 (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
製品定格 / 100V・7A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
漏電遮断器 / 過負荷付^① 質量 / 6.6kg

梱包 / 1台 発送単位 / 1台

30
メートル

温度
センサー
内蔵



寸法図 15 H397×W315×D265

BR-301 コンセント仕様
69,190円(税抜62,900円) 抜止め型 (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
製品定格 / 100V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
漏電遮断器 / 過負荷付^① 質量 / 7.8kg

梱包 / 1台 発送単位 / 1台

50
メートル

温度
センサー
内蔵



寸法図 15 H397×W315×D265

BR-501 コンセント仕様
85,437円(税抜77,670円) 抜止め型 (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 2心
製品定格 / 100V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
漏電遮断器 / 過負荷付^① 質量 / 10.8kg

梱包 / 1台 発送単位 / 1台

●漏電遮断器付[接地付]

20
メートル

温度
センサー
内蔵



寸法図 15 H397×W315×D265

BR-201KX ☆ コンセント仕様
77,781円(税抜70,710円) (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 100V・7A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付^① 質量 / 7.2kg

梱包 / 1台 発送単位 / 1台

30
メートル

温度
センサー
内蔵



寸法図 15 H397×W315×D265

BR-301KX コンセント仕様
83,303円(税抜75,730円) (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 100V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付^① 質量 / 8.8kg

梱包 / 1台 発送単位 / 1台

30
メートル

温度
センサー
内蔵



寸法図 15 H397×W315×D265

BR-301KL コンセント仕様
89,760円(税抜81,600円) 引掛け型 (●)×3

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 100V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付^① 質量 / 8.8kg

引掛け型
2P接地付プラグ
梱包 / 1台 発送単位 / 1台

BR型コードリール

■特長

●絶縁性樹脂ドラム

巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。

●フレーム仕様は

12ページ「AP型コードリール」に準じます。

●ブレーカーカバー

ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。



●コンセント防塵キャップ

油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
※BR型、BL型のみ



●ニュートビプラグ

接地型(K型・KX型)には2P^①/2P接地付^①兼用ニュートビプラグが付いています。
※KL型は除く



特長アイコン一覧	2P①/2P接地付①兼用 ニュートピアプラグ	2P①/2P接地付①兼用 オレールプラグ	コンセント 防塵キャップ	ドラム空転止め (ブレーキストッパー)	電源 バイロットランプ	＜コンセント仕様＞ ●…標準 ●…引掛け ●…抜止め
	2P①/2P接地付①兼用 フキュートピアプラグ	防雨	コンセント 防雨キャップ	温度センサー (電線溶解防止機能)	接地端子	

●漏電遮断器付



寸法図 ①⑥ H397×W315×D253
BS-301 コンセント仕様
59,301円(税抜53,910円) ①×4

ソフトンケーブルVCT2.0mm²×2心
 製品定格/100V・6A
 コンセント定格/2P・15A・125V
 漏電遮断器/地絡② 質量/8.4kg



梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 ①⑥ H397×W315×D253
BS-301K コンセント仕様
69,861円(税抜63,510円) ①×4

ソフトンケーブルVCT2.0mm²×3心
 製品定格/100V・6A
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 漏電遮断器/地絡② 質量/9.4kg



梱包/1台 発送単位/1台

温度センサーについて

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型

※BL-331K型は除く

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



ドラム部に内蔵

⚠ 注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質量(kg)	標準価格(円)		
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数									
●漏電遮断器付【接地付】													
BR-301K	15	30	ソフトンケーブル VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	100V・6A	過負荷付①	●	●	固定式 接地付プラグ	8.8	83,303 ^{税抜} 75,730	
BR-PN301K	15		2PNCT2.0×3							100V・7A		11.1	116,160 ^{税抜} 105,600
BL-331K	15		ソフトンケーブル VCT3.5×3							100V・6A		12.0	130,581 ^{税抜} 118,710
BR-501KX☆	15		ソフトンケーブル VCT2.0×3							100V・5A		12.0	115,258 ^{税抜} 104,780

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/BS型:鉄板製、BR型・BL型:樹脂製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●BR-301K型は2極接地付①プラグ+接地アダプター付となります。●☆印付製品には2極接地付①プラグ+接地アダプター付を受注生産致します。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。●温度センサーなしも受注生産致します。

漏電遮断器について

漏電遮断器

電気機械器具は使用場所や器具自体の絶縁不良等により電流が外に漏れ出すことがあります。この現象を「漏電」といい、漏電している器具等に人体が触れた場合、電流は人体を通して大地に流れ感電を引き起こします。漏電遮断器は漏電電流を感知して0.1秒以内に電源を遮断する装置で、漏電遮断器を備えたリールは感電事故を未然に防止することができます。

こんな時には漏電遮断器付コードリールを…



水気のある場所



通電性の高い場所



人が常時触れている場所

漏電遮断器の種類

漏電地絡保護専用(緑ラベル)

＝漏電保護のみ(“地絡”)

漏電過負荷短絡保護兼用(赤ラベル)

＝漏電+過負荷(使い過ぎ)+短絡(ショート)保護
 (“過負荷付”)

漏電遮断器についての
 詳しい資料は
 192ページを
 ご参照ください。

サントイガーリール 100V型



特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^②兼用
ニュートビプラグ

2P^①/2P接地付^②兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●…標準
●…引掛け
●…抜止め



防雨
コンセント
防雨キャップ



温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地端子

外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール
しなやかな“ソフトム[®]”ケーブルでさらにグレードアップ



●標準型



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ①

H367×W307×D213

T-30S

コンセント仕様

30,261円(税抜27,510円)

①×4

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/4.9kg



梱包/3台 発送単位/9台



20
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ①

H367×W307×D213

GT-20S

コンセント仕様

28,523円(税抜25,930円)

①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/4.2kg



梱包/3台 発送単位/9台



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ①

H367×W307×D213

GT-30S

コンセント仕様

35,783円(税抜32,530円)

①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/7.0kg



梱包/3台 発送単位/9台

●標準型



50
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ①

H382×W307×D228

GT-50

コンセント仕様

52,558円(税抜47,780円)

①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/10.0kg



梱包/2台 発送単位/4台

●標準型【接地付】



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ①

H367×W307×D213

GT-301KXS

コンセント仕様

52,800円(税抜48,000円)

①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.9kg



梱包/3台 発送単位/3台



50
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 ①

H382×W307×D228

GT-501KX

コンセント仕様

76,043円(税抜69,130円)

①×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/11.4kg



梱包/2台 発送単位/2台

サントイガーリール ■代表機種の構造特長

●防塵キャップ

開く・閉める…動作が
ピタッと決まる防塵
キャップです。
火災(発火)や故障の
原因となる油やホコ
リからコンセントを
守ります。



●ニュートビプラグ

接地型(KX型)には
2P^①/2P接地付^②兼用
ニュートビプラグが
付いています。



●ブレーキストッパー

樹脂の弾性を応用、簡単操
作で電線のゆるみ・たるみ
を解消します。(特許登録済)



●配線保護カバー

緑色の配線保護カバーがコ
ンセント配電部と中心軸と
の万一の短絡を防止します。



●特許登録済・商標登録済

特長アイコン
一覧

- 2P/2P接地付 兼用 ニュートプラグ
 2P/2P接地付 兼用 フキユートプラグ
 2P/2P接地付 兼用 オールプラグ
 コンセント 防塵キャップ
 コンセント 防雨キャップ
 ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
 温度センサー (電線溶解防止機能)
 電源 バイロットランプ
 接地端子
- (コンセント仕様)
 ●…標準
 ●…引掛け
 ●…抜止め

**ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。**

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 ⑪ H367×W307×D213
BG-201KXS コンセント仕様
 48,983円 (税抜44,530円) ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
 製品定格/100V・5A
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 漏電遮断器/過負荷付③ 質量/6.4kg



寸法図 ⑪ H367×W307×D213
BG-301KXS ☆ コンセント仕様
 59,543円 (税抜54,130円) ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
 製品定格/100V・5A
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.1kg



寸法図 ⑪ H382×W307×D228
BG-501KX コンセント仕様
 99,803円 (税抜90,730円) ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
 製品定格/100V・5A
 コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
 漏電遮断器/過負荷付③ 質量/11.6kg




■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)		
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	定 格	形状×個数									
●標準型													
T-30	⑪	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	—	●	—		4.9	29,304	税抜 26,640
GT-20	⑪	20	VCTソフトムケーブル								4.2	27,863	税抜 25,330
GT-30	⑪	30	2.0 × 2								7.0	34,584	税抜 31,440
●標準型【接地付】													
GT-301KX	⑪	30	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	125V・5A	—	●	●		7.9	51,381	税抜 46,710
●漏電遮断器付													
BG-30	⑪	30	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	100V・5A	過負荷付③	●	—		7.1	52,283	税抜 47,530
BG-30S	⑪											53,350	税抜 48,500
●漏電遮断器付【接地付】													
BG-201KX	⑪	20	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	100V・5A	過負荷付③	●	●		6.4	47,784	税抜 43,440
BG-301KX ☆	⑪	30									8.1	58,630	税抜 53,300

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防塵キャップ付 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

●☆印付製品には2極接地付 プラグ+接地アダプター付を受注生産致します。(型式(K))



※漏電遮断器付機種のみ(BG型)

●過負荷付漏電遮断器(背面)

過負荷付漏電遮断器を標準装備!
使い過ぎにも、漏電にも安心の仕様です。

●ワンタッチオープン式ブレーカーカバー
漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行うことができます。透明カバーなので外から動作状況が確認できます。

●電線の溶解・焼損事故を防ぐ 温度センサー付 手動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

漏電遮断器についての詳しい資料は192ページをご参照ください。

シンタイガーリール 100V型



●特許登録済・意匠登録済

特長アイコン一覧	2P/2P接地付兼用 ニュートピアプラグ	2P/2P接地付兼用 オレールプラグ	コンセント 防塵キャップ	ドラム空転止め (ブレーキストッパー)	電源 バイロットランプ	(コンセント仕様) ●標準
	2P/2P接地付兼用 フキユートピアプラグ		防雨 コンセント 防雨キャップ	温度センサー (電線溶解防止機能)	接地端子	●引掛け
						●抜止め

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計
あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです

●標準型



寸法図 18 H340×W275×D211

ST-30S コンセント仕様 **!!**×4
35,277円(税抜32,070円)

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/6.3kg



梱包/3台 発送単位/12台

●標準型【接地付】



寸法図 18 H340×W275×D211

ST-30KS コンセント仕様 **!!**×4
49,258円(税抜44,780円)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.1kg



梱包/3台 発送単位/12台

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 18 H340×W275×D211

BT-30KS コンセント仕様 **!!**×4
58,080円(税抜52,800円)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④ 質量/7.3kg



梱包/3台 発送単位/12台

ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

カラーケーブル: ●ネイビーブルー ●ジャーマンレッド ●アースグリーン

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様 長さ (m) 種別 太さ (mm ²)・心数 (C)	コンセント仕様 定 格 形状×個数	製品定格	漏電遮断器	電源 パイロットランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
●標準型									
ST-20 ● (18)	20	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	!! ×4	125V・6A	—	●	—	4.9
ST-20S ● (18)									
ST-30 ● (18)									
ST-30 ● (18)	30							6.3	33,418 税抜 30,380
●標準型【接地付】									
ST-20K ● (18)	20	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	!! ×4	125V・6A	—	●	●	5.4
ST-20KS ● (18)									
ST-30K ● (18)									
ST-30K ● (18)	30							7.1	47,003 税抜 42,730
●標準型【3.5mm²極太ケーブル仕様】									
PT-20 ● (18)	20	ソフトVCT 3.5 × 2	2P・15A・125V	!! ×4	125V・10A	—	●	—	6.0
PT-20 ● (18)									41,723 税抜 37,930
●漏電遮断器付【接地付】									
BT-30K ● (18)	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	!! ×4	100V・6A	地絡④	●	●	7.3
BT-30K ● (18)									55,704 税抜 50,640

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵扉付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

シンタイガーリール

■代表機種の構造特長

●防塵扉

コンセント本体と一体成形のコンセント防塵キャップ付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防ぎます。




●漏電遮断器付(背面)

漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行うことができます。(BT型のみ)



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型 ※-S型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



⚠ 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを注意 押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

サンデーリール

100V型



特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^②兼用
ニースプラグ
2P^①/2P接地付^②兼用
フュートビプラグ

2P^①/2P接地付^②兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

〈コンセント仕様〉
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

実用性と堅牢性！ 長年、プロの方に信頼されています

●標準型



寸法図 13 H326×W275×D178

S-30S
25,883円(税抜23,530円)

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 5.8kg



シャッター 温度センサー
梱包 / 4台 発送単位 / 40台



寸法図 13 H326×W275×D216

GS-50
47,476円(税抜43,160円)

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 10.2kg



シャッター 温度センサー
梱包 / 2台 発送単位 / 30台


●標準型【接地付】



寸法図 13 H326×W275×D178

GS-301KS
40,304円(税抜36,640円)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.2kg



シャッター PL 接地端子
梱包 / 3台 発送単位 / 30台

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		製品定格	漏 電 遮 断 器	電 源 パイロット ランプ	接 地 端 子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種 別 太 ざ (mm ²)・心 数 (C)	定 格	形 状 × 個 数							
●標準型											
S-20	13	20	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	—	—	㊦ シャッター	4.6	19,437 税抜17,670
S-20S	13								㊦ シャッター		20,218 税抜18,380
S-30	13								30	VCT 2.0 × 2	㊦×4
GS-30	13	㊦ シャッター	6.6	30,261 税抜27,510							
GS-30S	13			㊦ シャッター	30,503 税抜27,730						
●標準型【接地付】											
GS-301K	13	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	125V・5A	—	● ●	㊦ ㊦ シャッター	7.2	38,797 税抜35,270

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵シャッター付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

サンデーリール

■代表機種の構造特長




●防塵シャッター付コンセント
信頼性の高いフェノール樹脂製コンセントで高負荷にも安心。防塵シャッター内蔵でコンセント内へのゴミやホコリの侵入を防ぎます。



●前面フラットパネル
美しさに実用性をプラス!前面部から出っ張りをなくしたため、ひっかかることはありません。



●フレーム
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体に形成しています。



●フュートビプラグ
アースピンのスライドにより2P^①/2P接地付^②コンセントのどちらにでも接続できるプラグです。
※接地付タイプのみ



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型
注意 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと再び使用できます。
※-S型、50mタイプのみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

シンサンデーリール 100V型



●特許登録済・意匠登録済

- 特長アイコン一覧

 - 2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用 ニュートピアプラグ
 - 2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用 オレールプラグ
 - コンセント 防塵キャップ
 - コンセント 防雨キャップ
 - ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
 - 温度センサー (電線溶解防止機能)
 - 電源 バイロットランプ
 - 接地端子
- (コンセント仕様)

 - …標準
 - …引掛け
 - …抜止め

ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、防塵シャッター付コンセント仕様


●標準型



寸法図 19 H328×W258×D200

C-20S コンセント仕様 19,943円(税抜18,130円) 11×4

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A 質量 / 4.0kg
コンセント定格 / 2P・15A・125V




棚包 / 4台 発送単位 / 40台



寸法図 19 H328×W258×D200


C-30S コンセント仕様 25,498円(税抜23,180円) 11×4

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・4A 質量 / 5.2kg
コンセント定格 / 2P・15A・125V



棚包 / 4台 発送単位 / 40台

シンサンデーリール



電線の溶解・焼損事故を防ぐ **温度センサー付 手動復帰型**

※-S型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



ドラム部に内蔵

⚠ 注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源 バイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
C-20	19	20	2P・15A・125V	11×4	125V・5A	—	—	—	シャッター	4.0	18,238 税抜 16,580
C-30	19	30			125V・4A					5.2	24,442 税抜 22,220

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤／鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵シャッター付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

トクサンデーリール 100V型



防塵扉付コンセント付、お求めやすさと、使いやすさの究極です

●標準型



寸法図 24 H316×W255×D201

D-20S コンセント仕様 19,437円(税抜17,670円) 11×4

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A 質量 / 3.9kg
コンセント定格 / 2P・15A・125V



棚包 / 4台 発送単位 / 40台



寸法図 24 H316×W255×D201


D-30S コンセント仕様 24,717円(税抜22,470円) 11×4

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・4A 質量 / 5.2kg
コンセント定格 / 2P・15A・125V



棚包 / 4台 発送単位 / 40台

トクサンデーリール



電線の溶解・焼損事故を防ぐ **温度センサー付 手動復帰型**

※-S型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



ドラム部に内蔵

⚠ 注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源 バイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
D-20	24	20	2P・15A・125V	11×4	125V・5A	—	—	—	扉	3.9	18,238 税抜 16,580
D-30	24	30			125V・4A					5.2	23,243 税抜 21,130

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤／鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵扉付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

スーパーサンデーリール

100V型



- 特長アイコン一覧

 - 2P^①/2P接地付^②兼用 ニュートピアプラグ
 - 2P^①/2P接地付^②兼用 フキユートピアプラグ
 - 2P^①/2P接地付^②兼用 オレールプラグ
 - コンセント 防塵キャップ
 - コンセント 防雨キャップ
 - ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
 - 温度センサー (電線溶解防止機能)
 - 電源 バイロットランプ
 - 接地端子 接地端子
- 〈コンセント仕様〉

 - 標準
 - 引掛け
 - 抜止め

ケーブルの放熱効果を高める円盤のヌキ文字、30m、50mから選べます

●標準型



GV-50
46,343円(税抜42,130円)

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/10.2kg



梱包/2台 発送単位/12台

●標準型【接地付】



GV-301KS
40,557円(税抜36,870円)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.2kg



梱包/3台 発送単位/15台



GV-501K
57,178円(税抜51,980円)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/10.8kg



梱包/2台 発送単位/12台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

業務用戦力リール

100V型



メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ

●標準型【接地付】



GM-30K
43,978円(税抜39,980円)

VCTソフトム 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.5kg



梱包/2台 発送単位/12台

●漏電遮断器付【接地付】



BM-30K
59,037円(税抜53,670円)

VCTソフトム 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地格④ 質量/7.6kg



梱包/2台 発送単位/12台



BM-PN30K
92,664円(税抜84,240円)

2PNCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.5kg



梱包/2台 発送単位/2台

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源バイロットランプ	接地端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	種別 太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数								
●漏電遮断器付【接地付】												
BM-PN20K	17	20	2PNCT 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×4	100V・6A	過負荷付③	●	●	 シャッター  止 	6.5	73,678 税抜 66,980

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵シャッター、ブレーキストッパー、温度センサー付 ●温度センサーは手動復帰型です。●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

極太ケーブル3.5mm²仕様

アッパーリール

100V型



- 特長アイコン一覧

 - 2P^①/2P接地付^②兼用 ニュートピアプラグ
 - 2P^①/2P接地付^②兼用 フキュートピアプラグ
 - 2P^①/2P接地付^②兼用 オレールプラグ
 - コンセント 防塵キャップ
 - コンセント 防雨キャップ
 - ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
 - 温度センサー (電線溶解防止機能)
 - 電源 バイロットランプ
 - 接地端子
- ＜コンセント仕様＞

 - …標準
 - …引掛け
 - …抜止め

電圧降下の防止に3.5mm²の極太ケーブルが威力を発揮！
機器の故障を防ぎ、常に安定したパワーを供給します

●標準型



PS-20 コンセント仕様 ①×4
34,584円(税抜31,440円)
 ソフトVCT 3.5mm² × 2心
 製品定格 / 125V・10A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 6.0kg
 シャッター
 梱包 / 3台 発送単位 / 6台

●標準型【接地付】



PS-201K コンセント仕様 ②×4
40,821円(税抜37,110円)
 ソフトVCT 3.5mm² × 3心
 製品定格 / 125V・10A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
 質量 / 7.0kg
 シャッター 接地端子
 梱包 / 3台 発送単位 / 6台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵シャッター付

極太ケーブル3.5mm²仕様タイプ

■特長

- 電圧降下が小さいので機器の故障を防ぎ、安定したパワーが得られます。
- 複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。


■極太ケーブルについて

ケーブルに電流を流すと電圧降下が起こり電圧が低下します。
電圧降下は流す電流の量やケーブルの太さによって変化します。(下記表参照)
電圧降下はケーブルが太くなるほど小さくなります。電圧降下を低く抑えたい場合には極太ケーブル3.5mm²仕様が有効です。


■電圧降下(100V) グラフ

電源電圧が100Vの場合のコンセントから出力される電圧です。
横軸に電線の長さを示しています。

●太さ3.5mm²の場合

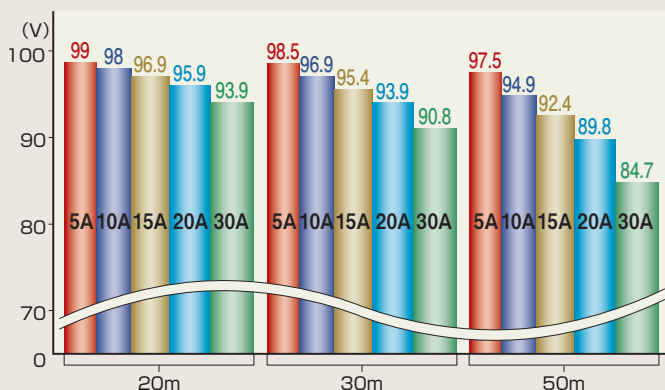

●太さ2.0mm²の場合

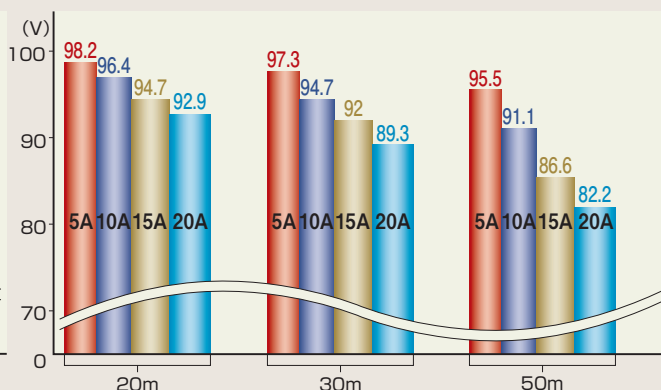

電圧降下についての詳しい資料は188ページをご参照ください。

※表内表示の使用電流値は参考であり、実際にご使用になる場合は各製品に表示された定格電流値に従ってご使用ください。

極太 3.5mm² ケーブル

電圧降下が少ない
3.5mm²電線は
電線仕様が緑色です。

ここを
チェック

電線仕様

ソフトVCT 3.5 × 2

ソフトケーブルVCT 3.5 × 3

屋外用タイプ

プラグカッパーⅡ

フラットリール

サンデーレインボーリールミニ

15mサンデーレインボーリール

シンサンデーレインボーリール

パイロットランプ付サンデーレインボーリール

サンデーレインボーリール

レインボーリール

シンタイガーレインボーリール

屋外用 業務用戦力リール

サンタイガーレインボーリール

屋外用リール

三相200V型屋外用リール

安全のため屋外では、必ず「**屋外用コードリール**」を使用してください。




注意

安全にご使用いただくために、
接続する機器、器具のプラグは
防雨型プラグを使用してください。

例えば

- 工事現場の仮設電源
- イルミネーションの電源
- 屋外看板の電源
- イベントでの屋台照明 など
- 屋外での機器使用時

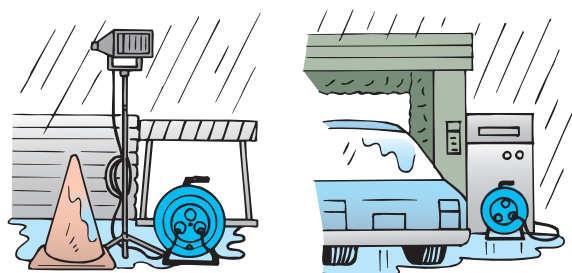

なぜ屋外用(防雨型)の配線器具を使用しなければならないのか?

労働安全衛生規則 第337条

「事業者は水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに付属する接続器具で労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては当該移動電線又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ使用してはならない。」

内線規定 3435節-4

「湿気が多い場所又は水気のある場所で使用する電動機その他の電力装置は、湿気又は水気の程度に応じたものを使用するなどその場所に適した構造のものであること。」

と規定されています。…屋外では、安全のため屋外用(防雨型)コードリールをご使用ください!!



屋外用
(防雨型)

プラグカッパーⅡ

●商標登録済・実用新案登録済

KGS-1



ふつうのプラグに取り付けるだけで
防雨型プラグに!!

プラグカッパーⅡ ■特長

- 防雨タイプのコンセントに対応します
- 屋内用一般のプラグに取り付けられます(100V用)
- 取り付けが簡単で瞬時に防雨型プラグに変身

プラグカッパーⅡ 屋内用一般プラグ 防雨型プラグ



防水効果抜群。屋外でも安心して使えます。

<使用上のご注意>

- 器具用の屋内用プラグの簡易的な防雨カバーです。電動器具本体の防水をするものではありません。雨中では電動器具本体に直接水がかぶらないようにしてください。
- プラグカッパー装着後に差し込むコンセントは防雨型を使用しないと防水効果はありません。
- 適合電線は外径7.4mm以上の丸形電線です。平形及び線径の細いものは、口元に輪ゴムを巻くなどして水が入らないようにしてください。
- 一部形状や大きさによっては取り付けが困難なものもあります。

型 式	適合電線	仕 様	質量 (kg)	標準価格 (円)
KGS-1	外径φ7.4~φ13丸形コード	100V用防雨型プラグ変換カバーセット	0.02	880 税抜 800

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。



屋外用
(防雨型)

フラットリール 100V型



●意匠登録済

- | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 特長アイコン
一覧 | 2P/2P接地付 兼用
ニョットビプラグ | 2P/2P接地付 兼用
オレールプラグ | コンセント
防塵キャップ | ドラム空転止め
(ブレーキストッパー) | 電源
パイロットランプ | <コンセント仕様>
●…標準
●…引掛け
●…抜止め |
| | 2P/2P接地付 兼用
フキョットビプラグ | コンセント
防雨キャップ | 温度センサー
(電線溶解防止機能) | 接地
端子 | | |

“これからのスタンダード” シンプルデザインの防雨型コードリール

●標準型



寸法図 20 H330×W258×D195

FF-15
12,760円 (税抜11,600円)

コンセント仕様
!!×4
VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4kg



梱包 / 4台 発送単位 / 12台



寸法図 20 H330×W258×D195

FF-20
14,080円 (税抜12,800円)

コンセント仕様
!!×4
VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4.5kg



梱包 / 4台 発送単位 / 12台

●標準型【接地付】



寸法図 20 H330×W258×D195

FF-15K
16,280円 (税抜14,800円)

コンセント仕様
!!×4
VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 4.7kg



梱包 / 4台 発送単位 / 12台

●標準型【接地付】



寸法図 20 H330×W258×D195

FF-20K
18,040円 (税抜16,400円)

コンセント仕様
!!×4
VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 5.4kg



梱包 / 4台 発送単位 / 12台



寸法図 20 H361×W307×D252

FN-25K
30,140円 (税抜27,400円)

コンセント仕様
!!×3
VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 6.6kg



梱包 / 2台 発送単位 / 4台



寸法図 20 H361×W307×D252

FN-30K
31,900円 (税抜29,000円)

コンセント仕様
!!×3
VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.3kg



梱包 / 2台 発送単位 / 4台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付

屋外用フラットリール ■特長

●本体コンセント防雨キャップ



コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ
※FF型



自動で閉まるバネ式タイプ (ABS樹脂製)
※FN型

●フラット形状円盤

フラット形状なので、社名シールや個性を出すドレスアップシールの貼付も容易に行えます。



屋外用
(防雨型)

サンデーレインボーリールミニ

100V型



●意匠登録済

特長アイコン
一覧



2P 〇/2P 接地付 〇 兼用
ニースプラグ



2P 〇/2P 接地付 〇 兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

- 標準
- 引掛け
- 抜止め



コンセント
防雨キャップ



温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地端子

屋外用の10mコンパクトタイプ!

●標準型



10
メートル



寸法図 ③ H273×W224×D156
コンセント仕様

SS-10
12,298円(税抜11,180円) 〇×2

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 2.5kg



防雨
梱包 / 4台 発送単位 / 8台



10
メートル



電線色
キャナリ
イエロー

寸法図 ③ H273×W224×D156
コンセント仕様

SS-10(Y)
12,298円(税抜11,180円) 〇×2

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 2.5kg



防雨
梱包 / 4台 発送単位 / 8台

サンデーレインボーリールミニ


■特長

●防雨キャップ
コンセントの防雨・防塵キャップは
開閉しやすい一体成形タイプ。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を
超えて使用すると起こる電線の異常な温度
上昇を感知し、コンセントへの給電をスト
ップします。SS-10S型のみ



ドラム部に内蔵

⚠ 注意

温度センサーが作動した
ら、接続している機器の
プラグを抜き、電線を全
長引き出します。電線温
度が下がったら自動的に
復帰し再び使用できます。

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
●標準型【温度センサー付】											
SS-10S	③ 10	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	〇×2	125V・6A	—	—	—	防雨	2.5	14,157 税抜12,870

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した
状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント
防雨キャップ付



屋外用
(防雨型)

15mサンデーレインボーリール

100V型



長すぎず、短すぎない、ちょうどいい長さの15mコンパクトリール

●標準型



15
メートル



寸法図 ② H293×W221×D196
コンセント仕様

SJ-15
14,036円(税抜12,760円) 〇×2

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 3.3kg



防雨
梱包 / 4台 発送単位 / 8台

●接地付



15
メートル



寸法図 ② H293×W221×D196
コンセント仕様

SJ-15K
19,162円(税抜17,420円) 〇×2

VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 3.6kg



防雨
梱包 / 4台 発送単位 / 8台

15mサンデーレインボーリール

■特長

●本体コンセント防雨キャップ
コンセントの防雨・防塵キャップは
開閉しやすい一体成形タイプ。

●防雨型二ツ口コンセント

Wコンセントを一体モールド成形。
内部配線部への水の浸入を防ぎます。



●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した
状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント
防雨キャップ付



屋外用
(防雨型)

シンサnderレーンボーリール

100V型



特長アイコン
一覧

2P 11 / 2P 接地付 11 兼用
ニートビプラグ
2P 11 / 2P 接地付 11 兼用
フュートビプラグ

2P 11 / 2P 接地付 11 兼用
オレールプラグ

コンセント
防塵キャップ
コンセント
防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
温度センサー
(電線溶解防止機能)

電源
パイロットランプ
接地
端子

〈コンセント仕様〉
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

標準型



20
メートル



シンプルデザイン 安心と信頼の 「JAPAN MADE」

CC-20

17,963円(税抜16,330円)

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4.4kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台

コンセント仕様

11 × 4

シンサnderレーンボーリール ■ 特長

●防雨キャップ

コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感じ、コンセントへの給電をストップします。

注意 CC-20S型のみ
温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。

その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様 長さ(m) 種別・太さ(mm ²)・心数(C)	コンセント仕様 定 格 形状×個数	製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
-----------------------	--	-------------------------	------	-----------	--------------------	----------	-----	-------------	-------------

●標準型[温度センサー付]

CC-20S	19	20	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	11 × 4	125V・5A	—	—	—	防雨	4.4	18,744 税抜 17,040
--------	----	----	--------------	-------------	--------	---------	---	---	---	----	-----	------------------

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付



屋外用
(防雨型)

パイロットランプ付サンデーレーンボーリール

100V型



通電状態が一目で分かる「パイロットランプ付」

●標準型



20
メートル



寸法図 13

H326×W275×D178

SS-20PL

22,704円(税抜20,640円)

コンセント仕様

11 × 4

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4.4kg



梱包 / 4台 発送単位 / 12台

●接地付



20
メートル



寸法図 13

H326×W275×D178

SS-20KPL

29,590円(税抜26,900円)

コンセント仕様

11 × 4

VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 5.1kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台

パイロットランプ付 サンデーレーンボーリール

■ 特長

●電源パイロット付

通電状態が一目で分かります。



●防雨キャップ

コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。

●プラグカッター1個付属

屋内用プラグを簡単取り外しで屋外用プラグに変換できます。収納ホルダーを背面に装備しています。



その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様 長さ(m) 種別・太さ(mm ²)・心数(C)	コンセント仕様 定 格 形状×個数	製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
-----------------------	--	-------------------------	------	-----------	--------------------	----------	-----	-------------	-------------

●標準型

SS-30PL	13	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	11 × 4	125V・5A	—	●	—	防雨	5.6	27,984 税抜 25,440
---------	----	----	--------------	-------------	--------	---------	---	---	---	----	-----	------------------

●標準型[接地付]

SS-30KPL	13	30	VCT 1.25 × 3	2P・15A・125V 接地付	11×4	125V・5A	—	●	—	 	6.5	34,870	税抜 31,700
SG-20KPL	13	20	VCT 2.0 × 3								5.6	31,317	税抜 28,470
SG-30KPL	13	30									7.2	40,403	税抜 36,730

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付



屋外用 サンデーレインボーリール (防雨型)

100V型



●意匠登録済・特許登録済

特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^②兼用
ニートビプラグ

2P^①/2P接地付^②兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●…標準
○…引掛け
●…抜止め



コンセント
防雨キャップ



温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地端子

安心・安全なサンデーリールベースの屋外用コードリール コンセントが4コ付き、便利に使える防雨型

●標準型



寸法図 13 H326×W275×D178

SS-20 コンセント仕様 21,670円(税抜19,700円) ②×4

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4.4kg



梱包 / 4台 発送単位 / 12台



寸法図 13 H326×W275×D178

SS-30 コンセント仕様 26,950円(税抜24,500円) ②×4

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 5.6kg



梱包 / 4台 発送単位 / 12台

●標準型【接地付】



寸法図 13 H326×W275×D178

SS-20K コンセント仕様 28,523円(税抜25,930円) ②×4

VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 5.1kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台

●標準型【接地付】



寸法図 13 H326×W275×D178

SS-30K コンセント仕様 33,803円(税抜30,730円) ②×4

VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 6.5kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台



寸法図 13 H326×W275×D178

SG-20K コンセント仕様 30,261円(税抜27,510円) ②×4

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 5.6kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台



寸法図 13 H326×W275×D178

SG-30K コンセント仕様 39,358円(税抜35,780円) ②×4

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.2kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付

サンデーレインボーリール ■特長

●防雨キャップ

コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。

●防雨型四ッ口コンセント (特許登録済)

Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。(四ッ口コンセント) 内部配線部への水の浸入を防ぎます。



●プラグカッター 1個付属

屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換できます。収納ホルダーを背面に装備しています。





屋外用
(防雨型)

レインボーリール

100V型



●特許登録済

特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^②兼用
ニートビプラグ

2P^①/2P接地付^②兼用
オレールプラグ

コンセント
防塵キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●…標準
○…引掛け
●…抜止め

2P^①/2P接地付^②兼用
フキートビプラグ

防雨
コンセント
防雨キャップ

温度センサー
(電線溶解防止機能)

接地
端子

業界初! 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント装備 (接地付タイプのみ) 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすきまなくピッタリはまります

●標準型



寸法図 ② H353×W275×D219
GE-30
37,917円(税抜34,470円)
コンセント仕様
②×3

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/6.8kg



梱包/3台 発送単位/12台

●標準型【接地付】



寸法図 ② H353×W275×D219
GE-30K
48,202円(税抜43,820円)
コンセント仕様
②×3

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.5kg




梱包/3台 発送単位/12台

レインボーリール ■特長

GE-30K型、BE-30K型、
BE-30KC型SBE-30KC型のみ


●業界初! 2P/2P 接地付兼用防雨型コンセント

新開発の兼用防
雨型コンセント
は独自の機構で
防雨型2Pプラグを接
続してもすきまなくピ
ッタリはまります。




特許登録済

コンセント外周部が柔軟にたわみ
防雨型 ②×3プラグの
どちらもすきまができません




2Pプラグ



2P接地付プラグ

●LED 電源パイロットランプ

電源パイロットランプ
は視認性の高い青色
LEDを採用。



CE-30型、GE-30型のみ

●いままでとは違うコンセント部 一体モールド成形


コンセント盤配電部を
一体モールド成形。
画期的な防雨構造で水
の浸入を防ぎます。



特許登録済

●コンセント防雨キャップ

カチッと定位置に決まる
防雨キャップです。
未使用時は押し込んで
閉めることでコンセント
内部へ水やホコリの浸入
を防ぎます。



●パイロットランプ 通電を確認できます。

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 ② H353×W275×D219
BE-30K
56,903円(税抜51,730円)
コンセント仕様
②×3

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④ 質量/7.8kg



梱包/3台 発送単位/12台



寸法図 ② H353×W275×D219
SBE-30KC
63,624円(税抜57,840円)
コンセント仕様
②×3

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/7.8kg



梱包/3台 発送単位/12台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付
自動復帰型 ドラム部に内蔵

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	種別 太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数								
●標準型												
CE-30	②1	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	②×3	125V・4A	—	●	—	 防雨	5.9	30,778 税抜 27,980
●漏電遮断器付【接地付】												
BE-30KC	②1	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	②×3	100V・6A	過負荷付③	●	●	   防雨	7.8	60,203 税抜 54,730

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。



屋外用
(防雨型)

シンタイガーレインボーリール

100V型



●意匠
登録済

特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^②兼用
ニウトピプラグ

2P^①/2P接地付^②兼用
フキウトピプラグ

2P^①/2P接地付^②兼用
オレールプラグ



防雨

コンセント
防塵キャップ

コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

(コンセント仕様)

●標準
●引掛け
●抜止め

防雨コンセント4個付、シンタイガーリールの防雨型 防雨型プラグ変換カバー「プラグカップ」を標準装備!

●標準型



寸法図 25 H350×W275×D215
SA-30
35,277円(税抜32,070円)
コンセント仕様
!! ×4

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/6.5kg



梱包/3台 発送単位/12台

●標準型【接地付】



寸法図 25 H350×W275×D215
SA-30K
46,101円(税抜41,910円)
コンセント仕様
!! ×4

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.3kg



梱包/3台 発送単位/12台



寸法図 25 H358×W275×D250
SA-50K
62,656円(税抜56,960円)
コンセント仕様
!! ×4

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/10.9kg



梱包/2台 発送単位/8台

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 25 H350×W275×D215
BA-30K
58,344円(税抜53,040円)
コンセント仕様
!! ×4

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④ 質量/7.5kg



梱包/3台 発送単位/12台



寸法図 25 H358×W275×D250
BA-50K
83,963円(税抜76,330円)
コンセント仕様
!! ×4

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④ 質量/11.1kg



梱包/2台 発送単位/8台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

シンタイガー レインボーリール


■特長

●防雨型四ッ口コンセント

Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。(四ッ口コンセント)内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセント防雨キャップはバネ式なので自動で閉まります。


●プラグカップー収納ボックス

屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換できるプラグカップーを収納できます。(プラグカップー1個付属)
※プラグカップーについては22ページをご覧ください。



●防水カバー付漏電遮断器

漏電遮断器は、背面に設置されています。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型
※50mタイプのみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、パイロットランプが点灯したら、再び使用できます。



屋外用 業務用戦力リール (防雨型)

100V型



●意匠登録済

特長アイコン
一覧

2P①/2P接地付④兼用
ニュートビプラグ

2P①/2P接地付④兼用
オレールプラグ

コンセント
防塵キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉
●標準
●…引掛け
●…抜止め

2P①/2P接地付④兼用
フキユートビプラグ

防雨
コンセント
防雨キャップ

温度センサー
(電線溶解防止機能)

接地
端子

メンテナンス重視設計 プロの戦力となる屋外用リールです

●標準型【接地付】



寸法図 17 H361×W307×D244
GN-30K コンセント仕様
57,904円(税抜52,640円) ④×3

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.7kg

防雨 温度センサー内蔵
梱包/2台 発送単位/4台

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 17 H361×W307×D244
BN-30K コンセント仕様
66,550円(税抜60,500円) ④×3

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④ 質量/7.9kg

防雨 温度センサー内蔵
梱包/2台 発送単位/2台

●ケーブル側漏電遮断器付【接地付】



寸法図 17 H361×W307×D244
BNN-30K コンセント仕様
80,938円(税抜73,580円) ④×3

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④ 質量/7.9kg

防雨 温度センサー内蔵
梱包/2台 発送単位/2台

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別 太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
●漏電遮断器付【接地付】											
BN-PN30K 17	30	2PNCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	100V・6A	過負荷付③	●	—	  防雨  	8.8	101,783 税抜 92,530
●漏電遮断器付【3.5mm ² 極太ケーブル仕様】											
BN-33K 17	30	ソフトケーブルVCT 3.5 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	100V・7A	地絡④	●	—	  防雨  	10.3	86,878 税抜 78,980

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

屋外用 業務用戦力リール ■特長

●メンテナンスしやすい 簡単基本構造

防水ユニットはネジを外すことで簡単に取り外しができ、内部のメンテナンスが楽に行えます。



⚠ コードリール内部のメンテナンスは専門の知識・事業者資格など有する方、またはその注意 責任者の指導を受けた方が行ってください。

●ニュートビプラグ

防雨型2P①/2P接地付④コンセントのどちらにもピッタリはまるプラグです。



●防水カバー付 漏電遮断器

BN型の漏電遮断器は、背面に設置されています。



●ブレーカーボックス (BNN-30K型)

プラグ先端側に設置することでコードリール本体の漏電も感知するタイプ。ボックス本体は完全防水構造で落下などの衝撃に強いゴムプロテクター付です。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型 ※BN-33Kを除く

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

⚠ 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、パイロットランプが点灯したら、再び使用できます。


●防泥カバー 円盤の汚れ付着防止 カバーです。



意匠・商標登録済

●コンセント 防雨キャップ

コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パネ式なので自動的に閉まります。



ドラム部に内蔵



屋外用
(防雨型)

サントイガーレインボーリール

100V型



●実用新案
登録済

特長アイコン
一覧

2P①/2P接地付①兼用
ニートビプラグ

2P①/2P接地付①兼用
フキートビプラグ

2P①/2P接地付①兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

〈コンセント仕様〉

●…標準
○…引掛け
●…抜止め

入念に造りこんだ「屋外用」サントイガーシリーズ
BX-301K型は建設業労働災害防止協会様推薦品です



●標準型【接地付】



寸法図 22 H367×W307×D216
GX-301K コンセント仕様
62,843円(税抜57,130円) ①×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.8kg



梱包/3台 発送単位/3台



寸法図 22 H380×W307×D246
GX-501K コンセント仕様
72,490円(税抜65,900円) ①×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/11.3kg



梱包/2台 発送単位/2台

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 22 H367×W307×D216
BX-301K コンセント仕様
73,018円(税抜66,380円) ①×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.0kg



梱包/3台 発送単位/3台



寸法図 22 H380×W307×D246
BX-501K コンセント仕様
101,783円(税抜92,530円) ①×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/11.5kg



梱包/2台 発送単位/2台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数								
●標準型												
GX-30	22	30	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2	2P・15A・125V	ⓘ×3	125V・5A	—	●	—	   	6.9	44,000 税抜 40,000
GX-50	22	50								   	9.9	59,290 税抜 53,900
●漏電遮断器付【3.5mm ² 極太ケーブル仕様】												
BX-331K	22	30	ソフトムケーブルVCT 3.5 × 3	2P・15A・125V 接地付	ⓘ×3	100V・7A	過負荷付③	●	—	   	11.8	88,858 税抜 80,780

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

サントイガー レインボーリール

■特長

●安全防雨構造設計(IP55)

保護等級IP55の性能を有する防雨構造です。実用新案登録済ドラム前面に配置された漏電遮断器はスケルトンカバー付で動作状況が一目で確認できます。※BX型のみ



使い過ぎも感知する過負荷漏電遮断器付

●防泥カバー

円盤の汚れ付着防止カバーです。



実用新案登録済・商標登録済



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型
※BX-331Kを除く

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



ドラム部に内蔵

⚠ 注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、パイロットランプが点灯したら、再び使用できます。



屋外用
(防雨型)

屋外用リール 100V型



特長アイコン
一覧

2P・2P接地付 兼用
ニュートンプラグ
2P・2P接地付 兼用
フュークトンプラグ

2P・2P接地付 兼用
オレールプラグ

コンセント
防塵キャップ

防雨
コンセント
防雨キャップ

コンセント
防塵キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

温度センサー
(電線溶解防止機能)

電源
パイロットランプ

接地
端子

コンセント仕様
●標準
●引掛け
●抜止め

屋外での電気使用には「屋外用」コードリールをご使用ください
回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型



●標準型【接地付】



寸法図 4 H397×W315×D244

AF-301K
65,483円(税抜59,530円)

コンセント仕様
ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/8.6kg



梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 15 H397×W315×D265

BF-301K
87,670円(税抜79,700円)

コンセント仕様
ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.1kg



梱包/1台 発送単位/1台



寸法図 15 H397×W315×D265

BF-501K
99,418円(税抜90,380円)

コンセント仕様
ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/11.3kg



梱包/1台 発送単位/1台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。●円盤/鉄板製 BF型:樹脂製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ、ブレーキストッパー付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサーなしも受注生産致します。

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。



屋外用
(防雨型)

三相200V型屋外用リール



●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 16 H397×W315×D308

プラント、造船、工場など
200V電源を必要とする
さまざまな現場で活躍します

BFS-302M
126,478円(税抜114,980円)

コンセント仕様
ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 4心
製品定格/200V・5A
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
漏電遮断器/過負荷付⑤ 質量/11.2kg



梱包/1台 発送単位/1台

三相200V型 屋外用リール

■特長

- 充電部は完全防雨構造
独自の密封構造でコンセント配電部への水の浸入を防ぎます。
- コンセント防雨キャップ
コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。
- 防水カバー付漏電遮断器
使い過ぎも感知する過負荷付漏電遮断器付。使用状態をすぐに確認できる前面設置です。

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		製品定格	漏 電 遮 断 器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数								
●漏電遮断器付【接地付】												
BFS-202M	16	20	ソフトケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	㊦×2	200V・5A	過負荷付⑤	●	—	 防雨	9.2	112,618 税抜 102,380
●漏電遮断器付【3.5mm ² 極太ケーブル仕様】												
BFS-332M	16	30	ソフトケーブルVCT 3.5 × 4	3P・20A・250V 接地付	㊦×2	200V・5A	過負荷付⑤	●	—	 防雨	15.8	144,298 税抜 131,180

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

段積みタイプ

段積みリール〈防雨型タイプ〉

段積みフラットリール

段積みリール〈コンセント引出しタイプ〉



屋外用
(防雨型)

段積みリール〈防雨型タイプ〉

100V型



●実用新案登録済
●商標登録済

特長アイコン
一覧



2P 〇 / 2P 接地付 〇 兼用
ニュートビプラグ



2P 〇 / 2P 接地付 〇 兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●…標準
●…引掛け
●…抜止め



2P 〇 / 2P 接地付 〇 兼用
フキートビプラグ



防雨
コンセント
防雨キャップ



温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地
端子

丈夫な角型フレームタイプの屋外用コードリール
衝撃に強く、倉庫や車載時など収納スペースの有効利用ができます

●標準型




DSS-30
35,277円(税抜32,070円)
VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 7.5kg
防雨
防災安全協会
推奨品
梱包 / 1台 発送単位 / 2台 防災製品等推奨品

●標準型【接地付】



DSG-30K
45,837円(税抜41,670円)
VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 9.1kg
防雨
梱包 / 1台 発送単位 / 2台

●漏電遮断器付【接地付】

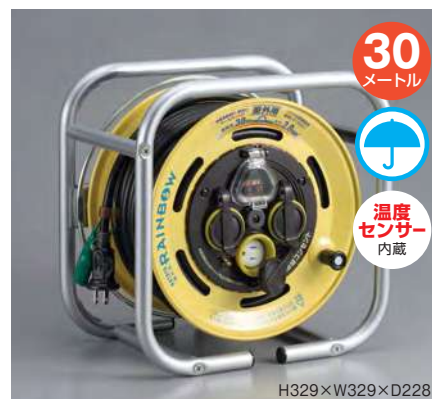

DSBE-30KC
67,221円(税抜61,110円)
VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 100V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付 ③ 質量 / 9.7kg
防雨
PL
接地
端子
梱包 / 1台 発送単位 / 2台

■その他のシリーズ


ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

型 式	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		製品定格	漏 電 遮 断 器	電 源 パイロット ランプ	接 地 端 子	摘 要	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
	長 さ (m)	種 別・太 さ(mm)・心 数(C)	定 格	形 状×個 数							
●漏電遮断器付【接地付】											
DBE-30K	30	VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	⚡×3	100V・6A	地絡④	●	●	  防雨	9.7	61,677 税抜 56,070

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。


段積みリール〈防雨型タイプ〉

■特長



●丈夫な角型フレーム


万一、落としても円盤が曲がりません。縦置きでも上に荷物が載せられます。



●スペースの有効利用



●段積みできる角型フレームタイプ
立てても寝かせても使える、持ち運びにも便利！網バレット保管もキレイに行えます。



⚠注意
安全のため段積みは5段までと
してください。



屋外用
(防雨型)

段積みフラットリール

100V型



●実用新案登録済

特長アイコン 一覧	2P/2P接地付 兼用 ニュートピアプラグ	2P/2P接地付 兼用 オレールプラグ	防雨	コンセント 防塵キャップ	ドラム空転止め (ブレーキストッパー)	電源 バイロッドランプ	〈コンセント仕様〉 ●…標準 ●…引掛け ●…抜止め
	2P/2P接地付 兼用 フキュートピアプラグ			温度センサー (電線溶解防止機能)	接地端子		

「収納性」と「メンテナンス性」を両立させた究極のコードリール誕生!!!



30
メートル



温度
センサー
内蔵

H365×W350×D278

DBN-30KBF

オープン価格

コンセント仕様

!!×3

VCT2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/10.5kg



梱包/1台 発送単位/1台

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。

段積みフラットリール


■特長



紹介動画
QRコードを
読み取ってください



背面のロック
を外せば、簡単
に取り外せるク
イックリリース
機構でメンテ
ナンスが容易
に行えます。



段積みできる
角型フレームタ
イプで収納の
省スペース化を
図れます。

⚠注意 安全のため段積みは5段までとしてください。



表示窓でアースピンの接続状態
が視視確認できるオレールプラグ

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付
自動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電
流を超えて使用すると起こる電線の
異常な温度上昇を感知し、コンセント
への給電をストップします。



ドラム部に内蔵

⚠注意 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグ
を抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり
ると自動的に復帰し、バイロッドランプが点灯したら、
再び使用できます。

段積みリール〈コンセント引出しタイプ〉

100V型



コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引出しタイプ」



27
メートル

一次側
+3
メートル

温度
センサー
内蔵

H329×W329×D274

DGBM-130K

75,658円(税抜68,780円)

コンセント仕様 本体 !!×2 二次側 !!×3

VCTソフトムケーブル2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/11.0kg




梱包/1台 発送単位/1台

段積みリール〈コンセント引出しタイプ〉

■特長



引き出しコンセント
は防雨キャップ付の
防雨仕様
※本体は屋内用です
ので雨やしぶきがか
からないようにしてく
ださい。



円盤裏側への面倒な
電線の巻き落ちを防
ぐ専用リング金具付



段積みリールシリーズで
段積みできます!
※DBN型は除く

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付
手動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電
流を超えて使用すると起こる電線の
異常な温度上昇を感知し、コンセ
ントへの給電をストップします。



ドラム部に内蔵

⚠注意 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグ
を抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復
帰ボタンを押してバイロッドランプが点灯したら再び使
用できます。

⚠注意 安全のため段積みは5段までとしてください。

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●本体:コンセント防塵キャップ付 二次側:コンセント防雨キャップ付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

段積みリール専用カート

最大3台までの段積みリールを積載可能

型 式 UD-2

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。



段差のある場所も楽な
φ200大型ワイドノー
パンクタイヤ付

ゼンビキリール

屋内用

☔ 屋外用

100V型



特長アイコン
一覧

2P①/2P接地付②兼用
ニュートビプラグ

2P①/2P接地付②兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

- 標準
- 引掛け
- 抜止め

2P①/2P接地付②兼用
フキートビプラグ



コンセント
防雨キャップ



温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地
端子

電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リール 屋内用2タイプと屋外用1タイプをラインアップ

●漏電遮断器付【接地付】



20
メートル

寸法図 ⑪


H367×W307×D213

ZBG-201KX

40,370円(税抜36,700円)

コンセント仕様
!! ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・15A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/6.5kg



梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



30
メートル

寸法図 ⑪


H367×W307×D213

ZBG-301KX

47,410円(税抜43,100円)

コンセント仕様
!! ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・15A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.0kg



梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



30
メートル

寸法図 ⑪

H361×W307×D228

ZBN-30K

51,370円(税抜46,700円)

コンセント仕様
!! ×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・15A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.3kg



梱包/1台 発送単位/1台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。


ゼンビキリール(屋内用・屋外用) ■特長

電線を全部引き出すとコンセントが使用可能！
電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。

屋内用



屋外用

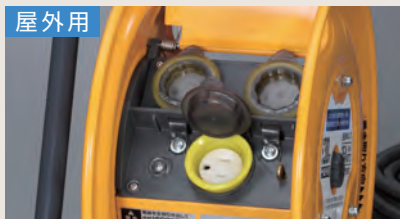

オプション(別売) ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり
持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
※詳細はお問合せください。



POINT.1

全長引出し使用の徹底

正しいコードリールの使い方として
安全指導の徹底を図れます。

POINT.2

シンプル構造だから故障が少ない

コンセントにカバーがついたシンプル構造。
複雑な機能がないので故障の心配がありません。

紹介動画



QRコードを
読み取ってください

屋内用の場合



パカッ!

コードリールのドラム表面にコンセントを設置。電線を全部
引き出すと、ドラムの回転に合わせてコンセントカバーが自
重で開き、コンセントが使用可能になります。



電線をひと巻きすれば、コン
セントカバーが閉まります。電
線を巻いたままでの使用がで
きない構造です。

屋外用の場合



コンセントを使用する場合は、カバ
ーをグリップに引っ掛けてプラグを挿
すと便利にお使いいただけます。

海外仕様リール

特長アイコン一覧

2P①/2P接地付①兼用
ニウトビプラグ

2P①/2P接地付①兼用
オレールプラグ

コンセント
防塵キャップ

コンセント
防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

温度センサー
(電線溶解防止機能)

電源
パイロットランプ

接地
端子

＜コンセント仕様＞
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

BFタイプのコンセント・プラグ装備 対応する現地での電気器具、電動工具も安心してご利用いただけます



UK-3223
76,461円(税抜69,510円)
電圧/220~240V
VCT 2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・13A 接地付
質量/9.2kg
PL
梱包/1台 発送単位/1台

コンセント仕様
①×2

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●UK-3223型コードリールの主な適用国及び地域/英国・シンガポール・マレーシア・香港・インド・南アフリカ共和国など数十カ国に及びます。●円盤/鉄板製

コンセントリール(差し込み固定リール)

100V型



●商標登録済

コンセント盤が固定されてリールだけが回転するので
電動工具のプラグを差したままでもコードがねじれません

●標準型【接地付】

●漏電遮断器付【接地付】



KS-30K
46,618円(税抜42,380円)
VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.5kg
コンセント盤固定型
シャッター PL 接地端子
梱包/3台 発送単位/12台




KB-30K
69,597円(税抜63,270円)
VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/地絡④ 質量/7.7kg
コンセント盤固定型
シャッター PL 接地端子
梱包/3台 発送単位/6台

コンセントリール (差し込み固定リール)

特長

●プラグ抜き差し不要

コンセント盤が回転をしないので、電動工具等のプラグを差し込んだまま電線を伸ばしても電動工具のコードが絡んだりよじれたりしません。

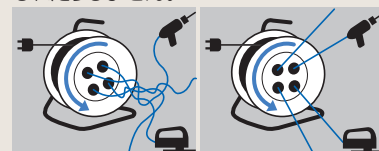

▲従来型

▲コンセントリール

●コンセント盤ON/OFFスイッチ

コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすることが出来ます。プラグを抜かなくても使用器具の電源の入切を手元で操作できます。(ロック機能付)



その他のシリーズ

型 式	電 線 仕 様		コ ン セ ント 仕 様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長 さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数								
●標準型												
KS-30	30	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	100V・6A	—	●	—	コンセント盤 固定型	 シャッター  	6.7	37,642 税抜 34,220
●漏電遮断器付												
KB-30	30	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	100V・6A	地絡④	●	—	コンセント盤 固定型	 シャッター  	6.9	51,381 税抜 46,710

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。●温度センサーなしも受注生産致します。

感知機能付タイプ

メタルセンサーリール（金属感知機能付リール）

カンデンレスコードリール（アース感知機能付リール）



金属感知機能付

メタルセンサーリール

100V型



発売以来30余年、見えない電線管をキャッチする頼もしい金属の「見張り番」!!

建造物のコンクリート内部の鉄筋や鉄鋼管、配線配管などに振動ドリルやコアカッターなどの刃が触れると、0.1秒以内に電源を遮断します。

「配管・配線の切断」「工具の破損」「反動衝撃」を防ぎます。

メタルセンサーリールは、こんなとき…こんな所で…

POINT.1

切断防止

作業遅延など施工主に対して多大な迷惑がかかる電線・通信ケーブルの誤切断を防ぎます。



POINT.2

事故防止

鉄筋に突き当たるときの反動衝撃による重大事故の危険防止になります。



POINT.3

イライラ解消

見えない金属のための工事中のイライラ解消。作業効率を高めます。

POINT.4

工具破損防止

穴開け・切断工事での工具破損を防ぎます。



POINT.5

経費節減

「破損箇所・工具」の補償、補修による経費を節減します。



メタルセンサーリール

■特長

標準仕様

①メタルセンサー

金属に接触すると0.1秒以内で感知します。

②メタルセンサーリセットスイッチ

センサーが感知し電源を遮断した場合、スイッチを押すことにより復帰します。

③漏電遮断器

漏電を感知すると0.1秒以内に作動して電源を遮断します。

④警報ブザー

メタルセンサーが金属を接触感知すると同時に作動してブザーが鳴ります。

⑤コンセント（メタルセンサー回路接続）

100V接地極付コンセント

⑥接地端子（メタルセンサー回路接続）

電動工具のプラグが接地式でない場合、アースクリップをここに挟んでください。

⑦アースリール（10m）

アースリール（両端クリップ付）が背面に装備しています。MB-5型、MB-5RF型には付属しません。

⑧アースチェックテストボタン


ボタンを押すとチェックランプが点灯します。

⑨アース・極性チェックランプ

アース線の接地状況、極性の正逆をランプの色で表示します。

⑩電源ランプ

漏電遮断器スイッチを「入」にするとグリーンランプが点灯し、通電状態を表示します。メタルセンサーが感知して電源を遮断すると通電ランプも消灯します。

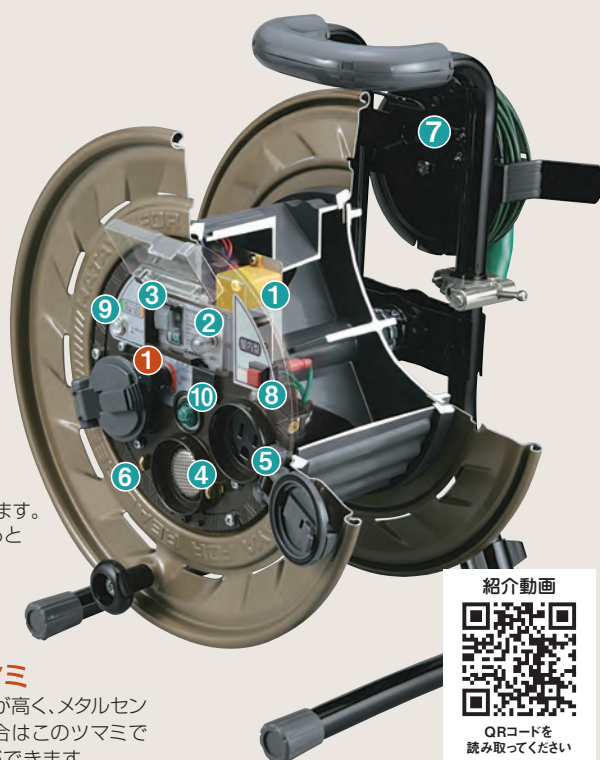

紹介動画



QRコードを読み取ってください

感度調整型

作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。

メタルセンサーリールは鉄とコンクリートの接地抵抗の違いをもとに金属を感知しています。場所によって接地抵抗が異なるため、接地抵抗に応じて金属センサーの感度を調整した方がより正確に金属を検出することができます。

①感度調節ツマミ

コンクリートの通電性が高く、メタルセンサーが早く作動する場合はこのツマミで感度を調節することができます。

金属感知機能付

メタルセンサーリール

100V 型



- 特長アイコン一覧

 - 2P^①/2P接地付^①兼用 ニュートピアプラグ
 - 2P^①/2P接地付^①兼用 フキュービプラグ
- 2P^①/2P接地付^①兼用 オレールプラグ

コンセント 防塵キャップ

防雨
- ドラム空転止め (ブレーキストッパー)

温度センサー (電線溶解防止機能)

電源 バイロットランプ

接地端子
- 〈コンセント仕様〉

 - 標準
 - 引掛け
 - 抜止め

コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ！
切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです



●標準型



寸法図 23 H397×W315×D302

MSB-301KX コンセント仕様
112,101円(税抜101,910円) **!!**×2

ソフトケーブLVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗固定式
漏電遮断器/地絡 質量/9.6kg



10mアースリール
ワンタッチリセットスイッチ

梱包/1台 発送単位/1台

●感度調整型



寸法図 23 H397×W315×D302

MSB-301KVX ☆ コンセント仕様
143,242円(税抜130,220円) **!!**×2

ソフトケーブLVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗可変式
漏電遮断器/地絡 質量/9.6kg



感度調整機能
10mアースリール
ワンタッチリセットスイッチ

梱包/1台 発送単位/1台

●通信工事指定機種



寸法図 23 H397×W315×D302

MSB-301KVL コンセント仕様
157,883円(税抜143,530円) 抜止め型 **!!**×2

ソフトケーブLVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗可変式
漏電遮断器/地絡 質量/9.6kg



5段階感度調整機能
10mアースリール
ワンタッチリセットスイッチ

梱包/1台 発送単位/1台

●大容量型(コアドリル対応)



寸法図 23 H397×W315×D302

MSS-231KV コンセント仕様
177,144円(税抜161,040円) **!!**×2

ソフトケーブLVCT 3.5mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/安定化電源 接地抵抗可変式
漏電遮断器/地絡 質量/9.3kg



感度調整機能・10mアースリール
ワンタッチリセットスイッチ

梱包/1台 発送単位/1台

大型コアドリルに対応！
電源電圧の大幅な変化の
(85V~115V)
条件下でも使用できます


大容量メタルセンサーリールは
85V~115Vまでの電圧の変化や
コンクリート中の水分に影響なく
感度は変わらず安定して動作します。

■電圧降下(100V) 単位: V

太さ (mm ²)	A	20	30	50
2.0 (MSB型)	5	1.8	2.7	4.5
	10	3.6	5.3	8.9
	15	5.3	8.0	13.4
3.5 (MSS型)	5	1.0	1.5	2.5
	10	2.0	3.1	5.1
	15	3.1	4.6	7.6

MSS-231KV型(3.5mm²×20m)を使用した
場合、電圧降下は3.1V程度ですが、従来型
MSB-301KX型(2.0mm²×30m)では8Vも
低下します。

●メタセン(金属感知器)ボックス

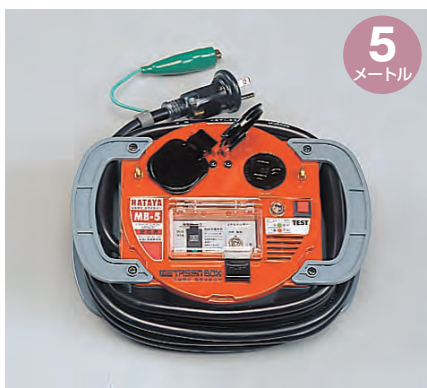

MB-5 コンセント仕様
59,818円(税抜54,380円) **!!**×2

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・10A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/接地抵抗固定式
漏電遮断器/地絡 質量/1.8kg



※寸法図は56ページを
ご覧ください。

梱包/1台 発送単位/2台

次の条件では大容量型を
ご使用ください。

- ①定格電力が1000Wを超える工具を使用する場合や電源電圧の変化が大きい場合
- ②接地抵抗値が2kΩ以下の場合(MSB型は1kΩ以下で動作します)
- ③湿式コアドリルを使用する場合
- ④使用する現場が海に近い場合 ※以上の条件ではMSB型、MB型をご使用の場合は正しく動作しない可能性があります。

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付(MB-5型除く) ●☆印は2極接地付^①プラグ+接地アダプター付も受注生産致します。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。(MB-5型除く) ●温度センサーなしも受注生産致します。(MB-5型除く)

特長アイコン 一覧	2P/2P接地付 兼用 ニュートプラグ	2P/2P接地付 兼用 オレールプラグ	コンセント 防塵キャップ	コンセント 防雨キャップ	ドラム空転止め (ブレーキストッパー)	温度センサー (電線溶解防止機能)	電源 バイロッドランプ	(コンセント仕様) ●標準 ●引掛け ●抜止め
	2P/2P接地付 兼用 フューズプラグ						接地端子	

離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプ その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます！

●実用新案出願済

●リモコンタイプ(感度調整型)



寸法図 23 H397×W315×D302

MSB-301KVRF

オープン価格

コンセント仕様
!! ×2

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/安定化電源 接地抵抗可変式
漏電遮断器/地絡 質量/9.7kg



復帰用リモコン
感度調整機能・10mアースリール
ワンタッチリセットスイッチ
梱包/1台 発送単位/1台

●リモコンタイプ(大容量型)



寸法図 23 H397×W315×D302

MSS-231KVRF

オープン価格

コンセント仕様
!! ×2

ソフトケーブルVCT 3.5mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/安定化電源 接地抵抗可変式
漏電遮断器/地絡 質量/9.4kg



復帰用リモコン
感度調整機能・10mアースリール
ワンタッチリセットスイッチ
梱包/1台 発送単位/1台

●メタセンボックスタイプ



寸法図 23 H397×W315×D302

MB-5RF

オープン価格

コンセント仕様
!! ×1

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・10A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
メタルセンサー仕様/安定化電源 接地抵抗可変式
漏電遮断器/地絡 質量/1.8kg



梱包/1台 発送単位/1台

※寸法図は56ページをご覧ください。

**315MHz 帯特定小電力無線方式を
採用(電波法認証取得済)
20m先でも動作OK!**

- 本体でも復帰作業は可能
- 収納用袋付
- ベルトクリップ&ストラップ付
- 同一現場に複数台あっても混線することなく
使用できます(最大64台まで)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製(MB-5RF型除く)●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付(MB-5RF型除く)●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。(MB-5RF型除く)●温度センサーなしも受注生産致します。(MB-5RF型除く)


二重絶縁工具への対応について

二重絶縁工具を接続して使用する場合、メタルセンサー機能(金属感知機能)が働かないことがあります。電動工具とメタルセンサーリール間を専用のメタセンアダプター(別売)を使用して接続してください。接続方法は電動工具のメーカー及び型式によって異なり、必要となるメタセンアダプターも異なります。また機種によっては取り付けが困難な場合や取り付け不可のものがあります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

ドリルビットと本体に導通があるタイプの場合

電動工具本体の表面が金属製のものに多く見られるタイプは、メタセンアダプター「**MSB-AT3**」が必要となります。


MSB-AT3
1,738円
(税抜1,580円)

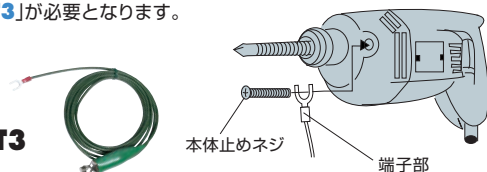

電動工具本体が樹脂製でドリルビットと導通があり、本体止めネジが奥にあるタイプにはメタセンアダプター「**MSB-AB3**」が必要となります。

○対象機種:
ボッシュ製 SDS
プラスハンマードリル
(従来の一部機種)


MSB-AB3
4,103円
(税抜3,730円)

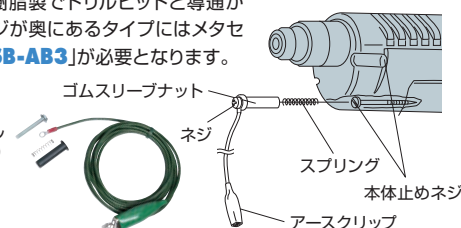

ドリルビットと本体に導通がないタイプの場合

本体に導通がなく、深さゲージ棒がついた電動工具の場合は、メタセンアダプター「**MSB-AS3**」が必要となります。接触子でドリルビットを挟み込むことにより接地が取れます。


MSB-AS3
6,743円
(税抜6,130円)

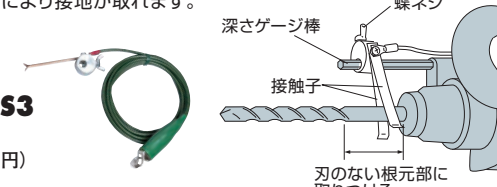

コアドリル専用

コアドリルを使用する場合は「**MSB-AC3**」をご使用ください。コアドリルの給水コックに取り付けるようになっています。

MSB-AC3
10,318円
(税抜9,380円)

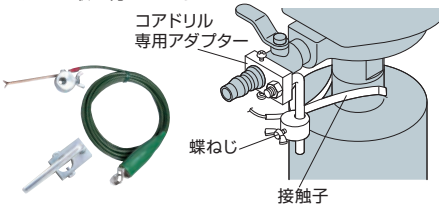

※現在市販されている電動工具の多くにはMSB-AS3型が取り付けられます。

※コアドリルはメーカーや機種によっては、一部給水コックの形状・位置が異なるため取り付けが困難なものがあります。

アース感知機能付 カンデンレスコードリール 100V型



特長アイコン一覧



2P^①/2P接地付^①兼用
ニュートピプラグ



2P^①/2P接地付^①兼用
フキートピプラグ



2P^①/2P接地付^①兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

〈コンセント仕様〉

- …標準
- …引掛け
- …抜止め

アース状態を常時監視、アースが不完全な場合の安全回路内蔵
重大な感電事故から作業の安全を守ります



標準型



30
メートル

温度
センサー
内蔵

SBGE-301KCX

73,018円(税抜66,380円)

コンセント仕様

!! ×4

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心

製品定格/100V・5A

コンセント定格/2P・15A・125V 接地付

アース常時監視機能付

漏電遮断器/過負荷付^③ 質量/8.2kg



梱包/1台 発送単位/1台

寸法図 ⑪

H382×W307×D231

アースリール



コンセントで接地が取れない場合、別売のアースリールで、地中接地物からアースを取ることができます。

MSE-10

5,830円(税抜5,300円)

摘要/10m電線 両端10Aクリップ付

質量/0.4kg

梱包/5台 発送単位/5台

●一次側入力には必ず商業電源に接続してください。発電機によるご使用は正常に動作しない場合があります。●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

カンデンレスコードリール 特長

1 常時アース監視ランプ付

通常アースの接続状況は、目で確認できません。このアース確認ランプは、電源のアース(接地)が取れていると点灯します。また高輝度青色LEDを使用しているので、遠くからでも接地状態が一目で確認でき、アース不完全による感電事故を防ぎます。



2 漏電+過負荷(使い過ぎ)+短絡(ショート)

漏電を感知すると0.1秒以内に作動して電源を遮断、また過負荷や短絡など15A以上使用の場合も電源を遮断します。



3 中筒ドラムに温度センサーが装備されています。

電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせ電線の溶解、焼損事故を防ぎます。(手動復帰型)



目で見てわかる動作状況

コードリールのプラグを電源に差し込む。

アースが
とれていない
場合

アース確認ランプ
消灯

コンセントに電気は
供給されません。

ブレーカースイッチを
入れることができません。

アース確認ランプ
点灯

アースが
とれている
場合

コンセントに電気は
供給されます。

〈電源パイロットランプが点灯〉

ブレーカースイッチを
入れることができます。

従来品との比較

●作業中にアース機能不良が発生した場合

従来品 ➡ そのまま使用可能 ➡ 電動工具を使用中、絶縁不良発生 ➡ 感電事故二次災害発生

カンデンレス ➡ 漏電遮断器が電源遮断(電気が供給されない) ➡ 感電事故、二次災害防止(安全確保・事故防止) ➡ 感電事故二次災害ゼロ

従来品との比較

●アース接続状態

従来品 ➡ 常時監視できない、目視確認できない。

カンデンレス ➡ 常時アース監視ランプで、目視確認できる。

コンセント引出しタイプ

テモートリール

サンタイガーテモートリール

マルチテモートリール (屋内用・屋外用)

サンデーテモートリール

シンディテモートリール

テモートリール

100V型



「テモートリール」は、ハタヤ逆配電タイプの商標です。●商標登録済

特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^②兼用
ニウトビプラグ

2P^①/2P接地付^②兼用
フキウトビプラグ

2P^①/2P接地付^②兼用
オレールプラグ



コンセント
防雨キャップ

コンセント
防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

温度センサー
(電線溶解防止機能)

電源
パイロットランプ

接地
端子

〈コンセント仕様〉

●…標準
○…引掛け
●…抜止め

リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ…
高所、手狭な現場などに大変便利です



●標準型



寸法図 12 H416×W315×D285

TA-130

70,763円(税抜64,330円)

コンセント仕様

二次側 ②×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・7A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/7.2kg



梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付



寸法図 12 H416×W315×D285

TB-130

90,024円(税抜81,840円)

コンセント仕様

二次側 ②×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 2心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V
漏電遮断器/過負荷付^③ 質量/7.4kg



梱包/1台 発送単位/1台

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 12 H416×W315×D285

TB-130K

117,381円(税抜106,710円)

コンセント仕様

二次側 ②×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付^③ 質量/8.2kg



梱包/1台 発送単位/1台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							

●標準型【接地付】

TA-130K 12 30+3 ソフトケーブルVCT 2.0 × 3 2P・15A・125V 接地付 ②×3 125V・7A ー ● ● ● ● ● 8.0 81,598 税抜 74,180

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント回転式防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。●温度センサーなしも受注生産致します。

テモートリール ■特長


- 集電構造
ハタヤテモートリールシリーズにはウェーブブラシを内蔵
受電リングとも銀メッキを施し導電性が高い構造です
- ケーブルは二次線自体が30m、
一次線は二次線とは別に3mの余裕の長さ
- ケーブルは耐熱性と耐摩耗性に優れたしなやかな
ソフトケーブルVCT
- ケーブルの落下防止用引掛けフック付
- 補助脚で安定してうつ伏せ使用
- 一次線は補助脚を折り込み、巻き付けてスッキリ収納



こんな場面に…テモートリール



●高所作業に



●地下作業に

サンタイガーテモートル

100V型



特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^④兼用
ニュートピプラグ

2P^①/2P接地付^④兼用
フキートピプラグ

2P^①/2P接地付^④兼用
オレールプラグ

コンセント
防塵キャップ

防雨
コンセント
防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

温度センサー
(電線溶解防止機能)

電源
パイロットランプ

接地
端子

(コンセント仕様)
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ
回転式キャップ付トリプルタップがさらに使いやすく、便利です



●標準型



寸法図 14 H368×W307×D263
TG-130 コンセント仕様
 48,477円(税抜44,070円)
 VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
 製品定格 / 125V・5A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 7.7kg

回転 止 温度センサー内蔵

梱包 / 2台 発送単位 / 6台



寸法図 14 H368×W307×D278
TG-150 コンセント仕様
 63,360円(税抜57,600円)
 VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 2心
 製品定格 / 125V・5A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 10.7kg

回転 止 温度センサー内蔵

梱包 / 2台 発送単位 / 4台

●標準型【接地付】



寸法図 14 H368×W307×D263
TG-130K コンセント仕様
 61,402円(税抜55,820円)
 VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
 製品定格 / 125V・5A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
 質量 / 8.8kg

回転 止 接地端子 温度センサー内蔵

梱包 / 2台 発送単位 / 6台



寸法図 14 H368×W307×D263
GB-130K コンセント仕様
 79,750円(税抜72,500円)
 VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
 製品定格 / 100V・5A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
 漏電遮断器 / 過負荷付^③ 質量 / 9.0kg

回転 止 接地端子 温度センサー内蔵

梱包 / 2台 発送単位 / 4台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。



通電確認ができる
パイロットランプ付
トリプルタップ

サンタイガー テモートル

■特長

- ケーブルの落下を防ぐフック付。
- 脚は頑丈なトライアングル形。
首垂れ防止の強度増強軸受を採用。
- 一次線はコードラックに巻き付けて
スッキリ収納。



- 本体を立てたままでも、
うつ伏せにしても使用できます。




●VCTソフトムケーブル

しなやかなVCT“ソフトム”ケーブル付。
使い勝手もよく、巻き取りもスムーズ。
“ソフトム”は、ハタヤの登録商標です。

●ブレーキストッパー

円盤に挟み込むクリップ式。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付
手動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流
を超えて使用すると起こる電線の異常な温
度上昇を感知し、コンセントへの給電をス
トップします。

⚠注意

温度センサーが作動した
ら、接続している機器のプ
ラグを抜き、電線を全長引
き出します。電線温度が下
がり、復帰ボタンを押して
パイロットランプが点灯し
たら再び使用できます。



ドラム部に内蔵

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。●温度センサーなしも受注生産致します。

マルチテモートリール 100V型



特長アイコン
一覧

2P 11 / 2P 接地付 11 兼用
ニートビプラグ

2P 11 / 2P 接地付 11 兼用
フキートビプラグ

2P 11 / 2P 接地付 11 兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

〈コンセント仕様〉
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

コンセント引出し型のドラム本体にも2連コンセントを装備
通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです



●標準型【接地付】



寸法図 14

H368×W307×D287

27
メートル

一次側
+6
メートル

温度
センサー
内蔵

TGM-130K

59,818円(税抜54,380円)

コンセント仕様 本体 11×2 二次側 11×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 8.9kg



梱包 / 2台 発送単位 / 6台

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 14

H368×W307×D287

27
メートル

一次側
+6
メートル

温度
センサー
内蔵

GBM-130K

74,470円(税抜67,700円)

コンセント仕様 本体 11×2 二次側 11×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格 / 100V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付 ③ 質量 / 9.0kg




梱包 / 2台 発送単位 / 4台

屋内用

先端が防雨構造になっているので、本体が屋内にあれば、ケーブルを屋外の雨の中まで延ばして使用できます。

※本体は屋内用ですので、雨や水しぶきがかからないようにしてください。

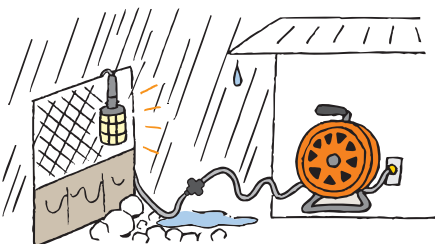

通電確認ができる
パイロットランプ付
トリプルタップ

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電 線 仕 様		コ ン セ ント 仕 様		製品定格	漏電 遮断器	電 源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
●標準型											
TGM-130	14	27+6	VCTソフトムケーブル 2.0 × 2	2P・15A・125V	本 体 ㊦×2 二次側 ㊦×3	125V・5A	—	●	—	8.4	48,477 税抜 44,070
TGM-150	14	47+6								11.4	64,581 税抜 58,710
●標準型【接地付】											
TGM-150K	14	47+6	VCTソフトムケーブル 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	本 体 ㊦×2 二次側 ㊦×3	125V・5A	—	●	●	11.9	85,437 税抜 77,670

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●本体:コンセント防塵キャップ付 二次側:コンセント防雨キャップ付 ●全機種ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。●温度センサーなしも受注生産致します。

マルチテモートリール(屋内用) ■特長

●二次側 防雨型コンセント

引き出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。



●本体側2連コンセント

先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付



●ブレーキストッパー

円盤に挟み込むクリップ式。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



注意 温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がれば、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。



ドラム部に内蔵



屋外用 マルチテモトリール

100V型



特長アイコン
一覧

- 2P 11/2P 接地付 11兼用 ニュートビプラグ
- 2P 11/2P 接地付 11兼用 フキュービプラグ

- 2P 11/2P 接地付 11兼用 オレールプラグ

- コンセント 防塵キャップ

- 防雨

- コンセント 防雨キャップ

- ドラム空転止め (ブレーキストッパー)

- 温度センサー (電線溶解防止機能)

- 電源 バイロットランプ

- 接地端子

- 電源 バイロットランプ

- 接地端子

- (コンセント仕様)
- …標準
- …引掛け
- …抜止め



27
メートル

一次側
+3
メートル



H385×W315×D323

BWM-130K

121,198円(税抜110,180円)

コンセント仕様 本体 11×2 二次側 11×3

VCTソフトムケーブル 2.0mm² × 3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付 ① 質量/9.7kg

- 11 防雨
- 11 防雨
- 11 防雨
- 11 防雨
- 11 防雨

梱包/1台 発送単位/1台



屋外用

引き出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。雨や水がかかっても心配なく、安全で効率的に作業ができます。



●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●本体:コンセント防雨キャップ付 二次側:コンセント防雨キャップ付 ●ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

マルチテモトリール(屋外用)

■特長

●本体防雨型

屋外でも安心して
使用できる防雨仕様です。



●二次側 防雨型コンセント

引き出しコンセントは
防雨キャップ付の
防雨仕様です。



●一次側 コードラック

一次側電線をスッキリ
収納できます。



●標準型



27
メートル

一次側
+3
メートル

温度
センサー
内蔵

電線色
スカーレット

H326×W275×D212

サンデーテモトリール

100V型



コンパクトボディに十分な機能を装備

GY-130S

42,240円(税抜38,400円)

コンセント仕様

二次側 11×3

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/7.0kg

- 11 回転
- 11 温度センサー
- 11 温度センサー

梱包/3台 発送単位/9台



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型 ※-S型のみ
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

■その他のシリーズ

カラーケーブル: ●スカーレット

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源バロットランプ	接地端子	摘 要	質量(kg)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
GY-130	27+3	VCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	11×3	125V・5A	—	—	—	11 回転	7.0	39,358 税抜 35,780

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

●標準型



17
メートル

一次側
+3
メートル

温度
センサー
内蔵

電線色
キャナリイエロー

H328×W255×D204

シンディテモトリール

100V型



手軽にDIY

TC-317S

26,664円(税抜24,240円)

コンセント仕様

二次側 11×3

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/4.2kg

- 11 回転
- 11 温度センサー
- 11 温度センサー

梱包/4台 発送単位/12台



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型 ※-S型のみ
巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押すと再び使用できます。

■その他のシリーズ

カラーケーブル: ●キャナリイエロー

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源バロットランプ	接地端子	摘 要	質量(kg)	標準価格(円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
TC-317	17+3	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	11×3	125V・5A	—	—	—	11 回転	4.2	24,981 税抜 22,710

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

アースリール(静電気除去用)

アースリール
ハタヤOKSアースリール



アースリール

タンクローリー車や台車などに最適なアースリール
巻き取りドラムはリン酸塩皮膜処理+サビに強い粉体塗装仕上げです

アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生するおそれのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。

■特長

- 取り付けやすいコンパクトサイズ
- 本体は丈夫な厚鋼板製
- アースクリップを挟むだけの簡単な使用法

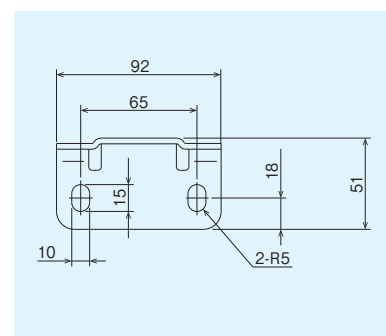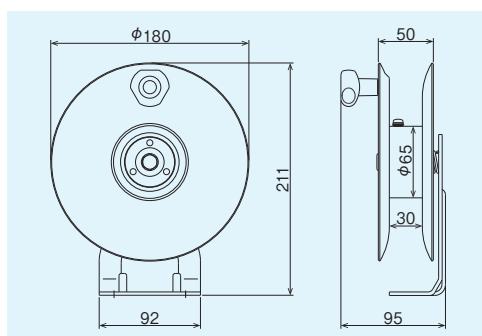

型 式	電 線 仕 様		アースクリップ仕様		抵 抗 値	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	太さ (mmf)・心数 (C)	定 格 (A)	個 数			
SE-20	20	0.75 (補強線入) ×1	20	1	500mΩ以下	1.7	14,300 税抜 13,000

- 受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- アースコードの種別・太さ・長さ、またはアースクリップの仕様に応じて特注製作致します。

ハタヤOKSアースリール



ERD型／引き出し・巻き取りやすい自動巻タイプ
EREH型／任意で巻ける手動巻タイプ

■特長

- 本体を取り付けるだけでボディアースが取れます
- 高容量のアース集電付なのでターミナル端子から確実に接地が可能です
- 軽量コンパクトで設置場所を取りません

■用途

- ガソリン・その他液体危険物のタンクローリー車に
- 電源車(発電)・高所作業車・レントゲン車などの特装車輛に
- 燃料貯蔵地など危険物取扱所や整備場など接地を必要とする場所に

型 式	巻取方式	電 線 仕 様	巻取容量 (m)	定格電流	抵抗値	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
ERD-A2	スプリング式	2PNCT 5.5×1	20	60A相当	500mΩ以下	11.4	218,900 税抜 199,000
ERD-A2-0		ケーブルなし	—			9.0	177,100 税抜 161,000
ERD-A2L		2PNCT 8.0×1	20			13.0	228,800 税抜 208,000
ERD-A2L-0		ケーブルなし	—			10.0	184,800 税抜 168,000
EREH-A	手巻式	2PNCT 8.0×1	30			8.5	199,100 税抜 181,000
EREH-A-0		ケーブルなし	—			4.0	146,300 税抜 133,000

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ケーブル付には先端に50Aのワニ口クリップが付いています。
- 外形寸法／〈ERD-A2型〉高さ335×幅170×奥行325(mm)

温度センサー&アースチェックタイプ

BR型コードリール
サンタイガーリール
スーパーサンデーリール

⚠ 温度センサーは万一のための保護機能です。安全にご使用いただくため、必ず電線は全長引き出してご使用ください。
警告 5ページの温度センサーについての資料も合わせてご覧ください。




過電流による発熱を察知する
温度センサー付で溶解・焼損事故防止、
アース不備を確認するアースチェック機能で
感電事故を未然に防ぎます

●温度センサー付


電線が危険温度(約80度)に達した時点でコンセントの給電をストップさせることで発火事故を防ぎます。また電線が危険温度に達する前に(約70度になったとき)警報を鳴らして使用者に警告するブザー機能付もラインアップしております。

型式の先頭に「T」が付く機種は
全てブザー機能付コードリールです。

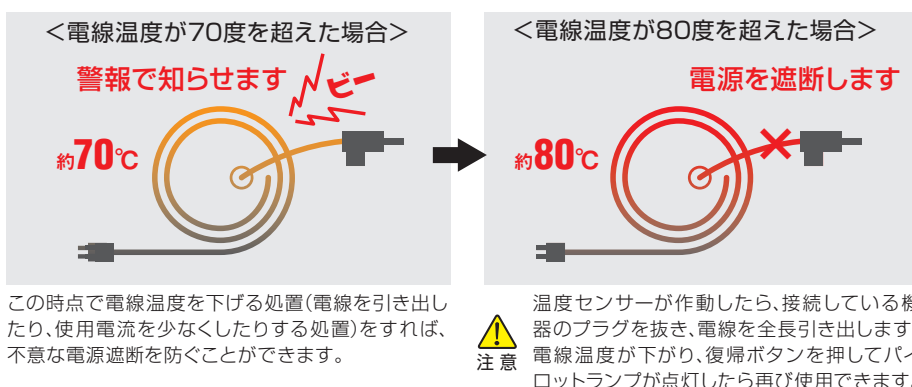

●アース・極性チェック付

接地付(アース付)のコードリールを使用することは、感電事故を防止するためにも有効なことです。しかしせっかくの接地付(アース付)のコードリールであっても、アース線が断線していたり、アースが正しく接続されていなかったらその役目を果たすことはできません。ハタヤアースチェック付コードリールは簡単な操作でアースが確実に取れているかを確認することができます。アースチェックに加えて、コンセントの極性が正しいか否かもチェックする極性チェック付コードリールもラインアップしております。

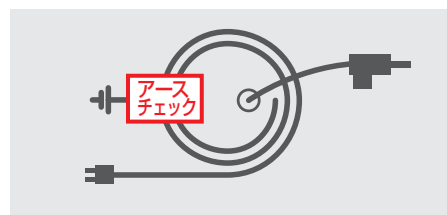

アース・極性チェックランプの確認方法

TBR型の確認方法

コードリールの電源プラグをコンセントに差し込むと中央の電源パイロットランプが点灯します。①チェックボタンを押すと②チェックランプが状態を知らせます。(下記参照)



TGT型、TBG型の確認方法

コードリールを絶縁物の上に置き、コードリールの電源プラグをコンセントに差し込み、①チェックボタンを押すと②チェックランプが状態を知らせます。(下記参照)



温度センサー
アースチェック

BR型コードリール

100V型



特長アイコン
一覧

2P①/2P接地付①兼用
ニュートピプラグ
2P①/2P接地付①兼用
フキユートピプラグ

2P①/2P接地付①兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

〈コンセント仕様〉
●…標準
●…引掛け
●…抜止め



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 15

H397×W315×D265

TBR-301KG

90,024円(税抜81,840円)

コンセント仕様
!!×3

ソフトケーブルVCT2.0mm²×3心
製品定格/100V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付① 質量/8.8kg

温度センサー		アースチェックパイロットランプ	
遮断	警報ブザー	アース	極性
●	●	●	●



梱包/1台 発送単位/1台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/樹脂製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●ブレーキストッパー、コンセント防塵キャップ付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

温度センサー
アースチェック

サントイガーリール

100V型



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 11

H367×W307×D213

TBG-301KGX

56,397円(税抜51,270円)

コンセント仕様
!!×4

VCTソフトケーブル2.0mm²×3心
製品定格/100V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器/過負荷付③ 質量/8.1kg

温度センサー		アースチェックパイロットランプ	
遮断	警報ブザー	アース	極性
●	●	●	●



梱包/3台 発送単位/3台

その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品 定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	温度センサー		アースチェック パイロットランプ		摘要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数				遮断	警報ブザー	アース	極性			
TGT-30 ①	30	VCTソフトケーブル2.0×2	2P・15A・125V	①×4	125V・5A	—	●	●	●	—	—	—	7.0	42,504 税抜 38,640
TGT-301KGX ①	30	VCTソフトケーブル2.0×3	2P・15A・125V 接地付	④×4	—	—	●	●	●	●	●	●	7.9	53,064 税抜 48,240

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種ブレーキストッパー、コンセント防塵キャップ付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

温度センサー

スーパーサンデーリール

100V型



30
メートル

温度
センサー
内蔵

寸法図 11

H350×W275×D216

SGV-30

30,778円(税抜27,980円)

コンセント仕様
!!×4

VCT2.0mm²×2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/6.6kg

温度センサー		アースチェックパイロットランプ	
遮断	警報ブザー	アース	極性
●	—	—	—



梱包/3台 発送単位/15台

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●コンセント防塵シャッター付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。

■コードリール / 温度センサー & アースチェックタイプ
●スーパーサンデーリール
●BR型コードリール
●サントイガーリール

コンパクトタイプ

JT-III
JT-II
JSリール
NJ-II

JT-III 100V型 JET

特長アイコン 一覧		2P/2P接地付 兼用 ニュートビプラグ		2P/2P接地付 兼用 オレールプラグ		コンセント 防塵キャップ		ドラム空転止め (ブレーキストッパー)		電源 バイロッドランプ	<コンセント仕様> ●…標準 ●…引掛け ●…抜止め
		2P/2P接地付 兼用 フキユートビプラグ		防雨		コンセント 防雨キャップ		温度センサー (電線溶解防止機能)		接地端子	

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●標準型	●標準型【接地付】	●漏電遮断器付【接地付】	●漏電遮断器付【アースチェック付】
ふるさと納税 返礼品 【岐阜県瑞穂市】 10 メートル 温度 センサー 内蔵 電線色 ベニー レッド 寸法図 ① H278×W224×D145 JTIII-101S コンセント仕様 15,323円(税抜13,930円) ②×4 VSRF 2.0mm² × 2心 製品定格/125V・7A コンセント定格/2P・15A・125V 質量/2.6kg シャッター 梱包/4台 発送単位/4台	10 メートル 温度 センサー 内蔵 寸法図 ① H278×W224×D145 JTIII-101KS コンセント仕様 18,480円(税抜16,800円) ②×4 VCTF 2.0mm² × 3心 製品定格/125V・7A コンセント定格/2P・15A・125V 接地付 質量/2.8kg シャッター 梱包/4台 発送単位/4台	10 メートル 寸法図 ① H278×W224×D145 BJIII-101K コンセント仕様 27,621円(税抜25,110円) ②×2 VCTF 2.0mm² × 3心 製品定格/100V・7A コンセント定格/2P・15A・125V 接地付 漏電遮断器/地絡④ 質量/2.9kg シャッター 梱包/4台 発送単位/4台	10 メートル 温度 センサー 内蔵 寸法図 ① H278×W224×D145 SBJIII-101KE コンセント仕様 31,944円(税抜29,040円) ②×2 VCTF 2.0mm² × 3心 製品定格/100V・7A コンセント定格/2P・15A・125V 接地付 漏電遮断器/地絡④ 質量/2.9kg シャッター 梱包/4台 発送単位/4台

■その他のシリーズ

カラーケーブル：●ベニーレッド

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様 長さ (m)	電線仕様 種別・太さ(mm ²)・心数(C)	コンセント仕様 定 格	コンセント仕様 形状×個数	製品定格	漏電 遮断器	電源 バイロッド ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
●標準型											
JTIII-101 ● ① 10	10	VSRF 2.0 × 2	2P・15A・125V	②×4	125V・7A	—	●	—	シャッター	2.6	14,157 税抜 12,870
●標準型【接地付】											
JTIII-101K ① 10	10	VCTF 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	②×4	125V・7A	—	●	●	シャッター	2.8	17,578 税抜 15,980
●漏電遮断器付											
BJIII-101 ① 10	10	VCTF 2.0 × 2	2P・15A・125V	②×2	100V・7A	地絡④	●	—	シャッター	2.5	23,760 税抜 21,600

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)●円盤/鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵シャッター、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●温度センサー(電線溶解防止機能)はJT III型、BJ III型は自動復帰型です。SBJ III-101KE型は手動復帰型です。

JT-III

■特長



●ブレーキストッパー
樹脂の弾性を応用、簡単操作で
電線のたるみを解消します。



●漏電遮断器
万一の感電事故を防ぐ
漏電遮断器を装備。
ワンタッチオープン式カバー付。
(BJ III型・SBJ III型のみ)

JT-II

100V型



- 特長アイコン一覧

 - 2P/2P接地付 兼用 ニュートピアプラグ
 - 2P/2P接地付 兼用 オレールプラグ
 - コンセント 防塵キャップ
 - ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
 - 電源 バイロートランプ
 - 温度センサー (電線溶解防止機能)
 - 接地端子
- 〈コンセント仕様〉

 - 標準
 - 引掛け
 - 抜止め

標準型



JT-101S
14,938円(税抜13,580円) **11**×4
コンセント仕様
VCTF 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/2.3kg
シャッター PL

寸法図 ② H273×W224×D145 梱包/4台 発送単位/4台

標準型



JT-101
13,882円(税抜12,620円) **11**×4
コンセント仕様
VCTF 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/2.3kg
シャッター PL

寸法図 ② H273×W224×D145 梱包/4台 発送単位/4台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●コンセント防塵シャッター付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。

JSリール

100V型



標準型



JS-101S
12,023円(税抜10,930円) **11**×4
コンセント仕様
VCTF 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/2.0kg
シャッター

寸法図 ③ H274×W228×D134 梱包/4台 発送単位/4台

標準型【接地付】



JS-101KS
18,480円(税抜16,800円) **11**×4
コンセント仕様
VCTF 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/2.4kg
シャッター 接地端子

寸法図 ③ H274×W228×D134 梱包/4台 発送単位/4台

その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							

標準型

JS-101	③	10	VCTF 2.0 × 2	2P・15A・125V	11 ×4	125V・5A	—	—	—	シャッター	2.0	11,517 税抜 10,470
---------------	---	----	--------------	-------------	--------------	---------	---	---	---	-------	-----	------------------

標準型【接地付】

JS-101K	③	10	VCTF 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	11 ×4	125V・5A	—	—	●	シャッター	2.4	16,104 税抜 14,640
----------------	---	----	--------------	-----------------	--------------	---------	---	---	---	-------	-----	------------------

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●コンセント防塵シャッター付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。

NJ-II

100V型



標準型



NJ-101
14,322円(税抜13,020円) **11**×2
コンセント仕様
VCTF 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/1.7kg
PL

梱包/6台 発送単位/6台

アースチェック付



NJ-101KE
18,480円(税抜16,800円) **11**×2
コンセント仕様
VCTF 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/2.1kg
接地端子 接地アダプター付

梱包/6台 発送単位/6台

温度センサー付



NJ-101S
14,938円(税抜13,580円) **11**×2
コンセント仕様
VCTF 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/1.7kg
PL

梱包/6台 発送単位/6台

温度センサー&アースチェック付



NJ-101KES
19,437円(税抜17,670円) **11**×2
コンセント仕様
VCTF 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/2.1kg
接地端子 接地アダプター付

梱包/6台 発送単位/6台

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●本体/ABS樹脂製 ●寸法の()内はツマミ部を含む奥行寸法です。●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。

ハタヤホームリールシリーズ

100V型



ライフスタイルに合わせた4カラーのご提案

受注生産品は多少納期がかかります。受注生産品の1ロット生産数・納期は、機種毎に異なります。弊社までお問い合わせください。



マツキュロ

100V型



●商標登録済

2
メートル



●オリーブグリーン
MQ-2-OG



●アイボリー
MQ-2-IV



●バーガンディー
MQ-2-BG



●サンドベージュ
MQ-2-SB

オープン価格 コンセント仕様 Ⅱ×2

H110×W115×D50

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.25kg
梱包 / 50台 発送単位 / 50台

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 定格電流(6A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1200W(12A)を超えて使用しない。

ふるさと納税返礼品【愛知県名古屋市】



L型プラグ

壁や家具などの狭い隙間に
取り付ける場合に最適です。



持ち運びもラクラク

軽量・コンパクトなので、カバン
に入れても邪魔になりません。

マグネット付マツキュロ

100V型



2
メートル



●オリーブグリーン
MQ-2M-OG



●アイボリー
MQ-2M-IV



●バーガンディー
MQ-2M-BG



●サンドベージュ
MQ-2M-SB

オープン価格 コンセント仕様 Ⅱ×2

H110×W115×D50

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.27kg
梱包 / 50台 発送単位 / 50台

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 定格電流(6A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1200W(12A)を超えて使用しない。



マグネット付(φ25)

金属面に取り付けられるマグネット付。
電線でごちゃつくデスク周りをスッキリさせます。
※実際のマグネット部には注意ラベルが貼り付けられています。



⚠ マグネットに関するご注意

- 破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。
- ペースメーカー、電子医療器を装着されている方は十分にご注意ください。

マツキュリ

100V型



3
メートル



●オリーブグリーン
MY-3-OG



●アイボリー
MY-3-IV



●バーガンディー
MY-3-BG



●サンドベージュ
MY-3-SB

自動巻

オープン価格 コンセント仕様 Ⅱ×2

H123×W123×D60

HHFF 1.25mm² × 2心(許容電流: 10A)
製品定格 / 125V・7A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.4kg
梱包 / 20台 発送単位 / 20台

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 合計で1000W(10A)を超えて使用しない。

ふるさと納税返礼品【岐阜県瑞穂市】

※オリーブグリーン・アイボリーのみ



全長引き出すと使用できる 安全重視構造です。

コードを全て引き出すとコンセントカバーが開いて使用することが
できる安全重視構造です。

リーラー

100V型



温度センサー内蔵

5
メートル



●オリーブグリーン
RL-5-OG



●アイボリー
RL-5-IV



●バーガンディー
RL-5-BG



●サンドベージュ
RL-5-SB



火災の
危険を
防ぐ

温度センサー内蔵

万一、コードの異常な温度上昇を感知した場合には、コンセントへの電源の供給をストップさせます。



使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。

オープン価格 コンセント仕様 11×2

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.8kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 定格電流(6A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1200W(12A)を超えて使用しない。

ふるさと納税返礼品【岐阜県瑞穂市】※オリーブグリーン・アイボリーのみ

H205×W178×D95

マックリール

100V型



温度センサー内蔵

8
メートル



●オリーブグリーン
MS-8-OG



●アイボリー
MS-8-IV



●バーガンディー
MS-8-BG



●サンドベージュ
MS-8-SB



火災の
危険を
防ぐ

温度センサー内蔵

万一、コードの異常な温度上昇を感知した場合には、コンセントへの電源の供給をストップさせます。



使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。

オープン価格 コンセント仕様 11×2

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 1.0kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 定格電流(5A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1200W(12A)を超えて使用しない。

ふるさと納税返礼品【岐阜県瑞穂市】※オリーブグリーンのみ

H215×W187×D84



屋外用
(防雨型)

カーサリール

100V型



10
メートル



●オリーブグリーン
CR-10-OG



●アイボリー
CR-10-IV



●バーガンディー
CR-10-BG



●サンドベージュ
CR-10-SB



屋内プラグにプラグカバーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。



オープン価格 コンセント仕様 11×2

VCT 1.25mm² × 2心(許容電流: 15A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 2.0kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 定格電流(6A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1500W(15A)を超えて使用しない。

紹介動画



QRコードを
読み取ってください



防雨

ぴよりんオートマッキー 100V型



●ジェイアール東海フードサービス許諾済製品

ふるさと納税 返礼品
【愛知県名古屋市】

温度センサー内蔵

5メートル

自動巻

H199×W162×D66(とさか・羽根部を除く)

名古屋の新名物
ひよこ型プリン「ぴよりん」が
コードリールになった!

AM-051PY

オープン価格

コンセント仕様

Ⅱ×2

耐熱ゴムコード 1.25mm² × 2心(許容電流: 10A)
製品定格 / 125V・7A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.8kg
梱包 / 6台 発送単位 / 6台



●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流(7A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。●許容電流(10A)を超えて使用しない。

ぴよりんオートマッキー ■特長

● **ぴよりん** 専用パッケージ



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型

ホームリール 100V型



●商標登録済(オートマッキー)(マッキュロ)

●マッキュロ

手巻き

2メートル

H110×W115×D50

●シャリル

手巻き

5メートル

H167×W202×D84

●リーラー

手巻き

5メートル

H205×W178×D95

警告
ホームリールはコードを全て
引き出してご使用ください。
巻いたまま使用すると
コードの溶解・焼損のおそれがあります。

●マックリール

手巻き

5メートル
8メートル

ふるさと納税 返礼品
【岐阜県瑞穂市】
※MS-8型のみ

H215×W187×D84

●ウェルマッキー

自動巻

5メートル

H171×W162×D71

●オートマッキー





自動巻

5メートル

H198×W162×D66

このマークがついている機種には
コードの溶解・発火を防ぐ
「温度センサー」を装備
温度センサーが作動した場合、電線を全て引き出し、
電線温度を下げると、約7〜8分で自動復帰します。
※使用中の機器のプラグは、必ず抜いてください。

※ご注文の際は本体色を指定してください
(例):MS-5-R(レッド) ●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。黄色マークまで引き出した状態では合計で許容電流(12A)まで使用できます。●名入れができます。詳しくは弊社までお問い合わせください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

型 式	電 線 仕 様			コ ン セ ン ト 仕 様		製品定格	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	色	定 格	形状×個数				
●マッキュロ									
MQ-2	2	VCTFK 1.25 × 2 (許容電流: 12A)		2P・15A・125V	Ⓜ×2	125V・6A	手巻き	0.25	2,717 税抜 2,470
 GE/エメラルドグリーン  R/レッド  Y/イエロー									
●シャリル									
CY-5	5	VCTFK 1.25 × 2 (許容電流: 12A)		2P・15A・125V	Ⓜ×2	125V・6A	 手巻き	0.7	5,962 税抜 5,420
 B/ブルー  GE/エメラルドグリーン									
●リーラー									
RL-5	5	VCTFK 1.25 × 2 (許容電流: 12A)		2P・15A・125V	Ⓜ×2	125V・6A	 手巻き	0.8	5,610 税抜 5,100
 B/ブルー  R/レッド									
●マックリール									
MS-5	5	VCTFK 1.25 × 2 (許容電流: 12A)		2P・15A・125V	Ⓜ×2	125V・6A	 手巻き	0.8	5,610 税抜 5,100
MS-8	8					125V・5A		1.0	7,260 税抜 6,600
 B/ブルー  R/レッド									
●ウェルマッキー									
WM-05	5	耐熱コード 1.25 × 2 (許容電流: 10A)		2P・15A・125V	Ⓜ×2	125V・7A	 自動巻	0.8	8,140 税抜 7,400
 I/アイボリー  UG/アーバングレー									
●オートマッキー									
AM-051	5	耐熱コード 1.25 × 2 (許容電流: 10A)		2P・15A・125V	Ⓜ×2	125V・7A	 自動巻	0.8	8,844 税抜 8,040
 GE/エメラルドグリーン  W/ホワイト									

延長コード

【屋内用】

- SX延長コード
- NX延長コード
- マルチタップ延長コード
- ショートタップ(0.5m)
- SK延長コード
- ELB BOX
- 延長コード

【屋外用】

- FX延長コード
- とび延長コード
- ショートタップ(0.5m)
- SK防雨型延長コード
- プランバス延長コード
- BFX延長コード

- 取替用ニュートビプラグ
- 取替用スケルトンとび出しプラグ
- 接地アダプター
- OEMコード

- エクスパンド
- コードバンド
- コード・ホースクリップ

SX延長コード 屋内用



●意匠登録済

特長アイコン
一覧



2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用
ニュートビプラグ



2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用
フキュートビプラグ



2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



防雨
コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地端子
接地端子

〈コンセント仕様〉

●…標準
●…引掛け
●…抜止め

ホコリや粉塵が入らない防塵キャップ付です

SX-053K(B)

5
メートル



ふるさと納税
返礼品
【愛知県名古屋市】

SX-103K(G)

10
メートル



ふるさと納税
返礼品
【愛知県名古屋市】

SX-203(Y)

20
メートル



ふるさと納税
返礼品
【岐阜県瑞穂市】

型 式	電 線 仕 様			コンセント仕 様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	色	定 格	形状×個数			
●標準								
SX-053	5	ソフトVCTF 2.0×2		2P・15A・125V	×3	エクスパンド付	0.7	5,544 税抜 5,040
SX-103	10						1.2	8,184 税抜 7,440
SX-203	20						2.2	13,882 税抜 12,620

●レッド(R) ●レモンイエロー(Y) ●グリーン(G) ●ブルー(B)

※ご注文の際は電線色を指定してください(例):SX-053-Y(レモンイエロー)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

●2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様

SX-053K	5	ソフトVCTF 2.0×3	● ●	2P・15A・125V 接地付	Ⓟ×3	🔌🔌🔌 エクスパンド付	0.8	10,824 税抜 9,840
SX-103K	10		● ● ● ●				1.5	13,882 税抜 12,620
SX-203K	20		● ● ● ● ● ●				2.7	20,790 税抜 18,900

●ワインレッド(R) ●イエロー(Y) ●アースグリーン(G) ●グレーブルー(B)

※ご注文の際は電線色を指定してください(例):SX-053K-Y(イエロー)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

ふるさと納税返礼品【岐阜県瑞穂市】 SX-053型、SX-103型、SX-203型

ふるさと納税返礼品【愛知県名古屋市】 SX-053K型、SX-103K型、SX-203K型

SX延長コード ■特長



●安全性が高い防塵キャップ付



●吊り下げて収納できる
エクスパンド付



●2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用
フキュートビプラグ付(Kタイプ)



●通電確認ができる
パイロットランプ内蔵

NX延長コード 屋内用



特長アイコン
一覧



2P/2P接地付 兼用
ニュートビプラグ



2P/2P接地付 兼用
フキユトビプラグ



2P/2P接地付 兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

＜コンセント仕様＞
●…標準

●…引掛け
●…抜止め

ホコリや粉塵が入らない回転式防塵キャップ付です



型 式	電 線 仕 様			コンセント仕様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	色	定 格	形状×個数			
●標準								
NX-053	5	ソフトVCT 2.0 × 2	●	2P・15A・125V	㊦×3	 回転  エキスパンド付	0.9	5,962 税抜 5,420
NX-103	10						1.6	9,383 税抜 8,530
NX-203	20						2.7	17,490 税抜 15,900

●マスタードイエロー(Y) ●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

●2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ仕様

NX-053K	5	ソフトVCT 2.0 × 3	●	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	㊦㊦回転 ㊦エキスパンド付	1.2	12,958 税抜 11,780
NX-103K	10						2.0	16,797 税抜 15,270
NX-203K	20						3.7	26,004 税抜 23,640

●オレンジ(O) ●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

マルチタップ延長コード 屋内用



100V型と200V型を
ラインアップ

型 式	電 線 仕 様			コ ン セ ン ト 仕 様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種 別・太さ(mmφ)・心数(C)	色	定 格	形 状×個数			
●100V型／標準								
HM-054Q	5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 2	●	2P・15A・125V	㊦×4	 シャッター 四ツ口コンセントタップ付 パイロットランプ付	1.3	13,200 税抜 12,000
HM-104Q	10						2.0	17,578 税抜 15,980
●100V型／接地付								
HM-054QK	5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	●	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	  シャッター 四ツ口コンセントタップ付 パイロットランプ付	1.3	17,061 税抜 15,510
HM-104QK	10						2.1	22,583 税抜 20,530

200V型

●200V型／接地付								
HM-A	1	ソフトケーブル VCT 3.5 × 4	●	3P・20A・250V 接地付	㊦×3	㊦コンセント1個のみ逆配線仕様 パイロットランプ付	1.0	16,104 税抜 14,640

●黒(BK) ●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

FX延長コード



特長アイコン
一覧



2P/2P接地付兼用
ニースプラグ



2P/2P接地付兼用
フキートビプラグ



2P/2P接地付兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地端子

〈コンセント仕様〉

●…標準
●…引掛け
●…抜止め

水の浸入を防ぐ防雨キャップ付です

FX-103(Y)

10
メートル



防雨

防雨

FX-203(Y)

20
メートル



防雨

防雨

FX-203K(B)

20
メートル



防雨

防雨

型 式	電 線 仕 様			コ ン セ ン ト 仕 様		摘 要	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	色	定 格	形状×個数			
●標準								
FX-053	5	ソフトVCT2.0×2	 	2P・15A・125V	 ×3	 防雨  エクスパンダ付	1.1	7,920 税抜 7,200
FX-103	10						1.6	10,824 税抜 9,840
FX-203	20						2.8	17,061 税抜 15,510

●レモンイエロー (Y) ●ブルー (B)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

※ご注文の際は電線色を指定してください(例):FX-053-Y(レモンイエロー)

●2P/2P接地付兼用フキートビプラグ仕様

FX-103K	10	ソフトVCT 2.0 × 3	● ●	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	防雨 防雨キャップ エクスパンダ付	2.4	18,238 税抜 16,580
FX-203K	20						3.8	24,442 税抜 22,220

●イエロー (Y) ●グレーブルー (B)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

※ご注文の際は電線色を指定してください(例):FX-103K-Y(イエロー)

FX延長コード ■特長



●防雨キャップ付



●吊り下げて収納できる
エクスパンダ付



●2P/2P接地付兼用
フキートビプラグ付 (Kタイプ)



●通電確認ができる
パイロットランプ内蔵

とび延長コード



収納に便利なケーブルホルダー付
屋外用延長コード

型 式	電 線 仕 様			コンセント仕様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	色	定 格	形状×個数			
WX-103K	10	ソフトVCT 2.0 × 3	●	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	防雨 トリプルタップ付	2.2	18,744 税抜 17,040

●オレンジ (O)

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

ショートタップ(0.5m)

☔屋外用

屋内用



特長アイコン
一覧



2P 〇/2P 接地付 〇 兼用
ニュートビプラグ



2P 〇/2P 接地付 〇 兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源
パイロットランプ

〈コンセント仕様〉
●…標準



2P 〇/2P 接地付 〇 兼用
フキユトビプラグ



防雨
コンセント
防雨キャップ




温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地
端子

●…引掛け
●…抜止め

手近に身近に使い勝手バツグン!!

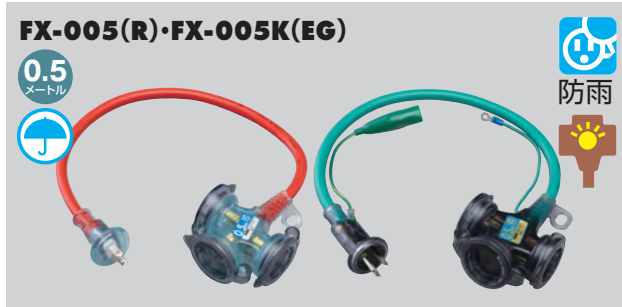

型 式	電線仕様			コンセント仕様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	色	定 格	形状×個数			
●屋外用								
FX-005	0.5	ソフトVCT 2.0 × 2	● ● ● ● ● ● ● ●	2P・15A・125V	〇 × 3	☔ 防雨	0.6	4,004 税抜 3,640
FX-005K		ソフトVCT 2.0 × 3	● ● ● ● ● ● ● ●	2P・15A・125V 接地付	〇 × 3	☔ 防雨	0.6	5,962 税抜 5,420

● レッド (R) ● レモンイエロー (RY) ● グリーン (G) ● ブルー (B) ● イエロー (Y) ● アースグリーン (EG)

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● 電線長はトリプルタップ、プラグ内収納長を含みます。

※ご注文の際は電線色を指定してください(例): FX-005-R(レッド)

型 式	電線仕様			コンセント仕様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	色	定 格	形状×個数			
●屋内用								
NX-005	0.5	ソフトVCT 2.0 × 2	● ● ● ● ● ● ● ●	2P・15A・125V	〇 × 3	🔄 回転	0.3	1,958 税抜 1,780
NX-005K		ソフトVCT 2.0 × 3	● ● ● ● ● ● ● ●	2P・15A・125V 接地付	〇 × 3	🔄 回転	0.5	4,378 税抜 3,980

● マスタードイエロー (Y) ● オレンジ (O)

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● 電線長はトリプルタップ、プラグ内収納長を含みます。

SK延長コード

屋内用



電気器具の延長電源として、あらゆる作業の必需品

型 式	電線仕様			コンセント仕様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	色	定 格	形状×個数			
SK-110	10	VCT 1.25 × 2	● ● ● ● ● ● ● ●	2P・15A・125V	〇 × 3	🔗 ベルトクリップ付	1.2	7,920 税抜 7,200
SK-210		VCT 2.0 × 2	● ● ● ● ● ● ● ●				1.6	10,318 税抜 9,380

● ブルー (B) ● イエロー (Y)

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。※ご注文の際は電線色を指定してください(例): SK-110-Y(イエロー)

SK防雨型延長コード

☔屋外用



丈夫なケーブルに電源パイロットランプ付
屋外作業に使える延長コード

- 草刈機・庭作業に…
- 屋外看板の電源に…
- その他屋外の使用に対応できます

型 式	電線仕様			コンセント仕様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	色	定 格	形状×個数			
SKR-110Y	10	VCT 1.25 × 2	● ● ● ● ● ● ● ●	2P・15A・125V	〇 × 1	☔ 防雨 🔗 ベルトクリップ付	1.3	10,560 税抜 9,600

● イエロー (Y) ● 受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

特長アイコン
一覧

2P $\oplus$ /2P接地付 $\oplus$ 兼用
ニュートビプラグ
2P $\oplus$ /2P接地付 $\oplus$ 兼用
フキユートビプラグ

2P $\oplus$ /2P接地付 $\oplus$ 兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

〈コンセント仕様〉
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

EB-5V

5
メートル



作業機器の使用電流に合わせて電流値を可変設定し 元ブレーカーの遮断を予防します

① 使用電流値可変設定5A~15A

様々な機器・器具に合せて5A~15Aまで
任意に使用電流の設定が可能です。
元電源の配電盤のブレーカーを落とす
トラブルを回避できます。

② 瞬時に反応0.5~2秒の早わざ!

電子式ブレーカーによりすばやく設定電流で
作動します。短絡(ショート)にも有効!

漏電


内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも
0.1秒以内に電源を遮断します。

③ コンセント防塵キャップ付

コンセントは防塵キャップが付いており、
ホコリや粉塵の侵入を防止します。

④ アース接続チェック機能

アース不完全による感電事故の防止に役立つ
アースチェックをボタンを押すだけで簡単
に行うことができます。

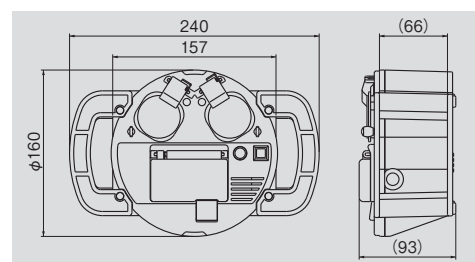

元ブレーカーを落としては、
大変な迷惑・損失を発生させます。



事務所・事業所...

使用中のコピー機やパソコン
の元電源を遮断させると
その復旧に多大な迷惑が
かかります。

施工主の宅内...

リフォーム工事等で施工主の
宅内コンセントを使用する時
工事業者のマナーとしても
気をつけたいものです。



型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数					
EB-5V	5	VCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	$\oplus$ ×2	100V・10A	負荷電流値 設定可変型 (5A~15A)	アースチェック	1.8	43,461 税抜 39,510

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。)

ブランパス延長コード

屋外用



BTX-013KC

プラグ側
0.9
メートル

コンセント側
0.3
メートル




業界初!! 2P/2P接地付兼用 防雨型コンセント付延長コード! どちらのプラグもピッタリはまって しっかり防水します

業界初!
2P/2P接地付兼用
防雨型コンセント



TX-013K (標準型)



床をわせないから安全



一口コンセントだから
使いやすい

型 式	電 線 仕 様		コンセント仕様		漏電遮断器	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ(m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数				
●標準型								
TX-013K	プラグ側／0.9 コンセント側／0.3×3	ソフトVCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×3	—	   防雨	0.9	13,442 税抜12,220
●漏電遮断器付型								
BTX-013KC	プラグ側／0.9 コンセント側／0.3×3本	ソフトVCT2.0×3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×3	過負荷付③	   防雨	1.1	19,602 税抜17,820

注意 本製品を取り付けた電路で地絡が発生した時、以下の条件では同電路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカが本製品の漏電遮断器より先に動作することがありますので、ご注意ください。①同電路内に設置されている他の漏電遮断器の動作時間が0.1秒以内の高速形の場合 ②本製品の定格電流(15A)を大きく超えて使用した場合 ③短絡(ショート)が発生した場合

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●電線長は本体収納長を含みます。

BFX延長コード

屋外用



特長アイコン
一覧



2P/2P接地付 兼用
ニョットビプラグ



2P/2P接地付 兼用
フキョトビプラグ



2P/2P接地付 兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

〈コンセント仕様〉
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

電気機器を使用する際に簡単に漏電遮断器を設置できます
屋外用防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます

●1口コンセントタイプ



●3口コンセントタイプ



型 式	電 線 仕 様			コ ン セ ン ト 仕 様		漏 電 遮 断 器	摘 要	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
	長 さ (m)	種 別・太 さ (mmf)・心 数 (C)	色	定 格	形 状×個 数				
●過負荷短絡保護兼用型									
BFX-011KC	0.7	ソフトVCT 2.0 × 3	●	2P・15A・125V 接地付	!! ×1	過負荷付③	   防雨	0.6	12,584 税抜 11,440
BFX-013KC					!! ×3		   防雨 	0.7	15,642 税抜 14,220
BFX-103KC	10						   防雨  エクスパンド付	2.0	26,290 税抜 23,900
●地絡保護専用型									
BFX-013K	0.7	ソフトVCT 2.0 × 3	●	2P・15A・125V 接地付	!! ×3	地絡④	   防雨 	0.7	14,300 税抜 13,000
BFX-103K	10						   防雨  エクスパンド付	2.0	24,761 税抜 22,510

●イエロー(Y)

注意 本製品を取り付けた回路で地絡が発生した時、以下の条件では同回路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカが本製品の漏電遮断器より先に動作することがありますので、ご注意ください。①同回路内に設置されている他の漏電遮断器の動作時間が0.1秒以内の高速形の場合
②本製品の定格電流(15A)を大きく超えて使用した場合 ③短絡(ショート)が発生した場合

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●0.7m電線仕様はコンセント側が0.2m、プラグ側が0.5m電線付
●漏電遮断器については192ページをご覧ください。●電線長はトリプルタップ、プラグ内収納長を含みます。

BFX延長コード ■特長



ブレーカーボックスは完全防雨構造なので雨中でも安心して使え、落下にも強い耐衝撃プロテクター付



1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様



3口タイプはコンセントボディの中に通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ仕様

延長コード

屋内用



軽便でも本格派一ッ口延長コード

型 式	電 線 仕 様			コンセント仕様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mmf)・心数 (C)	色	定 格	形状×個数			
EX-101N	10	VCTF 2.0 × 2	●	2P・15A・125V	㊦ × 1	ベルトクリップ付	1.2	7,920 税抜 7,200

●黒(BK) ●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

取替用ニュートビプラグ

☔屋外用



●特許登録済・商標登録済・実用新案登録済

P2-3KE



適合ケーブル

3心×1.25mm²~2.0mm²(外径/φ10.1~φ11.5)

2P接地付 2P

防雨型 ㊦ ㊧ コンセントのどちらにも スキマなくピッタリはまる！ 屋外用プラグのニュータイプ！

2Pコンセントから抜くと自動的に2P接地付状態に戻ります。

本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます！

現場などで2Pコンセントしかない場合も、本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュートビプラグは防雨型2Pコンセントに接続する場合もズレなくかん合します。(下図をご参照ください)

アースピン自動とび出し式


2Pコンセントから抜くと、内蔵のゼンマイにより自動的にカバーが回転し、2P接地付プラグ状態に戻ります。

型 式	定 格	形 状	適合ケーブル	付属内容	質 量 (kg)	標準価格 (円)
P2-3KE	15A・125V	㊦ 兼用 ㊧	3心×1.25mm ² ~2.0mm ² 用 外径/φ10.1~φ11.5	プラグ本体×1 防水パッキン×1 収縮チューブ×1 後部カバー×1 樹脂ナット×1 丸端子×4 アースクリップ×1 カバー固定ビス×1 取扱説明書×1	0.08	2,200 税抜 2,000


●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

〈防雨型2Pコンセントに接続した場合〉


ニュートビプラグを接続した場合

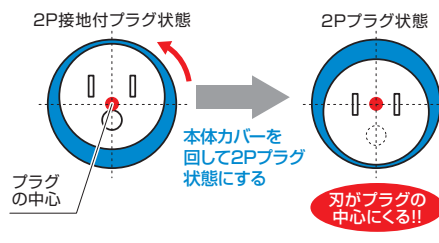

本体カバーを回して2Pプラグ状態にすると刃がプラグの中心にくるため防雨型2Pコンセントにもスキマなくピッタリはまります。



従来の防雨型 ㊦ ㊧ 兼用プラグを接続した場合

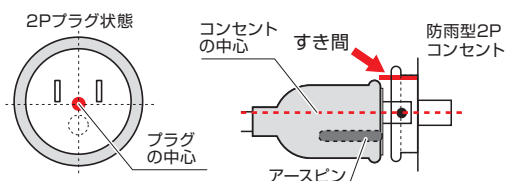

2P接地付プラグ状態でアースピンを本体内に収納しても、刃の位置がプラグの中心からずれているため、すき間ができてしまいます。

〈2Pプラグ状態への変更方法〉



本体カバーを矢印方向に回すと、アースピンがプラグ本体内に収納されます。




本体カバーが回らないよう、カバーを押さえながらコンセントに接続します。

※屋内型コンセントに接続した場合、本体カバーは手を離すと回転して元に戻りますが、アースピンはプラグ本体内に収納されたままの状態です。コンセントから抜くとアースピンがとび出し、2P接地付プラグ状態に戻ります。

⚠注意

2Pプラグ状態で使用する場合は安全のためアースクリップでアースを取ってください。



取替用ニュートビプラグ (各種太ケーブル用)

☔屋外用



P2-335KE



適合ケーブル 外径/φ12.6~φ13.0

3.5mm²極太ケーブルなど 各種太ケーブル用です

2Pコンセントから抜くと自動的に2P接地付状態に戻ります。

本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます！

現場などで2Pコンセントしかない場合も、本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュートビプラグは防雨型2Pコンセントに接続する場合もズレなくかん合します。(上図をご参照ください)

アースピン自動とび出し式

2Pコンセントから抜くと、内蔵のゼンマイにより自動的にカバーが回転し、2P接地付プラグ状態に戻ります。

型 式	定 格	形 状	適合ケーブル	付属内容	質 量 (kg)	標準価格 (円)
P2-335KE	15A・125V	㊦ 兼用 ㊧	外径/φ12.6~φ13.0	プラグ本体×1 防水パッキン×1 丸端子×4 後部カバー×1 樹脂ナット×1 取扱説明書×1 アースクリップ×1 カバー固定ビス×1	0.08	2,420 税抜 2,200

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

コードリール／延長コード

取替用ニュートビプラグ (各種太ケーブル用)

取替用スケルトンとび出しプラグ

☔

屋外用

PS
E

JET

●特許登録済



スケルトンだから、結線状態が一目瞭然！

- 2P⓪/2P接地付⓪兼用
- 結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用
- 2P⓪コンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です
- アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です

⚠ 2P接地付コンセントの場合

⚠ 2Pコンセントの場合

通常アースピンは固定されており、アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続されます。

① 左回し押す

止まる

約14mm

① アースピンを左に回しながら押すとアースピンが左図の位置で止まります。② 2Pコンセントに挿し込むと同時にアースピンがプラグ内に収納されます。(コンセントから抜くとアースピンは再びロックされます)

型 式	定 格	形 状	適合ケーブル・コード外径	質 量 (kg)	標準価格 (円)
P2-3SE	15A・125V	⓪ 兼用 ⓪	φ10.1～φ12.6	0.07	1,584 税抜1,440

●適合ケーブルの外径はφ10.1～φ12.6です。これより細径のケーブルも使用可能ですが、この場合、締付部の防水効果はありません。
●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

接地アダプター

PS
E

JET

K-2PE(B)

E-3K(B)

E-3KW(B)

コンセントとプラグの形状が違う時に便利！

型 式	定 格	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
K-2PE (B)	15A・125V	接地アダプター (アースクリップ・安全取付チェーン付)	0.07	1,958 税抜1,780
E-3K (B)		逆接地アダプター (アースクリップ付)	0.05	1,584 税抜1,440
E-3KW (B)		防雨型逆接地アダプター (アースクリップ付) ☔	0.07	2,200 税抜2,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

OEMコード

PS
E

JET

フキュートビプラグ付

ニュートビプラグ付

各種OEMに対応します


摘 要	定格電圧 (V)	定格電流 (A)	種別・太さ (mmf) ・心数 (C)
2P⓪/2P接地付 ⓪兼用フキュートビプラグ付 電動機器・工具補助コード	125V	12	0.75 × 3
		15	1.25 × 3
		15	2.0 × 3
		15	3.5 × 3
2P⓪/2P接地付 ⓪兼用ニュートビプラグ付 電動機器・工具補助コード	125V	15	1.25 × 3
		15	2.0 × 3
		15	3.5 × 3

●ご注文単位は100本からとなっております。●電線種類、長さ、端末処理等につきましては弊社までお問い合わせください。

59

エクスバンド EXPAND HOOK BAND

●意匠・実用新案登録済

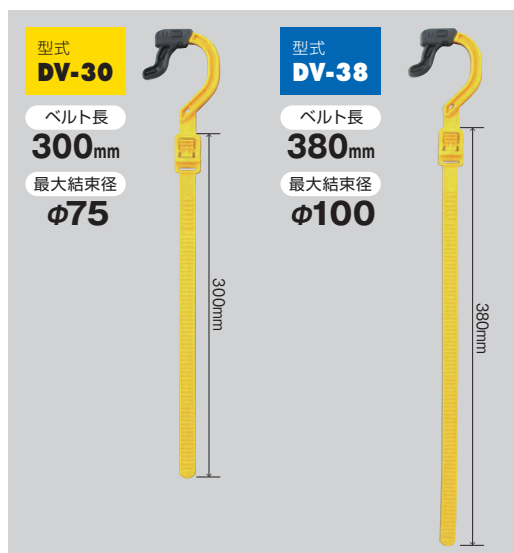

束ねて「整理」、吊して「収納」

乱雑になりやすい延長コードやホースなどをスッキリ結束・収納！

■特長

- 最大結束径φ75とφ100の2タイプ
- スライド式伸縮フックでφ50までのパイプに取り付け可能
- 5色カラーバリエーション



イエロー(Y)



グリーン(G)



レッド(R)



ブルー(B)



サンドベージュ(SB)




足場用単管パイプ(φ48.6)にも取り付けられ、市販の結束バンドを使用するとパイプからの脱落防止になります


■使用方法




ベルトを固定孔(B)に入れてカチッカチッと締め付け結束します。ストッパー(A)を押してベルトを引っ張ると、締め付けの調整ができます。



電線など細径の結束物の場合は固定孔(C)にベルトを入れ、結束物の径に合わせて突起の高い部分(D)まで締め付けると、バンド本体を結束物に取り付けることができます。



延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に



建築用足場での仮設配線に

型 式	色	ベルト長(mm)	最大結束径	材 質	可能取付径	許容耐荷重	質 量 (kg)	標準価格 (円)
DV-30		300	φ75まで	66ナイロン	φ50まで	10kg	0.03	363 税抜 330
DV-38		380	φ100まで				0.03	462 税抜 420
DV-20Ds	吊り下げディスプレイセット (DV-38型エクスバンド×10本+DV-30型エクスバンド×10本) (イエロー4本・グリーン、レッド、ブルー各2本×2セット)							8,470 税抜 7,700

●イエロー(Y) ●グリーン(G) ●レッド(R) ●ブルー(B) ●サンドベージュ(SB)


※ご注文の際は色を指定してください(例): DV-30-Y(イエロー)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●表示価格は1本の価格です。

●延長コードは本製品で束ねたまま使用しないでください。電線が発熱し、火災・焼損の原因となりますので、必ずほどいて、のばしてから使用してください。

●簡易結束用ですので、過度の重量がかかったり、鋭利な部分のある物に使用しないでください。●長期間、結束した状態で使用しないでください。

コードバンド

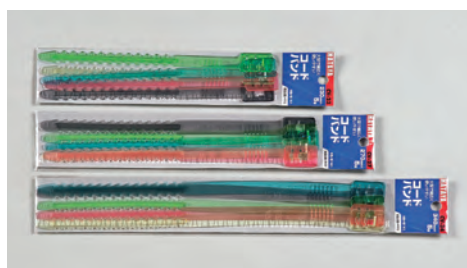

型 式	摘 要	質 量(kg)	標準価格(円)
CV-23	大型幅広ベルトクリップ230mm 各色1本×5本入り	0.03	836 税抜 760
CV-27	大型幅広ベルトクリップ270mm 各色1本×5本入り	0.04	924 税抜 840
CV-34	大型幅広ベルトクリップ340mm 各色1本×5本入り	0.05	1,078 税抜 980

●イエロー(Y) ●グリーン(G) ●レッド(R) ●ブルー(B) ●ブラック(K)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

コード・ホースクリップ

●特許登録済



型 式	摘 要	質 量(kg)	標準価格(円)
CS-6	適用径/φ7~φ9mm 1袋/6ヶ入(黒・イエロー 各3ヶ)	0.01	836 税抜 760
CP-6	適用径/φ9~φ11mm 1袋/6ヶ入(黒・イエロー 各3ヶ)	0.01	902 税抜 820

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

200Vタイプ

三相200V型コードリール
三相200V型テモトリール
単相200V型コードリール

三相200V型コードリール



●実用新案出願済

- | | | | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 特長アイコン
一覧 | 2P ^① /2P接地付 ^① 兼用
ニュートビプラグ | 2P ^① /2P接地付 ^① 兼用
オレールプラグ | コンセント
防塵キャップ | ドラム空転止め
(ブレーキストッパー) | 電源
バイロッドランプ | 〈コンセント仕様〉
●…標準
○…引掛け
●…抜止め |
| | 2P ^① /2P接地付 ^① 兼用
フキュービプラグ | 防雨
コンセント
防雨キャップ | 温度センサー
(電線溶解防止機能) | 接地端子 | | |

危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵！ ※一部機種は除く
現場の安全を最優先に考えた高性能リールです



●標準型【温度センサー付】



寸法図 ④ H397×W315×D242
AP-302 コンセント仕様
68,904円(税抜62,640円) ×3
ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格/250V・5A
コンセント定格/3P・15A・250V
質量/9.2kg
 コンセント1個のみ
逆配線仕様
梱包/1台 発送単位/1台

●標準型【接地付・温度センサー付】



寸法図 ④ H397×W315×D242
AP-202M コンセント仕様
62,458円(税抜56,780円) ×3
ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 4心
製品定格/250V・7A
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
質量/8.6kg
 コンセント1個のみ
逆配線仕様
3P接地付プラグ
梱包/1台 発送単位/1台



寸法図 ④ H397×W315×D242
AP-302M コンセント仕様
79,200円(税抜72,000円) ×3
ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 4心
製品定格/250V・5A
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
質量/10.6kg
 コンセント1個のみ
逆配線仕様
梱包/1台 発送単位/1台

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数							
●標準型【温度センサー付】											
AP-202	④ 20	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 3	3P・15A・250V	⬆×3	250V・7A	—	●	—	⚡⚡⚡ コンセント1個のみ逆配線仕様	7.6	54,538 税抜 49,580
AP-302L	④ 30		3P・20A・250V	⬇×3	250V・5A				⚡⚡⚡ 引掛け型プラグ	9.4	83,303 税抜 75,730
AP-502	④ 50		3P・15A・250V	⬆×3					⚡⚡⚡ コンセント1個のみ逆配線仕様	12.4	99,143 税抜 90,130
●標準型【接地付・温度センサー付】											
AP-302ML	④ 30	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	⬇×3	250V・5A	—	●	—	⚡⚡⚡ コンセント1個のみ逆配線仕様 引掛け型3P接地付プラグ	10.6	97,163 税抜 88,330
LP-502M	④ 50			⬆×3					⚡⚡⚡ コンセント1個のみ逆配線仕様 3P接地付プラグ	15.0	125,037 税抜 113,670

三相200V型コードリール



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



●通常時
緑点灯



●温度センサー
作動時
赤点灯



注意 温度センサーが作動したら、電源バイロッドランプが赤点灯に変わります。接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。復帰方法は機種によって異なりますので製品に記載の方法に従って行ってください。

特長アイコン 一覧		2P/2P接地付 兼用 ニュートピアプラグ		2P/2P接地付 兼用 オレールプラグ		コンセント 防塵キャップ		ドラム空転止め (ブレーキストッパー)		電源 バイロットランプ	<コンセント仕様> ●…標準 ●…引掛け ●…抜止め
		2P/2P接地付 兼用 フキュートピアプラグ		防雨		コンセント 防雨キャップ		温度センサー (電線溶解防止機能)		接地端子	

●漏電遮断器付【接地付・温度センサー付】



寸法図 15 H397×W315×D265
BR-302M コンセント仕様
105,600円(税抜96,000円) ×2

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 4心
製品定格/200V・5A
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
漏電遮断器/地絡⑥ 質量/10.2kg

3P接地付プラグ
梱包/1台 発送単位/1台



寸法図 15 H397×W315×D265
BR-302ML コンセント仕様
151,437円(税抜137,670円) ×2

ソフトンケーブルVCT 2.0mm² × 4心
製品定格/200V・5A
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
漏電遮断器/地絡⑥ 質量/10.0kg

引掛け型
3P接地付プラグ
梱包/1台 発送単位/1台

●コンパクトタイプ



寸法図 10 H288×W224×D167
JTⅢ-102M コンセント仕様
27,621円(税抜25,110円) ×2

VCT 2.0mm² × 4心
製品定格/250V・7A
コンセント定格/3P・20A・250V 接地付
質量/3.7kg

コンセント1個のみ
逆配線仕様
梱包/4台 発送単位/4台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		製品定格	漏電 遮断器	電源 バイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長 さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数								
●標準型【温度センサーなし】												
AP-202P	④	20	VCT2.0 × 3	3P・15A・250V	⬆×3	250V・7A	—	●	—	コンセント1個のみ逆配線仕様	7.2	31,460 税抜 28,600
●標準型【接地付・温度センサーなし】												
LP-332M	④	30	ソフトンケーブルVCT 3.5 × 4	3P・20A・250V 接地付	⬆×3	250V・5A	—	●	—	コンセント1個のみ逆配線仕様	14.8	115,643 税抜 105,130
●漏電遮断器付【接地付・温度センサー付】												
BR-202M	⑮	20	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 4	3P・20A・250V 接地付	⬆×2	200V・5A	地絡⑥	●	—	3P接地付プラグ	8.2	94,798 税抜 86,180
BL-302M	⑮	30			⚡×2		過負荷付⑤			引掛け型プラグ	10.0	130,581 税抜 118,710
BL-302ML	⑮						過負荷付⑤			引掛け型プラグ	10.0	157,223 税抜 142,930
BL-502M	⑮	50			⬆×2		地絡⑥			3P接地付プラグ	14.4	176,363 税抜 160,330
●漏電遮断器付【接地付・温度センサーなし】												
BL-332M	⑮	30	ソフトンケーブルVCT 3.5 × 4	3P・20A・250V 接地付	⬆×2	200V・5A	地絡⑥	●	—	3P接地付プラグ	14.6	153,670 税抜 139,700

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤/AP型・LP型・JTⅢ型:鉄板製、BR型・BL型:樹脂製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

コンセント形状・寸法・定格については190ページをご覧ください。

三相200V型コードリール

逆配線仕様

ハタヤ三相200Vタイプにはコンセントの配線を1個のみRSTの内、R⇄Tを逆に配線していますので回転機器など逆方向で使いたい場合に便利です。(漏電遮断器付機種を除く)



三相200V型テモートリール



特長アイコン
一覧

- 2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用
ニュートンプラグ
- 2P[Ⓟ]/2P接地付[Ⓟ]兼用
オレールプラグ
- コンセント
防塵キャップ
- ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
- 電源
パイロットランプ
- 接地
接地端子
- 温度センサー
(電線溶解防止機能)
- 接地
接地端子
- 〈コンセント仕様〉
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型

●屋内型



寸法図 12 H416×W315×D285
TA-230M コンセント仕様
117,260円(税抜106,600円) 二次側 3×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 4心
製品定格 / 250V・5A
コンセント定格 / 3P・20A・250V 接地付
質量 / 11.3kg

二次側
3P接地付プラグ

梱包 / 1台 発送単位 / 1台

●屋内型【先端コンセント防雨型】



寸法図 12 H416×W315×D285
WTA-230M コンセント仕様
126,720円(税抜115,200円) 二次側 3×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 4心
製品定格 / 250V・5A
コンセント定格 / 3P・20A・250V 接地付
質量 / 11.8kg

二次側
防雨 3P接地付プラグ

梱包 / 1台 発送単位 / 1台

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電 線 仕 様		コンセント仕様		製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数								
●屋内型												
TA-230 12	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	3P・20A・250V	⬆×3	250V・5A	—	●	—	二次側 コンセント	  	10.0	110,264 税抜100,240
●屋内型【先端コンセント防雨型】												
WTA-230 12	30+3	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	3P・20A・250V	⬆×3	250V・5A	—	●	—	二次側 コンセント	 防雨  	10.5	115,918 税抜105,380

●WTA型は本体が屋内型ですので、雨や水しびきがかからないようにしてください。

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●TA型はコンセント防塵キャップ付 ●WTA型はコンセント防雨キャップ付 ●全機種ブレーキストッパー付

单相200V型コードリール



●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 15 H397×W315×D265

BR型の单相200V用コードリール

BR-302K コンセント仕様
92,400円(税抜84,000円) 3×3

ソフトケーブルVCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 200V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・250V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付^①
質量 / 8.8kg
2P接地付プラグ

接地
接地端子

梱包 / 1台 発送単位 / 1台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については186ページをご覧ください。) ●円盤 / 樹脂製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●コンセント防塵キャップ付、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

大型タイプ

大型リール

●標準型【接地付】

SP-255M

20
メートル



H506×W420×D297


●漏電遮断器付【接地付】

BSP-335M

30
メートル



H506×W420×D297

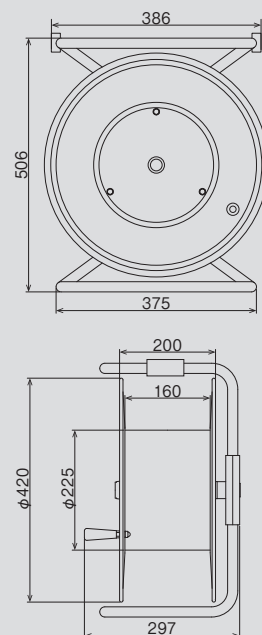

電線、通信ケーブル等の大型リールに対応
用途に合わせて特注製作も致します

型 式	電 圧 (V)	電 線 仕 様		コンセント仕様		製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数							
●標準型【接地付】												
SP-255M	250	20	2CT5.5 × 4	3P・30A・250V 接地付	φ57.0 ㊦×2	250V・7A	—	●	—	3P接地付 プラグ	17.9	189,442 税抜 172,220
SP-535M		50	2CT3.5 × 4	3P・20A・250V 接地付	φ34.5 ㊦×2	250V・5A					26.8	269,280 税抜 244,800
●漏電遮断器付【接地付】												
BSP-335M	200	30	2CT3.5 × 4	3P・20A・250V 接地付	φ34.5 ㊦×2	200V・5A	地絡⑥	●	—	3P接地付 プラグ	19.5	263,758 税抜 239,780
BSP-355M			2CT5.5 × 4	3P・30A・250V 接地付	φ57.0 ㊦×2						23.0	307,043 税抜 279,130

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●漏電遮断器については192ページをご覧ください。

 ハタヤの黄色のコードリールは漏電遮断器付です。

●大型リールのご注文、お見積りは下記の項目を明確にご下命ください。

- ①型 式：SP型、BSP型
 ②電 線 種 別：VCT、2CT、2PNCCT、その他
 ③電 線 仕 様：太さ(mm)²×心数(C)×長さ(m)
 ④コンセント：極数(P)・アンペア(A)・ボルト(V)
 プラグ仕様：アース付、その他・コンセント数(個)・コンセント形状
 ⑤漏電遮断器：有無

219ページにオーダーシートをご用意致しました。ご利用ください。

■SP型巻取表(2CTケーブルの場合)

太さ × 心数 (mm ²) (C)	最 大 巻 取数(m)	太さ × 心数 (mm ²) (C)	最 大 巻 取数(m)	太さ × 心数 (mm ²) (C)	最 大 巻 取数(m)
0.75 × 2	92	2.0 × 3	70	5.5 × 4	43
0.75 × 3	92	2.0 × 4	60	8.0 × 2	50
0.75 × 4	88	3.5 × 2	60	8.0 × 3	43
1.25 × 2	88	3.5 × 3	55	8.0 × 4	32
1.25 × 3	88	3.5 × 4	53	14.0 × 2	30
1.25 × 4	70	5.5 × 2	55	14.0 × 3	27
2.0 × 2	88	5.5 × 3	53	14.0 × 4	17

特大タイプ

特大リール／YP型

特大リール／HP型

特大リール／TP型

太径長尺ケーブル、多芯ケーブル、各種高圧ホース等の巻き取りに 特大リールをおススメします

埋設ケーブル、各種通信機器用ケーブル、災害非常時対策用、


オイル・エアー用、漁網用、多目的用と、さまざまな用途に使用されています。

寸法、形状、巻き取り能力、自動巻等、ご要望の仕様に合わせて設計製作を承ります。

YP型





YP型質量：22.0kg

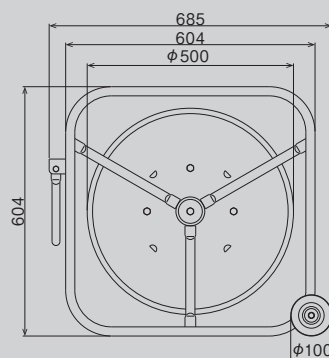

HP型




HP型質量：41.2kg

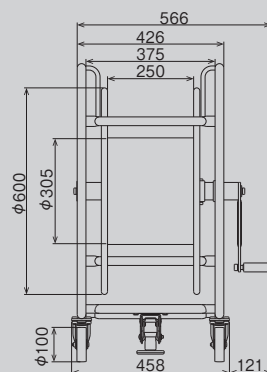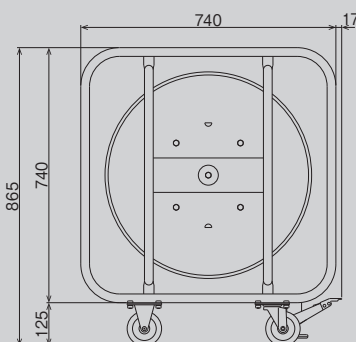

TP型



TP型質量：70.0kg

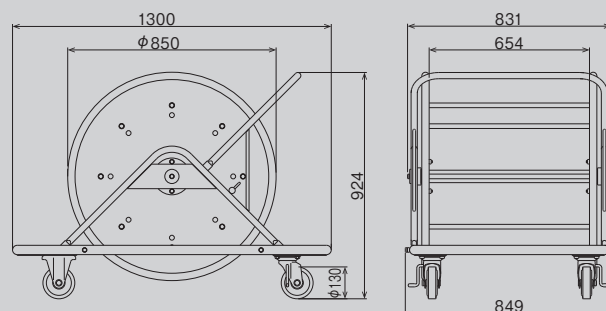

YP、HP、TP型巻取表 (2CTケーブル)

区 分				区 分				区 分			
最大巻取数 (m)				最大巻取数 (m)				最大巻取数 (m)			
太さ (mmf)・心数 (C)	YP型	HP型	TP型	太さ (mmf)・心数 (C)	YP型	HP型	TP型	太さ (mmf)・心数 (C)	YP型	HP型	TP型
0.75×2	300	480	1,690	3.5×3	140	240	800	14.0×4	50	85	300
0.75×3	260	400	1,490	3.5×4	120	190	640	22.0×2	35	60	220
0.75×4	230	350	1,230	5.5×2	130	230	790	22.0×3	35	60	210
1.25×2	260	410	1,440	5.5×3	120	190	640	22.0×4	30	40	180
1.25×3	220	350	1,230	5.5×4	100	150	580	38.0×2	20	35	130
1.25×4	190	290	1,010	8.0×2	100	190	620	38.0×3	20	35	110
2.0×2	260	350	1,230	8.0×3	100	150	580	38.0×4	18	30	110
2.0×3	180	290	1,020	8.0×4	75	120	450	60.0×2	18	30	110
2.0×4	140	240	830	14.0×2	60	110	340	60.0×3	17	24	100
3.5×2	170	250	970	14.0×3	55	90	320	60.0×4	9	20	60

特大リール

型 式	質 量 (kg)	制限重量 (kg)	標準価格 (円)
YP	22.0	60	284,482 税抜 258,620
HP	41.2	100	523,842 税抜 476,220
TP	70.0	—	都度お見積り

- 受注生産機種もございます。
詳細は弊社までお問い合わせください。
- 材質／スチール製

●特大リールのご注文、お見積りは下記の項目を明確にご下命ください。

- ①型 式：YP型、HP型、TP型など
- ②電 線 種 別：VCT、2CT、2PNCT、その他
- ③電 線 仕 様：太さ (mmf) × 心数 (C) × 長さ (m)
- ④コンセント：極数 (P)・アンペア (A)・ボルト (V)
プラグ仕様：アース付、その他・コンセント数 (個)・コンセント形状
- ⑤漏電遮断器：有無

219ページにオーダーシートをご用意致しました。ご利用ください。

特大リール ■代表機種の構造特長



●ロック機構
ドラムの自然回転をロックする
スプロケットを装着してあります。



●ケーブルガイド
ケーブルやホースなどの巻き落ち
を防止するケーブルガイド付です。



●ストッパー機構
ケーブルを引き出す時、巻き取る
時に本体をペダル操作で地面に
ガッチリ固定します。(HP型)



●二輪車機構
移動時はハンドルを持ち上げ、一輪
車の要領で動かしてください。停止
時は車輪が浮き上がり、巻き取り操
作にも安定して動きません。(YP型)

空リール

ロープ、LANケーブル、プラチェーンなどの長尺物を巻き取れます

機種ごとに巻き取り制限重量があります。

一般的に太いものはドラム(中筒径)の大きい機種を選定してください。(69～70ページ寸法図参照)

またケーブルやホースなどには曲げ半径に制限があります。ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

※空リールは巻き取り専用です。電源やエア源などへの接続はできません。巻き取り物は制限重量以内でご使用ください。



寸法図 ① H278×W224×D142

J-1
6,424円(税抜5,840円)

質量／1.4kg
制限重量／1.6kg
梱包／4台 発送単位／4台



寸法図 ② H326×W275×D181

S-1
7,040円(税抜6,400円)

質量／2.2kg
制限重量／4kg
梱包／4台 発送単位／8台



寸法図 ③ H367×W307×D213

T-1
9,218円(税抜8,380円)

質量／2.6kg
制限重量／4kg
梱包／3台 発送単位／6台



寸法図 ④ H390×W315×D232

R-1
14,762円(税抜13,420円)

質量／3.4kg
制限重量／5kg
梱包／1台 発送単位／4台



寸法図 ⑤ H397×W315×D288

LP-1
27,500円(税抜25,000円)

質量／4.6kg
制限重量／9kg
梱包／1台 発送単位／2台



寸法図 ⑥ H410×W340×D240

L-1
25,784円(税抜23,440円)

質量／3.8kg
制限重量／8kg
梱包／1台 発送単位／2台



寸法図 ⑦ H420×W340×D307

G-1
48,180円(税抜43,800円)

質量／5.3kg
制限重量／10kg
梱包／1台 発送単位／1台



寸法図 ⑧ H506×W420×D297

SP-1
45,518円(税抜41,380円)

質量／7.8kg
制限重量／20kg
梱包／1台 発送単位／1台



寸法図 ⑨ H348×W348×D404

OT-1
48,884円(税抜44,440円)

質量／6.7kg
制限重量／7kg
梱包／1台 発送単位／1台



寸法図 ⑩ H377×W334×D371

HSF-1N
15,862円(税抜14,420円)

質量／3.0kg
制限重量／5kg
梱包／1台 発送単位／5台



寸法図 ⑩ H463×W390×D445

HBF-1N
27,500円(税抜25,000円)

質量／5.3kg
制限重量／10kg
梱包／1台 発送単位／2台

■空リール巻取容量表

単位:m


機種	J-1	S-1	T-1	R-1	LP-1	L-1	G-1	SP-1	OT-1	HSF-1N	HBF-1N
円盤外径(φ)	215	275	294	315	315	340	340	420	315	300	372
中筒径(φ)	125	134	134	186	190	186	186	225	186	90	130
ドラム巾(mm)	60	103	102	133	164	155	175	160	197	170	243
巻取物 外径 (mm)	27							14	10	10	27
	26					7	9	17	10	14	26
	25					14	17	17	10	15	26
	24				9	14	17	24	12	16	38
	23				10	15	17	24	12	16	38
	22			9	10	16	17	27	12	16	41
	21		7	14	10	17	19	28	21	23	41
	20		13	14	19	17	19	31	21	24	55
	19		13	16	19	26	29	40	23	24	55
	18	9	13	16	20	26	30	40	23	25	58
	17	15	15	16	21	28	31	44	25	35	77
	16	15	20	25	22	29	32	59	38	36	80
	15	6	15	20	25	31	41	60	40	47	100
	14	6	22	22	27	34	43	64	43	50	103
	13	6	22	28	30	36	44	51	45	63	126
	12	8	24	31	42	51	58	105	62	65	157
	11	11	34	42	45	54	81	87	110	64	191
	10	12	45	54	60	75	84	96	142	88	226
	9	16	48	57	77	83	110	123	168	115	272
	8	18	60	81	100	108	139	153	242	151	353
	7	25	90	102	134	142	200	227	284	197	452
	6	37	117	147	170	212	243	282	419	247	628
	5	58	179	215	241	301	381	430	611	362	904
	4	88	270	336	414	483	594	672	968	615	1413
	3	160	498	588	722	848	1045	1188	1709	1067	2543
	2	350	1143	1371	1658	2011	2407	2720	3870	2462	5699

※巻き取り物が重量物または長尺の物の場合は、弊社までお問い合わせください。


■キャブタイヤケーブル (コード) の許容電流と製品規格

区 分	コード (300V定格)			ケーブル (600V定格)						
種 類 太さ×心数 (mm²) (C)	許 容 電 流 (A)	外 径 (mm)		許 容 電 流 (A)	VCT		2CT		2PNCT	
		VCTF	耐熱ゴムコード		外径(mm)	概算質量(kg/m)	外径(mm)	概算質量(kg/m)	外径(mm)	概算質量(kg/m)
0.75×2	7	6.6	3.2×6.4	12	8.8	0.10	10.4	0.16	9.0	0.11
0.75×3	6	7.0		10	9.2	0.11	10.9	0.18	9.4	0.13
0.75×4	5	7.6		9	9.9	0.13	11.8	0.21	11.0	0.16
1.25×2	12	7.4	3.6×7.2	16	9.6	0.12	11.2	0.19	9.8	0.14
1.25×3	11	7.8		14	10.1	0.14	11.8	0.23	10.5	0.18
1.25×4	10	8.5		13	11.1	0.17	13.0	0.27	11.5	0.20
2.0 ×2	15	8.0	3.9×7.8	22	10.4	0.14	11.8	0.22	11.0	0.18
2.0 ×3	13	8.5		19	10.9	0.17	12.6	0.27	11.5	0.20
2.0 ×4	11	9.3		17	11.8	0.20	13.9	0.32	12.5	0.25
3.5 ×2				32	11.8	0.20	13.4	0.30	12.5	0.25
3.5 ×3				28	12.6	0.25	14.3	0.35	13.0	0.29
3.5 ×4				25	13.9	0.31	15.8	0.44	14.5	0.36
5.5 ×2				41	14.2	0.30	14.8	0.38	14.5	0.35
5.5 ×3				36	15.0	0.36	15.8	0.46	15.5	0.42
5.5 ×4				32	16.5	0.45	17.4	0.57	17.0	0.52
8.0 ×2				51	16.4	0.41	16.2	0.46	16.0	0.44
8.0 ×3				44	17.6	0.51	17.3	0.57	17.0	0.53
8.0 ×4				39	19.3	0.63	19.1	0.72	18.5	0.66
14.0 ×2				71			21.0	0.73	18.5	0.64
14.0 ×3				62			22.0	0.91	20.0	0.80
14.0 ×4				55			24.0	1.16	22.0	1.00
22.0 ×2				95			26.0	1.12	25.0	1.07
22.0 ×3				83			27.0	1.40	27.0	1.33
22.0 ×4				74			30.0	1.78	29.0	1.68
38.0 ×2				130			32.0	1.82	30.0	1.63
38.0 ×3				110			35.0	2.51	32.0	2.02
38.0 ×4				100			38.0	2.86	35.0	2.55
60.0 ×2				170			38.0	2.63	37.0	2.52
60.0 ×3				150			41.0	3.39	39.0	3.15
60.0 ×4				135			45.0	4.30	44.0	4.02


※上記表各寸法はJIS規格に基づく。(電線メーカーにより若干の差があります。)

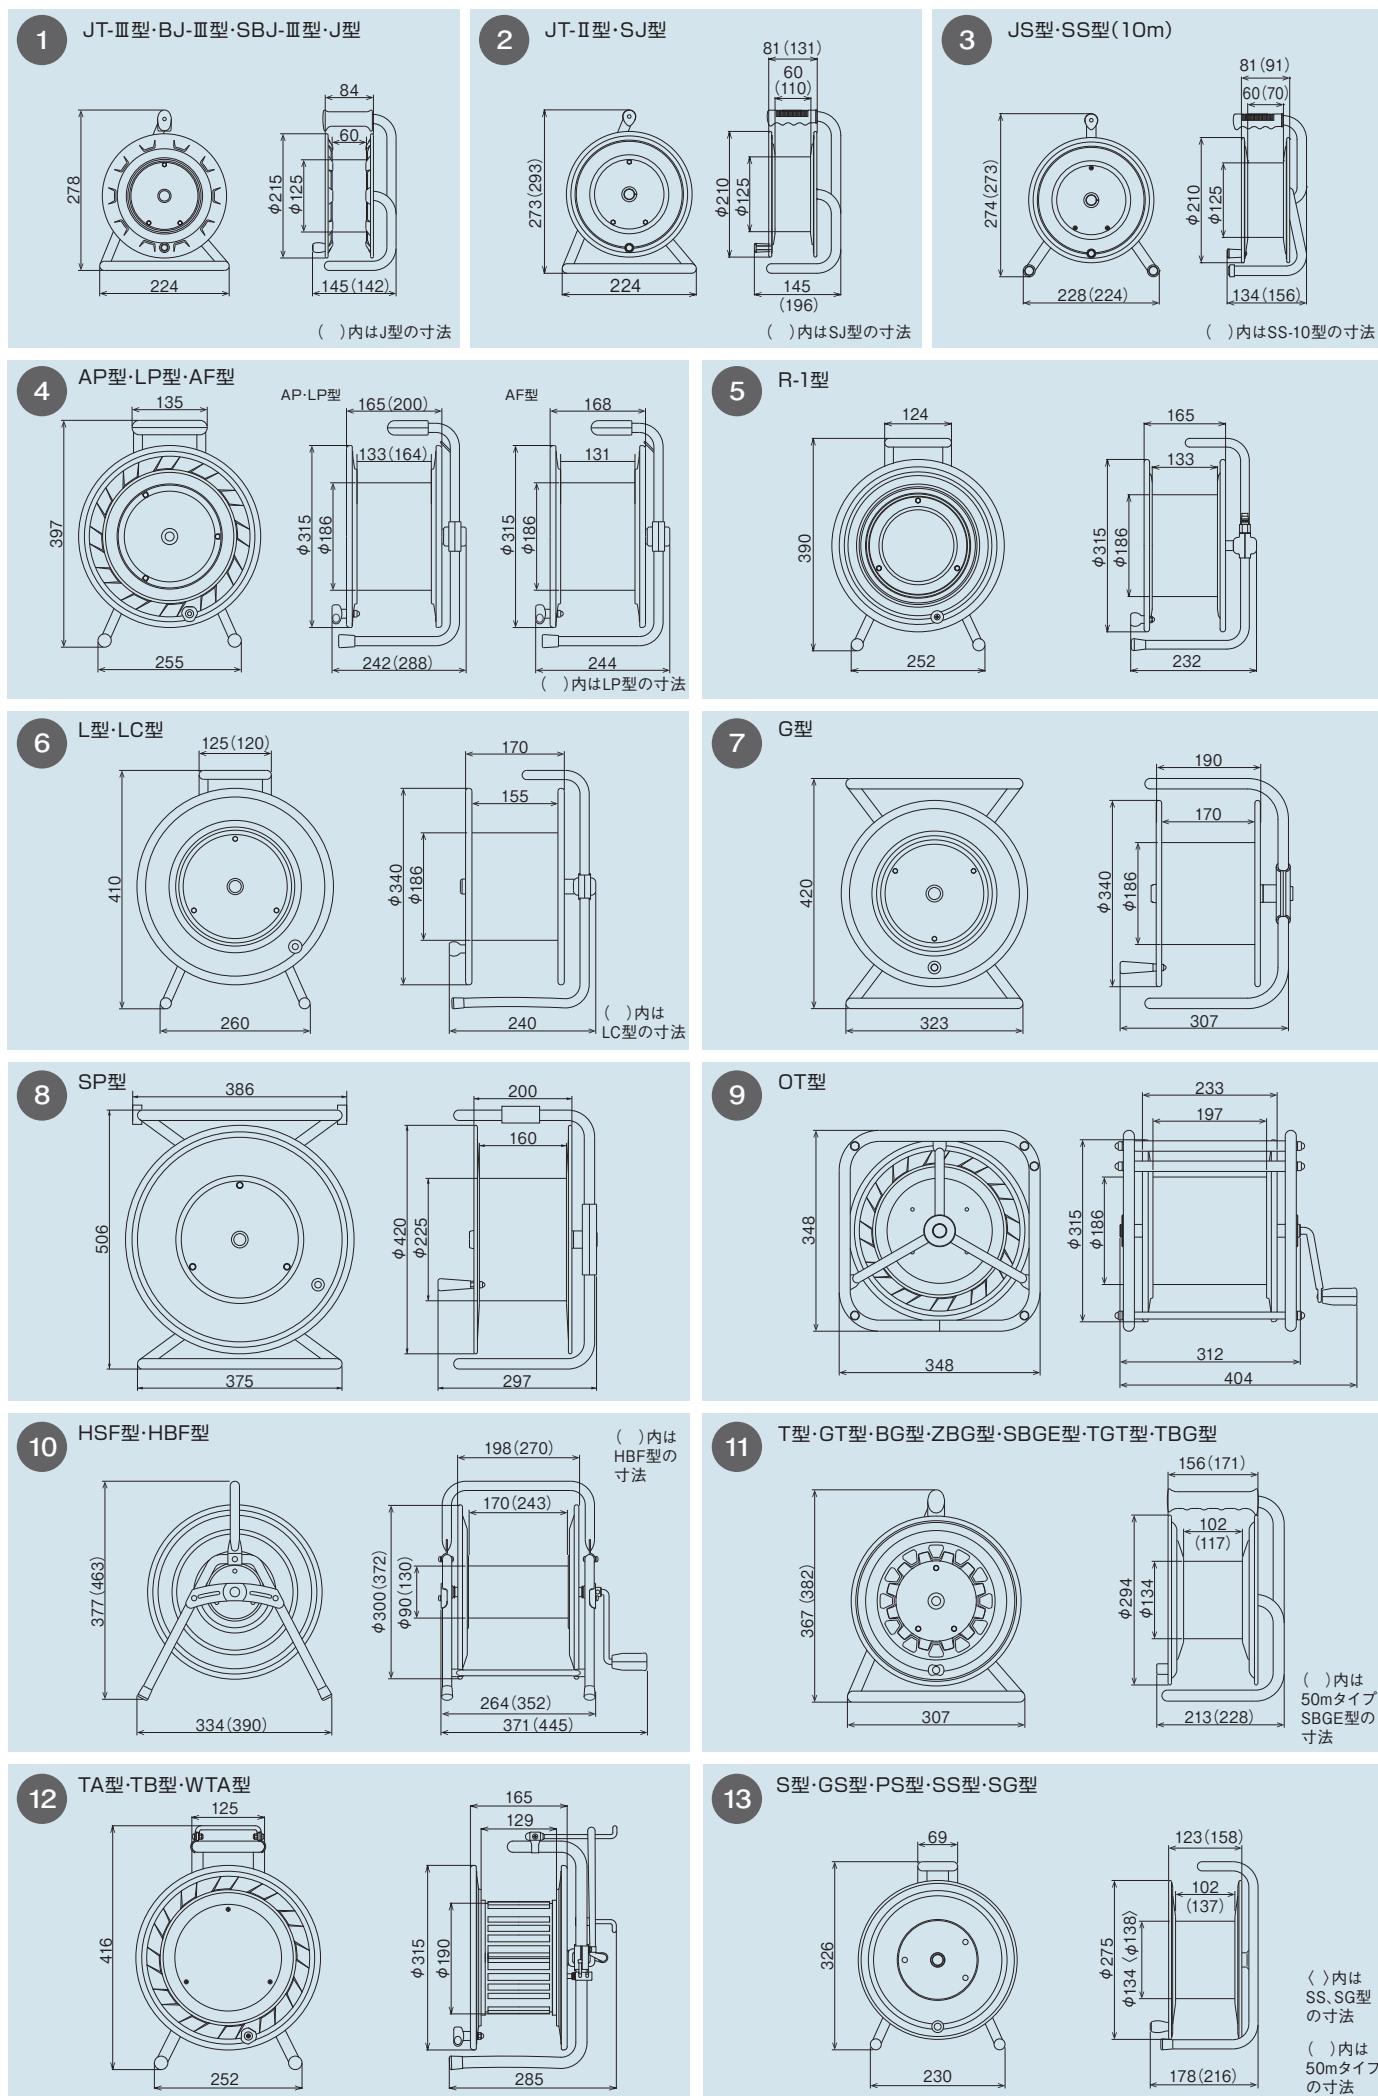


14 TG型・GB型・TGM型・GBM型

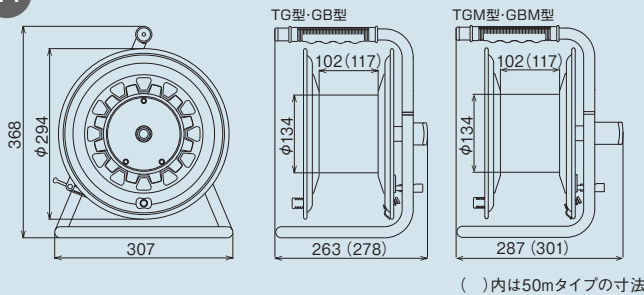


15 BR型・BL型・BF型・TBR型

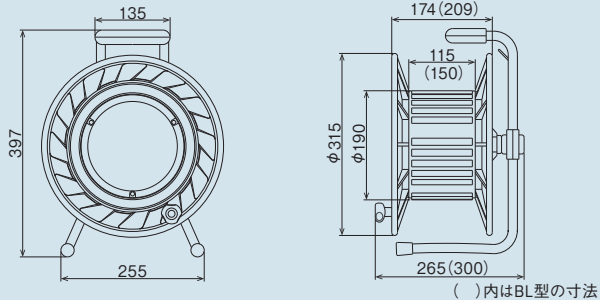


16 BS型・BFS型

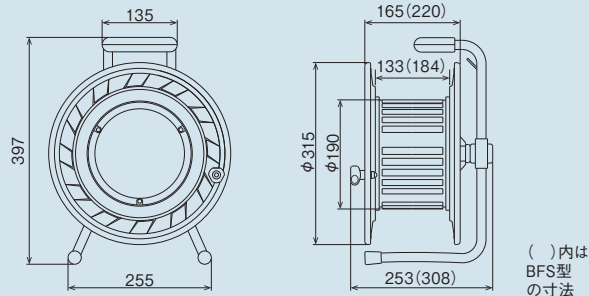


17 GM型・BM型・GN型・BN型・BNN型・ZBN型

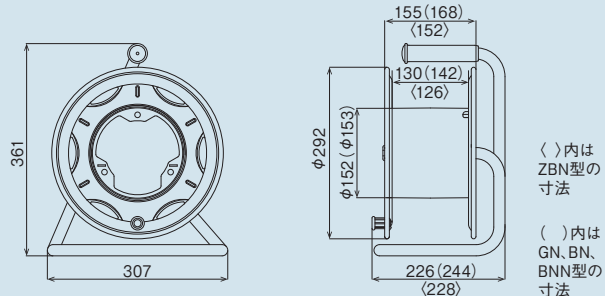


18 ST型・PT型・BT型

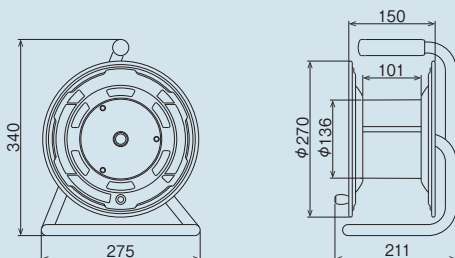


19 C型・CC型

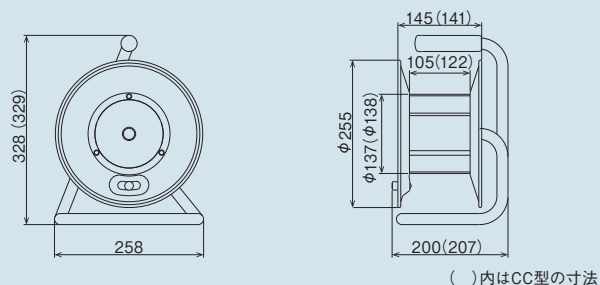


20 FF型・FN型

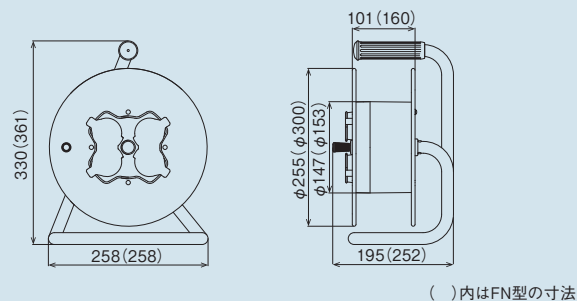


21 CE型・GE型・GE-K型・BE型・SBE型

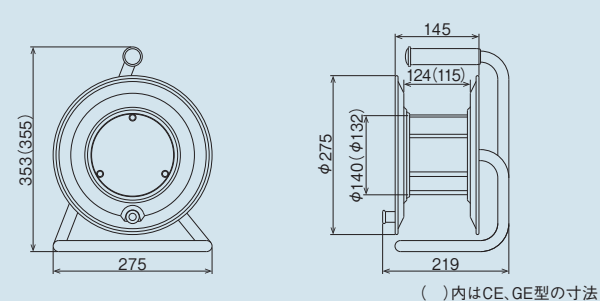


22 GX型・BX型

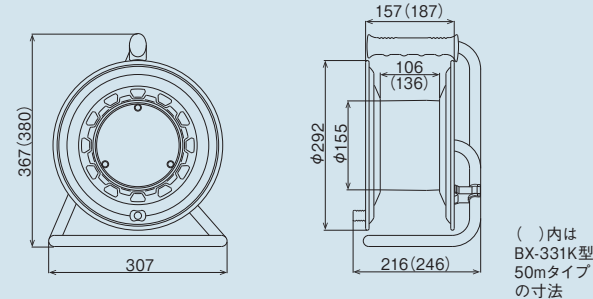


23 MSB型・MSS型

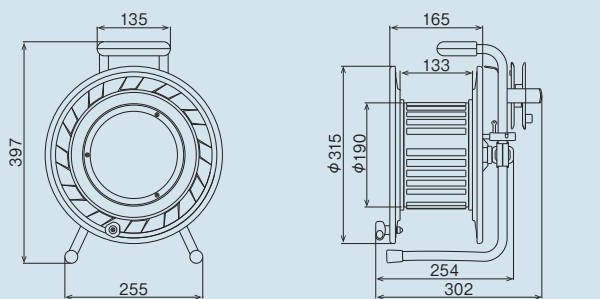


24 D型

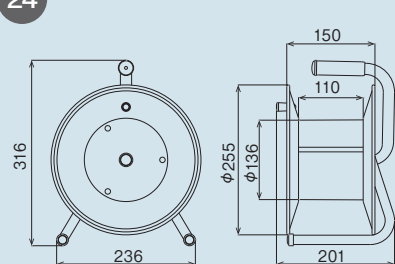

25 SA型・BA型

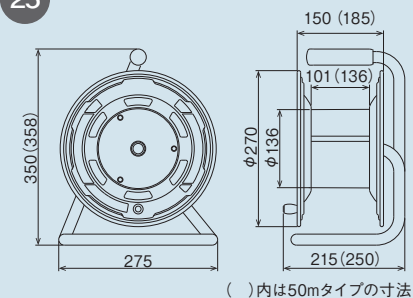

26 S-1型

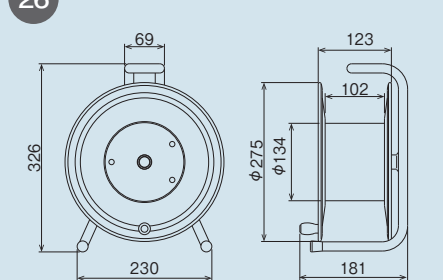



照明機器・器具

ハンドランプ・スタンドライトタイプ

■白熱灯ハンドランプ

- 補助コードハンドランプ73
- 接地付ハンドランプ73
- ホームハンドランプ74
- 軽便ランプ74

■蛍光灯連結ライト

- フローレンライト75・76・77
- レンカライト76・77

■蛍光灯ハンドランプ

- フローライト78

■蛍光灯スタンドライト

- ビーエスライトスタンド79

■ランプクリップ

- マグクリップ79

■LEDライト

- LEDハタヤタッチポンライト80
- LEDハタヤタッチカンライト80
- LED補助コードランプ81
- LEDマグスタンド81
- 軽便LEDランプ81
- LEDフローレンライト82
- LEDハンドランプ82
- LEDレンカライトS83
- 高照度型LEDレンカライトS84
- マグネットホルダー84
- LEDヘッドライト80085
- LEDヘッドライト600A85
- LEDハーネスアタッチメントライト86
- LEDショーハンドランプ86
- フレキシブルLEDショーハンドランプ87
- LEDジューデンロングライト87
- 充電式LEDケイ・ライト88
- LED電球色シート88
- 充電式LED投光器LWKシリーズ89・90
- LEDテープライト(ハイクラスタイプ)91
- 温度センサー付LEDテープライト92
- LEDテープライト(蓄光タイプ)93
- LEDテープライト(ベーシックタイプ)94・95
- LEDテープライトR96
- 直流電源用LEDテープライト97
- LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ98・99

■特殊ランプ

- 100V照明器具用 人感・照度センサーユニット100
- 防雨型ケイ・ハンドランプ100
- ハタヤ除菌照明シリーズ101・102
- LED防爆型ミニライト・プラス103
- LED防爆型ミニライト103
- LED防爆型ヘッドランプ103
- 充電式LED防爆型ケータイランプ104
- 海事仕様防爆ケータイランプ104
- LED防爆型ケータイランプ105
- 防爆型LED投光器105
- 防爆型LEDハンドランプ106
- 防爆型蛍光灯ランプ106

投光器タイプ

■防災用ボックスセットタイプ

- 防災用30W LEDケイ・ライトセット107
- 防災用20W LED作業灯セット108
- 防災用40W LED作業灯セット108
- 防災用120W LEDボールライトセット109
- 防災用LEDライトセット109
- 防災用LEDフローレンライトセット110
- 防災用蛍光灯ライトセット110

■LED

- ソーラーセンサーライト111
- リン酸鉄リチウムLEDジューデンフックライト112
- LEDジューデンフックライト112
- LEDライトスタンド113
- LEDロングライトスタンド113
- キャスター付ジューデンライトセット「キリンライトセット」114
- LEDボールライト(80W・120W)115
- 30W LEDケイ・ライト116
- 30W LED投光器116
- 50W LEDケイ・ライト117
- 100W型軽便LED投光器118
- 200W型軽便LED投光器118
- 200W LED投光器「THL」119
- サンフワーライト(300W型・500W)120
- 20W LED作業灯121
- 40W LED作業灯122
- 45W LED作業灯122

■作業灯(白熱灯)

- RG型123
- バイス123
- RE型124
- RC型124

■メタルハライドライト

- 瞬時再点灯型150W型メタルハライドライトマルチスタンドタイプ125

■キャスター付タイプ

- キャスター付スタンドライト125
- キャスター付キャリアスタンド126

■台車

- 移動用照明台車126

■三脚スタンド

- レンカスタンド127
- ワークライトスタンド128
- ハイバースタンド128
- ハイブライトスタンド129
- ハイハースタンド129
- ハイパワースタンド130

交換球

- 交換球131・132

資料

- 防爆型照明器具について194

ハンドランプ・スタンドライトタイプ

白熱灯ハンドランプ
蛍光灯連結ライト
蛍光灯ハンドランプ
蛍光灯スタンドライト

ランプクリップ
LEDライト
特殊ランプ
(防雨型・除菌照明・防爆型)

白熱灯ハンドランプ

補助コードハンドランプ 屋内用 (PSE)

CM-10A



60W
H353×W95

CM型、KM型は ハタヤの代表的プロ用ハンドランプ

耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも照明ON/OFFスイッチ付。さらにコンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。拡散型のフロスト耐振電球付(CM-10A型、CM-05A型)で、車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使いいただいています。



■交換球
60W型
AS-60
770円(税抜700円)

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力)	コンセント仕 様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)			定 格	形状×個数			
CM-10A	10	VCT 1.25 × 2	AS型60W耐振電球付(AS-60型)	100V・60W	2P・7A・125V	㊦×1	照明ON/OFF スイッチ付	1.1	9,218 税抜 8,380
CM-10B			電球なし					1.1	8,844 税抜 8,040
CM-05A	5		AS型60W耐振電球付(AS-60型)					0.7	7,040 税抜 6,400
CM-05B			電球なし					0.7	6,798 税抜 6,180
CM-0	0.3							0.4	5,962 税抜 5,420

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●交換球については131～132ページをご参照ください。

●電線長は本体収納長を含みます。

接地付ハンドランプ 屋内用 (PSE)

CM-0G

CM-10G

KM-0G

KM-10G



100W
H353×W95



200W
H390×W138

本体金属部は
より安全な接地構造
内蔵コンセントも
接地付です



■交換球
100W型
AS-100
1,518円
(税抜1,380円)



■交換球
200W型
AS-200
1,892円
(税抜1,720円)

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力)	コンセント仕様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)			定 格	形状×個数			
●100W									
CM-10G	10	VCT 1.25×3 (接地付)	AS型100W耐振電球付(AS-100型)	100V・100W	2P・12A・125V 接地付	㊦×1	照明ON/OFF スイッチ付	2.0	14,762 税抜 13,420
CM-0G	0.3		電球なし					0.5	9,922 税抜 9,020
●200W									
KM-10G	10	VCT 1.25×3 (接地付)	AS型200W耐振電球付(AS-200型)	100V・200W	2P・12A・125V 接地付	㊦×1	照明ON/OFF スイッチ付	2.1	18,062 税抜 16,420
KM-0G	0.3		電球なし					0.6	11,022 税抜 10,020

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●全機種2P㊦／2P接地付㊦兼用フキユートビプラグが付いています。

●交換球については131～132ページをご参照ください。●電線長は本体収納長を含みます。

ホームハンドランプ 屋内用 (PSE)

グッドデザイン選定商品



グリップは持ちやすく、絶縁性に優れた熱硬化性の樹脂を使用
便利な照明スイッチで手軽にON/OFF操作ができます



型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
ILI-10	10	VCT 0.75 × 2	TD型60W耐振電球付 (TD-60型)	100V・60W	樹脂製ランプガード赤(R)・黄(Y)2色 照明ON/OFFスイッチ付	1.2	7,084 税抜 6,440
ILI-5	5					0.7	5,962 税抜 5,420

● イエロー (Y) ● レッド (R) ※ご注文の際はガード色を指定してください(例): ILI-10-Y (イエロー)

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● ガードをカバー等で覆うと、放熱が妨げられて高温により本体が溶解するおそれがあります。絶対にガードをカバー等で覆わないようにしてください。● 交換球については131～132ページをご参照ください。

※本製品は家庭用など一般的用途向けに設計しております。溶接現場など過酷な用途には適していません。


軽便ランプ 屋内用 (PSE)



軽くて便利なクリップライト

■ 特長

- 鉄板製大型クリップ付
- 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調整自由
- 透明ガードカバーと100W・200W耐振クリア球で広範囲を照らします
- 有効ツカミ幅最大50mm
- 本体にON/OFFスイッチ付
- 電源コード5m付



型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
KL-200	5	VCTFK 0.75 × 2	TD型200W耐振電球付(TD-200型)	100V・200W	クリップ付(最大φ50) 照明ON/OFFスイッチ付	0.7	7,260 税抜 6,600
KL-100			TD型100W耐振電球付(TD-100型)	100V・100W		0.7	5,962 税抜 5,420

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● ガードをカバー等で覆うと、放熱が妨げられて高温により本体が溶解するおそれがあります。絶対にガードをカバー等で覆わないようにしてください。● 交換球については131～132ページをご参照ください。

※本製品は家庭用など一般的用途向けに設計しております。溶接現場など過酷な用途には適していません。



白熱電球付器具のご使用について

白熱電球付器具を安全に使用していただくために、以下のことをお守りください。

⚠ 灯体を布や紙で覆ったり、カーテン、揮発物等の燃えやすいものの近くで使用しない。



⚠ 点灯中や消灯直後は灯体が非常に熱くなっているため手や肌等で触らない。



蛍光灯連結ライト

フローレンライト

☑屋外用

PS E

☑二重絶縁

二重絶縁



10灯までの連結点灯可能！ユニークな蛍光灯ロングライト

持ち運びに便利なハンドランプとしても、吊り下げでの照明も自由自在。
明るい照明が必要な時は連結してお使いいただけます。
外側にネジ類を出さない設計で、航空機や自動車、精密機器の
組立・検査での混入トラブルを防ぎます。



■交換球
36W型
FPL-36
3,410円(税抜3,100円)
40W型
FLR-40
2,112円(税抜1,920円)

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
●36W							
FJW-0	0.6	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 36Wコンパクト形蛍光ランプ付 (FPL-36型)	100V・36W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付	0.9	59,422 税抜 54,020
FJW-5	5					1.4	64,504 税抜 58,640
FJW-10	10					2.0	69,344 税抜 63,040
●40W							
FXW-0	0.6	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 40W直管形蛍光ランプ付 (FLR-40型)	100V・40W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付	1.4	66,462 税抜 60,420
FXW-5	5					1.9	71,302 税抜 64,820
FXW-10	10					2.5	76,142 税抜 69,220

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。●コンセントは連結点灯専用です。●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●電線長は本体収納長を含みます。

フローレンライト

■特長

- コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)
- 外側にネジが出ない構造(混入防止形)
ネジが器具から脱落する心配がありません。
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 独立した照明ON/OFFスイッチ付で
連結時、間引き点灯が可能
- インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用
- 縦吊り・横吊りが可能

連結点灯



●仮設トンネル、地下道で…


屋外用



●長いライン作業に…




●雨天の屋外工事に…

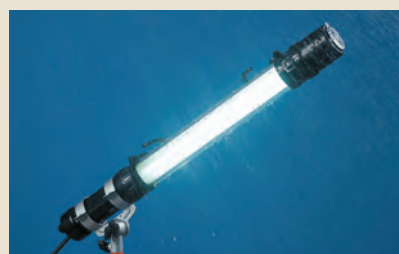


連結部

コンセント部

FXW型



FJW型



三脚スタンドやバイスと組み合わせて高所照明などに

灯体、ホルダー、三脚、バイスをそれぞれの型式でご注文ください

フローレンライトオプションパーツ



●ホルダー

型 式	仕 様	三脚取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
HSD-1	FJW型フローレンライト用ホルダー	φ20	0.5	5,720 税抜 5,200
HLD-1	FXW型フローレンライト用ホルダー		0.9	12,617 税抜 11,470
HLD-2M	パイプ径φ60・φ55用マグネットホルダー	—	0.3	2,783 税抜 2,530

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
●HLD-2M型については84ページをご参照ください。

組み合わせ例

● 36W FJW型バイス付タイプ

●灯体
FJW-0型
36Wフローレンライト
59,422円(標準価格)

+

●ホルダー
HSD-1型
FJW型用ホルダー
5,720円(標準価格)

+

●バイス
V-4(GM)型
4インチバイス
2,783円(標準価格)

※バイスは123ページに掲載



● 40W FXW型三脚取り付けタイプ

●灯体
FXW-5型
40Wフローレンライト
71,302円(標準価格)

+

●ホルダー
HLD-1型
FXW型用ホルダー
12,617円(標準価格)

+

●三脚
CHX-2型
ハイパースタンド
39,358円(標準価格)

※三脚は128ページに掲載



● 40W FXW型バイス付タイプ

●灯体
FXW-0型
40Wフローレンライト
66,462円(標準価格)

+

●ホルダー
HLD-1型
FXW型用ホルダー
12,617円(標準価格)


+

●バイス
V-4(GM)型
4インチバイス
2,783円(標準価格)


※バイスは123ページに掲載



レンカライト 屋外用 二重絶縁

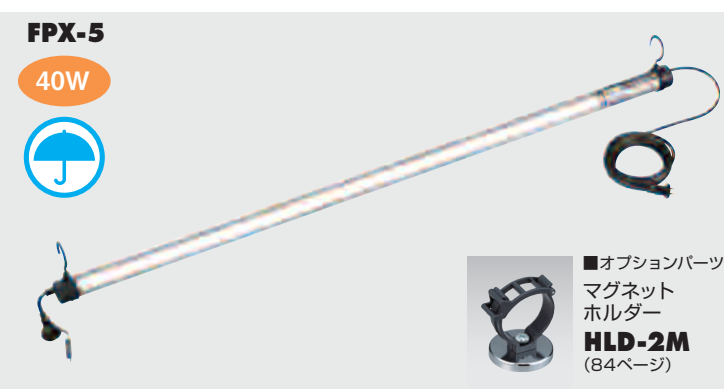

最大10灯までの連結点灯可能、
屋外作業用、防災用として活躍します

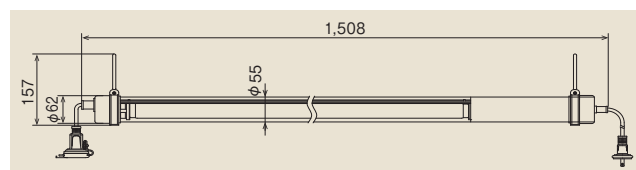

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
FPX-5	5	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 40W直管形蛍光ランプ付 (FLR-40型)	100V・40W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付	1.8	47,322 税抜 43,020
FPX-10	10					2.3	49,984 税抜 45,440

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●コンセントは連結点灯専用です。●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

蛍光灯連結ライト

フローレンライト

☂ 屋外用

PS E

□ 二重絶縁

二重絶縁

● 商標登録済

FFW-5

20W



● 連結用コンセント部
(マグネット使用時)



● 電源スイッチ部
(吊り下げフック使用時)



マグネット付なので金属面に自由に
取り付けられます。
マグネットには金属屑付着防止用の
カバーが付いています。


つなげて、吊り下げて、
くっつけて

■ 特長

- コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)
- 看板、車輛等の金属面に直接取り付けができる
マグネットを内蔵(キャップ付)
※吸着面の厚みによって吸着力が変化します
- 吊り下げフック付で横吊りが可能
(未使用時はスッキリ収納できます)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度
- インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用



■ 交換球
20W型
FL20SS-EX
2,937円(税抜2,670円)



型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)					
FFW-5	5	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光ランプ付 (FL20SS-EX型)	100V・18W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付	1.7	31,702 税抜 28,820
FFW-10	10					2.3	35,002 税抜 31,820

● 一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● コンセントは連結点灯専用です。● 交換球については131～132ページをご参照ください。● 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ● 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

レンカライト

☂ 屋外用

PS E

□ 二重絶縁

二重絶縁

FP-5

20W



工事現場の連結使用に

防雨型なので現場照明はもちろん、
屋外の工事看板の照明としての連結使用が可能です。(10灯まで)


■ オプションパーツ



マグネット
ホルダー
HLD-2M
(84ページ)



■ 交換球
20W型
FL20SS-N
1,012円(税抜920円)

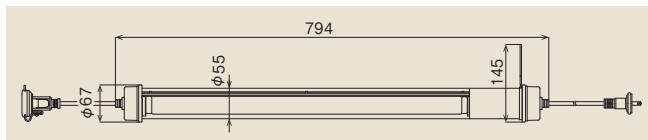

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)					
FP-5	5	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光ランプ付 (FL20SS-N型)	100V・18W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 連結専用①コンセント付	1.2	20,702 税抜 18,820
FP-10	10					1.7	22,660 税抜 20,600

● 一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● コンセントは連結点灯専用です。● 交換球については131～132ページをご参照ください。● 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ● 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

フローライト 二重絶縁

●意匠登録済



プロが選ぶ、プロが使える
プロ仕様の
蛍光灯ハンドランプです

FCW型は雨や水しぶきに強い完全防雨型！
手に持ちやすいデザイン、照度をアップさせる
反射板。光を狭い奥まで届かせるレンズ効果
のグローブ付。

手にぴったりのグリップ感

屋内用

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
●13W							
FCS-0	0.3	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 13Wコンパクト形蛍光ランプ付 (FPL13EX-N型)	100V・13W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.5	27,500 税抜 25,000
FCS-5	5					1.0	29,282 税抜 26,620
FCS-10	10					1.6	31,240 税抜 28,400

屋外用

●13W							
FCW-0	0.3	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 13Wコンパクト形蛍光ランプ付 (FPL13EX-N型)	100V・13W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.5	31,240 税抜 28,400
FCW-5	5					1.0	36,300 税抜 33,000
FCW-10	10					1.6	40,678 税抜 36,980



明るい20W形直管タイプ

■交換球
20W型
FL20SS-EX
2,937円(税抜2,670円)


屋外用

●20W							
FLW-0	0.3	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光ランプ付 (FL20SS-EX型)	100V・18W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	1.1	55,902 税抜 50,820
FLW-5	5					1.6	60,500 税抜 55,000
FLW-10	10					2.2	64,878 税抜 58,980

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●電線長は本体収納長を含みます。

フローライト ■特長

- インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用
- 蛍光灯なので長時間使用でも低温度
- 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン
- 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命
- アース不要の二重絶縁構造

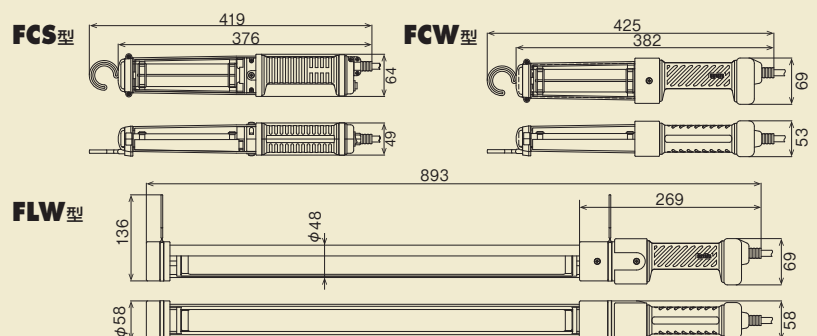

蛍光灯スタンドライト

ビーエスライトスタンド 屋内用 PSE



眼に優しく・明るい、
蛍光灯スタンドライト

■ 特長

機能性を追及したシンプルでスマートなスタンドデザイン

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
FBS-5	5	VCTFK 0.75×2	インバーター内蔵 13Wコンパクト形蛍光ランプ付 (FPL13EX-N型)	100V・13W 50/60Hz兼用	照明ON/OFF スイッチ付	0.6	17,820 税抜 16,200
FBS-10	10					0.8	19,602 税抜 17,820

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

●本製品は家庭用など一般的用途向けに設計しております。溶接現場など過酷な用途には適しておりません。

ランプクリップ

マグクリップ

車輦や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。



MGC-1
4,576円(税抜4,160円)

クリップ1ヶ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
質量/0.5kg



MGC-2
9,262円(税抜8,420円)

クリップ1ヶ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
質量/0.6kg



MGC-3
10,384円(税抜9,440円)

両端クリップ付
丸形マグネット付
(ワンタッチ解除レバー付)
質量/0.9kg



MGC-4
14,938円(税抜13,580円)

クリップ1ヶ付
ON/OFF切替式マグネット付
質量/1.5kg

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

マグクリップ

■ 特長



●挟んだものを傷つけない
保護ゴム付強力バネクリップ
●有効ツカミ幅最大50mm



●矢印方向に倒せば簡単に
吸着解除できる
ワンタッチ解除レバー付
(MGC-1、2、3型のみ)



●磁力がON/OFFできる
切替式マグネット付で
水平・垂直面に取り付けが可能
(MGC-4型のみ)



様々な作業現場で…これは便利!

LEDハタヤタッチポンライト／タッチカンライト 屋内用 (PSE)

●意匠・商標登録済

高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在
スイッチタイプは2タイプ、LEDスタンドライトシリーズ

●フロアスタンドタイプ



- 1,050~1,550mmの高さ調整可能
- 高さ調整は簡単なレバーロック方式
- 安定感のある五脚ベース(裏側におもり付)

●デスクスタンドタイプ



- 発熱が少ないため、読書やデスクワークに
- 安定感のある五脚ベース

●マグネットタイプ



- 磁力がON/OFFできる切替式マグネット付
- 水平・垂直面取り付け可能

●クリップタイプ



- バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能
- 有効ツカミ幅最大50mm

型 式	タイプ	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					

●タッチポンライト[タッチセンサー式]

LMT-10	フロアスタンド	5	VCTFK 0.75 × 2	10W 高輝度LED	100V・10W 50/60Hz兼用	3段階 タッチセンサー式 スイッチ付 (100%・50%・25%)	2.6	49,984	税抜 45,440
LM-10D	デスクスタンド	1.6	耐熱コード 0.75 × 2				1.3	34,122	税抜 31,020
LM-10M	マグネット						1.7	36,300	税抜 33,000
LM-10C	クリップ						1.0	34,122	税抜 31,020

●タッチカンライト[無段階調光ボリューム式]

LDT-10	フロアスタンド	5	VCTFK 0.75 × 2	10W 高輝度LED	100V・10W 50/60Hz兼用	無段階 調光ボリューム式 スイッチ付 (100～10%)	2.6	50,820 税抜 46,200
LD-10D	デスクスタンド	1.6	耐熱コード 0.75 × 2				1.3	33,418 税抜 30,380
LD-10M	マグネット						1.7	36,938 税抜 33,580
LD-10C	クリップ						1.0	33,044 税抜 30,040

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●LEDのみの交換はできません。●電線長は本体収納長を含みます。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●マグネットタイプを垂直面に取り付ける場合、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ベースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

LEDハタヤタッチポンライト／タッチカンライト ■特長

- 高輝度10WLED
- フレキシブルパイプで照明方向が自由自在
- 用途に合わせて選べる4タイプ

タッチポンライト

ポンとタッチで明るさ調整 (3段階)
タッチセンサー式スイッチ



背面にタッチセンサー式
スイッチ内蔵
(100%・50%・25%)

※タッチセンサーは高感度で微細な変化を感じます。
以下の使用状態ではタッチセンサーが正常に機能しない場合があります。

- ①大きな外部ノイズを発する機器の近くで使用する時
- ②軽く触れたり、ゆっくり触れた時
- ③急激な温度変化のある場所で使用した時
- ④湿度が極端に高い場所で使用した時

タッチカンライト

100%~10%の無段階
調光ボリューム式スイッチ



好みの明るさに無段階で
調光可能(100%~10%)

※工作機械(NC、マシニング)や雑音を発する機器の周辺で
使用の場合はボリューム調光式をおすすめします。

LEDライト

LED補助コードランプ 屋内用 (PSE)



落下などの衝撃にも強く、金属面の反射を抑制し視認性に優れた電球色LEDランプを採用

■特長

- 省エネ・長寿命7.3W電球形LEDランプ
- コンセント内蔵型



金属反射を抑える電球色
(色温度 / 3,000K)

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	コ ン セ ン ト 仕 様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)			定 格	形状×個数			
CM-10L	10	VCT1.25 × 2	7.3W電球形LEDランプ	100V・7.3W 50/60Hz兼用	2P・7A・125V	①×1	照明ON/OFF スイッチ付	1.7	12,342 税抜11,220

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は家庭用を含む一般的な用途向けに設計しております。溶接現場や悪環境など過酷な条件での用途には適しておりません。

LEDマグスタンド 屋内用 (PSE)



明るい・軽量4.4WLEDランプ採用
フレキシブルパイプで照らしたい所を
しっかり照らします

■特長

- 省エネ・長寿命4.4W電球形LEDランプを採用(昼白色)
- フレキシブルパイプで照明方向が自在
- アルミ製ミラー付
- 照明ON/OFFスイッチ付
- ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付

磁力ON/OFF切替式マグネット付 有効ツカミ幅最大50mm

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
LM-6M	1.6	耐熱コード 0.75 × 2	4.4W電球形LEDランプ付	100V・4.4W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付 マグネットタイプ	1.6	30,624 税抜27,840
LM-6C					照明ON/OFFスイッチ付 クリップタイプ	0.9	24,838 税抜22,580

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電線長は本体収納長を含みます。

軽便LEDランプ 屋内用 (PSE)




軽くて便利! どこでも簡単取り付け!

■特長

- 省エネ・長寿命7.3W電球形LEDランプ
- 有効ツカミ幅最大50mm
- 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由

オプションパーツ単品

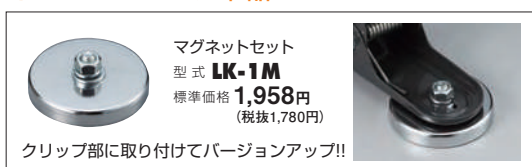

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
LK-10L	5	VCTFK 0.75 × 2	7.3W電球形LEDランプ	100V・7.3W 50/60Hz兼用	照明ON/OFF スイッチ付	0.9	11,264 税抜10,240

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は家庭用を含む一般的な用途向けに設計しております。溶接現場や悪環境など過酷な条件での用途には適しておりません。

LEDフロアレンライト 屋外用 二重絶縁

■ 特長

- 省エネ・長寿命LEDランプ
- コンセント付なので連結点灯が可能
- 光を拡散するクリアレンズカバー付
まぶしさを軽減する半透明乳白カバー付タイプも
お選びいただけます（LJW-5W型、LXW-5W型）
※照度が若干低下します
- 可能連結点灯数
LJW型 / 最大20灯まで
LXW型 / 最大15灯まで

■ オプションパーツ（別売）
マグネットホルダー
HLD-2M
(84ページ)

省エネ・長寿命の連結型LEDロングライト

型 式	カバータイプ	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
●10W								
LJW-5	クリアレンズ	5	VCT 0.75 × 2	消費電力／約10W 使用LED／14個(白色)	100V・10W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付	1.7	81,444 ^{税抜} 74,040
LJW-5W	半透明カバー							83,160 ^{税抜} 75,600
●19W								
LXW-5	クリアレンズ	5	VCT 0.75 × 2	消費電力／約19W 使用LED／30個(白色)	100V・19W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付	2.3	99,000 ^{税抜} 90,000
LXW-5W	半透明カバー							100,562 ^{税抜} 91,420

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● LEDのみの交換は出来ません。● 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90～110V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ● 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。● 本製品に一般の蛍光灯は使用できません。● コンセントは連結点灯専用です。● LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

LEDハンドランプ 

日常の暗所照明や作業用照明に

■ 特長

- 明るい4W高輝度LED使用
- 継ぎ足し充電可能なリチウムイオン電池使用


明るさ2段階切り替え




乾電池も使える！

単4形乾電池も使えるので、万一のバッテリー切れも安心です。
※電池は別売です。

バッテリー残量表示ランプ

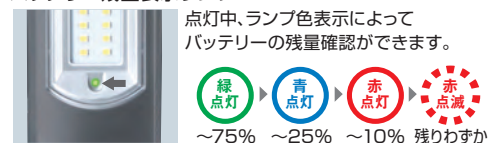

背面マグネット



専用スタンド付
反対に挿し込めば、デスクスタンドにもなります。

型 式	使用電池	光 源	点灯時間 (h)		充電時間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LS-04N	定格3.7V 2,200mAh リチウムイオン電池 または 単4形乾電池×3本	白色4W LED	Hi時	Low時	約4	USB充電ケーブル 専用スタンド付	0.22	9,680 税抜 8,800
			連続約2	連続約4				

● 受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● USB充電用ACアダプターは付属していませんので市販のものをご使用ください。● 両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。● 急速充電には対応していません。● 本製品は屋内用です。水がかかったり、多湿の場所では使用しない。● LED・電池の交換はできません。● LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。● マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。● ベースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

LEDライト

LEDレンカライトS

☑️屋外用

PS
E

☑️二重絶縁



ソフトな光の軽量・連結型LEDロングライト 2灯+三脚スタンドセットもラインアップ

■オプションパーツ(別売)
マグネットホルダー

HLD-2M
(84ページ)



●2灯+三脚スタンドセット



型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
●ロングタイプ(100V)							
LSX-5N	5	VCT 0.75 × 2	18W直管形 LEDランプ	100V・18W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	1.8	26,620 税抜 24,200
LSX-10N	10					2.3	28,578 税抜 25,980
●ショートタイプ(100V)							
LSS-5N	5	VCT 0.75 × 2	9W直管形 LEDランプ	100V・9W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	1.4	24,442 税抜 22,220
LSS-10N	10					1.9	26,158 税抜 23,780
●100～200V電気配線接続工事対応タイプ							
LSX-205N	5	VCT 2.0 × 3 電線切りっぱなし (コンセント・プラグなし)	18W直管形 LEDランプ	90～240V・18W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付	2.2	30,624 税抜 27,840
LSX-210N	10					3.0	33,880 税抜 30,800
LSS-205N	5		9W直管形LEDランプ	90～240V・9W 50/60Hz兼用		1.8	28,578 税抜 25,980
●2灯+三脚スタンドセット							
LSPL-5N	5	VCT 0.75 × 2	18W直管形 LEDランプ ×2灯	100V・18W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	LSX-5N型レンカライト×2灯 CPL-2型レンカスタンド 回転式ホルダー付アタッチメントバー	8.7	106,260 税抜 96,600


●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内(90～110V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光灯や他の直管形LEDランプは使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●100～200V電気配線接続工事タイプで結線される場合は必ず有資格の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。●LEDランプは当社専用品です。交換作業は必ず有資格の方が行ってください。

LEDレンカライトS ■特長


- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明ON/ OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます
- 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能
- 100Vタイプはアース不要の二重絶縁構造

可能連結点灯数							
18Wロングタイプ(LSX型)				9Wショートタイプ(LSS型)			
電線長5mタイプ		電線長10mタイプ		電線長5mタイプ		電線長10mタイプ	
100V使用 (LSX-5N型)	200V使用 (LSX-205N型)	100V使用 (LSX-10N型)	200V使用 (LSX-210N型)	100V使用 (LSS-5N型)	200V使用 (LSS-205N型)	100V使用 (LSS-10N型)	200V使用
15灯 まで	30灯 まで	10灯 まで	20灯 まで	20灯 まで	40灯 まで	15灯 まで	—

■用途



工場の生産ラインに



工作機械に取り付けて

高照度型

LEDレンカライトS

☔屋外用

PSE

☐

二重絶縁

LSX-5NH

24W



全光束

3,200
ルーメン

L1,438×φ62



■オプションパーツ(別売)

マグネットホルダー

HLD-2M

(84ページ)

LEDレンカライトSの高照度タイプ

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
●100Vタイプ							
LSX-5NH	5	VCT 0.75 × 2	24W直管形 LEDランプ	100V・24W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	1.8	28,820 税抜 26,200
●100～200V電気配線接続工事対応タイプ							
LSX-205NH	5	VCT 2.0 × 3 電線切りっぱなし (コンセント・プラグなし)	24W直管形 LEDランプ	90～240V・24W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付	2.2	33,044 税抜 30,040


●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内(90～110V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光灯や他の直管形LEDランプは使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●100～200V電気配線接続工事タイプで結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。●LEDランプは当社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。

高照度型LEDレンカライトS ■特長

- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます
- 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能
- 100Vタイプはアース不要の二重絶縁構造

可能連結点灯数

100Vで使用する場合 **15灯** まで 200Vで使用する場合 **30灯** まで

工事現場の
仮囲い用照明に

マグネットホルダー

鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に

型 式	仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
HLD-2M	パイプ径φ60・φ55用マグネットホルダー	0.3	2,783 税抜 2,530

取付可能機種／FJW型、FXW型、FPX型、LJW型
LXW型、LSX型、LSS型、LLW型、LSW型

●LEDジュエデンロングライト(LLW型/LSW型)への取り付けは
両端ゴムカバー部分のみ可能です。グローブパイプには取り付けはできません。

樹脂成型バンドで
確実に固定

フローレンライト

レンカライト

●灯体1台につき、必ず2個以上使用してください。●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ホルダーは灯体グローブパイプの両端に離して取り付けてください。ホルダー同士が近すぎると保持力が弱く、落下の原因となります。●垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットの取り扱いに十分にご注意ください。

LEDライト

LEDヘッドライト800

ハチゼロゼロ

屋外用

LHL-04B ふるさと納税 返礼品 【岐阜県瑞穂市】

LED HEAD LIGHT
ハチゼロゼロ

Li-ion
リチウムイオン

防塵・防水
IP64

USB Type-C

全光束
800
ルーメン
(Hi時)
最大時

連続点灯時間
Hi時 (100%) 約10時間
Low時 (20%) 約29時間

□ヘッド部 / H41×W64×D46 (ワイド時)
□電池ボックス部 / H45×W80×D33



全光束800Lm※のハイスpekモデル ※最大時

■特長

ワイド/スポット切替(無段階)



ヘッド角度調整



バッテリー残量お知らせ機能



点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。

滑り止め付ヘッドベルト



USB充電式



ヘルメットクリップ(4個)



紹介動画
QRコードを
読み取ってください

型 式	使用電池	光 源	点 灯 時 間 (h)	充 電 時 間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LHL-04B	定格3.7V 3,350mAh リチウムイオン充電電池	白色LED×1	Hi時 / 約10 Low時 / 約29	約5 ※	バッテリー残量お知らせ機能 フォーカス機能(無段階) 明るさ2段階切替 USB充電ケーブル付	0.17 (充電電池 含む)	オープン価格

●※USB出力 5V/1A時 ●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●本製品は、Hi点灯時800Lmの明るさとなりますが、熱対策として点灯後から一定時間経過後に照度が少し低下します。●USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。●急速充電には対応していません。●充電時間は使用する充電用ACアダプターにより多少前後します。●屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリのかからない場所で行ってください。●LED・電池の交換はできません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

ロクゼロゼロ アルファ

ハイブリッドタイプ LEDヘッドライト600A

屋外用

NEW

LHL-600HBA

LED HEAD LIGHT
ロクゼロゼロ Alpha

Li-ion
リチウムイオン

防塵・防水
IP64

USB Type-C

全光束
650
ルーメン
(Hi時)
最大時

全光束
150
ルーメン
(Low時)

全光束
300
ルーメン
(Mid時)

連続点灯時間
Hi時 (100%) 約5.5時間
Low時 (25%) 約20時間
Mid時 (50%) 約3.5時間

□ヘッド部 / H47×W83×D38mm (ワイド時)
□電池ボックス部 / H40×W111×D45mm



LEDヘッドライト600がリニューアル! 充電電池&乾電池兼用ハイブリッドモデル

■特長

充電電池・乾電池兼用ハイブリッドタイプ



後部灯



専用リチウムイオン充電電池

付属の乾電池ホルダー使用
単4形アルカリ乾電池
×3本(別売)

任意で赤点灯ができます。
通常は消灯しています。

ワイド/スポット切替(無段階)



滑り止め付ヘッドベルト



ベルト裏にはヘルメット取り付け時の
脱落・ズレ防止加工が施されています。

型 式	使用電池	光 源	点 灯 時 間 (h)			充 電 時 間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LHL-600HBA	定格3.7V 2,600mAh リチウムイオン充電電池 または 単4形アルカリ乾電池×3本	白色LED×1	Hi時 連続 約5.5	Low時 連続 約20	Mid時 ※1 連続 約3.5	約4 ※2	フォーカス機能(無段階) 明るさ3段階切替 後部灯 USB充電ケーブル付	0.19 (充電電池 含む)	オープン価格

●※1 / Mid点灯は定照度モードとなります。●※2 / USB出力 5V/1A時 ●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●本製品は、Hi点灯時650Lmの明るさとなりますが、熱対策として点灯後から一定時間経過後に照度が少し低下します。●USB充電用ACアダプター、単4形アルカリ電池は付属していません。市販のものをご使用ください。●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。●急速充電には対応していません。●充電時間は使用する充電用ACアダプターにより多少前後します。●屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリのかからない場所で行ってください。●LED・電池の交換はできません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

LEDハーネスアタッチメントライト ㊦屋外用

LHAL-01

8W

Li-ion
リチウムイオン

防塵・防水
IP64

連続点灯時間
Hi時(100%) 約4時間
Mid時(50%) 約9時間
Low時(20%) 約30時間

GoPro
対応マウント仕様

全光束
500ルーメン
(Hi時)

全光束
250ルーメン
(Mid時)

全光束
75ルーメン
(Low時)

USB Type-C

灯体部/H47×W76×D25 ※一部対応しないモデルもあります。

ハーネス(安全带)に装着できるLEDライト
オプションのアタッチメントで
クリップライトやネックライトにもなる!

■特長

ハーネスマウント用アタッチメント



ハーネス(安全带)のベルトに縦横
どちらでも取り付けられ、ライトの
照射角度は自由自在です。

首振り可能



オプションパーツ



ネックマウント用
アタッチメント
型式 **LHAL-N**
標準価格 **1,540円**
(税抜1,400円)



クリップマウント用
アタッチメント
型式 **LHAL-C**
標準価格 **1,540円**
(税抜1,400円)

明るさ3段階切替式



用途に合わせて明るさを
切り替えられます。

USB充電式



バッテリーパック式なので本体から取り出
しても充電可能です。

型 式	電池仕様	光 源	点 灯 時 間 (h)			充 電 時 間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LHAL-01	定格3.7V 1,500mAh リチウムポリマー電池	8W 白色LED	Hi時	Mid時	Low時	約4.5	USB充電ケーブル付	0.16 (充電電池 含む)	10,780 税抜9,800
			連続約4	連続約9	連続約30				

●フルセットタイプ

LHAL-01NC	ハーネスマウント用、ネックマウント用、クリップマウント用アタッチメント付属							—	13,860 税抜12,600
------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●USB充電用ACアダプターは付属していません。市販のものをご使用ください。
●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。●急速充電には対応していません。●充電時間は使用する充電用ACアダプターにより多少前後します。
●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は屋外用ですが、充電する場合は必ず屋内の水や
ホコリがからない換気された場所で行ってください。●使用済み電池のリサイクルにご協力ください。

LEDジョーハンドランプ ㊦屋外用

LW-10C

10W

Li-ion
リチウムイオン

連続点灯時間
Hi時 約3時間
Low時 約6時間

USB Type-C

全光束
800ルーメン
(Hi時)

防塵・防水
IP65

ふるさと納税
返礼品
【岐阜県瑞穂市】

H315×W44(突起部を除く)

軽量で手軽に使える充電式ハンドランプ
「USBtype-C」採用で専用充電器が不要です!

■特長

明るさ2段階切り替え



用途に合わせて明るさを
切り替えられます。

Hi
100%
Low
50%

バッテリー残量表示ランプ



点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。

～75% 緑点灯
～25% 青点灯
～10% 赤点灯
残りわずか 赤点滅



強力マグネット(グリップ部、先端部)
金属面に様々な向きに取り付けて使用できます。
グリップ部マグネットは360度回転可能なので、
壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。

オプションパーツ

ストラップ付ホルダーセット
型式 **LW-1H**
標準価格 **2,200円**
(税抜2,000円)



ホルダーは六角形状のため転がらず、置いて使う場合も
照射方向を任意の場所で固定できます。

紹介動画



QRコードを
読み取ってください

型 式	使用電池	光 源	点 灯 時 間 (h)		充 電 時 間 (h)		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LW-10C	定格7.4V 2,600mAh リチウムイオン電池	白色 10W LED	Hi時	Low時	DC5V 2Aの場合	DC5V 1Aの場合	USB充電 ケーブル付	0.32	19,800 税抜18,000
			連続約3	連続約6	約3	約5			

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●USB充電用ACアダプターは付属していませんので市販のものをご使用くだ
さい。●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。●急速充電には対応していません。●充電時間は使用する充電用ACアダプターにより多少前後し
ます。●屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリがからない場所で行ってください。●LED・電池の交換はできません。●LED光源にはばらつきがあるため、
LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ
厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネッ
トに十分にご注意ください。

LEDライト

フレキシブルLEDジョーハンドランプ ⊕屋外用 **NEW**

LW-16NF
フレキシブルLED

15W
トップライト
1W

連続点灯時間
Hi時 約 **2** 時間
Low時 約 **3** 時間
最大 TOP時 約 **25** 時間
Hi時 TOP時 約 **17** 時間
※消し忘れ防止のため15時間で一度消灯します。

Li-ion
リチウムイオン
防塵・防水
IP65

全光束 **1520** ルーメン (Hi時)
全光束 **750** ルーメン (Low時)

USB Type-C

入り組んだ場所にも入るフレキシブルLED

■特長

フレキシブルLED



最小曲げ半径を越えて過度に折り曲げないでください。

最小曲げ半径
50mm

強力マグネット(グリップ部)



金属面に様々な向きに取り付けて使用できます。360度回転可能なので、壁面に取り付けても任意の方向に照射できます。

バッテリー残量表示ランプ



点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。

緑点灯 ~75% 青点灯 ~25% 赤点灯 ~10% 赤点滅 残りわずか

トップライト/先端マグネット



先端にトップライトがついているので奥まった箇所も照らせます。またマグネット内蔵なので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。

照明スイッチ



プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。

Hi TOP
Hi+TOP Low OFF

型 式	使用電池	消費電力(W)			点灯時間(h)			充電時間(h)	摘 要	質 量(kg)	標準価格(円)
		フレキシブルLED	トップライト	同時点灯	フレキシブルLED	トップライト	同時点灯				
LW-16NF	定格3.6V 5,200mAh リチウムイオン電池	Hi時 連続約15	Low時 連続約6	1	Hi時 連続約2	Low時 連続約3	最大 約25 ※	連続 約1.7	約5~6 USB充電 ケーブル付	0.32	オープン価格

●※トップライトは消し忘れ防止のため15時間で一度消灯します。●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●USB充電用ACアダプターは付属していませんので市販のものをご使用ください。●両端Type-CのUSBケーブルでは充電できません。●急速充電には対応していません。●充電時間は使用する充電用ACアダプターにより多少前後します。●屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリのかからない場所で行ってください。●LED・電池の交換はできません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

LEDジョーデンロングライト ⊕屋外用

長時間作業も安心の10時間点灯、充電式なのでどこでも使えます！

8W
全光束 **1,000** ルーメン
Li-ion
リチウムイオン

タイプL **LLW-8BP**
タイプS **LSW-8BP**

連続点灯時間
約10時間

LLW型 / L1,425×H102×W82
LSW型 / L819×H102×W82
タイプLとタイプSは点灯時間、明るさは同じです。

■特長

- 安心の屋外用防じん・防雨型
- 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます
- 広所照明に適したタイプLと狭所照明に適したタイプSの長短2タイプ
- 溶剤での拭き取り洗浄可能な耐薬品性グローブパイプ仕様もラインアップ
- まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します

クリアカバー



防眩カバー付



ACアダプター付属
(専用充電スタンド付)

オプションパーツ

専用予備バッテリー
(リチウムイオン電池パック)

型式 **LBM-77**

標準価格 **62,084円**(税抜56,440円)



型 式	グローブパイプ仕様		使用電池	光 源	ビーム角	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	タイプ	耐薬品性								
●タイプL										
LLW-8BP	クリア	－	定格14.8V 5,200mAh リチウムイオン電池	8W LED (40個)	120度	連続約10	約6	専用ACアダプター 充電スタンド 養生カバー5枚付	1.8	121,880 _{税抜} 110,800
LLW-8BWP	防眩カバー							124,762 _{税抜} 113,420		
LLW-8B	クリア	●						専用ACアダプター 充電スタンド付		141,944 _{税抜} 129,040
LLW-8BW	防眩カバー							145,442 _{税抜} 132,220		
●タイプS										
LSW-8BP	クリア	－	定格14.8V 5,200mAh リチウムイオン電池	8W LED (40個)	120度	連続約10	約6	専用ACアダプター 充電スタンド 養生カバー5枚付	1.6	115,324 _{税抜} 104,840
LSW-8BWP	防眩カバー							118,360 _{税抜} 107,600		
LSW-8B	クリア	●						専用ACアダプター 充電スタンド付		143,660 _{税抜} 130,600
LSW-8BW	防眩カバー							146,784 _{税抜} 133,440		

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●バッテリーは空の状態でも長期放置せず、こまめに充電を行ってください。●本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。●使用済み電池パックのリサイクルにご協力ください。

充電式LEDケイ・ライト

⊕屋外用



特長

- 10W LED
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- AC電源での点灯も可能

- 専用充電アダプター付
(充電電源/AC100V 50/60Hz)

LWK-10

10W

Li-ion
ーリチウムイオンー連続点灯時間
約6時間

H220×W230×D75

LED180個!防雨型・軽量LEDスタンドライト

●マグネット付アームタイプ

●バース付アームタイプ

●吊り下げフック付アームタイプ

LWK-10M



W235×H245×D137

マグネットでも壁面にも
取り付け可能!

LWK-10V




W235×H487×D137

バースでガッチリ固定!
高所照明可能!

LWK-10H



H360×W240×D75

φ50のパイプまで
吊り下げ可能!(単管パイプ対応)

●バッテリー残量表示ランプ

点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。

ランプ表示

● 緑 → ● 青 → ● 赤 → ● 点滅
 ~75% ~25% ~10% 残りわずか

型 式	使用電池	光 源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LWK-10	定格7.4V 6,600mAh リチウムイオン電池	10W LED	連続約6	約8	専用ACアダプター付	1.2	30,360 税抜 27,600

●アームセットタイプ

LWK-10M	充電式LEDケイ・ライト マグネットセットタイプ					2.2	36,718 税抜 33,380
LWK-10V	充電式LEDケイ・ライト バースセットタイプ					1.9	36,190 税抜 32,900
LWK-10H	充電式LEDケイ・ライト 吊り下げフックセットタイプ					1.8	35,640 税抜 32,400

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●本製品は屋外用ですが、充電またはAC電源接続する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。●LEDの交換はできません。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ベースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

オプションパーツ単品

マグネットセット 型 式 LWK-2M 標準価格 5,830円 (税抜5,300円) ●LWKシリーズ マグネットセットタイプに 標準装備	バースセット 型 式 LWK-2V 標準価格 5,324円 (税抜4,840円) ●LWKシリーズ バースセットタイプに 標準装備	LWK-10型用ACアダプター 型 式 LWK-AD10 標準価格 10,560円(税抜9,600円) ※LWK-SSS、SS、S型は使用できません
吊り下げフックセット 型 式 LWK-2H 標準価格 4,840円 (税抜4,400円) ●LWKシリーズ 吊り下げフックセット タイプに標準装備	三脚用継手 型 式 LWK-2T 標準価格 2,662円 (税抜2,420円) 三脚取付部 φ20	LWK-10型用DC12V/24Vカープラグ 型 式 LWK-C24 標準価格 5,280円(税抜4,800円) ※LWK-SSS、SS、S型は使用できません
		耐衝撃プロテクター 型 式 LWK-P1 標準価格 2,574円(税抜2,340円) ※LWKシリーズ全機種に標準装備

LED電球色シート

発光面に貼るだけでLED白色光を電球色調の光に変えることができます



型 式	仕 様	質 量 (kg)	標準価格(円)
DS-1	ハタヤLEDライト用 電球色シート1セット2枚入(W80×H137mmカットシート)	0.004 (1枚)	484 税抜 440

主な適合機種

- 充電式LEDジョーハンドランプ(P86)
- 充電式LEDケイ・ライト(P88)
- 充電式LED投光器 LWKシリーズ(P89・90)
- リン酸鉄リチウムLEDジューデンフックライト(P112)
- LEDジューデンフックライト(P112)
- 30W LEDケイ・ライト(P116)
- 30W LED投光器(P116)



注意

- 本製品をハロゲン灯、メタルハライド灯、水銀灯、白熱灯、蛍光灯など点灯時に高温を発する照明器具に貼り付けたり、絶対に光源に直接貼り付けないでください。
- 70W以上のLED照明及びLEDボールライト(80W・120W)には貼り付けできません。
- シートを貼り付けると照度は若干低下します。
- 長時間使用や環境条件によりシート色が退色しますのでご了承ください。

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

LEDライト

充電式LED投光器 LWKシリーズ ☀️屋外用

人気のLWK型投光器がシリーズ化！



●マグネットセットタイプ



マグネットで壁面にも取り付け可能！

●バイスセットタイプ



バイスでガッチリ固定！高所照明可能！

●吊り下げフックセットタイプ



φ50のパイプまで吊り下げ可能！（単管パイプ対応）

型 式	使用電池	光 源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LWK-S	定格7.4V 13,200mAh リチウムイオン電池	12W LED	連続約9	約6.5	ACアダプター・防眩シート LED電球色シート ソフトキャリングケース付	1.8	50,600 税抜 46,000

●セットタイプ

LWK-S-M	LWK-S マグネットセットタイプ					2.5	56,683 税抜 51,530
LWK-S-V	LWK-S バイスセットタイプ					2.2	56,177 税抜 51,070
LWK-S-H	LWK-S 吊り下げフックセットタイプ					3.2	55,660 税抜 50,600

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●本製品は屋外用ですが、充電またはAC電源接続する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。●LEDの交換はできません。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

LWKシリーズ (S) ■特長



**防水カバー付
照明ON/OFFスイッチ**
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。



**バッテリー
残量インジケータ**
点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。

ランプ表示



ソフトキャリング
ケース付

紹介動画
QRコードを
読み取ってください



オプションパーツ単品



マグネットセット
型 式 **LWK-2M**
標準価格 **5,830円**
(税抜5,300円)

●LWKシリーズ
マグネットセットタイプに
標準装備



吊り下げフックセット
型 式 **LWK-2H**
標準価格 **4,840円**
(税抜4,400円)

●LWKシリーズ
吊り下げフックセット
タイプに標準装備



三脚用継手
型 式 **LWK-2T**
標準価格 **2,662円**
(税抜2,420円)

三脚取付部
Φ20



バイスセット
型 式 **LWK-2V**
標準価格 **5,324円**
(税抜4,840円)

●LWKシリーズ
バイスセットタイプに
標準装備



耐衝撃プロテクター
型 式 **LWK-P1**
標準価格 **2,574円**
(税抜2,340円)

●LWKシリーズ全機種に
標準装備



照明外周を
保護します。



LWK-SS型、LWK-SSS型用ACアダプター
型 式 **LWK-AD20**
標準価格 **15,598円** (税抜14,180円)

LWK-S型専用ACアダプター
型 式 **LWK-AD12**
標準価格 **9,658円** (税抜8,780円)



●マグネットセットタイプ

LWK-SS-M



マグネットで壁面にも
取り付け可能！

●バイスセットタイプ

LWK-SS-V



バイスでガッチリ固定！
高所照明可能！

●吊り下げフックセットタイプ

LWK-SS-H



φ50のパイプまで
吊り下げ可能！（単管パイプ対応）

型 式	使用電池	光 源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LWK-SS	定格14.8V 8,800mAh リチウムイオン電池	15W LED	Hi時／連続約9 Low時／連続約18	約5	ACアダプター・防眩シート LED電球色シート ソフトキャリングケース付	2.7	63,261 税抜 57,510

●セットタイプ

LWK-SS-M	LWK-SS マグネットセットタイプ					3.4	69,322 税抜 63,020
LWK-SS-V	LWK-SS バイスセットタイプ					3.1	68,838 税抜 62,580
LWK-SS-H	LWK-SS 吊り下げフックセットタイプ					4.1	68,321 税抜 62,110



●マグネットセットタイプ

LWK-SSS-M



マグネットで壁面にも
取り付け可能！

●バイスセットタイプ

LWK-SSS-V



バイスでガッチリ固定！
高所照明可能！

●吊り下げフックセットタイプ

LWK-SSS-H



φ50のパイプまで
吊り下げ可能！（単管パイプ対応）

型 式	使用電池	光 源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LWK-SSS	定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池	20W LED	Hi時／連続約8 Low時／連続約16	約6	ACアダプター・防眩シート LED電球色シート ソフトキャリングケース付	2.7	78,441 税抜 71,310

●セットタイプ

LWK-SSS-M	LWK-SSS マグネットセットタイプ					3.4	84,502 税抜 76,820
LWK-SSS-V	LWK-SSS バイスセットタイプ					3.1	84,018 税抜 76,380
LWK-SSS-H	LWK-SSS 吊り下げフックセットタイプ					4.1	83,501 税抜 75,910

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●本製品は屋外用ですが、充電またはAC電源接続する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。●LEDの交換はできません。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ベースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

LWKシリーズ (SS・SSS) ■特長



USB出力可能
スマートフォンなど
USB機器の充電が
行えます。



バッテリー
残量インジケータ
バッテリー残量を4段
階表示します。



明るさ2段階
切替可能
用途、場所に合わせ
て明るさを変えられ
ます。点灯は内蔵
バッテリーとAC電源
の両方で行えます。



ソフト
キャリング
ケース付

紹介動画
QRコードを
読み取ってください



LEDライト

LEDテープライト ハイクラス

☑️ 屋外用 (PS E)

☑️ 二重絶縁

●NETIS登録製品
登録番号
CB-230021-VE

●両面発光タイプ



●片面発光タイプ



使用場所に合わせて
フレキシブルに
曲げられるLED照明
さらに明るく
100mまで連結可能な
ハイクラスタイプ!



紹介動画
QRコードを
読み取ってください

型 式	製品仕様	発光面長 (m)	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
-----	------	-------------	----------------------	-----	-------------	-------------

●両面発光タイプ【セット】

HLTP-5DS	セット	5	100V・65W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.4	65,857 税抜 59,870
HLTP-10DS		10	100V・130W・50/60Hz兼用		2.4	117,821 税抜 107,110
HLTP-20DS		20	100V・260W・50/60Hz兼用		4.4	222,761 税抜 202,510

●片面発光タイプ【セット】

HLTP-5S	セット	5	100V・65W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.4	43,901 税抜 39,910
HLTP-10S		10	100V・130W・50/60Hz兼用		2.4	73,920 税抜 67,200
HLTP-20S		20	100V・260W・50/60Hz兼用		4.4	127,061 税抜 115,510

●両面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

HLTP-5D	単体	5	100V・65W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません	1.0	57,761 税抜 52,510
HLTP-10D		10	100V・130W・50/60Hz兼用		2.0	108,581 税抜 98,710
HLTP-20D		20	100V・260W・50/60Hz兼用		4.0	207,900 税抜 189,000


●片面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

HLTP-5	単体	5	100V・65W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません	1.0	35,816 税抜 32,560
HLTP-10		10	100V・130W・50/60Hz兼用		2.0	64,680 税抜 58,800
HLTP-20		20	100V・260W・50/60Hz兼用		4.0	115,500 税抜 105,000

●LEDテープライト 温度センサー付タイプ(LTP-T型)・蓄光タイプ(GLTP型)・ベーシックタイプ(LTP型)・リズナブルタイプ(RLTP型)・直流電源タイプ(12V/24V)とは連結できません。●連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計100mを超えないよう行ってください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●単体の質量に電源ケーブルは含まれていません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。

LEDテープライト(ハイクラス) ■特長

- 安心の屋外用防じん・防雨型
- 作業灯としてしっかり使える明るさです!
- 最大100mまで連結可能
- メンテナンス可能(補修キットが必要です)
- 屈曲に強い、優れた耐久性
- 持ち運びに便利な収納袋



持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。
(セットタイプに付属)
推奨サイズ/
W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。



万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(100cm間隔で切断可能)



最小曲げ半径/
約40mm

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。

耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

オプションパーツ 単品 他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。



専用補修キット

ハイクラス 両面発光用

型 式 **HLTP-RPD**

標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)

付属内容 ●接続ピン×2 ●接続コネクタ ●専用接着剤

●テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。
ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。

ハイクラス 片面発光用

型 式 **HLTP-RP**

標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)



ハイクラス専用電源ケーブル

ハイクラス

型 式 **HLTP-FB**

標準価格 **6,721円**(税抜6,110円)

●温度センサー付タイプ(LTP-T型)、蓄光タイプ(GLTP型)、ベーシックタイプ(LTP型)、リズナブルタイプ(RLTP型)、直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

温度センサー付

LEDテープライト

☑屋外用

PS E

☑二重絶縁

●NETIS登録製品
登録番号
CB-230021-VE

●両面発光タイプ

11W
1mあたり

全光束
1,200
ルーメン
(両面合計)

NEW

最高グレード
難燃グレード
V-O
UL94規格に基づく

防塵・防水
IP55

●片面発光タイプ

7W
1mあたり


全光束
700
ルーメン

最高グレード
難燃グレード
V-O
UL94規格に基づく

防塵・防水
IP55

テープライト本体の
温度上昇を
温度センサーが感知し
焼損を防ぎます！

安心の温度センサー内蔵



テープライト内、温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置しているため、75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ、温度上昇を防ぎます。

型 式	製品仕様	発光面長 (m)	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
-----	------	-------------	----------------------	-----	-------------	-------------

●両面発光タイプ【セット】

LTP-5TDS	セット	5	100V・55W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.3	52,800 税抜 48,000
LTP-10TDS		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.3	91,300 税抜 83,000
LTP-20TDS		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.3	173,800 税抜 158,000

●片面発光タイプ【セット】

LTP-5TS	セット	5	100V・35W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.3	36,300 税抜 33,000
LTP-10TS		10	100V・70W・50/60Hz兼用		2.3	55,660 税抜 50,600
LTP-20TS		20	100V・140W・50/60Hz兼用		4.3	109,450 税抜 99,500

●両面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

LTP-5TD	単体	5	100V・55W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません	1.0	45,100 税抜 41,000
LTP-10TD		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.0	82,940 税抜 75,400
LTP-20TD		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.0	158,950 税抜 144,500

●片面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

LTP-5T	単体	5	100V・35W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません	1.0	28,600 税抜 26,000
LTP-10T		10	100V・70W・50/60Hz兼用		2.0	47,300 税抜 43,000
LTP-20T		20	100V・140W・50/60Hz兼用		4.0	94,600 税抜 86,000

●LEDテープライト ハイクラスタイプ(HLTP型)・直流電源タイプ(12V/24V)とは連結できません。●連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●単体の質量に電源ケーブルは含まれていません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。

温度センサー付LEDテープライト ■特長

- 安心の屋外用防じん・防雨型
- 作業灯としてしっかり使える明るさです！
- 最大50mまで連結可能
- メンテナンス可能(補修キットが必要です)
- 屈曲に強い、優れた耐久性(耐衝撃保護等級/IK10)
- 最小曲げ半径/約40mm
- 持ち運びに便利な収納袋




連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。



持ち運び、収納に便利！
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。
(セットタイプに付属)
推奨サイズ/
W148×H100mm
(ポストカードサイズ)

温度センサーについて

温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置し、75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げます。75度以下に下がると照度は元に戻ります。

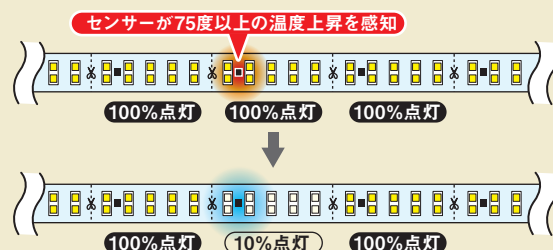

オプションパーツ単品 他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。



専用補修キット

温度センサー 蓄光 ベーシック 直流電源

型式 **LTP-RP**

標準価格 2,640円(税抜2,400円)

付属内容 ●接続ピン×2 ●接続コネクタ ●専用接着剤

●テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。
ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。



電源ケーブル

温度センサー 蓄光

ベーシック リーズナブル

型式 **LTP-AC**

標準価格 6,721円(税抜6,110円)

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、
直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

LEDライト

LEDテープライト

蓄光

☑ 屋外用

PS E

☑ 二重絶縁

●NETIS登録製品
登録番号
CB-230021-VE

●両面発光タイプ

11W
1mあたり

全光束
1,400
ルーメン
(両面合計)

防塵・防水
IP55

最高グレード
難燃グレード
V-O
UL94規格に基づく

●片面発光タイプ

11W
1mあたり

全光束
900
ルーメン

防塵・防水
IP55

最高グレード
難燃グレード
V-O
UL94規格に基づく

消灯しても明るく光る
蓄光タイプ!
消灯直後から
最大90分間※は
視認可能です



紹介動画
QRコードを
読み取ってください

※消灯直後から徐々に暗くなっていきますが、最大90分間は視認することが可能です。(蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により視認時間は変わります)

型 式	製品仕様	発光面長 (m)	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
-----	------	-------------	----------------------	-----	-------------	-------------

●両面発光タイプ【セット】

GLTP-5DS	セット	5	100V・55W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.3	51,997 税抜 47,270
GLTP-10DS		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.3	89,177 税抜 81,070
GLTP-20DS		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.3	170,940 税抜 155,400

●片面発光タイプ【セット】

GLTP-5S	セット	5	100V・55W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.3	35,816 税抜 32,560
GLTP-10S		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.3	61,930 税抜 56,300
GLTP-20S		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.3	120,824 税抜 109,840

●両面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

GLTP-5D	単体	5	100V・55W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません	1.0	41,580 税抜 37,800
GLTP-10D		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.0	78,782 税抜 71,620
GLTP-20D		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.0	154,781 税抜 140,710

●片面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

GLTP-5	単体	5	100V・55W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません	1.0	27,720 税抜 25,200
GLTP-10		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.0	53,141 税抜 48,310
GLTP-20		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.0	105,116 税抜 95,560

●LEDテープライト ハイクラスタイプ(HLTP型)・直流電源タイプ(12V/24V)とは連結できません。●連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●単体の質量に電源ケーブルは含まれていません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。

LEDテープライト(蓄光) ■特長

- 安心の屋外用防じん・防雨型
- 作業灯としてしっかり使える明るさです!
- 最大50mまで連結可能
- メンテナンス可能(補修キットが必要です)
- 屈曲に強い、優れた耐久性
- 持ち運びに便利な収納袋



セットタイプ
には結束用
エクスパンド付




持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名な
どの表示物が入れます。
(セットタイプに付属)
推奨サイズ/
W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



連結部分は防
水仕様、コネク
ターキャップ付
です。



万一の断線時も、故
障箇所だけを切除し、
補修キットを使って
修理可能です。
(50cm間隔で切断
可能)



最小曲げ半径/
約40mm

屈曲試験では高い耐久性を
実証しています。

耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

オプションパーツ 単品 他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。



専用補修キット

温度センサー 蓄光 ベーシック 直流電源

型 式 **LTP-RP**

標準価格 **2,640円(税抜2,400円)**

付属内容 ●接続ピン×2 ●接続コネクタ ●専用接着剤

●テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。
ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。



電源ケーブル

温度センサー 蓄光

ベーシック リーズナブル

型 式 **LTP-AC**

標準価格 **6,721円(税抜6,110円)**

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、
直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

LEDテープライト ベーシック

⊕屋外用

PS E

回二重絶縁

●NETIS登録製品
登録番号
B-230021-VE

●両面発光タイプ



●片面発光タイプ



50mまで連結可能！
使用場所に合わせて
フレキシブルに
曲げられるLED照明



紹介動画
QRコードを
読み取ってください

型 式	製品仕様	発光面長 (m)	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
-----	------	-------------	----------------------	-----	-------------	-------------

●両面発光タイプ【セット】

LTP-5DS	セット	5	100V・55W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.3	48,763 税抜 44,330
LTP-10DS		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.3	81,818 税抜 74,380
LTP-20DS		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.3	147,158 税抜 133,780

●片面発光タイプ【セット】

LTP-5S	セット	5	100V・55W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.3	33,044 税抜 30,040
LTP-10S		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.3	56,243 税抜 51,130
LTP-20S		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.3	108,130 税抜 98,300

●両面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

LTP-025D	単体	2.5	100V・27.5W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません	0.5	20,218 税抜 18,380
LTP-5D		5	100V・55W・50/60Hz兼用		1.0	37,763 税抜 34,330
LTP-10D		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.0	70,796 税抜 64,360
LTP-20D		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.0	136,840 税抜 124,400



●片面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

LTP-025	単体	2.5	100V・27.5W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません	0.5	15,730 税抜 14,300
LTP-5		5	100V・55W・50/60Hz兼用		1.0	24,970 税抜 22,700
LTP-10		10	100V・110W・50/60Hz兼用		2.0	47,476 税抜 43,160
LTP-20		20	100V・220W・50/60Hz兼用		4.0	92,521 税抜 84,110

●LEDテープライト ハイクラスタイプ(HLTP型)・直流電源タイプ(12V/24V)とは連結できません。●連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●単体の質量に電源ケーブルは含まれていません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。

LEDテープライト(ベーシック) ■特長

- 安心の屋外用防じん・防雨型
- 作業灯としてしっかり使える明るさです！
- 最大50mまで連結可能
- メンテナンス可能(補修キットが必要です)
- 屈曲に強い、優れた耐久性
- 持ち運びに便利な収納袋



持ち運び、収納に便利！
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。
(セットタイプに付属)
推奨サイズ/
W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。



万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)



最小曲げ半径/
約40mm

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。

耐衝撃
保護等級 IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

オプションパーツ単品 他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。



専用補修キット

温度センサー 蓄光 ベーシック 直流電源

型 式 LTP-RP

標準価格 2,640円(税抜2,400円)

付属内容 ●接続ピン×2 ●接続コネクター ●専用接着剤

●テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。
ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。



電源ケーブル

温度センサー 蓄光

ベーシック リーズナブル

型 式 LTP-AC

標準価格 6,721円(税抜6,110円)

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、
直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

LEDライト

LEDテープライト ベーシック

☑️ 屋外用

PS
E

☑️ 二重絶縁

●NETIS登録製品
登録番号
CB-230021-VE



誘導灯や現場の注意喚起、エリア区分けに多彩なカラーバリエーション

型 式	製品仕様	発光面長 (m)	発光色	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
-----	------	-------------	-----	----------------------	-----	-------------	-------------

●片面発光タイプ【セット】

LTP-10S(R)	セット	10	赤	100V・110W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	2.3	59,840 税抜 54,400
LTP-10S(G)			緑				
LTP-10S(B)			青				
LTP-20S(R)		20	赤	100V・220W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	4.3	111,804 税抜 101,640
LTP-20S(G)			緑				
LTP-20S(B)			青				

●片面発光タイプ【単体】 電源ケーブルは付属していません。

LTP-10(R)	単体	10	赤	100V・110W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは 付属していません	2.0	51,062 税抜 46,420
LTP-10(G)			緑				
LTP-10(B)			青				
LTP-20(R)		20	赤	100V・220W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは 付属していません	4.0	96,118 税抜 87,380
LTP-20(G)			緑				
LTP-20(B)			青				

●LEDテープライト ハイクラスタイプ(HLTP型)・直流電源タイプ(12V/24V)とは連結できません。●連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●単体の質量に電源ケーブルは含まれていません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。

LEDテープライト(ベーシック) ■特長

- 安心の屋外用防じん・防雨型
- 作業灯としてしっかり使える明るさです！
- 最大50mまで連結可能
- メンテナンス可能(補修キットが必要です)
- 屈曲に強い、優れた耐久性
- 持ち運びに便利な収納袋
- セットタイプには結束用エクスパンド付




持ち運び、収納に便利！
前面のポケットには
社名などの表示物が
入れられます。
(セットタイプに付属)
推奨サイズ／
W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



連結部分は防水仕様、コネクタークラップ付です。



万一の断線時でも、故障箇所だけを
切除し、補修キットを使って修理可
能です。(50cm間隔で切断可能)



耐衝撃
保護等級 **IK10**※
最小曲げ半径／
約40mm
屈曲試験では高い耐久性を
実証しています。
※40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



混色連結
可能

注意喚起、エリア区分けに

オプションパーツ 単品 他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。



専用補修キット

温度センサー 蓄光 ベーシック 直流電源

型 式 **LTP-RP**

標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)

付属内容 ●接続ピン×2 ●接続コネクタ ●専用接着剤

●テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。
ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。



電源ケーブル

温度センサー 蓄光

ベーシック リーズナブル

型 式 **LTP-AC**

標準価格 **6,721円**(税抜6,110円)

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、
直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

LEDテープライト リズナブル

⊕屋外用

PS E

回二重絶縁

●NETIS登録製品
登録番号
OB-230021-VE

●両面発光タイプ



●片面発光タイプ

持ち運び、収納に便利な
収納袋付！
（セットタイプに付属）

紹介動画

QRコードを
読み取ってください

とにかくお求めやすいリズナブルタイプ

型 式	製品仕様	発光面長 (m)	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
●両面発光タイプ						
RLTP-10DS	セット	10	100V・80W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル・結束用エクスパンド・収納袋付	1.3	57,310 税抜 52,100
RLTP-10D	単体			回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません。	1.0	51,898 税抜 47,180
●片面発光タイプ						
RLTP-10S	セット	10	100V・80W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 電源ケーブル・結束用エクスパンド・収納袋付	1.3	34,661 税抜 31,510
RLTP-10	単体			回二重絶縁 灯体のみ ※電源ケーブルは付属していません。	1.0	28,336 税抜 25,760

●LEDテープライト ハイクラスタイプ(HLTP型)・直流電源タイプ(12V/24V)とは連結できません。●連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●単体の質量に電源ケーブルは含まれていません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。

オプションパーツ単品 他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。



専用補修キット

リズナブル

型 式 **RLTP-RP**標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)●LEDテープライトR専用です。
他LEDテープライトシリーズには使用できません。

電源ケーブル




温度センサー 蓄 光 ベーシック リズナブル

型 式 **LTP-AC**標準価格 **6,721円**(税抜6,110円)●ハイクラスタイプ(HLTP型)、
直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。


LEDテープライト ご使用上の注意




LEDテープライトを安全にご使用いただくために、以下のことをお守りください。

テープライトを重ねたり、束ねて、
吊り下げた状態で点灯しない。過度に折り曲げない。
(半径40mm以下)


結ばない。



結束バンドなどで強く締め付けない。



側面方向に曲げない。



水に浸けない。

LEDライト

直流電源用 LEDテープライト

⊕ 屋外用

Ⓜ 二重絶縁

● NETIS登録製品
登録番号:CB-230021-VE

● DC12Vタイプ



● DC24Vタイプ



オプションパーツ単品

専用補修キット

温度センサー 蓄光
ベーシック 直流電源

型 式 **LTP-RP**

標準価格 **2,640円** (税抜2,400円)

● テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。ご所有の製品に適合するかしっかりご確認の上お買い求めください。

型 式	タイプ	発光面長 (m)	最大連結長 (m)	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
-----	-----	-------------	--------------	----------------------	-----	-------------	-------------

● DC12V用 片面発光タイプ【セット】

12VLTP-025S	DC12V	2.5	20	DC12V・10W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 DC12V用電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.4	28,556 税抜 25,960
12VLTP-5S		5		DC12V・20W・50/60Hz兼用			37,796 税抜 34,360
12VLTP-10S		10		DC12V・40W・50/60Hz兼用			57,981 税抜 52,710

● DC24V用 片面発光タイプ【セット】

24VLTP-025S	DC24V	2.5	40	DC24V・10W・50/60Hz兼用	回二重絶縁 DC24V用電源ケーブル 結束用エクスパンド 収納袋付	1.3	28,556 税抜 25,960
24VLTP-5S		5		DC24V・20W・50/60Hz兼用			37,796 税抜 34,360
24VLTP-10S		10		DC24V・40W・50/60Hz兼用			57,981 税抜 52,710

● LEDテープライト ハイクラスタイプ(HLTP型)・温度センサー付タイプ(LTP-T型)・蓄光タイプ(GLTP型)・ベーシックタイプ(LTP型)・リーズナブルタイプ(RLTP型)とは連結できません。● 連結点灯は組み合わせは自由ですが、各最大連結長(DC12V/20mまで、DC24V/40mまで)を超えないよう行ってください。● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。● 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。● 他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。

オプションパーツ単品 他オプションパーツについては98～99ページをご覧ください。

DC12V用カープラグ 直流電源 型 式 12VLTP-CP 標準価格 5,918円(税抜5,380円)	DC24V用カープラグ 直流電源 型 式 24VLTP-CP 標準価格 5,918円(税抜5,380円)	● 直流電源専用です。 他LEDテープライトシリーズには使用できません。
---	---	---

LEDテープライト 導入例

■ 歩道橋補修工事

製品／ベーシック赤色発光・ベーシック片面発光(白)



■ 国道洞門補修工事

製品／ベーシック片面発光(白)・ベーシック赤色発光




■ 国道架け替え工事

製品／ベーシック片面発光(白)



■ マンション建築現場 工事用擁壁

製品／ベーシック片面発光(白)



LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

●専用補修キット ※画像はベーシックタイプ用です。



●補修方法 ※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。



補修が必要な箇所をカッター(50cm毎)で切断します。
※ハイクラスタイプ(HLTP型)は100cm毎



それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクタを取り付けます。



専用接着剤で接続コネクタを固定したら補修完了です。
硬化時間 約1時間

補修方法動画



QRコードを読み取ってください

ハイクラス 両面発光用

型式 **HLTP-RPD**

標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)

ハイクラス 片面発光用

型式 **HLTP-RP**

標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)

温度センサー 蓄光 ベーシック 直流電源

型式 **LTP-RP**

標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)

リーズナブル

型式 **RLTP-RP**

標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)



テープライトのタイプにより適合する補修キットは異なります。ご所有の製品に適合するかしっかりと確認の上お買い求めください。

●専用スリーブ **NEW** 温度センサー 蓄光 ベーシック 直流電源

LEDテープライトの取り付け方向変更、分岐など行えます。



ハイクラスタイプ(HLTP型)、リーズナブルタイプ(RLTP型)には使用できません。



型式 **LTP-2LC**

標準価格 **3,960円**(税抜3,600円)



型式 **LTP-2TC**

標準価格 **4,180円**(税抜3,800円)



型式 **LTP-2SC**

標準価格 **4,620円**(税抜4,200円)



型式 **LTP-8EC**

標準価格 **2,640円**(税抜2,400円)

●ハイクラス専用電源ケーブル



ハイクラス

型式 **HLTP-FB**

標準価格 **6,721円**(税抜6,110円)

ケーブル長/1.5m
質量/0.4kg

●温度センサー付タイプ(LTP-T型)、蓄光タイプ(GLTP型)、ベーシックタイプ(LTP型)、リーズナブルタイプ(RLTP型)、直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

●電源ケーブル



温度センサー 蓄光 ベーシック リーズナブル

型式 **LTP-AC**

標準価格 **6,721円**(税抜6,110円)

ケーブル長/1.5m
質量/0.3kg

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

●点滅仕様電源ケーブル



温度センサー 蓄光 ベーシック リーズナブル

型式 **LTP-ACF**

標準価格 **8,338円**(税抜7,580円)

ケーブル長/1.5m
質量/0.3kg



点滅動画

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

●200V対応電源ケーブル



温度センサー 蓄光 ベーシック リーズナブル

型式 **LTP-AC200**

標準価格 **34,661円**(税抜31,510円)

ケーブル長/1m(電線切りっぱなし)
質量/1.5kg

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。

●DC12V用カーブラグ



直流電源

型式 **12VLTP-CP**

標準価格 **5,918円**(税抜5,380円)

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、温度センサー付タイプ(LTP-T型)、蓄光タイプ(GLTP型)、ベーシックタイプ(LTP型)、リーズナブルタイプ(RLTP型)使用できません。

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

●DC24V用カーブラグ



直流電源

型式 **24VLTP-CP**

標準価格 **5,918円**(税抜5,380円)

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、温度センサー付タイプ(LTP-T型)、蓄光タイプ(GLTP型)、ベーシックタイプ(LTP型)、リーズナブルタイプ(RLTP型)使用できません。

LEDライト

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

●LEDテープライト専用調光器



温度センサー 蓄光
ベーシック リーズナブル

型式
LTP-1DM

標準価格
39,600円(税抜36,000円)

定格/AC100V 10A
質量/1.2kg

●本製品はLEDテープライト専用です。
ハイクラスタイプ(HLTP型)、
直流電源タイプ(12V/24V)には
使用できません。




無段階(0~100%)で調光可能
※調光ボリュームを70%以下へ
下げるとちらつきが発生します。



防雨型コネクター

●ブースター電源ケーブル

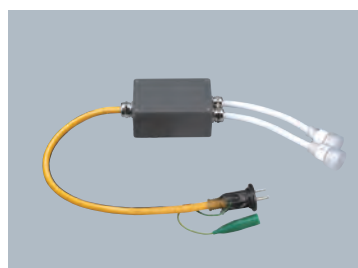


温度センサー 蓄光
ベーシック リーズナブル

型式
LTP-2B

標準価格
22,000円(税抜20,000円)

ケーブル長/0.4m
質量/0.8kg

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。
●1本の連結コネクターに50mを超えて連結はできません。(最大50mまで)

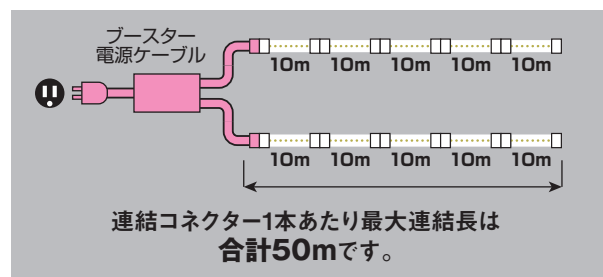

最大連結長50mを最大100mまでブースト!

●T字型分岐ケーブル




温度センサー 蓄光
ベーシック リーズナブル

型式
LTP-2T

標準価格
6,941円(税抜6,310円)

質量/0.2kg

●ハイクラスタイプ(HLTP型)、直流電源(12V/24V)には使用できません。

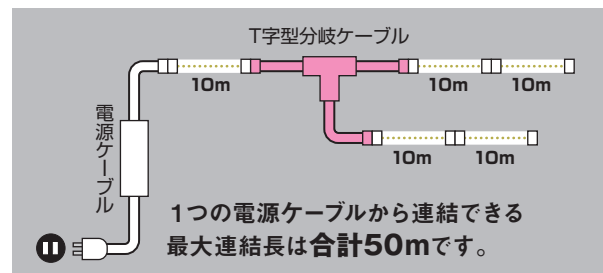

●専用マグネットホルダー




型式
LTP-4M

標準価格
5,544円(税抜5,040円)

摘要/4個入



●マグネットに磁気カード、精密電子機器等を近づけない。
●金属の平面に取り付けを行い、落下に十分注意すること。
●振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。
●長期間取り付ける場合は吸着面の傷つき防止のため
定期的に「取り外し」を行ってください。

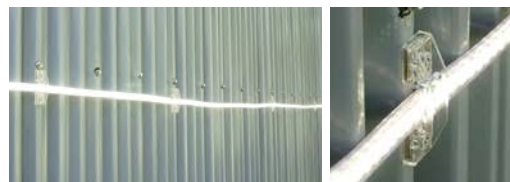

本製品は「ハタヤLEDテープライト」用となっておりますが
延長コードなどの電線やロープ等の取り付けにもご使用いただけます。

●巻き取りホルダー **NEW**



型式
WX-1

標準価格
2,200円(税抜2,000円)

質量/0.1kg

テープライトの収納に
最長10mまで巻き取り可能!



●専用防塵カバー



●5mタイプ
型式
LTP-14002

標準価格
484円(税抜440円)

●10mタイプ
型式
LTP-14102

標準価格
660円(税抜600円)

●エクスバンド



型式
DV-38

標準価格
462円(税抜420円)

カラー

●イエロー
●グリーン
●レッド
●ブルー
●サンドベージュ

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

100V照明器具用 人感・照度センサーユニット 屋外用

人の動きや明るさをセンサーが感知して、パッと自動点灯・消灯
LEDテープライトなど100V照明器具に取り付けて誘導灯や防犯灯に



使用イメージ



点灯時間・明るさ調節



センサーが反応する周囲の明るさと人を感知し消灯するまでの時間を無段階で調整できます。

- ① センサー部
- ② 明るさ調整(2Lx~200Lx)
- ③ 時間調整(約30秒~約15分)

吊り下げフック



強力マグネット



型 式	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数			
SU-1N	プラグ側/0.4 コンセント側/0.3	ソフトVCT2.0×3 (接地付) 2P/2P接地付兼用プラグ付	2P・15A・125V 接地付	①×1	赤外線式人感センサー照度センサー切替式 吊り下げフック マグネット付	0.9	19,800 税抜 18,000

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P①/2P接地付①兼用フキユートビプラグが付いています。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。

防雨型ケイ・ハンドランプ 屋外用 二重絶縁

●意匠登録済

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型！オール樹脂製軽量ハンドランプ
強力クリップタイプもラインアップ！！ 全てアース不要の二重絶縁構造です。

●標準タイプ



●クリップタイプ



ふるさと納税
返礼品
【岐阜県瑞穂市】

型 式	電球タイプ	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
●標準タイプ								
LEW-0	LED	0.3	2PNCT 0.75 × 2	7W電球形 LEDランプ	100V・7W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.5	11,638 ^{税抜} 10,580
LEW-5		5					1.0	14,058 ^{税抜} 12,780
●クリップタイプ								
LEW-0C	LED	0.3	2PNCT 0.75 × 2	7W電球形 LEDランプ	100V・7W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.8	13,442 ^{税抜} 12,220
LEW-5C		5					1.3	15,862 ^{税抜} 14,420

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●2P防雨プラグ付(防水効果を得るために適合する防雨コンセントに接続してください。) ●電線長は本体収納長を含みます。●本製品は家庭用など一般的な用途を想定して設計しております。溶接現場など過酷な用途には適しておりません。

特殊ランプ

ハタヤ除菌照明シリーズ 屋内用 (PSE)

照明を点灯するだけ！銀イオンと光触媒の力で「除菌」「消臭」「防カビ」ができる！

●連結型ライトタイプ(吊り下げ用)

DLX-25 二重絶縁

25W

全光束
1,800
ルーメン



L1,438×φ62

●クリップライトタイプ

DL-11C ふるさと納税
返礼品
[岐阜県瑞穂市]

11W

全光束
650
ルーメン



L238×φ136

●三脚スタンド1灯タイプ

DLPL-25

25W

全光束
1,800
ルーメン

二重絶縁



1,310~2,000mm

●キャスター付スタンド2灯タイプ

DLRX-50

25W ×2

全光束
1,800 ×2
ルーメン

二重絶縁



1,860mm

●スタンドライトタイプ

DL-11F

11W

全光束
650
ルーメン

ふるさと納税
返礼品
[愛知県名古屋]



1,180 ~ 1,620mm

●ロングライトスタンド4灯タイプ

DLLX-100K

100W

全光束
7,200
ルーメン



1,710mm(スタンド折りたたみ時は1,760mm)



■交換球
11W型
B-011C
19,910円
(税抜18,100円)




■交換球
25W型
ASF2S265
27,170円
(税抜24,700円)

マイナスイオン発生モジュール付タイプ

タバコの煙が
消える！

マイナスイオンの効果には生活臭やタバコ臭などへの脱臭効果、タバコの煙等を構成する粒子やアレルギーの原因となる花粉やホコリ(PM2.5等)微粒子を包み込み抑制する効果、インフルエンザの感染予防、静電気抑制効果、身体のリラックス効果などが知られています。



約4分で煙が消失しました！



●クリップライトタイプ

DLM-11C マイナス
イオン発生

11.5W

全光束
650
ルーメン



L238×φ136



■交換球
11.5W型
B-011CI
20,350円
(税抜18,500円)

タバコ煙消失実験

実験動画
Youtubeへリンクします。



●スタンドライトタイプ

DLM-11F

11.5W

全光束
650
ルーメン

マイナス
イオン発生



1,180 ~ 1,620mm

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
●連結型ライトタイプ(吊り下げ用)							
DLX-25	5	VCT 0.75 × 2	25W形CCFL蛍光ランプ付 (ASF2S265型)	100V・25W 50/60Hz兼用	連結用コンセント付 回二重絶縁	2.1	48,400 税抜 44,000
●三脚スタンド1灯タイプ							
DLPL-25	5	VCT 0.75 × 2	25W形CCFL蛍光ランプ付 (ASF2S265型)	100V・25W 50/60Hz兼用	CPL-2型三脚スタンド付 回二重絶縁	6.5	64,460 税抜 58,600
●キャスター付スタンド2灯タイプ							
DLRX-50	5	VCT 0.75 × 2	25W形CCFL蛍光ランプ×2灯 (ASF2S265型)	100V・25W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	CRX-2F型キャスター付スタンド付 回二重絶縁	12.5	161,260 税抜 146,600
●ロングライトスタンド4灯タイプ							
DLLX-100K	10	VCT 2.0 × 3 (接地付)	25W形CCFL蛍光ランプ×4灯 (ASF2S265型)	100V・100W 50/60Hz兼用	連結用コンセント付	16.0	オープン価格
●クリップライトタイプ							
DL-11C	5	VCTFK 0.75 × 2	E26電球形CCFL蛍光ランプ付 (B-011C型)	100V・11W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付 有効ツカミ幅φ60	0.8	22,220 税抜 20,200
●スタンドライトタイプ							
DL-11F	5	VCTFK 0.75 × 2	E26電球形CCFL蛍光ランプ付 (B-011C型)	100V・11W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付	3.5	39,380 税抜 35,800
●マイナスイオン発生モジュール付タイプ							
●クリップライトタイプ							
DLM-11C	5	VCTFK 0.75 × 2	E26電球形CCFL蛍光ランプ付 (B-011CI型)	100V・11.5W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付 有効ツカミ幅φ60	0.8	22,440 税抜 20,400
●スタンドライトタイプ							
DLM-11F	5	VCTFK 0.75 × 2	E26電球形CCFL蛍光ランプ付 (B-011CI型)	100V・11.5W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付	3.5	37,290 税抜 33,900

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

ハタヤ除菌照明シリーズ

■特長



ランプ表面に「光触媒」と「銀イオン」をコーティング
光の力で「除菌」「消臭」「防カビ」ができる

人体に無害 省エネ・長寿命 CCFL蛍光ランプ採用



詳しくは
ハタヤホームページ
除菌照明シリーズ
紹介ページを
ご覧ください。

死滅・不活性化

新型コロナウイルス
大腸菌、黄色ブドウ球菌
プロウイルスなど

分解・除去

アンモニア(糞尿臭)
ホルムアルデヒド、ニコチンなど

除 菌

クロコウジカビ、アオカビ
クロカビ胞子混合菌液など

※使用する環境・条件により効果に差が出る場合がございます。 ※実空間において食品に発生するカビを抑制する効果は確認されていません。

オプションパーツ／保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫なブラ段収納ケース

三脚スタンド1灯タイプ
収納用ブラ段ケース

型式 **PC-1**

標準価格 **44,044円**(税抜40,040円)

収納可能製品／
DLX-25型連結型ライト×1
CPL-2型レンカスタンド×1
スイングホルダー×1



ブラ段ケース寸法／
H190×W285×D1,690mm

※受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
※照明、三脚スタンド等は別売りです。

クリップライトタイプ(三脚付)
収納用ブラ段ケース

型式 **PC-2**

標準価格 **53,240円**(税抜48,400円)

収納可能製品／
クリップライトタイプ×2
CPL-2型レンカスタンド×1
A-1型アタッチメントバー×1



ブラ段ケース寸法／
H265×W337×D1,123mm

※受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
※照明、三脚スタンド等は別売りです。

紹介動画



QRコードを
読み取ってください

特殊ランプ

LED防爆型ミニライト・プラス

型式検定合格番号
第 T69226号



防爆型ミニライトのパワーアップモデル！

■特長

- 耐圧防爆構造[d2G5]
＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 防雨構造なので屋外使用可能
- 直線的な白色ビーム光の3W高輝度LED(日本製)
- 100Lm以上の明るさを連続約4時間持続
- 携帯に便利な帯電防止ケース付
- 脚付なので転がらず、横置き・縦置きが可能
- 落下防止用ストラップ付



◎材質 (1)本体・前キャップ:ダイカスト用アルミニウム合金 (2)前面保護カバー:硬質板ガラス

帯電防止ケース付

型 式	適 合 電 池	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
SEP-N3D	単3アルカリ電池(LR6)×3個 ※テスト用電池付属	高輝度3W白色LED	d(耐圧防爆構造)	2	G5	0.3 (ケース除く)	35,838 税抜 32,580

●ニッカドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●使用済みの電池は各自治体の指示に従って廃棄してください。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。

LED防爆型ミニライト

型式検定合格番号
第 T65329号



0.5W高輝度白色LED採用！ ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト

■特長

- 耐圧防爆構造[d2G5]
＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)
- 脚付なので転がらず、床置きが可能
- 携帯に便利な帯電防止ケース付
- 落下防止用ストラップ付
- 電池込みで200gと軽量・コンパクト設計



◎材質 (1)本体・前キャップ:ダイカスト用アルミニウム合金 (2)前面保護カバー:硬質板ガラス

帯電防止ケース付

型 式	適 合 電 池	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
SEP-005D	単4アルカリ電池(LR03)×3個 ※テスト用電池付属	高輝度0.5W白色LED	d(耐圧防爆構造)	2	G5	0.2 (ケース除く)	32,582 税抜 29,620

●ニッカドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●使用済みの電池は各自治体の指示に従って廃棄してください。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。

LED防爆型ヘッドランプ

型式検定合格番号
第 T65028号



取り付けはベルト&クリップの2ウェイ！ 両手作業も安心の軽量・ヘッドランプ

■特長

- 耐圧防爆構造[d2G5]
＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)
- 90度上下首振り可能
- ベルト・電池込みで110gと軽量・コンパクト設計
- コイン形電池2本使用



ベルトを外せば、クリップランプとしても使用できます。

◎材質 (1)本体・前キャップ:ダイカスト用アルミニウム合金 (2)前面保護カバー:硬質板ガラス

型 式	適 合 電 池	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
CEP-005D	コイン形リチウム電池(CR2032)×2個 ※テスト用電池付属	高輝度0.5W白色LED	d(耐圧防爆構造)	2	G5	0.11 (ベルト・電池込)	28,820 税抜 26,200

●ニッカドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●使用済みの電池は各自治体の指示に従って廃棄してください。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。

充電式LED防爆型ケータイランプ

Ⓐ屋外用

型式検定合格番号
第T69616号



国内防爆検定取得の 耐圧防爆型充電式携帯電灯

■ 特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 17度の白色ビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力白色LED
- 専用ニッケル水素電池パック内蔵
- 防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用

◎材質 (1)灯体:ダイカスト用アルミニウム合金 (2)前面ガラス:硬質板ガラス



高出力3W白色LED



携帯に便利な肩掛けベルト付



持ちやすいグリップ



縦置き可能



充電ポート

型 式	電 池 仕 様	照 明 装 置	点 灯 時 間 (h)	充 電 時 間 (h)	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
					種 類	爆発等級	発火度		
PEP-S3DC	定格7.4V/4,300mAh ニッケル水素電池	高出力白色LED	約8	約4	d(耐圧防爆構造)	2	G4	1.9	148,456 税抜134,960

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。

(財)日本海事協会認定品(鋼船規則H編電気設備に基づく)

海事仕様 防爆ケータイランプ

Ⓐ屋外用

形式試験番号
NK(07T626)



石油タンカー、貨物船、 客船などの船舶備品、保守点検用として

■ 特長

- 耐圧防爆構造[d2G5]
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)
- 直線的な白色ビーム光で視認性に優れた専用設計の高輝度3WLED
- 高強度で軽量のアルミダイカストボディに耐油性・耐衝撃性に優れた合成ゴムコーティング付(落下時の火花の発生がなく安全です)



■交換球(専用球)
3W型高輝度LED
LED-3W
13,200円(税抜12,000円)

◎材質 (1)灯体:ダイカスト用アルミニウム合金 合成ゴムコーティング付 (2)前面ガラス:硬質板ガラス

使用場所／船内で空気中に引火・爆発のおそれがある爆発性ガスが存在する場所
用 途／石油タンカー、貨物船、客船など船舶装備品として

型 式	適 合 乾 電 池	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
PEP-03DK	単1形アルカリ電池×3個 (市販品をお求めください)	高輝度3W白色LED (LED-3W型)	d(耐圧防爆構造)	2	G5	1.8 (電池込)	148,797 税抜135,270

●ニッカドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。
●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。

特殊ランプ

LED防爆型ケータイルンプ

屋外用

型式検定合格番号
第T61470号

●意匠登録済



高輝度3W白色LEDを更新
危険場所や高所、狭所の保守点検用です

特長

- 耐圧防爆構造[d2G5]
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)
- 直線的な白色集光で視認性に優れた遠方スポット照明
- 防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用



■交換球(専用球)
3W型高輝度LED
LED-3W
13,200円(税抜12,000円)

◎材質 (1)灯体:ダイカスト用アルミニウム合金 (2)前面ガラス:硬質板ガラス



携帯に便利な
肩掛けベルト付

ガラスを保護する全面ガード付
持ちやすいグリップ、床置きも縦・横自由にあります

型 式	適 合 乾 電 池	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
PEP-03D	単1形アルカリ電池×3個 (市販品をお求めください)	高輝度3W白色LED (LED-3W型)	d(耐圧防爆構造)	2	G5	1.5 (電池込)	87,076 税抜 79,160


●ニッカドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。

防爆型LED投光器

屋外用

型式検定合格番号
第 T67534号

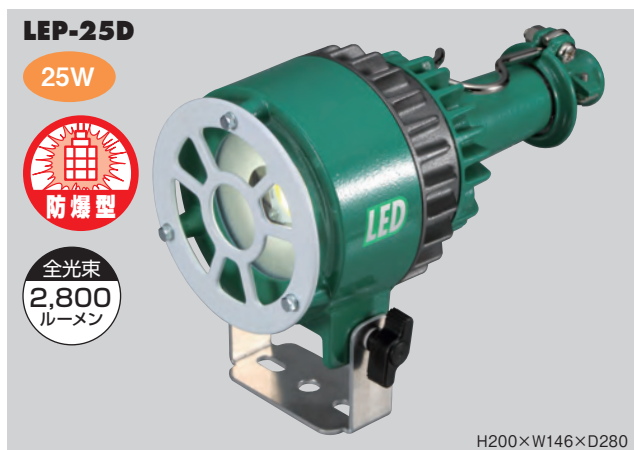


d2G4基準合格品
業界初の移動用投光器タイプの
コンパクトLED防爆照明

特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 高出力チップ形LED内蔵
- 軽量・コンパクトで広範囲照明
- 中心の照度を落とさない防眩拡散シート付

ハンドランプのように移動して使用できます。
固定用ブラケットにて仮設用途も可能です。

◎材質 (1)灯体:アルミニウム合金鋳物 (2)前面ガラス:強化板ガラス (3)ガード:鋼製樹脂コーティング

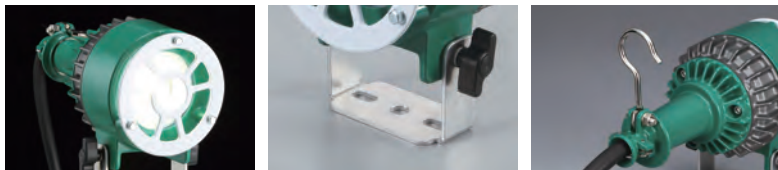

高出力チップ形LED
(拡散シート付)

固定用ブラケットアーム付
(アルミ製)

吊り下げフック付(真ちゅう製)


型 式	電 線	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
LEP-25D	本体のみ	昼白色チップ形LED 消費電力25W 〈使用雰囲気温度〉5～40℃	d(耐圧防爆構造)	2	G4	3.1	233,200 税抜 212,000

●価・体のみです。取り付け用電線、プラグについては106ページ表をご参照ください。本体のみのご注文の場合は型式の後に「00」をつけてください。(LEP-25D00) また218ページにオーダーシートをご用意しました。ご利用ください。●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90～110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LEDのみの交換はできません。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。

防爆型LEDハンドランプ

屋外用

型式検定合格番号
第T72678号

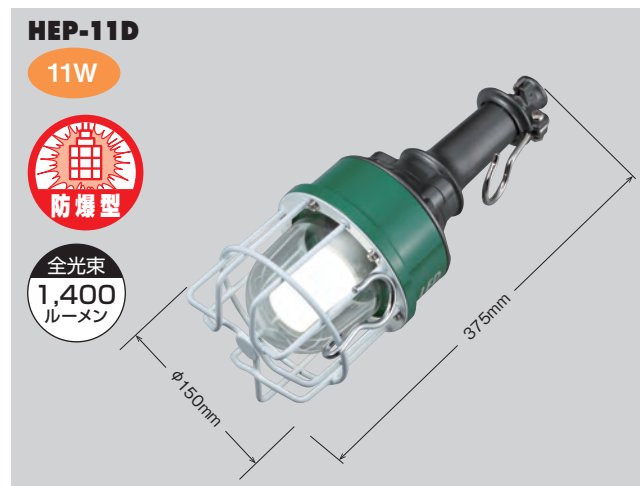

11W電球形LEDランプ採用！ 危険な防爆エリア用LED照明

■ 特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 光源は11W電球形LEDランプ(LDT型)
- LEDなので瞬時に100%点灯
- 横に置いても転がらず、立てても使える安定形状
- 樹脂コーティング加工を施したガード付



縦吊り・横吊りのできるWフック付 専用11W LEDランプ

◎材質 (1)灯体:アルミニウム合金鋳物 (2)グローブ:硬質ガラス


型 式	電 線	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
HEP-11D	本体のみ	LDT11型11W電球形LEDランプ 〈使用雰囲気温度〉5～40℃	d(耐圧防爆構造)	2	G4	3	161,920 税抜147,200

●価格は本体のみです。取り付け用電線、プラグについては下記表をご参照ください。本体のみご注文の場合は型式の後に「00」をつけてください。(HEP-11D00) また218ページにオーダーシートをご用意しました。ご利用ください。●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。●LED電球は指定以外のものは使用できません。

防爆型蛍光灯ランプ

屋外用

型式検定合格番号
第T60713号

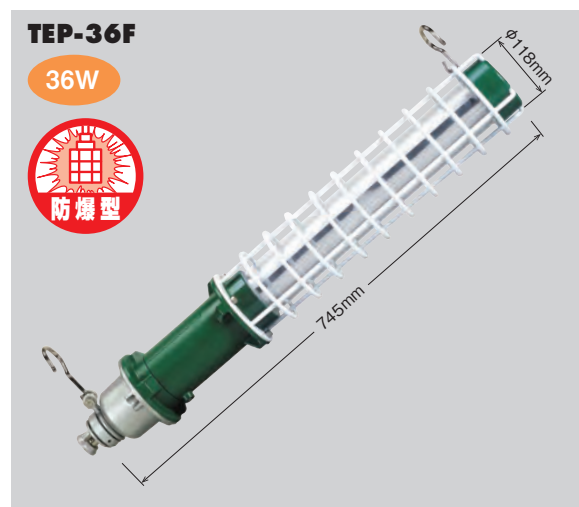

耐圧防爆構造d2G4基準の大光量型 36W照明で広範囲を明るく照らします

■ 特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]
- ＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)
- 光源36Wコンパクト形蛍光ランプツイン管と専用インバーターで瞬時に点灯
- 透明度の高い特殊硬質ガラスに安全な樹脂パイプ二重補強構造



縦吊り・横吊りのできるWフック付

◎材質 (1)灯体:アルミニウム合金鋳物T6 熱処理 (2)ガラスグローブ:硬質ガラス

型 式	電 線	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種 類	爆発等級	発火度		
TEP-36F	本体のみ	インバーター内蔵 36Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL-36型) 〈使用雰囲気温度〉5～40℃	d(耐圧防爆構造)	2	G4	5.0	339,042 税抜308,220

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。●価格は本体のみです。取り付け用電線、プラグについては下記表をご参照ください。本体のみご注文の場合は型式の後に「00」をつけてください。(TEP-36F00) また218ページにオーダーシートをご用意しました。ご利用ください。●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●交換球については131～132ページをご参照ください。●防爆型照明器具についての資料は194ページをご参照ください。

■取り付け用電線・プラグ ●下記のご指定の内容にて受注生産致します。218ページにオーダーシートをご用意致しました。ご利用ください。

摘 要	仕 様	標準価格(円)	取付価格(円)
ケーブル※	3PNCT 2.0(mm ²) × 3(C)	都度お見積り / 1mあたり×m数	6,160 税抜5,600
フキューゴムプラグ	①① 15A・125V 2P・2P接地付兼用プラグ	4,554(取付料込) 税抜4,140	
防水ゴムプラグ※	15A・125V 2P接地付 ①	4,400(取付料込) 税抜4,000	
防爆型プラグ、その他	別途	別途お見積り	

※ケーブル仕様(3PNCT2.0mm²×3C)の使用は法規定となっています。防爆型プラグ以外の通常のプラグでは危険場所での使用はできませんので取扱いにご注意ください。

投光器タイプ

防災用ボックスセットタイプ
LEDタイプ
作業灯(白熱灯)

メタルハライドライト
キャスター付タイプ
台車
三脚スタンド

防災用ボックスセットタイプ

防災用30W LEDケイ・ライトセット ⊕屋外用 (PS)



高効率(120Lm/W)30W LEDケイ・ライト2灯タイプ

【セット内容】

- 30W LEDケイ・ライト×2
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1
- 2灯取付アーム×1

【セット重量】10.6kg
(灯体+三脚+アーム)

【ブラ段ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm



※照明器具本体寸法は116ページのLWA型をご参照ください。

型 式	灯体の電線仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
LWAX-10KS	5	VCT 0.75 × 3 (接地付)	100V・30W白色LED ×2灯	100V・30W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2型三脚スタンド付	14.9	1	124,300 税抜113,000


●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

オプションパーツ

●運搬用台車

型 式	仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
UD-1	運搬用台車(ゴムバンド1本付)	-	19,602 税抜 17,820

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

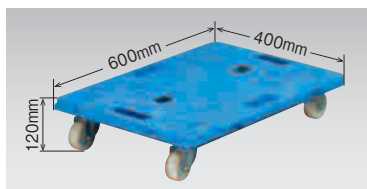

段積みしたまま
移動するときに
便利です。



防災用スタンドライトシリーズ

■特長



LEDケイ・ライトタイプ

「いざ」というとき取り出し迅速!!
非常時における緊急照明に常備をお勧めします。

災害時の非常持ち出し照明セットです。
軽量ブラ段ケースは、保管が確実で
積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。

LEDライトタイプ(7機種) (蛍光灯ライトタイプ(2機種)) 全9タイプ

地震・水害・土砂災害、火災などによる
夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍します。

保管に便利な
軽量ブラ段収納ケース入り

全面に製品名表示!
どの面からでも
内容物確認ができます。

全製品
屋外用防雨型の
安全構造です



保管確実
段積み可能
(5段まで)

防災用20W LED作業灯セット

☑️屋外用

PS

☐二重絶縁




長寿命・省エネ20W LED作業灯2灯タイプ

【セット内容】

- 20W LED作業灯×2
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1
- 2灯取付アーム×1

【セット重量】 8.4kg
(灯体+三脚+アーム)

【ブラ段ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm



■交換球
20W型
LDR20N-W60
22,264円(税抜20,240円)
※セットには含まれていません。

※照明器具本体寸法は121ページのRGL型をご参照ください。

型 式	灯体の電線仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
RGLX-10S	5	ソフトンケーブル VCT 0.75 × 2	100V・20WLEDランプ ×2灯	100V・20W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2型三脚スタンド付	12.3	1	134,684 税抜 122,440

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

防災用40W LED作業灯セット

☑️屋外用

PS



エコノミー40W LED作業灯2灯タイプ

【セット内容】

- 40W LED作業灯×2
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1
- 2灯取付アーム×1

【セット重量】 10.2kg
(灯体+三脚+アーム)

【ブラ段ケース寸法】
H265×W337×D1,123mm



■交換球
40W型
LDR40N-H110
55,803円(税抜50,730円)
※セットには含まれていません。

※照明器具本体寸法は122ページのREL型をご参照ください。

型 式	灯体の電線仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
RELX-10S	5	VCT 0.75 × 2	100V・40WLEDランプ ×2灯	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2型三脚スタンド付	14.7	1	204,864 税抜 186,240

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

防災用ボックスセットタイプ

防災用120WLEDボールライトセット ☑屋外用 PS E




ファンレス構造、ムラのない光で
360度を照らすボールライトタイプ

- 【セット内容】
●LEDボールライト×1
●三脚スタンド×1
●10mVCT延長コード×1

- 【灯体用ケース寸法】
H605×W520×D505mm

【三脚セット用ブラ段ケース寸法】
H185×W220×D1,425mm

【セット重量】14.5kg
(灯体+三脚)

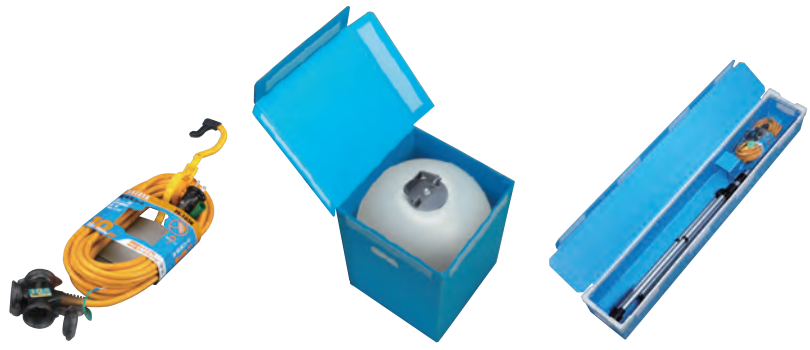


※照明器具本体寸法は115ページのLLA型をご参照ください。

型 式	灯体の電線仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)
	長 丈 (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
LLAX-10KS	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	100V・120W LED ×1灯	100V・120W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CBX-3N型三脚スタンド付	21.0	1	315,942 税抜 287,220

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P①/2P接地付①兼用フキユートビプラグが付いています。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量は灯体入が11.1kg、三脚入が9.9kgとなり、ブラ段ケースを含んでいます。

防災用LEDライトセット **灯体のみ** ☑屋外用 PS E ☑ 二重絶縁

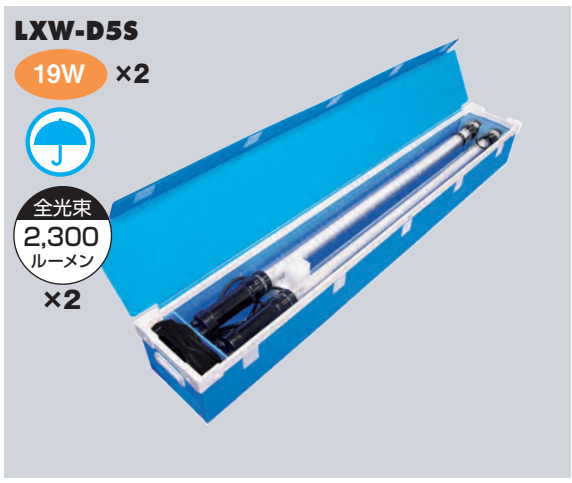

防災テント内での吊り下げ照明として

- 【セット内容】
●19W LEDフローレンライト×2
●5m防雨トリプル延長コード×1



【ブラ段ケース寸法】
H190×W285×D1,690mm

※照明器具本体寸法は82ページのLXW型をご参照ください。

型 式	電線仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)
	長 丈 (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
LXW-D5S	5	VCT 0.75 × 2	100V・19W LED×2灯	100V・19W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付	8.6	1	216,964 税抜 197,240


●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●LEDや電源基板のみの交換はできません。●コンセントは連結点灯専用です。●電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光灯は使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。●連続15灯まで連結可能です。●本製品に三脚スタンドは付属していません。

防災用LEDフローレンライトセット

☑️屋外用

PS

☑️二重絶縁

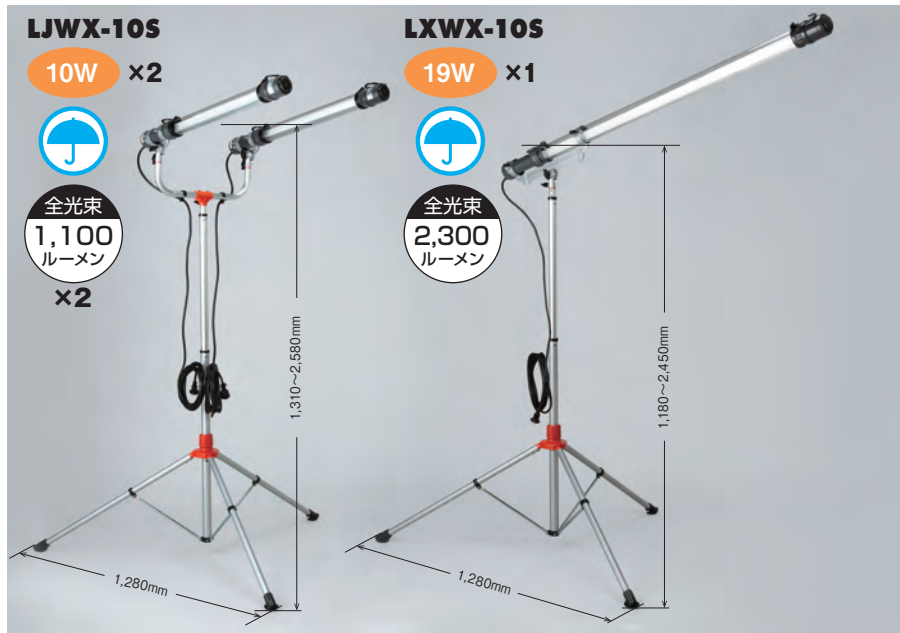

長寿命・省エネの
LEDロングライトタイプ



LJWX型
ブラ段ケース

※照明器具本体寸法は
82ページのLJWX型、LXWX型をご参照ください。

【LJWX-10S型セット内容】

- LEDフローレンライト×2
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1
- 2灯取付アーム×1
- 三脚取付用ホルダー×2

【セット重量】9.4kg

【ブラ段ケース寸法】

H265×W337×D1,123mm

【LXWX-10S型セット内容】

- LEDフローレンライト×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1
- 三脚取付用ホルダー×1

【セット重量】7.9kg

【ブラ段ケース寸法】

H190×W285×D1,690mm

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
LJWX-10S	5	VCT 0.75 × 2	消費電力/約10W LEDフローレンライト×2灯	100V 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CHX-2型三脚スタンド付	15.2	1	258,940 税抜 235,400
LXWX-10S			消費電力/約19W LEDフローレンライト×1灯			12.5	1	197,142 税抜 179,220

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●LEDや電源基板のみの交換はできません。●コンセントは連結点灯専用です。●電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光灯は使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。●LED19W灯体2本セット(三脚スタンドなし)でも別途お見積り致します。

防災用蛍光灯ライトセット

☑️屋外用

PS

☑️二重絶縁



【セット内容】

- 36Wフローレンライト×2
- 交換球×2
- 5m防雨トリプル延長コード×1

【ブラ段ケース寸法】

H190×W285×D920mm



【セット内容】

- 40Wフローレンライト×2
- 交換球×2
- 5m防雨トリプル延長コード×1

【ブラ段ケース寸法】

H190×W285×D1,690mm

防災テント内での
吊り下げ照明として



■交換球

36W型

FPL-36

3,410円

(税抜3,100円)

40W型

FLR-40

2,112円

(税抜1,920円)

※照明器具本体寸法は75ページのFJW、FXW型をご参照ください。

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
FJW-D5S	5	2PNC 0.75 × 2	インバーター内蔵36W コンパクト形蛍光灯×2灯	100V・36W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付 交換球(FPL-36型)2本付	5.5	1	128,502 税抜 116,820
FXW-D5S			インバーター内蔵40W 直管形蛍光灯×2灯	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付 交換球(FLR-40型)2本付	7.8	1	147,620 税抜 134,200

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●連続10灯まで連結可能です。●コンセントは連結点灯専用です。●本製品に三脚スタンドは付属していません。●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

LEDタイプ

ソーラーセンサーライト ☉屋外用

SSL-06

6W



全光束
700
ルーメン

三脚取付部
(上部)

φ20

三脚取付部
(下部)

φ27

Li-ion
—リチウムイオン—

ソーラーパネル寸法
W350×H170mm

電源が取れない場所で
太陽光で充電できるセンサーライト
用途、取り付け方法が多彩で
さまざまな場面で活躍します



一体型に

ソーラーパネルを
単独で陽当たりの
よい場所に
設置できる分離型に



ライトを取り外せば
移動用照明としても
使用できます

型 式	使用電池	光 源	点灯時間 (h) ※目安		充電時間 (h) ※目安	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
SSL-06	定格3.7V 12,000mAh リチウムイオン電池	白色LED (6W)	100%	50%	約12	単管クランプ(φ48.6) バース(V-3(GL)型、VM-4型) リモコン・延長スイッチ(収納袋付) 灯体充電用USBケーブル付	ソーラー パネル部 φ20 灯体部 φ27	4.5	40,480 税抜 36,800
			約8	約16					

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●コード長は5mです。●点灯時間と充電時間は取付環境や天候等の条件により大きく変化することがあるので目安としてください。

ソーラーセンサーライト ■特長

- 電源が取れない場所でもソーラーパネルで充電可能
- 灯体は工具不要で取り外せ、移動用照明としても使用可能
- 人感センサーモードで動作検知時のみ点灯し省エネ
- 3WAYの取付け方法 (バース・単管クランプ・三脚)
- バースと単管クランプ(φ48.6)は製品に標準付属
- リモコン・延長スイッチ付属で離れた場所からでも操作可能
- 灯体とソーラーパネルはドッキング可能な構造
- スッキリ収納できるコード収納アーム付
- USBポート出力(5V/最大1A)ができるので
スマートフォンなどの充電が可能
(水がかかる場所でのUSBポートの使用はできません)
- バッテリー残量インジケータ付

■点灯パターン (本体操作部及び延長スイッチ)



※センサー反応時は100%点灯し、30秒経過後、再度消灯します。
点灯時間は調整できません。

ハタヤ三脚に
取り付ければ
仮設置も可能
※三脚は別売り



単管クランプ2個付(φ48.6)
灯体用とソーラーパネル用
それぞれ単独で取り付け可能



コード収納アーム付




リモコン
屋内用延長スイッチ(4mコード)




USB出力可能




■用途

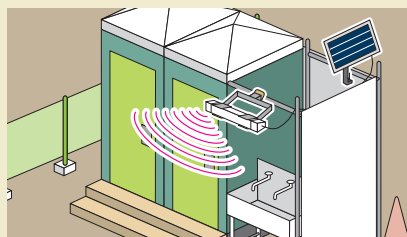

仮設トイレなどの臨時照明に

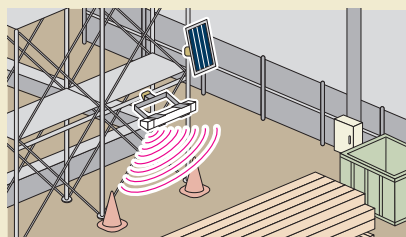

建築現場・資材置き場に

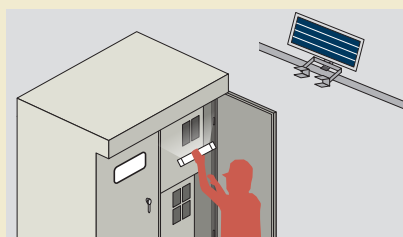

灯体だけを取り外して
設備点検や非常時の照明として

リン酸鉄リチウム LED ジューデンフックライト ㊦屋外用

Li-ion
ーリチウムイオンー

全光束
3,800
ルーメン
(Hi時)※

※10時間点灯タイプの場合は最大の全光束となります。

全光束
1,900
ルーメン
(Low時)

LEH-30BLP型 LEH-30BHP型

三脚取付部
φ27


LEH-30BLP型 / H375×W320×D335
LEH-30BHP型 / H375×W320×D295

連続点灯時間
Hi時 (100%) 約5時間
Low時 (50%) 約10時間

連続点灯時間
Hi時 (100%) 約10時間
Low時 (50%) 約20時間

防塵・防水
IP65

30W

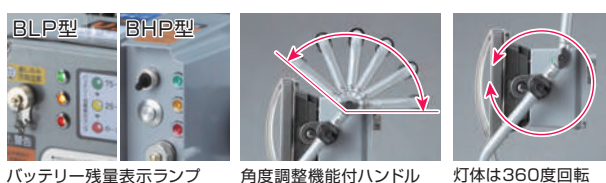

発火・爆発が起こりにくい高い安全性の
「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用!

優れた安全性

化学・熱的に安定した材料であり過充電において発熱が少なく、温度変動や熱暴走に耐性があるため、発火や発煙が起こりづらく安全性に優れています。

長寿命

充電サイクルは約2,000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。

■特長

- 高効率30W LED採用 (明るさ2段階切り替え式)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)
- 30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)
- バッテリー残量表示ランプ
- 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能
- 金属製ガードネット付
- 落下防止用ワイヤー付属

紹介動画



QRコードを読み取ってください

オプションパーツ

マグネット仕様にも



LEDジューデンフックライト専用
マグネットセット

型 式 **LEH-1M**

標準価格 **10,560円**(税抜9,600円)

適合機種

LEDジューデンフックライトシリーズ
・LEH-30BL型 ・LEH-30BH型
・LEH-30BLP型 ・LEH-30BHP型

型 式	電池仕様	光 源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LEH-30BLP	定格12.8V 12,000mAh リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	30W 白色LED	〈Hi時〉連続約5 〈Low時〉連続約10	約6	ACアダプター 落下防止ワイヤー付	φ27	5.7	130,240 税抜118,400
LEH-30BHP NEW	定格12.8V 15,000mAh リン酸鉄リチウムイオンバッテリー		〈Hi時〉連続約10 〈Low時〉連続約20				5.3	143,000 税抜130,000

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがからない換気された場所で行ってください。●使用済み電池パックのリサイクルにご協力ください。

LED ジューデンフックライト ㊦屋外用

Li-ion
ーリチウムイオンー

全光束
3,300
ルーメン
(Hi時)

全光束
1,650
ルーメン
(Low時)

LEH-30BL型 LEH-30BH型

三脚取付部
φ27

LEH-30BL型 / H375×W320×D305
LEH-30BH型 / H375×W320×D335

連続点灯時間
Hi時 (100%) 約5時間
Low時 (50%) 約10時間

連続点灯時間
Hi時 (100%) 約10時間
Low時 (50%) 約20時間

防塵・防水
IP65

30W



床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付の
マルチスタンドタイプの充電式

■特長

- 高効率30W LED採用 (明るさ2段階切り替え式)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)
- 30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)
- バッテリー残量表示ランプ
- 吊り下げ・床置き・三脚スタンド
取り付け可能
- 金属製ガードネット付
- 落下防止用ワイヤー付属

床置き



吊り下げ



三脚
スタンド
取り付け

※三脚は別売り
127ページに掲載



ACアダプター

(収納ケース付)

型 式	電池仕様	光 源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LEH-30BL	定格14.8V 10,400mAh リチウムイオンバッテリー	30W 高輝度LED	〈Hi時〉連続約5 〈Low時〉連続約10	約6	ACアダプター 落下防止ワイヤー付	φ27	4.8	130,240 税抜118,400
LEH-30BH	定格14.8V 20,800mAh リチウムイオンバッテリー		〈Hi時〉連続約10 〈Low時〉連続約20				5.9	153,560 税抜139,600

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがからない換気された場所で行ってください。●使用済み電池パックのリサイクルにご協力ください。

LEDタイプ

LEDライトスタンド 屋内用 (PSE)

●実用新案登録済

LLX-SS90K

82W

全光束
12,200
ルーメン

2輪のみ
ブレーキ付



H1,140×W355×D355

コンパクトでも全方位に明るい!! LED360度スタンドライト

■特長

- 直管形15W LEDを4本+22W LED上部灯
- 独立照明スイッチ付
- スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能
- コンセント付なので電動工具も使える
- また連結点灯が可能(10灯まで)
- φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)
- グローブパイプ内防塵仕様
- 可搬用把手付
- 汚れ防止用養生カバー&パッド付属



10m電源ケーブル



スタンドベース部は折りたたみ式



天井方向も照射



- ①電源パイロットランプ
- ②④ダブルコンセント
- ③接地端子
- ④上部灯用照明スイッチ
- ⑤主LED灯用照明スイッチ



- ⑥過負荷付漏電遮断器(防塵カバー付)
- ⑦引掛け式コンセント(電源ケーブルは着脱式)



網パレットに
段積み整列保管
可能!

※網パレット寸法/
1,200×1,000×900mm
※3列3段まで

型 式	電 線 仕 様		コンセント仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数				
LLX-SS90K	10	VCT 2.0× 3(接地付) 引掛けコネクタ付	2P・15A・125V 接地付	④×2	15W直管形LEDランプ×4 22W上部灯×1	100V・82W 50/60Hz兼用	13.0 ケーブル 除く	231,242 税抜 210,220

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P④/2P接地付④兼用フューズビプラグが付いています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。

LEDロングライトスタンド 屋内用 (PSE)

●実用新案登録済

LLX-80K

72W

全光束
7,200
ルーメン

2輪のみ
ブレーキ付



H1,710×W450×D450

屋内内装工事に最適! LED360度スタンドライト 折りたたみ式スタンドなので横置きでの運搬・収納可能

■特長

- 直管形18W LEDランプ4本内蔵
- スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納可能
- コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)
- φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)
- グローブパイプ内防塵仕様
- 可搬用把手付
- 耐衝撃プロテクター
- 汚れ防止用養生カバー&パッド付属



10m電源ケーブル



スタンドベース部は折りたたみ式



可搬用把手と荷締め用フレーム



- ①電源パイロットランプ
- ②④ダブルコンセント
- ③接地端子
- ④照明ON/OFFスイッチ



- ⑤過負荷付漏電遮断器(防塵カバー付)
- ⑥引掛け式コンセント(電源ケーブルは着脱式)

段積み可能

収納・保管スペースが有効に
利用できます(推奨3段程度)
※現場の状態に応じて
安全を考慮してください



型 式	電 線 仕 様		コンセント仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数				
LLX-80K	10	VCT 2.0× 3(接地付) 引掛けコネクタ付	2P・15A・125V 接地付	④×2	18W直管形LEDランプ×4	100V・72W 50/60Hz兼用	16.0 ケーブル 除く	231,242 税抜 210,220

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P④/2P接地付④兼用フューズビプラグが付いています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。

キャスター付LEDジューデンライトセット **キリンライトセット** 屋外用

LEC-60BSN

60W

 全光束 **8,000** ルーメン (ターボ時)

全光束 **4,000** ルーメン (Hi時)

全光束 **2,000** ルーメン (Low時)

防塵・防水 **IP65**

最大2,200mm

412mm

435mm

NEW

Li-ion
ーリチウムイオンー

連続点灯時間
ターボ時約 **9** 時間
Hi時 約 **18** 時間
Low時 約 **36** 時間

ライトの形が
キリンみたい!

充電式でも”長く、明るく、安全に”点灯!
移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!
どこでも楽に持ち運べます。

長く! 最長 **36** 時間点灯 ※Low点灯の場合

明るく! 全光束 **8000** Lm ※ターボ点灯の場合

安全に! リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー採用

この製品は
「ハタヤのキリン」と
呼んでください



オプションパーツ

LED照明接続ケーブル



ケーブル長/5m

型式 **LEC-5C**

標準価格 **8,800円**(税抜8,000円)

タイヤカバー



2個セット

型式 **LEC-TC**

標準価格 **8,800円**(税抜8,000円)

灯体汚れ防止カバー



100枚入り

型式 **LEC-YB**

標準価格 **3,960円**(税抜3,600円)

型 式	電池仕様	光源	点灯時間 (h)			充電時間 (h)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
LEC-60BSN	定格12.8V 42,000mAh リン酸鉄リチウムイオン電池	60W 高輝度LED	ターボ時	Hi時	Low時	約7.5	アウトリガー 照明用収納バッグ付	20.5	484,000 税抜 440,000
			連続約9	連続約18	連続約36				

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●LED照明接続用ケーブル/VCT 0.75mm²×2C×2.5m、バッテリー充電用ケーブル/VCT 0.75mm²×2C×1.5m ●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがからない換気された場所で行ってください。●使用済み電池のリサイクルにご協力ください。

キャスター付ジューデンライトセット「キリンライトセット」

■特長

●360度全方位を照射できる60W LED照明 ●雨中でも安心の屋外用防雨型

アウトリガー標準装備



設置時の安定性向上を図れます。
(左右2個セット)

リン酸鉄リチウムイオン電池



発火や発煙が起こりづらく安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池採用!
バッテリー固定用ベルト付

バッテリーモニター付



モニターで、バッテリー残量残り時間などが確認できます。

灯体には吊り下げフック付



灯体はスタンドから外して引掛けて使用することができます。

照明用収納バッグ付



持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れます。



3段まで
段積み収納
可能!

LED照明接続用ケーブル
VCT 0.75mm²×2C×2.5m



バッテリー充電用ケーブル
VCT 0.75mm²×2C×1.5m

■用途



道路建設工事に



地下坑内工事に



防災用備蓄用品として

LEDタイプ

LEDボールライト(80W・120W)

☑️屋外用 (PSE)

●80Wタイプ(φ380照明カバー)

LLA-80K

80W



全光束
8,000
ルーメン




三脚取付部
φ27

H483×W380



照明ON/OFFスイッチ付



連結使用や補助電源として
使用できる防雨型コンセント

故障が少ないファンレス構造

ムラのない柔らかな光で360度を照らします

■特長

- 大光量80W LED採用
- 影ができにくい全周囲均一照射
照射面にムラがありません
- 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、
耐薬品性なので溶剤で
拭き取り清掃ができます
- 故障の心配が少ないファンレス構造
- コンセント付なので連結点灯が可能
(8灯まで)

2段まで段積み可能

2段まで段積みが可能。
収納・保管スペースが2倍に利用できます。



三脚スタンドと
組み合わせて
高所照明に。

灯体と三脚をそれぞれの
型式でご注文ください。

●灯体

LLA-80K型
80W LEDボールライト
126,720円(標準価格)

+

●三脚

CBX-3N型
ハイブライトスタンド
42,790円(標準価格)

※三脚は129ページに掲載

型 式	電 線 仕 様		コンセント仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数					
LLA-80K	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・12A・125V 接地付	⚡×1	80W白色LED	100V・80W 50/60Hz兼用	φ27	6.1	126,720 税抜115,200

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P ⚡/2P接地付 ⚡兼用フキートビプラグが付いています。●本製品に三脚スタンドは付属していません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

●120Wタイプ(φ500照明カバー)

LLA-120K

120W



全光束
12,000
ルーメン



三脚取付部
φ27

H579×W500

■特長


- 大光量120W LED採用
- 影ができにくい全周囲均一照射
照射面にムラがありません
- 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、
耐薬品性なので溶剤で
拭き取り清掃ができます
- 故障の心配が少ないファンレス構造
- コンセント付なので連結点灯が可能
(8灯まで)

2段まで 段積み可能

2段まで段積みが可能。
収納・保管スペースが
2倍に利用できます。



照明ON/OFFスイッチ付



連結使用や補助電源として
使用できる防雨型コンセント



三脚スタンドと
組み合わせて
高所照明に。

灯体と三脚をそれぞれの
型式でご注文ください。

●灯体

LLA-120K型
120W LEDボールライト
166,320円(標準価格)

+

●三脚

CBX-3N型
ハイブライトスタンド
42,790円(標準価格)

※三脚は129ページに掲載

型 式	電 線 仕 様		コンセント仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数					
LLA-120K	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・12A・125V 接地付	⚡×1	120W白色LED	100V・120W 50/60Hz兼用	φ27	8.9	166,320 税抜151,200

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P ⚡/2P接地付 ⚡兼用フキートビプラグが付いています。●本製品に三脚スタンドは付属していません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

30W LEDケイ・ライト 屋外用



バイス取り付け・床置きと用途に合わせて使えます

■特長

- 高効率30W LED光源(SMDタイプ)装備
- バイス取り付け・床置き2ウェイ仕様
- ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
- バイスでガッチリ固定(ツカミ幅75mm)



本体背面は丈夫なアルミダイカスト製ボディ



防水カバー付照明ON/OFFスイッチ

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に

灯体と三脚をそれぞれの型式でご注文ください。

●灯体

LWA-30型
30W LEDケイ・ライト
34,364円(標準価格)

+

●三脚

CPL-2型
レンカスタンド
16,841円(標準価格)

※三脚は127ページに掲載



型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 寸 (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
LWA-30	5	VCT 0.75 × 3 (接地付)	30W白色LED (SMDタイプ)	100V・30W 50/60Hz兼用	床置き用スタンド V-3(GL)型バイス・防眩シート LED電球色シート付	φ20	2.3 (2.7) ()内は バイス含	34,364 税抜 31,240

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P ①/2P接地付 ②兼用フュークトビプラグが付いています。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

30W LED投光器 屋外用

●バイス取り付けタイプ



- 単管パイプなどに取付けて高所照明に
- バイスでガッチリ固定(ツカミ幅98mm)

●ドラムスタンドタイプ



- 防雨カバー付点灯スイッチ付
- ニッ口防雨型コンセント付
- ライト角度調整機能付

200Wバラストレス 水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用

■特長

- 省エネ・長寿命30W高輝度LEDを装備
- 照射面の明るさを重視した60度配光設計
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に

灯体と三脚をそれぞれの型式でご注文ください。

●灯体

LET-305K型
30W LED投光器
62,700円(標準価格)×2灯


●三脚

CBX-3N型
ハイブライトスタンド
42,790円(標準価格)

+

A-3型アタッチメントバー
8,118円(標準価格)

※三脚類は129ページに掲載



型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長 寸 (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
LET-305K	5	ソフトンケーブルVCT 0.75 × 3(接地付)	30W 高輝度LED	100V・30W 50/60Hz兼用	VM-4型バイス付	φ27	3.5	62,700 税抜 57,000	
LET-310K	10			100~240V・30W 50/60Hz兼用			4.1	65,582 税抜 59,620	
LET-2305K	5	ソフトンケーブルVCT 0.75 × 3(接地付) 電線切りっぱなし(プラグなし)		100V・30W 50/60Hz兼用			7mコードドラム (φ×2)付	3.5	62,700 税抜 57,000
LET-2310K	10							4.1	65,582 税抜 59,620
LDS-307K	7	ソフトンケーブルVCT 2.0 × 3(接地付)		100V・30W 50/60Hz兼用			—	5.5	88,462 税抜 80,420

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●100Vタイプには2P ①/2P接地付 ②兼用フュークトビプラグが付いています。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●LET-2305K型、LET-2310K型は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。

LEDタイプ

50W LEDケイ・ライト

AC点灯専用とAC・バッテリー点灯のハイブリッドの2タイプ
電線交換が簡単な脱着式コネクタ仕様！

●AC点灯専用タイプ

LWA-50KN

50W

防塵・防水
IP55

全光束
5,500
ルーメン
(Hi時)

三脚取付部
φ20

脱着式
コネクタ

H339×W282×D157 (収納時)

●ハイブリッドタイプ

LWA-50KHBN NEW

50W

防塵・防水
IP55

Li-ion
—リチウムイオン—

全光束
5,500
ルーメン
(AC点灯時)

全光束
2,000
ルーメン
(DC点灯時)

三脚取付部
φ20

脱着式
コネクタ

H330×W285×D159 (収納時)

●マグネット取付タイプ

LWA-50KN-M

50W

防塵・防水
IP55

全光束
5,500
ルーメン
(Hi時)

脱着式
コネクタ

H375×W282×D177 (収納時)

■特長

- 高効率50W LED光源
- 背面に2P/2P接地付兼用コンセント装備
- バース(V-3(GL)型)、吊り下げフック付



- 多彩な取り付け方法
 - ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
 - 均一照射可能な乳白カバー
 - 脱着式コネクタ仕様
- 電線交換が簡単に行える脱着式コネクタ仕様。ハイブリッドタイプは取り外して使用できます。




※ハイブリッドタイプはAC電源接続時のみ使用できます。



●AC点灯専用タイプ


- 2段階明るさ切り替え(100%・50%)
用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。

Hi時/5,500Lm
Low時/2,750Lm



●ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯)

- AC点灯・バッテリー点灯ハイブリッドタイプ
AC点灯時/5,500Lm
バッテリー点灯時/2,000Lm



- リン酸鉄リチウムバッテリー内蔵
発火・爆発が起こりにくい高い安全性
9.6V / 9,000mAh

- バッテリー残量インジケータ付
バッテリー残量を4段階で表示します。
点灯時間/約6時間
充電時間/約10時間



オプションパーツ



50W LEDケイ・ライト専用
マグネットセット
型 式 **LWA-1M**
標準価格 **11,638円**(税抜10,580円)
適合機種
50W LEDケイ・ライトシリーズ
・LWA-50KN型
・LWA-50KHBN型

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
●AC点灯専用タイプ								
LWA-50KN	5	VCT 1.25 × 3	50W高輝度LED	100V・50W 50/60Hz兼用	V-3(GL)型バイス 落下防止ワイヤー付	φ20	2.7	36,300 税抜 33,000
LWA-50KN-M					V-3(GL)型バイス マグネット3個 落下防止ワイヤー付		3.4	47,938 税抜 43,580
●ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯)								
LWA-50KHBN	5	VCT 1.25 × 3	AC-バッテリー電源切替式 白色LED	100V・50W 50/60Hz兼用	V-3(GL)型バイス バッテリー残量インジケータ 落下防止ワイヤー付	φ20	3.5	53,240 税抜 48,400
LWA-50KHBN-M					V-3(GL)型バイス バッテリー残量インジケータ マグネット3個、落下防止ワイヤー付		4.2	64,878 税抜 58,980

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P①/2P接地付②兼用フキユートビプラグが付いています。●落下防止用ワイヤー付 ●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●ハイブリッドタイプはAC接続時は常時充電を行います。またバッテリー点灯時は背面コンセントは使用できません。●マグネットを使用して垂直面に取り付けの場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご利用ください。

100W型軽便LED投光器

☑屋外用 (PSE)

GLV-105KS

90W

全光束
15,000
ルーメン三脚取付部
φ27

H520×W618×D185

GLF-105KS

90W

全光束
15,000
ルーメン三脚取付部
φ27

H390×W260×D190

明るさそのままで軽量・薄型化！
さらに高効率になったLED投光器

■特長

- 高輝度・高効率90W LED光源
- 金属製ガードネット付
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 落下防止用ワイヤー付属

●バース取り付けタイプ

- 単管パイプなどに取り付けて高所照明に
- バースでガッチリ固定（ツカ幅98mm）

●マルチスタンドタイプ

- 「床置き」「単管クランプ(φ48.6)」「三脚スタンド(別売)」と1台でマルチに使えます

防塵カバー付点灯スイッチ

GLV-105KSW型
GLF-105KSW型のみ

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
GLV-105KS (点灯スイッチなし)	5	VCT 0.75 × 3 (接地付)	90W 高輝度LED	100V・90W 50/60Hz兼用	VM-4型バイス 落下防止ワイヤー付	φ27	3.7	175,230 税抜 159,300
GLV-105KSW (点灯スイッチ有)								177,144 税抜 161,040
●マルチスタンドタイプ								
GLF-105KS (点灯スイッチなし)	5	VCT 0.75 × 3 (接地付)	90W 高輝度LED	100V・90W 50/60Hz兼用	単管クランプ(φ48.6) 落下防止ワイヤー付	φ27	4.5	177,144 税抜 161,040
GLF-105KSW (点灯スイッチ有)								179,080 税抜 162,800

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P①/2P接地付②兼用フキートビプラグが付いています。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

200W型軽便LED投光器

☑屋外用 (PSE)

LEF-N2005KD

180W

全光束
26,000
ルーメン三脚取付部
φ27

H450×W460×D230

高効率144Lm/Wの強力な明るさ
無段階調光機能付(100%~10%)無段階調光ボリューム
(100%~10%)と
点灯スイッチ付配光角は180度以上
広範囲を照らします

■特長

- 高輝度・高効率180W LED光源
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 耐薬品前面保護カバー付(交換可)
- 床置き・三脚スタンド取り付けできるマルチスタンドタイプ
- 三脚スタンドで下向きに照らせば直下から360度広範囲を照明できます

三脚スタンドと
組み合わせて
高所照明に灯体と三脚をそれぞれの
型式でご注文ください。

●灯体

LEF-N2005KD型
200W型軽便LED投光器
234,630円(標準価格)

●三脚

CBX-3N型
ハイブライトスタンド
42,790円(標準価格)

※三脚は129ページに掲載

型 式	電 線 仕 様			照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	区 間	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
LEF-N2005KD	灯体・調光ボックス	5	0.75 × 5(接地付)	180W 高輝度LED	100V・180W 50/60Hz兼用	無段階調光機能 (100%~10%) 落下防止ワイヤー付	φ27	9.5	234,630 税抜 213,300
	調光ボックス・プラグ	2	0.75 × 3(接地付)						

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P①/2P接地付②兼用フキートビプラグが付いています。●調光電線プラス2m付。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

LEDタイプ

200W LED投光器

THL
ティーエイチエル

屋外用 (PSE)

THL-2005KD

200W



全光束
34,000
ルーメン

三脚取付部
φ27

灯体寸法／W378×D120×H405(継手部は除く)



圧倒的軽さ、圧倒的明るさのハタヤ次世代投光器

■特長

- 200W高輝度LED
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 金属製ガードネット付
- VM-4型バース(ツカミ幅98mm)
単管クランプ(φ48.6)付属
- 落下防止用ワイヤー付属



背面フラット形状

凸凹のないフラット形状のため、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。

バース・単管クランプ付



無段階調光ボリュームと点灯スイッチ付

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に

灯体と三脚をそれぞれの型式でご注文ください。

●灯体

THL-2005KD型
200W LED投光器[THL]

232,804円(標準価格)

●三脚

CBX-3N型
ハイブライトスタンド

42,790円(標準価格)

※三脚は129ページに掲載



型 式	電 線 仕 様			照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	区 間	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
THL-2005KD	灯体・調光ボックス	5	VCT 0.75 × 5 (接地付)	200W 高輝度LED	100V・200W 50/60Hz兼用	無段階調光機能 VM-4型バース 単管クランプ(φ48.6) 落下防止ワイヤー付	φ27	5.7	232,804 税抜 211,640
	調光ボックス・プラグ	1	VCT 0.75 × 3 (接地付)						

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P①/2P接地付④兼用フューズビプラグが付いています。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。

工場・倉庫内既設照明のLEDへのリニューアルをオススメします！

水銀に関する「水俣条約」により、2021年1月1日から水銀灯の製造・輸出入が禁止されました。

さらに、2027年末には一般照明用蛍光灯の製造・輸出入も禁止されます。

そのため、工場や倉庫など既設照明のLED化がますます求められています。

高天井用LED照明に交換するには多大なコストと納期がかかります。

また従来の器具にLED光源を取り付けて再利用することもできますが器具の交換も推奨されています。

簡易的に交換して既設照明のLED化を行いましょう。

■既設照明をLED化すると…


電気料金が安い！



大掛かりな工事が不要！



レイアウト変更が簡単！



メンテナンスが容易！



すぐできる！



4灯 広角照射なので
少ない灯数で広い面積をカバー

平均照度
約**850**Lx

※平均照度は床面から1.7mの高さから計測した数値です。



既設照明(水銀灯)

既設照明簡易LED交換
案内パンフレット



QRコードを
読み取ってください

■使用した製品



300W型LED投光器

サンフラーライト

型 式 **LE-3005KDN**

標準価格 **270,743円**(税抜246,130円)

照明器具／240W高輝度LED

全光束／36,600Lm

質量／6.3kg

製品ページ／120ページ

300W型LED投光器 サンフラワーライト

☂屋外用

PS E

NEW


●商標登録済



全光束36,600Lmの明るさ！
取り付け方法多彩で用途に合わせて使えます！

■特長

- 高輝度・高効率300W LED光源
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明部は上下左右それぞれで首振り可能
- ガードネット、汚れ防止カバー付



光源を守り、汚れてもふき取り可能な前面照明カバーと落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に

灯体と三脚をそれぞれの型式でご注文ください。

●灯体

LE-3005KDN型
サンフラワーライト
270,743円(標準価格)

●三脚

CBX-3N型
ハイブライトスタンド
42,790円(標準価格)

※三脚は129ページに掲載



型 式	電 線 仕 様			照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	区 間	長 さ (m)	種 別・太さ(mmφ)・心数(C)						
LE-3005KDN	灯体・調光ボックス	5	VCT 0.75×5(接地付)	240W	100V・240W	単管クランプ 落下防止用ワイヤー サージプロテクタ付	φ27	6.3	270,743 税抜 246,130
	調光ボックス・プラグ	1	VCT 1.25×3(接地付)	高輝度LED	50/60Hz兼用				

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P①/2P接地付②兼用オレールプラグが付いています。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

500W LED投光器 サンフラワー-500

☂屋外用

PS E

●商標登録済



全光束70,000Lmの圧倒的な明るさ！
取り付け方法多彩で用途に合わせて使えます！

■特長


- 高輝度・高効率500W LED光源
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明部は上下左右それぞれで首振り可能
- ガードネット、汚れ防止カバー付



紹介動画



QRコードを
読み取ってください



光源を守り、汚れてもふき取り可能な前面照明カバーと落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に

灯体と三脚をそれぞれの型式でご注文ください。

●灯体

LE-5005KD型
サンフラワー-500
339,361円(標準価格)

●三脚

CBX-3N型
ハイブライトスタンド
42,790円(標準価格)

※三脚は129ページに掲載



型 式	電 線 仕 様			照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	区 間	長 さ (m)	種 別・太さ(mmφ)・心数(C)						
LE-5005KD	灯体・調光ボックス	5	VCT 0.75×5(接地付)	500W	100V・500W	単管クランプ 落下防止用ワイヤー サージプロテクタ付	φ27	11.5	339,361 税抜 308,510
	調光ボックス・プラグ	1	VCT 1.25×3(接地付)	高輝度LED	50/60Hz兼用				

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記製品には2P①/2P接地付②兼用オレールプラグが付いています。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

LEDタイプ

20W LED作業灯

☑️屋外用

PS

☑️二重絶縁

●昼白色【ビームランプタイプ】

RGL-5 (昼白色)

20W



全光束
昼白色
2,400
ルーメン



三脚取付部
φ20

●昼白色【広角タイプ】

RGL-5W (昼白色)

20W



全光束
昼白色
2,400
ルーメン



三脚取付部
φ20

●電球色【ビームランプタイプ】

RGL-5L (電球色)

20W



全光束
電球色
1,940
ルーメン



三脚取付部
φ20

小電力でも明るい長寿命・省エネ20W LED電球採用
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます(昼白色・電球色)

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 ざ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
●昼白色【ビームランプタイプ】								
RGL-0	0.3	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	20W LED電球(昼白色) (LDR20N-W60) 口金サイズ／ E26	100V・20W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 V-3(GL)型バース付	φ20	1.3	29,282 税抜 26,620
RGL-5	5						1.7	31,460 税抜 28,600
RGL-10	10						2.1	33,418 税抜 30,380
●昼白色【広角タイプ】								
RGL-0W	0.3	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	20W LED電球(昼白色) (LDR20N-H110) 口金サイズ／ E26	100V・20W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 V-3(GL)型バース付	φ20	1.3	37,180 税抜 33,800
RGL-5W	5						1.7	39,358 税抜 35,780
RGL-10W	10						2.1	40,678 税抜 36,980
●電球色【ビームランプタイプ】								
RGL-0L	0.3	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	20W LED電球(電球色) (LDR20L-W60) 口金サイズ／ E26	100V・20W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 V-3(GL)型バース付	φ20	1.3	38,258 税抜 34,780
RGL-5L	5						1.7	40,678 税抜 36,980
RGL-10L	10						2.1	42,020 税抜 38,200
●電球色【広角タイプ】								
RGL-0WL	0.3	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	20W LED電球(電球色) (LDR20L-H110) 口金サイズ／ E26	100V・20W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 V-3(GL)型バース付	φ20	1.3	38,962 税抜 35,420
RGL-5WL	5						1.7	41,382 税抜 37,620
RGL-10WL	10						2.1	42,724 税抜 38,840

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧は安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●2P接地付タイプも受注生産致します。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●電線長は本体収納長を含みます。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

20W LED作業灯 ■特長

- 省エネ・長寿命20W LED電球を採用
LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます
※使用状況、使用環境によって異なります
- 自然な明るさの昼白色に加え、ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色もラインアップ
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

- アース不要の二重絶縁構造
- 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
- 放熱効果が高いブリーツ形状の冷却リブ

■ランプの特長

ビームランプタイプ(ビーム角/60度)



昼白色(色温度/5,000K)
型 式 **LDR20N-W60**
標準価格 **22,264円**
(税抜20,240円)
入力電圧/ AC90-220V
定格消費電力/ 20W
全光束/ 約2,400 Lm
口金サイズ/ E26
質量/ 0.315kg

※写真はLDR20N-W60型

電球色(色温度/2,700K)
型 式 **LDR20L-W60**
標準価格 **32,582円**
(税抜29,620円)
入力電圧/ AC90-240V
定格消費電力/ 20W
全光束/ 約1,940 Lm
口金サイズ/ E26
質量/ 0.290kg

広角タイプ(ビーム角/110度)



昼白色(色温度/5,000K)
型 式 **LDR20N-H110**
標準価格 **31,240円**
(税抜28,400円)
入力電圧/ AC90-220V
定格消費電力/ 20W
全光束/ 約2,400 Lm
口金サイズ/ E26
質量/ 0.315kg

※写真はLDR20N-H110型

電球色(色温度/2,700K)
型 式 **LDR20L-H110**
標準価格 **22,022円**
(税抜20,020円)
入力電圧/ AC90-240V
定格消費電力/ 20W
全光束/ 約1,790 Lm
口金サイズ/ E26
質量/ 0.270kg

40W LED作業灯

☔屋外用 (PSE)



40W LED作業灯 ■特長

- 省エネ・長寿命40W LED電球を採用
LED寿命は約40,000時間
取り替えの手間が大幅に省けます
※使用状況、使用環境によって異なります
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

■ランプの特長

型 式 **LDR40N-H110**
標準価格 **55,803円** (税抜50,730円)

入力電圧 / AC90 ~ 240V
定格消費電力 / 40W
LED寿命 / 約40,000時間
明るさ / 約4,700 Lm
色温度 / 5,000K
ビーム角 / 110度
質量 / 0.740kg



長寿命・省エネ40W LED電球採用、軽量LED電球仕様のエコノミータイプ

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電 圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
REL-5W	5	VCT 0.75 × 2	40W LED電球(昼白色) (LDR40N-H110) 口金サイズ／ E39	100V・40W 50/60Hz兼用	V-4(EL)型バース付	φ20	2.5	59,422 税抜 54,020
REL-10W	10						3.0	61,622 税抜 56,020
REL-5WK	5	VCT0.75 × 3 (接地付)					2.6	61,380 税抜 55,800
REL-10WK	10						3.1	63,800 税抜 58,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●Kタイプには2P①／2P接地付②兼用フキユートビプラグが付いています。
●LEDランプ落下防止用ワイヤー付 ●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧は安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●電線長は本体収納長を含みます。

45W LED作業灯

☔屋外用 (PSE)

☐二重絶縁
(100Vタイプのみ)



45W LED作業灯 ■特長

- 省エネ・長寿命45W LED電球を採用
LED寿命は約40,000時間
取り替えの手間が大幅に省けます
※使用状況、使用環境によって異なります
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造

■ランプの特長

型 式 **LDR45N-H110**
標準価格 **53,878円** (税抜48,980円)

入力電圧 / AC90 ~ 240V
定格消費電力 / 45W
LED寿命 / 約40,000時間
明るさ / 約5,400 Lm
色温度 / 5,000K
ビーム角 / 110度
質量 / 0.660kg



大光量45W LED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ!!

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電 圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
RXL-5W	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	45W LED電球(昼白色) (LDR45N-H110) 口金サイズ／E39	100V・45W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 VM-4型バース付	φ20	3.1	70,818 税抜 64,380
RXL-10W	10			50/60Hz兼用			3.6	72,842 税抜 66,220
RXL-205W	5	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3(接地付) 電線切りっぱなし(プラグなし)		90 ～ 240V・45W 50/60Hz兼用	VM-4型バース付		3.1	81,818 税抜 74,380
RXL-210W	10			50/60Hz兼用			3.6	83,864 税抜 76,240

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●LEDランプ落下防止用ワイヤー付 ●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧は安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●2P接地付タイプも受注生産致します。(100Vタイプのみ) ●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●電線長は本体収納長を含みます。●RXL-205W型、RXL-210W型は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。

作業灯（白熱灯）

RG型

☑ 屋外用

PS E

☐ 二重絶縁

(2心タイプのみ)

🇯🇵 日本製



■交換球
200W型 **RS-200WH** 2,420円 (税抜2,200円)
300W型 **RS-300WH** 3,300円 (税抜3,000円)
500W型 **RS-500WH** 4,620円 (税抜4,200円)

堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯

ボディはサビに強い粉体塗装、ボディ体型の反射カバー、放熱効果の高い冷却リブ、特殊シリコンパッキンによる防雨構造、照明はどんな方向でもスムーズに照らすことができます。バイスは取り付けの早いW角ねじ、つまみは蝶型成形品で確実に取り付けができます。

型 式	種 類	電 線 仕 様	照 明 装 置	定 格	摘 要	三 脚 取 付 部 寸 法	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
		長 寸 (mm)	種 別・太 寸 (mm)・心 数 (C)					
RG-200	200W型	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	180Wリフレクターランプ付 (RS-200WH型)	110V・180W	回二重絶縁 V-3(G)型バイス付	1.1	9,460 税抜 8,600
RG-205		5					1.5	15,862 税抜 14,420
RG-210		10					1.9	20,702 税抜 18,820
RG-205K		5				V-3(G)型バイス付	1.6	18,282 税抜 16,620
RG-210K		10					2.2	23,364 税抜 21,240
RG-300	300W型	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	270Wリフレクターランプ付 (RS-300WH型)	110V・270W	回二重絶縁 V-4(G)型バイス付	1.7	12,980 税抜 11,800
RG-305		5					2.1	16,104 税抜 14,640
RG-310		10					2.5	22,264 税抜 20,240
RG-305K		5				V-4(G)型バイス付	2.2	19,140 税抜 17,400
RG-310K		10					2.7	24,442 税抜 22,220
RG-500	500W型	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	450Wリフレクターランプ付 (RS-500WH型)	110V・450W	回二重絶縁 V-4(G)型バイス付	1.7	13,684 税抜 12,440
RG-505		5					2.1	17,424 税抜 15,840
RG-510		10					2.6	23,364 税抜 21,240
RG-505K		5				V-4(G)型バイス付	2.3	20,482 税抜 18,620
RG-510K		10					2.8	25,322 税抜 23,020

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●-Kタイプには2P①/2P接地付②兼用フキートビプラグが付いています。●交換球については131～132ページをご参照ください。●300Wと500Wは同寸法です。●電線長は本体収納長を含みます。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

ハタヤ作業灯のRGL型(121ページ)、RXL型(122ページ)、RG型(123ページ)は二重絶縁構造※です。※2心タイプのみ

二重絶縁とは 二重絶縁 = 基礎絶縁 + 付加絶縁

安全

照明器具等の電気機器は漏電流が発生しないように絶縁が施されています(これを基礎絶縁と言います)。二重絶縁は、こうした基礎絶縁に加えて付加絶縁と呼ばれるもう一つの絶縁が施されています。万が一、基礎絶縁が破壊されても二重の付加絶縁によって感電を防ぐことができ安全です。

バイス

各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。適合機種は灯体の仕様をご確認ください。

●200W型RG作業灯用

型式 **V-3(G)**
摘要／転造W角ねじ付75mmバイス
質量／0.20kg 継手部寸法 **φ20**
標準価格／2,541円 (税抜2,310円)

●300W・500W型RG作業灯用

型式 **V-4(G)**
摘要／転造W角ねじ付100mmバイス
質量／0.22kg 継手部寸法 **φ20**
標準価格／2,904円 (税抜2,640円)

●200W型RE作業灯用

型式 **V-3(E)**
摘要／ダイキャスト成形ねじ付75mmバイス
質量／0.19kg 継手部寸法 **φ20**
標準価格／2,321円 (税抜2,110円)

●300W・500W型RE作業灯用

型式 **V-4(E)**
摘要／ダイキャスト成形ねじ付100mmバイス
質量／0.21kg 継手部寸法 **φ20**
標準価格／2,321円 (税抜2,110円)

●RC作業灯用

型式 **VC-4S**
摘要／転造ねじ付90mmバイス
質量／0.20kg 継手部寸法 **φ20**
標準価格／2,101円 (税抜1,910円)

●20W LED作業灯用

型式 **V-3(GL)**
摘要／転造W角ねじ付75mmバイス
質量／0.20kg 継手部寸法 **φ20**
標準価格／2,541円 (税抜2,310円)

●40W LED作業灯用

型式 **V-4(EL)**
摘要／ダイキャスト成形ねじ付100mmバイス
質量／0.21kg 継手部寸法 **φ20**
標準価格／2,222円 (税抜2,020円)

●45W LED作業灯用など

型式 **VM-4**
摘要／転造ねじ大型ツマミ付98mmバイス
質量／0.45kg 継手部寸法 **φ20 φ27**
標準価格／6,490円 (税抜5,900円)

●LWKシリーズ・LWK-10V LWK-2V用

型式 **V-4(GM)**
摘要／転造W角ねじ付100mmバイス
質量／0.22kg 継手部寸法 **φ20**
標準価格／2,783円 (税抜2,530円)

型式 VL-5


摘要／転造W角ねじ大型ツマミ付125mmバイス
質量／0.96kg 継手部寸法 **φ40**
標準価格／7,161円 (税抜6,510円)

●それぞれ専用バイスとなりますが、継手部の寸法が合えば、取り付けは可能です。

RE型 屋外用



日本製

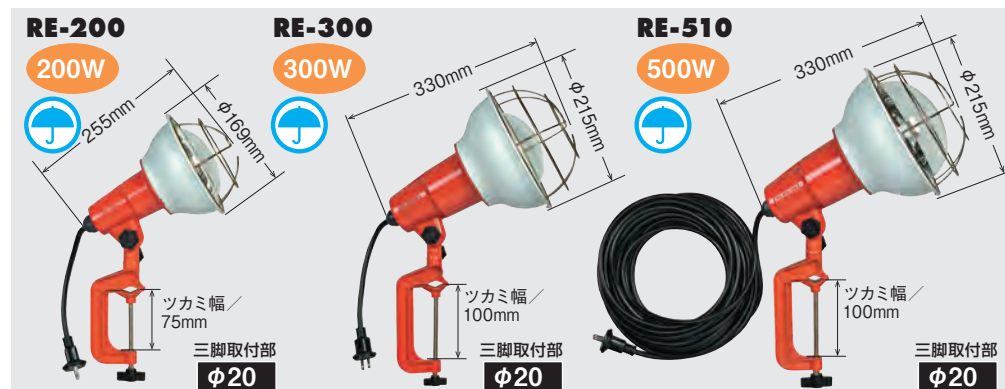

ひたすら実用性に 徹した作業灯です



■交換球
200W型 **RS-200WH** 2,420円(税抜2,200円)
300W型 **RS-300WH** 3,300円(税抜3,000円)
500W型 **RS-500WH** 4,620円(税抜4,200円)

型 式	種 類	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
RE-200	200W型	0.3	VCT0.75 × 2	180Wリフレクターランプ付 (RS-200WH型)	110V・180W	V-3(E)型バイス付	φ20	0.9	8,140 ^{税抜} 7,400 ^{税別}
RE-205		5						1.4	9,878 ^{税抜} 8,980 ^{税別}
RE-210		10						1.9	12,683 ^{税抜} 11,530 ^{税別}
RE-205K		5	VCT0.75 × 3 (接地付)					1.4	14,322 ^{税抜} 13,020 ^{税別}
RE-210K		10						2.0	17,578 ^{税抜} 15,980 ^{税別}
RE-300	300W型	0.3	VCT0.75 × 2	270Wリフレクターランプ付 (RS-300WH型)	110V・270W	V-4(E)型バイス付	φ20	1.4	11,880 ^{税抜} 10,800 ^{税別}
RE-305		5						1.9	14,322 ^{税抜} 13,020 ^{税別}
RE-310		10						2.3	17,061 ^{税抜} 15,510 ^{税別}
RE-305K		5	VCT0.75 × 3 (接地付)					1.9	17,490 ^{税抜} 15,900 ^{税別}
RE-310K		10						2.5	21,384 ^{税抜} 19,440 ^{税別}
RE-500	500W型	0.3	VCT0.75 × 2	450Wリフレクターランプ付 (RS-500WH型)	110V・450W	V-4(E)型バイス付	φ20	1.4	12,584 ^{税抜} 11,440 ^{税別}
RE-505		5						1.9	15,444 ^{税抜} 14,040 ^{税別}
RE-510		10						2.4	18,238 ^{税抜} 16,580 ^{税別}
RE-505K		5	VCT0.75 × 3 (接地付)					2.0	19,382 ^{税抜} 17,620 ^{税別}
RE-510K		10						2.5	22,858 ^{税抜} 20,780 ^{税別}


●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●-Kタイプには2P^①／2P接地付^②兼用フキユートビプラグが付いています。●交換球については131～132ページをご参照ください。●300Wと500Wは同寸法です。●電線長は本体収納長を含みます。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

RC型 屋外用



日本製

●特許登録済

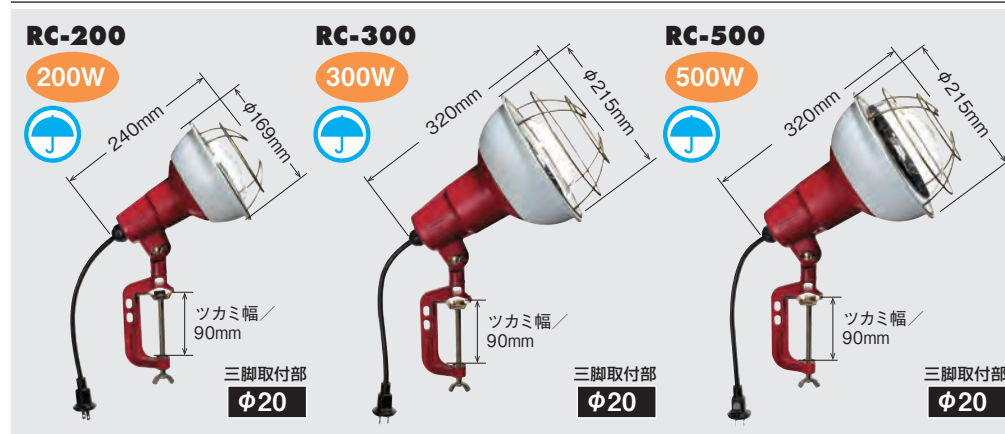

取付簡単! スピード バイス付

POINT!

フリーナットで
締めの調整が
スピーディ



■交換球
200W型 **RS-200WH** 2,420円(税抜2,200円)
300W型 **RS-300WH** 3,300円(税抜3,000円)
500W型 **RS-500WH** 4,620円(税抜4,200円)

型 式	種 類	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 丈 (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)						
RC-200	200W型	0.3	VCT 0.75 × 2	180Wリフレクターランプ付 (RS-200WH型)	110V・180W	VC-4S型バイス付	φ20	0.9	8,382
RC-205		5						1.4	11,297
RC-210		10						1.9	14,157
RC-300	300W型	0.3	VCT 0.75 × 2	270Wリフレクターランプ付 (RS-300WH型)	110V・270W	VC-4S型バイス付	φ20	1.4	10,318
RC-305		5						1.9	12,903
RC-310		10						2.3	15,840
RC-500	500W型	0.3	VCT 0.75 × 2	450Wリフレクターランプ付 (RS-500WH型)	110V・450W	VC-4S型バイス付	φ20	1.4	11,264
RC-505		5						1.9	13,816
RC-510		10						2.4	17,303

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●交換球については131～132ページをご参照ください。●300Wと500Wは同寸法です。●電線長は本体収納長を含みます。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

メタルハライドライト

瞬時再点灯型 150W型メタルハライドライト [マルチスタンドタイプ] 屋外用



「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と1台でマルチに使えます

●単管パイプ(φ48.6)取り付け時



上下首振り可能

左右首振り可能

●三脚スタンド取り付け時


三脚スタンドと組み合わせて高所照明に

●三脚

CBX-3N型
ハイブライトスタンド

42,790円(標準価格)

※三脚は129ページに掲載



■交換球
150W型(瞬時再点灯用)
MD150CE-W
25,520円
(税抜23,200円)



型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	仕 様	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
MLF-205KH	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3(接地付) 電線切りっぱなし(プラグなし)	150W メタルハライドランプ付 (MD150CE-W型)	単相200V 150W 50/60Hz兼用	マルチタイプ用スタンド 単管クランプ(φ48.6)	φ27	5.7	102,960 税抜 93,600

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。本製品に三脚スタンドは付属していません。●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧は±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●200V電源使用で結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。

キヤスター付タイプ

キヤスター付スタンドライト 屋外用



光が必要な場所にキヤスターで移動！
省エネ効果バツグンです

キヤスター付なので必要な場所に光を移動でき、少ない台数で広範囲をカバー。省エネにも貢献します。倉庫内作業や室内工事などの邪魔にもなりません。自在なφ100大型ゴムキヤスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。

■特長

- 省エネ・長寿命・低温度の蛍光灯を2灯同時に使用可能
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 連結用コンセント付
- キヤスター付で照明の移動が楽に行えます
- 自在なφ100大型ゴムキヤスター



※照明器具本体寸法は75ページのFXW型をご参照ください。



■交換球(FXC型用)
40W型 FLR-40 2,112円(税抜1,920円)

型 式	灯体の電線仕様		コンセント仕様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数					
FXC-405	5	2PNCT 0.75 × 2	7A・125V	㊦ × 1	インバーター内蔵 40W直管形 蛍光ランプ付	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	CRX-2F型スタンド付	10.0	158,400 税抜 144,000

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●コンセントは連結点灯専用です。●交換球については131～132ページをご参照ください。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●キヤスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。●スタンドは一部組立式です。

キャスター付キャリアスタンド



CRX-2W型／各種投光器に取り付けられます
CRX-2F型／FXW型、LXW型フローレンライト専用

型 式	仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CRX-2W	縮長寸法1,160mm	8.5	62,920 税抜 57,200
	伸長寸法2,020mm		
CRX-2F	FXW型、LXW型 フローレンライト専用 キャスター付スタンド	8.0	61,380 税抜 55,800

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●キャスターは自在に動かせるφ100の大型ゴムキャスターです。●キャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。●スタンドは一部組立式です。

台車

移動用照明台車

土木・道路工事や鉄道保線作業に最適
0.9kVA～1.6kVAの発電機が搭載できる移動用照明台車



- 特 長
- 小型・軽量コンパクト設計
 - センターポールは1,380～2,000mmまで伸縮
 - 0.9～1.6kVAまでの発電機に対応
 - 台車下部は絶縁樹脂コーティング済
 - エアードンパー式センターポール
 - 発電機固定用押さえプレート&締付ベルト付
 - 段差もラクラク大型キャスター付



移動用照明台車 ■ 特 長



型 式	仕 様	質 量 (kg)	標準価格 (円)
MLSD-ON	移動用照明台車のみ センターポール耐荷重12kg	26.0	465,762 税抜 423,420

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●指定外の物や人を絶対に乗せて運ばない。●駐車時はキャスターのストッパーをかけ、さらに輪留めなどを使用すること。●水平な場所で垂直に設置して使用すること。傾斜地には放置しない。●強風時はセンターポールを低くし、照明器具が大きく揺れるような時は使用を中止すること。●不安定な場所ではアウトリガーを使用するなど転倒防止の処置を図ること。

三脚スタンド

レンカスタンド



シンプル・スチール製三脚スタンド

■特長

- 2段式で高さを1,310mmから2,000mmまで調整可能
- 丈夫なスチールパイプ製
- アタッチメントバー（別売）でパイプによる多灯取り付け可能



締め付けツマミ



多灯取り付け用
アタッチメントバー（別売）



灯体接続部

取付可能継手寸法

φ20 φ27

■収納時寸法



型 式	仕 様	耐荷重 (kg)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CPL-2	縮長寸法1,310mm／伸長寸法2,000mm	12.0	4.0	16,841 税抜 15,310
A-1	510×32×14mm(アタッチメントバーのみ)	—	0.5	3,597 税抜 3,270

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 三脚スタンドを安全にご使用いただくため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。



大型投光器用軽量スタンド

■特長

- 落下防止固定ピンで安全に設置が可能
(1,510、1,740、1,970mmの高さで固定可能)
- 灯体の急落下を防ぐエアダンパー式



固定ピン



灯体接続部

取付可能継手寸法

φ20 φ27

■収納時寸法



型 式	仕 様	耐荷重 (kg)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CPL-3	縮長寸法1,230mm／伸長寸法1,970mm	15.0	4.0	オープン価格

- 受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 三脚スタンドを安全にご使用いただくため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。

ワークライトスタンド

CTA-1

耐荷重

6kg



照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適

■特長

- 高さを860mmから1,750mm※まで
素早く調整できる伸縮自在のツイストロック方式
※アタッチメントバーを含む
- 三脚は独立して伸縮可能なのでどこでも安定して設置可能
- アルミパイプなので軽量、コンパクトに折りたたみができて持ち運びに便利
- 付属のアタッチメントバーで多灯取り付け可能



伸縮自在のツイストロック方式

多灯取り付け用
アタッチメントバー(A-1型)付属3本の脚を個別に長さ調節でき
斜面でも安定設置できます

灯体接続部

取付可能継手寸法

φ20

■収納時寸法



型 式	仕 様	アタッチメントバー (mm)	最大取付数 (個)	耐荷重 (kg)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CTA-1	縮長寸法810mm	A-1型アタッチメントバー付属 510×32×14	3	6.0	1.9	25,498 税抜 23,180
	伸長寸法1,700mm					

- 受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 三脚スタンドを安全にご使用いただくため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。

ハイパースタンド

CHX-2

耐荷重

7kg




高い所から2灯で照らす ハイパースタンド

■特長

- 高さを1,180mmから2,450mm※まで
素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
※アタッチメントバーを含む
- 軽量で持ち運びに便利なアルミ製(上段・中段のみ)
- 付属のアタッチメントバーで2灯取り付け可能
- 灯体接続部はφ20とφ27サイズが兼用可能



伸縮自在のツイストロック方式

2灯取り付け用
専用アタッチメントバー(付属)

灯体接続部

アタッチメント
バー接続部

取付可能継手寸法

φ20

φ27

■収納時寸法



型 式	仕 様	アタッチメントバー (mm)	最大取付数 (個)	耐荷重 (kg)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CHX-2	縮長寸法1,030mm	専用アタッチメントバー付属 425×175×φ25	2	7.0	5.1	39,358 税抜 35,780
	伸長寸法2,300mm					

- 受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 三脚スタンドを安全にご使用いただくため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。

三脚スタンド

ハイブライトスタンド



大型から小型まで
各種投光器に広く対応します

■ 特長

- 2段式で1,295mmから最高1,985mmまで自由に高さ調節が可能
- 軽量で丈夫なスチールパイプ製
- アタッチメントバー (別売) でバイスによる多灯取り付け可能



確実な固定が可能な
締め付けボルト



A-3型多灯取り付け用
アタッチメントバー(別売)



灯体接続部

取付可能継手寸法

φ20 φ27

■ 収納時寸法



型 式	仕 様	耐荷重 (kg)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CBX-3N	縮長寸法1,295mm / 伸長寸法1,985mm	15.0	5.6	42,790 税抜 38,900
A-3	610×□31mm(アタッチメントバーのみ)	—	1.1	8,118 税抜 7,380

- 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 三脚スタンドを安全にご使用いただくため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。

ハイハイスタンド



3mの高さから照らす
広範囲照明タイプ

■ 特長

- センターパイプは3段式で最高3mまで自由調節でき、各種投光器にも広く対応します。
- 付属のアタッチメントバーでバイスによる多灯取り付け可能
- スタンドは低重心で安定性に優れた設計



確実な固定が可能な
締め付けボルト



多灯取り付け用
専用アタッチメントバー(付属)



灯体接続部



※φ27サイズの取付はφ40サイズ接続部のアダプターに「φ27追加アダプター」を取り付けます。



取付可能継手寸法

φ20 φ27 φ40

■ 収納時寸法



型 式	仕 様	アタッチメントバー (mm)	摘 要	耐荷重 (kg)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CHA-4	縮長寸法1,340mm 伸長寸法2,960mm	専用アタッチメントバー付属 / 610×□31	φ20 / φ27 / φ40 継手アダプター付	15.0	9.0	68,882 税抜 62,620

- 受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 三脚スタンドを安全にご使用いただくため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。

ハイパワースタンド



重量投光器の多灯取り付け 大型投光器用

■ 収納時寸法

■ 特長

- 重量のある投光器専用の低重心タイプ
- 落下防止固定ピンで安全に設置が可能
(1,450、1,720、1,990mmの高さで固定可能)
- アタッチメントバー (別売) でバイスによる多灯取り付け可能



固定ピン

A-3型多灯取り付け用
アタッチメントバー
(別売129ページ参照)

灯体接続部

取付可能継手寸法

φ27



型 式	仕 様	耐荷重 (kg)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
CHV-5	縮長寸法1,180mm / 伸長寸法1,990mm	20.0	7.9	85,580 税抜 77,800

- 受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 三脚スタンドを安全にご使用いただくため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。


■ 各種アタッチメントバー適合表

三脚型式 アタッチメントバー	CPL-2型	CPL-3型	CTA-1型	CHX-2型	CBX-3N型	CHA-4型	CHV-5型	CRX-2W型 (126ページ)	MLSD-0N型 (126ページ)
A-1型 (127ページ)	○	○	標準付属	○	○	×	×	○	×
A-3型 (129ページ)	×	○	×	×	○	×	○	○	○


三脚スタンドのご使用について




三脚スタンドを設置する場合、安定の良い平坦な場所に垂直に設置してください。



風の強い場合は転倒防止の為、スタンド下部に砂袋などで倒れ止めの処置を必ず行ってください。




照明器具のケーブルは支柱に沿って下ろし、地面を這わせること。



締付ボルトや三脚固定グリップは適度な力で締め付けて固定すること。

❗ 締め付けは手で行ってください。工具は使用しない。



交換球

⚠注意 ランプは、必ず専用球をお使いください。

リフレクターランプ

蛍光ランプ

耐振電球

除菌ランプ

メタルハライドランプ

LEDランプ

リフレクターランプ



RS-200WH

標準価格
2,420円(税抜2,200円) E26

110V・200W型散光式電球
質量/0.10kg 梱包/10個



RS-300WH

標準価格
3,300円(税抜3,000円) E39

110V・300W型散光式電球
質量/0.19kg 梱包/10個



RS-500WH

標準価格
4,620円(税抜4,200円) E39

110V・500W型散光式電球
質量/0.22kg 梱包/6個

耐振電球



AS-60

標準価格
770円(税抜700円) E26

不透明型長命60W耐振電球
質量/0.03kg 梱包/25個



AS-100

標準価格
1,518円(税抜1,380円) E26

不透明型長命100W耐振電球
質量/0.04kg 梱包/25個



AS-200

標準価格
1,892円(税抜1,720円) E26

不透明型長命200W耐振電球
質量/0.06kg 梱包/25個



TD-60

標準価格
1,100円(税抜1,000円) E26

透明型60W耐振電球
質量/0.03kg 梱包/25個



TD-100

標準価格
1,617円(税抜1,470円) E26

透明型100W耐振電球
質量/0.04kg 梱包/25個



TD-200

標準価格
1,958円(税抜1,780円) E26

透明型200W耐振電球
質量/0.06kg 梱包/25個

メタルハライドランプ



MD150CE-W

標準価格
25,520円(税抜23,200円) RX7s

150Wメタルハライドランプ(瞬時再点灯用)
質量/0.025kg 梱包/5個

蛍光灯ランプ

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。

■蛍光灯フローレンライト用／20W型フローライト用



FL20SS-EX

標準価格
2,937円(税抜2,670円) 口金サイズ **G13**

20W直管形蛍光灯ランプ
質量/0.112kg 梱包/25個

FLR-40

標準価格
2,112円(税抜1,920円) 口金サイズ **G13**

40W直管形蛍光灯ランプ
質量/0.24kg 梱包/25個

■蛍光灯レンカライト用




FL20SS-N

標準価格
1,012円(税抜920円) 口金サイズ **G13**

20W直管形蛍光灯ランプ
質量/0.112kg 梱包/25個

■防爆型蛍光灯ランプ／36W蛍光灯フローレンライト用



FPL-36

標準価格
3,410円(税抜3,100円)
口金サイズ **GY10q-6**

36Wコンパクト形蛍光灯ランプ
質量/0.13kg 梱包/10個

■13W型フローライト用／ビーエスライトスタンド用



FPL13EX-N

標準価格
1,870円(税抜1,700円)
口金サイズ **GY10q-2**

13Wコンパクト形蛍光灯ランプ
質量/0.06kg 梱包/5個

除菌ランプ

■40W形蛍光灯タイプ



ASF2S265

標準価格
27,170円(税抜24,700円) 口金サイズ **G13**

25W CCFL蛍光灯ランプ
質量/0.43kg
梱包/2個

■E26電球形タイプ



B-011C

標準価格
19,910円(税抜18,100円) 口金サイズ **E26**

11W CCFL蛍光灯ランプ
質量/0.1kg
梱包/2個



B-011CI

標準価格
20,350円(税抜18,500円) 口金サイズ **E26**

11.5W CCFL蛍光灯ランプ
質量/0.11kg
梱包/2個

●一般照明用蛍光灯につきましては、「水銀に関する水俣条約」により2027年末をもって製造および輸出入が禁止されます。これに伴い、弊社の各蛍光灯ランプ及び蛍光灯交換球については在庫限りで順次生産終了とさせていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。

LEDランプ



LDR20N-W60

標準価格
22,264円(税抜20,240円) 口金サイズ **E26**

20W LEDランプ[昼白色]
(ビーム角60度)
質量/0.315kg 梱包/6個



LDR20N-H110

標準価格
31,240円(税抜28,400円) 口金サイズ **E26**


20W LEDランプ[昼白色]
(ビーム角110度)
質量/0.315kg 梱包/6個



LDR20L-W60

標準価格
32,582円(税抜29,620円) 口金サイズ **E26**

20W LEDランプ[電球色]
(ビーム角60度)
質量/0.290kg 梱包/6個



LDR20L-H110

標準価格
22,022円(税抜20,020円) 口金サイズ **E26**

20W LEDランプ[電球色]
(ビーム角110度)
質量/0.270kg 梱包/6個



LDR40N-H110

標準価格
55,803円(税抜50,730円) 口金サイズ **E39**

40W LEDランプ[昼白色]
(ビーム角110度)
質量/0.740kg 梱包/1個



LDR45N-H110

標準価格
53,878円(税抜48,980円) 口金サイズ **E39**

45W LEDランプ[昼白色]
(ビーム角110度)
質量/0.660kg 梱包/1個

取付型自動巻取リール

取付型自動巻取リール・ balanサー

●エヤーマックC	135
●エヤーマックII	136
●エヤーマックMS	137
●エヤーマックM	137
●エヤーマックL	138
●エヤーマックXL	138
●コードマックII	139
●コードマックS	140
●コードマックMS	141
●コードマックL(200V)	141
●コードマックXL(100V)	142
●コードマックXL(200V)	142
●ウォーターマックXL	143
●2WAY MAC	143
●自動巻リール寸法図	144
●病院「配膳車」専用自動巻コードリール	145
●カート充電用自動巻コードリール	145
●組込マック	145
●エヤー balanサー	146
●コード balanサー	146
●EVマック	147・148

オートリール

●エヤーホースリール	149
●水用ホースリール	150
●高圧水用ホースリール	150
●ケーブルリール	151
●ガスホースリール	151
●溶接ケーブルリール ●回転台 ●首振り台 ●スリップリング	152

ハタヤOKSオートリール

●ケーブルリール	153・154
●ホースリール	153・154
●EV充電用リール	155・156
●モーター駆動式	157
●スリップリング	157
●フォークリフト充電用オートリール	158
●フォークリフト充電用補助ケーブル	158
●防爆型コンセントリール	159
●防爆型ダブルコンセントリール	159
●流体リール ●台車付き流体リール	160
●高圧ホースリール	161
●製作品紹介および納入実績例	162

資料

●オートリールについて	195
-------------	-----



機種選定について...

人の補助を前提として巻き取るように設計されていますので、ご使用条件によってはリールが巻き取らず、機能しない場合があります。自動設備に設置する場合や特殊な機器等に取り付けをされる場合はご注意ください、事前に弊社までご相談ください。

ハタヤ取付型自動巻取リール&オートリール

電線・ホースの引き出し用引きヒモを全機種標準取り付けします。

電線やホースを引き出す時、リールの取付位置が高所の場合だと手が届かず、無理な引き出し方をしてしまいます。先端のコンセント部やエアーカープなど接続している器具を引っ張って引き出すと器具の破損や断線及び事故の原因となりますので、引きヒモをご利用いただき正しくご使用ください。



引きヒモ(2m・ボール付)

このマークがついている機種に取付しています

誤った引き出し方



取付型自動巻取リール・ balanサー

エアーマックC
エアーマックII
エアーマックMS
エアーマックM
エアーマックL
エアーマックXL

コードマックII
コードマックS(100V)
コードマックMS(100V)
コードマックL(200V)
コードマックXL(100V)
コードマックXL(200V)

ウォーターマックXL
2WAY MAC
病院「配膳車」専用自動巻コードリール
カート充電用自動巻コードリール
組込マック
エアー balanサー
コード balanサー
EVマック

エアーマックシリーズの特長

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
(取付金具は144ページ)

最大130度(XLマック最大40度)までの
首振り機能付、固定も可能

ガイドローラーにより引き出しがスムーズ

巻き込み防止ゴムストッパー

ネジをゆるめて位置調整ができます。



付属品 ※エアーマックCは除く
●一次側ホース(1m)
●袋ナットジョイント
●プラグカブラ
●取付金具

確実に止まるラチェット式ストッパー

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かる位置が決まり必要な長さで作業ができます。少し引き出せばラチェットが外れ、巻き取れます。

ワンタッチロータリーロック付カブラ

※エアーマックCは除く



ホース先端には安全のための
カブラブーツ付

※20型(1/4")、30型(3/8")、
40型(1/2")と接続できます。

特殊ポリエステルブレード入
総ポリウレタンホース

反発弾性・耐油性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光などへの耐候性に優れています。ホース長さが8・10・13・15・20mからお選びいただけます。また溶接火花に強い難燃性ホース仕様・巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様もあります。

※ソフトホース仕様はエアーマックIIのみ

エアーマックCとエアーマックIIの特長

交換依頼不要

全長交換可能

コスト削減

など 作業効率の向上が図れます。

●エアーマックIIの場合



1 カバーを外す



2 着脱簡単ワンタッチ
カブラを外し、本体
よりホースを外す



3 金具を新しいホース
に付け替え、本体に
接続して完了


※上記手順は簡潔に表したもので、ホースの交換は取扱説明書をしっかりと読みいただいた上で行ってください。

※エアーマックCの場合は135ページをご覧ください。

※エアーマックMS、M、L、XLのホース交換はお買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

エアーマックIIのみ

●ブレーキ機構 [受注生産品]



ブレーキ付タイプはホースを必要な分だけ引き出し、任意の長さで止めることができます。収納はブレーキ解除ワイヤーを引けば自動的に巻き取ります。ブレーキ解除ワイヤーを放せば、その位置で止まります。
(ブレーキ付タイプは型式にBが付きます。)

各種ホースの特性 ※5段階評価

ウレタンホース

軽 さ	柔らかさ	滑りやすさ	耐スパッター性
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

耐スパッターホース

軽 さ	柔らかさ	滑りやすさ	耐スパッター性
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

ソフトホース ※エアーマックIIのみに設定

軽 さ	柔らかさ	滑りやすさ	耐スパッター性
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

エアーマック

エアーマックC

分解しないで、ホース交換ができる10m仕様エコノミーモデル
現場に合わせて選べる2カラー
他社製取付金具変換アダプター付です

寸法図 144ページ

●2分ホース仕様

ACU-102

本体色／イエロー



10
メートル

●3分ホース仕様

ACU-103-G

本体色／グレー



10
メートル

紹介動画



QRコードを
読み取ってください



●一次側接続部
ロータリー式で
どの方向にも変えられます。

型 式	本体色	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kg/cm ²)	材 質	一次側 (ホース)	二次側		
●標準ウレタンホース仕様(2分ホース仕様)										
ACU-102	イエロー	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	プラグカブラ (内径8.5mm×1.5mホース付)	ワンタッチカブラ	3.4	29,370 税抜 26,700
ACU-102-G	グレー									
●標準ウレタンホース仕様(3分ホース仕様)										
ACU-103-G	グレー	10	8.5	12	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	プラグカブラ (内径8.5mm×1.5mホース付)	ワンタッチカブラ	3.6	44,990 税抜 40,900

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

エアーマックC ■特長

ホースを引き出してのホース交換ができる！

ホースを全長引き出して、根元の継手からホース交換が可能です。



作業効率の向上が
図れます。

交換依頼不要

全長交換可能

コスト削減

※左記手順は簡潔に表したものです。

ホースの交換は取扱説明書をしっかりと読みいただいた上で行ってください。


※エアーマックMS、M、L、XLのホース交換は

お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

取付金具変換アダプター付

他社製ハンガー受けにエアーマックCを
取り付けられるアダプターです。
面倒なハンガー受けの交換が
必要ありません。

※取り付け可能な他社製機種については
営業担当までお問い合わせください。

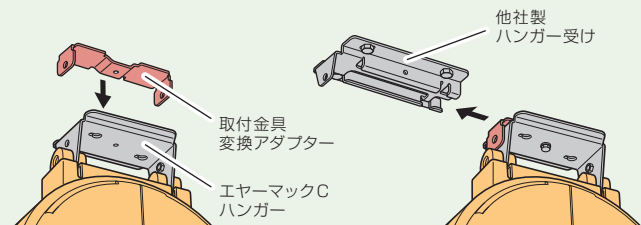

エアーマック

エアーマックⅡ

分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができる (134ページ参照)

メンテナンス性に優れたエアーマックⅡシリーズ

寸法図 144ページ

●標準ウレタンホース仕様



各種エアー工具、塗装などに
最適なウレタンホースです

●耐スパッターホース仕様



火花に強い難燃性ホース
溶接現場で活躍します

●ソフトホース仕様



巻きグセ、跳ね上がりが少ない
ソフトホースでエアー作業を快適に



●一次側接続部
※一次側接続は付属の
袋ナットジョイントを
取り付けてください。

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 丈 (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側 (ホース)	二次側		
●標準ウレタンホース仕様									
ADUⅡ-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	3/8プラグカブラ ＜HC-3P＞ (内径8.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-2ROL＞	3.9	47,718 税抜43,380
ADUⅡ-103		8.5	12				3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-3ROL＞	4.2	65,516 税抜59,560
●耐スパッターホース仕様									
ADTⅡ-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	3/8プラグカブラ ＜HC-3P＞ (内径8.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-2ROL＞	3.9	59,037 税抜53,670
ADTⅡ-103		8.5	12				3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-3ROL＞	4.2	72,204 税抜65,640
●ソフトホース仕様									
ADSⅡ-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂	3/8プラグカブラ ＜HC-3P＞ (内径8.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-2ROL＞	4.0	49,797 税抜45,270
ADSⅡ-103		8.5	12.5				3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-3ROL＞	4.3	68,860 税抜62,600
●標準ウレタンホース仕様【ブレーキ付】									
ADUⅡ-B102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	3/8プラグカブラ ＜HC-3P＞ (内径8.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-2ROL＞	4.6	56,518 税抜51,380
ADUⅡ-B103		8.5	12				3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-3ROL＞	4.9	74,998 税抜68,180
●耐スパッターホース仕様【ブレーキ付】									
ADTⅡ-B102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	3/8プラグカブラ ＜HC-3P＞ (内径8.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-2ROL＞	4.6	67,463 税抜61,330
ADTⅡ-B103		8.5	12				3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-3ROL＞	4.9	81,444 税抜74,040
●ソフトホース仕様【ブレーキ付】									
ADSⅡ-B102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂	3/8プラグカブラ ＜HC-3P＞ (内径8.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-2ROL＞	4.7	58,817 税抜53,470
ADSⅡ-B103		8.5	12.5				3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ＜HC-3ROL＞	5.0	78,100 税抜71,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。
(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ●< >内は部品型式です。エアーパーツについては
173ページをご覧ください。

エアーマック

エアーマックMS

●標準ウレタンホース仕様

ABU-082



●耐スパッターホース仕様

ABT-082



MS型は8mタイプのコンパクト型

ホース仕様は内径φ6.5×外径φ10のポリウレタンホース。
溶接火花に強い耐スパッターホース仕様もあります。

●一次側接続部(背面)



※一次側接続は付属の袋ナットジョイントを取り付けてください。

寸法図 144ページ

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一 次 側 (ホース)	二 次 側		
●標準ウレタンホース仕様									
ABU-082	8	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入ポリウレタン	1/4プラグカブラ<HC-2P> (内径6.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ <HC-2ROL>	3.7	40,810 税抜 37,100
●耐スパッターホース仕様									
ABT-082	8	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	1/4プラグカブラ<HC-2P> (内径6.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ <HC-2ROL>	3.7	47,036 税抜 42,760

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ●< >内は部品型式です。エアーパーツについては173ページをご覧ください。

エアーマックM

●標準ウレタンホース仕様

ADU-102



●耐スパッターホース仕様

ADT-102



M型は10mタイプのスタンダード型

ホース仕様は内径φ6.5×外径φ10のポリウレタンホース。
溶接火花に強い耐スパッターホース仕様もあります。

●一次側接続部(背面)



※一次側接続は付属の袋ナットジョイントを取り付けてください。

寸法図 144ページ

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一 次 側 (ホース)	二 次 側		
●標準ウレタンホース仕様									
ADU-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入ポリウレタン	1/4プラグカブラ<HC-2P> (内径6.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ <HC-2ROL>	4.6	45,760 税抜 41,600
●耐スパッターホース仕様									
ADT-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	1/4プラグカブラ<HC-2P> (内径6.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ <HC-2ROL>	4.6	52,921 税抜 48,110

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ●< >内は部品型式です。エアーパーツについては173ページをご覧ください。

エアーマックL

●標準ウレタンホース仕様

ALU-134



13
メートル

高流量のエアを離れた所へ送るハイパワー型 15m・3分ホース仕様を追加ラインアップ!

使いやすさと機能性で好評いただいているエアーマック長尺タイプです。
大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
また設置は取り付け式なので、作業スペースをゆったり使えます。

●一次側接続部(背面)



※一次側接続は付属の袋
ナットジョイントまたは
エルボをご使用くださ
い。エルボの接続部は
R3/8への一般配管接続
を行ってください。

G 3/8

寸法図 144ページ

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一 次 側 (ホース)	二 次 側		
●標準ウレタンホース仕様									
ALU-134	13	10	14	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	1/2プラグカブラ<HC-100P> (内径10mm×1mホース付)	1/2ワンタッチロック付 ナットカブラ<HC-100OL> イチゼロゼロオーエル	8.5	96,800 税抜 88,000
ALU-153	15	8.5	12			3/8プラグカブラ<HC-3P> (内径8.5mm×1mホース付)	3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ<HC-3ROL>	8.4	90,563 税抜 82,330
●耐スパッターホース仕様									
ALT-134	13	10	14	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	1/2プラグカブラ <HC-100P> (内径10mm×1mホース付)	1/2ワンタッチロック付 ナットカブラ<HC-100OL> イチゼロゼロオーエル	8.5	108,801 税抜 98,910

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ●< >内は部品型式です。エアーパーツについては173ページをご覧ください。

エアーマックXL

●標準ウレタンホース仕様

AXU-204



20
メートル

●耐スパッターホース仕様

AXT-204



20
メートル

長尺用自動巻リール ゆとりの強力型!

内径φ10、長さ20mの長尺ホースがエアー作業を強力にサポートします。AXU型は強くて長持ちする編糸補強1Bブレード入ウレタンホースを使用。AXT型は耐スパッターホース仕様なので溶接作業の近くでも安心してお使いいただけます。

●一次側接続部(背面)



※一次側接続は付属の袋
ナットジョイントまたは
エルボをご使用くださ
い。エルボの接続部は
R3/8への一般配管接続
を行ってください。

G 3/8

寸法図 144ページ

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側 (ホース)	二 次 側		
●標準ウレタンホース仕様									
AXU-154	15	10	14	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	1/2プラグカブラ<HC-100P> (内径10mm×1mホース付)	1/2ワンタッチロック付 ナットカブラ<HC-100OL> イチゼロゼロオーエル	10.0	103,158 税抜 93,780
AXU-204	20							10.5	118,657 税抜 107,870
●耐スパッターホース仕様									
AXT-154	15	10	14	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	1/2プラグカブラ<HC-100P> (内径10mm×1mホース付)	1/2ワンタッチロック付 ナットカブラ<HC-100OL> イチゼロゼロオーエル	10.0	115,500 税抜 105,000
AXT-204	20							10.5	124,740 税抜 113,400

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ●< >内は部品型式です。エアーパーツについては173ページをご覧ください。

コードマック

コードマックⅡ 100V型



2P^①／2P接地付^②兼用
フキユートビプラグ



コンセント防塵装置



温度センサー
(電線溶解防止機能)

自動巻シリーズの10mスタンダード型
T型はトリプルタップコンセント仕様です

寸法図 144ページ

●標準型(三ッロコンセント仕様)



●標準型[接地付](三ッロコンセント仕様)



●標準型(四ッロコンセント仕様)




型 式	定 格 電 圧 (V)	電 線 仕 様		コ ン セ ント 仕 様		摘 要	温 度 センサ－	電 源 バ イ オ ッ ト ラ ンプ	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
		長 さ (m)	種 別・太 さ (mmφ)・心 数 (C)	定 格	形 状×個 数					
●標準型										
CDSⅡ-101T	125	10	ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×3	2P ミッロコンセント	●	●	4.5	57,244 税抜52,040
CDSⅡ-101Q			ソフトケーブルVCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	2P 四ッロコンセント	●	●	4.6	56,540 税抜51,400
●標準型【接地付】										
CDSⅡ-101TK	125	10	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V接地付	㊦×3	2P接地付 ミッロコンセント	●	●	4.7	63,162 税抜57,420
CDSⅡ-101QK			ソフトケーブルVCT 1.25 × 3	2P・15A・125V接地付	㊦×4	2P接地付 四ッロコンセント	●	●	5.0	61,380 税抜55,800
●ブレーキ付										
CDSⅡ-B101T	125	10	ソフトケーブルVCT 2.0 × 2	2P・15A・125V	㊦×3	2P ミッロコンセント	●	●	5.2	66,220 税抜60,200
CDSⅡ-B101Q			ソフトケーブルVCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	2P 四ッロコンセント	●	●	5.3	65,340 税抜59,400
●ブレーキ付【接地付】										
CDSⅡ-B101TK	125	10	ソフトケーブルVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V接地付	㊦×3	2P接地付 ミッロコンセント	●	●	5.4	72,380 税抜65,800
CDSⅡ-B101QK			ソフトケーブルVCT 1.25 × 3	2P・15A・125V接地付	㊦×4	2P接地付 四ッロコンセント	●	●	5.7	70,180 税抜63,800

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の定格電流は6Aです。●一次側電線1m付 ●-Kタイプには2P^①／2P接地付^②兼用フキユートビプラグが付いています。●温度センサーは自動復帰型です。●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください)

コードマックⅡ ■特長

ブレーキ機構 【受注生産品】

ブレーキ付タイプは電線を必要な分だけ引き出し、任意の長さで止めることができます。収納は引きヒモを引けば自動的に巻き取ります。引きヒモを放せば、その位置で止まります。(ブレーキ付タイプは型式にBが付きます。)



漏電遮断器付 【特注対応品】

条件に応じて、より安全に作業を行うことができる漏電遮断器の取り付けが可能です。取り付け位置やケーブルの長さなどご要望に応じて製作致します。(コードマックの一次入力側)
※都度お見積り



コードマックS 100V型


 2P^①/2P接地付^②兼用
フューズビプラグ

コンセント防塵装置

 温度センサー
(電線溶解防止機能)

●標準型

CSS-061W



●標準型【接地付】

CSS-061WK



軽作業に最適な6mコンパクト型

小型軽量ボディで、場所をとらない取り付け型です。

寸法図 144ページ


型 式	定 格 電 圧 (V)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		摘 要	温 度 セ ン サ ー	電 源 バ イ ロ ッ ト ラ ンプ	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
		長 さ (m)	種 別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形 状×個数					
●標準型										
CSS-061W	125	6	ソフトンVCTF 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×2	2P ニックコンセント	●	●	2.9	38,500 税抜35,000
●標準型【接地付】										
CSS-061WK	125	6	ソフトンVCTF 1.25 × 3	2P・15A・125V接地付	㊦×2	2P接地付 ニックコンセント	●	●	3.2	41,778 税抜37,980

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の定格電流は6Aです。●一次側電線1m付 ●Kタイプには2P^①/2P接地付^②兼用フューズビプラグが付いています。●温度センサーは自動復帰型です。●ロボット用など自動作業に適したストップフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください)

コードマックシリーズ ■特長

- 電線の異常な温度上昇を感知し、溶解・発火を防ぐ**温度センサー**を内蔵(自動復帰型)
- ケーブルは寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルを採用
長さは100V型が6・8・10・20m、200V型が13・15・20mと作業に応じてお選びいただけます
- コンセントタップは保護ゴムガード仕様(Q、QK、W、WK型)
- 防雨キャップ付先端防雨トリプルコンセント採用(200V型)

■一次側プラグ

単相100V型
2Pタイプ単相100V型
2P接地付タイプ
(-K型)
①②兼用三相200V型
3Pタイプ三相200V型
3P接地付タイプ
(-M型)

※撮影のため一部加工を施しています。

⚠ 電源遮断後は接続している機器のプラグを全て抜いてください。
温度が下がると電源が自動的に復帰しますので
回転機器などが急に動作し大変危険です。



コンセント防塵装置付

コンセントの差し込み口へのホコリや塵の侵入を防ぎます。
防塵扉(写真左)…T型、TK型
防塵シャッター(写真右)…Q型、QK型
W型、WK型

取付型自動巻取リール ご使用上の注意

⚠ 安全にご使用いただくために下記のことをお守りください。

エアータイプ・電気タイプ共通

- 引き出しはゆっくりと行い、黄色の引き止めマーク以上無理に引き出さない。
- 電線やホースを収納する場合、危険ですので絶対に手放し状態での収納はしないでください。また器具の破損や断線の原因にもなります。
- ゼンマイが内蔵されておりますので故障などの場合でも、**絶対に分解は行わないでください。**必ずお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 引き出しの際はゴムストッパー部分を持たないでください。


エアータイプ

- ホース交換はエアーマックC、IIタイプのみお客様にて行えますがエアーマックMS、M、L、XLのホース交換はお買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

電気タイプ


- 電気用コードマックの場合はお客様にての電線交換はできません。
- 定格以上の電流でのご使用になると電線が発熱することがありますので必ず製品表示の定格電流以内(合計)でのご使用ください。
- コンセントに機器を接続したまま巻き取らないでください。
- 200V型を設置される場合は定格に適合する漏電遮断器が接続された回路にてご使用ください。(192ページ参照)

⊘ 勢いよく引き出さない
器具の破損や断線のおそれがあります。



引き出しは黄色の
引き止めマークまで

⊘ 手放し厳禁
はねて危険です。



巻き取りは必ず手を添えて
収納の補助をする

コードマック

コードマックMS 100V型



2P^①/2P接地付^②兼用
フキートビプラグ

コンセント防塵装置

温度センサー
(電線溶解防止機能)

●標準型



●標準型【接地付】



コンパクトボディに 8mケーブルを採用

コンパクトなボディに8mケーブル、
保護ゴムガード仕様四ッロコンセント付。

寸法図 144ページ

型 式	定 格 電 圧 (V)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		摘 要	温 度 セ ン サ ー	電 源 パ イ ロ ッ ト ラ ン プ	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
		長 さ (m)	種 別・太 丈(mmφ)・心 数(C)	定 格	形 状×個 数					

●標準型

CBS-082Q	125	8	ソフトケーブルVCT2.0×2	2P・15A・125V	①×4	2P 四ッロコンセント	●	●	4.6	50,820 税抜 46,200
-----------------	-----	---	-----------------	-------------	-----	-------------	---	---	-----	------------------

●標準型【接地付】

CBS-082QK	125	8	ソフトケーブルVCT2.0×3	2P・15A・125V接地付	②×4	2P接地付 四ッロコンセント	●	●	5.0	57,244 税抜 52,040
------------------	-----	---	-----------------	----------------	-----	----------------	---	---	-----	------------------

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の定格電流は7Aです。●一次側電線1m付 ●-Kタイプには2P^①/2P接地付^②兼用フキートビプラグが付いています。●温度センサーは自動復帰型です。●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください)

コードマックL 200V型



●標準型【接地付】



三相200V専用型のコードマック

大型機器用の自動巻リールです。電線長は13m型と15m型があり、
全機種パイロットランプ付、大型ゴムストッパー付です。
首振り機能は最大130度もあり、
もちろん固定してもお使いいただけます。

※CLD型の限度電流は電線を全部引き出せば、
連続15Aまで/1時間以内は19Aまでです。

寸法図 144ページ

型 式	定 格 電 圧 (V)	電 線 仕 様		コ ン セ ン ト 仕 様		摘 要	温 度 セ ン サ ー	電 源 パ イ ロ ッ ト ラ ン プ	質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
		長 さ (m)	種 別・太 丈(mmφ)・心 数(C)	定 格	形 状×個 数					

●標準型

CLD-132	250	13	ソフトケーブルVCT 2.0×3	3P・20A・250V	③×3	3P ミッロコンセント 先端防塵キャップ付 (屋内用)	—	●	11.5	131,560 税抜 119,600
CLD-152		15							11.9	137,104 税抜 124,640

●標準型【接地付】

CLD-132M	250	13	ソフトケーブルVCT 2.0×4	3P・20A・250V 接地付	④×3	3P接地付 ミッロコンセント 先端防塵キャップ付 (屋内用)	—	●	11.9	135,058 税抜 122,780
CLD-152M		15							12.4	141,240 税抜 128,400

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の定格電流は5Aです。●-Mタイプには3P接地付プラグが付いています。●コンセント先端防塵キャップ付(屋内用) ●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ●定格に適合する漏電遮断器が接続された回路にてご使用ください。(192ページ参照)

コードマックXL 100V型

2P①/2P接地付①兼用
フキユートビプラグ

コンセント防塵装置

温度センサー
(電線溶解防止機能)

●100V標準型

CXD-201Q

長いケーブルもらくらく巻き取る
長尺用大型自動巻のXL型単相100V用は2P、2P接地付タイプがあり、
保護ゴムガード仕様四ツロコンセント付。

寸法図 144ページ

型 式	定格 電圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		摘 要	温度 センサー	電源 パイロット ランプ	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数					
●100V標準型										
CXD-201Q	125	20	ソフトケーブルVCT2.0×2	2P・15A・125V	①×4	2P 四ツロコンセント	●	●	12.0	119,064 ^{税抜} 108,240

●100V標準型【接地付】

CXD-201QK	125	20	ソフトケーブルVCT2.0×3	2P・15A・125V接地付	①×4	2P接地付 四ツロコンセント	●	●	12.7	125,620 ^{税抜} 114,200
------------------	-----	----	-----------------	----------------	-----	----------------	---	---	------	-------------------------------

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の定格電流は5Aです。●一次側電線1m付 ●-Kタイプには2P①/2P接地付①兼用フキユートビプラグが付いています。●温度センサーは自動復帰型です。●コンセント防塵シャッター付 ●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください)

コードマックXL 200V型



●200V標準型【接地付】

CXD-202M



動力線の扱いも、便利でスムーズ

大型機器用の三相200Vは3P、3P接地付タイプで
屋内用防塵キャップ付トリプルコンセントを採用しています。
長さは20mの長尺で、大型ゴムストッパー付です。

※CXD型の限度電流は電線を全部引き出せば、
連続15Aまで/1時間以内は19Aまでです。

寸法図 144ページ

型 式	定格 電圧 (V)	電線仕様		コンセント仕様		摘 要	温度 センサー	電源 パイロット ランプ	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数					
●200V標準型										
CXD-202	250	20	ソフトケーブルVCT2.0×3	3P・20A・250V	③×3	3P ミッドコンセント 先端防塵キャップ付(屋内用)	—	●	13.5	144,738 ^{税抜} 131,580

●200V標準型【接地付】

CXD-202M	250	20	ソフトケーブルVCT2.0×4	3P・20A・250V接地付	③×3	3P接地付 ミッドコンセント 先端防塵キャップ付(屋内用)	—	●	14.0	146,322 ^{税抜} 133,020
-----------------	-----	----	-----------------	----------------	-----	----------------------------------	---	---	------	-------------------------------

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の定格電流は5Aです。●一次側電線1m付 ●-Mタイプには3P接地付プラグが付いています。●コンセント先端防塵キャップ付(屋内用) ●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ●定格に適合する漏電遮断器が接続された電路にてご使用ください。(192ページ参照)

ウォーターマック

ウォーターマックXL



長いホースもらくらく巻き取る
水用自動巻リール

寸法図 144ページ

頻繁な出し入れにも丈夫なビニールホースで長尺15m。
通水部は黄銅製でサビの心配はありません。
40度の首振り機能があり、
取り付けに便利なスタンド付です。


●一次側接続部(背面)



※一次側接続は付属のエルボ→ニップルジョイントの順に取り付け、一次側ホースをホースバンドで締め付けてください。



床上設置スタンド寸法図

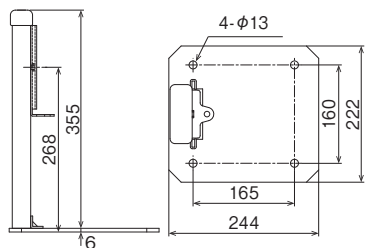

型 式	二次側ホース仕様					摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質			
WXP-154	15	12	17	0.7(7)	塩化ビニール	<一次側ホース>内径φ15×外径φ20×1m	11.0	128,502 税抜 116,820

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●床上設置スタンド付

自動巻ダブルリール

2WAY MAC エアー + 電気 100V JET 2P●/2P接地付●兼用 コンセント防塵装置 温度センサー (電線溶解防止機能)

内径φ6.5・長さ8mのウレタンホースとコンセントの組み合わせ



●エアー用一次側接続部(背面)



※一次側接続は付属の袋ナットジョイントを取り付けてください。


寸法図 144ページ

型 式	リール1							リール2						質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	定格 電圧 (V)	電 線 仕 様		コンセント仕様		温度 センサ	電源 パイロット ランプ	ホース仕様			取 付 金 具					
		長さ (m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)	定 格	形状×個数			長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm²)	材質	一次側(ホース)			二次側
CBU-082QA8W	125	8 一次側	ソフトンケープLVCT 2.0×2	2P・15A・125V	㊦×4	●	●	8 一次側	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強 18ブレード入 ポリウレタン	1/4プラグ カブラ <HC-2P>	1/4ワンタッチ ロータリ ロック付 ナットカブラ <HC-2RO>	8.2	91,740 税抜 83,400
CBU-082QKA8W		1	ソフトンケープLVCT 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	●	●	1							8.6	96,580 税抜 87,800


●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の定格電流は8Aです。●温度センサーは自動復帰型です。
●CBU-082QKA8W型には2P●/2P接地付●兼用フューズビプラグが付いています。●内径8.5mm×外径12mm×長さ6mのホース仕様も受注生産致します。●コンセントには防塵シャッターが付いています。●< >内は部品型式です。エアーパーツについては173ページをご覧ください。●仕様等は、品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

取付型自動巻取リール寸法図


エアーマックC
ACU型 (ハンガー受 **B**)

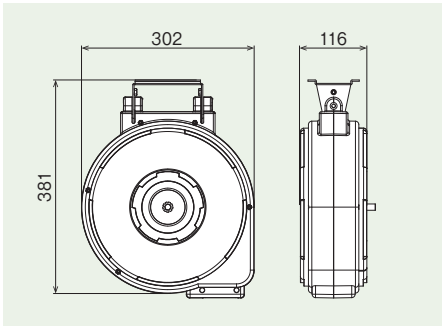


エアーマックⅡ・コードマックⅡ
ADUⅡ・ADTⅡ・ADSⅡ・CDSⅡ型 (ハンガー受 **B**)

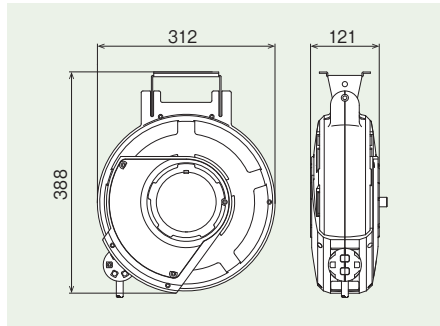


エアーマックM・病院「配膳車」専用自動巻コードリール
カート充電用自動巻コードリール
ADU・ADT・CBS・CDS型 (ハンガー受 **B**)

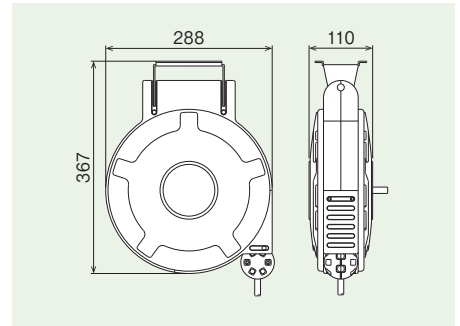


エアーマックL・コードマックL
ALU・ALT・CLD型 (ハンガー受 **A**)

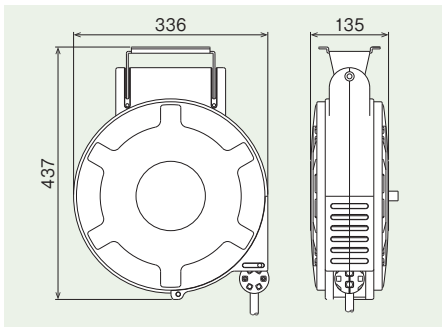


エアーマックXL・コードマックXL・ウォーターマックXL
AXU・AXT・CXD・WXP型 (ハンガー受 **A**)

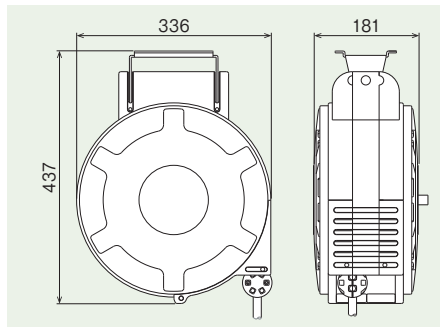


コードマックS
CSS型 (ハンガー受 **C**)

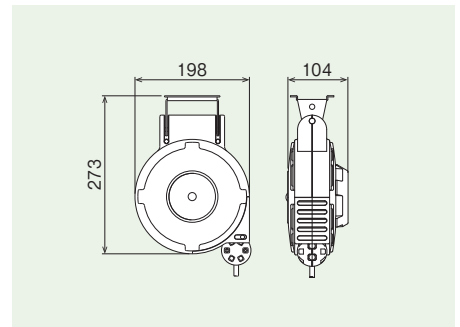


エアーマックMS
ABU・ABT型 (ハンガー受 **C**)

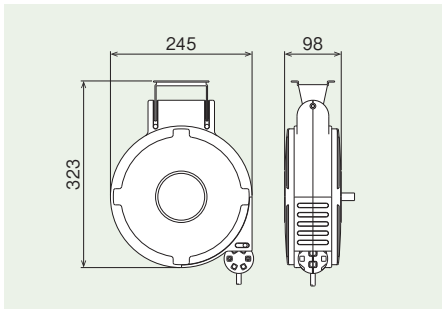


コードマックMS
CBS型 (ハンガー受 **C**)

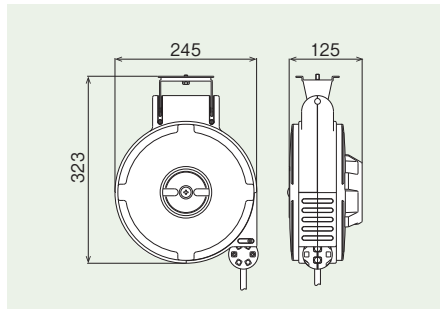


自動巻ダブルリール
CBU型 (ハンガー受 **B**)

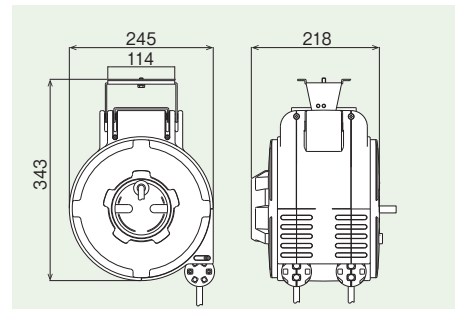


ハンガー受 **A**

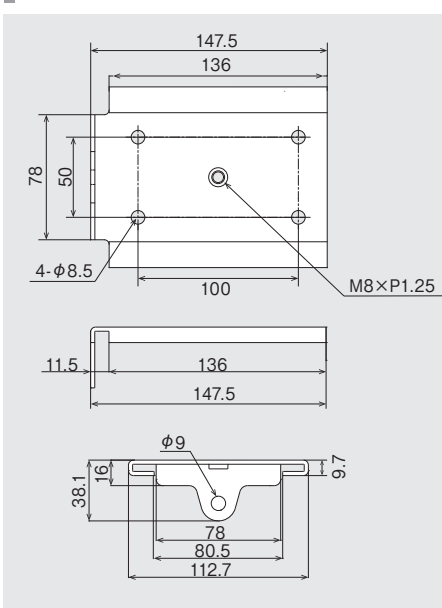

ハンガー受 **B**

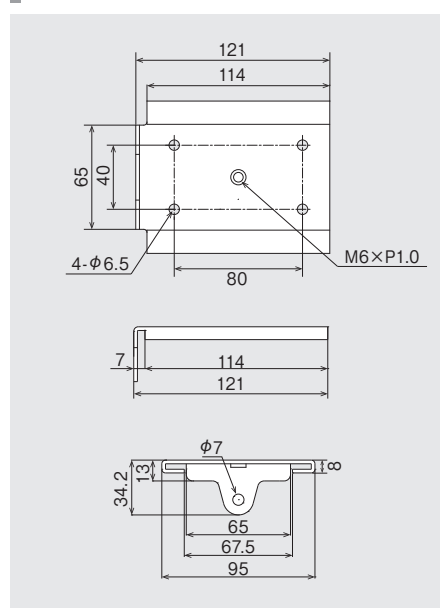


ハンガー受 **C**

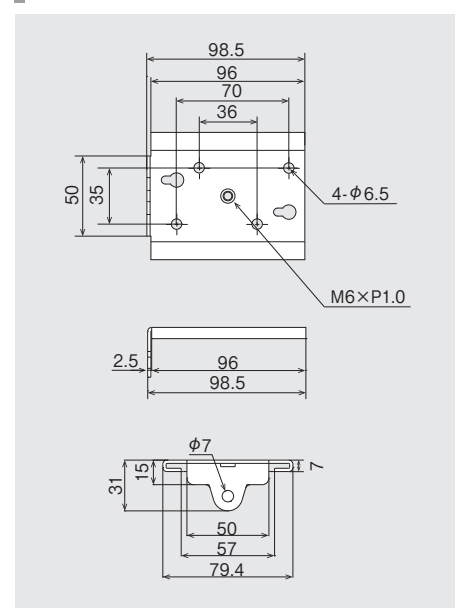

お願い

安全にご使用いただくため1年に1回定期的な
メーカー点検(有償)をおすすめします。



特殊タイプ

病院「配膳車」専用自動巻コードリール 200V型



床を這うコードを
配膳室から
追放します



給食配膳車の保温・保冷専用開発された自動巻コードリールです。
 配膳車の移動を妨げるコードを床から追放。コードが床を這わないので、衛生管理面でも安心です。

寸法図 144ページ

型 式	定 格 電 圧 (V)	電 線 仕 様			接 地	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		長 さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定格電流(A)			
CBS-PN025M	200	二次側3＋一次側0.8	2PNCT 2.0 × 4	12	●	4.0	132,022 税抜 120,020
CDS-PN052M		二次側5＋一次側0.8		6	●	5.2	149,820 税抜 136,200

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の限度電流は連続15Aまで/1時間以内19Aまでです。●定格に適合する漏電遮断器が接続された回路にてご使用ください。(192ページ参照)
 ●配膳車の仕様により機種が異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

カート充電用自動巻コードリール



バッテリーを搭載したまま
その場で充電
すぐスタート



ゴルフカートなどのバッテリー充電用に開発された自動巻コードリールです。
 天井取り付け＋自動巻です。充電のたびにコードを引き回す必要もなく、作業効率・スペース効率がグンと高まります。

寸法図 144ページ

型 式	電 線 仕 様		コンセント仕 様	接 地	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)				
CDS-PN052MGC	二次側5 ＋ 一次側1	2PNCT 2.0 × 3	—	●	5.2	112,662 税抜 102,420

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の定格電流は6Aです。
 ●接続コネクタは、カートメーカーに適合するものをご指定ください(費用別途お見積りとなります。)

特殊自動巻リール

組込マック



各種産業機械の機動性UPを お約束します

各種機械器具など移動用機器の電源やエア供給用に機器内外へ組み込めば、移動距離に応じた長さのコードやホースを引き出すことができます。
 電線やホースの太さや長さ等、ご希望の仕様に合わせて製作致します。

●組込マックのご注文、お見積りは下記の項目を明確にしてご依頼ください。

- (1)電線仕様(種別・心数・長さ)
- (2)ホース(種別・内外径寸法等)
- (3)取付機器の最大使用電流(定格電圧・電流)・使用圧力
- (4)接続機器の種別
- (5)取付機器・器具の場所及び取付部寸法

エアーバルンサー

DBA-12




エアーの作業ラインを整頓させて、効率アップ！

エアーリールとバルンサーの一体型です。
エアー工具を軽く上げ下げし、吊り荷重に応じて簡単にトルク調整ができます。

エアーバルンサー ■ 特長

- エアーリールとバルンサーの一体型
軽量ウレタンホースで絡みもなく、作業効率の向上や作業環境の美化・整備にも役立ちます
- バルンサー機能でエアー工具を軽く上下できます
- ホース内径はφ6.5とφ8.5の2種類あり、エアー流量の違いにも対応でき、トルク低下の心配もありません
- 本体ハウジングケースはABS樹脂製で強靱
衝撃・耐久性に優れています
- 吊荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます

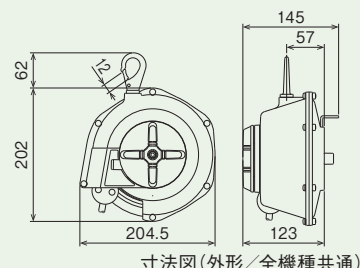

寸法図 (外形／全機種共通)

型 式	吊 下 容 量 (kg)	ストローク (m)	ホース仕様			取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
			内 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側		
DBA-12	0.1~3	1.3	6.5	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	R3/8	1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ<HC-2ROL>	2.1	41,140 税抜 37,400
DBA-13			8.5				3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカブラ<HC-3ROL>	2.2	44,957 税抜 40,870

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

コードバルンサー



DBC-1




コードリールとバルンサーが一体化

コードリールとバルンサーの一体型です。
電動工具を軽く上げ下げし、吊り荷重に応じて簡単にトルク調整ができます。

コードバルンサー ■ 特長

- コードリールとバルンサーの一体型
丈夫な特殊細芯ケーブルで絡みがなく、作業効率向上や作業環境の美化・整備にも役立ちます
- バルンサー機能で電動工具を軽く上下できます
- 接地なしと接地付の2種類があります
- 本体ハウジングケースはABS樹脂製で強靱
衝撃・耐久性に優れています
- 吊荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます
- 電動工具の抜け落ち事故防止用補助ワイヤー付

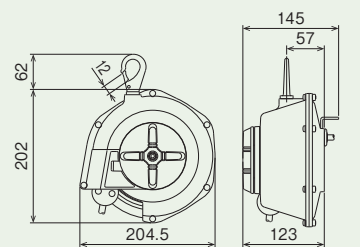

寸法図 (外形／全機種共通)

型 式	吊 下 容 量 (kg)	ストローク (m)	電 線 仕 様	コンセント仕様		質 量 (kg)	標準価格 (円)
			種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定 格	形状×個数		
DBC-1	0.1~3	1.3	VCT 0.75 × 2	2P・12A・125V	㊦×1 12A	2.0	47,102 税抜 42,820
DBC-1K			VCT 0.75 × 3	2P・12A・125V接地付	㊦×1 12A	2.1	50,600 税抜 46,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。 ●一次側電線1m付


EVマック **NEW**

近日発売予定



引き出し・巻き取りを
スムーズにする
ガイドローラー付(4カ所)

業界初！
ケーブル巻き取り式EV充電器

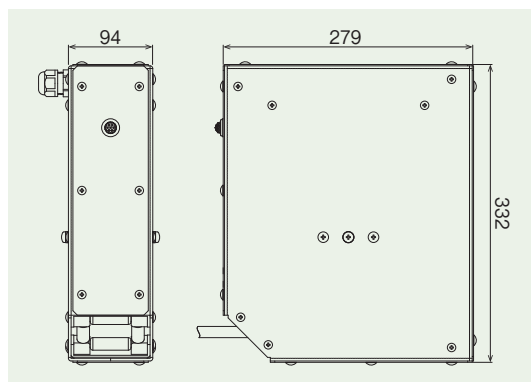

型 式	充 電 仕 様	電 線 仕 様		質 量 (ケーブル含む) (kg)
		二次側電線	一次側電線	
EVDS-052A	3kWタイプAC200V 16A	VCT2.5mm ² ×3C×0.75mm ² ×1C×5m	VCT2.5mm ² ×3C×0.75mm ² ×1C	7.5

●本体ボディ／アルミ製 ●開発中のため記載の仕様変更となる場合がございます。予めご了承ください。

EVマックを導入するメリット！

手や衣服が汚れない！

地面を這った充電用ケーブルはと
ても汚れています。ケーブルの引
き出し、巻き取り時に手や衣服が
汚れてしまいます。



設置に大がかりな 工事が不要！

地中埋設工事が必要なスタンド式
は大がかりで高額な工事が必要と
なり設置場所の変更も困難です！
本製品はカーポートなどにネジで簡
単に設置可能！




充電ケーブルの 断線防止！

充電ケーブルを床に放置してい
ると車で踏んだりして、断線の原
因となります。




充電の面倒な準備や片付けが不要！

車載充電ケーブルを取り出し、電源まで移動して接続したり、充電後に
ケーブルを片付ける作業がとても面倒！

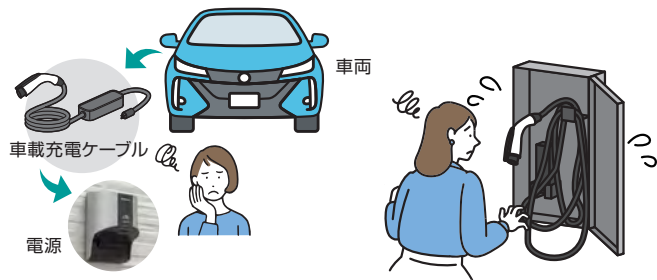

充電ケーブルの盗難防止！

充電ケーブルは意外と高価！盗難された場合、再購入の出費は痛い！
鍵付収納ケースは、いちいち開錠するのがちょっと面倒！

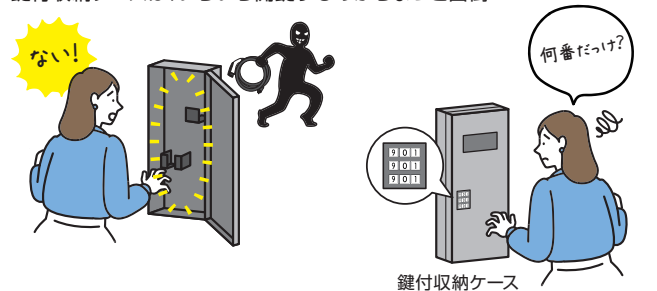

ご使用方法 コネクタの引き出し固定位置は調整可能です。



コネクタを引き出し



充電開始！



充電後は巻き取って収納



すぐに出発！

本体はスタイリッシュなアルマイト処理

シルバー



ブラック




※色見本となり、形状は実際と異なります。詳細は弊社までお問い合わせください。

コネクタはコンパクトタイプ



本製品

設置・取り付け方法

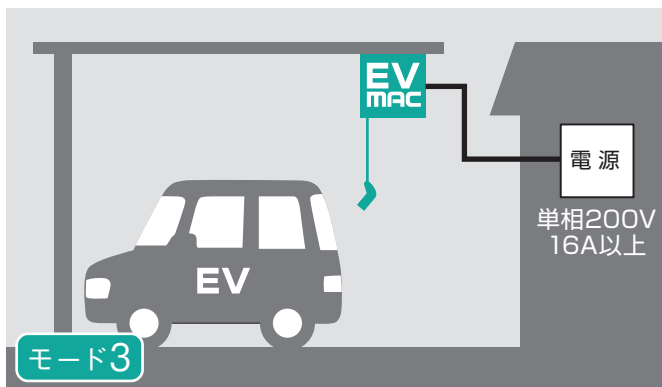

- 設置に伴う電気工事は専門の資格を持った方が施工するまたは専門業者へ依頼をしてください。
- モード2充電仕様(専用プラグ付)については弊社までお問い合わせください。



カーポート梁取付

※イメージ



カーポート支柱取付

※イメージ

- 安全を図るため、リール本体取付部には20kgを保持する取り付け強度が必要です。
- 高所に取り付けられる場合は万一の落下に備えて落下防止処置を施してください。
- リールの取付工事は安全対策を十分に行ってください。

カンタン
取付！

設置場所の一例



カーポート



軒下



屋内駐車場

⚠ 設置に関するご注意

- カーポートの内側や軒下など雨や水が直接かからない場所に設置してください。
- 軒下や壁面に取り付ける場合、強度や素材によって、必要な取付方法、工事内容が異なります。

オートリール

エアーホースリール ケーブルリール 回転台
水用ホースリール ガスホースリール 首振り台
高圧水用ホースリール 溶接ケーブルリール スリッパリング

エアーホースリール

自動巻エアーホースリールの充実シリーズ！機能がぴったりの機種をどうぞ

本体フレームは厚鋼板絞り製で美しく丈夫です。引き出し・巻き取りが実に滑らか。どの位置でも自由にストップできます。軽量で扱いやすいウレタンホース仕様と、耐熱耐寒性に優れたラバーホース仕様があり、ホース内径はφ8・φ8.5・φ9.5・φ10・φ12.7、長さは10m・15m・20m・30mと充実のラインアップです。



エアーホースリール

■特長

- ホース内径は大型エアー工具用のφ8・φ8.5・φ9.5・φ10・φ12.7が選べいただけます。
- ホース長は10m・15m・20m・30m
- 任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付
- カブラを保護する口金ブーツ付（ウレタンホース付機種のみ）
- 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムーズ
- 耐久性の高いSKゼンマイ内蔵
- 大型ガイドローラーで巻き取りも容易



●二次側ホーススイベル部

型 式 番号は寸法表(P195)	ホース仕様				常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	取付金具		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	材 質		一次側	二次側					
NASC-U103 ①	10	8.5	12	編糸補強 1Bブレード入 ポリウレタン	1.5(15)	Rc3/8 (メス)	G3/8 (メス)	φ340	φ265	135	18.7	244,662 税抜 222,420
NALC-U203 ③	20							φ420			22.1	278,938 税抜 253,580
NALC-U303 ③	30							φ370			26.1	283,140 税抜 257,400
NAMC-U154 ②	15	10	14					φ370			19.7	295,020 税抜 268,200
NALC-U204 ③	20							φ420			22.8	296,582 税抜 269,620
NALM-U304 ④	30							φ420			175	27.1
NAMC-R103 ②	10	8	15	編糸補強2S ラバー	1.0(10)	Rc3/8 (メス)	R3/8 (オス)	φ370	φ265	135	21.3	246,378 税抜 223,980
NALC-R203 ③	20							φ420			26.7	283,140 税抜 257,400
NALM-R303 ④	30										175	30.1
NALC-R104 ③	10	9.0	17.5							135	21.1	254,100 税抜 231,000
NALM-R204 ④	20							175		25.7	297,198 税抜 270,180	
NALM-R155 ④	15									12.7	24	Rc1/2 (メス)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●全機種にドラム固定用安全ロック付
●回転台付他、特注製作致します。詳しくは弊社までお問い合わせください。

オートリールのご注文、お見積りは下記の項目を明確にご下命ください

- リール種類 エアー・水用・ケーブル・ガス・溶接ケーブル
- ホースまたは電線の長さ、太さ、心数
- 取付箇所 床・壁・天井・取り付け高さ
- ストッパーの有無(ストッパーフリー) ※必ずご使用条件をお知らせください。
- その他 エアー・水用・ガスの場合は使用圧力、ケーブルの場合は使用電流
本体だけの製作も受注生産致します。価格、納期、仕様は弊社までお問い合わせください。



注意

●機種選定について・・

オートリールは、人の補助を前提として巻き取るように設計されていますので、ご使用条件によっては、リールが巻き取らず機能しない場合があります。自動設備に設置する場合や、特殊な機器等に取り付けをされる場合はご注意ください、事前に弊社までご相談ください。

水用ホースリール

NWLM-R154



スピーディな収納、簡単な操作 すっきりとした現場で作業環境も快適

洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホースの巻き取りが自在にでき、操作も簡単で
頻繁に使う水用ホースの収納をスピードアップします。
作業現場の足元の安全確保やスペースの有効利用など使用効果は抜群です。
引き出したホースはどの位置でも確実に止まり
移動しながらの引き出し・巻き取りも可能で
常に丁度良い長さのホースで作業を行うことができます。



●二次側ホース
スィベル部

水用ホースリール ■特長

- ゼンマイ部に水の浸入しない防雨構造
- ベアリング入黄銅製スィベルジョイント採用
- ホースは内径φ12.7×10m・15m、φ15.9×15mをご用意

型 式 番号は寸法表(P195)	ホース仕様				常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	取付金具		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	材 質		一次側	二次側					
NWLC-P104 ③	10	12.7	19	塩化ビニール	0.7(7)	Rc1/2 (メス)	-	φ420	φ265	135	21.1	273,702 税抜 248,820
NWLM-R154 ④	15		21.0	ラバー	0.5(5)					175	23.9	293,700 税抜 267,000
NWLM-R155 ④		15.9	25.0							25.7	296,824 税抜 269,840	

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●全機種にドラム固定用安全ロック付
●回転台付他、特注製作致します。詳しくは弊社までお問い合わせください。

高圧水用ホースリール

NWLC-HP153



高圧水の作業をしっかりサポート！

洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄ならお任せください。
冷水でも温水でも使用でき、必要な長さだけホースを引き出し
巻き取りも実に滑らかなので、高価なホースを傷めず長持ちさせます。
自動巻はスッキリと作業環境を整え、効率を一段と高めます。



●二次側ホース
スィベル部

高圧水用ホースリール ■特長

- 高圧スィベルジョイント付
- ホース内径はφ6.4・φ9.5
- ホースの長さは10m・15m
- 本体内部に水の入らない防雨構造
- ロータリー部と中心軸(通水路)はSUS製の高圧仕様

型 式 番号は寸法表(P195)	ホース仕 様				常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	取 付 金 具		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	材 質		一次側	二次側					
NWSC-HP102 ①	10	6.4	13.3	ラバー	7(70)	Rc1/4 (メス)	G1/4 (メス)	φ340	φ265	135	20.9	319,682 税抜 290,620
NWMC-HP152 ②	15					Rc3/8 (メス)	G3/8 (メス)	φ370			23.4	338,580 税抜 307,800
NWLC-HP153 ③		25.1	367,004 税抜 333,640									

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●全機種にドラム固定用安全ロック付 ●回転台付他、特注製作致します。詳しくは弊社までお問い合わせください。●二次側に中間ニップル付です。(中間ニップルを使用するとG1/4はR1/4、G3/8はR3/8になります。)

ケーブルリール 200V型

●意匠登録済

NCLM-PN302M



30
メートル

NCSC-PN102M (防雨カバー側)



10
メートル

動力線の
引き出し・巻き取りが自在
全7タイプで
様々なニーズに対応します

工場の生産ライン等に最適な動力線の自動巻ケーブルリールです。ケーブルの太さ・長さは各種あり、全7タイプを揃えて幅広いニーズに対応しています。集電能力は250V30A(4極)。動力用200V三相を標準として、100Vタイプにも対応可能です。(特注品)。


ケーブルリール ■特長

- 防雨型 ●ケーブルの太さは2.0mm²・3.5mm²
- ケーブルの長さは10m・15m・20m・30m

型 式 番号は寸法表(P195)	長 さ (m)	電 線 仕 様		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	許容電流 (A)					
NCSC-PN102M ⑤	10	2PNCT 2.0 × 4	17	φ340	φ265	135	23.0	313,918 税抜 285,380
NCMC-PN152M ⑥	15			φ370			23.8	320,661 税抜 291,510
NCLC-PN202M ⑦	20			φ420			27.7	364,870 税抜 331,700
NCLM-PN302M ⑧	30			φ420		175	33.3	402,501 税抜 365,910
NCMC-PN153M ⑥	15	2PNCT 3.5 × 4	25	φ370	φ265	135	25.9	349,437 税抜 317,670
NCLC-PN203M ⑦	20			φ420			30.1	402,501 税抜 365,910
NCLM-PN303M ⑧	30			φ420		175	36.8	425,722 税抜 387,020

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●一次側電線1.7m付 ●ドラム固定用安全ロック付
●回転台付他、100V型も特注製作致します。詳しくは弊社までお問い合わせください。

ガスホースリール

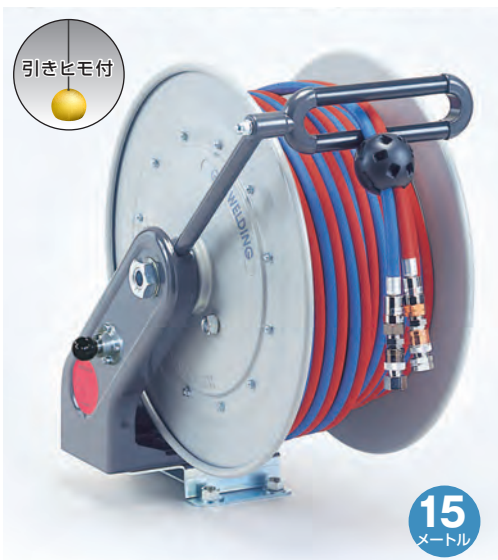

15
メートル

●一次側ホーススィベル部
インレット接続部



酸素・アセチレン溶接用

溶接、溶断作業に欠かせない酸素・アセチレンガス専用の自動巻ホースリールです。

酸素・アセチレンのインレットを片側に集中して配置しているのでホースをスッキリとまとめることができます。

取付金具

一次側		二次側	
酸素	アセチレン	酸素	アセチレン
右ネジニップル M16×P1.5	左ネジニップル M16×P1.5	逆火防止器(ミニタックル) クイックジョイント(アボロコック) 雌雄一式	

ガスホースリール ■特長

- ホースの内径はφ5、φ7.1とφ8×φ9.5 ツインホース
- ホースの長さはφ5は20m、φ7.1は10m・15m、φ8×φ9.5は10m
- 片側集中式インレット

型 式 番号は寸法表(P195)	長 さ (m)	ホース仕 様			常用圧力 MPa(kgf/cm ²)		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		内径 (mm)	外径 (mm)	材 質	酸 素	アセチレン					
NGLM-R202 ⑩	20	5	酸素 11.8 アセチレン 11.5	ラバー	1.0(10)	0.2(2)	φ420	φ265	175	28.1	373,164 税抜 339,240
NGLM-R104 ⑩	10	8 アセチレン 9.5	酸素 15 アセチレン 16.1							24.5	366,542 税抜 333,220

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ドラム固定用安全ロック付 ●ホース内径・外径の寸法は、酸素側を上段、アセチレン側を下段に記載してあります。●回転台付他、特注製作致します。詳しくは弊社までお問い合わせください。

溶接ケーブルリール

NELC-W2038



20
メートル

溶接作業をスピードアップ

アーク溶接機専用の自動巻溶接ケーブルリールです。
接続金具は交換が楽なジョイント方式です。
ケーブルはWCT22mm²とWCT38mm²の2種類があり、
長さはそれぞれ15mと20mを揃えています。

溶接ケーブルリール ■ 特長

- ケーブルの太さはWCT22mm²・WCT38mm²
- ケーブルの長さは15m・20m
- WRCT38mm²×1.2m付ホルダーセット HJ-338R付属 (176ページ)

型 式 番号は寸法表(P195)	長さ (m)	電線仕様		円 盤 外 径	ドラム 外 径	ドラム幅 (mm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ(mm ²)・心数(C)	許容電流(A) 100%・50%					
NEMC-W1522 ⑪	15	WCT 22 × 1	105・150	φ370	φ265	175	26.1	350,603 税抜 318,730
NEMC-W2022 ⑪	20						30.1	394,317 税抜 358,470
NEMC-W1538 ⑪	15	WCT 38 × 1	150・220	φ420	φ265	175	29.0	361,438 税抜 328,580
NELC-W2038 ⑧	20						34.1	404,602 税抜 367,820

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ドラム固定用安全ロック付 ●一次側電線1.3m付 ●許容電流は全ケーブル引き出し時です。●アースクリップ付仕様も製作致します。●回転台付他、特注製作致します。詳しくは弊社までお問い合わせください。

回転台

NTR-1



どんな方向にもクルッ

ハタヤオートリール専用の回転台です。
任意に方向を変えることができるので、
スムーズに作業が行えます。

型 式	質 量 (kg)	寸法図	標準価格 (円)
NTR-1	1.7	195ページ	29,040 税抜 26,400

●受注生産機種の場合もございます。
詳細は弊社までお問い合わせください

首振り台

NLR-2



左右に首振り

ハタヤオートリール専用の首振り台です。
左右120度まで方向を変えられます。

型 式	質 量 (kg)	寸法図	標準価格 (円)
NLR-2	2.2	195ページ	25,784 税抜 23,440

●受注生産機種の場合もございます。
詳細は弊社までお問い合わせください

スリップリング


SR-4

SR-8



回転体への電力供給装置

精巧な仕上げで常に安定した電力
を供給します。工作機械・回転照明
装置・各種産業機械等に組み込む
ことができます。

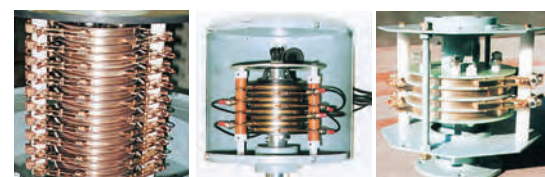

HATAYA OKS 製品

型 式	極 数	電 圧 (V)	許容電流 (A)	絶縁抵抗 (MΩ)	絶縁耐力	回転方向	回転角度 (度)	回転速度	質 量 (kg)	標準価格 (円)
SR-4	4	AC250	30	10以上 (DC500V)	AC1500V 1分間	時計回り/ 反時計回り	360	低速対応 (断続)	1.6	128,040 税抜 116,400
SR-8	8								2.4	230,780 税抜 209,800

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●SR-4型、-8型は高速回転や常時回転する機器には対応できません。そのような機器にご使用される場合は157ページの「ハタヤOKSスリップリング」をご覧ください。

HATAYA
OKS
since 1921

世界のビッグプロジェクトで活躍する ハタヤOKSオートリール

ハタヤオーケーエスブランドの給電ケーブル、流体供給ホース等のオートリールは、
ドーバー海峡ユーロトンネルの掘削機電源ケーブルリールとして、
東京湾横断道路トンネルやレインボーブリッジ基礎工事用の電源ケーブルリールとして
バンテリンドーム・ナゴヤでは移動観客席給電用ケーブルリールとして活躍しました。
また中部国際空港では航空機誘導システム用ケーブルとして使用されています。
ハタヤオーケーエス製品は数多くのプロジェクトに採用され、
トップクラスの評価と信頼をいただいております。


私たちの決意
良い製品を
納期通りに作る
ハタヤオーケーエス一同

社内掲示パネル

全自動設備、特殊用途などにご
使用される場合は「ハタヤOKS」
へご用命ください。ご使用条件、
耐久性などご要望に応じた個々
の設計により最適な機種を選定
にて受注生産致します。

ハタヤOKS 標準受注製作品

ケーブルリール(スプリング駆動式)



CRD型 | 小型、中型タイプ

CRD型は小・中型機種として、各種産業機器の給電用・制御用ケーブル巻
き取り装置に最適です。スプリング巻き取り式のため取り扱いが簡単で保
守点検も容易。両スタンド形状のCRD型はコストパフォーマンスに優れ、
最も実用的で用途の広い普及型スタンドタイプです。付属品でガイドロー
ラー・回転取付台・オートストッパー（自動巻き取り停止機構）などもご用意
し、幅広い用途にジャスト対応致します。




CRE型 | 片持ちスタンド形状が特長です

CRE型は特長ある片持ちスタンドタイプなので、特に移動台車等の給電振分
け仕様の設備に最適です。また防雨構造設計なので屋外や悪環境の場所でも
安心して設置いただけます。CRD型と同じくコストパフォーマンスに優
れた製品として好評です。



CRP型 | 多彩なラインナップの中型標準タイプ

CRP型はハタヤオーケーエスオートマチックリールを代表する中型の
標準機種で、多彩なラインナップを揃えています。門型クレーンをはじめ
各種台車や移動機器の給電用ケーブル巻き取り装置として幅広い実績
を誇っています。動力源として最も合理的なスプリング式で高トルク・長
行程の巻き取りにも対応し、性能・安全性・実用性・耐久性など総合的な
評価で長年にわたりトップクラスの信頼をいただいております。



CFE型 | 給電用・制御用ケーブル巻取装置に最適

CFE型は汎用機種として各種産業機器の給電用・制御用ケーブル巻き取り
装置に最適です。巻き取りスプリング内蔵のため取り扱いが簡単で保守・
点検も容易。幅広い産業機器にご使用いただけます。

ホースリール(スプリング駆動式)



小型、中型ホースリール


HRD型は小・中型ホースリールで、油圧作動用・高圧洗浄用・流体供給用などあらゆる用途
に対応致します。シンプルな構造で低コスト、保守点検も容易に行えます。CRD型同様に、ガ
イドローラー・回転取付台・オートストッパーなどの付属品も用意しておりますので幅広く
ご使用いただけます。

ケーブルリール

CRD型

● 定格電圧600V

型 式	最大トルク (N・m)	電流容量 (P-A)	寸法(mm)										質量 (kg)
			A+Q	AA	B	BB	BC	C+Q	CC+Q	D	E	EE	
CRD02-14A2	2.0	4-15	260	120	300	200	185	220	120	10.5	130	100	9
CRD05-14B2	3.9		260	120	400	250	235	220	120				12
CRD1-14C2	9.8		260	120	450	300	260	220	120				16
CRD1-34C2A	24.5	4-30	335	120	500	320	290	270	170	12.5	200	160	19
CRD2.5-34C2			390	180	550	350	315	330	180				43
CRD2.5-34D2			390	180	600	400	340	330	180				48
CRD3-154E2	29.4	(4-60)	415	200	650	450	375	360	200	220	170		60
CRD5-154G2	49.0		415	200	800	550	450	360	200				78

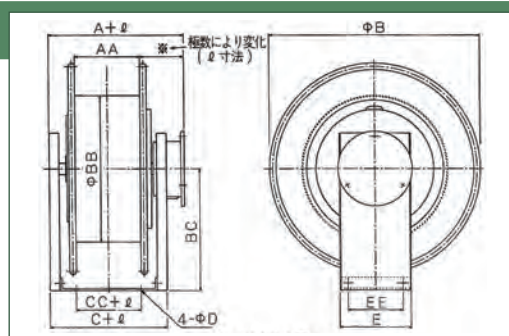


ケーブルリール

CRE型

● 定格電圧600V

型 式	最大トルク (N・m)	電流容量 (P-A)	寸法(mm)										質量 (kg)
			A+Q	AA	B	BB	BC	C	CC	D	E	EE	
CRE02-14A2	2.0	4-15	265	120	300	200	175	90	60	12.0	220	190	9.5
CRE05-14B2	3.9	4-15 (4-30)	700		400	250							14
CRE1-14C2	9.8		805		450	300							20
CRE1-14C2A	24.5	4-30 (4-60)	920	180	500	320	225	125	90	14.0	300	260	22
CRE2.5-34C2			670		550	350							42
CRE2.5-34D2			785		600	400							44
CRE3-154E2	29.4	(4-150)	450	200	650	450	250	150	115		350	300	56

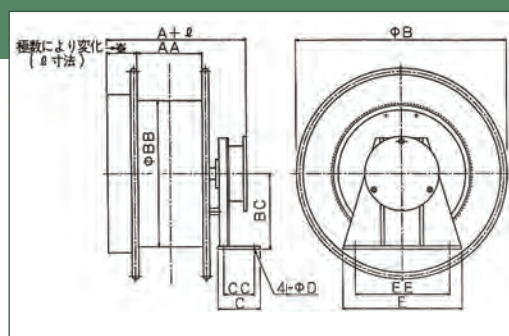


ケーブルリール

CRP型

● 定格電圧600V

型 式	最大トルク (N・m)	電流容量 (P-A)	寸法(mm)										質量 (kg)
			A+Q	AA	B	BB	BC	C+Q	CC+Q	D	E	EE	
CRP5-34G1	49.0	4-30 (4-60) (4-150)	585	150	800	550	235	250	190	12.5	540	500	85
CRP5-34G2			700	200									100
CRP5-34G3			805	250									115
CRP5-34G4			920	300									130
CRP13-154I1	127.4		670	200	1000	650	340	270	19.5	760	710	180	
CRP13-154I2			785	250								210	
CRP13-154I3			890	300								240	
CRP13-154I4			1005	350								270	

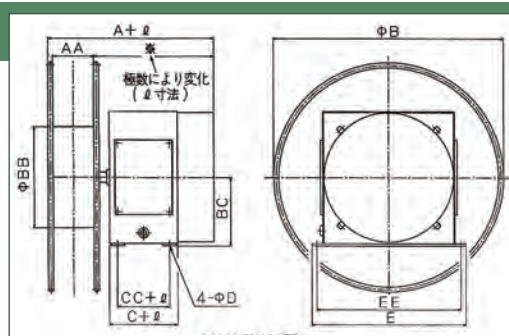


ケーブルリール

CFE型

● 定格電圧600V

型 式	最大トルク (N・m)	電流容量 (P-A)	寸法(mm)										質量 (kg)								
			A+Q	AA	B	BB	BC	C	CC	D	E	EE									
CFE03-34BC1	2.9	4-30	290	120	350	250	215	90	60	12	220	190	12								
CFE03-18BC1		8-15	350																		
CFE06-34BD1	5.9	4-30	310		400	300								260							15
CFE06-18BD1		8-15	370																		
CFE1.2-34CE1	11.8	4-30	310	450	300	260							20								
CFE1.2-18CE1		8-15	370																		

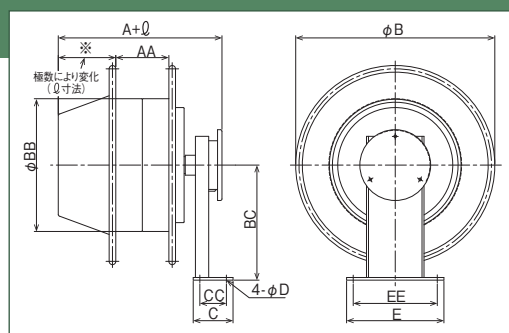


ホースリール

HRD型

● 常用圧力24.5MPa

型 式	最大トルク (N・m)	接続部 (Rc)	寸法(mm)										質量 (kg)
			A	AA	B	BB	BC	C	CC	D	E	EE	
HRD05-251A2	3.9	3/8	220	120	300	200	185	220	120	10.5	130	100	11
HRD05-251B2			220	120	400	250	235						11.5
HRD1-251C2	9.8		220	120	450	300	260						15.5
HRD2.5-251C2	24.5	3/4	330	180	550	350	315	330	180	12.5	200	160	38
HRD2.5-251D2					600	400	340						43
HRD3-251E2	29.4				650	450	375	360	200		220	170	50
HRD5-251G2	49.0		360	200	800	550	450						67

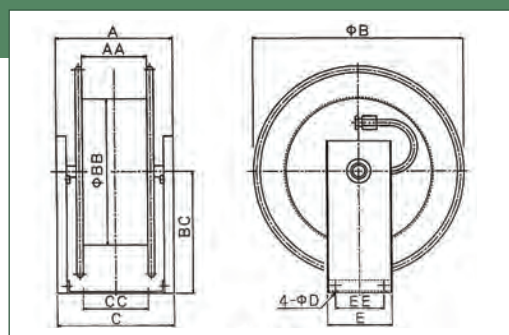

● 表中ご紹介のハタヤオーケーエス商品は受注生産品であり、短納期に対応可能な標準タイプです。詳細は別冊のオートマチックリールカタログをご参照ください。● リールの仕様はご使用条件によって決まりますので、型式ご選定の際には別冊のオートマチックリールカタログのオーダーシートに必要事項をご記入の上、ご相談ください。● ケーブルリールは回路極数により、寸法図中※印部分が変化します。極数が増える毎に全幅が延長R寸法(電流値によって異なる)として加算されます。● ホースリールの主な使用流体……一般作動油、マシン油、低温水、エアなど。流体の種類によっては特殊設計となる場合があります。

EV充電用リール

電気自動車 (EV・PHEV) の充電用リール

電気自動車 (EV・PHEV) の充電に最適なケーブルリールです。

今後、増えてくるEVトラック・バス・重機の充電には長いケーブルが必要となります。

天井に取り付けることで、事故・コネクタの破損を防止することができます。




PSE認証取得

JET 0312-43008-1086

EV REEL®

本体定格	巻き取り側ケーブル仕様	固定側ケーブル仕様	質量 (ケーブル含む) (kg)
単相200V 30A	EV充電専用ケーブル／10m 許容電流30A 6.0kW出力対応	2PNCT 5.5mm ² × 4C × 7m	27.0

●塗装色=マンセル値 5Y7/1 ●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

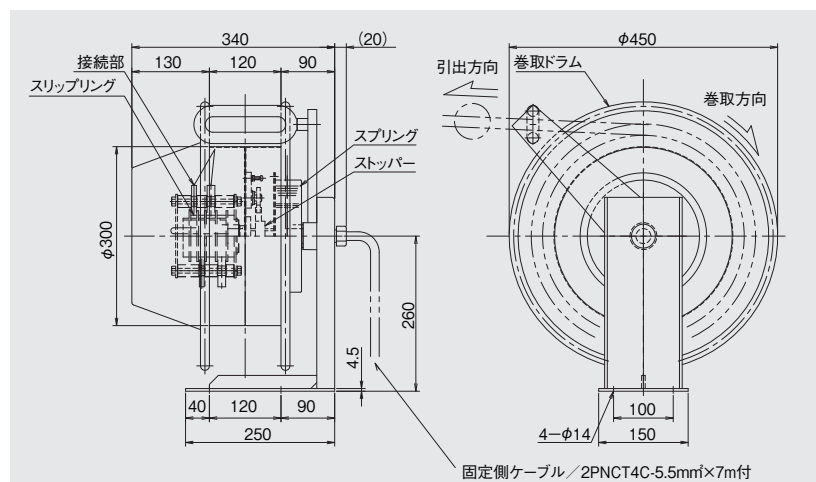

NITO 日東工業株式会社


本製品は
日東工業EV充電器「Pit-2Gシリーズ」
仕様となります。

※「Pit」は日東工業株式会社の登録商標です。

リールを取り付けるメリット！


余裕のケーブル長

前向き駐車、後ろ向き駐車どちらでもコネクタが接続できます。




充電コネクタの破損防止

巻き取ることで放置されたコネクタの破損を防ぎます。




転倒事故の防止

ケーブルに足を引っかけることがありません。



整理整頓

ケーブルが収納できるので職場環境の美化に貢献します。



特長

ゼンマイ内蔵で自動巻取り

自動巻取りで、ケーブルを簡単かつスピーディーに収納できます。

ラチェットストッパー内蔵

ケーブルを必要な長さで止められます。ケーブルを巻いたままでも安全に充電できるので、ケーブルを全て引き出す必要がなく、手間がかかりません。


強力集電装置を採用

長時間の連続充電も可能な強力集電装置を採用。


スチール製ボディ

長年の使用にも耐えられる頑丈な本体です。

充電中

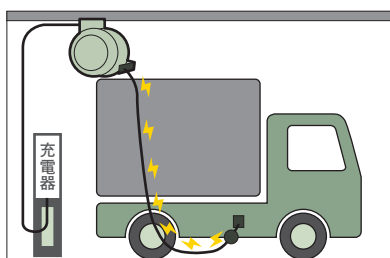

充電後

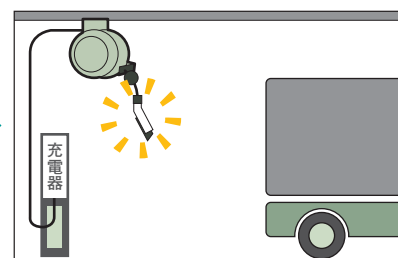

充電後、ケーブルは収納されるので踏みつけ・破損の心配はありません。

充電コネクタケーブル

国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。車両の普通充電用インレットから充電します。



- コネクタ規格
(日東工業EV充電器「Pit-2Gシリーズ」専用)
SAE J1772
IEC62196-2 type1
最大出力6.0kW対応

取り付け例



コネクタ引き出し用引きヒモ付属




天井取り付け例として、掲載している右側写真はフォークリフト用となります。

モーター駆動式(トルクコントロールユニット)

CLU型



トルクコントロールユニット

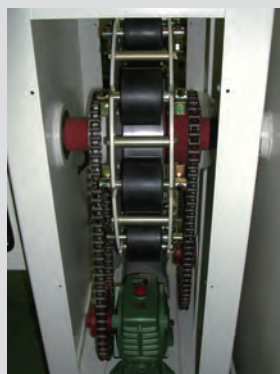

ハタヤオーケーエスの独自設計が パワーを発揮します

CLU型はハタヤオーケーエス独自の設計によるトルクコントロールユニットを搭載した電動巻取り式オートマチックリールです。特に各種走行台車・クレーン・その他移動機器の給電用長尺ケーブル巻取り装置として最適で、今日に至るまで幅広い実績と信頼を頂いています。耐久性にも優れた機械式ユニットの採用で、他の電動方式にはない使いやすさが一番の特長です。

主な特長

- 全閉外扇形の汎用電動機を使用しているため、悪環境の粉じんに対して強く、また複雑な制御回路・電気配線等の工事也不要です。
- 一定トルクを発生するトルクコントロールユニットにより、巻き取り力とほぼ同じ力でケーブル繰出しが可能のため、張力負担がかからず、ケーブルを傷つけません。
- トルクの調整が容易に行えます。
- オーバーロードの心配がなく連続定格で使用可能です。
- トルクコントロールユニットのスリップ機構により正転・逆転の切り替え操作の必要がありません。
- 5タイプのユニット (TCU2T~30T) を揃えておりますので、幅広い巻き取り力・巻き取りスピードの条件に対応致します。
- 手間のかかるメンテナンスの必要がなく、保守点検が容易です、

〈トルクコントロールユニットについて〉

- 各ユニットは、巻き取りドラム回転数を20rpmと想定した際の発生トルク表示となっています。(50/60Hz共用)
- 特殊合成ゴムローラーと大径プーリーによって遊星状に構成されています。ローラーとプーリーの押圧摩擦力でトルクを伝達し、ローラーの自転によって一定のスリップトルクを発生させます。

〈仕様〉

- 機械式トルクコントロールユニット：5タイプ (TCU-2T,4T,10T,20T,30T)
- 電動機：全閉外扇形汎用型
(三相 200/200/220V 50/60/60Hz 400/400/440V 50/60/60Hz)
- 減速機：ウォームギア式 (セルフロック)
- 本体：防滴型 ● 定格：連続 ● 耐電圧：600V

スリッピング(回転体集電装置)



多用途に対応する ハタヤオーケーエスのスリッピング

各種産業機器の回転電気機器に給電する集電装置として幅広い分野で活躍するハタヤオーケーエススリッピング。長年の実績に基づく最良の素材選定と合理的設計により、高品質・長寿命を実現しています。動力給電タイプから、弱電用・大電流用まで多用途に対応致します。

用途例

- 旋回クレーンのセンターポスト ● ターンテーブル ● 攪拌機 ● 回転遊戯機器
- 回転照明機器 ● 化成品成形機 ● 各種充電機器 ● ケーブルリール
- その他各種機器

特長

- 接点としての電気的特性・絶縁性・耐久性などの基本性能に優れています。
- シンプル構造で低コストと長寿命を両立しています。
- 一般用途向けには汎用品を幅広く標準在庫。短納期でお届けします。
- 用途に応じ、ユニット型・ケース付・多極数複合回路・その他特殊型も受注製作致します。
- 使用条件に応じて絶縁物(熱硬化性樹脂・エンプラ樹脂・新素材)をきめ細かく使い分け、安全性とコストバランスを追求。もちろん通電材料にも最適な材質を選定しています。



標準仕様表

耐電圧	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐力	回転方向・角度	許容回転数	使用範囲温度
600V	15,30,60 100,150A	100MΩ以上 (DC500V)	AC2200V 1分間	CW-CCW 360°	60rpm	-10~60℃

その他製作仕様

- 高電圧用：6600V・200A / 3極+接地
- 信号・微弱電流用：1A~5A / 多極数
- ノイズ対策用として銀接点(銀ブラシ)で対応。接触抵抗値10mΩ以下

※スリッピングをお求めの際には、別冊のオートマチックリールカタログのお見積シートに必要事項をご記入の上、ご用命ください。

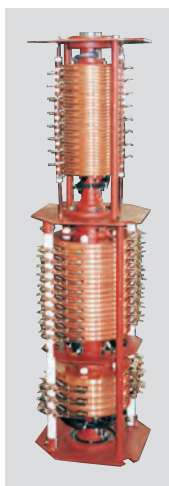

フォークリフト充電用オートリール

FCR-10GS型



充電後のケーブルを自動収納 事業所の整理整頓に貢献します

バッテリー式フォークリフトや無人自走台車の充電に最適なケーブルリールです。自動巻ですから充電後のケーブルが床に散乱することがなく、誤って踏んでプラグを破損することがありません。整理整頓・作業環境改善の推進を重視されるISO認証事業所にもお勧めします。




特長


- 本体はタフなスチール製
強固なガイドローラー付
- 耐熱性に優れた2PNCTケーブル採用
選べるケーブル長さ (5m, 10m)
- 必要な長さで止められる
ラチェットストッパー内蔵
- ケーブル引き出し位置を調節可能な
ゴムストッパー付
- 天井、壁、床など様々な設置が可能
ガイドローラー位置 (向き) を変更できます

用途

工場・倉庫・配送センターをはじめ
バッテリー車が活躍するあらゆる事業所に

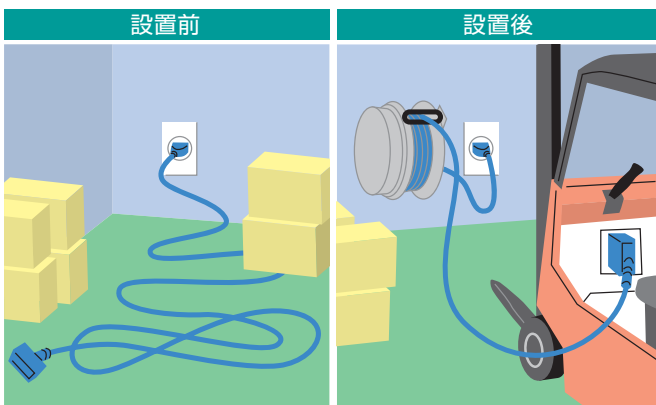

FCR-10GS(FCR-5GS)寸法図

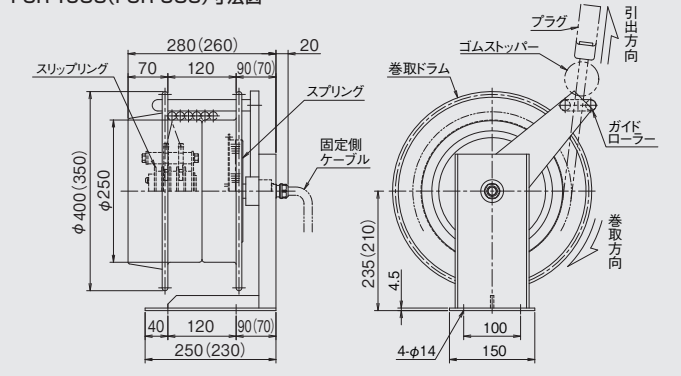

型 式	本体定格	ケーブル仕様	巻取容量 (m)	備 考	質 量 (ケーブル含む) (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ(mmφ)・心数(C)				
FCR-5GS	440V 30A 3P+E	2PNCT 3.5 × 4 許容電流 32A	5	定格 440V 40A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	16.0	212,300 税抜 193,000
FCR-10GS			10		21.0	242,000 税抜 220,000
FCR-55GS	440V 40A 3P+E	2PNCT 5.5 × 4 許容電流 40A	5	定格 440V 40A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	25.0	306,900 税抜 279,000
FCR-85GS	440V 60A 3P+E	2PNCT 8 × 4 許容電流 50A	5	プラグはフォークリフトメーカーに 適合する物をご指定ください(費用別途)	26.0	321,200 税抜 292,000

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● 固定側ケーブル2m付(先端切りっぱなし) ● ケーブル先端のプラグはご要望に合わせてお取り付け致します。(別途お見積り) ● 塗装色: マンセル値 7.5BG6/1.5 ● FCR-55GS、FCR-85GSは高電流容量スプリングを使用、急速充電等に最適です。

フォークリフト充電用 補助ケーブル



特長

- 耐熱性に優れた2PNCTケーブル
- 耐久性に優れたプラグ
- メーカー各社のフォークリフトに適合

型 式	長 さ (m)	ケーブル仕様	備 考	質 量 (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ(mmφ)・心数(C)			
OFC-3	3	2PNCT 3.5 × 4 許容電流 32A	一次側: 切りっぱなし 二次側: 定格 440V 40A 3P+E フォークリフト用プラグ付属	1.3	27,500 税抜 25,000
OFC-5	5			1.9	34,100 税抜 31,000

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。● 必ず許容電流以内でご使用ください。許容電流以上の使用は電線が発熱するおそれがあります。● 各フォークリフトメーカーに対応しますが、一部適合しないものもございます。

防爆型コンセントリール

CSPF-30型



防爆プラグ1個付属

CSPF-50WVX型



キャスター付

防爆プラグ1個付属

型 式	巻取方式	ケーブル仕様	巻取容量 (m)	コンセント・プラグ定格	質 量 (ケーブル含む) (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ(mmφ)・心数(C)				
CSPF-30	手 動	3PNCT 2.0 × 3	30	耐圧防爆型d2G5 2P接地 15A / 250V (大黒屋ホールディングス(旧 森電機)製)	21.0	452,100 税抜 411,000
CSPF-50			50		28.0	510,400 税抜 464,000
CSPF-50V					28.0	541,200 税抜 492,000
CSPF-30WX	手 動	3PNCT 2.0 × 3	30	耐圧防爆型d2G5 2P接地 15A / 250V (岩崎電気製) ※旧伊東電機製	22.0	337,700 税抜 307,000
CSPF-50WX			50		29.0	392,700 税抜 357,000
CSPF-50WVX					29.0	434,500 税抜 395,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●キャスター付30mタイプも受注生産致します。●外形寸法／〈キャスターなし〉高さ500×幅450×奥行260(330)mm 〈キャスター付〉高さ700×幅460×奥行325(390)mm ※()内は-W型 ●ケーブル先端は切りっぱなしとなっております。電源元の仕様に合わせて、ご要望の接続プラグ等をお取り付け致します。(別途お見積り) ●元電源との配線工事は必ず有資格者の方が行ってください。

防爆型コンセントリール ■特長

- 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます
- 長尺ケーブルのため、広いエリアに持ち込み、使用できます(3PNCT2.0mmφ×3Cケーブル付、ケーブル長は30mまたは50m)
- フレームには火花の出にくい表面樹脂コーティングを採用
- 既設防爆コンセントと接続する場合、コンセント・プラグ仕様は2種類からお選びいただけます。(その他メーカー対応品も受注生産可能)
- V型は静電気を放出する導電キャスター付

防爆型ダブルコンセントリール

CSPFW-30型



防爆プラグ2個付属

CSPFW-30WX型



防爆プラグ2個付属

型 式	巻取方式	ケーブル仕様	巻取容量 (m)	コンセント・プラグ定格	質 量 (ケーブル含む) (kg)	標準価格 (円)
		種別・太さ(mmφ)・心数(C)				
CSPFW-30	手 動	3PNCT 2.0 × 3	30	耐圧防爆型d2G5 2P接地 15A / 250V (大黒屋ホールディングス(旧 森電機)製)	28.0	793,100 税抜 721,000
CSPFW-30WX				耐圧防爆型d2G5 2P接地 15A / 250V(岩崎電気製)※旧伊東電機製	30.0	510,400 税抜 464,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●外形寸法／高さ550×幅500×奥行260(305)mm ※()内は-W型 ●ケーブル先端は切りっぱなしとなっております。電源元の仕様に合わせて、ご要望の接続プラグ等をお取り付け致します。(別途お見積り) ●元電源との配線工事は必ず有資格者の方が行ってください。

防爆型ダブルコンセントリール ■特長

- 防爆コンセントを2個内蔵しているので、防爆器具を複数使用できます
- 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます
- 長尺ケーブルのため、広いエリアに持ち込み、使用できます(3PNCT2.0mmφ×3C×30mケーブル付)
- フレームには火花の出にくい表面樹脂コーティングを採用
- 既設防爆コンセントに接続する場合、コンセント・プラグ仕様は2タイプからお選びいただけます。(その他メーカー対応品も受注生産可能)

ハタヤOKS標準製品

流体リール(流体供給用)

HRO(W)-0型



実用性、耐久性重視の設計です

実用性、耐久性を重視した低コスト、軽量コンパクト設計の流体供給用ホースリールです。呼び径25mm(1インチ)ホースを20m・25m巻き取り可能で、短期納品可能な標準タイプ。長尺でかさばるホースの収納にジャストサイズの巻き取り機として送水・洗浄・デリバリー給油など幅広い用途に最適です。

特長

- 巻き取り・引き出し時にスムーズな大型ガイドローラー付
- 耐久性に優れたスプリング巻き取り式
- シンプルで信頼性のあるロータリー接続部
- 高耐久性・耐候性の高級ブレードゴムホース付

用途

- ディーゼル車両への冷却水供給、貯水槽への給水に
- 処理場など工場内の洗浄作業に
- 各機器・設備・船舶等への給油に
- タンクローリー車の燃料給油作業に

型 式	常用圧力 (MPa)	最大トルク (N・m)	流体入力側 接続部	呼び径	ホース仕様(工業用耐久性ゴムホース)			使用流体	質 量 (kg)	標準価格 (円)
					外径(mm)	長さ(m)	接続金具			
HRO-25GS	1.0	14.7	管用テーパー めねじ Rc1	25.4	37	20	管用平行めねじ G1ユニオン金具付 (30°メスシート)	灯油 一般作動油など	52.0	652,300 税抜 593,000
HRO-25LGS						25			62.0	700,700 税抜 637,000
HRW-25GS					36	20		低温水 エアーなど	52.0	606,100 税抜 551,000
HRW-25LGS						25			62.0	642,400 税抜 584,000
HRO(W)-0					ホースなし 巻取容量20m			オールラウンド	35.0	541,200 税抜 492,000
HRO(W)-L-0					ホースなし 巻取容量25m				42.0	558,800 税抜 508,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●外形寸法／〈20m巻〉高さ660×幅470×奥行600(mm)／〈25m巻〉幅520(mm)

台車付き流体リール(流体供給用)

HRW-25GSV型



取り付け工事不要、広い施設の洗浄・散水に

耐久性に優れた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマチックホースリールを台車にドッキング。

取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。

特長

- 移動式のため少ない台数で広範囲をカバー
- 面倒な取り付け工事也不要
- 巻き取り・引き出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付
- 確実なドラムストッパー付
(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)
- 耐久性に優れたスプリング巻き取り式
- シンプルで信頼性の高いロータリージョイント
- シール材の交換が簡単
- 1インチホース付も別途お見積り致します

用途

- 下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に
- 漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に
- 大型エアーマシンのエア供給用に

型 式	常用圧力 (MPa)	最大トルク (N・m)	ホース接続部		ホース仕様			使用流体	流体温度 (℃)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
			ドラム側	固定側	内径(mm)	外径(mm)	長さ(m)				
HRW-25GSV	1.0	14.7	G1 (管用平行おねじ 30° オスシート)	Rc1 (管用テーパ めねじ)	25.4	36	20	低温水 エア など	0～60	75.0	826,100 税抜 751,000
HRO-V-0					ホースなし					60.0	744,700 税抜 677,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●内径19(mm)ホースにも対応できます。

●必ず台車ストッパーをかけて、台車を固定してから使用してください。

ハタヤOKS標準製品

高圧ホースリール(高圧洗浄用)

ホースは全機種オプションとなります。

洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ

特長

- ポータブル高圧洗浄機とのセットに最適で軽く持ち運びやすいデザイン (HSP-12MS、WCS型)
- 工場内や洗浄機に固定して設置できます (HSP-12MB、AT、ATL、SDS型)
- ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製
- リール収納時に便利な折込式ハンドル付 (手動式)
- ドラムの空転を止める回り止めストッパー付 (手動式)
- ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単

用途

- 重機、建設機械の車体洗浄に
- トラック、ゴミ収集車などの洗浄に
- 木材の皮剥ぎ作業に
- 配管内の洗浄に
- 漁網、水槽の洗浄に
- 建物など塗装前の下地処理に

●固定据置きタイプ

HSP-12SDS型



サビに強い
SUS製
ガイドボックス

強固な
ドラム回り止め
ストッパー

折り込み式
ハンドル

●移動スタンドタイプ

HSP-12MS型



●固定据置きタイプ

HSP-12MB型



●自動巻式タイプ

HSP-12AT型



●自動巻式タイプ

HSP-12ATL型



●キャスター付スタンドタイプ

HSP-12WCS型



●高圧ホースリール仕様表

型 式	巻 取 方 式	常用圧力 (MPa)	流体温度 (℃)	ホース接続部(付属金具を使用)		巻取容量(m)		質 量 (kg)	標準価格 (円)
				ドラム側ホース取付部	固定入力側	3分ホース(内径φ9.5)	4分ホース(内径φ12.7)		
HSP-12SDS	手 動	20.5	0~80	G1/2 または G3/8 (管用平行おねじ) 30°メスシート)	R1/2またはR3/8おねじ(管用テーパーおねじ)	60	50	20.0	434,500 税抜 395,000
HSP-12MS	手 動				Rc1/2またはRc3/8 (管用テーパーめねじ)	30	25	10.0	100,100 税抜 91,000
HSP-12MB	手 動					30	25	10.5	100,100 税抜 91,000
HSP-12WCS	手 動					60	50	12.5	159,500 税抜 145,000
HSP-12AT	スプリング					14	14	20.0	224,400 税抜 204,000
HSP-12ATL	スプリング					20	20	28.0	338,800 税抜 308,000

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。 ●3/8"口径サイズのホースをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。
●質量は本体のみの数値です。●外形寸法／〈12MS型〉高さ500×幅420×奥行295(mm) ●ホースはオプションです。(全機種)

製作品紹介および納入実績例



ハタヤオーケーエスはオートマチックリールのスペシャリストとして蓄積してきた技術とノウハウを駆使し、特殊なニーズ、高度なご要望にもお応えできる体制を整えています。なお、ご紹介の製品群は実績品としての一例です。様々な条件や制約などに対応するため、特殊な形状や寸法サイズ・その他特別仕様に対しては、その都度、設計・製作を致しますのでお気軽にご用命ください。

その他製作品

- 高電圧リール (AC6600V)
- 電動式リール (トルクモーター、ギヤードモーター、DCモーター)
- 他力駆動式リール
- ワイヤリール (測定、テンションメンバ)
- 可搬式収納用大型リール
- ツバ径4mまでの特大リール
- 複数巻 (2~4流路) ホースリール

実績製作品例(特注品など)


高電圧用・手巻式ケーブルリール



電動式ケーブルリール



電動式ホースリール



2本巻手巻式ホースリール
(ステンレス製)



台車付電動式ホースリール




電動式ケーブルリール



信号用・電動式ケーブルリール




3本巻スプリング式ケーブル

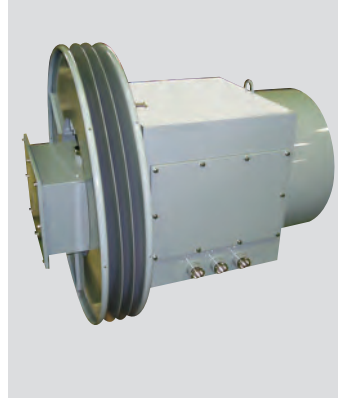

主な納入実績例

- 海洋研究開発機構: 無人深海探査機用ケーブルリール
- 日本原子力研究開発機構: 深地層研究用掘削機電源ケーブルリール
- ドーバー海峡: ユーロトンネル掘削機電源ケーブルリール
- アクアライン: トンネル掘削機電源ケーブルリール
- レインボーブリッジ: 基礎工事用掘削機電源ケーブルリール
- 福島火力発電所: 煙突集塵機点検作業用エレベーター電源ケーブルリール
- 東京電力: 緊急用電源供給車電源ケーブルリール
- 新日鉄: 無人工場移動台車用動力、操作盤電源ケーブルリール
- 水道局: 水道管洗浄特装車用高圧ホースリール
- 東京都清掃局: ゴミ収集車清掃用高圧ホースリール
- バンテリンドーム・ナゴヤ: 移動観客席給電用ケーブルリール
- 鶴見テレビスタジオ: 配電盤昇降用ケーブルリール
- JR車輛区: 給水用ホースリール
- 日産ドライビングスクール: コース散水用ホースリール
- 戸田競艇場: 表示灯用電源ケーブルリール
- 中部国際空港: 航空機誘導システム用ケーブルリール

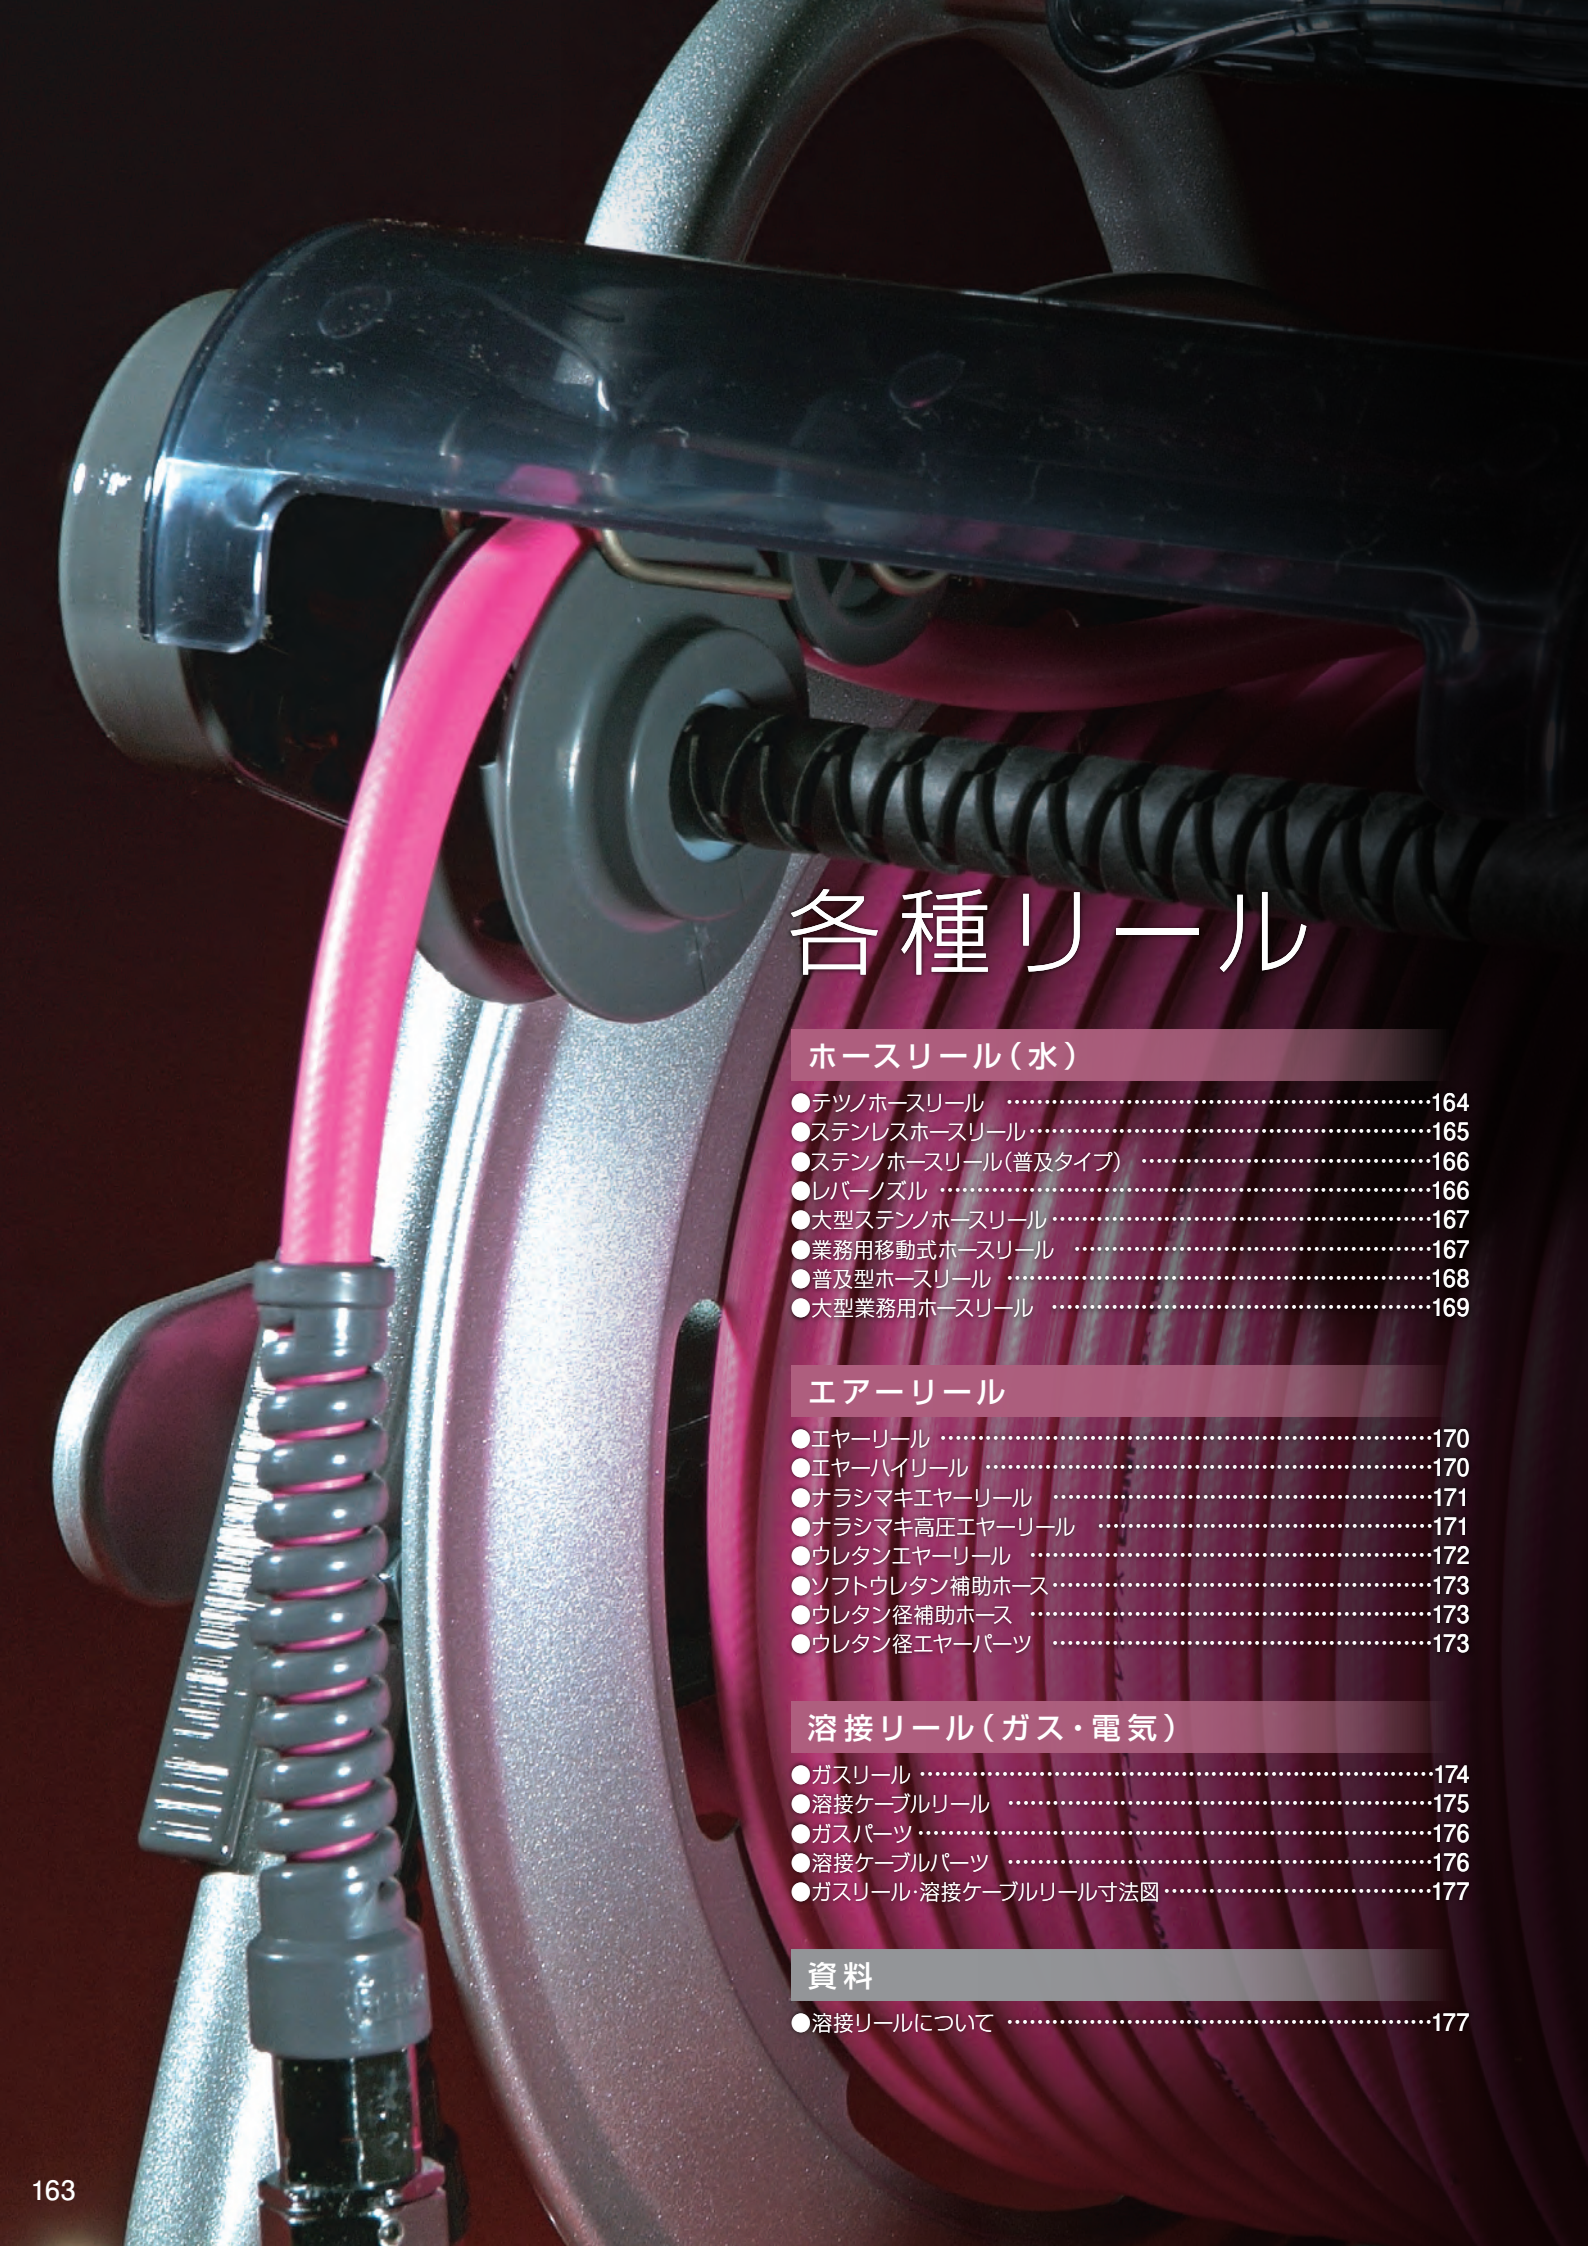

各種リール

ホースリール(水)

- テツノホースリール164
- ステンレスホースリール.....165
- ステンノホースリール(普及タイプ)166
- レバーノズル166
- 大型ステンノホースリール.....167
- 業務用移動式ホースリール167
- 普及型ホースリール168
- 大型業務用ホースリール169

エアーリール

- エアーリール170
- エアーハイリール170
- ナラシマキエアーリール171
- ナラシマキ高圧エアーリール171
- ウレタンエアーリール172
- ソフトウレタン補助ホース.....173
- ウレタン径補助ホース173
- ウレタン径エヤーパーツ173

溶接リール(ガス・電気)

- ガスリール174
- 溶接ケーブルリール175
- ガスパーツ176
- 溶接ケーブルパーツ176
- ガスリール・溶接ケーブルリール寸法図177

資料

- 溶接リールについて177

ホースリール(水)

テツノホースリール

ステンレスホースリール

ステンノホースリール(普及タイプ)

レバーノズル

大型ステンノホースリール

業務用移動式ホースリール

普及型ホースリール

大型業務用ホースリール

テツノホースリール

●実用新案登録済

ホースガイド付のスチール製パワフルボディの本格派

20mタイプ



HSA-ON(G) (本体のみ)



HSA-ON(O) (本体のみ)



●一次側接続口
コネクターをカチッと差し込めば接続完了。ホースを直接取り付けることもできます。(ホースバンド締付)

40mタイプ



HLA-ON(Y) (本体のみ)



HLA-ON(O) (本体のみ)



●一次側接続口
コネクターをカチッと差し込めば接続完了。ホースを直接取り付けることもできます。(ホースバンド締付)

型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
HSA-ON	ホースリール本体のみ	20m巻用スチール製ホースリール本体のみ付	4.2	18,062 税抜 16,420
HSA-20N	21m防藻ホース(一次側1m含む)・レバーノズル付	内径 φ15×外径 φ20防藻ホース21m・LN-1型レバーノズル付	7.9	31,438 税抜 28,580
HLA-ON	ホースリール本体のみ	40m巻用スチール製ホースリール本体のみ・パワーハンドル付	6.2	28,204 税抜 25,640
HLA-40N	41m防藻ホース(一次側1m含む)・レバーノズル付	内径 φ15×外径 φ20防藻ホース41m・パワーハンドル・LN-1型レバーノズル付	13.3	49,918 税抜 45,380

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

●HSA型はグリーン(G)とオレンジ(O)、HLA型はイエロー(Y)とオレンジ(O)の各2色よりお選びいただけます。●網入防藻ホース仕様


●ホース付には、ノズルコネクター 2個・ホースバンド1個付 ホースなしには、ノズルコネクター 1個・ホースバンド2個付

テツノホースリール ■ 特長

- 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付(40m型のみ)
- 巻き取りやすいホースガイド付
- 本体はさびにくい粉体塗装
- 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計
- 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付
(HSA-20N、HLA-40N)
- 散水口は自在散布ノズル付
(HSA-20N、HLA-40N)
- 一次側ワンタッチ接続ニップル付



HSA型 ()内はHLA型の寸法

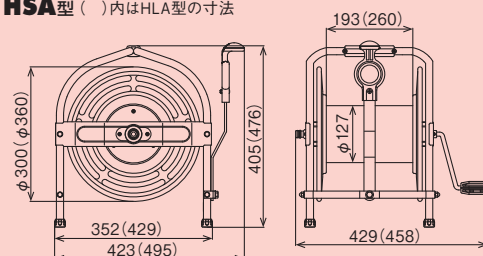

ステンレスホースリール

グッドデザイン選定商品
● 実用新案登録済

使いやすさと美しさを追求、SLA型には地面との摩擦抵抗で重たい
ホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付

20mタイプ




● 一次側接続口
コネクターをカチッと差し込めば接続完了。
ホースを直接取り付けることもできます。
(ホースバンド締付)

40mタイプ



SSA型 ()内はSLA型の寸法

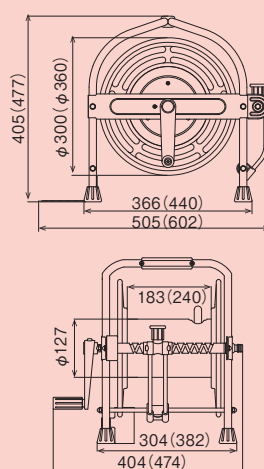

型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
SSA-0	ホースリール本体のみ	20m巻用ステンレス製ホースリール本体のみ・ステンレス製ペタル付	4.1	43,802 税抜 39,820
SSA-20P	20m耐圧ホース・レバーノズル付・一次側ホース1.5m付	内径 φ15×外径 φ20耐圧防藻ホース・LN-2型レバーノズル・ステンレス製ペタル付	7.7	58,080 税抜 52,800
SLA-0	ホースリール本体のみ	40m巻用ステンレス製ホースリール本体のみ・パワーハンドル付・ステンレス製ペタル付	5.8	58,080 税抜 52,800
SLA-40P	40m耐圧ホース・レバーノズル付・一次側ホース1.5m付	内径 φ15×外径 φ20耐圧防藻ホース・パワーハンドル付・LN-2型レバーノズル・ステンレス製ペタル付	12.8	83,963 税抜 76,330

● 受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。
● 一次側ホース1.5m付(-Pタイプ) ● 耐寒耐圧三層構造網入防藻ホース仕様
● ホース付には、ノズルコネクター 2個・ホースバンド1個付 ホースなしには、ノズルコネクター 1個・ホースバンド2個付

ステンレスホースリール ■ 特長


- 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付 (40m型のみ)
- 巻き取り時に手を汚さないナラシマキホースガイド付
- 持ちやすいゴム製取手
- 一次側ワンタッチ接続ニップル付
- 巻く時便利なステンレス製ペタル付
- シール部は水漏れのないダブルバックিং方式
- 全機種に耐寒・耐圧三層*構造網入防藻ホースを採用 ※0.4MPa(4.0kgf/cm²)
(SSA-0、SLA-0型を除く)



LN-2型レバーノズル
(ホース付タイプのみ)
水の出方を用途に合わせた7
パターンから選んで使えます。
(キリ・ストレート・縦拡散・広
角・シャワー(中)・シャワー
(外)・横拡散)



パワーハンドル
(40m型のみ)
ハンドルが伸びること
で巻き取り力が最大
40%軽減され、重たい
ホースの巻き取り
を楽にしてくれます。



ベルト駆動式ナラシマキガイド
ホースに手を触れることなくラクラク
整列巻きが可能です。シンプルな
ベルト駆動方式で故障がなく、ホース
を引き出す時はノブを持ち上げて
回せばフリー状態になり、ホースの
からみがありません。



ドラム下方向巻き込みタイプ
ホースを収納する時、リール本体
の後方から巻くため、ホースの動き
を目で確認できます。大切な車
や植木を痛めません。

ステンノホースリール(普及タイプ)

●意匠登録済・特許出願済

丈夫で美しいステンレスタイプ!!半自動「コロコロガイド」で引き出しスイスイ、巻き取りスムーズ、手を汚すことなく、ホースを収納



●一次側接続口
コネクターをカチッと差し込めば接続完了。ホースを直接取り付けることもできます。(ホースバンド締付)

ふるさと納税
返礼品
【岐阜県瑞穂市】

型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
SSD-0	ホースリール本体のみ	20m巻用 取付可能ホース 内径 φ12×外径 φ17	2.7	16,104 税抜 14,640
SSD-20	21m防藻ホース(一次側1m含む)・レバーノズル付	内径 φ12×外径 φ17防藻ホース・LN-1型レバーノズル付	5.1	26,664 税抜 24,240

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●網入防藻ホース仕様 ●ノズルコネクター 2個・ホースバンド1個付

ステンノホースリール ■特長

- 主要部品は美しく輝くステンレス製
- ホースの巻き取りが楽な大型ハンドル付



ホース巻き取り新機構「コロコロガイド」付
コロコロガイドが左右に動いて巻き取りをアシスト。万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻き乱れを解消します。


- 一次側ホース接続部はワンタッチニップル付
- 散水口は自在散水ノズル付(SSD-20)



耐寒・耐圧に優れた
網入防藻ホース付(SSD-20)
防藻仕様なのでホース内面に藻の発生を抑えます。



ドラム下方向巻き込みタイプ
ホースを収納する時、リール本体の後方から巻くため、ホース・ノズルの動きを目で確認できます。大切な車や植木を痛めません。

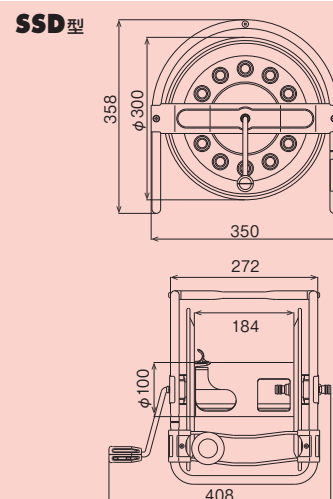

レバーノズル ●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。



型 式 **LN-1**
標準価格 **3,300円**(税抜3,000円)
仕 様 アルミダイキャスト製
レバーノズル
摘 要 SSD・SLD・HSA・HLA型に
付属しています
ノズルコネクター付

レバー操作でストレートから散水まで
水の出方を調整できます。



型 式 **LN-2**
標準価格 **4,620円**(税抜4,200円)
仕 様 アルミダイキャスト製レバーノズル(ゴムグリップ付)
水形7パターン
摘 要 SSA・SLA型に付属しています
ノズルコネクター付

水の出方を7パターンで調整できます。



大型ステンノホースリール

ホースを長尺で巻き取ることができる“ゆとり”の大型タイプです



1/2オス・メススイベルジョイント


●SLD用オプションパーツ



取付台 床、車輪などに固定できます。
HTS-1
7,920円(税抜7,200円)
FB t5.0×50×L436止金具付／2セット



移動キャスターセット(ブレーキ付)
HCS-75
13,200円(税抜12,000円)
φ75自在キャスターのみ／4個セット
キャスターの取り付けには
HTS-1型取付台が必要となります。

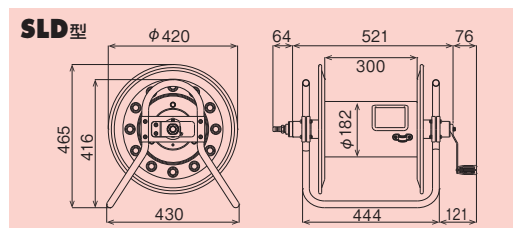


型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
SLD-O-5SJ	5分 スイベルジョイント付 本体のみ	内径 φ15×外径 φ20ホース用(60m巻取可能)	8.6	115,082 税抜 104,620
SLD-O-6SJ	6分 スイベルジョイント付 本体のみ	内径 φ18×外径 φ23ホース用(45m巻取可能)	8.7	115,082 税抜 104,620
SLD-50	50m防藻ホース・レバーノズル付	内径 φ15×外径 φ20防藻ホース50m・LN-1型レバーノズル付	17.1	146,740 税抜 133,400

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●網入防藻ホース仕様 ●SLD-50型には一次側2mホース付
●SLD-50型にはノズルコネクター 1個付・ホースバンド2個、SLD-O-5SJ、6SJ型にはニッブルアダプター 2個・ホースバンド3個付

業務用移動式ホースリール

移動に便利なキャスター付、高圧洗浄ノズル付の大型ホースリール

自治体の防災倉庫備蓄品として、広大な駐車場、工場などの床洗浄に、水害による汚泥の除去作業、農場の散水に

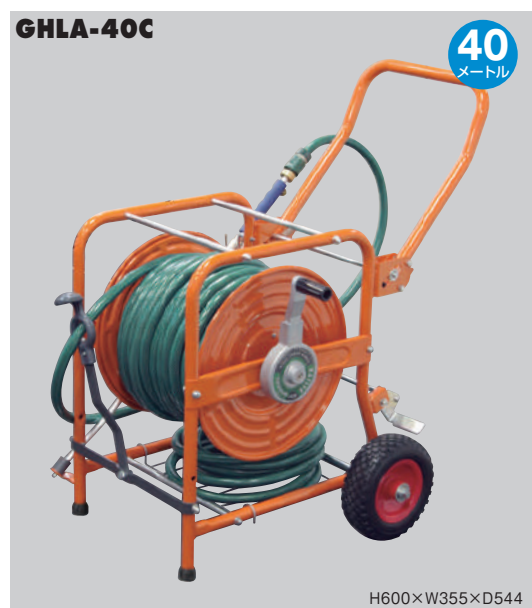

H600×W355×D544


業務用移動式ホースリール ■特長

- 高圧洗浄ノズル付
- φ200大型ノーパンクタイヤ
- 移動用折りたたみ式ハンドル
- 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付
- 巻き取りやすいホースガイド付
- 本体はさびにくい粉体塗装
- 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計
- 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付
- 一次側ワンタッチ接続ニッブル付



先端を取り換えて
ワイド／ストレート
切替可能

電源不要！手元で止水
できる止水ハンドル付
ノズルを使用しない際
は本体に収納できます



LN-2型レバーノズル

型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
GHLA-40C	41m防藻ホース(＋一次側5m) 高圧洗浄ノズル付 LN-2型レバーノズル付	内径φ15×外径φ20防藻ホース パワーハンドル・高圧洗浄ノズル・LN-2型レバーノズル付	22.0	オープン価格


●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ノズルコネクター 2個・ホースバンド1個付
●一次側ホースは市販のものをお求めいただくか、巻き取りホースから必要な長さを切断してご使用ください。

普及型ホースリール

普及型スチール製ホースリールの定番

ハタヤHSF型、HBF型は使い勝手の良い普及型タイプです。通水部は二重Oリング方式で水漏れ防止設計です。HBF型はφ15×φ20ホースを楽々50mを巻ける汎用型です。ちょっと広い庭や建築現場などに余裕で“水”を供給します。


20mタイプ

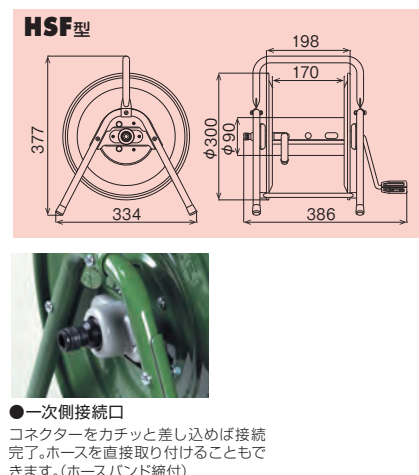

型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
HSF-ON	ホースリール本体のみ	20m巻取用	3.0	10,560 税抜 9,600
HSF-20N	21m防藻ホース付(一次側1m含む)	内径 φ15×外径 φ20ホース21m付	6.4	20,218 税抜 18,380

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ノズルコネクター 1個・ホースバンド2個付。●レバーノズルは付属していません。

50mタイプ

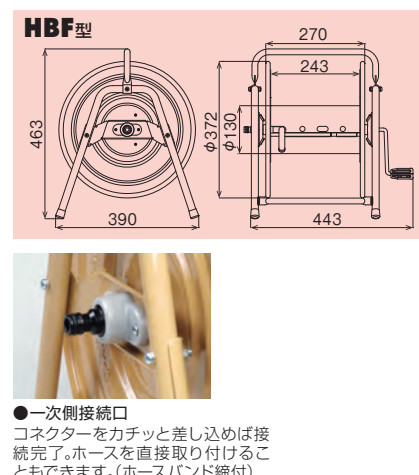

型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
HBF-ON	ホースリール本体のみ	50m巻取用	5.0	17,182 税抜 15,620
HBF-50N	50m防藻ホース付(一次側1m含む)	内径 φ15×外径 φ20ホース50m付	13.4	38,423 税抜 34,930

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ノズルコネクター 1個・ホースバンド2個付。●レバーノズルは付属していません。
●一次側ホースは市販のものをお求めいただくか、巻き取りホースから必要な長さを切断してご使用ください。

レバーノズル

●レバー操作でストレートから散水まで水の出方を調整できます。

●水の出方を7パターンで調整できます。



標準価格
3,300円(税抜3,000円)

仕 様
アルミダイキャスト製レバーノズル



標準価格
4,620円(税抜4,200円)

仕 様
アルミダイキャスト製レバーノズル(ゴムグリップ付)
水形7パターン

※レバーノズル(LN-1型/LN-2型)については166ページをご参照ください。

大型業務用ホースリール


ホースガイドを装備した大型業務用ホースリール

二重Oリング方式で完全水漏れ防止設計です。ホースガイド付で、手を汚さず早くきれいにホースを巻き取ることができます。水量の多い6分ホースも巻ける5分6分兼用式です。移動使用の多い場合はキャスタータイプもお選びいただけます。



型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
●標準型				
LBF-ON	5分、6分兼用 ホースリール本体のみ	50m巻用ホースリール本体のみ (外径 φ27ゴムホース30m巻取可能)	7.9	48,642 税抜 44,220
LBF-50N	50m 5分防藻ホース付(一次側1m含む)	内径 φ15×外径 φ20防藻ホース 50m付	16.9	74,877 税抜 68,070
LBF-650N	50m 6分ビニールホース付(一次側1m含む)	内径 φ18×外径 φ23ホース 50m付	20.8	85,437 税抜 77,670
SBF-ON	5分、6分兼用 ホースリール本体のみ	70m巻用ホースリール本体のみ (外径 φ27ゴムホース50m巻取可能)	10.0	54,582 税抜 49,620
SBF-650RN	50m 6分耐圧ゴムホース付(一次側1m含む)	内径 φ19×外径 φ27耐圧ゴムホース50m付	32.0	151,437 税抜 137,670
●キャスター型				
LBF-OCN	5分、6分兼用 ホースリール本体のみ キャスター付	50m巻用ホースリール本体のみ (外径 φ27ゴムホース30m巻取可能)	9.2	60,500 税抜 55,000
LBF-50CN	50m 5分防藻ホース(一次側1m含む) キャスター付	内径 φ15×外径 φ20防藻ホース 50m付	18.2	87,384 税抜 79,440
LBF-650CN	50m 6分ビニールホース(一次側1m含む) キャスター付	内径 φ18×外径 φ23ホース 50m付	22.1	98,637 税抜 89,670
SBF-OCN	5分、6分兼用 ホースリール本体のみ キャスター付	70m巻用ホースリール本体のみ (外径 φ27ゴムホース50m巻取可能)	11.3	78,562 税抜 71,420
SBF-650RCN	50m 6分耐圧ゴムホース(一次側1m含む) キャスター付	内径 φ19×外径 φ27耐圧ゴムホース50m付	33.3	171,864 税抜 156,240

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ホースバンド3個付

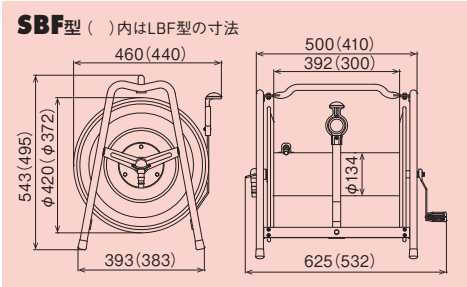

エアーリール

エアーリール
エアーハイリール
ナラシマキエアーリール
ナラシマキ高圧エアーリール

ウレタンエアーリール
ソフトウレタン補助ホース
ウレタン径補助ホース
ウレタン径エアーパーツ

エアーリール



作業現場へエアーを運ぶ

エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチカプラ着脱式で、ドラムの中にスッキリと収納できます。

●AC-220(背面)
一次側接続部



プラグカプラ付

●LC-330(背面)
一次側接続部



プラグカプラ付

型 式 番号は寸法図(P69-70)	ホース仕 様					取 付 金 具 仕 様		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側		
AC-220	20	8.0	14.5	1.0(10)	ビニロン編糸補強 塩化ビニール製 5/16ホース	20SH × 20PH ホース付	20SHソケットカブラ	6.3	42,262 税抜 38,420
AC-0	AC型リール本体のみ					R1/4(オス)	G1/4(オス)	3.3	27,258 税抜 24,780
LC-220	⑥ 20	8.0	15	1.0(10)	線編糸補強 天然ゴム製5/16ホース	20SH × 20PH ホース付	20SHソケットカブラ	8.0	50,820 税抜 46,200
LC-230	⑥ 30							9.5	54,362 税抜 49,420
LC-320	⑥ 20	8.5	16		ビニロン編糸補強 塩化ビニール製 3/8ホース			8.0	50,820 税抜 46,200
LC-330	⑥ 30							9.5	56,144 税抜 51,040
LC-0	⑥	LC型リール本体のみ						R1/4(オス)	G1/4(オス)

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●一次側ホース1m付(AC-0、LC-0を除く)


●寸法については69～70ページをご覧ください。

エアーハイリール



エアー工具を付けたままで移動がOK!

本体にロータリー機構を内蔵しているため、エアー工具を付けたままホースを長く伸ばしたり、リールを持って移動できる便利なタイプです。エアー圧がひと目で分かる圧力メーター付です。

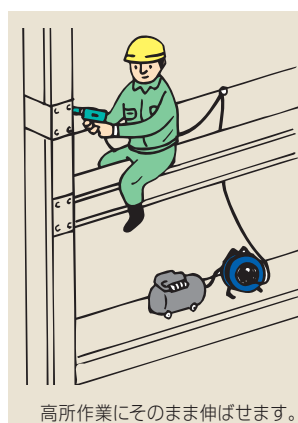

高所作業にそのまま伸ばせます。



工具をつけたまま自由に移動できます。

型 式	ホース仕様					取付金具		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	ホース側	円盤側			
AH-20	20	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1B ブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカプラ <HC-2P>	ソケットカプラ2個	1.5MPa (15kgf/cm ²) 圧力計	4.9	57,860 税抜 52,600
AH-30	30								5.4	64,262 税抜 58,420

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●< >内は部品型式です。エアーパーツについては173ページをご覧ください。

ナラシマキエアーリール

●特許登録済・商標登録済

使いやすく、軽量コンパクト！
「ナラシマキガイド」で
スムーズな巻き取りが可能です



ナラシマキエアーリール ■特長

- 安定感ある、三角形形状のフレーム
- ホースの接続はワンタッチ！
- 取り外し時の反動と不快音を抑える
パージプラグ付(UDN-0型除く)
- サビに強い、黄銅製スィベルジョイント採用

スムーズな巻き取り、 高い耐久性の「ナラシマキガイド」

ホースに手を添えず、ハンドルを回すだけで巻き取ります。

- ① スケルトン保護カバー
異物の巻き込みや粉塵の混入を防ぎます。
- ② エンブラ樹脂製
ガイド&ローラー
耐摩耗性に優れています。
- ③ 交差巻き取り式
移動中等に発生するウレタンホース特有のホースのたるみを防ぎます。



型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cmf)	材 質	一次側	二次側		
UDN-202	20	6.5	10	1.5(15) 20℃時	編糸補強1Bブレード入 ソフトポリウレタン樹脂 (外装色 ピンクパープル色)	1/4パージプラグ	1/4ワンタッチ ロック付カブラ	6.5	55,660 税抜 50,600
UDN-302	30							7.1	63,404 税抜 57,640
UDN-203	20	8.5	12.5			3/8パージプラグ	3/8ワンタッチ ロック付カブラ	7.0	65,120 税抜 59,200
UDN-303	30							7.8	76,362 税抜 69,420
UDN-0	リール本体のみ(2分、3分兼用型)					プラグカブラ	ソケットカブラ	5.3	35,178 税抜 31,980

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●全機種一次側ホース2m付

ナラシマキ 高圧 エアーリール

●特許登録済・商標登録済



ナラシマキエアーリールの
高圧釘打機、タッカー対応タイプ
耐圧3.0MPa/高圧エアークンプレッサー専用型

ナラシマキ高圧エアーリール ■特長

- ナラシマキガイド
歯車やベルトを使わないシンプルな駆動方式。ハンドルを回すだけでホースに手を添えず、巻き取りができます。
- ホースの接続はワンタッチ！
- 全機種の一側側に2mホース付 ※写真1
- 二次側に高圧ワンタッチソケットカブラ付 ※写真2



<写真1>

<写真2>

型 式	ホース仕 様					取 付 金 具		質 量 (kg)	標 準 価 格 (円)
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側		
HDN-205	20	5	9	3.0 (30) 20℃時	編糸補強1Bブレード入 軟質塩化ビニール樹脂 (外装色 ゴールド色)	高圧バージ付 プラグ	高圧ワンタッチ ロック付カブラ	6.5	74,184 税抜 67,440
HDN-305	30							7.0	83,160 税抜 75,600
HDN-206	20	6	10					6.8	81,202 税抜 73,820
HDN-306	30							7.4	90,420 税抜 82,200
HDN-0	リール本体のみ(内径5mm、6mmホース兼用型)					高圧バージ付プラグ	高圧ソケットカブラ	5.3	45,056 税抜 40,960

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●全機種一次側ホース2m付

ウレタンエアーリール

UCS-302



UCL-503B



RA-1




使いやすさと豊富なアイテム

本体をメインエアシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使えます。
軽くしなやかで、強靱な編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホースを採用。

型 式	ホース仕様					取付金具		摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)					
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側								
UCS-202	18+2	6.5	10	1.5 (15) 20℃時	編糸補強 1Bブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカブラ <HC-2P>	1/4ロータリー ナットカブラ <HC-2R>	—	6.5	41,778 税抜 37,980					
UCS-302	28+2								12	14	3/8プラグカブラ <HC-3P>	3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R>	回転台付	7.0	47,102 税抜 42,820
UCS-302A														8.7	58,564 税抜 53,240
UCS-502	48+2								8.1	58,718 税抜 53,380					
UCS-203	18+2	8.5	12			1/2プラグカブラ <HC-100P>	1/2ソケットカブラ <HC-100S>	—	6.9	45,144 税抜 41,040					
UCS-303	28+2								7.5	54,120 税抜 49,200					
UCS-204	18+2								7.6	57,002 税抜 51,820					
UCS-0	UCS型リール本体のみ(φ6.5ホース用)					固定ナットジョイント	固定ナットジョイント	5.0	29,238 税抜 26,580						
UCL-1002	98+2	6.5	10	1.5 (15) 20℃時	編糸補強 1Bブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカブラ <HC-2P>	1/4ロータリーナットカブラ <HC-2R>	—	12.1	108,438 税抜 98,580					
UCL-503	48+2	12	3/8プラグカブラ <HC-3P>			3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R>	回転台付		10.1	85,822 税抜 78,020					
UCL-503B								11.9	102,762 税抜 93,420						
UCL-304	28+2	10	14			1/2プラグカブラ <HC-100P>	1/2ソケットカブラ <HC-100S>	—	9.6	82,060 税抜 74,600					
UCL-504	48+2								11.5	106,964 税抜 97,240					
UCL-0	UCL型リール本体のみ(φ8.5ホース用)					固定ナットジョイント	固定ナットジョイント	6.1	36,322 税抜 33,020						

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●UCS-302A(UCL-503B)はUCS-302(UCL-503)と回転台のセットになります。(すべての機種に回転台はセットできます。) ●一次側ホース2m付(UCS-0型、UCL-0型は付属しておりませんので、一次側ホースはお手持ちのホースと同寸のものを好みの長さに切断・取り付けしてご使用ください) ●<>内は部品型式です。エアーパーツについては173ページをご覧ください。

ウレタンエアーリール ■特長



●ロータリーカブラ
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
(UCS-204、UCL-304・UCL-504除く)




一次側

●アルミダイキャスト製
収納ラック
一次側ホースをスッキリ収納できます。



●ブレーキクリップ
ホースのたるみ防止用。
円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。

UCL型 ()内はUCS型寸法

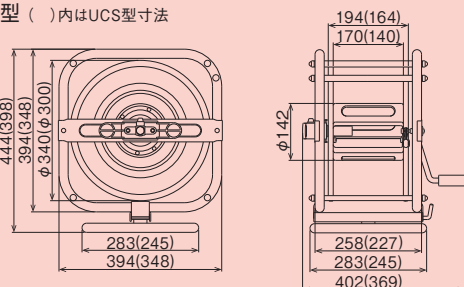

オプションパーツ

型 式	品 名	摘 要	標準価格 (円)
RA-1	小型回転台	UCS型リール用回転台	24,937 税抜 22,670
RB-1	大型回転台	UCL型リール用回転台	26,741 税抜 24,310


●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

ソフトウレタン補助ホース



動きがしなやかなポリウレタン製 ワンタッチカプラ付

- 特長
- 寒さに強い… - 20℃でも柔らかい!
 - ホースがすべる…扱いスムーズ!
 - 巻きぐせが少ない…跳ね上がらない!
 - 安定感のある耐圧性

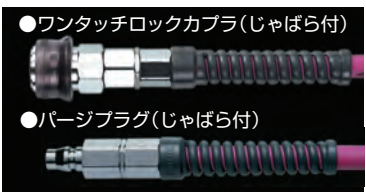

型 式	ホース仕様					摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質				
EXSU-102RC	10	6.5	10	1.5(15) 20℃時	編糸補強18ブレード入 ソフトポリウレタン樹脂 (外装色 ピンクパープル色)	1/4ワンタッチロックカプラ付 1/4パージプラグ付	0.8	15,642	税抜 14,220
EXSU-202RC	20					1.4	21,560	税抜 19,600	
EXSU-103RC	10	8.5	12.5			3/8ワンタッチロックカプラ付 3/8パージプラグ付	1.1	20,702	税抜 18,820
EXSU-203RC	20					1.9	30,382	税抜 27,620	

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。※ホース長30m以上は、カプラ等の仕様も合わせて特注品対応致します。

ウレタン径補助ホース



エアー作業の現場に1本 EXH型は軽くて丈夫なナイロンブレード入。 総ポリウレタンホースです。

型 式	ホース仕様					摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質				
EXH-10C	10	6.5	10	1.5(15) 20℃時	編糸補強18ブレード入 ポリウレタン (外装色 橙色)	1/4カプラ1組付<HC-2> ベルトクリップ付<B-30>	0.8	10,164	税抜 9,240
EXH-20C	20						1.2	16,940	税抜 15,400
EXH-30C	30						1.6	23,122	税抜 21,020
EXH-10	10					ウレタンホースのみ ベルトクリップ付<B-30>	0.8	6,798	税抜 6,180
EXH-20	20						1.2	12,980	税抜 11,800
EXH-30	30						1.6	22,022	税抜 20,020
EXH-50	50					ウレタンホースのみ	2.7	37,642	税抜 34,220
EXH-100	100						5.3	58,718	税抜 53,380

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●< >内は部品型式です。

エヤーパーツ

ウレタン径エヤーパーツ



型 式	ホース取付仕様	摘 要
HC-2	内径φ6.5 外径φ10 標準径ウレタンホース 取付用	1/4カプラ1組
HC-2S		1/4ソケットカプラ
HC-2P		1/4プラグカプラ
HC-2R		1/4ロータリーナットカプラ
HC-2ROL		1/4ワンタッチロータリー ロック付ナットカプラ
HC-3P	内径φ8.5 外径φ12 標準径ウレタンホース 取付用	3/8プラグカプラ
HC-3R		3/8ロータリーナットカプラ
HC-3ROL		3/8ワンタッチロータリー ロック付ナットカプラ

型 式	ホース取付仕様	摘 要
HC-1000L イチゼロゼロオーエル	内径φ10 外径φ14 標準径ウレタンホース 取付用	1/2ワンタッチロック付 ナットカプラ
HC-100P		1/2プラグカプラ
HT-2	内径φ6.5 外径φ10 標準径ウレタンホース取付用	G1/4 30° テーパシート
HT-3	内径φ8.5 外径φ12 標準径ウレタンホース取付用	G3/8 30° テーパシート
HT-4	内径φ10 外径φ14 標準径ウレタンホース取付用	G3/8 30° テーパシート
B-30	ベルトクリップ	

溶接リール(ガス・電気)

ガスリール
溶接ケーブルリール
ガスパーツ
溶接ケーブルパーツ

ガスリール(生産物賠償責任保険付)



ガス溶接・溶断作業に安全と便利を運びます

“安全と使いやすさ”現場のニーズに応えます。
フィルター付安全ガス抜孔、二重構造の中心軸、逆火防止器付(GDX-Z型)など徹底した安全設計と、抜群の堅牢性を持っています。
接続金具は豊富なオプションが揃っています。



GEL型酸素側(反対側)

寸法図 177ページ


型 式	ホース仕様				使用圧力MPa(kgf/cm ²)		吹管取付金具		逆火防止器	本体入出部接続金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)			
	長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	材 質	酸 素	アセチレン	酸 素	アセチレン		酸 素	アセチレン					
GDX-20	20+2	5	11.8 酸素 アセチレン 11.5	スパイラル編糸 補強特殊合成 ゴム製細筋入 ツインホース	0.97 以下 (9.9)	0.098 以下 (1.0)	M16×P1.5 右ネジ袋ナット	M16×P1.5 左ネジ袋ナット	—	逆止弁作動圧力 0.0015MPa (0.015kgf/cm ²)	右ネジニップル M16×P1.5	左ネジニップル M16×P1.5	12.4	140,921 税抜 128,110		
GDX-30	30+2						逆火防止器 〈HMT-1H〉	逆火防止器 〈HMT-2H〉	逆止弁作動圧力 0.0015MPa (0.015kgf/cm ²)				右ネジニップル M16×P1.5	左ネジニップル M16×P1.5	14.9	151,437 税抜 137,670
GDX-20Z	20+2						クイックジョイント オスメス式 〈OP-1-AS-1N〉	クイックジョイント オスメス式 〈OP-2-AS-2N〉							12.7	161,700 税抜 147,000
GDX-30Z	30+2						クイックジョイント オスメス式 〈OP-1-AS-1N〉	クイックジョイント オスメス式 〈OP-2-AS-2N〉							15.2	175,560 税抜 159,600
GDX-0	GDX型リール本体のみ						—		—			7.3	113,201 税抜 102,910			
GEL-20	20+2	5	11.8 酸素 アセチレン 11.5	スパイラル編糸 補強特殊合成 ゴム製細筋入 ツインホース	0.97 以下 (9.9)	0.098 以下 (1.0)	M16×P1.5 右ネジ袋ナット	M16×P1.5 左ネジ袋ナット	—	右ネジニップル M16×P1.5	左ネジニップル M16×P1.5	10.0	100,364 税抜 91,240			
GEL-30	30+2						M16×P1.5 右ネジ袋ナット	M16×P1.5 左ネジ袋ナット	—			12.5	114,224 税抜 103,840			
GEL-0	GEL型リール本体のみ						—		—			5.0	61,358 税抜 55,780			

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●ホース外径の寸法は酸素側が上段、アセチレン側が下段に記載しています。
●2HS-5型一次側ホース2m付(GDX-0 GEL-0を除く) ●< >内は部品型式です。ガスパーツについては176ページをご覧ください。

GDX型ガスリール ■特長



軽量ツインホース

折りたたみ式ハンドル



高精度インレット

ガスリールの最重要部であるインレット(分配器)①は高精度のアルミダイキャスト製です。またガス漏れによる爆発の危険を防ぐフィルター付安全ガス抜孔②を設けてあります。

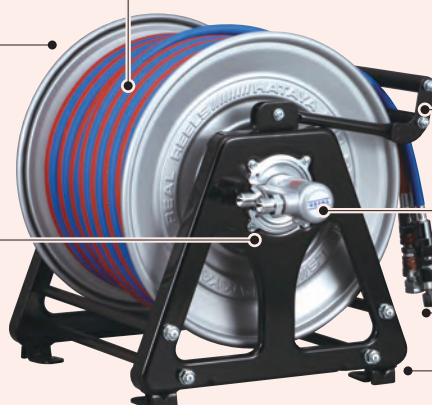

ローラー式ホースガイド兼用手下げ

安全設計が強化された中心軸

逆火防止器(GDX-20Z・30Z型)

頑丈なスチール製絞フレーム

溶接ケーブルリール



作業性と安全性のしっかり設計

本体からパーツに至るまで、作業現場の声をしっかり汲みとって設計に活かしています。頑丈な構造、緻密な細部設計、高品質の構成素材、使いやすい機能等、あらゆる面できっとご満足をいただけます。EDR型には運搬が楽にできるキャスター付です。

寸法図 177ページ

型 式	電線仕様			摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	許容電流(A) 100%・50%			
EDR-3022	30	WCT 22 × 1	105・150	ホルダーセット<HJ-338R>・キャスター付 一次側ケーブル1.5m付	19.2	288,761 税抜 262,510
EDR-3038		WCT 38 × 1	150・220		24.9	351,120 税抜 319,200
EDR-0	—	—	—	本体のみ(キャスター付) 一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)	10.0	144,243 税抜 131,130
EDS-2022	20	WCT 22 × 1	105・150	ホルダーセット<HJ-338R> 一次側ケーブル1.5m付	15.4	234,344 税抜 213,040
EDS-2038		WCT 38 × 1	150・220		19.0	284,141 税抜 258,310
EDS-0	—	—	—	本体のみ 一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)	9.1	131,681 税抜 119,710

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●一次側電線1.5m付(太さはEDR-3038型・EDS-2038型はWCT38mm²、EDR-3022型・EDS-2022型はWCT22mm²となります) ●ホルダーセットはEDR-3038・3022、EDS-2038・2022型に1セット標準装備ですが、不意の事態にも安心して作業ができるよう、予備の用意をおすすめします。●アースクリップセットをお求めいただければ、アースケーブルリールとしても使用できます。(ホルダーセットアースクリップセットについては176ページをご参照ください。) ●< >内は部品型式です。

溶接ケーブルリール

■ 特 長

FRP製円盤

絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく溶接時の紫外線にも強さを発揮します。

取っ手&キャスター(EDR型)

取っ手を起こし一輪車の変形で楽に運べます。



ホルドフック

一次線またはホルダーセットを巻きつけて収納できます。



脚プレート

ボルトまたはアンカーボルトで所定の位置にしっかり固定できます。



ネジアジャスター

本体のガタツキが調節できます。

取り付けターミナル

特殊設計で二次線の交換も簡単です。



ローラー式ケーブルガイド

スムーズな送り出し、素早く滑らかに巻き取り。両サイドのガイド板が巻き落ちを防止します。

スリーブベアリング

高品質で耐磨耗性に優れたスリーブベアリングをハンドル軸受部に採用。重いケーブルも楽に巻き取ることができ、耐久性にも優れています。



ケーブルジョイント

ホルダーセットの着脱が簡単、すぐに作業を再開することができます。

ホルダー電線

柔軟な専用電線を採用しました。ホルダーの動かしやすさで疲れを軽減、作業の継続を助けます。

■ケーブル巻取能力表

型 式	使用電線	巻取能力(電線質量)
EDR-0	38mm ² ×1C	30m(15kg)
	30mm ² ×1C	36m(15kg)
	22mm ² ×1C	47m(15kg)

型 式	使用電線	巻取能力(電線質量)
EDS-0	38mm ² ×1C	20m(10kg)
	30mm ² ×1C	29m(12kg)
	22mm ² ×1C	39m(12kg)

溶接リールについての詳しい資料は177ページをご参照ください。

パーツ

ガスパーツ

●ハタヤジョイントパーツ・ホース仕様

型 式	品 名	摘 要
GD-1S	酸素用袋ナットジョイント(小)	ナット(右M16×P1.5)ホース差し(φ6.0)
GD-2A	アセチレン用袋ナットジョイント(小)	ナット(左M16×P1.5)ホース差し(φ6.0)
GS-1S	酸素用袋ナットジョイント(大)	ナット(右M16×P1.5)ホース差し(φ8.0)
GS-2A	アセチレン用袋ナットジョイント(大)	ナット(左M16×P1.5)ホース差し(φ9.0)
GD-20	軽量ツインホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×20m ツインホースのみ
GD-30	軽量ツインホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×30m ツインホースのみ
PN-1	酸素用中間ニッブル	右M16×P1.5
PN-2	アセチレン用中間ニッブル	左M16×P1.5
2HS-5	一次側ホース	内径φ5.0×外径φ11.8(11.5)×2m アポロコック(プラグ) 袋ナット付

■酸素用



GD-1S



GS-1S




PN-1



GD-20-GD-30m
(軽量ツインホース)

■アセチレン用



GD-2A



GS-2A



PN-2



2HS-5(一次側ホース)

●アポロジョイントパーツ仕様(小池酸素)

型 式	品 名	摘 要
OP-1	アポロコック(プラグ)	酸素用クイックジョイント (右M16×P1.5)
AS-1N	アポロコック(ソケット)	
AP-1	アポロコック(プラグ)	酸素用 φ6
HMT-1H	アポロミニタックル	酸素用逆火防止装置(特製)
OP-2	アポロコック(プラグ)	アセチレン用クイックジョイント (左M16×P1.5)
AS-2N	アポロコック(ソケット)	
AP-2	アポロコック(プラグ)	アセチレン用 φ6
HMT-2H	アポロミニタックル	アセチレン用逆火防止装置(特製)

■酸素用



OP-1



AS-1N



HMT-1H

■アセチレン用



OP-2




AS-2N



HMT-2H

溶接ケーブルパーツ

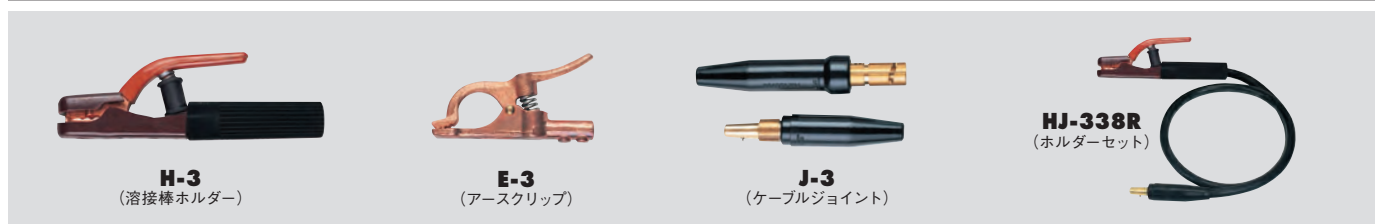

●溶接棒ホルダー

型 式	溶接電流 (A)	使用率 (%)	使用棒径 (mm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
H-3	300	60	3.2~6.4	0.44	9,240 税抜 8,400

●ケーブルジョイント

型 式	許容電流 (A)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
J-3	300	1組セット	0.30	11,770 税抜 10,700

●アースクリップ

型 式	溶接電流 (A)	最大挟み能力 (mm)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
E-3	300	25	0.38	7,777 税抜 7,070

●ホルダーセット

型 式	電 線 仕 様			溶接棒ホルダー	ケーブルジョイント	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	許容電流(A) 100%・50%				
HJ-338R	1.2	WRCT 38 × 1	150・220	H-3	J-3 オス	1.15	24,981 税抜 22,710


●アースクリップセット

型 式	電 線 仕 様			アースクリップ	ケーブルジョイント	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	許容電流(A) 100%・50%				
EJ-338R	1.2	WRCT 38 × 1	150・220	E-3	J-3 オス	1.09	22,341 税抜 20,310


●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

ガスリール・溶接ケーブルリール寸法図


■ ガスリール**GDX**型(174ページ)

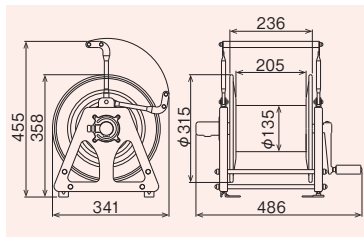


■ ガスリール**GEL**型(174ページ)



■ 溶接ケーブルリール**EDR**型(175ページ)



■ 溶接ケーブルリール**EDS**型(175ページ)



資料

溶接リールについて

ガス溶接用ゴムホースのJIS規格(JISK6333)が1999年(平成11年)7月20日に改正され、ガスの種類に応じてホースの外被色が下記表に示すように定められました。現行のJIS規格に基づきハタヤのガスリールは、酸素用ホースには青色のホースを、アセチレン用のホースには赤色のホースを採用しています。

ガスの種類		ガスの種類の記号	新JIS規格	旧JIS規格
酸素		OXY	青	黒 または 青
シールドガス (炭酸ガス、アルゴン等)		SLD	緑	規定なし
燃料ガス	アセチレン	ACE	赤	赤
	LPG、MPS、天然ガス等	LMN	オレンジ	

■ 溶接ケーブルリールのアーク溶接の使用率について


溶接ケーブルリールは、ケーブルの太さと溶接ホルダーの能力双方が関係します。下記表を参照ください。

摘要	WCT22mm ²	WCT38mm ²	H3ホルダー
連続	105A	150A	300A (使用率70%)
使用率50%	150A	220A	
使用率80%	130A	180A	

※使用率50%とは、使用時間5分、休止時間5分の繰り返し、
使用率80%とは、使用時間8分、休止時間2分の繰り返しです。

● 日東カプラ取り付け例 (GDX-30またはGDX-20)

下記ジョイントパーツはニッター製品販売店様でお求めください。※2HS-5型一次側ホースは除く

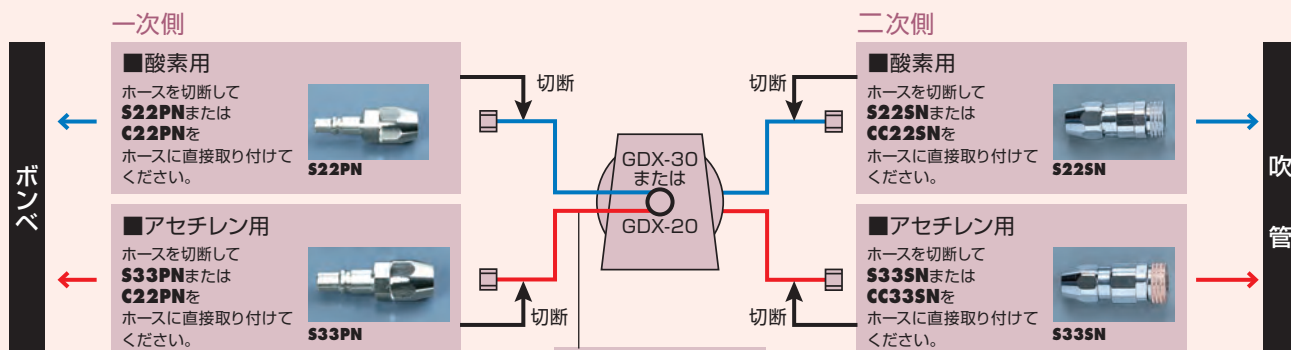

プラグ(ニッター品番)

	ミニカプラー	ミニコック
酸素用	S22PN	C22PN
アセチレン用	S33PN	C33PN

ソケット(ニッター品番)

	ミニカプラー	ミニコック
酸素用	S22SN	CC22SN
アセチレン用	S33SN	CC33SN



関連商品

冷却・冷風機器

- 充電式ミストファン179

電圧変換器(トランス)


- トランスル180
- ミニトランスル181
- 大容量型トランスル(5kVAタイプ)181
- トランジットアダプター181

工具・蚊をなくそう!シリーズ

- チェーンカッター182
- ボウフラストッパー「出ちあい缶」183
- 業務用ボウフラストッパー「出ちあい缶 バケツ」184
- 充電式殺虫器「電撃! ちょこっと」184
- 電撃式殺虫器「業務用 電撃! 蚊チット」185

冷却・冷風機器

充電式ミストファン

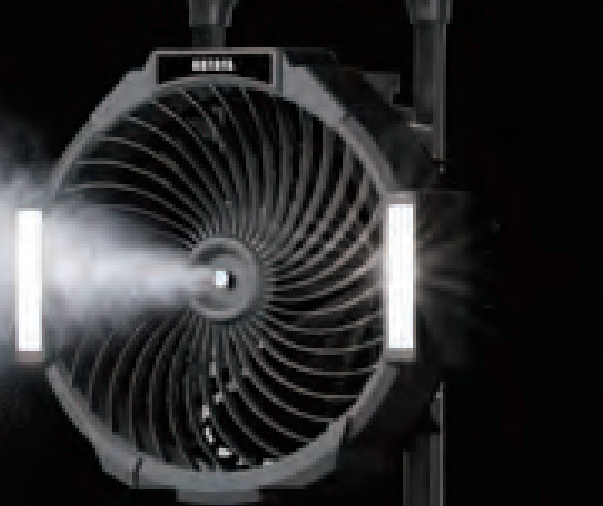

充電式ミストファン **NEW**

MIF-15



H728 (ファン部) × W290 × D209

持ち運びしやすいキャリーケース型！
風量とミスト（量・パターン）の調整機能搭載
設置環境に合わせた最適な設定が可能！



ファンは
タンク内に
収納可能！



水が入った状態でも
移動がラクラク！




持ち運びしやすいキャリーケース型！

型 式	電 源 (V)	使用電池	ファン径 (mm)	風 速 (m/s)	ミスト量 (ml/h)	タンク容量 (L)	質 量 (kg)	標準価格 (円)
MIF-15	AC100	定格3.7V 27,000mAh リチウムイオン電池	約230	4～6.5	1,500～3,000	15	4.6	39,600 税抜 36,000

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●付属品：給水ホース×2、リモコン×1、スポンジフィルター×2、専用ACアダプター×1、交換用スプレーノズル×2 ●ファン本体は防水仕様ではないためファン本体に水がかかったり、水中に入れないよう注意してください。●バッテリーの残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電してください。また長期間使用しない時も満充電にしておき、最低2～3カ月に1回必ず充電してください。●水がない状態でウォーターポンプを長時間動作させない。

充電式ミストファン ■特長

- 左右90度(自動)・上下45度(手動)首振り
- 移動に便利なキャスター付



タンク容量は15L
未使用時はファンを
収納可能です。

- タンク部・ファン部把手付
- ファン単体の使用OK



LEDライト付
3段階で明るさの
切替えが可能です。

■調整機能

LED
(3段階)

ミスト量
(4段階)

左右首振り

風量レベル
(4段階)

ミストタイミング
(4パターン)

連続・3秒・5秒・10秒
※休止時間はそれぞれ異なります。



リモコンで
遠隔操作可能！
単4形アルカリ電池
2本使用(別売)



伸縮式
可搬ハンドル

■稼働時間

1(微) 約38時間 2(弱) 約24時間
3(中) 約12時間 4(強) 約8時間

※ファンのみ稼働させた場合の時間です。※稼働時間は目安であり、多少前後します。

■充電時間 約8～10時間 専用ACアダプター付属

電圧変換器

トランスル
ミニトランスル
大容量トランスル(5kVAタイプ)
トランジットアダプター

トランスル

100V、200Vどちらでも、必要な電源を供給します

200Vのコンセントしかなくて100Vの電源がほしい時、
また逆の場合でも、トランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。(HLV型)

昇降圧兼用型



※100Vから単相200Vへ昇圧させて使用する場合はP-12A型トランジットアダプターが必要です。別途お買い求めください。(181ページ)

降圧型



■特長

- 大型ゴム製把手付
- ブレーカーにはワンタッチ防塵キャップ付
- ゴム製プロテクター付
- アースチェック機能付

型 式	一次側電圧 (入力電圧)	 二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流(A) (単相200V出力/100V出力)		トランス仕様			機 能	質 量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
●昇降圧兼用型										
HLV-02A	100V 単相200V  (自動切換)	100V  ×1 115V  ×1	10/20	8.7/17.4	50/60	2.0	E種絶縁 単相・単巻	電源パイロットランプ アースチェックパイロットランプ 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 接地端子	16.3	213,543 税抜 194,130
HLV-03A		単相200V  ×1 単相200V  ×1	15/30	13/26		3.0			21.7	254,100 税抜 231,000
●降圧型										
LV-02B	単相200V 	100V  ×2	20	17.4	50/60	2.0	E種絶縁 単相・単巻	電源パイロットランプ アースチェックパイロットランプ 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 接地端子	15.9	162,723 税抜 147,930
LV-03B		115V  ×2	30	26.0		3.0			21.2	202,004 税抜 183,640

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●上記機種の本体カラーは、2kVA型はイエロー、3kVA型はオレンジです。●一次側電線は、2kVA型がVCT2.0mm²×3C×1.6m、3kVA型がVCT3.5mm²×3C×2.1mとなります。

ミニトランスル

降圧型

LV-02CS




H185×W236×D234

LV-03CS



H185×W236×D234

単相200V



200V→100Vの降圧専用

単相200V電源を容易に100V・115Vに降圧できるトランスルの小型タイプです。安全ブレーカー内蔵で使い過ぎを防止できます。

※電源コンセントとプラグの形状が違う場合はトランジッタアダプター(別売)を使用してください。

型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流(A)		トランス仕様			機 能	質量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
LV-02CS	単相200V	100V ㉑×2	20	15	50/60	2.0	B種絶縁 単相・単巻	電源パイロットランプ 安全ブレーカー 接地端子 一次側電線1.6m	11.7	124,740 ^{税抜} 113,400
LV-03CS		115V ㉑×2	30	22		3.0			15.2	132,704 ^{税抜} 120,640

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

低電圧型

LV-24V



H184.5×W236×D234

100V

24V
㉑×4

AC100VをAC24Vに降圧 低電圧専用タイプです

LV-24V型は安全な低電圧タイプです。特に指定された通電性の高い構造物などの作業現場では低電圧(25V以下)の照明器具等の電源として最適です。

型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流(A)		トランス仕様			機 能	質量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
LV-24V	AC100V	AC24V ㉑×4	—	30	50/60	1.0	E種絶縁 単相・単巻	電源パイロットランプ 安全ブレーカー 接地端子 一次側電線1.6m	13.7	140,921 ^{税抜} 128,110

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●2P㉑/2P接地付㉑兼用フキユートビプラグ付

大容量型トランスル<5kVAタイプ>

昇降圧兼用型

HLV-05A



H460×W278×D370

100V
単相200V
(任意接続)

100V ㉑×6
㉑×1
㉑×1

降圧コンセント6個、昇圧コンセント2個の 大容量5kVAタイプ

単相200Vから100V(コンセント6個)、100Vから200V(コンセント2個)に変換、多くの機器を接続することができます。キャスター付で移動も大変楽に行えます。それぞれのコンセントには粉塵の侵入を防ぐ防塵キャップが付いています。

型 式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流(A)		トランス仕様			機 能	質量 (kg)	標準価格 (円)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容 量 (kVA)	種 別			
HLV-05A	100V 単相200V (任意接続)	100V ㉑×6 単相200V ㉑×1 単相200V ㉑×1	25/50	25/50	50/60	5.0	B種絶縁 単相・単巻	電源パイロットランプ(200V) 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器 100V出力電圧計(0~150V) 接地端子 キャスター 一次側入力線付	34.5	450,461 ^{税抜} 409,510

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●漏電遮断器は100V回路用×1個、200V回路用×1個が付いています。●100V→200V昇圧でご使用される場合は使用電流に応じ、大容量の元電源が必要となります。●一次側入力の接続はターミナル方式です。●一次側入力線(VCT8.0mm²×3C×2.5m)付 ※電源を分電盤からとる場合は必ず有資格者の方が行ってください。

トランジッタアダプター



P-12A

P-22B

P-22C

型 式	コンセント仕様		電線仕様		プラグ仕様		質量 (kg)	全長 (m)	標準価格 (円)
	定 格	形状×個数	長さ (m)	種別・太さ(mm ²) 心数(C)	定 格	形状×個数			
P-12A	3P・20A・250V 接地付	㉑×1	0.2	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V接地付	㉑×1	0.2	0.28	5,962 ^{税抜} 5,420
P-22B					3P・20A・250V	㉑×1	0.2		10,560 ^{税抜} 9,600
P-22C					2P・20A・250V	㉑×1	0.2		10,802 ^{税抜} 9,820

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●P-12Aのみ㉑㉑兼用フキユートビプラグが付いています。

工具


チェーンカッター

チェーンカッター

自転車・バイク・農機具・伝導機器等の
ローラーチェーンのピン抜き作業に。



- チェーンサイズに合わせて
選べる頑丈な鍛造製5タイプ
- にぎりやすいグリップで
チェーンの切断が楽に行えます
- 付属のスペアピンは
グリップ内に収納しています

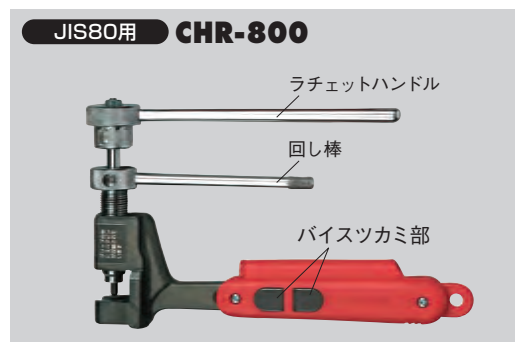

型 式	能力及び摘要	切断可能 ローラーチェーン	ピン径 (φ)	ピッチ (mm)	スペアピン (本)	全長 (mm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
CH-125	1/4" チェーン用二重ネジ式	JIS25	2.31	6.35	2	118.5	0.3	12,584 税抜 11,440
CH-140	3/8" チェーン専用型	JIS35	3.59	9.525	2	132	0.5	14,762 税抜 13,420
CH-360	3/8" ~ 5/8" チェーン兼用型	JIS35・40・50	3.59~5.09	9.525~15.875	2	169	0.8	19,360 税抜 17,600
CHR-560	5/8" ~ 3/4" チェーン用ラチェットハンドル式	JIS50・60	5.09~5.96	15.875~19.05	2	213	1.0	27,500 税抜 25,000
CHR-800	1" チェーン大型専用ラチェットハンドル式	JIS80	7.94	25.40	2	249.5	1.1	32,802 税抜 29,820

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●本製品はシングルローラーチェーン専用です。

●付属のスペアピンはグリップ内に収納しています。

●本体／S45C グリップ／塩化ビニール(CH-125、CH-140) PP(CH-360、CHR-560、CHR-800)

チェーンカッター ■特長



CHR-560、CHR-800には
バイス使用時のバイスツカミ部が
あります(写真:CHR-800)



付属のスペアピンはグリップ内に収納
(写真:CH-360)

<スペアピン>

型 式	摘 要	長さ (mm)	ピン径 (φ)	標準価格 (円)
P-125	CH-125専用	21	2.0	352 税抜 320
P-140	CH-140専用	35	3.5	374 税抜 340
P-360	CH-360専用	62	3.5	165 税抜 150
P-560	CHR-560専用	40	4.0	594 税抜 540
P-800	CHR-800専用	40	5.2	594 税抜 540

●スペアピンは10本単位の販売です。表示価格は1本の価格です。

●受注生産機種もございます。
詳細は弊社までお問い合わせください。

蚊をなくそう！シリーズ

ボウフラストッパー「出ちやい缶」
業務用ボウフラストッパー「出ちやい缶バケツ」
充電式殺虫器「電撃！ちょこっと」
電撃式殺虫器「業務用 電撃！蚊チット」



ボウフラストッパー 出ちやい缶

●実用新案・商標登録済



水を入れて、置いておくだけでいつの間にか蚊を駆除できる

蚊の黒色を好む習性を利用し、容器内に産卵させます。卵は水中でふ化し、成長して蚊(成虫)になりますが、蚊は網目を通り抜けることが難しく、外へは逃げられないため容器内で死滅します。生活圏内に発生した蚊を都度駆除するのではなく、容器内で一度に多数の蚊を駆除することができるため、産卵する蚊を減らし、「いつの間にか蚊がいなくなる」効果を生み出します。

紹介動画




QRコードを読み取ってください

**化学薬品
電気不使用！**

環境に優しく、二次的な被害も起こりません。
また場所を選ばず設置できます。




1




すり鉢状の上カバーに蚊が産卵します。表面は卵が引っかかりやすい凹凸加工が施してあります。

2




産卵から約2～5日でふ化、ボウフラは水底に溜まったゴミをえさとして成長し、呼吸するため水面に上がります。しかし網があるため、ボウフラは周囲の空気だまりで呼吸をします。

3



ボウフラ発生後約7～10日でさなぎ(オニボウフラ)になり、約3日で成虫に羽化します。

4



成虫になっても、外に出ることはできず、中で餓死します。

型 式	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
BD-2S	上カバー(網付)+鋼製専用缶	0.15	990 税抜 900
BD-2L	上カバー(網付)+樹脂製専用缶	0.2	1,210 税抜 1,100
●2個セット			
BD-2SW	BD-2S型出ちやい缶2個セット	—	1,980 税抜 1,800

●受注生産機種もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●水を容器一杯に入れてください。雨水でもかまいません。●廃棄する場合は各自治体の指示に従って行ってください。●蒸発で内部の水が減ってきますので、定期的に水量を確認してください。網が完全に露出している場合は補水してください。●転倒やベットによる水の誤飲に注意して設置してください。●風が強く吹く場所や直射日光が当たる場所には設置しないでください。●缶内に大量の落ち葉やゴミが入っている場合は取り除いてください。●本製品の効果を高めるため、近くに水たまりを作らないようにしてください。(古タイヤ、空き缶、植木鉢など) ●ボウフラの大きさにばらつきがあり、網を抜ける場合があります。●本製品は水中や水辺に産卵する蚊を対象としております。●本製品は蚊の捕獲・駆除することを目的としていますが、設置する場所の周囲から蚊を完全に捕獲・駆除するものではありません。広範囲に効果を出す場合は複数個設置することをお勧めします。●本製品は身の回りの水たまりなどに産卵する蚊に黒色を好む習性を利用し、本製品内に産卵させることを目的としています。本製品を設置することによって敷地外から蚊を誘因するものではありません。●ヒトスジシマカは10月末まで(所によっては11月上旬まで)卵を産み、翌年春にそれらが新しい蚊になって飛び回りますので出来るだけ多く10月末まで設置してください。種類によっては年中産卵を行う蚊もいますので、継続的な設置をお勧めします。


業務用ボウフラストッパー 出ちやい缶バケツ

●実用新案登録済



補水回数が少ない業務用大型タイプ

■特長




紹介動画



QRコードを読み取ってください

網付カバーにはセンターポール方式を採用。不整地や傾斜のある場所に設置しても、**カバーと容器の間にすき間ができません**。また水位に合わせてカバーが上下するので、**補水の回数を減らす**ことができ、**長時間の効果を**実現します。

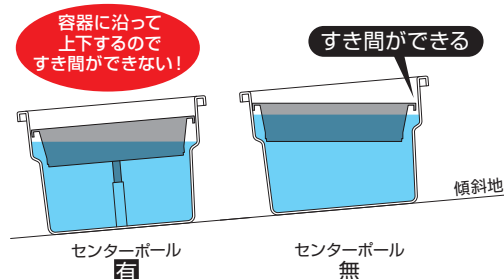

型 式	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
BD-2XL	上カバー(網付)+樹脂製専用缶(専用浮き付)	0.3	2,640 税抜2,400

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●水を容器一杯に入れてください。雨水でもかまいません。●廃棄する場合は各自自治体の指示に従って行ってください。●**蒸発で内部の水が減ってきますので、定期的に水量を確認してください。網が完全に露出している場合は補水してください。**●転倒やペットによる水の誤飲に注意して設置してください。●風が強く吹く場所や直射日光が当たる場所には設置しないでください。●缶内に大量の落ち葉やゴミが入っている場合は取り除いてください。●本製品の効果を高めるため、近くに水たまりを作らないようにしてください。(古タイヤ、空き缶、植木鉢など) ●ボウフラの大きさにばらつきがあり、網を抜ける場合があります。●本製品は水中や水辺に産卵する蚊を対象としております。●本製品は蚊の捕獲・駆除することを目的としていますが、設置する場所の周囲から蚊を完全に捕獲・駆除するものではありません。広範囲に効果を出す場合は複数個設置することをお勧めします。●本製品は身の回りの水たまりなどに産卵する蚊に黒色を好む習性を利用し、本製品内に産卵させることを目的としています。本製品を設置することによって敷地外から蚊を誘因するものではありません。●ヒトスジシマカは10月末まで(所によっては11月上旬まで)卵を産み、翌年春にそれらが新しい蚊になって飛び回りますので出来るだけ多く10月末まで設置してください。種類によっては年中産卵を行う蚊もいますので、継続的な設置をお勧めします。

充電式殺虫器 電撃！ちょこっと 屋外用

●商標登録済



殺虫灯&ランタン&トーチの3ウェイ仕様 充電式なのでどこでも使えます。

■使用方法



殺虫灯

UV光源で誘引された蚊や虫を高電圧で感電させ、駆除します



トーチ

夜間や暗所での移動時に全光束/60Lm



ランタン

優しい光で周囲を照らします 全光束/40Lm



QRコードを読み取ってください

点灯時間／
殺虫灯…約11時間
トーチのみ…約13時間
ランタンのみ…約8時間

殺虫灯・トーチ…約5時間
殺虫灯・ランタン…約4時間
トーチ・ランタン…約4.5時間
全点灯…約3時間



収納式持ち手&フック

型 式	使用電池	定格 二次電圧	防塵防水 構造	充電時間 (h)	充電可能 回数	参考有効 範囲 (㎡)	適合捕虫用 ランプ	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
DGK-1B	リチウムイオン バッテリー	DC500V	IP44	約5.5 ※	約500回	約20	専用LED管	USBケーブル ブラシ(清掃用)	0.26	4,378 税抜3,980

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●乳幼児やペットが触れないよう使用してください。●参考有効範囲は蚊や虫の種類、設置場所の状況によって差が発生する場合があります。●本製品を設置した場所にいるすべての蚊や虫を駆除できるわけではありません。また蚊や虫の種類によって効果は異なります。●日中や設置場所によって効果が得られにくい場合があります。

※USB出力 5V／1A時


電撃式殺虫器 業務用 電撃！蚊チツと 屋内用

●商標登録済




誘虫効果の高い業務用大型タイプ
自動車整備工場など
解放された作業場に最適です。


■使用方法



1 近紫外線で誘引
蚊や虫が好む紫外線に近い波長域の光源で誘引します。



2 高電圧で感電
近づいた蚊や虫が本体内部の電撃格子に触れると感電、駆除します。



3 溜まった死骸を廃棄
虫受け皿に溜まった死骸を廃棄し、電撃格子の清掃を行ってください。



吊り下げ設置 専用タイプ



吊下用チェーン
ブラシ付属

紹介動画



QRコードを
読み取ってください

型 式	定格 入力電圧	定格 二次電圧	定格二次 短絡電流	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	参考有効 範囲 (㎡)	適合捕虫用 ランプ	電源 コード長 (m)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
DGK-1P	AC100V	DC1500V	10mA以下	50/60	16	約80	専用LED管	3	吊下用チェーン ブラシ(清掃用)	2.7	16,280 税抜14,800

●受注生産機種の場合もございます。詳細は弊社までお問い合わせください。●乳幼児やペットが触れないよう使用してください。●軒先に設置する場合は、雨や水がかからないよう注意してください。●参考有効範囲は蚊や虫の種類、設置場所の状況によって差が発生する場合があります。●本製品を設置した場所にいるすべての蚊や虫を駆除できるわけではありません。また蚊や虫の種類によって効果は異なります。●日中や設置場所によって効果が得られにくい場合があります。

蚊の生態について(参考)

蚊の種類はさまざまですが、日本国内において都市部や農村部など
広い範囲で見られるのがヒトスジシマカとイエカ(アカイエカ・チカイエカ)です。



ヒトスジシマカ(やぶ蚊)

基本的に昼間に行動し、夏は活動的になる。10月末(地域によっては11月上旬)まで卵を産み、**卵の状態**で越冬する。卵は乾燥に強く、春になって卵が水に触れると孵化する。行動範囲は約50m～100mと狭く、この蚊がいた場合、近くに発生源があることが多い。産卵は竹の切り株や植木鉢の水受け皿など少量の水でも行う。そういった場所は水が干上がりやすいため、卵は乾燥に強く、降雨など次に水に浸かるまで乾燥状態でも生きられる。

外観の特長／成虫の体長は約4.5mm、黒色に白色のシマ模様がある



アカイエカ

夜行性で昼間はあまり行動せず暗い場所で過ごしている。春と秋に活動的になり、暑さに弱いため夏は活動的ではない。冬は**成虫の状態**で越冬するが、休眠状態のため**吸血活動は行わない**。行動範囲は数百m～数kmと広い。

外観の特長／成虫の体長は約5mm、全体に赤褐色で、目立つ模様はなく、アカイエカとチカイエカは外観での違いはほぼない

チカイエカ

アカイエカの亜種であるチカイエカは、地下鉄構内やビルの地下などの都市化が進んだ地域に多く生息しており、寒さに強く、冬眠はせずに**冬でも吸血活動を起こす**。冬の吸血被害はこの蚊によるものである。

蚊の一生

卵	幼虫(ボウフラ)	蛹(オニボウフラ)	成虫(蚊)
蚊の種類によって産卵形態や産卵数は異なるが、産卵後、約2～5日で孵化しボウフラになる。	約2～5日 微生物や有機物を食料に水中で生息し、蚊の種類に関係なく、4回脱皮を行い、約7～10日で蛹(オニボウフラ)になる。	約7～10日 食料は取らないが、運動性のある蛹で、約3日で羽化し成虫になる。	約3日 オスもメスも普段は花の蜜などを栄養としているが、メスが産卵時の栄養補給として吸血活動を行い、約1カ月生存する。

どうやって生物を探知しているのか？

蚊が吸血を行う場合、生物が発する二酸化炭素(CO₂)、におい、熱で探知していると言われており、ヒトスジシマカの場合、人の周囲3～4m程度が感知可能とされている。



吸血活動の種類

吸血活動は待ち伏せ型と探索型の2つに区分され、ヒトスジシマカは待ち伏せ型で動物が通りかかるまで葉の裏や茂みに身を隠している。探索型のイエカは動物を探すために積極的に飛び回るため、行動範囲が数キロと広い。



■使用電流一覧表

●引き止めマークまで引き出した状態で使用できる電流
●巻いたままの状態で使用できる電流

定格電流 (A)	限度電流 (A)
----------	----------

コードリールに電線を巻いたままの状態では下表の定格電流まで、黄色の引き止めマークまで引き出した状態では下表の限度電流まで使用することができます。電線を巻いたまま高電流を流して使用すると、発熱して電線が溶ける場合があります。コードリールは電線を黄色の引き止めマークまで引き出してご使用することをお勧めします。

AP・BR型コードリール(100V型)			
P11	AP-301	7	15
	AP-331	7	15
	AP-501	5	15
	AP-301K	7	15
	LP-331K	7	15
P12	AP-501K	5	15
	AP-201	7	15
P13	AP-201K	7	15
	BR-201	7	15
	BR-301	6	15
	BR-501	5	15
	BR-201KX	7	15
	BR-301KL	6	15
	BR-301KX	6	15
P14	BR-301K	6	15
	BS-301	6	15
	BS-301K	6	15
	BR-PN301K	7	15
	BL-331K	6	15
	BR-501KX	5	15
サンタイガーリール(100V型)			
P15	T-30S	5	15
	GT-20S	5	15
	GT-30S	5	15
	GT-50	5	15
	GT-301KXS	5	15
	GT-501KX	5	15
	T-30	5	15
	GT-20	5	15
	GT-30	5	15
	GT-301KX	5	15
P16	BG-30	5	15
	BG-30S	5	15
	BG-201KX	5	15
	BG-301KX	5	15
	BG-201KXS	5	15
	BG-301KXS	5	15
	BG-501KX	5	15
	BG-501KX	5	15
シンタイガーリール(100V型)			
P17	ST-20	6	15
	ST-30	6	15
	ST-20S	6	15
	ST-30S	6	15
	ST-20K	6	15
	ST-30K	6	15
	ST-20KS	6	15
	ST-30KS	6	15
	BT-30K	6	15
	BT-30KS	6	15
	PT-20	10	15
	PT-20	10	15
サンデーリール(100V型)			
P18	S-20	5	15
	S-30	5	15
	GS-30	5	15
	S-20S	5	15
	S-30S	5	15
	GS-30S	5	15
	GS-50	5	15
	GS-301K	5	15
	GS-301KS	5	15
	GS-301KS	5	15
シンサンデーリール(100V型)			
P19	C-20	5	15
	C-30	4	15
	C-20S	5	15
	C-30S	4	15
トクサンデーリール(100V型)			
P19	D-20	5	15
	D-30	4	15
	D-20S	5	15
	D-30S	4	15
スーパーサンデーリール(100V型)			
P20	GV-50	5	15
	GV-301KS	5	15
	GV-501K	5	15


屋内用業務用戦力リール(100V型)			
P20	GM-30K	6	15
	BM-30K	6	15
	BM-PN20K	6	15
	BM-PN30K	6	15
アッパーリール(100V型)			
P21	PS-20	10	15
	PS-201K	10	15
フラットリール(100V型)			
P23	FF-15	5	15
	FF-20	5	15
	FF-15K	5	15
	FF-20K	5	15
	FN-25K	6	15
	FN-30K	6	15
	FN-30K	6	15
サンデーレインボーリールミニ(100V型)			
P24	SS-10	6	15
	SS-10 (Y)	6	15
	SS-10S	6	15
15mサンデーレインボーリール(100V型)			
P24	SJ-15	6	15
	SJ-15K	6	15
シンサンデーレインボーリール(100V型)			
P25	CC-20	5	15
	CC-20S	5	15
パイロットランプ付サンデーレインボーリール(100V型)			
P25	SS-20PL	5	15
	SS-30PL	5	15
	SS-20KPL	5	15
	SS-30KPL	5	15
	SG-20KPL	5	15
	SG-30KPL	5	15
	SG-30KPL	5	15
サンデーレインボーリール(100V型)			
P26	SS-20	5	15
	SS-30	5	15
	SS-20K	5	15
	SS-30K	5	15
	SG-20K	5	15
	SG-30K	5	15
	SG-30K	5	15
レインボーリール(100V型)			
P27	CE-30	4	15
	GE-30	5	15
	GE-30K	6	15
	BE-30K	6	15
	BE-30KC	6	15
	SBE-30KC	6	15
シンタイガーレインボーリール(100V型)			
P28	SA-30	5	15
	SA-30K	5	15
	SA-50K	5	15
	BA-30K	5	15
	BA-50K	5	15
	BA-50K	5	15
屋外用業務用戦力リール(100V型)			
P29	GN-30K	6	15
	BN-30K	6	15
	BN-33K	7	15
	BN-PN30K	6	15
	BNN-30K	6	15
サンタイガーレインボーリール(100V型)			
P30	GX-30	5	15
	GX-50	5	15
	GX-301K	5	15
	GX-501K	5	15
	BX-301K	5	15
	BX-331K	7	15
	BX-501K	5	15
	BX-501K	5	15
屋外用リール(100V型)			
P31	AF-301K	5	15
	BF-301K	5	15
	BF-501K	5	15
三相200V型屋外用リール			
P31	BFS-202M	5	19
	BFS-302M	5	19
	BFS-332M	5	20

段積みリール(防雨型タイプ)(100V型)			
P32	DSS-30	5	15
	DSG-30K	5	15
	DBE-30K	6	15
	DSBE-30KC	6	15
段積みフラットリール(100V型)			
P33	DBN-30KBF	6	15
段積みリール(コンセント引出しタイプ)(100V型)			
P33	DGBM-130K	5	15
ゼンビキリール(100V型)			
P34	ZBG-201KX	15	—
	ZBG-301KX	15	—
	ZBN-30K	15	—
コンセトリール(100V型)			
P35	KS-30	6	15
	KS-30K	6	15
	KB-30	6	15
	KB-30K	6	15
メタルセンサーリール(100V型)			
P37	MSB-301KX	5	15
	MSB-301KVX	5	15
	MSB-301KVL	5	15
	MSS-231KV	6	15
	MB-5	10	15
P38	MSB-301KVRF	5	15
	MSS-231KVRF	6	15
	MB-5RF	10	15
カンデンレスコードリール(100V型)			
P39	SBGE-301KCX	5	15
デモトリール(100V型)			
P40	TA-130	7	15
	TA-130K	7	15
	TB-130	6	15
	TB-130K	6	15
サンタイガーデモトリール(100V型)			
P41	TG-130	5	15
	TG-150	5	15
	TG-130K	5	15
	GB-130K	5	15
マルチデモトリール(100V型)			
P42	TGM-130	5	15
	TGM-150	5	15
	TGM-130K	5	15
	TGM-150K	5	15
	GBM-130K	5	15
P43	BWM-130K	5	15
サンデーデモトリール(100V型)			
P43	GY-130	5	15
	GY-130S	5	15
シンディデモトリール(100V型)			
P43	TC-317	5	15
	TC-317S	5	15
温度センサー&アースチェックリール(100V型)			
P46	TBR-301KG	6	15
	TGT-30	5	15
	TGT-301KGX	5	15
	TBG-301KGX	5	15
	SGV-30	5	15
JT-Ⅲ(100V型)			
P47	JTⅢ-101	7	15
	JTⅢ-101K	7	15
	JTⅢ-101S	7	15
	JTⅢ-101KS	7	15
	BJⅢ-101	7	15
	BJⅢ-101K	7	15
	SBJⅢ-101KE	7	15
JT-Ⅱ(100V型)			
P48	JT-101	5	15
	JT-101S	5	15
JSリール(100V型)			
P48	JS-101	5	15
	JS-101K	5	15
	JS-101S	5	15
	JS-101KS	5	15


NJ-II (100V型)			
P48	NJ-101	5	15
	NJ-101KE	5	15
	NJ-101S	5	15
	NJ-101KES	5	15
ELB BOX (100V型)			
P56	EB-5V	10	15
三相200V型コードリール			
P61	AP-202	7	15
	AP-302	5	15
	AP-302L	5	19
	AP-502	5	15
	AP-202M	7	19
	AP-302M	5	19
	AP-302ML	5	19
	LP-502M	5	19
P62	AP-202P	7	15
	LP-332M	5	20
	BR-202M	5	19
	BR-302M	5	19
	BL-302M	5	19
	BL-332M	5	20
	BR-302ML	5	19
	BL-302ML	5	19
P63	BL-502M	5	19
	JTⅢ-102M	7	19
	JTⅢ-102M	7	19
	JTⅢ-102M	7	19
三相200V型テモトリール			
P63	TA-230	5	15
	TA-230M	5	15
	WTA-230	5	15
	WTA-230M	5	15
単相200V型コードリール			
P63	BR-302K	5	15

■資料

電線と熱について



- 電線をドラムに巻いたまま使用してはいけません。

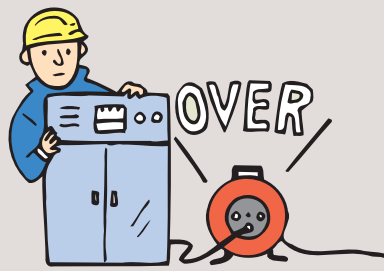

- 使用限度電流をオーバーする器具の使用はしてはいけません。



- 一度にたくさんの器具を使うことはやめましょう。


電流を流すと電線は負荷電流(使用する電気機器の消費電力)に応じた熱を発生します。
この時、発熱(流す電流)が大き過ぎると電線が溶解・焼損することがあるため、
コードリールは使用できる電流を定めています。それが、「**定格電流**」と「**限度電流**」です。

「**定格電流**」はコードリールに電線を巻いたままの状態で使用できる電流の値、
「**限度電流**」は電線を引き止めマークまで引き出した状態で使用できる電流の値を表しています。

■「定格電流」、「限度電流」は製品によって異なります。ここではAP-301Kの場合について説明します。

AP-301Kの場合(定格電流…7A 限度電流…15A)

●定格電流

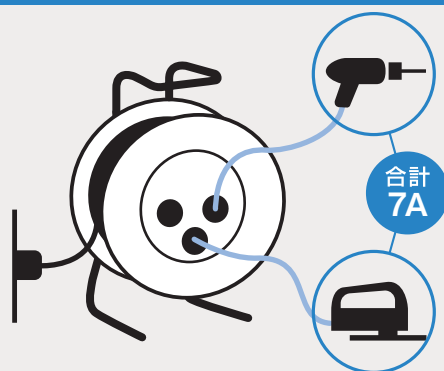


電線を巻いたままの状態

||
定格電流まで使用可能

||
合計で7Aまで使用可能

(100Vの場合、合計で700Wまで電気機器が使用できます。)

●限度電流

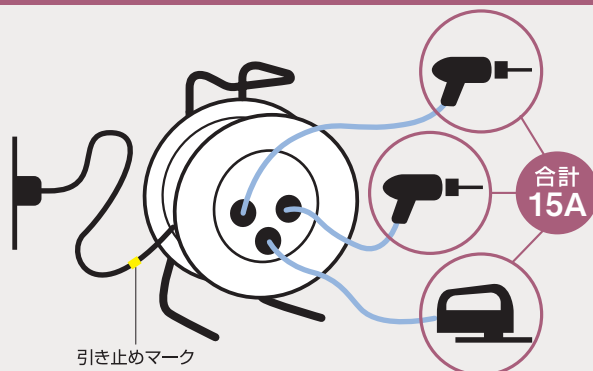

電線を引き止めマークまで引き出した状態

||
限度電流まで使用可能

||
合計で15Aまで使用可能

(100Vの場合、合計で1,500Wまで電気機器が使用できます。)

※個々の製品の「定格電流」、「限度電流」につきましては186ページをご参照ください。

定格電流・限度電流と電線の許容温度

許容温度とは電線が問題なく使用できる温度を表しています。一般的なビニルキャブタイヤケーブル(VCTケーブル)の許容温度の上限は60℃となっています。

「定格電流」は電線を巻いたままの状態でも電線の温度が60℃を超さない電流の上限値を、
「限度電流」は電線を引き止めマークまで引き出した状態でも電線の温度が60℃を超さない電流の上限値を試験により定めたものです。(常温30℃の場合)

電線を巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えた電流を流すと異常発熱を起こし、溶解・焼損してしまいます。

過電流によって溶解した電線(溶解実験写真)

定格電流が6Aのコードリールに巻いたままの状態でも30Aの電流を流す。

→電線温度が100℃を超えると電線表面が軟化し始める。

→30分～40分で電線温度が約190℃まで上昇し、溶解、短絡。




資料

電圧降下について


電線に電流を流すと電圧降下(ドロップ)が発生し、電源電圧に比べてコンセントから取れる電圧は低くなります。電圧降下(ドロップ)は、電線が細いほど、または長いほど、使用電流が多いほど大きくなります。

※電圧降下(ドロップ)を少なくするには、径の太い電線を使用することが効果的です。21ページに電圧降下が少ない極太ケーブル(3.5mm²電線)を使用したコードリールを掲載しております。


●電圧降下は電線が細いほど大きい

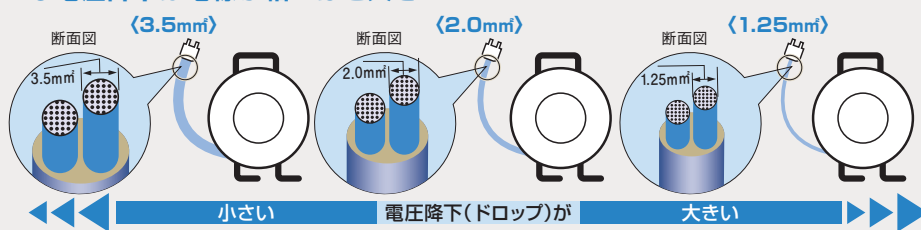

●電圧降下は電線が長いほど大きい

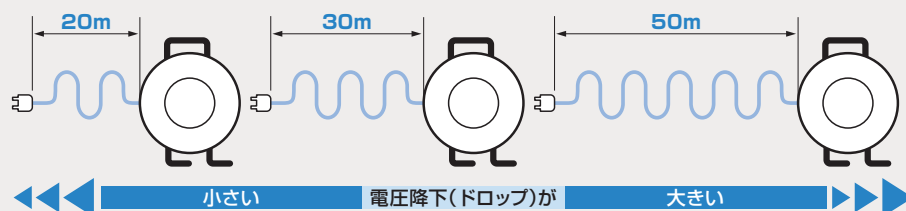

●電圧降下は使用電流が多いほど大きい

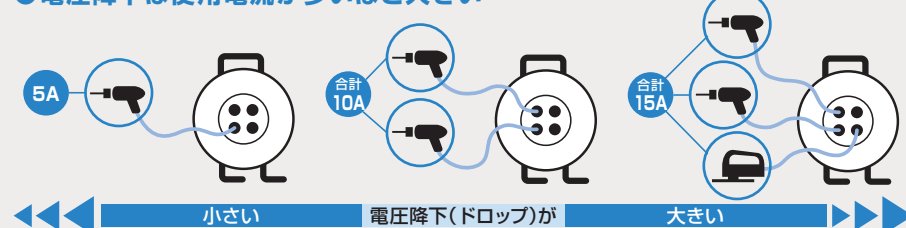

極太 3.5mm² ケーブル 電圧降下が少ない 3.5mm²電線は 電線仕様が緑色です。

電線仕様
ソフトVCT 3.5×2
ソフトケーブルVCT 3.5×3

ここを チェック

電圧降下の計算式

e: 電圧降下(V)
A: 電線の太さ(SQ=mm²)
L: 電線の長さ(m)
I: 使用する電流(A)

●単相2線式の場合

$$e = \frac{35.6 \times L \times I}{1000 \times A}$$

●三相3線式の場合

$$e = \frac{30.8 \times L \times I}{1000 \times A}$$

例)単相2線式にて
電線: 20m・0.75mm² 電流: 5Aの場合


$$e = \frac{35.6 \times L \times I}{1000 \times A} = \frac{35.6 \times 20 \times 5}{1000 \times 0.75} \approx 4.7$$

100 - 4.7 = 95.3


電圧降下(100V)グラフ

電源電圧が100Vの場合のコンセントから出力される電圧です。横軸に電線の長さを示しています。使用する電流量に応じてグラフを選んでください。


●太さ0.75mm²の場合

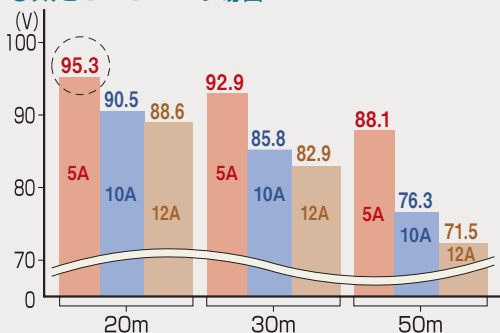


●太さ2.0mm²の場合

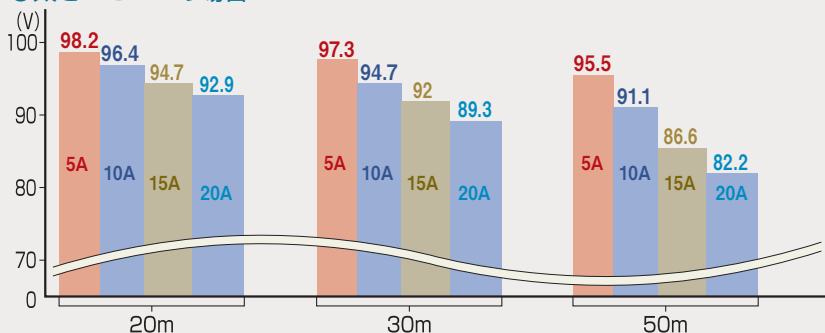

●太さ1.25mm²の場合

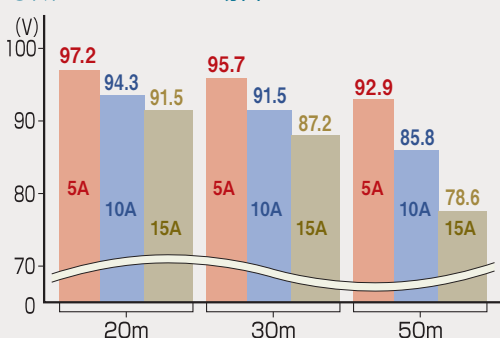

●太さ3.5mm²の場合

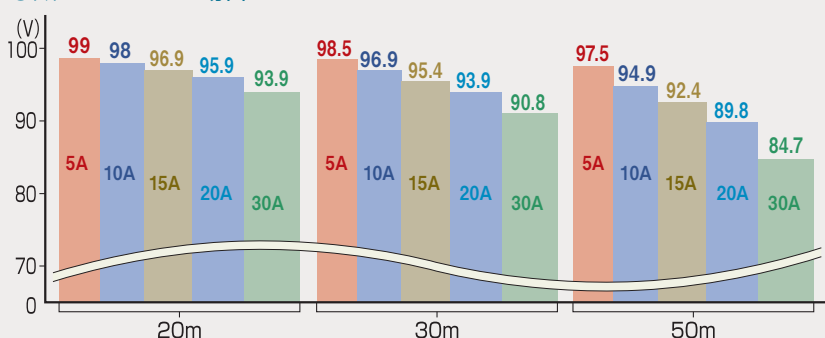

※表内表示の使用電流値は参考であり、実際にご使用になる場合は各製品に表示された定格電流値に従ってご使用ください。

資料

キャブタイヤケーブルについて

●10m以上のコードリールはキャブタイヤケーブルでなければならない法的根拠

10m以上の電線を巻いたコードリールはVCT・CTなどを使用した製品でなければなりません。




電気用品の技術基準の解説より
電気用品の技術上の基準を定める省令
別表第四・配線器具
共通の事項：構造
電源電線を収納する巻取機構を有するものにあっては右の表の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる電線を使用すること。

種類	電源電線
定格電圧が125V以下及び定格電流が10A以下の屋内用である旨の表示を有するものであってかつ電源電線の長さが6m未満の携帯型のもの	別表第一に規定する技術上の基準に適合する公称断面積が、0.75mm ² 以上のコードまたはキャブタイヤケーブル
定格電圧が125V以下及び定格電流が15A以下の屋内用である旨の表示を有するものであってかつ電源電線の長さが10m未満の携帯型のもの	別表第一に規定する技術上の基準に適合する公称断面積が、0.75mm ² 以上のキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル
その他のもの	別表第一に規定する技術上の基準に適合する公称断面積が、0.75mm ² 以上のキャブタイヤケーブル

キャブタイヤケーブルの特性

1.キャブタイヤケーブル

弾力性のある強靱な特殊ゴムを使用したケーブルで、衝撃・摩擦・屈曲等の酷使に耐え、耐火性及び酸性・アルカリ性にも強いケーブルです。

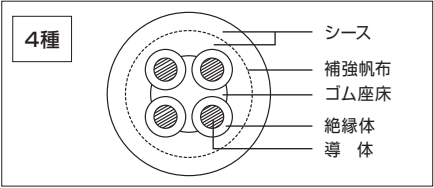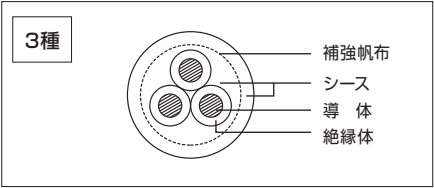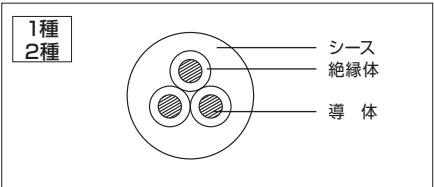

●絶縁体およびシースの材料による分類

種 類	記 号	絶縁体	シース	特 徴
キャブタイヤケーブル	CT	天然ゴム	天然ゴム	他に比べ耐候性・耐油性が低い。
EPゴムクロロプレンキャブタイヤケーブル	PNCT	EPゴム	クロロプレンゴム	耐熱性に優れ、許容電流が大きい。同一電流であれば、CTより外径・重量を小さくすることができる。

●構造による分類

形 式	特 徴
1 種	軽易な用途で使用するもの。外傷の恐れのない状況下に適している。
2 種	1種と同一構造で、ゴムシース材料の特性を良くし、外傷に対する強度を増したものの。
3 種	シース中に補強層を備えた構造で、耐衝撃性・耐摩耗性・耐外傷性に優れたもの。厳しい状況下に適している。
4 種	シース中の補強層に加えて線心間にゴム座床を備え、3種より更に耐衝撃性・耐摩耗性・耐外傷性に優れたもの。過酷な状況下に適している。

2.ビニルキャブタイヤケーブル

ゴムキャブタイヤケーブルと比較して耐燃性・耐油性に優れた性能を有したケーブルです。

種 類	記 号	絶縁体	シース	特 徴
ビニルキャブタイヤケーブル	VCT	ビニル	ビニル	耐燃性・耐油性に優れている。

各種キャブタイヤケーブル(コード)の特性比較

区 分	種 類	記 号	機械的強度	耐摩耗性	耐老化性	耐油性	可トウ性	耐熱性
コード	ビニルキャブタイヤコード	VCTF	△	△	△	△	○	△
	耐熱ゴムコード	EPPFF	○	○	○	△	○	◎
ケーブル	ビニルキャブタイヤケーブル	VCT	○	○	○	◎	○	△
	キャブタイヤケーブル	1,2,3,4種 CT	○	○	△	△	○	△
	EPゴムクロロプレンキャブタイヤケーブル	2,3,4種 PNCT	◎	◎	◎	○	○	◎

コンセント形状・寸法・定格

アンペア(A) 外径(φ) 電圧(V)	10	15			20		30		50
	→(34.5)←	→(34.5)←			→(34.5)←	→(40.5)←	→(40.5)←	→(57.0)←	→(57.0)←
単相125		A 2P15A	B 2P15A抜止	K 接地2P15A★					
		I 接地2P15A抜止★	L 2P15A引掛	C 接地2P15A引掛★					
単相250		D 2P15A		F 接地2P15A★	T 2P20A		G 2P30A		
	L 2P10A引掛				H 2P20A引掛		J 2P30A引掛		
三相250		N 3P15A			Q 3P20A			R 3P30A	
	C 3P10A引掛				S 3P20A引掛		U 3P30A引掛		
		V 接地3P15A★			M 接地3P20A★			W 接地3P30A★	X 接地3P50A★
						Y 接地3P20A引掛★	Z 接地3P30A引掛★		

※同一アルファベットのものは兼用です。※B、Iの抜止めコンセントは普通の差し込みプラグが使用できます。

★印: 1極アース

●抜止めコンセントと●引掛けコンセント

●抜止めコンセントは、プラグを差し込んで回転させると、プラグがロックして容易に抜けなくなります。コードに足など引っかけてもプラグが抜けにくく、プラグ脱落による電源シャットダウンやスパークを防ぐ事ができる安全性に優れたコンセントです。また、一般の差し込みプラグ(平行刃のプラグ)を差し込んで使用することができます。

●引掛けコンセントも抜止めコンセントと同様に、プラグを差し込んで回転させることで、プラグがロックして容易に抜けなくなります。引掛けコンセントは抜止めコンセントよりプラグが抜けにくくなりますが、専用のプラグ(引掛け型プラグ)を差し込んで使用する必要があります。

コンセント方式	適合プラグ	抜止効果	摘 要
通常のコンセント	通常プラグ	△	一般100V型
抜止めコンセント	通常プラグ	○	AP-301, BR-301, MSB-301KVL他
引掛けコンセント	専用プラグ	◎	BR-301KL, AP-302L, BR-302ML他

家庭用電気機器の消費電力の目安

品名(100V)	消費電力(W)
パソコン	300
液晶テレビ(32型)	150
HDDレコーダー	30
エアコン(8畳用)	500
エアコン(16畳用)	1,200
セラミックファンヒーター	1,200
電気ホットカーベット(3畳用)	720
電気コタツ	600
冷蔵庫	300
電子レンジ	1,400
炊飯ジャー	1,300
電磁調理器	1,300
ホットプレート	1,300
コーヒーメーカー	800
掃除機	1,000
洗濯機	300
洗濯機(乾燥時)	1,400
ドライヤー	1,200
アイロン	1,400

一般電動機器の概略所要電流

品名(100V)	寸法・能力	所要電流(A)	品名(100V)	寸法・能力	所要電流(A)
電気ドリル	6.5mm	3	電気カンナ	80mm	8
	10mm	4		136mm	10
	13mm	6		155mm	12
	25mm	8	電動丸ノコ	160mm	7
ハンマードリル	25mm	8		185mm	11
電動ハンマー	2900H/m	8		200mm	12
	1750H/m	10	電動カクノミ		10
	900H/m	14	電気ミゾキリ		10
ポリッシャー	125mm	4	電気ホソトリ		10
	180mm	5	卓上型切断機		12
ディスクサンダー	100mm	4	パイプネジ切機	120φ	15
	125mm	8		75φ	5
	150mm	10		90φ	10
	180mm	12			

三相電動機入力算式
$$W = \sqrt{3} \times V \times A$$

 (出力) (電圧) (電流)

資料

電動機の容量とキャブタイヤケーブルのサイズ

三相誘導電動機 (200V 50~60Hz)						
馬力 (HP)	電力 (KW)	負荷 電流 (A)	キャブタイヤケーブルの サイズ(mm ²)			
			50m未満	50m以上 100m未満	100m以上 150m未満	150m以上 200m未満
1/4	0.20	1.8	0.75	0.75	1.25	1.25
1/2	0.40	3.2	0.75	1.25	2.0	2.0
1	0.75	4.8	0.75	2.0	3.5	3.5
2	1.5	8.0	1.25	3.5	5.5	5.5
3	2.2	11.1	2.0	3.5	5.5	8
5	3.7	17.4	3.5	5.5	8	14
7.5	5.5	26	5.5	8	14	22
10	7.5	34	8	14	22	22
15	11.0	48	14	22	22	30
20	15.0	65	22	22	30	50
25	18.5	79	30	30	38	50
30	22.0	93	38	38	50	60
40	30.0	125	60	60	60	80
50	37.0	160	80	80	80	100

単相誘導電動機 (200V 50~60Hz)						
馬力 (HP)	電力 (KW)	負荷 電流 (A)	キャブタイヤケーブルの サイズ(mm ²)			
			50m未満	50m以上 100m未満	100m以上 150m未満	150m以上 200m未満
1/8	0.10	2.5	0.75	1.25	2.0	2.0
1/4	0.20	3.6	0.75	2.0	2.0	3.5
1/2	0.40	5.5	1.25	2.0	3.5	5.5
1	0.75	8.8	2.0	3.5	5.5	8

単相誘導電動機 (100V 50~60Hz)						
馬力 (HP)	電力 (KW)	負荷 電流 (A)	キャブタイヤケーブルの サイズ(mm ²)			
			50m未満	50m以上 100m未満	100m以上 150m未満	150m以上 200m未満
1/8	0.10	5.1	2.0	3.5	5.5	8
1/4	0.20	7.2	3.5	5.5	8	14
1/2	0.40	11.1	5.5	8	14	22
1	0.75	17.7	8	14	22	30

キャブタイヤケーブルの許容電流と製品規格

区 分		コード(300V定格)		ケーブル(600V定格)							
太さ×心数 (mm ²) (C)	種 類	VCTF 許容電流 (A)	外 径(mm)		VCT 許容電流 (A)	VCT		2CT		2PNCT	
			VCTF	耐熱ゴムコード		外径(mm)	概算質量(kg／m)	外径(mm)	概算質量(kg／m)	外径(mm)	概算質量(kg／m)
0.75×2		7	6.6	3.2×6.4	12	8.8	0.10	10.4	0.16	9.0	0.11
0.75×3		6	7.0		10	9.2	0.11	10.9	0.18	9.4	0.13
0.75×4		5	7.6		9	9.9	0.13	11.8	0.21	11.0	0.16
1.25×2		12	7.4	3.6×7.2	16	9.6	0.12	11.2	0.19	9.8	0.14
1.25×3		11	7.8		14	10.1	0.14	11.8	0.23	10.5	0.18
1.25×4		10	8.5		13	11.1	0.17	13.0	0.27	11.5	0.20
2.0 ×2		15	8.0	3.9×7.8	22	10.4	0.14	11.8	0.22	11.0	0.18
2.0 ×3		13	8.5		19	10.9	0.17	12.6	0.27	11.5	0.20
2.0 ×4		11	9.3		17	11.8	0.20	13.9	0.32	12.5	0.25
3.5 ×2					32	11.8	0.20	13.4	0.30	12.5	0.25
3.5 ×3					28	12.6	0.25	14.3	0.35	13.0	0.29
3.5 ×4					25	13.9	0.31	15.8	0.44	14.5	0.36
5.5 ×2					41	14.2	0.30	14.8	0.38	14.5	0.35
5.5 ×3					36	15.0	0.36	15.8	0.46	15.5	0.42
5.5 ×4					32	16.5	0.45	17.4	0.57	17.0	0.52
8.0 ×2					51	16.4	0.41	16.2	0.46	16.0	0.44
8.0 ×3					44	17.6	0.51	17.3	0.57	17.0	0.53
8.0 ×4					39	19.3	0.63	19.1	0.72	18.5	0.66
14.0 ×2					71			21.0	0.73	18.5	0.64
14.0 ×3					62			22.0	0.91	20.0	0.80
14.0 ×4					55			24.0	1.16	22.0	1.00
22.0 ×2					95			26.0	1.12	25.0	1.07
22.0 ×3					83			27.0	1.40	27.0	1.33
22.0 ×4					74			30.0	1.78	29.0	1.68
38.0 ×2					130			32.0	1.82	30.0	1.63
38.0 ×3					110			35.0	2.51	32.0	2.02
38.0 ×4					100			38.0	2.86	35.0	2.55
60.0 ×2					170			38.0	2.63	37.0	2.52
60.0 ×3					150			41.0	3.39	39.0	3.15
60.0 ×4					135			45.0	4.30	44.0	4.02

※上記表各寸法はJIS規格に基づく(電線メーカーにより若干の差があります)

■資料

漏電遮断器について

漏電遮断器

電気機械器具は絶縁構造となっておりますが、使用場所の雰囲気(湿度の高い場所、雨中)や器具自体の絶縁不良等により電流が外に漏れ出すことがあります。この現象を漏電と言い、漏電している器具等に人体が触れた場合、電流は人体を通して大地に流れ感電を引き起こします。人体を流れる電流が弱いと軽いショックだけで済む場合もありますが、床が湿っていたり人体が汗をかいていたりすると、強い電流が流れ致命的な事故となります。漏電遮断器は漏電電流を検知して0.1秒以内に電源を遮断する装置で、漏電遮断器を備えたリールは感電事故を未然に防止することができます。

■コードリールに内蔵されている漏電遮断器



GB-2EA, BJJ(BR-301他)
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格／2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形



BS-23015(BS-301K他)
漏電地絡保護専用型
定格／2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形



GB-2ZA(BG-301KX他)
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格／2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形




GT-2ZA, ZN2P30-15B, NV-L20H(BT-30K他)
漏電地絡保護専用型
定格／2P 100/200V兼用 30A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形



GB-3MEC(BL-302M他)
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格／3P 100/200V兼用 20A
漏電感度電流／30mA
高速形／衝撃波不動作形



GT-31EA(BR-302M他)
漏電地絡保護専用型
定格／3P 220V 30A
漏電感度電流／30mA
高速形／衝撃波不動作形



メタルセンサー
(MSB-301KX他)
漏電地絡保護専用型
定格／2P 100V 30A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形



メタルセンサー感度調整式
(MSB-301KVX他)
漏電地絡保護専用型
定格／2P 100V 30A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形

漏電遮断器の種類

漏電地絡保護専用(緑ラベル)

＝漏電保護のみ

※仕様表内では“地絡”と表記しております。

漏電過負荷短絡保護兼用(赤ラベル)


＝漏電＋過負荷(使い過ぎ)

＋短絡(ショート)保護

※仕様表内では“過負荷付”と表記しております。

■過電流引外し特性

漏電遮断器に過電流が流れると、過電流引外し装置が過電流であることを検出し過電流の大きさに応じて、決められた時延をもって回路を自動遮断します。時延引外し特性はJIS(日本工業規格)、電気用品の技術上の基準を定める省令等に定められており表の通りとなっています。

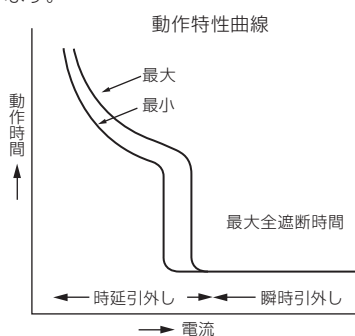

適合規格	ブレーカの定格電流(A)	動作時間(分)		
		定格電流の100%の電流	定格電流の125%の電流	定格電流の200%の電流
電気用品の技術上の基準を定める省令	30以下	動作せず	60以内	2以内
	30を超え 50以下		60以内	4以内
	50を超え 100以下		120以内	6以内
	100を超え 225以下		120以内	8以内
	225を超え 400以下		120以内	10以内
	400を超え 600以下		120以内	12以内
JIS規格	600を超え 800以下		120以内	14以内

■時延引外し特性

動作特性曲線は過電流の大きさと動作時間の関係を示したものです。

特性曲線に最大、最小の幅があるのは、動作時間がその範囲内にあることを表します。

■瞬時引外し特性

短絡電流など比較的大きな過電流により、瞬時に回路を遮断する特性です。

■漏電遮断器の設置義務について次のような法的規則が定められています。

■労働安全衛生規則 第333条

昭和44年4月1日より施行されているもので、その第333条には、次のような場所で使用する移動式、可搬式の電動機械・器具の回路には漏電遮断器の設置を義務づけています。さらに固定式機器も含め屋内、屋外用を対象として(4)～(6)項のものへも設置することが望ましいと推奨されています。

1. 設置義務対象のもの

- (1) 水または導電性の高い液体によって、湿潤している場所で使用される移動式、もしくは可搬式の電動機械器具の回路。
- (2) 鉄板上、鉄骨上、定盤上などの導電性の高い場所において使用される移動式、もしくは可搬式の電動機械器具の回路。
- (3) 150Vを超える移動式、もしくは可搬式の電動機械器具の回路。

2. 設置推奨対象のもの

- (4) 周囲温度または湿度が高く発汗の多いような場所で使用される対地電圧150V以下の移動式、もしくは可搬式の電動機械または器具。
- (5) 前記、(1)、(2)、(4)、のような場所で使用される据置型電動機械または器具。
- (6) その他感電災害の発生する危険性の多い場所で使用される電動機械または器具。

■電気設備技術基準 第40条

金属製外箱を有する低圧60V以上の機械器具であって人が容易に触れるおそれがある場所に供給する回路には漏電遮断器を設置しなければならない。これを図説すると下記ようになります。

■漏電遮断器の設置が義務づけられる場所

環境等	対地電圧	
	150V以下	300V以下
水気のある場所(イ)	要	要
湿気の多い場所(ロ)	不	要
乾燥した場所(ハ)	不	不
雨露にさらされる場所	イの場合 要 ロハの場合 不	イロの場合 要 ハの場合 不
雨露にさらされない場所	同上	同上
人が触れるおそれがない場所	不	不
人が常時触れている場所	要	要


■資料

接地について

接地工事が施されていない場合は、
接触した物や人体を通じて地絡電流が流れ漏電遮断器を動作させます。
つまり、地絡した時点で即時に漏電遮断器が動作するとは限りません。
また一時的でも人体に地絡電流が流れ大変危険な状態です。


漏電遮断器使用時も接地が必要です！

【接地有り】 ●アースが取れている場合に漏電した場合



漏電した電流は抵抗値の少ない方に流れるため、
①アース線→②地中→③漏電遮断器の順番に流れ、
0.1秒以内に漏電遮断器が電源を遮断します。
そのため人体には漏電電流が流れません。

【接地無し】 ●断線等でアースに機能不良が生じた状態で漏電した場合

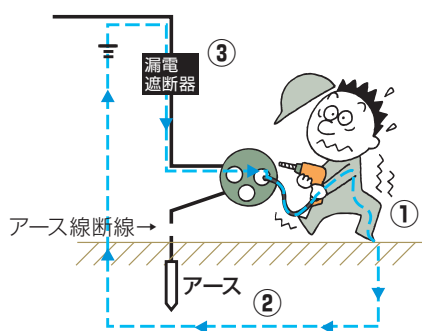

アース線の機能不良は
1)コードリールの電線のアース線断線
2)コードリール内部配線のアース線抜けまたは断線
3)電源側アースの断線等
が考えられます。

漏電した電流は、
①人体→②地中→③漏電遮断器の順番に流れ、
0.1秒以内に漏電遮断器が電源を遮断します。


そのため、漏電遮断器に電流が戻り遮断するまでの間、人体に電流が流れます。

結果

<感電重大事故・落下事故等の二次災害>

感電事故は一瞬の出来事であり、気が付いたときにはもう遅い。

- 感電したら0.01～0.1秒以内に離脱する必要があります。墜落等の二次災害により被害が大きくなることもある。
- ショックで高所から転落・狭隘な場所に体を挟まれ動けなくなるなど、死亡に至る率が高い。
- 電気が身体を流れた経路(通電経路)によって災害の程度が異なります。
身体の流れたときは火傷位で済むことがありますが、心臓を流れると心臓の筋肉が心室細動という振動を起こし、肺を流れると窒息を起こして生命を失う危険があります。

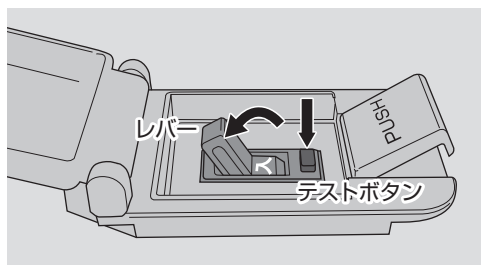

ご使用の前に漏電遮断器の作動テストを必ず行ってください。

- ①コードリールを電源に接続してください。
- ②漏電遮断器のレバーを「入」にしてください。
- ③灰色の「テストボタン」を押してください。
- ④漏電遮断器のレバーが「切」になったら、漏電遮断器は正常に作動します。

■資料

防爆型照明器具について

■資料

可燃性のガスや引火性物質の蒸気などの爆発性ガスが存在したり、蓄積する恐れがある場所では、電気機器から発生する火花や高温になった部品が点火源となり爆発や火災が発生する危険があります。このような危険場所では、爆発や火災を未然に防ぐ構造を備えた電気機器を使用する必要があります。

ハタヤの防爆型ランプは、1種危険場所及び2種危険場所で使用することができる「耐圧防爆構造」を備えています。


また発火度は「G4」及び「G5」、爆発等級は「2」となっており、発火度が「G1～G4」及び「G5」で、爆発等級が1及び2の爆発性ガスが存在する場所で使用することができます。

■用途

石油製品製造工場、化学プラント、
ガスタンク周辺、燃料設備等の
保守点検作業に



タンクローリー、
ドラム缶などの引火性液体、
ガスなど、可燃物取扱場所等に



消防車、タンクローリー車、
船舶、航空機等への備品に



各工場等の塗装ブース
点検時の照明に



■使用できる危険場所

1種危険場所

通常の状態において、爆発性雰囲気をしばしば生成する可能性がある場所

- 例(a)タンクローリー、ドラム缶などに引火性液体を充てんしている場合の開口部付近
(b)レリーフバルブがときどき作動し、爆発性ガスを放出する開口部の付近
(c)タンク類のガスベントの開口部付近
(d)点検修理作業で、爆発性ガスを放出する場合の開口部付近
(e)室内または換気の妨げられる場所で爆発性ガスが放出されるおそれのあるところ
(f)フローチングルーフタンクのルーフ上のシェル内の部分
(g)爆発性ガスの漏出するおそれのある場所内でピット類のようにガスが蓄積するところ

2種危険場所

通常の状態において、爆発性雰囲気を生成する可能性が小さく、また生成した場合でも短時間しか持続しない場所

- 例(a)危険性料品の容器類が腐蝕劣化などにより破損して、それらが漏出するおそれのある場合
(b)装置の運転員の誤操作により、危険性料品を放出したり異常反応などにより、高圧、高温となり、装置を破壊して危険性料品を漏出するおそれのある場合
(c)強制換気装置の故障により、爆発性ガスが停滞して危険雰囲気を生じ生ずるおそれのある場所

■爆発性ガスの分類例

工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)

対象機種／

PEP-S3DC、PEP-O3D、CEP-005D、SEP-005D、SEP-N3D、LEP-25D、HEP-11D、TEP-36F

PEP-S3DC、LEP-25D
HEP-11D、TEP-36F
使用可

PEP-O3D、CEP-005D
SEP-005D、SEP-N3D
使用可

発火度 爆発等級	G1	G2	G3	G4	G5
1	アセトン アンモニア 一酸化炭素 エタン 酢酸 酢酸エチル トルエン	プロパン ベンゼン メタノール メタン 酢酸 無水酢酸	エタノール 酢酸イソペンチル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド エチルエーテル
2	石炭ガス	エチレン エチレンオキシド	イソブレン		
3	水性ガス 水素	アセチレン			二硫化炭素


資料

オートリールについて

外形寸法表

寸法対応 (No.)	寸法(mm)										
	A	AA	B	BB	C	CC	D	E	EE	F	G
①	240	135	φ340	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	399
②	240	135	φ370	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	420
③	240	135	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	441
④	250	175	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	438
⑤	281	135	φ340	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	399
⑥	281	135	φ370	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	420
⑦	281	135	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	441
⑧	321	175	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	438
⑨	265	175	φ370	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	420
⑩	265	175	φ420	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	438
⑪	321	175	φ370	φ265	199(140)	80	φ13	194	165	41.5(77)	420

●()内は回転台付の寸法です。●CC(80)×EE(165)はベース取付孔ピッチです。

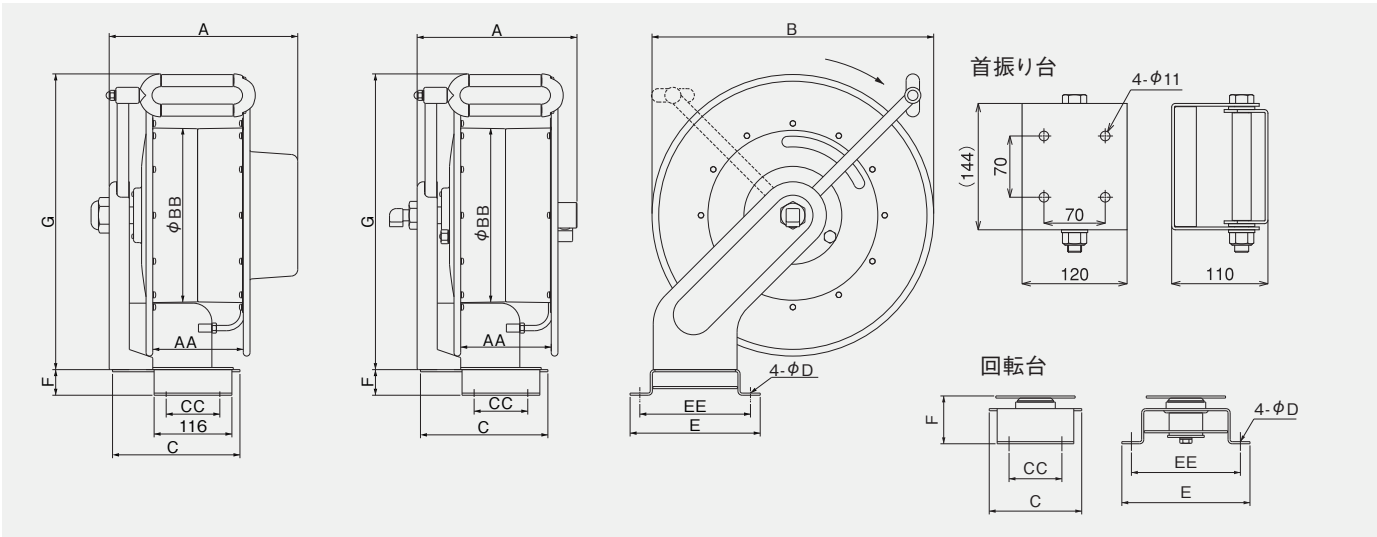

空リール巻き取り容量

型 式	NCSC- NASC-	NCMC- NAMC-	NEMC-	NCLC- NGLC- NALC- NWLC-	NCLM- NALM- NWLM- NGLM- NELC-
巻取線 外径寸法 (mm)					
7	30m				
8	26	30m			
9	23	30			
10	18	29	30m		
11	15	21	29	30m	
12	14	19	27	30	
13	11	18	25	29	30m
14	10	16	20	25	30
15	8	12	16	22	30
16	7	11	14	21	30
17	7	11	14	18	26
18	6	8	11	16	22
19	4	6	10	15	20
20	4	6	8	11	19
21		5	7	9	18
22		5	7	8	18
23		4	6	8	16
24		4	6	7	15
25		4	6	7	14
26		4	6	6	12
27			4	5	11
ドラム仕様	円盤外径(φ)	340	370	370	420
	ドラム外径(φ)	265	265	265	265
	ドラム幅(mm)	135	135	175	135

キャブタイヤケーブル(コード)の場合は、下表から外径寸法を割り出し左表で巻き取り容量をご確認ください。

区 分	コード(300V定格)			ケーブル(600V定格)			
	許容 電流 (A)	外径(mm)		許容 電流 (A)	外径(mm)		
太さ(mm) ×心数(C)		VCTF	耐熱ゴム コード		VCT	1CT・2CT	2PNCT
2.0×2	15	8.0	3.9×7.8	22	10.4	11.8	11.0
2.0×3	13	8.5		19	10.9	12.6	11.5
2.0×4	11	9.3		17	11.8	13.9	12.5
3.5×2				32	11.8	13.4	12.5
3.5×3				28	12.6	14.3	13.0
3.5×4				25	13.9	15.8	14.5
5.5×2				41	14.2	14.8	14.5
5.5×3				36	15.0	15.8	15.5
5.5×4				32	16.5	17.4	17.0

プロの目にかなう“スタンダードツール”の開発企業として。
ハタヤは開発、生産、販売、物流の各部門の連携を強化し、
ユーザーの幅広いご要望に“総合体制”でお応えしてまいります。

畑屋製作所岐阜工場


ユーザーの皆様の声がヒントです。
信頼の品質が証です。
自信をもってお届けします。
“HATAYA”ブランド、
これまでも、これからも…。

「現場環境」を考えた、 使いやすい「道具作り」へ。 ハタヤは創意工夫を重ねます。

道具は、使う人のためにあります。道具は、現場で役立って始めて、その価値を発揮するからです。ハタヤの製品は、すべてこの「現場第一主義」で開発・実用化されています。

ですから、現場での操作性を悪化させかねない安易で装飾的なハイテク路線は断じて排除し、本当の意味での実用性を追求しています。その開発姿勢から生まれたのが、900種類を超えるハタヤ独自の製品ラインアップです。

ハタヤの製品の一つひとつには、「現場での問題を解決してほしい」という実用的ニーズにお応えする知恵と技術が活かされています。従来の発想にとらわれず、新しい使いやすさを創造すること…それがハタヤの製品開発です。

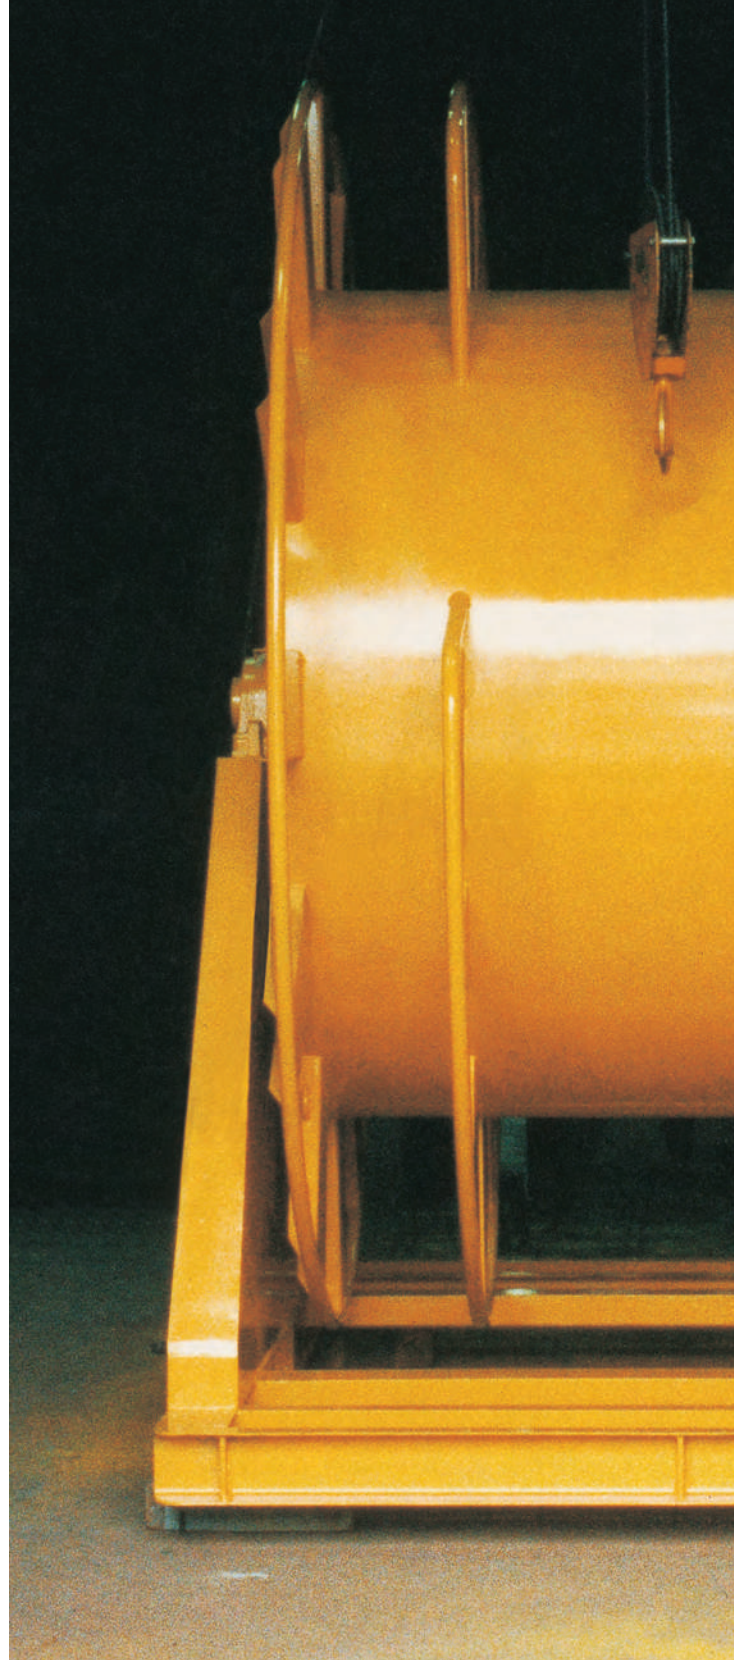


【いい仕事、いい道具.1】

ハタヤが作った「使いやすさ」です。

現場では、使いにくい道具によるトラブルが多く発生しています。

ハタヤでは、道具に起因するさまざまなエラーを分析し、「使いやすさ」を合理的に研究しています。握りやすいグリップ素材とデザイン、ケーブル落下防止装置など、実用的アイデアは、そうした成果の一例です。

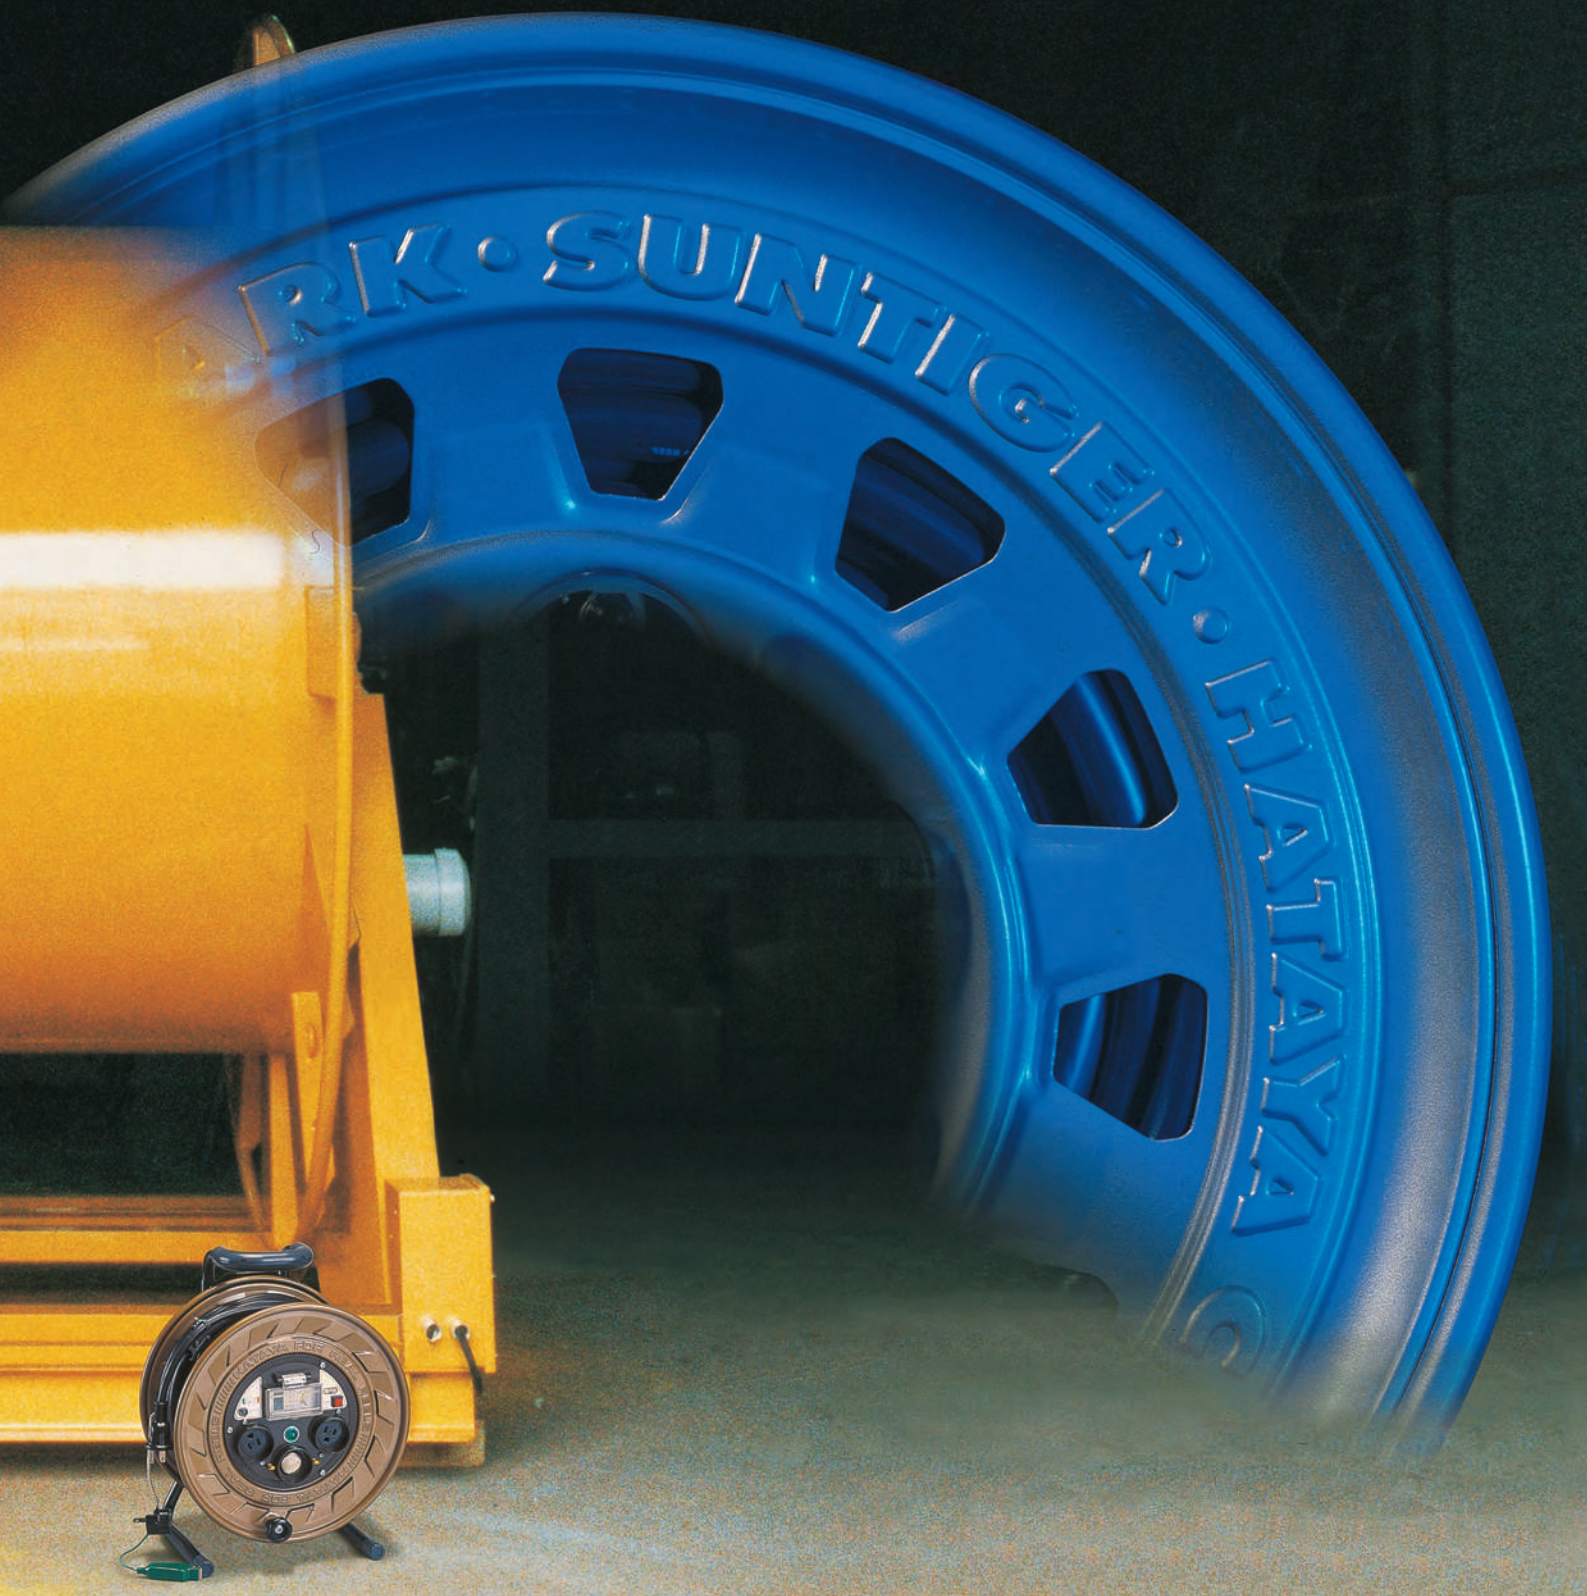

●ブレーキストッパー
(ドラム空転防止機能)



●電線落ち込み防止グリップ



●コンセント防塵キャップ



●段積みリール



●エクスパンド
(伸縮フック付バンド)

特注品から量販品まで、 先進の生産システムで、 多彩なニーズにお応えします。

ハタヤの製品は、主力のリール類を始め、作業用照明機器や電圧変換器などの周辺機器にいたるまで、どれもがハードな環境で使用されます。そのため、生産に当たっては、構造設計や使用材質を厳しくチェックするとともに試作テストを実施し、十分な機能性・安全性を確保しています。

また、産業構造の高度化・国際化に対応し、ハタヤでは先進設備を備えた岐阜工場を稼働させるなど、生産システムの高度化も推進しています。なかでも、量産タイプ以外の特注品や小ロットオーダー・海外仕様などにも即応できるよう、生産体制のフレキシブル化と製品規格のグローバル化を積極的に推進しています。よりきめ細やかな製品作りへ…それがハタヤの生産姿勢です。



【いい仕事、いい道具.2】

これがハタヤの「耐久品質」です。

道具選びにおいても「一流の見識」を持っているプロに定評があるハタヤ製品の耐久性。ドラムの首だれを防ぐ「ダブル構造の軸受け」や「補強パイプ」、あるいは「高品質ケーブルの採用」など、見えないところにもきめ細かな工夫が施された製品。使い込むほどに愛着が増す“プロ仕様”が仕込まれています。



●ダブル構造軸受け



●無溶接フレーム



●二重構造脚



●7形構造フレーム



●総絞フレーム

■営業体制・物流システム

全国オンライン体制で、
必要な時に、必要な場所へ。
必要な製品をお届けします。

ユーザーにとっての「使いやすさ」を考えるハタヤでは、営業・物流の分野でも、独自のネットワークの構築に取り組んでいます。


営業部門では、受注時にユーザーの要望を的確に聞き、最適な製品がお選びいただけるよう「顧客サービスデスク」を設置するなど、製品紹介およびコンサルティング活動を重視しています。その結果、量産品から特注品まで、「ニーズに最適な製品が選定できる」と好評をいただいています。一方、製品を納入する物流部門では、全国の営業所のオンライン化や在庫管理のコンピュータ化で、受注から納品までのスピードアップを推進。受注から納品・アフターサービスまで、一貫して「使いやすさ」を考えると、これもハタヤの企業姿勢です。



【いい仕事、いい道具.3】

ハタヤが考える「安全性」とは。

工事現場など使用環境は、まさに千差万別。なかでも危険なのが、雨による水ぬれやケーブルの加熱による火災です。ハタヤではそうしたハードな作業環境での事故を防ぐため、「防雨機能」や「温度センサー」「金属感知機能」などの安全機能を開発・実用化し、信頼にお応えしています。



●温度センサー
(電線溶解防止機能)



●防雨構造
(一体モールド成形)



●ゼンビキリール
(全長引出しリール)



●防雨構造
ブレーカーボックス
(漏電過負荷短絡保護機能)



●大型コアドリル対応
メタルセンサー
(金属感知機能)

■企業活動

もっと広く、もっと深く。
ハタヤの目は、
新しい動きを見つめています。

「グローバルスタンダード」という言葉に象徴されるように現代では、さまざまな分野で世界的な基準が求められています。

とりわけ企業活動では、「新たなスタンダード」となる製品の創造が重要なテーマとなっています。ハタヤでは、そうした国内外の変化するニーズに対応するため、「ハタヤグループ」として企業の裾野を広げてきました。

1995年には大型自動巻リールの「株式会社OKS(オーケーエス)」を吸収し大型プロジェクト部門の対応力を強化。さらに1996年には主力製品の業務用コードリールの量産拠点である岐阜工場を新設するなど、お客様の満足度を深めるため総合力の向上につとめています。



岐阜工場 ショールーム

【いい仕事、いい道具.4】

ハタヤは「新機構」を考える会社です。

「使いやすい道具」とは、作業をもっと便利に、もっと安全にするためのもの。ですから開発のヒントは、お客様の日常作業の中にこそあると考えています。「ニュートビプラグ」や「ナラシマキガイド」のように、現場作業の問題点を的確に解決する技術を実用化すること、それがハタヤの新機構です。



岐阜ショールーム併設 “ハタヤの歴史展示室”

弊社の原点である「自転車工具」の
展示に加え、木製サンプルや鋳造用
型など開発・製造時の貴重な資料を
多数展示しております。



●オレールプラグ
(2P/2P接地付兼用タイプ)



●兼用防雨型コンセント
(2P/2P接地付兼用タイプ)



●ニュートピプラグ
(2P/2P接地付兼用タイプ)



●自動巻エアリール
(ホース容易交換タイプ)



●ナラシマキガイド
(巻き取り補助機能)

会社概要

「ハタヤグループ」は1918年に創業し、リール類や作業機器の製造部門である「株式会社畑屋製作所」と販売及びアフターサービスを受け持つ「株式会社ハタヤリミテッド」、工業用自動巻リールの専門メーカーである「ハタヤオーケーエス株式会社」、そして輸入検査部門の「松栄興産株式会社」の4社で構成されています。その総合力は優れた品質管理、ニーズを先取りする製品開発などで、国内はもとより海外でも高い評価をいただいています。

株式会社ハタヤリミテッド

- 社名 株式会社 ハタヤリミテッド
- 本社所在地 名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL (052) 261-3821 (代表)
- 代表者 取締役社長 足立 達哉
- 創業 大正7年8月
- 設立 昭和29年11月
- 資本金 6,000万円
- 事業内容 電気機器、電気用品、電動機器、空圧機器等の販売

ハタヤオーケーエス株式会社

- 社名 ハタヤオーケーエス 株式会社
- 本社所在地 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
TEL (03) 3766-6911 (代表)
- 代表者 取締役社長 足立 達哉
- 創業 大正10年
- 設立 昭和34年1月
- 資本金 1,000万円
- 事業内容 産業用大型自動巻リール製造

株式会社 畑屋製作所

- 社名 株式会社 畑屋製作所
- 本社所在地 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854
TEL (052) 692-7211 (代表)
- 代表者 取締役社長 足立 憲泰
- 創業 大正7年8月
- 設立 昭和46年12月
- 資本金 6,000万円
- 事業内容 電気機器、電気用品、電動機器、空圧機器、作業用照明機器、機械工具の製造


松栄興産 株式会社

- 社名 松栄興産 株式会社
- 本社所在地 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854
TEL (052) 694-3823 (代表)
- 代表者 取締役社長 足立 憲泰
- 事業内容 輸入・検査業務

データ


「ハタヤグループ」は業務用コードリールを中心に、各種照明機器やエア・ガス・溶接用リールなどの製造・販売を行っています。業務用から家庭用まで、「ハタヤ」はコードリールの代名詞的存在として、着実に実績を重ねています。

売上分野(2025年)

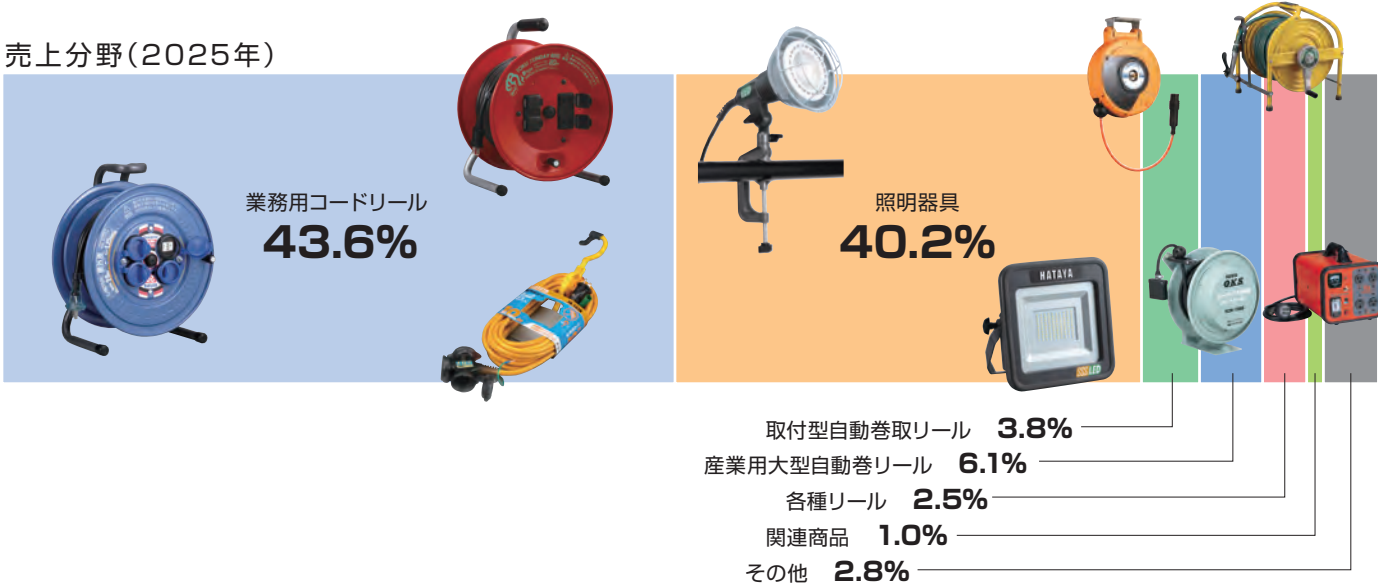

ネットワーク

「ハタヤグループ」では受注から納品およびアフターサービスまで、一貫してスピーディにお応えできるよう、全国をカバーするネットワークを確立しています。各拠点はオンラインで結ばれ、効率的な営業展開でお客様から信頼をいただいています。

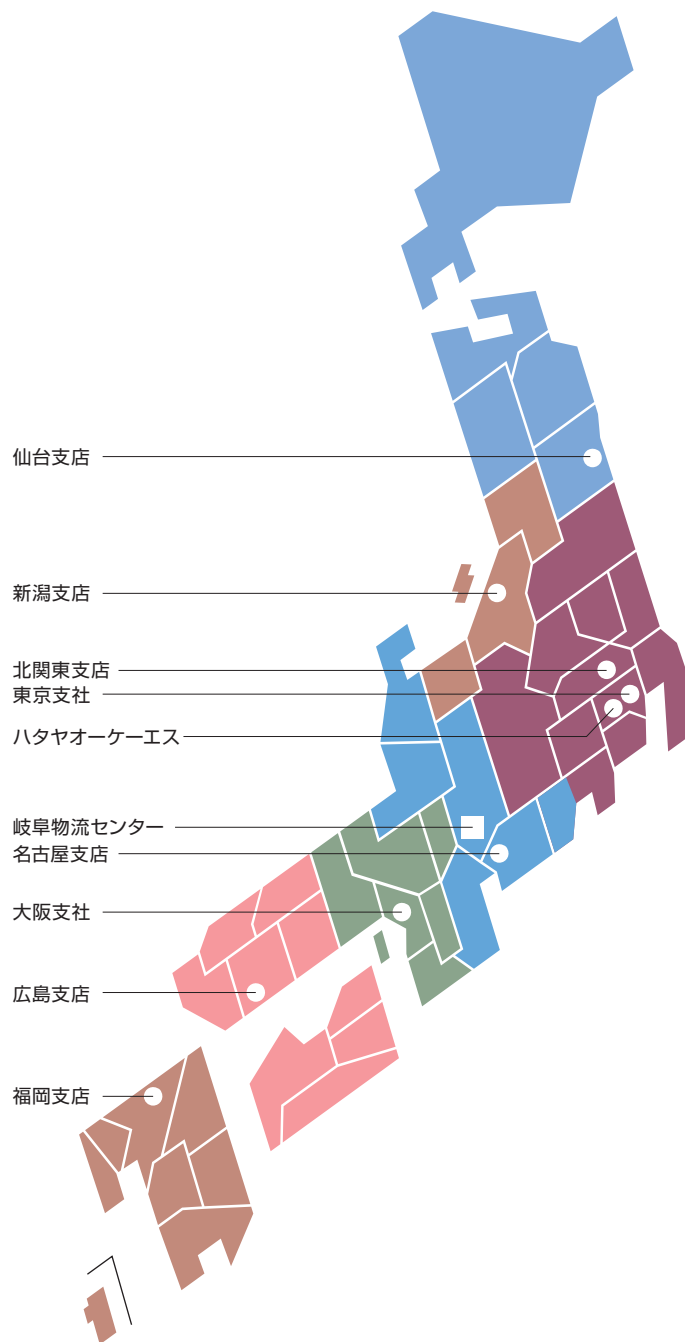

グループリスト

「ハタヤグループ」は「株式会社ハタヤリミテッド」、「株式会社畑屋製作所」、「ハタヤオーケーエス株式会社」、「松栄興産株式会社」が有機的に結合し、よりよいサービスの提供をめざし、社内システムの改善に取り組んでいます。

□株式会社 ハタヤリミテッド／本社

名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL (052) 261-3821 (代) FAX (052) 262-7054 (代)

□仙台支店

仙台市若林区古城三丁目12番16号 〒984-0825
TEL (022) 282-4611 (代) FAX (022) 282-4614

□東京支社

東京都中央区日本橋小舟町8番10号 〒103-0024
TEL (03) 3661-7881 (代) FAX (03) 3662-4797

□北関東支店

埼玉県さいたま市見沼区東大宮二丁目38番3号 〒337-0051
TEL (048) 653-3131 (代) FAX (048) 653-3081

□新潟支店

新潟県新潟市東区下木戸一丁目1番31号 〒950-0885
TEL (025) 367-5047 (代) FAX (025) 367-5048

□名古屋支店

名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL (052) 261-3823 (代) FAX (052) 262-7064

□大阪支社

大阪市西区京町堀三丁目8番12号 〒550-0003
TEL (06) 6441-8582 (代) FAX (06) 6441-8583

□広島支店

広島市西区三篠町一丁目2番25号 〒733-0003
TEL (082) 537-0630 (代) FAX (082) 237-6720

□福岡支店

福岡市博多区山王一丁目13番35号 〒812-0015
TEL (092) 471-1671 (代) FAX (092) 471-1673

□株式会社 畑屋製作所／本社工場

名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854
TEL (052) 692-7211 (代) FAX (052) 692-7281 (代)

□株式会社 畑屋製作所／岐阜工場

岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314
TEL (058) 328-5700 (代) FAX (058) 328-5770 (代)

□岐阜物流センター

岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314
TEL (058) 328-5717 (代) FAX (058) 328-5727

□ハタヤオーケーエス株式会社

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
TEL (03) 3766-6911 (代) FAX (03) 3766-6941

□松栄興産株式会社

名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854
TEL (052) 694-3823 (代) FAX (052) 691-2707 (代)

株式会社 畑屋製作所

■本社工場



畑屋製作所は「ハタヤグループ」の製造・企画・開発部門です。ハタヤ製品全般の製造、改良、コストダウンのための生産管理。新製品の企画開発や試作テスト。あわせて、特注品や小ロット製品の設計・生産を担当しています。

■岐阜工場



2025年7月 南倉庫建設

お客様からの幅広いニーズに対応できるよう、岐阜工場敷地内に新たに新倉庫「南倉庫」を建設しました。


1996年に建設された「岐阜工場」は、主力製品の業務用コードリールの量産拠点であるとともに、全国への出荷をコントロールする物流基地としても機能しています。

独自の生産ラインを設置して効率アップを図る一方、在庫管理や物流管理にもコンピュータシステムを採用するハタヤの「イノベーション拠点」です。



リサイクル部門

2004年より「リサイクル部門」を立ち上げ、使用済み製品をリサイクル、再資源化することで廃棄物を最小限に抑える環境保護に積極的に取り組んでいます。



太陽光発電表示パネル

太陽光発電システム

2014年7月より太陽光発電システムを導入しています。年間196,103kWhの電力を発電、この太陽光発電システムによって一般家庭約50軒分に相当する年間使用電力量が発電でき、CO₂排出は年間約60トンを削減することができます。

株式会社ハタヤリミテッド

■本社



■東京支社



■大阪支社



■北関東支店



■新潟支店



ハタヤリミテッドは「ハタヤグループ」の販売部門です。北は北海道、南は沖縄に至るまで、ハタヤ製品の販売促進とともにお客様のニーズ調査にも積極的に取り組んでいます。

新製品の開発や既存製品の改良につながる“生きた情報”を、製造部門へフィードバックするとともに、アフターサービスにも即応体制でのぞんでいます。



国内の関連業界見本市や販売会に数多く出展しています。

信頼される ハタヤのアフターサービス

クレーム発生直後から48時間以内に客先を訪問。クレームに対して真摯に対応する姿勢がお客様との信頼関係を築き、新たなビジネスチャンスへとつながっています。



ハタヤオーケーエス株式会社

工業用自動巻リールの専門メーカーで1995年から「ハタヤグループ」となり、ハタヤの製品ラインアップの拡充に大きく貢献しています。ドーバー海峡を結ぶユーロトンネルや東京湾横断道路、バンテリンドーム・ナゴヤなどの他、国内の数々の原子力発電所において燃料棒の上げ下げに使用されている自動巻エヤーリールはハタヤオーケーエス製品です。当社のケーブル巻き取り技術は国内外のビックプロジェクトで採用された豊富な実績を誇っています。



松栄興産 株式会社

松栄興産は、「ハタヤグループ」の輸入・検査部門です。中国・台湾を中心とした部品や完成品の輸入業務に加え、ハタヤグループで規定している厳格な品質基準での検査を実施しています。弊社では、更に高い品質レベルを目指して、日々サプライヤーと共に品質向上に取り組んでいます。

「いい仕事」のために、
「いい道具」を作る。
今も“HATAYA”は、
創業以来の思いを、
すべての基本としています。



HATAYA

会社の歴史

1918~

大正7年8月(1918)

大阪市南区に、自転車修理工具の製造・販売として、合名会社煙屋機械店を設立。



●煙屋創業者 足立虎雄

1920~

昭和4年7月(1929)

名古屋市東区宮町に本社移転。



●東区宮町 煙屋機械店

昭和12年5月(1937)

鈴鹿海軍工廠、豊川工廠指定納入者及び協力工場として軍需品製造納入に従事。

昭和20年3月(1945)

戦災により焼失。

製品の歴史

当社創業時代の市場には国産のハンドツール類は殆どなく、金槌・奴床・釘抜・ねじ廻しが代表的なものでした。優れた手動工具のイギリス・スパナ・プライヤ・モンキーレンチ等は米国、ヨーロッパ製の所謂舶来品に依存する現状でした。



当時の工具の需要は国内の機械の修理、自転車、リヤカー等の組立・修理に使用することが多く、中でも最も手動工具を必要としたのは自転車の修理組立用でした。当社は特殊なサイズ、用途である自転車修理用工具を次々と考案し、数々の特許をもとに国内の市場を殆ど独占するに至りました。

昭和22年4月(1947)

名古屋市中区大須四丁目
ハタヤリミテッド現本社地に再興。



●煙屋工機株式会社

昭和29年11月(1954)

資本金500万円にて“株式会社”に組織変更し「煙屋工機株式会社」に社名変更。



1955~

昭和35年3月(1960)

煙屋工機株式会社
資本金を1,000万円に増資。

昭和38年2月(1963)

名古屋市中区西川端に製造工場増設。

戦後のめざましい復興と共に自転車の時代から原動機付自転車、自動二輪車など、オートモタリゼーションの波にのってその後自動車全盛時代へと移りました。それと共に当社製品も自動二輪車用、自動車用の機械工具を製作するようになりました。

1965~

昭和43年9月(1968)

ハタヤコードリールの製造・販売を開始。

昭和46年12月(1971)

資本金500万円にて製造部門を新たに「株式会社煙屋製作所」として分離設立。

昭和49年4月(1974)

煙屋工機本社ビル竣工。(現 ハタヤビル)

高度経済成長の時代に入り、日本経済機構は大きく変化していきます。その中でも土木建築の業界は著しい発展を始めます。建築業界に電動工具が導入され始め、その魁として、いち早くコードリールに着目し、生産を始めました。



1975~

昭和50年6月(1975)

煙屋工機大阪出張所を開設。(現 大阪支社)

昭和52年7月(1977)

煙屋工機株式会社
資本金3,000万円に増資。

昭和52年8月(1977)

煙屋工機東京営業所を開設。(現 東京支社)

昭和57年1月(1982)

煙屋工機福岡営業所を開設。(現 福岡支店)

昭和57年9月(1982)

名古屋市瑞穂区浮島町
煙屋製作所本社工場建設第1工事完工
西川端工場を移転。

昭和58年6月(1983)

煙屋製作所本社工場
総合工場として操業開始。

昭和59年4月(1984)

煙屋工機広島営業所を開設。(現 広島支店)

AP型コードリールに引き続き現在ベストセラー商品であるサンタイガーコードリールや漏電遮断器付リールの生産を始めました。またコード以外のリールであるエアーリール・ホースリールの生産を開始しました。続いて作業用照明機器の生産も始めました。



1985~

昭和60年6月(1985)
株式会社畑屋製作所
資本金1,000万円に増資。

昭和63年4月(1988)
株式会社畑屋製作所
資本金2,000万円に増資。



本社工場の移転拡充と共に少量多品種の生産方針を実現化しました。メタルセンサーリールを始め、様々な機能を備えたリールなど300機種以上が対応するフレキシブルな生産ラインを完成しました。
また量販機種のサンデーリールの省力量産体制も整備。自動巻リールのオートマッキーを始め、数々のホームリール製品の充実化がなされました。



1990~

平成2年2月(1990)
株式会社畑屋製作所
資本金3,000万円に増資。

平成3年2月(1991)
畑屋工機株式会社を
「株式会社ハタヤリミテッド」に社名変更。

平成3年4月(1991)
ハタヤリミテッド仙台営業所を開設。
(現 仙台支店)

平成4年3月(1992)
株式会社ハタヤリミテッド
資本金6,000万円に増資。

平成4年6月(1992)
畑屋製作所 本社新社屋竣工。

平成4年7月(1992)
ハタヤリミテッド大宮営業所を開設。(現 北関東支店)

平成5年4月(1993)
ハタヤリミテッド三条営業所を開設。(現 新潟支店)

平成7年6月(1995)
畑屋製作所岐阜工場を
岐阜県本巣郡(現 瑞穂市)に建設。

平成7年7月(1995)
(株)OKS吸収合併
ハタヤグループとして操業開始。

平成8年1月(1996)
畑屋製作所岐阜工場 竣工操業開始。



2000~


平成12年12月(2000)
株式会社畑屋製作所 資本金6,000万円に増資。

平成14年1月(2002)
ハタヤリミテッド大阪支社を大阪市西区京町堀に新築移転。

平成14年7月(2002)
株式会社オーケーエスを
「ハタヤオーケーエス株式会社」に社名変更。

平成16年6月(2004)
循環型社会を目指し「リサイクル部門」を開設。

平成17年1月(2005)
照明、三脚、延長コードがセットになった
防災用スタンドライトセット「ハロゲンライトタイプ」発売。
以降、防災向けの製品群を拡充する。



平成17年2月(2005)
「ハタヤオーケーエス株式会社」本社を東京都大田区昭和島に拡充移転。

平成23年9月(2011)
サントイガーレインボーリール(BX-301K型)が
建設業労働災害防止協会様から安全装器具の推薦を受ける。

平成26年7月(2014)
畑屋製作所岐阜工場186kw太陽光発電システムを導入。

平成30年8月(2018)
HATAYA 創業100周年。

令和元年7月(2019)
防災安全協会様より段積みリール(DSS-30型)が
「防災製品等推奨品」に認定される。

令和元年9月(2019)
ゼンビキリール(ZBG-301K型)が
建設業労働災害防止協会様から安全装器具の推薦を受ける。

令和3年1月(2021)
畑屋製作所岐阜工場
北面倉庫建設。(6077.52㎡)

令和3年11月(2021)
ハタヤリミテッド北関東支店を
さいたま市見沼区東大宮に新築移転。

令和5年1月(2023)
ハタヤリミテッド新潟支店を
新潟市東区下木戸に新築移転。

令和7年7月(2025)
畑屋製作所岐阜工場
南倉庫建設。(630㎡)



ハタヤオーケーエス

会社の歴史

製品の歴史

1921~

大正10年(1921)
創業者大内孝二郎は大正10年に技術院電気試験所技術員として活躍。戦時中は海軍の2号端子を考案改造し、全海軍に採用され、技術顧問を務める。

昭和21年(1946)
大内工司社を会社組織として設立。
各種起重機用電気機器を設計・製造。

昭和31年(1956)
クレーン用電気機器ならびに制御盤の設計・製造及び販売を開始。


昭和34年(1959)
株式会社に改組。創業者の長男である大内孝明がリールに関する各種特許を取得し、日本初の特許自動巻リールメーカーとして発展。

平成3年(1991)
株式会社オーケーエスに社名変更。

1995~

平成7年(1995)
ハタヤグループの一社となり
ハタヤリミテッドを総発売元として
全国販売を開始。

平成17年(2005)
東京都大田区昭和島に拡充移転。



HATAYA JANコード 49-30510

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
A					AP-502	…… 61	10203-0	1	1	BM-PN20K	…… 20	20442-0	2	2
A-1	…… 127	32055-7	-	-	AS-100	…… 131	31007-7	25	200	BM-PN30K	…… 20	20443-7	2	2
A-3	…… 129	32137-0	-	-	AS-1N	…… 176	32925-3	-	-	BN-30K	…… 29	20440-6	2	2
ABT-082	…… 137	31447-1	1	4	AS-200	…… 131	31011-4	25	150	BN-33K	…… 29	20441-3	2	2
ABU-082	…… 137	31442-6	1	4	AS-2N	…… 176	32926-0	-	-	BNN-30K	…… 29	20439-0	2	2
AC-0	…… 170	31702-1	1	2	AS-60	…… 131	31006-0	25	200	BN-PN30K	…… 29	20445-1	2	2
AC-220	…… 170	31701-4	1	1	ASF2S265	…… 132	36012-6	2	2	BR-201	…… 13	10008-1	1	1
ACU-102	…… 135	31720-5	1	1	AXT-154	…… 138	31713-7	1	1	BR-201KX	…… 13	10050-0	1	1
ACU-102-G	…… 135	31722-9	1	1	AXT-204	…… 138	31476-1	1	1	BR-202M	…… 62	10218-4	1	1
ACU-103-G	…… 135	31723-6	1	1	AXU-154	…… 138	31712-0	1	1	BR-301	…… 13	10009-8	1	1
ADSII-102	…… 136	31590-4	1	4	AXU-204	…… 138	31475-4	1	1	BR-301K	…… 14	10022-7	1	1
ADSII-103	…… 136	31591-1	1	4	B					BR-301KL	…… 13	10027-2	1	1
ADSII-B102	…… 136	31610-9	1	4	B-011C	…… 132	36010-2	2	2	BR-301KX	…… 13	10040-1	1	1
ADSII-B103	…… 136	31611-6	1	4	B-011CI	…… 132	36011-9	2	2	BR-302K	…… 63	10107-1	1	1
ADT-102	…… 137	31445-7	1	4	B-30	…… 173	31629-1	-	-	BR-302M	…… 62	10219-1	1	1
ADTII-102	…… 136	31588-1	1	4	BA-30K	…… 28	20481-9	3	12	BR-302ML	…… 62	10222-1	1	1
ADTII-103	…… 136	31589-8	1	4	BA-50K	…… 28	20482-6	2	8	BR-501	…… 13	10010-4	1	1
ADTII-B102	…… 136	31608-6	1	4	BD-2L	…… 183	32502-6	12	24	BR-501KX	…… 14	10051-7	1	1
ADTII-B103	…… 136	31609-3	1	4	BD-2S	…… 183	32501-9	12	24	BR-PN301K	…… 14	10034-0	1	1
ADU-102	…… 137	31440-2	1	4	BD-2SW	…… 183	32504-0	6	12	BS-301	…… 14	10013-5	1	1
ADUII-102	…… 136	31586-7	1	4	BD-2XL	…… 184	32503-3	4	8	BS-301K	…… 14	10028-9	1	1
ADUII-103	…… 136	31587-4	1	4	BE-30K	…… 27	12742-2	3	12	BSP-335M	…… 64	10316-7	1	1
ADUII-B102	…… 136	31606-2	1	4	BE-30KC	…… 27	12745-3	3	12	BSP-355M	…… 64	10328-0	1	1
ADUII-B103	…… 136	31607-9	1	4	BF-301K	…… 31	12709-5	1	1	BT-30K	…… 17	20454-3	3	12
AF-301K	…… 31	12707-1	1	1	BF-501K	…… 31	12719-4	1	1	BT-30KS	…… 17	20467-3	3	12
AH-20	…… 170	31411-2	1	1	BFS-202M	…… 31	12750-7	1	1	BTX-013KC	…… 56	41966-4	4	4
AH-30	…… 170	31412-9	1	1	BFS-302M	…… 31	12751-4	1	1	BWM-130K	…… 43	20831-2	1	1
ALT-134	…… 138	31448-8	1	2	BFS-332M	…… 31	12752-1	1	1	BX-301K	…… 30	12734-7	3	3
ALU-134	…… 138	31443-3	1	2	BFX-011KC	…… 57	41968-8	10	10	BX-331K	…… 30	12738-5	2	2
ALU-153	…… 138	31710-6	1	2	BFX-013K	…… 57	41960-2	4	4	BX-501K	…… 30	12736-1	2	2
AM-051 (GE)	…… 51	60623-1	12	12	BFX-013KC	…… 57	41961-9	4	4	C				
AM-051 (W)	…… 51	60617-0	12	12	BFX-103K	…… 57	41964-0	4	4	C-20	…… 19	40530-8	4	40
AM-051PY	…… 51	60660-6	6	6	BFX-103KC	…… 57	41965-7	4	4	C-20S	…… 19	40539-1	4	40
AP-1	…… 176	32951-2	-	-	BG-201KX	…… 16	10404-1	3	3	C-30	…… 19	40532-2	4	40
AP-2	…… 176	32952-9	-	-	BG-201KXS	…… 16	10418-8	3	3	C-30S	…… 19	40540-7	4	40
AP-201	…… 12	10001-2	1	1	BG-30	…… 16	10406-5	3	3	CBS-082Q	…… 141	31486-0	1	4
AP-201K	…… 12	10015-9	1	1	BG-301KX	…… 16	10414-0	3	3	CBS-082QK	…… 141	31489-1	1	4
AP-202	…… 61	10201-6	1	1	BG-301KXS	…… 16	10419-5	3	3	CBS-PN025M	…… 145	31505-8	1	1
AP-202M	…… 61	10212-2	1	1	BG-30S	…… 16	10416-4	3	3	CBU-082QA8W	…… 143	31495-2	1	1
AP-202P	…… 61	10350-1	1	1	BG-501KX	…… 16	10415-7	2	2	CBU-082QKA8W	…… 143	31498-3	1	1
AP-301	…… 11	10002-9	1	1	BJIII-101	…… 47	20643-1	4	4	CBX-3N	…… 129	32132-5	1	1
AP-301K	…… 11	10016-6	1	1	BJIII-101K	…… 47	20644-8	4	4	CC-20	…… 25	20550-2	3	12
AP-302	…… 61	10202-3	1	1	BL-302M	…… 62	10223-8	1	1	CC-20S	…… 25	20551-9	3	12
AP-302L	…… 61	10206-1	1	1	BL-302ML	…… 62	10224-5	1	1	CDSII-101Q	…… 139	31592-8	1	4
AP-302M	…… 61	10213-9	1	1	BL-331K	…… 14	10026-5	1	1	CDSII-101QK	…… 139	31593-5	1	4
AP-302ML	…… 61	10217-7	1	1	BL-332M	…… 62	10221-4	1	1	CDSII-101T	…… 139	31604-8	1	4
AP-331	…… 11	10005-0	1	1	BL-502M	…… 62	10220-7	1	1	CDSII-101TK	…… 139	31605-5	1	4
AP-501	…… 11	10003-6	1	1	BM-30K	…… 20	20438-3	2	12	CDSII-B101Q	…… 139	31614-7	1	4
AP-501K	…… 11	10017-3	1	1						CDSII-B101QK	…… 139	31615-4	1	4

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
CDSII-B101T	139	31612-3	1	4	CXD-202M	142	31480-8	1	1	EJ-338R	176	13308-9	1	-
CDSII-B101TK	139	31613-0	1	4	CY-5(B)	51	60626-2	12	12	ERD-A2	44	10151-4	1	1
CDS-PN052M	145	31482-2	1	1	CY-5(GE)	51	60627-9	12	100	ERD-A2-0	44	10154-5	1	1
CDS-PN052MGC	145	31485-3	1	4	D					ERD-A2L	44	10152-1	1	1
CE-30	27	12726-2	3	12	D-20	19	40570-4	4	40	ERD-A2L-0	44	10155-2	1	1
CEP-005D	103	31137-1	1	4	D-20S	19	40585-8	4	40	EREH-A	44	10153-8	1	1
CH-125	182	32100-4	20	20	D-30	19	40572-8	4	40	EREH-A-0	44	10156-9	1	1
CH-140	182	32101-1	20	20	D-30S	19	40586-5	4	40	EVDS-052A	147-148	-	-	-
CH-360	182	32102-8	20	20	DBA-12	146	31502-7	4	4	EX-101N	57	31275-0	20	20
CHA-4	129	31051-0	1	1	DBA-13	146	31503-4	4	4	EXH-10	173	41607-6	12	12
CHR-560	182	32103-5	5	5	DBC-1	146	31500-3	4	4	EXH-100	173	41611-3	2	2
CHR-800	182	32104-2	5	5	DBC-1K	146	31501-0	4	4	EXH-10C	173	41601-4	12	12
CHV-5	130	32136-3	1	1	DBE-30K	32	12777-4	1	2	EXH-20	173	41608-3	10	10
CHX-2	128	32004-5	4	4	DBN-30KBF	33	12785-9	1	1	EXH-20C	173	41602-1	10	10
CLD-132	141	31470-9	1	1	DGBM-130K	33	12779-8	1	1	EXH-30	173	41609-0	6	6
CLD-132M	141	31471-6	1	1	DGK-1B	184	32514-9	12	24	EXH-30C	173	41603-8	6	6
CLD-152	141	31472-3	1	1	DGK-1P	185	32512-5	6	6	EXH-50	173	41610-6	4	4
CLD-152M	141	31473-0	1	1	DL-11C	101-102	36000-3	1	1	EXSU-102RC	173	41631-1	10	10
CM-0	73	31005-3	20	20	DL-11F	101-102	36001-0	1	1	EXSU-103RC	173	41633-5	10	10
CM-05A	73	31014-5	6	12	DLLX-100K	101-102	36007-2	1	1	EXSU-202RC	173	41632-8	5	5
CM-05B	73	31015-2	6	12	DLM-11C	101-102	36008-9	1	1	EXSU-203RC	173	41634-2	5	5
CM-0G	73	31026-8	10	10	DLM-11F	101-102	36009-6	1	1	F				
CM-10A	73	31001-5	12	12	DLPL-25	101-102	36003-4	1	1	FBS-10	79	31061-9	12	12
CM-10B	73	31002-2	12	12	DLRX-50	101-102	36004-1	1	1	FBS-5	79	31060-2	12	12
CM-10G	73	31025-1	6	6	DLX-25	101-102	36002-7	1	1	FCR-10GS	158	60920-1	1	1
CM-10L	81	35109-4	6	6	DS-1	88	31359-7	200	200	FCR-55GS	158	60924-9	1	1
CP-6	60	30043-6	50	50	DSBE-30KC	32	12778-1	1	2	FCR-5GS	158	60921-8	1	1
CPL-2	127	32135-6	1	6	DSG-30K	32	12776-7	1	2	FCR-85GS	158	60925-6	1	1
CPL-3	127	32138-7	1	1	DSS-30	32	12775-0	1	2	FCS-0	78	31046-6	6	6
CR-10-BG	50	62018-3	-	-	DV-20DS	60	31678-9	1	5	FCS-10	78	31048-0	6	6
CR-10-IV	50	62019-0	6	6	DV-30(B)	60	31671-0	50	100	FCS-5	78	31047-3	6	6
CR-10-OG	50	62003-9	6	6	DV-30(G)	60	31673-4	50	100	FCW-0	78	31040-4	6	6
CR-10-SB	50	62024-4	-	-	DV-30(R)	60	31672-7	50	100	FCW-10	78	31042-8	6	6
CRX-2F	126	31165-4	1	1	DV-30(SB)	60	31679-6	50	100	FCW-5	78	31041-1	6	6
CRX-2W	126	31164-7	1	1	DV-30(Y)	60	31670-3	50	100	FF-15	23	20520-5	4	12
CS-6	60	30042-9	50	50	DV-38(B)	60	31675-8	50	100	FF-15K	23	20522-9	4	12
CSPF-30	159	60874-7	1	1	DV-38(G)	60	31677-2	50	100	FF-20	23	20521-2	4	12
CSPF-30WX	159	60884-6	1	1	DV-38(R)	60	31676-5	50	100	FF-20K	23	20523-6	4	12
CSPF-50	159	60875-4	1	1	DV-38(SB)	60	31680-2	50	100	FFW-10	77	31141-8	1	2
CSPF-50V	159	60876-1	1	1	DV-38(Y)	60	31674-1	50	100	FFW-5	77	31140-1	1	2
CSPF-50WVX	159	60886-0	1	1	E					FJW-0	75	31080-0	1	1
CSPF-50WX	159	60885-3	1	1	E-3	176	13310-2	-	-	FJW-10	75	31082-4	1	1
CSPFW-30	159	60880-8	1	1	E-3K(B)	59	30038-2	20	60	FJW-5	75	31081-7	1	1
CSPFW-30WX	159	60887-7	1	1	E-3KW(B)	59	30039-9	20	60	FJW-D5S	110	31161-6	1	1
CSS-061W	140	31456-3	1	4	EB-5V	56	41899-5	2	2	FL20SS-EX	132	31142-5	25	25
CSS-061WK	140	31457-0	1	4	EDR-0	175	13301-0	1	1	FL20SS-N	132	31145-6	25	25
CTA-1	128	31050-3	1	6	EDR-3022	175	13302-7	1	1	FLR-40	132	31100-5	25	25
CV-23	60	31639-0	50	50	EDR-3038	175	13303-4	1	1	FLW-0	78	31043-5	6	6
CV-27	60	31644-4	50	50	EDS-0	175	13304-1	1	1	FLW-10	78	31045-9	6	6
CV-34	60	31649-9	50	50	EDS-2022	175	13305-8	1	1	FLW-5	78	31044-2	6	6
CXD-201Q	142	31477-8	1	1	EDS-2038	175	13306-5	1	1	FN-25K	23	20524-3	2	4
CXD-201QK	142	31478-5	1	1						FN-30K	23	20525-0	2	4
CXD-202	142	31479-2	1	1										

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
FP-10	77	31144-9	1	6	GLTP-20	93	35470-5	1	1	HDN-0	171	31409-9	1	1
FP-5	77	31143-2	1	6	GLTP-20D	93	35464-4	1	1	HDN-205	171	31405-1	1	1
FPL13EX-N	132	10137-8	5	50	GLTP-20DS	93	35461-3	1	1	HDN-206	171	31407-5	1	1
FPL-36	132	31101-2	10	10	GLTP-20S	93	35467-5	1	1	HDN-305	171	31406-8	1	1
FPX-10	76	31154-8	1	4	GLTP-5	93	35468-2	1	3	HDN-306	171	31408-2	1	1
FPX-5	76	31153-1	1	4	GLTP-5D	93	35462-0	1	3	HEP-11D	106	31305-4	1	1
FX-005(B)	55	41953-4	10	10	GLTP-5DS	93	35459-0	1	2	HJ-338R	176	13307-2	1	-
FX-005(G)	55	41952-7	10	10	GLTP-5S	93	35465-1	1	2	HLA-ON(O)	164	41875-9	1	10
FX-005(R)	55	41950-3	10	10	GLV-105KS	118	35157-5	1	1	HLA-ON(Y)	164	41874-2	1	10
FX-005(RY)	55	41951-0	10	10	GLV-105KSW	118	35158-2	1	1	HLA-40N(O)	164	41877-3	1	5
FX-005K(EG)	55	41956-5	10	10	GM-30K	20	20434-5	2	12	HLA-40N(Y)	164	41876-6	1	5
FX-005K(Y)	55	41955-8	10	10	GN-30K	29	20435-2	2	4	HLD-1	76	31097-8	4	4
FX-053(B)	54	41937-4	5	10	GS-1S	176	32931-4	-	-	HLD-2M	76・84	31128-9	10	20
FX-053(Y)	54	41936-7	5	10	GS-2A	176	32932-1	-	-	HLTP-10	91	35455-2	1	1
FX-103(B)	54	41939-8	5	10	GS-30	18	40502-5	4	40	HLTP-10D	91	35475-0	1	1
FX-103(Y)	54	41938-1	5	10	GS-301K	18	40504-9	3	30	HLTP-10DS	91	35472-9	1	1
FX-103K(B)	54	41945-9	5	10	GS-301KS	18	40608-4	3	30	HLTP-10S	91	35452-1	1	1
FX-103K(Y)	54	41904-6	5	10	GS-30S	18	40607-7	4	40	HLTP-20	91	35456-9	1	1
FX-203(B)	54	41943-5	5	5	GS-50	18	40503-2	2	30	HLTP-20D	91	35476-7	1	1
FX-203(Y)	54	41942-8	5	5	GT-20	16	20402-4	3	9	HLTP-20DS	91	35473-6	1	1
FX-203K(B)	54	41949-7	5	5	GT-20S	15	20413-0	3	9	HLTP-20S	91	35453-8	1	1
FX-203K(Y)	54	41948-0	5	5	GT-30	16	20403-1	3	9	HLTP-5	91	35454-5	1	3
FXC-405	125	31163-0	1	1	GT-301KX	16	20410-9	3	3	HLTP-5D	91	35474-3	1	3
FXW-0	75	31083-1	1	1	GT-301KXS	15	20415-4	3	3	HLTP-5DS	91	35471-2	1	2
FXW-10	75	31085-5	1	1	GT-30S	15	20414-7	3	9	HLTP-5S	91	35451-4	1	2
FXW-5	75	31084-8	1	1	GT-50	15	20404-8	2	4	HLTP-FB	98	35457-6	1	10
FXW-D5S	110	31160-9	1	1	GT-501KX	15	20411-6	2	2	HLTP-RP	98	35458-3	1	10
G					GV-301KS	20	40604-6	3	15	HLTP-RPD	98	35479-8	1	10
					GV-50	20	40543-8	2	12	HLV-02A	180	10851-3	1	1
G-1	67	10907-7	1	1	GV-501K	20	40558-2	2	12	HLV-03A	180	10852-0	1	1
GB-130K	41	20765-0	2	4	GX-30	30	12730-9	3	3	HLV-05A	181	10858-2	1	1
GBM-130K	42	20804-6	2	4	GX-301K	30	12732-3	3	3	HM-054Q	53	43004-1	6	6
GD-1S	176	32929-1	-	-	GX-50	30	12731-6	2	2	HM-054QK	53	43005-8	6	6
GD-20	176	32921-5	-	-	GX-501K	30	12733-0	2	2	HM-104Q	53	43006-5	6	6
GD-2A	176	32930-7	-	-	GY-130	43	20767-4	3	9	HM-104QK	53	43007-2	6	6
GD-30	176	32922-2	-	-	GY-130S	43	20771-1	3	9	HM-A	53	31301-6	10	10
GDX-0	174	12901-3	1	1	H					HMT-1H	176	32923-9	-	-
GDX-20	174	12902-0	1	1						HMT-2H	176	32924-6	-	-
GDX-20Z	174	12904-4	1	1	H-3	176	13309-6	-	-	HP	65・66	10331-0	1	1
GDX-30	174	12903-7	1	1	HBf-ON	168	41797-4	1	10	HRO(W)-0	160	60862-4	1	1
GDX-30Z	174	12905-1	1	1	HBf-1N	67	10911-4	1	2	HRO(W)-L-0	160	60863-1	1	1
GE-30	27	12727-9	3	12	HBf-50N	168	41798-1	1	5	HRO-25GS	160	60860-0	1	1
GE-30K	27	12728-6	3	12	HC-1000L	173	31633-8	-	-	HRO-25LGS	160	60861-7	1	1
GEL-0	174	12910-5	1	1	HC-100P	173	31634-5	-	-	HRO-V-0	160	60872-3	1	1
GEL-20	174	12911-2	1	1	HC-2	173	31621-5	-	-	HRW-25GS	160	60870-9	1	1
GEL-30	174	12912-9	1	1	HC-2P	173	31623-9	-	-	HRW-25GSV	160	60873-0	1	1
GHLa-40C	167	41971-8	1	1	HC-2R	173	31630-7	-	-	HRW-25LGS	160	60871-6	1	1
GLF-105KS	118	35161-2	1	1	HC-2ROL	173	31665-9	-	-	HSA-ON(G)	164	41870-4	1	10
GLF-105KSW	118	35162-9	1	1	HC-2S	173	31622-2	-	-	HSA-ON(O)	164	41871-1	1	10
GLTP-10	93	35469-9	1	1	HC-3P	173	31631-4	-	-	HSA-20N(G)	164	41872-8	1	5
GLTP-10D	93	35463-7	1	1	HC-3R	173	31632-1	-	-	HSA-20N(O)	164	41873-5	1	5
GLTP-10DS	93	35460-6	1	1	HC-3ROL	173	31666-6	-	-	HSD-1	76	31096-1	5	5
GLTP-10S	93	35466-8	1	1	HCS-75	167	41846-9	-	-	HSF-ON	168	41795-0	1	10

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
HSF-1N	 67	10910-7	1	5	LBF-650N	 169	41880-3	1	1	LLW-8BW	 87	31357-3	1	1
HSF-20N	 168	41796-7	1	5	LBM-77	 87	31358-0	1	1	LLW-8BWP	 87	31392-4	1	1
HSP-12AT	 161	41837-7	1	1	LC-0	 170	31707-6	1	2	LLX-80K	 113	32193-6	1	1
HSP-12ATL	 161	41860-5	1	1	LC-220	 170	31703-8	1	1	LLX-SS90K	 113	35114-8	1	1
HSP-12MB	 161	41838-4	1	1	LC-230	 170	31704-5	1	1	LM-10C	 80	31388-7	1	2
HSP-12MS	 161	41839-1	1	1	LC-320	 170	31705-2	1	1	LM-10D	 80	31386-3	1	2
HSP-12SDS	 161	41841-4	1	1	LC-330	 170	31706-9	1	1	LM-10M	 80	31387-0	1	2
HSP-12WCS	 161	41840-7	1	1	LD-10C	 80	31401-3	1	2	LM-6C	 81	31174-6	3	6
HT-2	 173	31626-0	-	-	LD-10D	 80	31399-3	1	2	LM-6M	 81	31173-9	3	6
HT-3	 173	13314-0	-	-	LD-10M	 80	31400-6	1	2	LMT-10	 80	31385-6	1	1
HT-4	 173	31664-2	-	-	LDR20L-H110	 132	31361-0	6	6	LN-1	 166	41820-9	24	24
HTS-1	 167	41847-6	-	-	LDR20L-W60	 132	31360-3	6	6	LN-2	 166	41970-1	10	10
I					LDR20N-H110	 132	31354-2	6	6	LP-1	 67	10905-3	1	2
					LDR20N-W60	 132	31353-5	6	6	LP-331K	 11	10019-7	1	1
					LDR40N-H110	 132	31375-7	1	1	LP-332M	 62	10216-0	1	1
ILI-10(R)	 74	41034-0	6	18	LDR45N-H110	 132	32188-2	1	1	LP-502M	 61	10214-6	1	1
ILI-10(Y)	 74	41035-7	6	18	LDS-307K	 116	32185-1	1	1	LS-04N	 82	35150-6	10	10
ILI-5(R)	 74	41032-6	6	18	LDT-10	 80	31398-6	1	1	LSPL-5N	 83	35004-2	1	1
ILI-5(Y)	 74	41033-3	6	18	LE-3005KDN	 120	35184-1	1	1	LSS-10N	 83	35006-6	1	1
J					LE-5005KD	 120	35123-0	1	1	LSS-205N	 83	35007-3	1	1
					LEC-60BS	 114	35167-4	1	1	LSS-5N	 83	35005-9	1	1
					LED-3W	 104・105	31131-9	1	2	LSW-8B	 87	31370-2	1	1
J-1	 67	10901-5	4	4	LEF-N2005KD	 118	32198-1	1	1	LSW-8BP	 87	31393-1	1	1
J-3	 176	13312-6	-	-	LEH-1M	 112	35155-1	-	-	LSW-8BW	 87	31371-9	1	1
JS-101	 48	20647-9	4	4	LEH-30BH	 112	35110-0	1	1	LSW-8BWP	 87	31394-8	1	1
JS-101K	 48	20648-6	4	4	LEH-30BHP	 112	35182-7	1	1	LSX-10N	 83	35001-1	1	1
JS-101KS	 48	20668-4	4	4	LEH-30BL	 112	35105-6	1	1	LSX-205N	 83	35002-8	1	1
JS-101S	 48	20667-7	4	4	LEH-30BLP	 112	35126-1	1	1	LSX-205NH	 84	35011-0	1	1
JT-101	 48	20617-2	4	4	LEP-25D	 105	31139-5	1	1	LSX-210N	 83	35003-5	1	1
JT-101S	 48	20633-2	4	4	LET-2305K	 116	32182-0	1	1	LSX-5N	 83	35000-4	1	1
JTⅢ-101	 47	20640-0	4	4	LET-2310K	 116	32183-7	1	1	LSX-5NH	 84	35010-3	1	1
JTⅢ-101K	 47	20641-7	4	4	LET-305K	 116	32180-6	1	1	LTP-025	 94	35434-7	1	5
JTⅢ-101KS	 47	20666-0	4	4	LET-310K	 116	32181-3	1	1	LTP-025D	 94	35435-4	1	5
JTⅢ-101S	 47	20665-3	4	4	LEW-0	 100	31205-7	10	10	LTP-10	 94	35408-8	1	1
JTⅢ-102M	 62	20653-0	4	4	LEW-0C	 100	31207-1	10	10	LTP-10(B)	 95	35432-3	1	1
K					LEW-5	 100	31206-4	10	10	LTP-10(G)	 95	35421-7	1	1
					LEW-5C	 100	31208-8	10	10	LTP-10(R)	 95	35419-4	1	1
					LHAL-01	 86	35168-1	6	6	LTP-10D	 94	35427-9	1	1
K-2PE(B)	 59	30036-8	20	60	LHAL-01NC	 86	35175-9	6	6	LTP-10DS	 94	35424-8	1	1
KB-30	 35	20782-7	3	6	LHAL-C	 86	35171-1	-	-	LTP-10S	 94	35401-9	1	1
KB-30K	 35	20783-4	3	6	LHAL-N	 86	35172-8	-	-	LTP-10S(B)	 95	35430-9	1	1
KGS-1	 22	30050-4	20	120	LHL-04B	 85	35225-1	6	6	LTP-10S(G)	 95	35417-0	1	1
KL-100	 74	41039-5	10	20	LHL-600HBA	 85	35230-5	6	6	LTP-10S(R)	 95	35415-6	1	1
KL-200	 74	41038-8	10	20	LJW-5	 82	31181-4	1	1	LTP-10T	 92	35486-6	1	1
KM-0G	 73	31028-2	10	10	LJW-5W	 82	31186-9	1	1	LTP-10TD	 92	35493-4	1	1
KM-10G	 73	31027-5	6	6	LJWX-10S	 110	31188-3	1	1	LTP-10TDS	 92	35490-3	1	1
KS-30	 35	20780-3	3	12	LK-10L	 81	31362-7	10	10	LTP-10TS	 92	35483-5	1	1
KS-30K	 35	20781-0	3	12	LK-1M	 81	31384-9	-	-	LTP-14002	 99	35429-3	1	50
L					LLA-120K	 115	31369-6	1	1	LTP-14102	 99	35488-0	1	50
					LLA-80K	 115	31396-2	1	1	LTP-1DM	 99	35478-1	1	1
					LLAX-10KS	 109	31390-0	1	1	LTP-20	 94	35409-5	1	1
L-1	 67	10906-0	1	2	LLW-8B	 87	31356-6	1	1	LTP-20(B)	 95	35433-0	1	1
LBF-0CN	 169	41883-4	1	1	LLW-8BP	 87	31391-7	1	1	LTP-20(G)	 95	35422-4	1	1
LBF-0N	 169	41878-0	1	3										
LBF-50CN	 169	41884-1	1	1										
LBF-50N	 169	41879-7	1	1										
LBF-650CN	 169	41885-8	1	1										

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
LTP-20(R)	95	35420-0	1	1	LWK-AD10	88	31293-4	-	-	MSB-301KVL	37	12615-9	1	1
LTP-20D	94	35428-6	1	1	LWK-AD12	89	35146-9	-	-	MSB-301KVRF	38	12651-7	1	1
LTP-20DS	94	35425-5	1	1	LWK-AD20	89	35145-2	-	-	MSB-301KVX	37	12621-0	1	1
LTP-20S	94	35403-3	1	1	LWK-C24	88	31287-3	-	-	MSB-301KX	37	12620-3	1	1
LTP-20S(B)	95	35431-6	1	1	LWK-P1	88・89	31291-0	-	-	MSB-AB3	38	41891-9	-	-
LTP-20S(G)	95	35418-7	1	1	LWK-S	89	35130-8	6	6	MSB-AC3	38	41893-3	-	-
LTP-20S(R)	95	35416-3	1	1	LWK-S-H	89	35142-1	4	4	MSB-AS3	38	41892-6	-	-
LTP-20T	92	35487-3	1	1	LWK-S-M	89	35136-0	4	4	MSB-AT3	38	41890-2	-	-
LTP-20TD	92	35494-1	1	1	LWK-SS	90	35131-5	4	4	MSE-10	39	10149-1	5	5
LTP-20TDS	92	35491-0	1	1	LWK-SS-H	90	35143-8	4	4	MSS-231KV	37	12650-0	1	1
LTP-20TS	92	35484-2	1	1	LWK-SS-M	90	35137-7	4	4	MSS-231KVRF	38	12652-4	1	1
LTP-2B	99	35481-1	1	1	LWK-SSS	90	35132-2	4	4	MY-3-BG	49	62016-9	-	-
LTP-2LC	98	35496-5	1	-	LWK-SSS-H	90	35144-5	4	4	MY-3-IV	49	62017-6	20	20
LTP-2SC	98	35498-9	1	-	LWK-SSS-M	90	35138-4	4	4	MY-3-OG	49	62005-3	20	20
LTP-2T	99	35480-4	1	10	LWK-SSS-V	90	35141-4	4	4	MY-3-SB	49	62021-3	-	-
LTP-2TC	98	35497-2	1	-	LWK-SS-V	90	35140-7	4	4	N				
LTP-8EC	98	35499-6	1	-	LWK-S-V	89	35139-1	4	4					
LTP-4M	99	35477-4	6	6	LXW-5	82	31184-5	1	1	NALC-R104	149	10100-2	1	1
LTP-5	94	35407-1	1	3	LXW-5W	82	31187-6	1	1	NALC-R203	149	10110-1	1	1
LTP-5D	94	35426-2	1	3	LXW-D5S	109	32190-5	1	1	NALC-U203	149	10111-8	1	1
LTP-5DS	94	35423-1	1	2	LXWX-10S	110	31189-0	1	1	NALC-U204	149	10112-5	1	1
LTP-5S	94	35400-2	1	2	M					NALC-U303	149	10170-5	1	1
LTP-5T	92	35485-9	1	3						NALM-R155	149	10113-2	1	1
LTP-5TD	92	35492-7	1	3	MB-5	37	41905-3	1	2	NALM-R204	149	10114-9	1	1
LTP-5TDS	92	35489-7	1	2	MB-5RF	38	12653-1	1	1	NALM-R303	149	10115-6	1	1
LTP-5TS	92	35482-8	1	2	MD150CE-W	131	61015-3	5	5	NALM-U304	149	10116-3	1	1
LTP-AC	98	35413-2	1	10	MGC-1	79	32116-5	6	6	NAMC-R103	149	10172-9	1	1
LTP-AC200	98	35440-8	1	1	MGC-2	79	32117-2	1	6	NAMC-U154	149	10171-2	1	1
LTP-ACF	98	35439-2	1	10	MGC-3	79	32118-9	1	6	NASC-U103	149	10143-9	1	1
LTP-RP	98	35414-9	1	10	MGC-4	79	32119-6	1	6	NCLC-PN202M	151	10124-8	1	1
LV-02B	180	10853-7	1	1	MIT-15	179	36200-7	1	1	NCLC-PN203M	151	10175-0	1	1
LV-02CS	181	10863-6	1	1	MLF-205KH	125	61016-0	1	1	NCLM-PN302M	151	10174-3	1	1
LV-03B	180	10854-4	1	1	MLSD-0N	126	31168-5	1	1	NCLM-PN303M	151	10176-7	1	1
LV-03CS	181	10862-9	1	1	MQ-2(GE)	51	60722-1	50	50	NCMC-PN152M	151	10173-6	1	1
LV-24V	181	10864-3	1	1	MQ-2(R)	51	60726-9	50	100	NCMC-PN153M	151	10126-2	1	1
LW-10C	86	35159-9	10	10	MQ-2(Y)	51	60721-4	50	100	NCSC-PN102M	151	10127-9	1	1
LW-16NF	87	35180-3	20	20	MQ-2-BG	49	62010-7	50	50	NELC-W2038	152	10132-3	1	1
LW-1H	86	31298-9	10	10	MQ-2-IV	49	62013-8	50	50	NEMC-W1522	152	10134-7	1	1
LWA-1M	117	35156-8	-	-	MQ-2M-BG	49	62008-4	50	50	NEMC-W1538	152	10133-0	1	1
LWA-30	116	31378-8	6	6	MQ-2M-IV	49	62007-7	50	50	NEMC-W2022	152	10135-4	1	1
LWA-50KHBN	117	35166-7	1	1	MQ-2M-OG	49	62006-0	50	50	NGLM-R104	151	10128-6	1	1
LWA-50KHBN-M	117	35170-4	1	1	MQ-2M-SB	49	62009-1	-	-	NGLM-R202	151	10130-9	1	1
LWA-50KN	117	35165-0	1	1	MQ-2-OG	49	62000-8	50	50	NJ-101	48	20613-4	6	6
LWA-50KN-M	117	35169-8	1	1	MQ-2-SB	49	62020-6	-	-	NJ-101KE	48	20615-8	6	6
LWAX-10KS	107	32189-9	1	1	MS-5(B)	51	60634-7	12	12	NJ-101KES	48	20670-7	6	6
LWK-10	88	31177-7	6	6	MS-5(R)	51	60632-3	12	12	NJ-101S	48	20669-1	6	6
LWK-10H	88	35106-3	4	4	MS-8(B)	51	60638-5	12	12	NLR-2	152	10144-6	1	-
LWK-10M	88	31280-4	4	4	MS-8(R)	51	60636-1	12	12	NTR-1	152	10140-8	1	-
LWK-10V	88	31281-1	4	4	MS-8-BG	50	62012-1	12	12	NWLC-HP153	150	10118-7	1	1
LWK-2H	88・89	35135-3	-	-	MS-8-IV	50	62015-2	12	12	NWLC-P104	150	10119-4	1	1
LWK-2M	88・89	35133-9	-	-	MS-8-OG	50	62002-2	12	12	NWLM-R154	150	10120-0	1	1
LWK-2T	88・89	35147-6	-	-	MS-8-SB	50	62023-7	-	-	NWLM-R155	150	10121-7	1	1
LWK-2V	88・89	35134-6	-	-						NWMC-HP152	150	10122-4	1	1

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位
NWSC-HP102	150	10123-1	1	1	RE-200	124	41246-7	6	30	RL-5-SB	50	62022-0	-	-
NX-005	55	31254-5	10	10	RE-205	124	41247-4	6	6	RLTP-10	96	35436-1	1	1
NX-005K	55	31255-2	10	10	RE-205K	124	41271-9	6	6	RLTP-10D	96	35437-8	1	1
NX-053	53	31256-9	5	10	RE-210	124	41248-1	6	6	RLTP-10DS	96	35449-1	1	1
NX-053K	53	31250-7	5	10	RE-210K	124	41272-6	6	6	RLTP-10S	96	35450-7	1	1
NX-103	53	31257-6	5	10	RE-300	124	41227-6	6	30	RLTP-RP	98	35438-5	1	10
NX-103K	53	31251-4	5	10	RE-305	124	41249-8	6	6	RS-200WH	131	41211-5	10	50
NX-203	53	31259-0	5	5	RE-305K	124	41274-0	6	6	RS-300WH	131	41212-2	10	50
NX-203K	53	31253-8	5	5	RE-310	124	41250-4	6	6	RS-500WH	131	41213-9	6	60
O					RE-310K	124	41275-7	6	6	RXL-10W	122	31283-5	1	1
					RE-500	124	41235-1	6	6	RXL-205W	122	31284-2	1	1
					RE-505	124	41251-1	6	6	RXL-210W	122	31285-9	1	1
					RE-505K	124	41277-1	6	6	RXL-5W	122	31282-8	1	1
					RE-510	124	41252-8	6	6	S				
OFC-3	158	60922-5	1	3	RE-510K	124	41278-8	6	6					
OFC-5	158	60923-2	1	2	REL-10W	122	31377-1	1	1		67	10902-2	4	8
OP-1	176	32927-7	-	-	REL-10WK	122	31383-2	1	1		18	40507-0	4	40
OP-2	176	32928-4	-	-	REL-5W	122	31376-4	1	1		18	40605-3	4	40
OT-1	67	10909-1	1	1	REL-5WK	122	31382-5	1	1		18	40501-8	4	40
P					RELX-10S	108	31389-4	1	1	S-20	18	40507-0	4	40
					RG-200	123	41220-7	6	6	S-20S	18	40605-3	4	40
					RG-205	123	41221-4	6	6	S-30	18	40501-8	4	40
					RG-205K	123	41224-5	6	6	S-30S	18	40606-0	4	40
					RG-210	123	41222-1	6	6	SA-30	28	20478-9	3	12
P-125	182	32105-9	-	-	RG-210K	123	41225-2	6	6	SA-30K	28	20479-6	3	12
P-12A	181	10855-1	1	10	RG-300	123	41228-3	6	6	SA-50K	28	20480-2	2	8
P-140	182	32106-6	-	-	RG-305	123	41229-0	6	6	SBE-30KC	27	12744-6	3	12
P-22B	181	10856-8	1	10	RG-305K	123	41232-0	6	6	SBF-0CN	169	41886-5	1	1
P-22C	181	10857-5	1	10	RG-310	123	41230-6	6	6	SBF-0N	169	41881-0	1	1
P-2-335KE	58	30074-0	10	60	RG-310K	123	41233-7	6	6	SBF-650RCN	169	41887-2	1	1
P-2-3KE	58	30040-5	10	60	RG-500	123	41236-8	6	6	SBF-650RN	169	41882-7	1	1
P-2-3SE	59	30041-2	10	60	RG-505	123	41237-5	6	6	SBGE-301KCX	39	12643-2	1	1
P-360	182	32107-3	-	-	RG-505K	123	41240-5	6	6	SBJⅢ-101KE	47	20645-5	4	4
P-560	182	32108-0	-	-	RG-510	123	41238-2	6	6	SE-20	44	10150-7	10	10
P-800	182	32109-7	-	-	RG-510K	123	41241-2	6	6	SEP-005D	103	31138-8	1	4
PC-1	102	36005-8	1	1	RGL-0	121	31191-3	6	6	SEP-N3D	103	31395-5	1	4
PC-2	102	36006-5	1	1	RGL-0L	121	31363-4	6	6	SG-20K	26	40567-4	3	12
PEP-03D	105	31130-2	1	1	RGL-0W	121	31214-9	6	6	SG-20KPL	25	40674-9	3	12
PEP-03DK	104	31132-6	1	1	RGL-0WL	121	31366-5	6	6	SG-30K	26	40568-1	3	12
PEP-S3DC	104	35108-7	1	1	RGL-10	121	31193-7	6	6	SG-30KPL	25	40675-6	3	12
PN-1	176	32947-5	-	-	RGL-10L	121	31365-8	6	6	SGV-30	46	40550-6	3	15
PN-2	176	32948-2	-	-	RGL-10W	121	31216-3	6	6	SJ-15	24	20495-6	4	8
PS-20	21	40521-6	3	6	RGL-10WL	121	31368-9	6	6	SJ-15K	24	20496-3	4	8
PS-201K	21	40528-5	3	6	RGL-5	121	31192-0	6	6	SK-110(B)	55	60821-1	12	12
PT-20	17	20460-4	3	12	RGL-5L	121	31364-1	6	6	SK-110(Y)	55	60822-8	12	12
R					RGL-5W	121	31215-6	6	6	SK-210(Y)	55	60826-6	12	12
					RGL-5WL	121	31367-2	6	6	SKR-110Y	55	60840-2	12	12
					RGLX-10S	108	31197-5	1	1	SLA-0	165	41813-1	1	1
					RL-5(B)	51	60604-0	12	12	SLA-40P	165	41815-5	1	1
					RL-5(R)	51	60601-9	12	100	SLD-0-5SJ	167	41844-5	1	1
R-1	67	10904-6	1	4	RL-5-BG	50	62011-4	-	-	SLD-0-6SJ	167	41845-2	1	1
RA-1	172	31434-1	1	10	RL-5-IV	50	62014-5	12	12	SLD-50	167	41843-8	1	1
RB-1	172	31435-8	1	10	RL-5-OG	50	62001-5	12	12	SP-1	67	10908-4	1	1
RC-200	124	41217-7	6	30						SP-255M	64	10324-2	1	1
RC-205	124	41205-4	6	12						SP-535M	64	10314-3	1	1
RC-210	124	41208-5	6	12						SR-4	152	10141-5	1	1
RC-300	124	41218-4	6	30										
RC-305	124	41206-1	6	12										
RC-310	124	41209-2	6	12										
RC-500	124	41219-1	6	30										
RC-505	124	41207-8	6	12										
RC-510	124	41210-8	6	12										

型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位	型式	掲載頁	JANコード	梱包	発送 単位		
SR-8	152	10142-2	1	1	TA-230	63	20807-7	1	1	V						
SS-10	24	20671-4	4	8	TA-230M	63	20808-4	1	1							
SS-10(Y)	24	20672-1	4	8	TB-130	40	20753-7	1	1		V-3(E)	123	41244-3	25	25	
SS-10S	24	20673-8	4	8	TB-130K	40	20757-5	1	1		V-3(G)	123	41253-5	25	25	
SS-20	26	40561-2	4	12	TBG-301KGX	46	12214-4	3	3		V-3(GL)	123	41259-7	25	25	
SS-20K	26	40563-6	3	12	TBR-301KG	46	14023-0	1	1	V-4(E)	123	41245-0	25	25		
SS-20KPL	25	40672-5	3	12	TC-317	43	40001-3	2	12	V-4(EL)	123	41291-7	25	25		
SS-20PL	25	40670-1	4	12	TC-317S	43	40004-4	2	12	V-4(G)	123	41243-6	25	25		
SS-30	26	40562-9	4	12	TD-100	131	41042-5	25	50	V-4(GM)	123	41256-6	25	25		
SS-30K	26	40564-3	3	12	TD-200	131	41041-8	25	50	VC-4S	123	41257-3	25	25		
SS-30KPL	25	40673-2	3	12	TD-60	131	31010-7	25	200	VL-5	123	41255-9	5	10		
SS-30PL	25	40671-8	4	12	TEP-36F	106	31099-2	1	1	VM-4	123	41290-0	-	-		
SSA-0	165	41810-0	1	1	TG-130	41	20759-9	2	6	W						
SSA-20P	165	41812-4	1	1	TG-130K	41	20763-6	2	6							
SSD-0	166	41829-2	1	10	TG-150	41	20760-5	2	4		WM-05(I)	51	60701-6	12	12	
SSD-20	166	41830-8	1	5	TGM-130	42	20800-8	2	6		WM-05(UG)	51	60703-0	12	12	
SSL-06	111	35120-9	1	1	TGM-130K	42	20802-2	2	6		WTA-230	63	20820-6	1	1	
ST-20	17	20450-5	3	12	TGM-150	42	20801-5	2	4	WTA-230M	63	20821-3	1	1		
ST-20K	17	20452-9	3	12	TGM-150K	42	20803-9	2	4	WX-1	99	35495-8	1	10		
ST-20KS	17	20464-2	3	12	TGT-30	46	12203-8	3	9	WX-103K	54	31235-4	6	6		
ST-20S	17	20463-5	3	12	TGT-301KGX	46	12230-4	3	3	WXP-154	143	31481-5	1	1		
ST-30	17	20451-2	3	12	THL-2005KD	119	35128-5	1	1	Y						
ST-30K	17	20453-6	3	12	TP	66	10332-7	-	-							
ST-30KS	17	20466-6	3	12	TX-013K	56	41967-1	4	4		YP	65・66	10330-3	1	1	
ST-30S	17	20465-9	3	12	U						Z					
SU-1N	100	35600-6	1	1												
SX-053(B)	52	41921-3	10	20		UCL-0	172	31433-4	1	1		ZBG-201KX	34	20501-4	1	1
SX-053(Y)	52	41922-0	10	20		UCL-1002	172	31428-0	1	1		ZBG-301KX	34	20500-7	1	1
SX-053K(B)	52	41907-7	10	20		UCL-304	172	31431-0	1	1		ZBN-30K	34	20502-1	1	1
SX-053K(Y)	52	41908-4	10	20	UCL-503	172	31429-7	1	1							
SX-103(B)	52	41925-1	10	10	UCL-503B	172	31430-3	1	1							
SX-103(G)	52	41927-5	10	10	UCL-504	172	31432-7	1	1	12VLTP-025S	97	35441-5	1	1		
SX-103(R)	52	41924-4	10	10	UCS-0	172	31427-3	1	1	12VLTP-10S	97	35443-9	1	1		
SX-103(Y)	52	41926-8	10	10	UCS-202	172	31420-4	1	1	12VLTP-5S	97	35442-2	1	1		
SX-103K(B)	52	41910-7	10	10	UCS-203	172	31424-2	1	1	12VLTP-CP	98	35447-7	1	1		
SX-103K(G)	52	41912-1	10	10	UCS-204	172	31426-6	1	1	24VLTP-025S	97	35444-6	1	1		
SX-103K(R)	52	41901-5	10	10	UCS-302	172	31421-1	1	1	24VLTP-10S	97	35446-0	1	1		
SX-103K(Y)	52	41911-4	10	10	UCS-302A	172	31423-5	1	1	24VLTP-5S	97	35445-3	1	1		
SX-203(B)	52	41933-6	5	5	UCS-303	172	31425-9	1	1	24VLTP-CP	98	35448-4	1	1		
SX-203(G)	52	41935-0	5	5	UCS-502	172	31422-8	1	1	2HS-5	176	32955-0	-	-		
SX-203(R)	52	41932-9	5	5	UD-1	107	61021-4	-	-							
SX-203(Y)	52	41934-3	5	5	UD-2	33	12782-8	1	1							
SX-203K(B)	52	41917-6	5	5	UDN-0	171	31419-8	1	1							
SX-203K(G)	52	41919-0	5	5	UDN-202	171	31415-0	1	1							
SX-203K(R)	52	41916-9	5	5	UDN-203	171	31417-4	1	1							
SX-203K(Y)	52	41918-3	5	5	UDN-302	171	31416-7	1	1							
T					UDN-303	171	31418-1	1	1							
					UK-3223	35	60895-2	1	1							
T-1	67	10903-9	3	6												
T-30	16	20401-7	3	9												
T-30S	15	20412-3	3	9												
TA-130	40	20751-3	1	1												
TA-130K	40	20755-1	1	1												

ORDER SHEET

〈オーダーシート〉

防爆型ランプ用

弊社防爆型ランプシリーズは本体のみの価格の掲載となっております。
ケーブル・プラグは任意となっておりますので、下記に必要事項をご記入後、弊社までFAXにてお送りください。
ご指定の内容にて受注生産致します。受注生産品のため多少納期がかかりますので、予めご了承ください。

■お客様情報

● 貴社名		
● 部署名		● ご担当者名
(〒 -)		
● ご住所		
● TEL		● FAX
● E-mail		

下記項目に ☒ チェックしてください。

☐ 型式 **HEP-11D**
防爆型LEDハンドランプ

☐ 型式 **TEP-36F**
防爆型蛍光灯ランプ

型 式 ☐ 型式 **LEP-25D**
防爆型LED投光器

☐ 上記チェック分、本体のみ(電球付) ※本体のみご注文の場合、型式末尾に「00」がつきます。

本体のみご希望の場合は下記項目チェック不要です。

ケーブル ケーブルは法規定となっております。(3PNCTケーブル)

ご希望ケーブル長
☐ 3PNCT2.0mm²×3C× _____ m

プ ラ グ ☐ フキュートビプラグ
型式:P2-3SE   15A・125V・2P/2P接地付兼用プラグ
※危険場所内での使用はできません。

☐ 防水ゴムプラグ  15A・125V・2P接地付プラグ
※危険場所内での使用はできません。

☐ 防爆型プラグ・その他
※防爆型プラグのメーカー及び防爆型プラグ型式確認が必要です。
メーカー名 _____ メーカー型式 _____

☐ 切りっぱなし(プラグなし)

● 弊社担当(記入しないでください)

担当支社・支店・営業所	担当者	その他
-------------	-----	-----

ORDER SHEET

〈オーダーシート〉

リール用

本カタログ内で、お客様のご使用に適した機種がない場合、また、選定できない場合は
下記に必要事項をご記入後、弊社までFAXにてお送りください。
ご使用に適した機種を選定し、ご連絡致します。

■お客様情報

●貴社名 _____

●部署名 _____ ●ご担当者名 _____

(〒 -)

●ご住所 _____

●TEL _____ ●FAX _____

●E-mail _____

商品内容

●型式 (_____ 型に準じて) ●必要台数 _____ 台

●納入希望日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

●リール種類 ケーブル・ホース・その他 (_____)

ケーブル

●電圧 (AC・DC _____ V)

●ケーブル 品種 (_____) 心数 (_____ C) 断面積 (_____ mm²) 長さ (_____ m)

●コンセント 電圧 (_____ V) 電流 (_____ A) 極数 (_____ P) 個数 (_____ 個)

●プラグ 電圧 (_____ V) 電流 (_____ A) 極数 (_____ P)

●漏電遮断器 (有・無) (単相・三相) (過負荷短絡保護付・無)

ホース

●流体 空気・水・その他 (_____)

●ホース 品種 (_____) 内径 (_____ mm) 外径 (_____ mm) 長さ (_____ m)

●使用圧力 (_____ MPa)

●自動巻・手動巻 _____

●その他特記事項 _____

●弊社担当 (記入しないでください)

担当支社・支店・営業所

担当者

その他

メーカーからのお願い


「あまり使っていないから大丈夫!」ではありません!
コードリールを構成する部品にもそれぞれ寿命はあり、
製品を安全にご使用いただくためにも
使用状況にも合わせて点検・交換を行いましょう。

日常点検

右ページ「コードリール安全取扱い・点検マニュアル」
または別冊「コードリール定期点検のススメ」を
ご参照の上、コードリールの点検を行ってください。



コードリール
定期点検のススメ

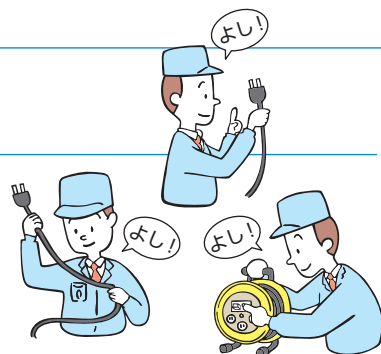

メーカー点検（有償）

点検のご依頼はお買い求めの販売店までご連絡ください。

コードリールの劣化は外観だけではわかりません!

さらに安全にご使用いただくために

メーカーによる定期点検 を承っております。

金属部品の腐食

ネジのゆるみ



電気用品安全法に基づく弊社での主な検査実施項目

コンセント
(保持力)

内部配線
(端子部の強度)

中筒ドラム
(電線保持力)

絶縁耐力試験

1000V／1分間(100V)
1500V／1分間(200V)

絶縁抵抗試験
(アース・電源間)

導通試験・極性検査

漏電遮断器検査
(感度・速度他)

防雨検査
(防雨型製品のみ)

検査成績表を作成し、ご返却致します。


※点検費用は機種により異なります。

コードリールの交換の目安

様々な環境下で移動して使用されるコードリールは
損傷や経年劣化が進みやすいため、ハタヤでは
交換の目安を **使用開始から7年** としています。

定期的に点検 を行い、古くなったコードリールは
新しいものへ入れ替えること を推奨しています。

※ご使用条件によってコードリールの劣化具合は異なります。7年の耐用年数は保証期間を意味するものではありません。
※備蓄用など購入後長期間使用していないコードリールも使用前に点検を行ってください。



製品の修理に関するごあんない

修理をご依頼いただく前に…

お客様ご自身で問題を解決できる可能性もあります。
お問い合わせの前に右記トラブルシューティングの
情報をご確認ください。



トラブル
シューティング

解決しない場合は……

製品の異常が上記を行っても解決しない場合は、
修理をご依頼ください。
お買い上げいただいた販売店まで製品をお持ちください。
安全にご使用いただけますよう、お預かり・修理致します。

●原則として修理ご指示後3営業日以内に作業を完了致します。修理後お買い求め先まで返送致しますが、お急ぎの場合などは直送対応も致します。●修理作業は弊社の保証規定に基づいて行わせていただきます。●購入日を確認できるもの(レシート・明細書・購入印のある保証書等)がございましたら一緒にお持ちください。●修理のお見積もりは無料です。また修理見積後のキャンセルは可能ですが、見積提示後に修理のご指示をいただいた場合で、既に修理作業に着手してしまった場合のキャンセルはお受けできません。●交換部品が多く、製品の購入価格を超えるような場合は、ご連絡させていただき、中止致します。●出張修理のサービスは行っておりません。



ハタヤ製品WEB修理サービスのごあんない



本サービスは **お買い上げの販売店やホームセンターがお近くにない**
エンドユーザー様を対象としております。

本サービスをご利用にあたり **お客様にご負担いただく費用**がございます。
よくご確認の上、お申し込みいただきますようお願い致します。

●ハタヤ製品WEB修理サービス

<https://www.hataya.jp/support/repair/>



ハタヤ製品
WEB修理サービス

バッテリー製品の廃棄に関するごあんない

安全性と環境保全の観点から、バッテリーを搭載した製品については、適正な方法で廃棄が必要となります。
お手元の製品の廃棄が必要となった場合、下記の方法をご確認ください。

廃棄方法①

お客様ご自身でお住まいの自治体の指示に従って廃棄する

自治体によっては、バッテリーの分別回収や
特定の廃棄方法が定められている場合があります。
詳細は、各自治体のホームページや窓口にてご確認ください。

廃棄方法②

弊社へ廃棄依頼をする

HATAYA製品に限り、適正に処理・リサイクル致します。
必要事項をご記入の上、下記メールアドレスまでご連絡ください。
ご依頼内容を確認後、弊社より返信致します。
弊社へお送りいただく際の運賃は**元払い(お客様負担)**にてお願い致します。

メールアドレス **recycle@hataya.jp**

必要事項

・会社名	・製品名または型式
・氏名	・製品またはバッテリーの個数
・ご連絡先	

※メールの受信拒否設定をされている方は「recycle@hataya.jp」を受信できるよう設定してください。

※通信料はお客様の負担となります。



廃棄するときの注意

1. 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
2. 外装カバー(被服・チューブなど)ははがさないでください。
3. 電池は分解しないでください。

コードリール安全取扱い・点検マニュアル

製品を正しく、安全に長くご使用いただけるよう、保守・点検を行っていただくための点検マニュアルです。

⚠注意

本書で記述している内容は製品を安全に使用していただくための点検事項です。故障等修理が必要な場合、専門の知識が必要です。専門の知識を持たない方が修理をしますと、**製品が十分に機能しない**、また**事故やけがの原因となるおそれ**がありますのでお買上げの販売店、弊社までご連絡ください。

事業者の方へ

コードリールの取扱い者の方には、「安全教育」を実施するなどして、正しい取り扱い方法、低圧電気の知識など適正な知識を持って取り扱いいただきますようお願いいたします。

始業前点検

ご使用の前に必ずやっていただきたいこと

製品に異常が見られる場合は速やかに使用を中止し、修理依頼をしてください。

① 外観に使用上支障をきたす有害な損傷がないか確認してください。

コンセント部にはホコリ(防雨型は雨)などの侵入を防ぐキャップが付いています。キャップが破損していると、本来の機能を発揮できず、**発火**や**感電**などを起こすおそれがあります。

② コンセント・プラグに損傷・汚れ・腐食・付着物がないか確認してください。(刃受け部の損傷・ゆるみ、プラグ刃の曲がり等)



差し込み口にホコリや塵が溜まっていると**ショート**、**故障**、**火災**、**発火**等を起こすおそれがあります。コンセントに差し込んでもすぐに抜けてしまったり、ゆるんでいると**発熱**や**焼損**することがあります。刃が曲がっている状態ですと接続が不完全になり、**発熱**や**焼損**することがあります。

●ニュートビプラグの場合は…(青色のプラグ)

アースピンを指で押して中に入らないことを確認してください。

●フキートビプラグの場合は…(透明グレー色のプラグ)

- ①アースピンを左に回しながら押し、プラグ内に全て入れます。
- ②手を離し、戻ったアースピンを指で押して中に入らないことを確認してください。



③ ケーブルに傷、ひび割れ、膨れ、ヘコミがないか確認してください。

ケーブル表面にキズがついたまま使用すると、**漏電**、**感電**、**短絡**の原因となるので使用しないでください。

④ 電源パイロットランプが点灯するか確認してください。


電源ランプが点灯している時が正常で使用可能な状態です。点灯しない場合は、ケーブルに損傷等異常がないか確認してください。プラグ→コンセント間の導通テストを行ってください。導通のない場合は内部配線に異常がある可能性がありますので、すぐに使用を中止して、修理依頼をしてください。

⑤ 漏電遮断器付機種のみ

漏電遮断器の動作テストを必ず行ってください。

＜動作テストの方法＞

- 1.コードリールを電源に接続してください。
- 2.漏電遮断器のレバーを「入」にしてください。
- 3.「テストボタン」を押してください。
※漏電遮断器のタイプによって右図と場所が異なります。
- 4.漏電遮断器のレバーが「切」になったら、漏電遮断器は正常に作動します。



⑥ 温度センサー付機種のみ

温度センサーの熱感知部分に傷(ヘコミ)がないか確認してください。



傷(ヘコミ)があると温度センサーが正常に作動しない場合があります。
※温度センサーは本体中筒部に設置してあります。ケーブルを全長引き出して点検してください。
※温度センサーが作動して電源が遮断された場合、電源ランプが消灯しますので必ず接続されている機器のスイッチを切り、差し込みプラグをコードリールから抜いてケーブルを全長引き出してください。

- 手動復帰型の復帰方法…復帰ボタンを押してください。
- 自動復帰型の復帰方法…ケーブルの温度が下がり、電源ランプが再点灯したら使用可能です。

定期点検

定期的に点検を受けていただきたいこと

お客様の使用環境、使用頻度に合わせた定期的な点検計画をお願いします。

① ケーブル・プラグ・コンセントの使用に支障をきたす損傷の確認

② 内部配線接続部にネジ・線の緩みや抜けの確認

③ 絶縁抵抗値が規定以上あるかの確認

500ボルト絶縁抵抗計により測定した絶縁抵抗値5MΩ以上(電気用品の技術基準附表第四より)

またはその他自主規定等によって定められた絶縁抵抗値以上

●測定の詳しい方法は…

ハタヤホームページ(<https://www.hataya.jp>)TOP→「お客様サポート」→「よくあるご質問」→「コードリール・延長コード」→「チェックについて」→「コードリールのメガテスターチェックのやり方を教えてください。」をご覧ください。

④ 絶縁耐力試験の実施 ※試験には専用の機器が必要です。

(100V仕様→1000V・1分間 200V仕様→1500V・1分間に耐えて各部に異常がないこと)

株式会社 **ハタヤリミテッド**

株式會社 **畑屋製作所**

ハタヤオーケーエス株式会社

松栄興産 株式会社

●ハタヤリミテッド／本社

〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
TEL (052) 261-3821 (代) FAX (052) 262-7054 (代)

●畑屋製作所／本社工場

〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
TEL (052) 692-7211 (代) FAX (052) 692-7281 (代)

●畑屋製作所／岐阜工場

〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3
TEL (058) 328-5700 (代) FAX (058) 328-5770 (代)

●ハタヤオーケーエス株式会社

〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号
TEL (03) 3766-6911 (代) FAX (03) 3766-6941

●松栄興産株式会社

〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号
TEL (052) 694-3823 (代) FAX (052) 691-2707

●仙台支店

〒984-0825 仙台市若林区古城三丁目12番16号
TEL (022) 282-4611 (代) FAX (022) 282-4614

●東京支社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8番10号
TEL (03) 3661-7881 (代) FAX (03) 3662-4797

●北関東支店

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮二丁目38番3号
TEL (048) 653-3131 (代) FAX (048) 653-3081

●新潟支店

〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸一丁目1番31号
TEL (025) 367-5047 (代) FAX (025) 367-5048

●名古屋支店

〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
TEL (052) 261-3823 (代) FAX (052) 262-7064

●大阪支社

〒550-0003 大阪市西区京町堀三丁目8番12号
TEL (06) 6441-8582 (代) FAX (06) 6441-8583

●広島支店

〒733-0003 広島市西区三篠町一丁目2番25号
TEL (082) 537-0630 (代) FAX (082) 237-6720

●福岡支店

〒812-0015 福岡市博多区山王一丁目13番35号
TEL (092) 471-1671 (代) FAX (092) 471-1673

●岐阜物流センター

〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3
TEL (058) 328-5717 (代) FAX (058) 328-5727

■ご用命は

●顧客サービスデスク

0120-686-888 (通話料無料)

●ハタヤホームページ

<https://www.hataya.jp>

※カタログに記載の仕様等は、品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。