

HATAYA

新製品

屋内用

菌

ウイルス

悪臭

カビ

銀イオンと光触媒の

ハタヤ 除菌照明シリーズ

簡単導入！

除菌

消臭

防カビ

「ロングライトスタンド4灯タイプ」が登場！



屋内内装工事、避難所などに最適です。

広範囲を360度照明

8灯まで連結可能




補助電源にも
使えます。



商用バンにも載せられ、
段積み収納もできます。

横置き
段積み可能



ランプ表面に光触媒効果を活性化する「酸化チタン」と
銀イオンを発生する「ナノシルバー」をコーティング

25W

× 4 灯



点灯するだけで 除菌 消臭 防カビ が
できるCCFL蛍光ランプを採用！

- 消費電力/25W
- 全光束/1,800Lm
- 設計寿命/50,000時間
- 色温度/6,000K
- 演色性/Ra85
- 口金/G13

人体に無害

省エネ・長寿命

LEDと同等の明るさ



HATAYA Disinfection Function Lamps

銀イオンと光触媒のハタヤ除菌照明シリーズ

照明を点灯するだけ！

銀イオンと光触媒の力で **除菌** **消臭** **防カビ** ができる

消費電力
100W
25W×4

全光束
7200
ルーメン

連結点灯
8灯

細菌・ウィルスを防ぐ

大腸菌・黄色ブドウ球菌
浮遊菌4時間、付着菌
24時間で99.9%死滅
※SGSによる試験結果

インフルエンザウィルス
開始後、4時間で74%
8時間で94%不活化
※食環境衛生研究所による試験結果

ノロウィルス
開始後、4時間で75%
8時間で90%不活化
※食環境衛生研究所による試験結果

悪臭を除去する

アンモニア(糞尿臭)
1時間で28.5%を
分解・除去
※食環境衛生研究所による試験結果

ホルムアルデヒド
24時間で91.9%を
分解・除去
※SGSによる試験結果

ニコチン
24時間で99.9%を
分解・除去
※SGSによる試験結果

カビを除去する

クロコウジカビ
4時間で10%、
8時間で30%の
カビ菌の除菌効果を確認
※食環境衛生研究所による試験結果

光触媒(酸化チタン)+ナノシルバー

可視光応答型光触媒

浮遊する花粉・悪臭・カビ菌を吸着・除菌・分解


防汚

ライトに着く油污やタバコのヤニ、糞尿を分解して
取り除く、セルフクリーニング機能があります。

放電管の電位+ナノシルバー

銀イオンAg+による除菌


650種類の有害菌やウィルス安全無害に除菌・不活性化



※有効範囲については目安となります。例えば光触媒はライト付近の有効範囲に浮遊する有害物質を分解しますが、空気は平均化しますので時間とともに部屋全体の空気の浮遊菌数が減り、空気がきれいになっていきます。また銀イオンは数時間浮遊するので空気の対流に乗ってこの有効範囲を超えて飛んで行き、時間とともに効果が出てきます。

■照度表

単位/Lx(ルクス)

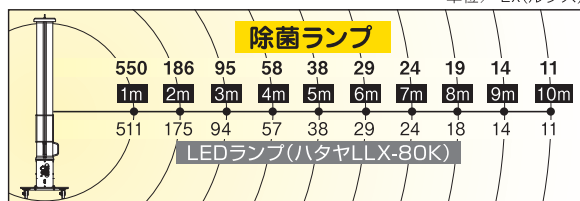

LEDと同等の明るさです。(ハタヤLLX-80K型との比較)

■仕様表

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数						
DLLX-100K	10	VCT 2.0×3 (接地付) 引掛けコネクタ付	2P・15A・125V 接地付	㊦×2	25W直管形 除菌ランプ×4	100V 100W 50/60Hz兼用	16 ケーブル 除く	1	オープン価格	36007-2

●上記製品には㊦㊦兼用フキュートビプラグがついています。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計1500W以下でご利用ください。




安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

■主な特長

- 25W直管形CCFL蛍光ランプを4本内蔵
- スタンドベース部は折りたたみ式、商用パンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納可能
- コンセント付なので電動工具も使え
また連結点灯が可能(8灯まで)
- φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)



- ①電源パイロットランプ
- ②㊦㊦ダブルコンセント
- ③接地端子
- ④照明ON/OFFスイッチ



- ⑤過負荷付漏電遮断器
(防塵カバー付)
- ⑥引掛け式コンセント
(電源ケーブルは着脱式)



折りたたんで、
寝かして収納可能

※現場の状態に応じて安全を
考慮してください

スタンドベース部は
折りたたみ式

- 漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形



10m電源ケーブル
引掛け
コネクタ付

除菌ランプに
関する情報は
こちら



HATAYA JANコード 49-30510

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場/〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場/〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店

●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

