

HATAYA

防災用スタンド
ライトカタログ 2017.8

「いざ」というとき、取り出し迅速!

防災用 スタンドライト シリーズ

BOUSAIYOU STANDLIGHT SERIES
CATALOGUE

三脚スタンド・延長コードが
セットになった
オールインワンボックスタイプ
緊急時の備えとしてオススメです。

17
タイプ



30W NEW
AC100V
LEDケイ・ライトタイプ
LWAX-10KS型



保管に便利な
軽量プラ段収納
ケース入り

株式会社 **ハタヤリミテッド**
株式會社 **畑屋製作所**
ハタヤオーケーエス株式会社
松栄興産 株式会社

●ハタヤリミテッド/本社

名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL(052)261-3821(代) FAX(052)262-7054(代)

●畑屋製作所/本社工場

名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854
TEL(052)692-7211(代) FAX(052)692-7281(代)

●畑屋製作所/岐阜工場

岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314
TEL(058)328-5700(代) FAX(058)328-5770(代)

●ハタヤオーケーエス株式会社

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
TEL(03)3766-6911(代) FAX(03)3766-6941

●松栄興産株式会社

岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314
TEL(058)322-2691(代) FAX(058)322-2692

●札幌営業所

札幌市豊平区平岸三条八丁目9番25号 〒062-0933
TEL(011)832-6166(代) FAX(011)832-6165

●仙台支店

仙台市若林区古城三丁目12番16号 〒984-0825
TEL(022)282-4611(代) FAX(022)282-4614

●東京支社

東京都中央区日本橋小舟町8番10号 〒103-0024
TEL(03)3661-7881(代) FAX(03)3662-4797

●北関東支店

埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目102番9号 〒331-0804
TEL(048)653-3131(代) FAX(048)653-3081

●新潟営業所

新潟県三条市興野一丁目7番24号 〒955-0046
TEL(0256)33-8545(代) FAX(0256)33-8546

●名古屋支店

名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011
TEL(052)261-3823(代) FAX(052)262-7064

●大阪支店

大阪市西区京町堀三丁目8番12号 〒550-0003
TEL(06)6441-8582(代) FAX(06)6441-8583

●広島支店

広島市西区三篠町一丁目2番25号 〒733-0003
TEL(082)537-0630(代) FAX(082)237-6720

●福岡支店

福岡市博多区山王一丁目13番35号 〒812-0015
TEL(092)471-1671(代) FAX(092)471-1673

●岐阜物流センター

岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314
TEL(058)328-5717(代) FAX(058)328-5727

■ご用命は

※カタログに記載の仕様等は、品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。
※カタログに記載の価格に消費税は含まれておりません。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で正しくお取り扱いください。

●顧客サービスデスク

0120-686-888 (通話料無料)

●ハタヤホームページ

<http://www.hataya.jp>

BOUSAIYOU STAND LIGHT SET

防災用スタンドライトセット

災害時の非常持ち出し照明セットです。
軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。

**地震・水害・土砂災害、火災などによる
夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍します。**



全製品
屋外用防雨型の
安全構造です

保管に便利な
軽量プラ段
収納ケース入り

全面に製品名表示！
どの面からでも
内容物確認ができます。

全て受注生産品のため多少納期がかかります。



保管確実
段積み可能
(5段まで)

LED LIGHT


30W AC100V LEDケイ・ライトタイプ PS E NEW

高効率(100Lm/W)の30W LEDケイ・ライト2灯タイプ

主な特長

- 高効率30W LED光源(COBタイプ)
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
- 安全のアース(接地)付
- 継ぎ手を外せば、床置き照明可能

寸法図

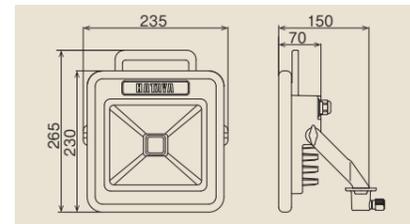


セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1



照度表 ※1灯あたり



プラ段収納ケース
【ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm

型式 **LWAX-10KS**

伸縮寸法 / 1,430~2,700mm
セット重量 / 10.6kg
※灯体+三脚+2灯取付アーム

全光束
3000
ルーメン
×2灯

LED LIGHT


20W LED作業灯タイプ PS E

小電力でも150Wクラスの光束形白熱電球と同等の明るさが得られる20W LED電球採用 二重絶縁


主な特長

- 省エネ・長寿命20W LEDランプを採用！
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
- 反射カバーは360度排水構造

照度表 ※1灯あたり



寸法図

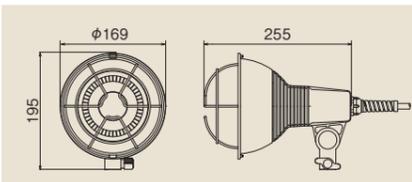

交換球

※セット内容に交換球は含まれておりません。



型式 **LDR20N-W60**

オープン価格(標準価格)

摘要 / 20WLEDランプ
質量 / 0.315kg
JANコード / 49-30510-31353-5

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

プラ段収納ケース
【ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm



全光束
1650
ルーメン
×2灯

型式 **RGLX-10S**

伸縮寸法 / 1,360~2,630mm
セット重量 / 8.4kg
※灯体+三脚+2灯取付アーム


40W LED作業灯タイプ PS E

エコノミー40W LED作業灯2灯タイプ
バラストレス300W水銀灯と同等の明るさ！

主な特長

- 省エネ・長寿命40W LEDランプを採用！
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
 - ・ランプ質量は軽量670g
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 反射カバーは360度排水構造

寸法図

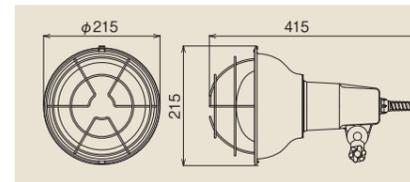

交換球

※セット内容に交換球は含まれておりません。



型式 **LDR40N-H110**

オープン価格(標準価格)

摘要 / 40WLEDランプ
質量 / 0.670kg
JANコード / 49-30510-31375-7

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

プラ段収納ケース
【ケース寸法】
H265×W337×D1,123mm

型式 **RELX-10S**

伸縮寸法 / 1,370~2,640mm
セット重量 / 10.0kg
※灯体+三脚+2灯取付アーム

全光束
3700
ルーメン
×2灯

60W LED投光器タイプ

高輝度60W LED採用
300Wバラストレス水銀ランプより明るく
消費電力も約1/5に抑えられます




全光束
5100
ルーメン

×2灯

主な特長

- 省エネ・長寿命60WLEDを装備
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製薄型コンパクトボディ
- 前面カバー透明部保護フィルム付
- 上下180度、左右360度首振り可能

寸法図

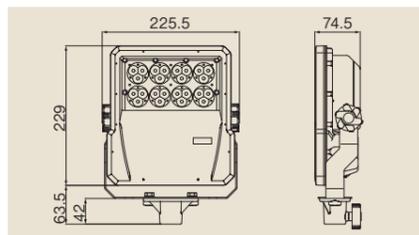

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1



ブラ段収納ケース
【ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm

照度表 ※1灯あたり



型式 LEVX-10S

伸縮寸法 / 1,460~2,730mm
セット重量 / 11.0kg
※灯体+三脚+2灯取付アーム

120W LEDボールライトタイプ

故障が少ないファンレス構造
ムラのない光で360度を照らすボールライトタイプ


主な特長

- 大光量120W LED
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 影ができにくい全周囲均一照射
照射面にムラができません
- 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く
耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます
- 雨中でも安心の屋外用防雨型


- 故障の心配が少ないファンレス構造
- コンセント付なので
連結点灯が可能(8灯まで)
- 安全のアース(接地)付



照度表

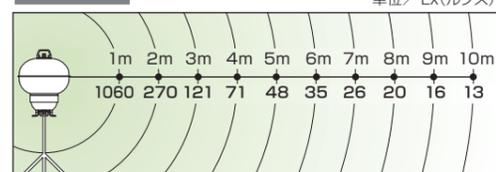

寸法図



セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

ブラ段収納ケース
【灯体用ケース寸法】
H605×W520×D505mm
【三脚セット用ケース寸法】
H185×W220×D1,425mm

灯体と三脚セットは別梱包です。

型式 LLAX-10KS

伸縮寸法 / 1,800~2,490mm
セット重量 / 14.5kg ※灯体+三脚

10W 19W LEDフローレンライトタイプ

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用！
LEDロングライトタイプ




主な特長

- 省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用！
 - ・LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用
 - ・電力消費量は同等の蛍光灯に比べて約1/2と経済的
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・熱の発生が少なく、水銀・鉛フリー
 - ・紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
 - ・ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
- 光を拡散するクリアレンズカバー付
- 吊り下げフック付で縦吊り、横吊り可能



防雨型コンセント 点灯スイッチ ※LEDランプは基盤一体型です。ランプのみの交換はできません。

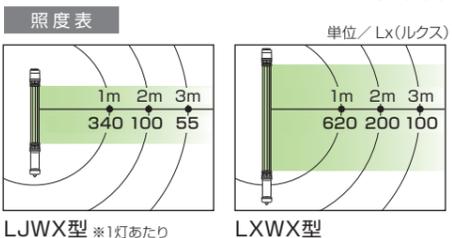


LJWX型 ※1灯あたり

LXWX型

寸法図

LJWX型



LXWX型



ブラ段収納ケース

LJWX用ケース寸法
H265×W337×D1,123mm

LXWX用ケース寸法
H190×W285×D1,690mm

LJWX用
ブラ段ケース



全光束
900
ルーメン
×2灯



10W 型式 LJWX-10S

伸縮寸法 / 1,310~2,580mm
セット重量 / 9.4kg
※灯体+三脚+2灯取付アーム+ホルダー

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 三脚取付用ホルダー×2



- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

全光束
2000
ルーメン



19W 型式 LXWX-10S

伸縮寸法 / 1,180~2,450mm
セット重量 / 7.9kg ※灯体+三脚+ホルダー

セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 三脚取付用ホルダー×1



- 10mVCT防雨型延長コード×1

LXWX用
ホルダー

瞬時再点灯型

150W メタルハライド ボールライトタイプ




樹脂カバータイプの瞬時再点灯型
柔らかな光で360度を照らします

主な特長

- 樹脂カバーは衝撃性にも優れ、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃が可能
- 再始動時間が約1秒なので、消灯してしまっても点灯待ちがありません
- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

- 故障の心配が少ないファンレス構造
- コンセント付なので連結点灯が可能(6灯まで)
- 安全のアース(接地)付




交換球

※セット内容に交換球は含まれておりません。
セラミックメタルハライドランプ
型式 **MD150CE-W** 標準価格 **12,000円**
摘要 / 150Wメタルハライドランプ(瞬時再点灯用)
質量 / 0.025kg
[JANコード] 49-30510-61015-3



寸法図




セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

プラ段収納ケース
【灯体用ケース寸法】
H605×W520×D505mm
【三脚セット用ケース寸法】
H185×W220×D1,425mm

灯体と三脚セットは別梱包です。

照度表

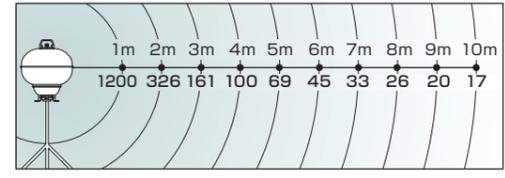

全光束 14500 ルーメン

型式 **MLAX-10KHSN**
伸縮寸法 / 1,770~2,460mm
セット重量 / 12.5kg ※灯体+三脚

瞬時再点灯型

150W メタルハライドライトタイプ



一時的な停電や電源の誤遮断で
消灯してしまってもすぐに再点灯します！

主な特長

- 再始動時間が約1秒なので、消灯してしまっても点灯待ちがありません
- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵
- 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

- 安全のアース(接地)付
- 安定器一体型の軽量コンパクトボディ
- 耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ
- 本体は軽量アルミダイキャスト製
- 特殊フロスト加工反射板付


全光束 14500 ルーメン

交換球


※セット内容に交換球は含まれておりません。
セラミックメタルハライドランプ
型式 **MD150CE-W**
標準価格 **12,000円**
摘要 / 150Wメタルハライドランプ
(瞬時再点灯用)
質量 / 0.025kg
[JANコード] 49-30510-61015-3



照度表



寸法図

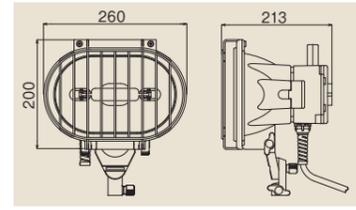

セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

プラ段収納ケース
【ケース寸法】
H265×W337×D1,123mm

型式 **MLCX-10KHS**
伸縮寸法 / 1,330~2,600mm
セット重量 / 8.5kg ※灯体+三脚

瞬時再点灯型

300W 150W×2灯 メタルハライド ジャンボールライトタイプ



広い現場では300W、狭い現場では150W
広さに合わせた効率的な照明が可能です

主な特長

- 150W×2灯の大光量29,000Lm(ルーメン)
- 300W/150Wの照度切替独立スイッチ機構により広さに合わせた効率的な照明ができます
- 樹脂カバーは衝撃性にも優れ、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃が可能

- 再始動時間が約1秒なので、消灯してしまっても点灯待ちがありません
- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全のアース(接地)付




交換球

※1台に2本使用します。
※セット内容に交換球は含まれておりません。
セラミックメタルハライドランプ
型式 **MD150CE-W** 標準価格 **12,000円**
摘要 / 150Wメタルハライドランプ(瞬時再点灯用)
質量 / 0.025kg
[JANコード] 49-30510-61015-3



寸法図




セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

プラ段収納ケース
【灯体用ケース寸法】
H670×W520×D505mm
【三脚セット用ケース寸法】
H185×W220×D1,425mm

灯体と三脚セットは別梱包です。

照度表

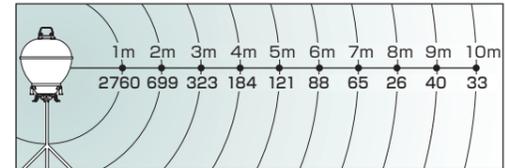

落下防止固定ピンで安全に設置が可能
(1,450、1,720、1,990mmの高さで固定可能)

全光束 29000 ルーメン

型式 **MLAX-30KHS**
伸縮寸法 / 1,760~2,560mm
セット重量 / 17.1kg ※灯体+三脚

300W 500W ハロゲンライトタイプ



大型反射板による広範囲照射の
ハロゲンライト2灯タイプです ●2Pタイプと接地付タイプをラインアップ

300W PHCX-305SN (KSN)

- セット内容
- 灯体×2
 - 交換球×2
 - 三脚スタンド×1
 - 2灯取付アーム×1
 - 5mVCT防雨型延長コード×1


交換球 ※セット内容に2本付属
型式 **PJ-300W**
標準価格 **3,200円**
摘要 / 300W耐振型ハロゲンランプ
質量 / 0.01kg
[JANコード] 49-30510-31008-4

500W PHCX-505SN (KSN)

- セット内容
- 灯体×2
 - 交換球×2
 - 三脚スタンド×1
 - 2灯取付アーム×1
 - 5mVCT防雨型延長コード×1

交換球 ※セット内容に2本付属
型式 **PJ-500W**
標準価格 **3,800円**
摘要 / 500W耐振型ハロゲンランプ
質量 / 0.01kg
[JANコード] 49-30510-31009-1

寸法図

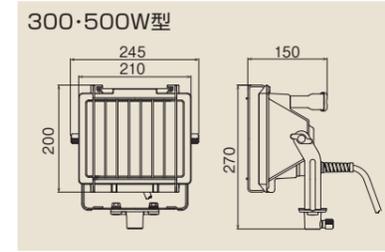

プラ段収納ケース(300W-500W共通)
【ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm

全光束 5950 ルーメン

全光束 10500 ルーメン

伸縮寸法 / 1,430~2,700mm
セット重量 / 10.8kg(11.0kg)
※灯体+三脚+2灯取付アーム
※()内は接地付タイプ

灯体のみ

19W LEDフローレンライトタイプ

NEW



LEDライト2本、延長コードの照明セット
防災テント内での吊り下げ照明として

三脚スタンドは付属していません。

主な特長

- 省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用！
 - ・LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用
 - ・電力消費量は同等の蛍光灯ランプに比べて約1/2と経済的
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・熱の発生が少なく、水銀・鉛フリータイプ(白色)を採用
 - ・紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません
 - ・ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません
- コンセント付なので連結点灯が可能(15灯まで)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
- 吊り下げフック付で縦吊り、横吊り可能



二重絶縁



全光束
2000
ルーメン
×2灯


ブラ段収納ケース
【ケース寸法】
H190×W285×D1,690mm

型式 LXW-D5S

セット内容

- 灯体×2
- 5mVCT防雨型延長コード×1

寸法図

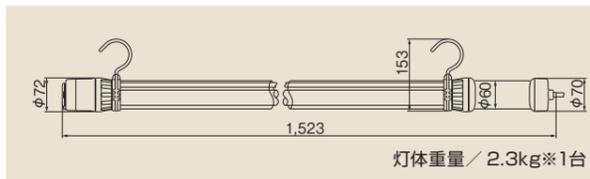

防雨型コンセント

点灯スイッチ

※LEDランプは基盤一体型です。ランプのみの交換はできません。

灯体のみ

36W 40W 蛍光灯フローレンライトタイプ



蛍光灯ライト2本、延長コード、交換球2本の照明セット
防災テント内での吊り下げ照明として

三脚スタンドは付属していません。

主な特長

- コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
- 蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度
- インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用
- 吊り下げフック付で縦吊り、横吊り可能



連結用防雨コンセント



全光束
2900
ルーメン
×2灯

型式 FJW-D5S

セット内容

- 灯体×2
- 交換球×2
- 5mVCT防雨型延長コード×1

FJW用ケース寸法
H190×W285×D920mm

交換球 ※セット内容に2本付属



型式 FPL-36
標準価格 2,400円

摘要 / 36Wコンパクト形蛍光灯
質量 / 0.19kg

[JANコード] 49-30510-31101-2



全光束
2850
ルーメン
×2灯

型式 FXW-D5S

セット内容

- 灯体×2
- 交換球×2
- 5mVCT防雨型延長コード×1

FXW用ケース寸法
H190×W285×D1,690mm

交換球 ※セット内容に2本付属




型式 FLR-40
標準価格 1,000円

摘要 / 40W直管形蛍光灯
質量 / 0.24kg

[JANコード] 49-30510-31100-5

寸法図

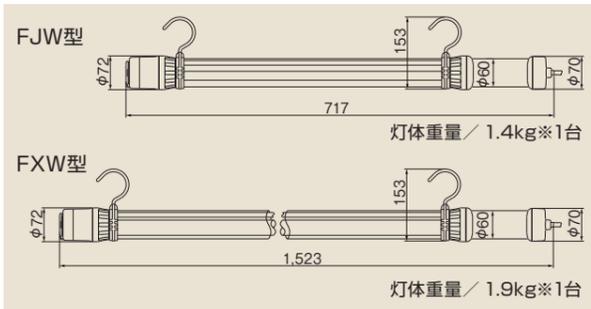


運搬用台車

型式 UD-1

オープン価格(標準価格)

摘要 / 運搬用台車(ゴムバンド1本付)
[JANコード] 49-30510-61021-4



段積みしたまま移動するときに便利です。

ハタヤ屋外用リールは、防災用スタンドライトの延長用電源リールとして屋外でも安全にご使用いただけます

段積みリール(ケーブルタイプ) NEW

段積みすることで省スペースでまとめて収納！
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます

標準型



30
メートル
接地付
コンセント仕様
Ⓜ×4

型式 DSG-30K


漏電遮断器付



30
メートル
接地付
コンセント仕様
Ⓜ×3
2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付

定格 / 2P 100/200V兼用
30A
漏電感度電流 / 15mA
高速形 / 衝撃波不動作形

型式 DBE-30K

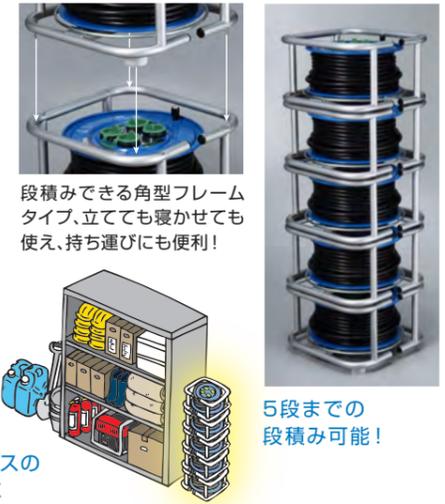

段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使用、持ち運びにも便利！

収納スペースの有効利用に

5段までの段積み可能！

サントイガーレインボーリール

入念に造りこんだ「屋外用」サントイガーシリーズ
BX-301K型は建設業労働災害防止協会様推薦品です

漏電遮断器付



30
メートル
接地付
コンセント仕様
Ⓜ×3
建設業労働災害
防止協会
推薦品
保護等級
IP55

型式 BX-301K

過負荷付漏電遮断器



前面に配置された漏電遮断器はスケルトンカバー付で動作状況が一目で確認できます。(漏電遮断器付タイプのみ)

定格 / 2P
100/200V兼用
15A
漏電感度電流 / 15mA
高速形 / 衝撃波不動作形

温度センサー付



巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感じ、コンセントへの給電をストップします。

防泥カバー付



円盤の汚れ付着防止カバー。

レインボーリール

2P/2P接地付兼用防雨型コンセント装備
防雨型ⓂⓂプラグのどちらもすきまなくピッタリはまります

漏電遮断器付



30
メートル
接地付
コンセント仕様
Ⓜ×3
2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付

定格 / 2P 100/200V兼用
30A
漏電感度電流 / 15mA
高速形 / 衝撃波不動作形

型式 BE-30K



コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすきまができません。

サンデーレインボーリール

コンセントが4コ付き、便利に使える防雨型

標準型



30
メートル
接地付
コンセント仕様
Ⓜ×4

型式 SG-30K



Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。(四ッ口コンセント)内部配線部への水の浸入を防ぎます。



屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換できるプラグカバー 1個付属(収納ホルダー付)

防災用スタンドライトセット仕様表 | **全て受注生産品のため多少納期がかかります。**20W LED作業灯タイプ **☐** **掲載頁 1ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
RGLX-10S	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	100V・20WLEDランプ ×2灯	100V・20W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	12.3	1	82,000	31197-5

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

30W AC100V LEDケイ・ライトタイプ **NEW** **掲載頁 2ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
LWAX-10KS	5	VCT 0.75 × 3 (接地付)	100V・30W LED ×2灯	100V・30W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	14.9	1	74,000	32189-9

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

40W LED作業灯タイプ **掲載頁 2ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
RELX-10S	5	VCT 0.75 × 2	100V・40WLEDランプ ×2灯	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	14.5	1	110,000	31389-4

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

60W LED投光器タイプ **☐** **掲載頁 3ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
LEVX-10S	5	VCT 0.75 × 2	100V・60W LED ×2灯	100V・60W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	15.5	1	191,000	31286-6

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

120W LEDボールライトタイプ **掲載頁 3ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
LLAX-10KS	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	100V・120W LED ×1灯	100V・120W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CBX-3N三脚スタンド付	21.0	1	186,000	31390-0

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

10W・19W LEDフローレンライトタイプ **☐** **掲載頁 4ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
LJWX-10S	5	VCT 0.75 × 2	100V・10W LED ×2灯	100V・10W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	15.2	1	156,000	31188-3
LXWX-10S			100V・19W LED ×1灯	100V・19W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	12.5	1	120,000	31189-0

●LEDや電源基板のみの交換は出来ません。●コンセントは連結点灯専用です。●入力電圧は安定したAC100V電源(AC100V±10%)を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●本製品に一般の蛍光灯は使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

150W メタルハライド ボールライトタイプ **掲載頁 5ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
MLAX-10KHSN	5	VCT 2.0 × 3 (接地付)	150W メタルハライドライト×1灯	100V・150W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CBX-3N三脚スタンド付	18.1	1	179,000	61025-2

●上記製品には2P^①/2P接地付^①兼用フキユートビプラグが付いています。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。●入力電圧は安定したAC100V電源(AC100V±6%)を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●質量は灯体入が8.2kg、三脚入が9.9kgとなり、ブラ段ケースを含んでいます。

300W メタルハライド ジャンボールライトタイプ **掲載頁 5ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
MLAX-30KHS	5	VCT 2.0 × 3 (接地付)	150W メタルハライドライト×2灯	100V・150W×2 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CHV-5三脚スタンド付	23.6	1	300,000	61026-9

●上記製品には2P^①/2P接地付^①兼用フキユートビプラグが付いています。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。●入力電圧は安定したAC100V電源(AC100V±6%)を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●質量は灯体入が11.4kg、三脚入が12.2kgとなり、ブラ段ケースを含んでいます。

150W メタルハライド ライトタイプ **掲載頁 6ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
MLCX-10KHS	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3 (接地付)	150W メタルハライドライト×1灯	100V・150W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	13.5	1	114,000	61019-1

●上記製品には2P^①/2P接地付^①兼用フキユートビプラグが付いています。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。●入力電圧は安定したAC100V電源(AC100V±6%)を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

300W・500Wハロゲンライトセット **掲載頁 6ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
PHCX-305SN	0.6	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	300W耐振型 ハロゲン灯×2灯	100V・300W ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	13.3	1	60,000	32162-2
PHCX-305KSN		ソフトケーブル VCT 0.75 × 3(接地付)				13.5		62,400	32163-9
PHCX-505SN		ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	500W耐振型 ハロゲン灯×2灯	100V・500W ※1灯あたり		13.3		61,000	32164-6
PHCX-505KSN		ソフトケーブル VCT 0.75 × 3(接地付)				13.5		63,400	32165-3

●K型には2P^①/2P接地付^①兼用フキユートビプラグが付いています。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

灯体のみ 19W LEDフローレンライトタイプ **☐** **NEW** **掲載頁 7ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
LXW-D5S	5	VCT 0.75 × 2	100V・19W LED ×2灯	100V・19W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付	8.6	1	132,000	32190-5

●コンセントは連結点灯専用です。●入力電圧は安定したAC100V電源(AC100V±10%)を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●三脚スタンドは付属しておりません。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

灯体のみ 36W・40W蛍光灯フローレンライトタイプ **☐** **掲載頁 7ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質量 (kg)	梱包 (セット)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)							
FJW-D5S	5	2PNCCT 0.75 × 2	100V・36W 蛍光灯ライト ×2灯	100V・36W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付 交換球2本付	5.5	1	78,000	31161-6
FXW-D5S			100V・40W 蛍光灯ライト ×2灯	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり		7.8	1	90,000	31160-9

●コンセントは連結点灯専用です。●入力電圧は安定したAC100V電源(AC100V±6%)を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●三脚スタンドは付属しておりません。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

屋外用コードリール仕様表 | **掲載頁 8ページ** HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度センサー	漏電遮断器	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数							

段積みリール<ケーブルタイプ> **NEW**

DSS-30	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	①×4	125V・5A	-	-	7.5	1	オープン価格	12775-0
DSG-30K		VCT 2.0 × 3(接地付)	2P・15A・125V 接地付	②×4				9.1			12776-7
DBE-30K	30	VCT 2.0 × 3(接地付)	2P・15A・125V 接地付	②×3	100V・6A	-	地絡	9.7	1	オープン価格	12777-4
DSBE-30KC											● 過負荷付

サントイガーレインボーリール

GX-301K	30	VCTソフトム 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	②×3	125V・5A	●	-	7.8	3	28,400	12732-3
GX-501K	50							11.3	2	33,700	12733-0
BX-301K	30	VCTソフトム 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	②×3	100V・5A	●	過負荷付	8.0	3	34,900	12734-7
BX-501K	50							11.5	2	48,800	12736-1

レインボーリール

GE-30K	30	VCT 2.0 × 3(接地付)	2P・15A・125V 接地付	②×3	125V・6A	-	-	7.5	3	22,000	12728-6
BE-30K	30	VCT 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	②×3	100V・6A	-	地絡	7.8	3	26,300	12742-2
SBE-30KC										● 過負荷付	29,400

サンデーレインボーリール

SS-20	20	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	①×4	125V・5A	-	-	4.4	4	8,000	40561-2
SS-30	30							5.6		10,000	40562-9
SG-20K	20	VCT 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	②×4				5.6	3	11,000	40567-4
SG-30K	30							7.2		13,000	40568-1

 漏電遮断器付  50m電線仕様