

### ●接続電源について


- ① 電源はAC100V電源をご使用ください。  
一般商業用電源コンセントから電源を取る場合は  
ブレーカーの定格容量は10A～15A以上が必要です。(2灯全照明時)  
2灯点灯時、元ブレーカーが落ちる場合、ハロゲンライトは1灯でご使用ください。
- ② 発電機から電源を取る場合  
発電機能力は照明器具消費電力より出力の大きな機器をご使用ください。能力  
の低い場合、十分な照度が得られません。出力の小さい発電機の場合1灯のみご  
使用ください。

型式	照明消費電力	使用できる電源	周波数
PHCX-305SN	300W×2 合計600W(0.6KW)	一般商業用電源AC100V 発電機出力0.8KW(800W)以上	50/60Hz
PHCX-305KSN			
PHCX-505SN	500W×2 合計1000W(1.0KW)	一般商業用電源AC100V 発電機出力1.0KW(1000W)以上	50/60Hz
PHCX-505KSN			

### ●梱包内容


- 1 ハロゲンライト・・・2台 0.6mVCTケーブル付
- 2 スタンド……………1本 CHX-2型三脚(アタッチメントバー付)
- 3 延長コード…………1本 5m防雨型トリプルタップ付
- 4 ハロゲン交換球・・・2本 300W(500W)型

[配置図]

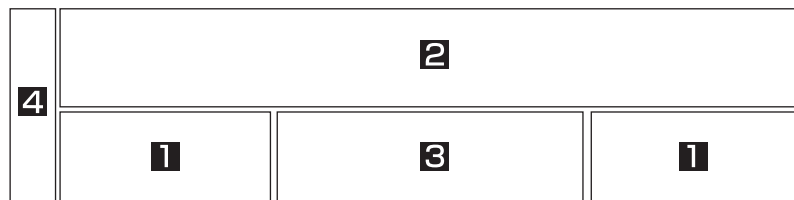

### ⚠ 使用上のご注意

- ① 電源に接続する場合、濡れた手で操作しないでください。
- ② 三脚スタンドを設置する場合、  
安定の良い平坦な場所に垂直に  
設置してください。風の強い場合  
は転倒防止の為、下部に砂袋な  
どで倒れ止めの処置を必ず行っ  
てください。

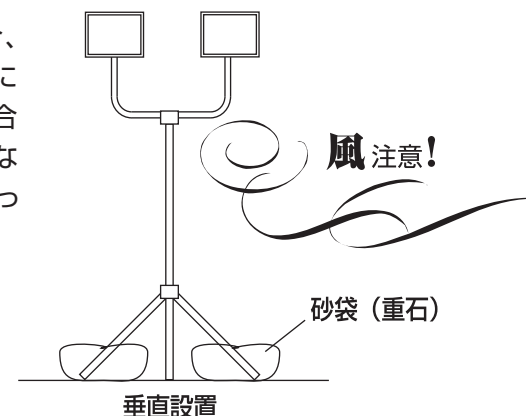

- ③ 点灯中は照明器具本体は高温になります。  
人が容易に触れない処置を取ってください。
- ④ 器具の諸操作方法は別紙取扱説明書をお読みください。
- ⑤ 照明器具の内容物について、定期的に内容物の確認を行ってください。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド**

製造元 株式会社 **畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料)

ホームページ <http://www.hataya.jp>