


【組み立て方法】


1 支柱を台車を挿し込み、支柱固定ネジで確実に固定してください。

！ 締め付けは手で行ってください。工具は使用しない。

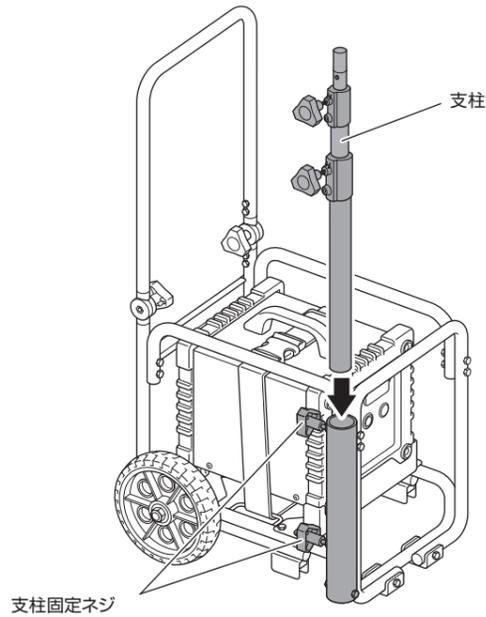

2 灯体を支柱に挿し込み、灯体固定ネジで確実に固定してください。

！ 締め付けは手で行ってください。工具は使用しない。

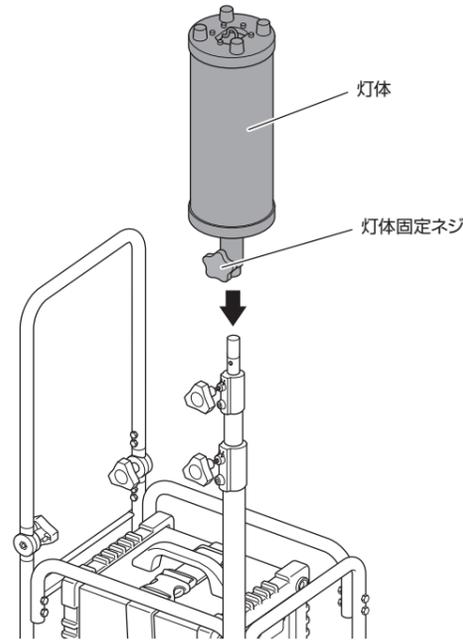


【接続方法について】

LED照明用ケーブルを灯体下部とバッテリーにある「LED照明接続用ケーブル接続ポート」に接続します。


！ 接続部の挿し込み方向に注意してください。

LED照明接続用ケーブル接続ポート


！ 各接続ポートのキャップは使用しない場合ははめてください。

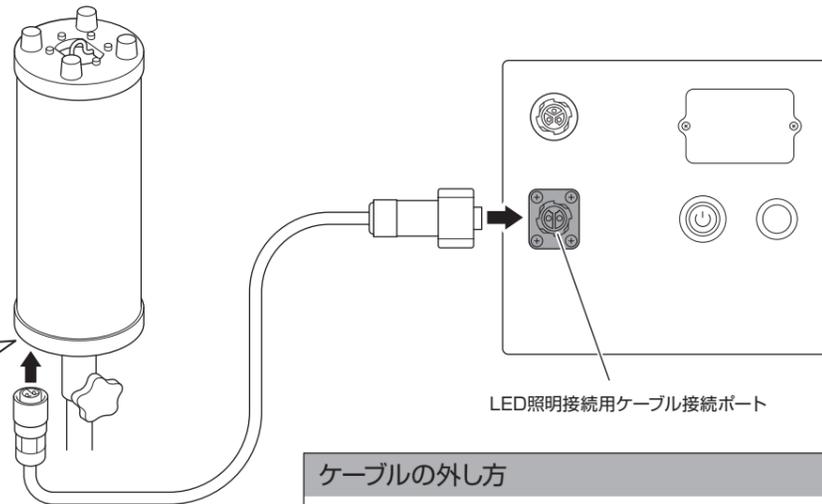

ケーブルの外し方

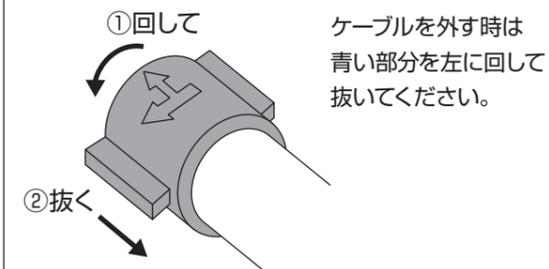

【ご使用方法】

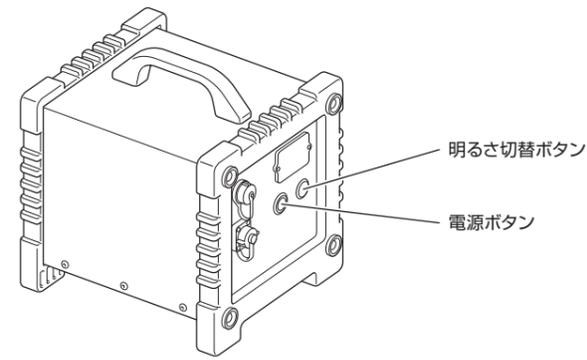



明るさ切替ボタン

ボタンを押す毎に明るさを切り替えられます。

Low ▶ High ▶ Turbo

	全光束	点灯時間
Low	2000Lm	約36時間
High	4000Lm	約18時間
Turbo	8000Lm	約9時間

【バッテリーモニターの見方について】

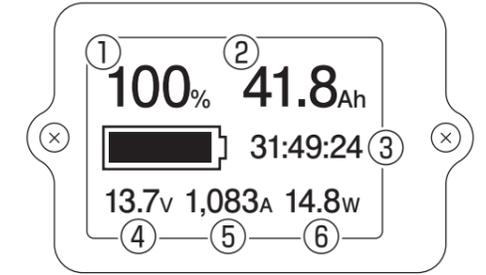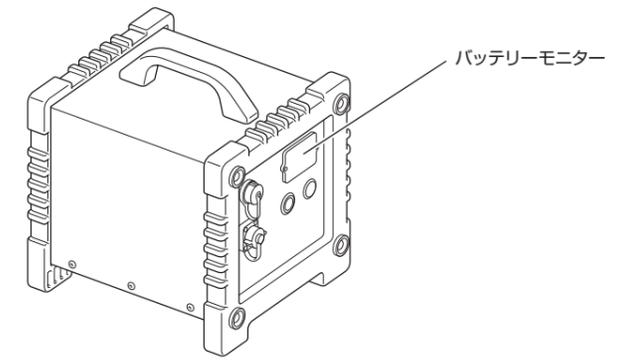

- ①バッテリー残量
- ②バッテリー残量の数字
- ③LED点灯時の点灯残り時間
- ④バッテリーの電圧
- ⑤LED消費電流値
- ⑥消費電力(電圧×電流) (または充電時の電流値)

【充電方法について】


- 初回使用時は充電してからご使用ください。
- バッテリー充電用ケーブルをほどいてからご使用ください。
- 充電は必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
- 充電完了後、バッテリー充電用ケーブルは挿しっぱなしにせず、早めに抜いてください。
- 充電後はキャップをしっかりしめてください。
- 充電中、本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- バッテリーの残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電してください。また長期間使用しない時も満充電にしておき、**最低2~3カ月に1回必ず充電してください。**過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

バッテリー充電用ケーブルをバッテリー充電用ケーブル接続ポートに挿し込みコンセントに接続してください。

！ 屋外で使用する場合は防雨型コンセントに接続してください。

充電時間 **約7.5時間**

※充電時間は目安であり、多少前後します。

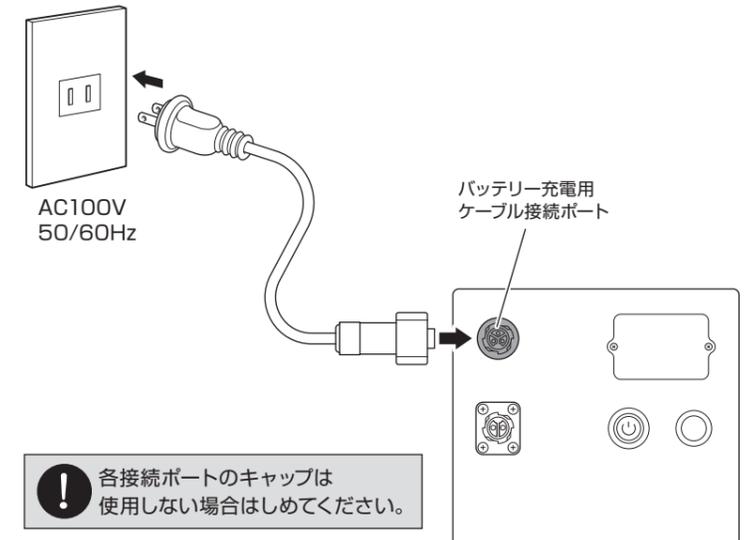

！ 各接続ポートのキャップは使用しない場合ははめてください。