


【充電方法について】


- 初回使用時は充電してからご使用ください。
- USB充電ケーブルは束ねず、ほどいてからご使用ください。
- 充電する場合、必ず屋内の水やホコリがからまない換気された場所で行ってください。
- 充電完了後、USB充電ケーブルは挿しっぱなしにせず、早めに抜いてください。
- 充電は消灯して行ってください。点灯状態では満充電になりません。
- 充電中、本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- バッテリーの残量がなくなった時は放置せずできるだけ速やかに充電してください。また長時間使用しない時も満充電にしておき、最低2~3カ月に1回必ず充電してください。過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

灯体の充電ポートに付属のUSBケーブルを充電可能なUSBポートに接続します。
USB充電用ACアダプターは付属しておりませんので、市販のものをお使いください。

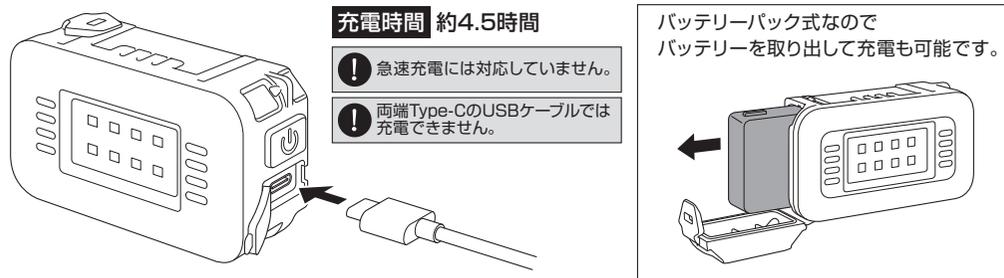

【オプションについて】


オプションのアタッチメントパーツに取り付けて、ネックライトやクリップライトとして使用可能です。
灯体固定ネジを外してから、灯体を取り外し各アタッチメントに取り付けてください。

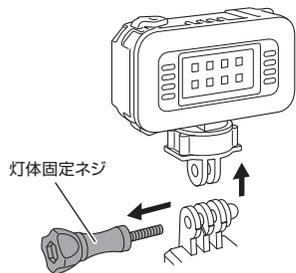

●ネックマウント用アタッチメント




●クリップマウント用アタッチメント

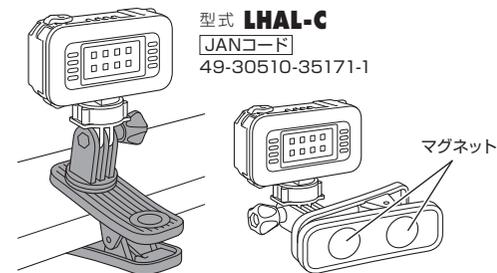

コネクタパーツを外すことで灯体のみ取り外すことができます。

- ①コネクタパーツのツメを下に下げます
- ②そのまま横にスライドさせて外してください。

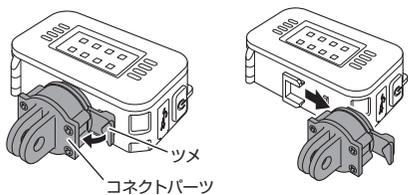

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社畑屋製作所**
顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用

B302

LEDハーネスアタッチメントライト

LHAL-01型

取扱
説明書

この度は、LEDハーネスアタッチメントライトをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

※
GoPro
対応マウント仕様

※一部対応しないモデルもあります。



Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。(電池は分解せずそのままお持ちください。)

LED
8
ワット

防雨型

【仕様】

型 式	電池仕様	光源	摘 要	質 量 (g)
LHAL-01	3.7V / 1,500mAh リチウムポリマー電池	白色LED (8W)	ハーネスマウント用アタッチメント仕様 USB充電ケーブル(Type-C)付属	160

フルセットタイプ

LHAL-01NC

ハーネスマウント用、ネックマウント用、クリップマウント用
アタッチメント付属

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。
製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⊘

この記号は、禁止行為であることを示しています。

⚠

この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告

- ❌ 本製品は屋外用です。絶対に水中では使用しない。事故・感電の原因になります。
- ❌ 点灯中LEDを直視しない。また人に向けない。めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
- ❌ 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しない。火災・故障の原因になります。
- ❌ USB充電ケーブルを束ねたまま充電しない。またケーブルの上に物を置いて充電しない。火災・事故の原因になります。
- ❗ バッテリーからの液漏れなど異常が発生した場合は、直ちに使用を中止して修理を依頼すること。液漏れ事故・火災の原因となります。
- ❗ 万一、バッテリーの液が目に入った場合、こすらずに直ちに水で洗い流し医師の治療を受けること。失明や目に障害が現れる原因になります。
- ❌ 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使用しない。火災・事故の原因になります。
- ❌ 本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の社内など高温の場所で保管、放置しない。火災・事故の原因になります。
- ❗ 高発熱・変色・変形・異臭など本体に異常が発生した場合は使用を中止して修理を依頼すること。事故・火災の原因になります。
- ❌ 濡れた手で使用しない。感電の原因になります。
- ❌ 電線の被覆に傷がついたまま使わない。感電・火災の原因になります。
- ❌ 本体に布や紙をかぶせないこと。火災・故障の原因になります。

注意

- ❗ 充電しないときは、USB充電ケーブルを本体から抜くこと。故障・損傷・感電の原因になります。
- ❌ USB充電ケーブルを振り回したり無理に引っ張ったりするなど乱暴に扱わない。感電・故障の原因になります。
- ❌ 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
- ❌ 分解・改造しない。故障・けがの原因になります。
- ❌ シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。変質の原因になります。
- ❗ バッテリーの残量がなくなったときは放置せずできるだけ速やかに充電すること。また長時間使用しないときは満充電にしておき最低2〜3か月に1回必ず充電してください。
- ❗ 周囲温度は0℃〜40℃の範囲で使用する。冷凍室や極端に高温の作業場所等では不点灯・立ち消えの原因になります。
- ❗ 充電は周囲温度10℃〜35℃の範囲で行うこと。
- ❗ 充電は消灯してから行うこと。
- ❗ 乳幼児の手の届かない所で使用してください。けが・事故の原因になります。
- ❗ 使用状況に応じて点検を行ってください。
- ❌ 本製品で使用している電池パックは専用です。他の機器や用途には絶対に使用しない。また異常のある電池パックを充電しない。故障・事故の原因になります。


<クリップマウント用アタッチメント>

- ❗ マグネットがついていますのでペースメーカー、電子医療器を装着されている方は十分ご注意ください。
- ❗ マグネットが取り付ける使用の場合は落下に十分注意すること。故障の原因になります。
- ❌ マグネットに磁気カードや精密電子機器等を近付けない。磁力による破損の原因になります。
- ❌ 振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。落下の原因になります。
- ❗ 平らな面に確実に固定できる場所で使用すること。壁面などに取り付けた場合、落下の原因になります。

【LEDに関するご注意】


- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

【各部名称】

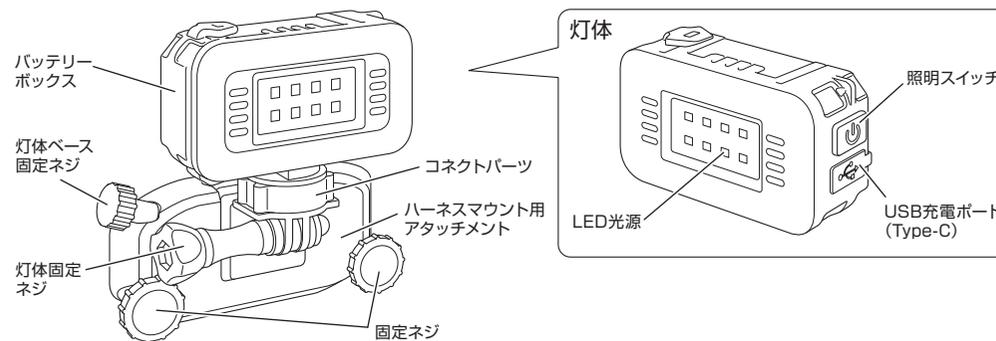

【ご使用方法】

● 照明スイッチについて




スイッチの連続押し操作にて点灯パターンを切り替えられます。

■ 点灯パターン





※点灯時間は目安であり、状態によって前後します。

● 首振りについて

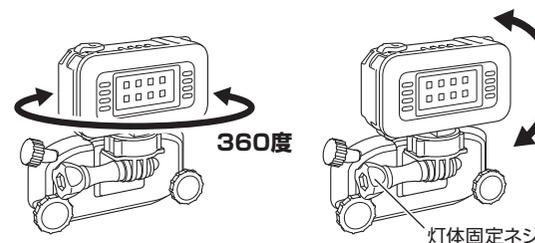

上下180度、左右360度に首振り可能です。
※上下に首振りする場合は灯体固定ネジを緩めてください。

● 取付方法について(ハーネス)

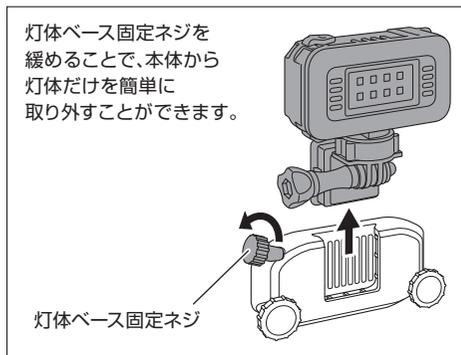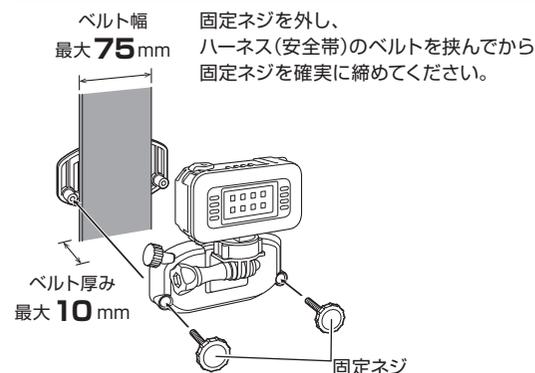

【明るさに関するご案内】

本製品は、熱対策として点灯後から一定時間経過後に照度が少し低下します。