

KEIBEN LED WORKLIGHT

HATAYA

屋外用



100W 軽便LED投光器

建築土木工事、道路工事、工場、屋外イベントなどに最適です



固有エネルギー消費効率

当社最高クラス!

高効率150Lm/W LED

明るさ 15,000 Lm(ルーメン)

色温度 5,000 K(昼白色)

「固有エネルギー消費効率」とは、消費電力1Wあたりの明るさ(Lm)を表す数値です。この数値が大きいほど、省エネで明るい照明といえます。

雨中でも安心の安全構造

屋外用防雨型

軽量コンパクト形状

HATAYA KEIBEN LED WORKLIGHT

100W軽便LED投光器

消費電力
100W

全光束
15000
ルーメン

色温度
5000K
昼白色

三脚取付部
φ27



軽量・コンパクトボディ
150Lm/Wの高効率100W
LED投光器 **当社最高クラス!**

■主な特長

- 高輝度・高効率100W LED光源
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入で、すぐに100%点灯
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 軽量・コンパクト形状
- バースでガッチリ固定(ツカミ幅98mm)
- 前面ガード付
- 飛散防止前面カバー付(耐衝撃性樹脂)
- 2P/2P接地付兼用フキユートビプラグ付



三脚スタンドと
合わせて高所照明に(別売)

ハイブライトスタンド

型式/ **CBX-3N** 26,400円(標準価格)
仕様/ 縮長寸法1,295mm
伸長寸法1,985mm
収納寸法1,400mm


JANコード 49-30510-32132-5

- 2段式で1,295mmから最高1,985mmまで自由に高さ調節が可能
- 軽量で丈夫なスチールパイプ製



確実な固定が可能な
締め付けボルト


■照度

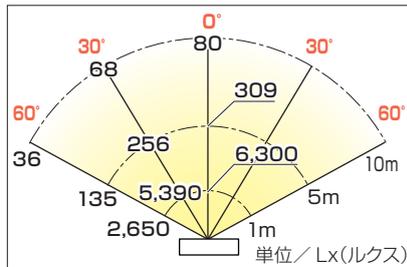

上部放熱フィン養生カバー
角度調整用把手

防護カバー付
点灯スイッチ(背面)

■寸法図

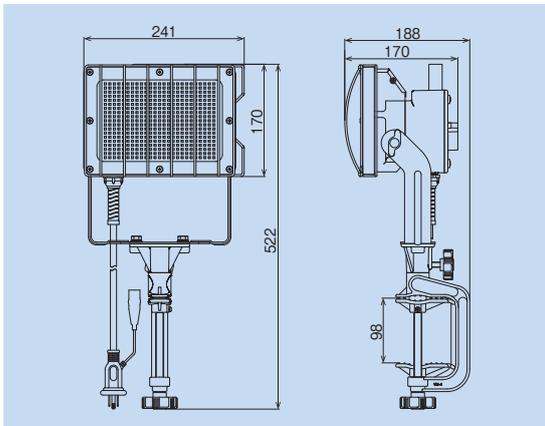

■仕様表

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	三脚 取付部 寸法	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)								
GLV-105KN	5	VCT 0.75 x 3 2P/2P接地付兼用プラグ付	100W 高輝度LED	100V・100W 50/60Hz兼用	VM-4型バース付	φ27	4.9	1	107,800 【税込】	35112-4

HATAYA JANコード 49-30510

- 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

●関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋瑞穂区浮島町12番24号

