



LEVX-10S型

梱包内容

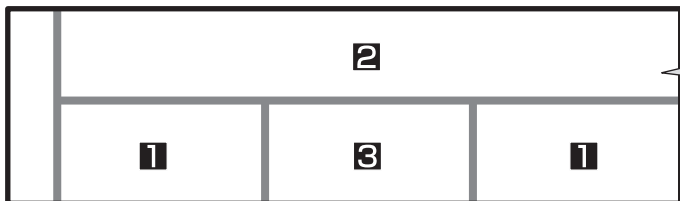

- ❶ 60W LED投光器(5mVCTケーブル付)・・・2台
- ❷ CHX-2型三脚スタンド…………… 1本
- ❸ 10m防雨型トリプルタップ付延長コード…………… 1本
アタッチメントバー(灯体取付用)…………… 1本

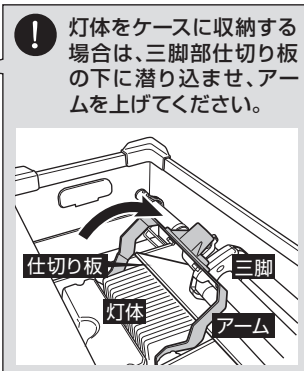


❗ 灯体をケースに収納する場合は、三脚部仕切り板の下に潜り込ませ、アームを上げてください。


⚠ 使用上のご注意

- 三脚は必ず一杯まで広げて使用すること。
- 水平な場所でバランスに注意して使用すること。
- 第1、2パイプや三脚固定グリップは適度な力で締め付けて固定すること。
- 各パイプの嵌合部には油類・粉じん等異物が入らないようにすること。
- 三脚をすぼめる時や運搬する時は必ず照明器具を外してから行うこと。
- 電源に接続する場合、濡れた手で操作しない。
- 器具の諸操作方法は別紙取扱説明書をお読みください。
- 照明器具の内容物について、定期的に内容物の確認を行ってください。


組み立て方法

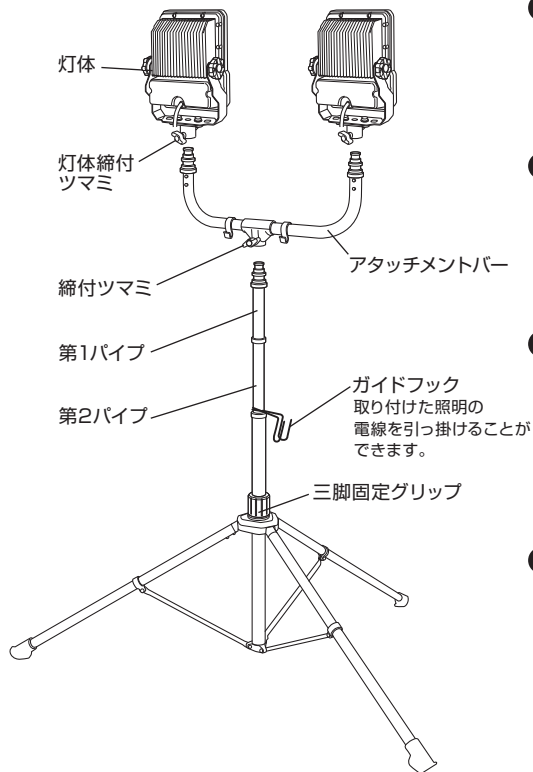


❶ 三脚スタンドをいっぱいまで広げ、三脚固定グリップを回し固定します。




❷ アタッチメントバーを三脚上部の取付部の奥まで差し込み、締付ツマミで固定します。



❸ アタッチメントバーに灯体2灯を取り付け、灯体締付ツマミで固定します。



❹ 第1パイプと第2パイプをそれぞれ伸ばし、任意の高さで固定します。




❗ 高く伸ばす時は、第1パイプを伸ばしてから、第2パイプをのばしてください。

接続電源について

- 電源電圧はAC100Vの安定した電源をご使用ください。
- 発電機から電源を取る場合はインバーター式発電機を使用してください。電圧変動が大きい発電機は故障の原因となります。

設置について

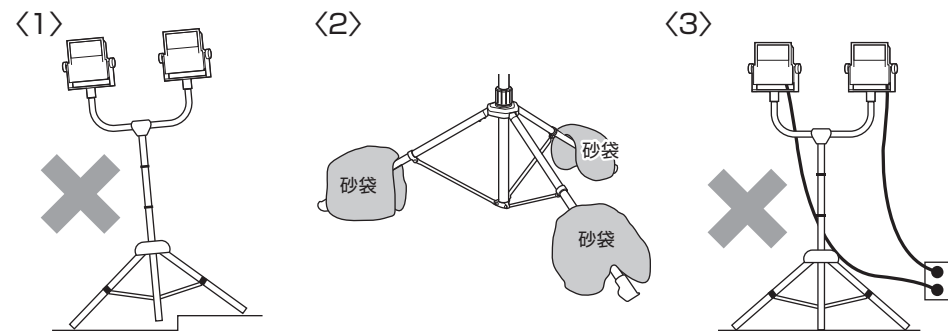

三脚スタンドを設置する場所、安定の良い平坦な場所に垂直に設置してください。

風の強い場合は転倒防止の為、スタンド下部に砂袋などで倒れ止めの処置を必ず行ってください。

照明器具のケーブルは支柱に沿って下ろし、地面を這わせてください。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド** 製造元 株式会社 **畑屋製作所**

フリーダイヤル 0120-686-888 <http://www.hataya.jp>