

200W LED投光器 ☔屋外用 PS E

LE-2005KD

200W



全光束
27,000
ルーメン

三脚取付部
φ27

灯体部寸法/H420×W390×D235

高効率100WLED (135Lm/W)×2灯の強力タイプ 灯体がそれぞれ首振り可能で、広範囲を照らせます

■ 特長

- 高輝度・高効率200W LED光源
- LED寿命は約40,000時間 ※使用状況、使用環境によって異なります
- 電源投入ですぐに明るく点灯
- CO₂排出量を削減
- 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明部は上下左右それぞれで首振り可能
- ガードネット付



無段階調光ボリューム
(100%~10%)と
点灯スイッチ付



上下の灯体が独立して、それぞれ上下左右首振り可能、1台で広範囲を照らせます

三脚スタンドと
組み合わせて
高所照明に

灯体と三脚をそれぞれの
型式でご注文ください。

●灯体


LE-2005KD型
200W LED投光器
178,200円(標準価格)

+

●三脚

CBX-3N型
ハイライトスタンド
26,400円(標準価格)

※三脚は133ページに掲載

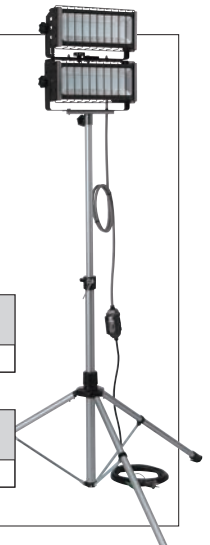

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
LE-2005KD	5	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3(接地付)	100W高輝度LED ×2	100V・200W 50/60Hz兼用	灯体のみ 無段階調光機能(100%~10%)	φ27	11.5	178,200

●上記製品には2P①/2P接地付②兼用フューズプラグが付いています。●調光電線プラス2m付。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●高所に取り付ける場合は付属の落下防止ワイヤーで落下防止の処置をしてください。●200Wタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

記載の価格は全て「税込み」表示です。