


## チェーンカッター

### CH-140型

#### 取扱説明書

この度は、CH-140型ハタヤチェーンカッターをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

#### ■各部名称

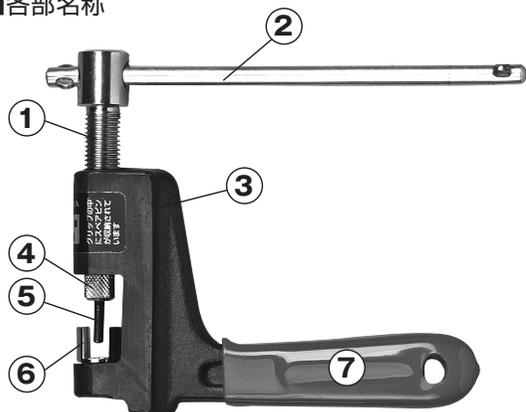

- ① 中心ネジ… チェーンピンを抜く時、細目ネジにより楽にピンを抜くことができます。
- ② ハンドル… 手触りのよい磨き鋼です。
- ③ 本体… 丈夫な鍛造製です。
- ④ チャック… 抜きピンの交換が容易に行えます。
- ⑤ 抜きピン… 熱処理を施してあります。
- ⑥ 台… 抜き取るチェーンを凹部に置きます。
- ⑦ グリップ… スペアピンが2本収納されています。




#### ■切断可能な適合チェーン

JIS番号	ピン径(φ)	ピッチ(mm)	用途
35	3.59	9.525	自転車、伝導機器等

※左記記載のJIS35のローラーチェーンでピン頭かしめ式のシングルチェーンの切断用専用工具です。チェーンのJIS番号はチェーンプレートに「35」等刻印で確認できます。

#### ■ご使用方法

- ① 台の凹部にチェーンをのせます。【図1】
- ② 中心ネジを締め込み、ピンのセンターを合わせます。【図2】
- ③ 本体グリップをしっかりとって中心ネジをゆっくり回すと、ピンを抜くことができます。【図3】



#### ■ピンの交換方法

- ① グリップを本体から抜き、スペアピンを取り出してください。
- ② 本体から中心ネジを外し、チャックをゆるめます。古いピンを抜いて新しいピンを中心ネジ穴に押し込み、チャックを締めます。古いピンが固くて抜けない場合はピンをバイスで挟み、左右に回せば楽に抜けます。

#### ■接続について

必要な長さにチェーンを揃えた後、接続は適合する継手リンクを別途お買い求めの上、行ってください。

#### ■仕様表

型式	摘要	適合チェーン	抜きピン	質量(kg)
<b>CH-140</b>	本体鍛造製	JIS35 シングルチェーン	φ3.5×L35mm (スペアピン2本付属)	0.5

●交換ピンはお買い求めの販売店に「P-140スペアピン」とお申し付けの上、お買い求めください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク フリーダイヤル 0120-686-888

製造元 **株式会社畑屋製作所**

ホームページ <http://www.hataya.jp>